PhonebookServer 使用说明

版本：<1.1>

发布日期：<2021/8/11>

目录

1. 介绍.....1

1.1. 概述.....1

1.2. 目标受众.....1

2. PhonebookServer 安装.....2

3. PhonebookServer 使用.....2

3.1 首页.....2

3.1.1. 配置 http 服务器信息.....3

3.1.2. 启动服务器.....3

3.2. 电话本.....4

3.2.1. 目录操作.....4

3.2.2. 联系人.....5

3.2.3. 日志.....7

日志主要记录对目录、联系人、服务器的开启关闭等的操作.....7

4. 话机访问电话本.....7

1. 介绍

1.1. 概述

PhonebookServer 是由 Fanvil 公司主导设计并研发，用于给 Fanvil VoIP 设备管理下发电话本的运行在 Windows 系统上的一款桌面应用。只需要对此应用进行简单的配置即可方便使用。同时它也可以成为 FDMS 管理平台的一个功能模块。

1.2. 目标受众

此文档针对给 Fanvil VoIP 设备下发电话本的人员

2. PhonebookServer 安装

解压 PhonebookServer 压缩包到本地，进入 PhonebookServer 目录，直接运行 PhonebookServer.exe 可以打开 PhonebookServer，如图一：

图一

3. PhonebookServer 使用

使用之前需打开 PhonebookServer 软件，配置 http 服务器信息，开启服务器

3.1 首页

基本信息：联系人总数、目录总数

http 服务器信息：服务器 ip 和端口，认证用户名和密码

启动按钮：开启关闭服务器

3.1.1.配置 http 服务器信息

1. 设置服务器 ip

   服务器 ip 显示 pc 端网卡列表，可以通过下拉选择要设置的 ip

   注：不能选 127.0.0.1 的 IP 作为服务器启动 IP

2. 设置服务器端口

   端口可以使用默认 8080，也可自行设置（设置的端口没有被占用）

3. 设置认证用户名、密码

3.1.2.启动服务器

点击主页的启动按钮，启动之后可以看到电话本服务器地址可一键复制

3.2. 电话本

主要是对目录和联系人的操作

3.2.1. 目录操作

添加目录：

1. 点击添加按钮添加
2. 鼠标右击目录栏空白位置，选择添加

添加子目录（可以多级）：

1. 选中要添加子目录的目录，点击添加按钮
2. 选中要添加子目录的目录，鼠标右击，选择添加

删除目录：

1. 选中要删除的目录/子目录，点击删除按钮
2. 选中要删除的目录/子目录，鼠标右击选择删除

编辑目录名称：

1. 选中要编辑的目录/子目录，点击编辑按钮
2. 选中要编辑的目录/子目录，鼠标右击选择编辑

导出目录：

选中要导出目录，点击导出按钮/鼠标右击选择导出，设置电话本服务器地址（或者选择之前配置过的电话本服务器地址）选择导出的路径保存

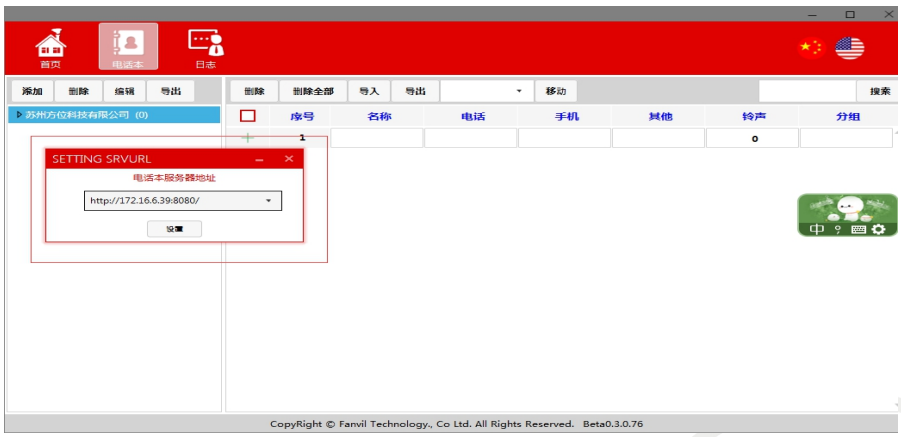

3.2.2.联系人

添加联系人：

选择要添加联系人的目录，编辑联系人（名称和电话为必填），编辑完成点击空白处新加联系人编辑栏

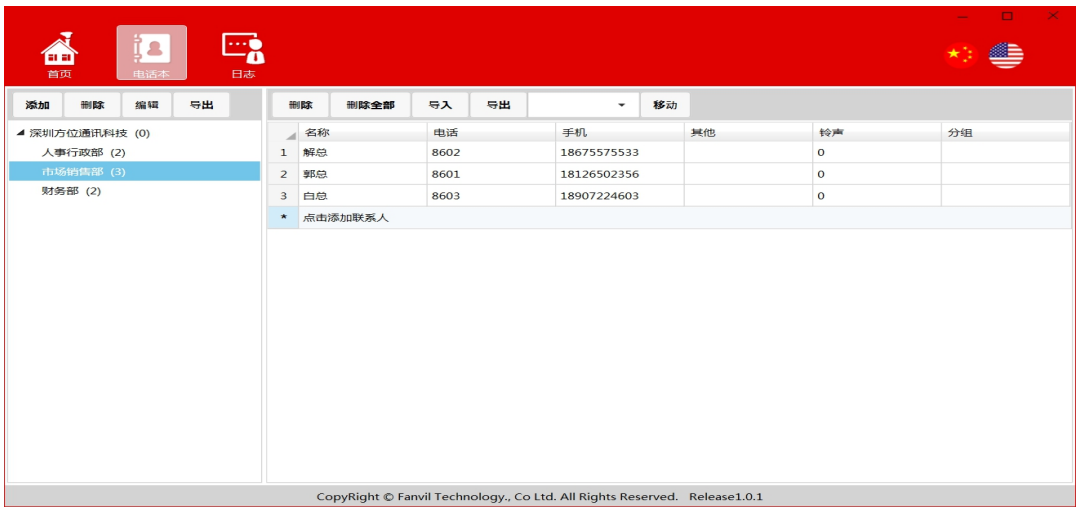

删除联系人:

选择要删除的联系人，点击删除按钮

删除全部联系人：

导入联系人：

选择目录->导入->选择要导入的文件，导入成功之后当前目录显示导入的联系人

导出联系人：

选择目录->导出->选择要导出的路径

移动联系人：

选择要移动的联系人->选择目录->移动

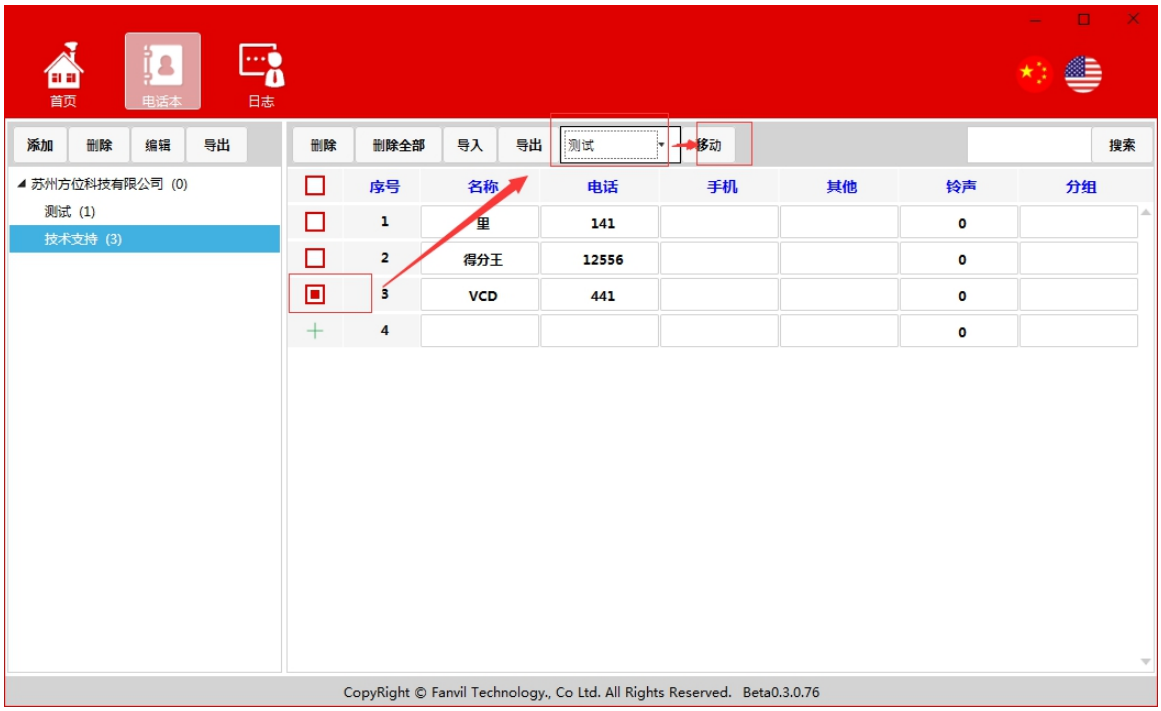

搜索联系人：

匹配联系人名称、电话等

3.2.3. 日志

日志主要记录对目录、联系人、服务器的开启关闭等的操作

4. 话机访问电话本

进入话机 web 网页点击“电话本”-“云电话本”-“云电话本管理”配置 url 为电话本服务器地址，用户名密码为电话本服务器设置的认证名称和密码。保存之后话机访问电话本服务器，可以成功访问。