

# i-Key 2032 Borderless PK7.2 使用手冊

<p><b>作業系統需求：</b> Windows 2000 Windows XP Windows Vista</p>	<p><u>目錄</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 軟件安裝<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. 光碟安裝 或</li><li>1.2. 網上安裝</li></ol></li><li>2. 更改 i-Key 密碼</li><li>3. 檢視數位證書內容</li></ol>
---	--

## 1. 軟件安裝

**注意:** 請以 Windows 管理員身份登錄 Windows Vista, XP or 2000 , 以便正常安裝軟件。

安裝軟件可選擇從光碟安裝(1.1) 或 經網上下載(1.2)

### 1.1 光碟安裝

1. 關閉所有應用程式。
2. 卸載所有先前版本(如適用)。
3. 將光碟放入光碟機。如光碟機設為伺服狀態，安裝程式自動起動；或瀏覽光碟，運行安裝程式——**BSec7-2-client.msi**。
4. 單擊 **Next (下一步)**，然後選擇 **Install (安裝)** 進行安裝。



5. 單擊 **Finish (完成)**，然後選擇 **Yes (確認)**，重新起動電腦完成安裝過程。



## 1.2 網上安裝


1. 瀏覽網址 [https://www.dg-sign.com/eng/frame\\_ikey\\_scb.htm](https://www.dg-sign.com/eng/frame_ikey_scb.htm)
2. 選擇下載軟件




3. 單擊 **執行(R)** 進行安裝



4. 單擊 **執行(R)**，然後選擇 **Next (下一步)** 進行安裝。

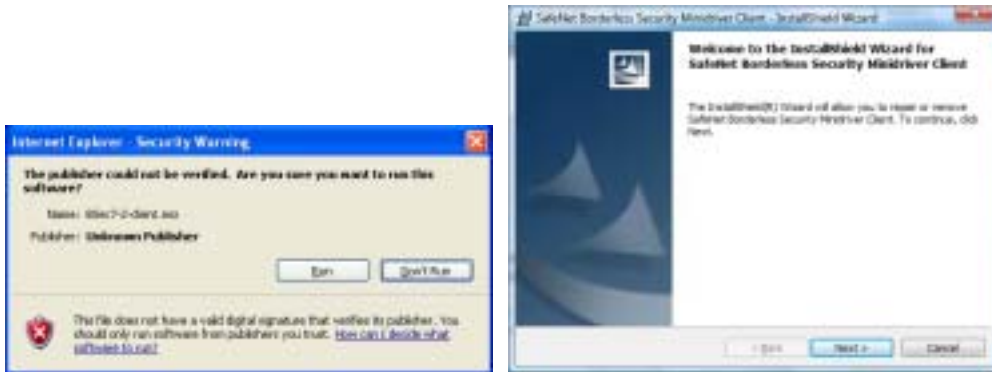

5. 單擊 **Finish (完成)**，然後選擇 **Yes (確認)**，重新啟動電腦完成安裝過程。

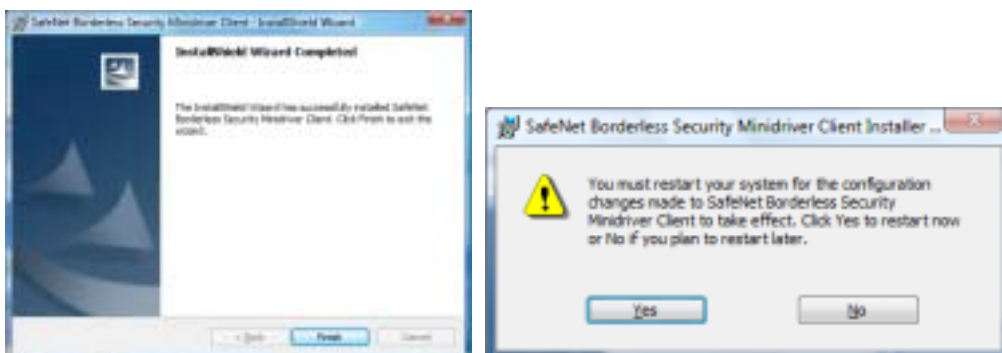

## 2. 更改 i-Key 密碼 (選擇性)

1. 把 i-Key 插入電腦中
2. 選擇(開始)功能表, 選擇 程式集 > SafeNet > Borderless Security PK > SafeNet CIP Utilities
3. 右鍵單擊i-Key, 更改通行密碼, 然後從快顯功能表中選擇Change PIN (更改密碼)。
4. 顯示i-Key密碼更改視窗
  - a) 在 **Old PIN** (舊密碼區), 輸入舊(當前)密碼。如初次使用, 請輸入新密碼封條內之密碼
  - b) 在 **New PIN** (新密碼區), 輸入新密碼。
  - c) 在 **Re-enter New PIN** (重新輸入新密碼區), 再次輸入新密碼進行確認。
  - d) 選擇 **OK**(確認) 進行密碼更新。

### 注意:

- 如密碼輸入錯誤超過10次, i-Key將被鎖定。
- 密碼最小長度為 4個字元, 最大長度為 20 個字元。

## 3. 檢視數位證書內容

### 3.1 由 Borderless 檢視

1. 選擇(開始)功能表, 選擇 程式集 > SafeNet > Borderless Security PK > SafeNet CIP Utilities
2. 選擇 i-Key Slot 檢視數位證書內容

