



家电下乡中标产品

Lenovo C2 系列

电脑家电下乡使用说明书 (Win7)



此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定。

监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>



家电下乡中标产品

家电下乡产品说明：

- 1、此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价 13% 的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

重要安全信息：

在使用本手册之前，阅读和了解本产品的所有相关安全信息十分重要。请参阅本产品随附的《**安全与保修指南**》以获取最新的安全信息。阅读和了解这些安全信息有助于减少造成人身伤害或损坏产品的风险。



危险：对高度危险要警惕



警告：对中度危险要警惕



注意：对轻微危险要关注

目 录

重要安全信息

第一章 电脑硬件使用说明.....	1
1.1 电脑前视图	2
1.2 电脑侧视图	3
1.3 电脑后视图	3
1.4 连接电脑	4
1.5 主机的使用方法	8
1.6 键盘.....	9
第二章 触摸屏使用说明	10
2.1 触摸屏手势使用说明.....	11
2.2 触摸校正方法	12
2.3 触摸屏使用注意事项.....	12
第三章 拯救系统使用说明.....	14
3.1 驱动与随机软件安装方法	15
3.2 一键恢复	17
3.3 系统设置	20
第四章 软件使用说明.....	25
4.1 联想通行证注册.....	26
4.2 一键通 (部分机型配置此软件)	27
4.3 网络保护 (部分机型配置此软件).....	30
4.4 联想服务通	34
第五章 常见问题处理.....	35
5.1 显示.....	36
5.2 声音.....	38
5.3 软件问题	38
5.4 光驱和硬盘.....	40
5.5 Windows 特殊说明	41
5.6 日常维护	42

1

第一章

电脑硬件使用说明

本章主要内容介绍：

- 电脑硬件介绍
- 电脑连接方法和注意事项

请务必仔细阅读。

- ❗ 请注意：所有机型的配置以您购买到的实物为准。
- ❗ 请不要在电脑运行期间开启电脑后盖。

1


2

3

4

5

1.1 电脑前视图

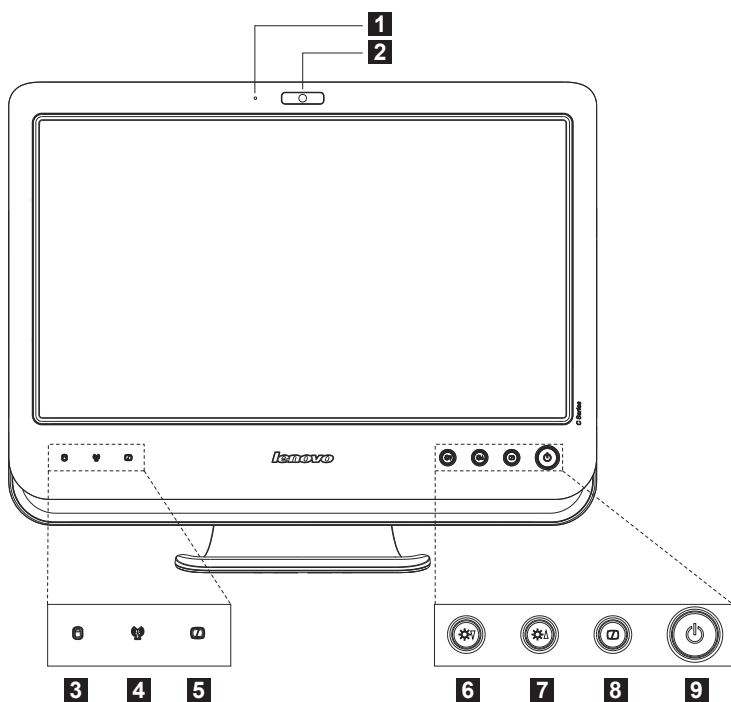

1 内置麦克风

2 摄像头

3 硬盘指示灯

4 无线网卡指示灯

5 屏幕开关状态指示灯

指示灯打开状态 — 表示屏幕处于关闭状态

指示灯关闭状态 — 表示屏幕处于打开状态

6 亮度减少


7 亮度增加

8 屏幕开关

9 电源开关

1.2 电脑侧视图

❗ 注意：请勿遮挡电脑通风孔，防止电脑因通风不畅而过热。

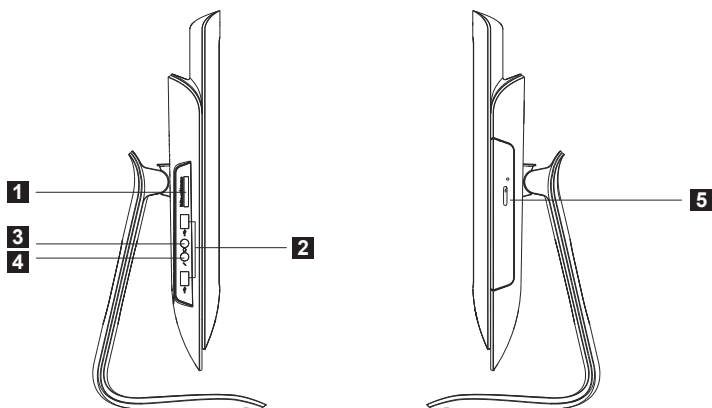

1 读卡器接口


2 USB 接口

3 耳机接口

4 麦克风接口

5 光驱

1.3 电脑后视图

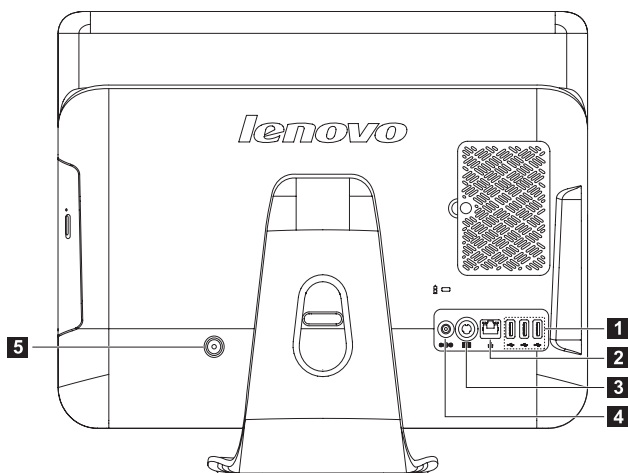

1 USB 接口

2 以太网接口

3 PS/2 键盘接口（不能接鼠标）

4 电源适配器接口

5 电视卡接口（部分机型配备）


1.4 连接电脑

连接电脑时，请使用以下信息：

- 在电脑背面找到接口的小图标，使接口与图标匹配。
- 如果您的电脑连线 and 接口面板的接口都有颜色标记，请按颜色把连接接头和接口进行配对连接。

! 注：根据具体型号类型，您的电脑可能不具备这部分描述中所提及的部分接口。

1.4.1 电源连接

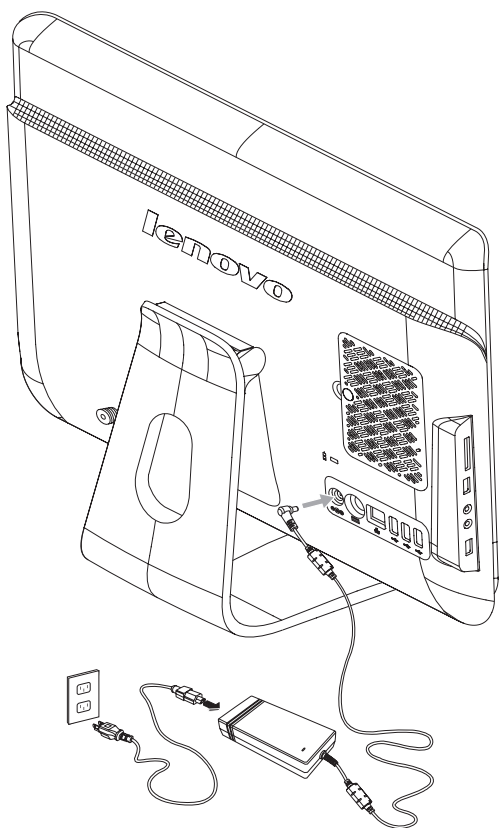


1. 将电源适配器连接到电脑背后的对应接口上。
2. 将电源适配器连接到电源线。
3. 将电源线连接到正确接地的电源插座。


! 注意：

1. 在连接电脑设备前，务必检查当地的电压，电流输出，确保与本机要求的电压和电流值相匹配。
2. 务必使用联想提供的电源适配器，使用其他电源适配器，可能会引起火灾或爆炸。

1.4.2 将键盘连线连接到相应的键盘接口（PS/2 接口或 USB 接口）

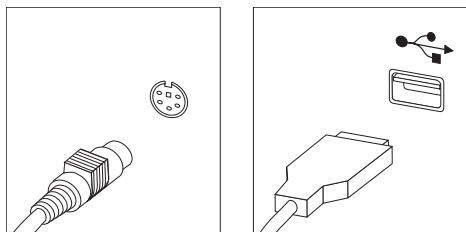


1.4.3 将鼠标连线连接到相应的鼠标接口（USB 接口）




1.4.4 显示器可调角度：5 度 - 20 度

调整俯仰角度到符合自己的视觉角度。

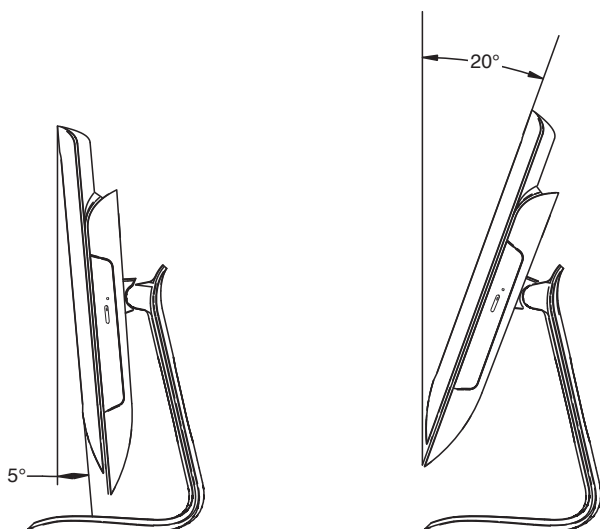

! 注意：请勿随意拆卸电脑支架，确保电脑正常运行。必须将支架打开成规定范围的角度，以形成对主机的支撑，避免主机翻倒。


1.4.5 如果有音频设备，请使用以下说明来连接（您的电脑可能没有以下所示的所有接口）

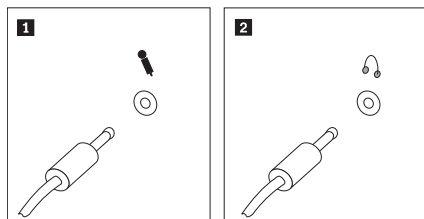

1 麦克风 当您要录音或使用语音识别软件时，请使用该接口将麦克风连接到电脑。

2 耳机 当您要听音乐或其他声音而又不打扰其他人时，请使用该接口将耳机连接到电脑。该接口可能位于电脑正面或侧面。


1.4.6 如果购买的机型配置了带有电源适配器的有源音箱：



（此图为连接示意图，不能表现音箱及部件的实际形状）

- 如有必要，请连接主副音箱之间的连线。在某些音箱上，该连线是固定连接的。
- 如有必要，将电源适配器的连线连接到音箱。在某些音箱上，该连线是固定连接的。
- 将音箱音频线连接到电脑的耳机接口。
- 将电源适配器连接到电源。

1.4.7 如果购买的机型配置了不带电源适配器的有源音箱：




(此图为连接示意图，不能表现音箱及部件的实际形状)

- 如有必要，请连接主副音箱之间的连线。在某些音箱上，该连线是固定连接的。
- 如有必要，将电源线连接到音箱。在某些音箱上，该连线是固定连接的。
- 将音箱音频线连接到电脑的耳机接口。
- 将电源线连接到电源。

⚠ 注意：部分机型不配置外置音箱。

1.4.8 连接任何其他已有设备（您的电脑可能没有以下所示的所有接口）

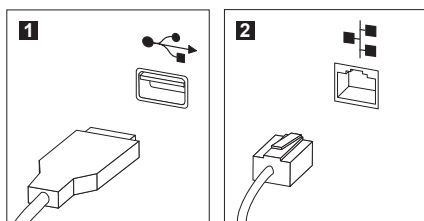


- 1 USB 接口** 此接口用于连接需要 USB 连接的设备。
- 2 以太网接口** 此接口用于将电脑连接到以太网类型的局域网。

1.4.9 如果您的电脑配置读卡器，读卡器可读取


MS/MS Pro/MMC/SD/SDHC

1.5 主机的使用方法

按下位于主机正面的主机电源开关，按下开关启动电脑。

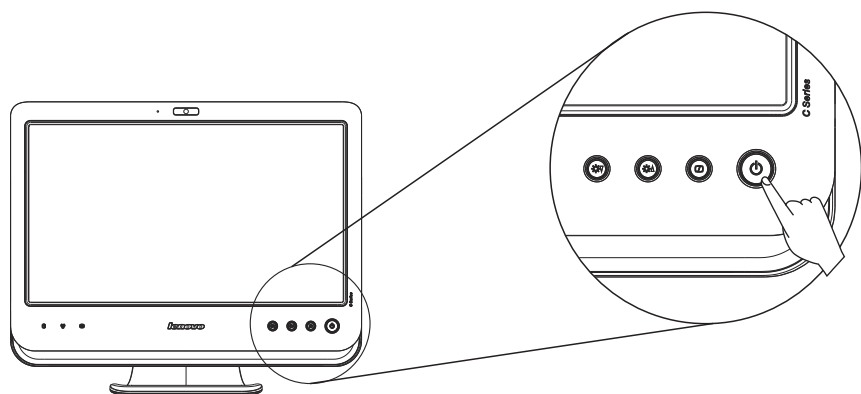


主机搬运注意事项

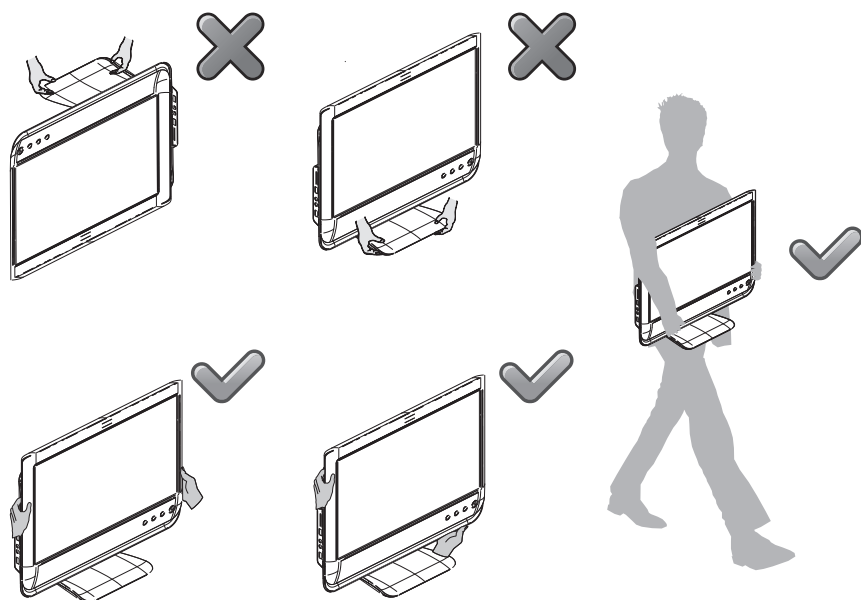

在搬运本机过程中，需要握稳或抓牢主机后提放电脑。

1.6 键盘

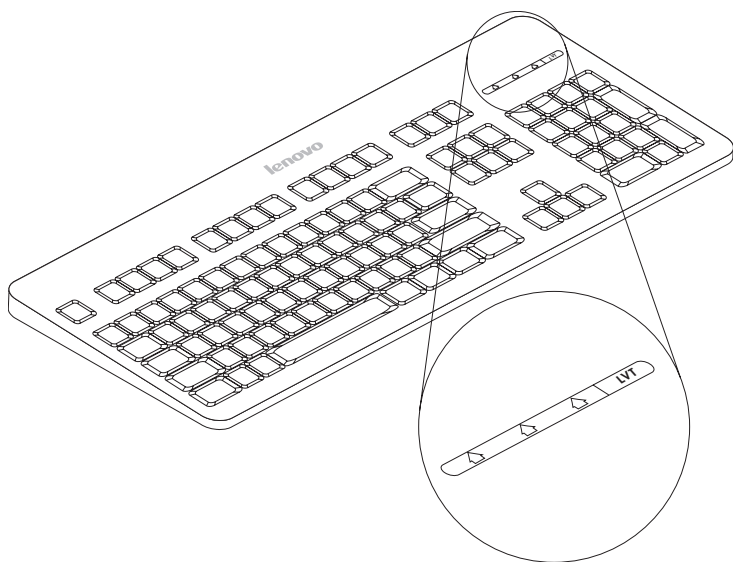

LVT —— 进入 Windows 7 系统后,按下键盘右上角的 LVT 按键,启动一键通软件,通过此软件,您可以了解具备联想核心优势技术的联想家用电脑特色软件的功能介绍和使用方法,并且可以启动本机型所配置的在 Windows 7 系统下运行的软件。

F2 —— 配置有“拯救系统”功能的机型,在开机后,迅速连续敲击此键,启动“拯救系统”。

! 注意:

1. LVT 功能仅适用于 Windows 7 系统,请配合一键通软件使用。
2. 如 LVT 功能在 Windows 7 系统中无法使用,请安装驱动程序和软件。

2

第二章

触摸屏使用说明

本章主要内容介绍：

- 触摸屏手势使用说明
- 触摸校正方法
- 触摸屏使用注意事项

❗ 注意：触摸屏仅部分机型配备。

1

2

3


4

5


显示器带有触摸功能是因为显示器安装有触摸屏。触摸屏和鼠标、键盘一样，是一种输入设备，用户可以用手通过触摸屏向电脑输入坐标信息。利用这种技术，只要用手指触碰电脑显示屏上的图形或文字就能实现对主机操作，从而使人机交互更为直接，使用电脑的操作更为简单。

2.1 触摸屏手势使用说明

基本使用方法



长按屏幕，出现圆圈时，然后
移开手指，将弹出右键菜单。




在屏幕上直接点击为左键功能。长按为右键功能，长按后移开手指，会弹出相应的右键菜单。

2.2 触摸校正方法

在初次使用触摸功能前，请先校正触摸点，以便于后面正确操作。

1. 选择“开始”→“所有程序”→“Lenovo Touch Screen”，启动触摸屏校正程序。
2. 在弹出的对话框中选择 4 点，9 点或是 25 点校正。

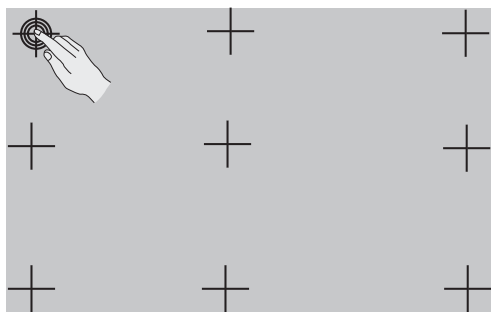

3. 此时，屏幕显示为触点校正平面。在平面上有对应触点，用手指顺序按压触点，校正触控屏幕的方向，位置。


完成校正后，可正常使用。

⚠ 注意：

1. 选择校正的点数越高，校准的精度越高。
2. 在使用中，如果发现触点对应不准，请随时启动校正程序。

2.3 触摸屏使用注意事项

1. 本类型的触摸屏为电阻屏，电阻触摸屏的复合薄膜的外层采用塑胶材料，如果用户太用力或使用锐器触摸可能划伤触摸屏而导致报废。在使用时务必注意不要过于用力或使用锐器刻划触摸屏表面。

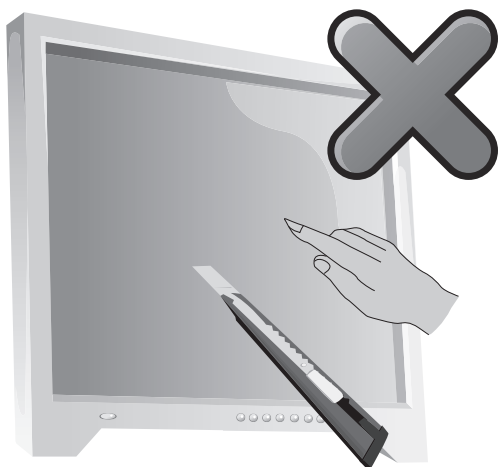

2. 为了延长触摸屏的使用寿命，不建议用户使用触笔操作。
3. 在使用光标拖拽功能时，可能存在光标稍有滞后的情况。
4. 在系统拯救功能中不能使用触摸功能。
5. 请在关机后清洁触摸屏，请用柔软的干布擦拭屏幕。
6. 避免将本产品放在易积灰尘或高温潮湿的地点。使用环境温度的急剧变化有可能使玻璃屏幕内表面在短期内产生细微水雾，放置一段时间会自行消失，不会影响用户的正常操作。

拯救系统使用说明

本章主要内容：

介绍拯救系统系列应用软件的使用方法

ⓘ 注意：

- 使用一键恢复可以将电脑中的系统盘（C 盘）恢复为出厂状态或前次系统备份状态。在此操作中，系统盘（C 盘）上原有的所有数据将丢失，硬盘上的其他分区的内容及格式将不改变。
- 如果你使用 Windows 光盘安装操作系统并且使用拯救系统进行备份，必须将系统盘（C 盘主分区）格式化成 NTFS 格式，并且，将操作系统安装在（C 盘）。否则，一键恢复将无法正常运行。

1

2


3

4

5

OEM 分区特殊说明：

拯救系统的文件和相关数据保存在 OEM 分区中，请不要删除此分区，否则，将造成拯救系统无法使用。在系统中查看 OEM 分区的方法如下：

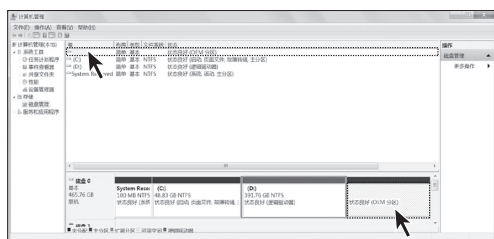

在【控制面板】→【系统和安全】→【管理工具】→【计算机管理】→【磁盘管理】中能看到 OEM 分区，请不要删除该分区。

拯救系统的恢复文件和相关数据保存在 OEM 分区中，如果 OEM 分区被非联想维修人员进行的操作删除或损坏，联想将不对由此而导致的任何损失承担责任。

❗ 注：本章节所提供图形界面仅供参考，请以实际显示为准。


3.1 驱动与随机软件安装方法

拯救系统中的驱动与软件安装功能提供给用户一个方便的安装驱动和标配的随机软件的途径。本程序能自动安装全部的驱动和随机软件，也可以根据用户的要求，有选择性的安装部分驱动和软件。

方法一：自动安装



打开电脑电源开关，迅速连续敲击键盘的【F2】按键，启动【拯救系统】，在拯救系统的功能选项中选择【驱动与软件安装】。

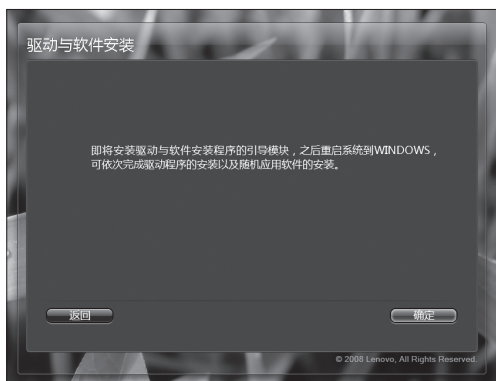

按照提示开始安装。

点击【确定】开始安装，重启系统，进入 Windows 操作系统。

系统重新启动后，将继续自动安装过程，直到最终完成。

方法二：手动安装



在 Windows 系统中，点击【开始】→【所有程序】→【Lenovo】→【驱动与软件安装】。

程序启动后，根据提示手动安装相应的驱动和随机软件。

进行软件安装时，在软件列表中勾选需要的软件，进行安装。

⚠ 注意：

- a. 不要重复安装软件。
- b. 手动安装功能必须先执行完在未进入系统前自动安装的步骤后，重新启动进入操作系统，在提示是否继续自动安装的对话框中选择“取消”后，才能手动启动。

3.2 一键恢复

主要功能：

1) 从初始备份恢复：

- i) 如果你的电脑在出厂时预装有 Windows 操作系统，这项操作会将电脑的系统分区（C 分区）恢复至出厂时的状态。
- ii) 如果你的电脑在出厂时没有预装 Windows 操作系统，这项操作会将电脑的系统分区（C 分区）恢复至用户创建的初始备份状态（创建初始备份的方法参见相关描述）。

❗ 注意：在此操作中，系统分区中现有的数据将全部丢失，磁盘上其他分区不变。为了确保您的重要数据不会丢失，请您在做执行操作前一定做好备份。

2) 从用户备份恢复

将系统分区恢复至用户自定义的备份状态。拯救系统在 Windows 下为用户提供了创建不同恢复点的系统备份的功能。这项操作可以调用自己创建的备份，将系统恢复至用户选定的恢复点状态。

❗ 注意：在此操作中，系统分区 C 分区中现有的数据将全部丢失，磁盘上其他分区不变。为了确保您的重要数据不会丢失，请您在做执行操作前一定做好备份。

❗ 注意：在备份操作后不要改变 C 分区的大小，避免恢复操作无法进行。

3) 创建初始备份

如果你的电脑在出厂时没有预装 Windows 操作系统，将没有出厂备份，“一键恢复”允许用户在自行安装完成操作系统和常用软件后，自行对当前系统分区的所有数据进行备份。在“初始备份”完成后，用户可以使用“从初始备份恢复”功能将系统分区恢复至此次备份时的状态。

❗ 注意：初始备份的操作仅能够进行一次，此后将无法再次选择该项操作。建议您在安装 Windows 和随机驱动和软件后，就进行此项操作，否则有可能出现备份空间不足。

4) 创建用户备份

在 Windows 下，运行创建用户备份程序，建立不同时间点的备份，以方便恢复系统。当进行用户备份时，请务必确保当前系统能正常工作。


5) 创建用户恢复光盘

能够创建用户恢复光盘，使用该恢复光盘，能够帮助用户恢复电脑的操作系统和应用软件（本功能仅支持 DVD 格式的光盘）。

具体操作方法如下：（以从初始备份恢复为例说明）




一：打开电脑电源开关，迅速连续敲击键盘的【F2】按键，启动【拯救系统】→【一键恢复】。

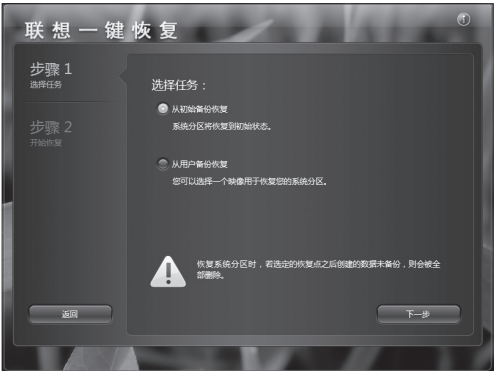

二：选择【从初始备份恢复】，启动恢复系统功能。

⚠ 注意：系统恢复会覆盖 C 盘的所有数据，为了确保您的重要数据不会丢失，请您在做系统恢复前一定做好备份。

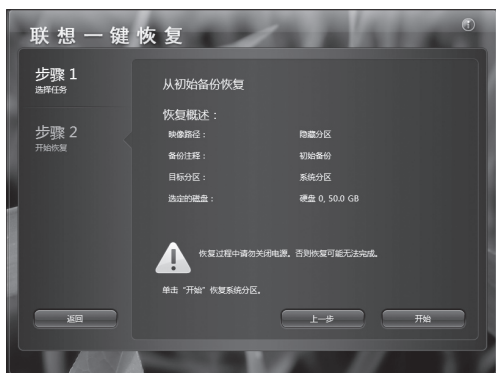

三：按照屏幕的提示操作，如果确认要恢复，点击【开始】，开始恢复。



四：系统恢复过程中，请耐心等待。

请您不要中断操作。

系统恢复成功后，软件提示，重新启动电脑。

请重新启动电脑，进入系统。

3.3 系统设置

系统设置中包含了网络设置和密码设置。在这里可以进行连接网络的设置，可以随时登陆网络，还可以设置进入拯救系统软件的密码。

1) 启动方法



打开电脑电源开关，迅速连续敲击键盘的【F2】按键，启动【拯救系统】→【系统设置】。

2) 网络设置方法




在系统设置界面点击【网络设置】进入设置界面。

i) ADSL 连接



一：内置有两种联网方式：
ADSL 和局域网连接。


如果您的电脑连接方式属于
ADSL 连接。请在联网方式
中选择 ADSL 连接。

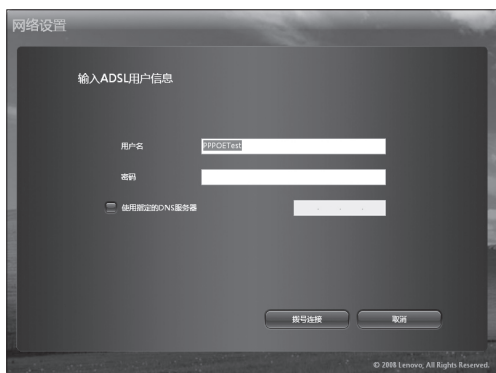

二：输入ADSL 连接的用户
名和密码, 点击【**拨号连接**】
开始连接网络。



三：连接完成，点击【**确定**】。
这时，处于联网状态。

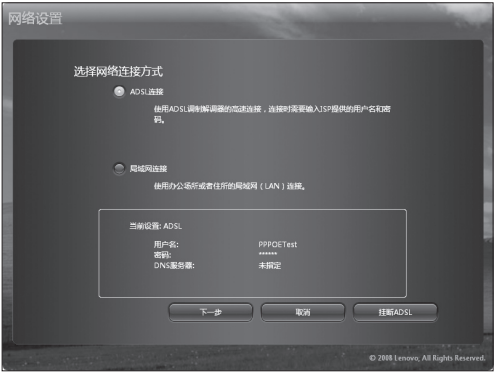

四：如果需要断开网络，在网络连接方式中选择 ADSL 连接，点击【挂断 ADSL】。




五：确认挂断，点击【是】，即可断开网络连接。

ii) 局域网连接



一：如果您的电脑连接方式属于局域网连接，请在联网方式中选择局域网连接。

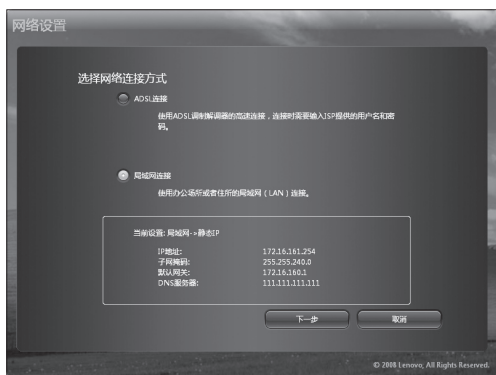

二：点击【下一步】设置局域网 IP 地址。



三：在局域网连接中填写好 IP 地址。

如果需要设置代理服务器，请勾选，在接下来的步骤中设置。



四：在代理服务器设置对话框中填写好代理服务器地址等信息，进行确认。




五：网络设置好后，软件将反馈网络设置成功。

3) 密码管理



通过这个功能可以为拯救系统设置密码。

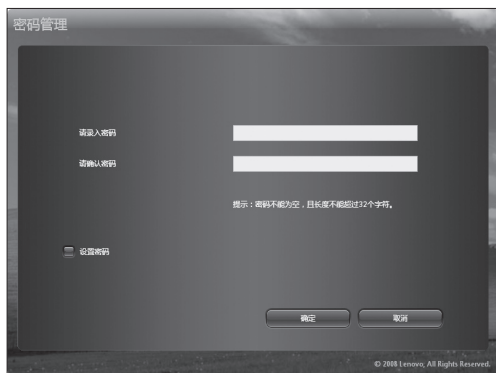

第一次进行密码设置时，初始密码是空。勾选“设置密码”后，才可以开始设置密码的操作。

设置的新密码不能为空，也不能超过 32 个字符，否则将不能正确的设置密码。

本章主要内容：

介绍随机软件的使用方法

❗ 注意：

- 电脑附带的软件可能会根据机型的具体型号而有所不同。所有软件界面和软件功能以您购买的机型上实际所带的软件为准。
- 一键通的内容和形式可能会随着因特网服务提供商的提供内容的变化而变化。
- 对于成才学院中的课程内容请查阅成才学院首页的客服电话，拨打此电话进行咨询。
- 一键通中部分内容免费为您提供使用，期限是1年：从您第一次注册登录一键通算起。
- 联想提供的宽带服务需要视您所在地区的网络 / 或运营商提供的服务状况而定。如您因所在地区网络状况或运营商未开通此类服务的原因不能获得相关服务，联想不承担任何责任。
- 在应用本机型配置的刻录功能时，请使用质量有保证的正规刻录光盘，否则，有可能造成刻录失败。

1

2


3

4

5

4.1 联想通行证注册

为了能够让用户在进入系统后，方便快捷的使用随机软件和网络应用，在启动电脑时，会启动联想通行证注册，将电脑中需要进行网络注册的应用，集中进行注册操作，减少用户的重复操作。(如果在这里不进行注册，在使用本机配置的一些网络应用时，还会启动同样的注册程序。)

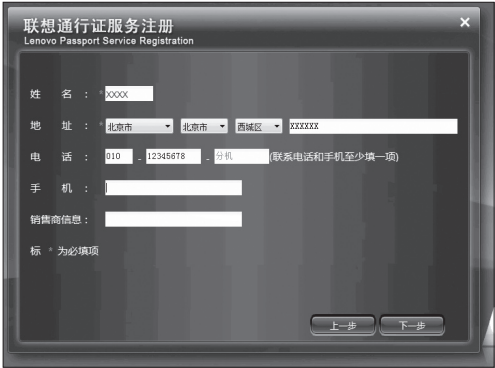

填写好选项，填写不完全可能会导致注册不能通过，同时提醒您填写您的真实信息，以便更好地获得联想的售后服务支持，填写完毕后进行下一步骤。

注册信息通过验证后，弹出对话框，提示注册成功。

请在购买后 3 个月内完成注册，注册时确保已经连入互联网。

4.2 一键通 (部分机型配置此软件)

❗ 注：本章节中所有图形界面仅供参考，请以实际界面为主。软件提供升级功能，软件界面可能有所更改。

一键通是一款集成了多个应用程序和网址的桌面导航软件。当启动软件后，用户可通过成才学院模块加强小学到高中阶段知识的学习，通过信息庄园模块为用户提供医疗、农业、天气预报、黄历等生活常识信息。使用其它模块可直接启动本机型在 Windows 7 系统下所配置的大部分随机软件。

❗ 注：一键通内的注册通过统一的联想通行证注册程序完成。

1) 启动

❗ 注：在启动一键通前，请先连接因特网。



进入Windows系统后，双击桌面上的【一键通】的图标，启动一键通。

2) 一键通内容介绍



一键通软件包括下述内容：

成才学院、信息庄园、绿色环保、系统维护、娱乐地带、腾讯中心。

❗ 注：上述服务仅供参考，不同的机型，您获取的服务不同，在这里显示的内容不同。


成才学院

成才学院是一款学习应用软件，内容涵盖小学、初中、高中学科内容。学生可以通过同步课堂、在线测评、名师在线、素质英语、电脑课堂等模块的学习提高课内学习效果，掌握专业的英语，评测学习效果，轻松学到电脑的基础知识和技能。让学生真正在轻松、快乐的氛围中学习成长。

家长可以通过家长辅导、连线孩子、家长天地模块帮助家长辅助、了解孩子的学习情况，丰富的网络教育咨询可以给家长提供家庭教育帮助。

教师可以通过网上家教、备课中心、试卷中心等模块在线辅导学生，在线备课、备考。模块内容紧密结合新课改和课题研究，充分围绕新课改中出现的新问题与急需解决的资源新问题、新动向，及时更新小学、初中和高中的备课资源，同时，在资源适用程度、试题质量审核、备考应试策略以及能力考查层次等角度对内容进行严格把关，从而保证资源的及时、权威、优质，为一线教师提供海量的资源。

成才学院为学生提供网上课堂，用户在连接因特网后，进入相应的教育网站，进行网上学习。

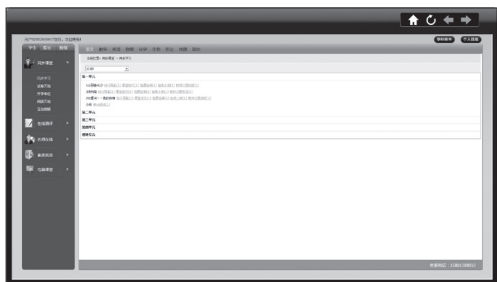

成才学院包括下述内容：

学生模块：同步课堂、在线测评、名师在线、电脑课堂等。

家长模块：家长辅导、连线孩子、家长天地等。

教师模块：备课中心、试卷中心等。

① 注：上述服务仅供参考，不同的机型，您获取的服务不同，在这里显示的内容不同。

信息庄园

信息庄园共分为农业专家系统、农业交易中心、健康网站、天气预报、黄历六个模块，为用户提供大量、全面的医疗和农业等常用信息。



信息庄园包括下述内容：

农业专家系统：介绍各种农作物生长和栽培管理技术，畜禽、水产养殖的科普知识。

农业交易中心：可以查看农业产品的供求信息，进行网上农产品交易。

健康网站：提供护理、自救等常用医疗信息。

天气预报：查询最新天气情况。

黄历：查看阴历、阳历、二十四节气等信息。

！注：上述服务仅供参考，不同的机型，您获取的服务不同，在这里显示的内容不同。

娱乐地带

可以启动高清视频娱乐等软件，提供了丰富的网上娱乐内容。

绿色环保

启动网络保护等软件，为用户提供节能、环保的操作环境。

系统维护

启动拯救系统等软件，帮助用户进行系统维护。

4.3 网络保护 (部分机型配置此软件)


网络保护具有过滤网络不良内容,控制网上聊天和游戏等功能。能够很好的帮助家长管理孩子对电脑的使用,帮助家长屏蔽电脑对孩子的不良影响,让电脑更好地帮助孩子成长。



启动

点击网络保护,输入初始密码,初始密码为空。直接点击【确定】,进入。

❗ 注:为了更安全的执行软件功能,请修改您的初始密码。

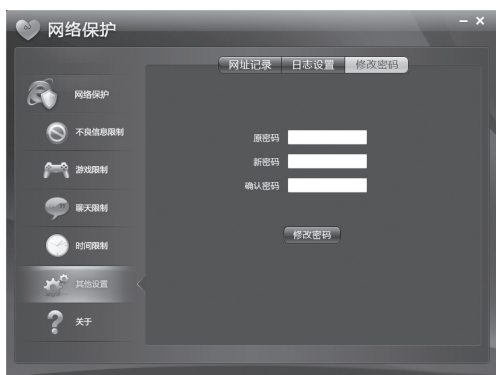

修改密码

点击【其他设置】→【修改密码】,输入原密码,再输入新密码,在确认新密码中再次输入新密码,点击【修改密码】后,弹出“密码修改成功,请牢记您的新密码”的对话框,点击“确定”完成修改密码。



不良信息限制—反黄设置

这里可以设置对不良信息的过滤级别。选择过滤严格程度,同时,勾选“启动网页过滤功能”。



不良信息限制—黑名单

这里可以设置不允许孩子访问的网络地址。



不良信息限制—白名单

可以加入您觉得放心，不需要判断是否有不良信息的网站。



不良信息限制—关键词

将一些含有不良信息的词汇作为关键词，在出现含有这些关键词的网站时，就会被阻止。



游戏限制

帮助家长控制孩子所玩的电脑游戏。

点击【**游戏限制**】，进行设置。

点击【**添加**】选择游戏程序名称。然后，勾选【**启动游戏限制**】选项。



聊天限制

帮助家长控制孩子电脑的聊天程序。

点击【**聊天限制**】进行设置。

在列出的常用聊天工具中选择需要限制的聊天工具。同时，选择“启动聊天限制功能”。




时间限制

帮助家长控制孩子使用电脑的时间和休息时间。

点击【**使用时间**】或【**休息间隔**】进行设置。

使用时间 — 可以对一周各天的使用时间进行设置，并勾选“启动使用时间限制功能”选项。

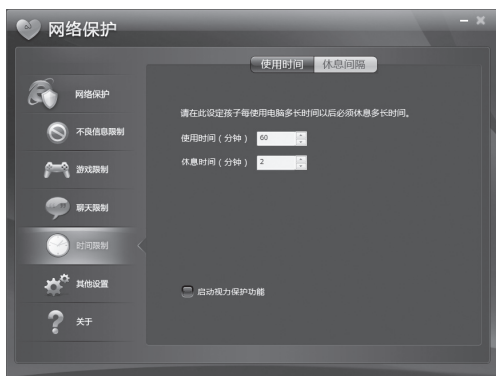

休息间隔 — 设置每使用多长时间电脑，要让孩子进行休息，休息多长时间。并勾选“启动视力保护功能”选项。



其他设置

在这里可以修改密码和进行日志设置，并可以查看网址记录。

点击右边的菜单项目，可以进入相应的设置。



其他设置—网址记录

可以查看孩子上网时是否浏览了含有不良信息的网站。



其他设置—日志设置

可以设置网址日志保存的时间。软件仅记录所设置的保存天数内的网址。

4.4 联想服务通

集成了联想服务通客户端软件的机型，在连接到因特网后，可以通过这个客户端软件，获取联想通过网络提供给用户的如下几类信息和服务：

保修信息、硬件信息、驱动状态、软件状态等信息在线查询，全面体检，维修网点等服务的查询。

⚠ 注意：部分功能在产品保修期限内进行免费支持，超出保修期限，可能需要您续费获得。

5

第五章

常见问题处理

本章主要内容：

介绍电脑常见问题的现象和处理方法

1

2

3

4

5

5.1 显示

1. 显示器屏幕黑屏，没有图像

- 检查屏幕开关是否打开，如果没有，请按下显示器电源按钮，打开显示器。
如不能解决，请咨询售后服务人员。


2. 显示属性设置



显示屏幕的背景和图标都可以通过显示属性的调整进行设置。在桌面无图标处单击鼠标右键，弹出菜单中屏幕分辨率菜单选项可以调整显示属性。



打开屏幕分辨率对话框，选择适当的分辨率和屏幕显示方向。

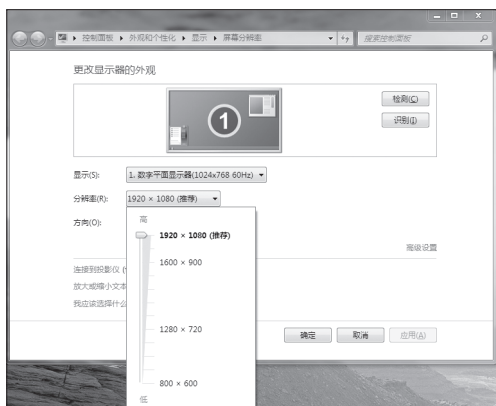

分辨率选项的下拉菜单中拖动指针，可选择不同的分辨率。



方向选项的下拉菜单中，可选择不同的显示方向。

3. 显示器屏幕上有水波纹

仔细查看电脑周围一米以内是否有如电冰箱、电风扇、电吹风、不间断电源、稳压器、日光灯等设备产生磁场干扰。如果有两台电脑的显示器靠得很近（一米以内），也会使这两台电脑显示屏上出现水波纹干扰。处理方法是具有干扰的设备从电脑旁边移开。如果问题仍未解决，请向联想服务部门咨询。

5.2 声音

1. 在外接音频输出接口接耳机时，电脑内置的音箱会没有声音

外接音频输出口是为了使用方便而特定设置的，优先于内置的音箱，因此若音箱、耳机等连接在外接音频输出口上，声音会通过外接音频输出口输出，此时内置的音箱将不发出声音。

2. 电脑突然没声音了


- 1) 检查并确认音频没有被设置为静音。
- 2) 检查音量是否调至最小，如果是，请将音量调整到合适大小。

如果不能解决问题，请重新安装声卡驱动。

5.3 软件问题

1) 结束程序

如果正在运行的程序无法正常退出时，可以通过任务管理器结束程序。

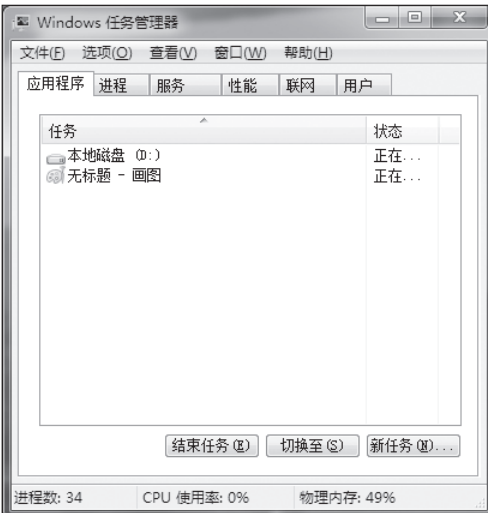

同时按住键盘上的 Ctrl 键，Alt 键和 Delete 键，然后，点击“启动任务管理器”，在应用程序中选中要结束的程序，点击“结束任务按钮”即可。

⚠ 注：用这种方式结束程序，可能导致未保存的数据丢失或程序损坏，请慎重使用。

2) 正确安装和卸载程序

正确安装程序

尽量不要在安装过程中非法停止安装（比如切断电源等），容易引起系统程序混乱甚至不能正常进入系统。

正确卸载程序

如有程序需要删除，请勿直接删除文件或者文件夹。否则会有害于系统，甚至导致系统崩溃。请按照以下步骤正确卸载程序：（在删除程序前请备份与程序相关的一切文档和系统设置）




一：如果程序自身带有卸载程序，直接运行卸载程序。

如果程序本身不带，点击“开始”——“控制面板”。



二：在控制面板中点击“卸载程序”。

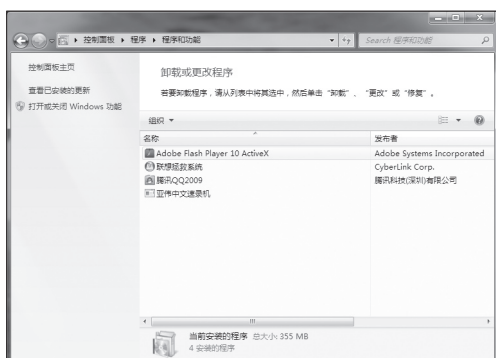

三：在程序列表中找到对应的程序，单击“卸载 / 更改”，进行卸载操作。

按照提示进行卸载程序的操作。

5.4 光驱和硬盘

1. 光驱读不出光盘内容

请检查操作系统的资源管理器中是否有光驱的图标,如果没有,请重新启动计算机,如果仍然没有,请您与联想服务部门联系;如果有,请检查以下步骤:

- 请检查光盘是否放好,如果没有,请重新放好光盘。
- 请检查放入光盘是否是光驱能够识别的光盘,如错将 DVD 光盘放入普通 CDROM 光驱中将无法读取。如果无法识别, 请换一张电脑随机所配的光盘, 检查电脑是否能读。
- 请检查放入光驱的光盘质量是否好, 如果质量不好, 请换一张电脑随机所配的好光盘, 检查电脑是否能读。

2. 硬盘容量说明

电脑所标称的硬盘容量同操作系统所显示的硬盘容量存在差异, 例如: 标称

40GB 的硬盘在操作系统中显示却不足 40GB，这并非电脑硬盘安装有误或出现了问题，而属于计算机领域的一种正常现象，这主要是由于：

1) 硬盘制造商和计算机操作系统对硬盘容量的计算标准不同

硬盘制造商在标注硬盘容量时采用的是 1000 进制，即：1G = 1,000MB，1MB = 1,000KB，1KB = 1,000byte；然而，操作系统在识别硬盘容量时采用的是 1024 进制，即：1GB = 1,024MB，1MB = 1,024KB，1KB = 1,024byte。您的电脑硬盘的标称容量采用的是硬盘制造商的计算标准，由于硬盘制造商和操作系统在计算硬盘容量时采用的标准不同，导致了硬盘标称容量和硬盘在操作系统中显示的容量出现差异。

例如，硬盘标称是 X G，那么，即使在完全没有被使用的情况下，它在操作系统中显示的容量也只是： $X \times 1000 \times 1000 \times 1000 / (1024 \times 1024 \times 1024) \approx X \times 0.931 \text{ G}$

如果硬盘的部分空间已被用于特定用途，那么操作系统中显示的容量还将小于 $X \times 0.931 \text{ G}$ 。

2) 硬盘的部分空间被用于特定用途

由于配备了一键恢复功能，硬盘在出厂前已经划分出一块特定分区，用以存放硬盘镜像文件以及一键恢复程序文件，该部分硬盘空间的具体数值因电脑的机型和安装的操作系统和软件的不同而不同。出于安全考虑，这块分区只能在“磁盘管理”中看到，即通常所说的“OEM 分区”或“服务分区”。

此外，在硬盘被分区或格式化后，系统会在硬盘上占用一些空间，提供给系统文件使用。

基于以上原因，您在操作系统中看到的可用硬盘空间总是要小于电脑硬盘的标称容量。

5.5 Windows 特殊说明

1. 妥善保管随机软件的序列号

本机如果随机附带有软件的序列号，这些序列号是厂家为您单独提供的，请妥善保管。若有丢失，概不单独提供序列号。

2. 本机型的驱动仅支持 Windows 7 系统。

3. 本机型所配置的软件不支持多用户操作。在执行切换用户时，请先关闭程序以免造成程序执行错误。

5.6 日常维护

1. 部件维护

清洁：因为电脑的许多部件是由精密的集成电路板组成，需要防止积尘，定期清洁。

清洁用品：吸尘器、棉质软布、清水（最好是纯净水）、棉签等都可以用于清洁电脑部件。

2. 通用清洁方法

- 主机、显示器、打印机、音箱和鼠标表面上面的灰尘都可以用软布擦去，无法触及的死角可使用吸尘器吸走灰尘。
- 如果要彻底清洁键盘，可以关闭主机电源，然后用一块湿布轻轻擦洗按键，等完全干了之后再使用。
- 不要让水进入电脑内部。
- 不要使用很湿的软布，不要将水直接喷到显示器表面和主机内部。

液晶屏应格外注意洁净，不要沾上油污。平时清洗时建议只用干布轻轻拂拭，去掉灰尘即可。



产品名称：微型计算机

公司名称：联想（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号

企业网站：www.lenovo.com.cn

P/N: 31049456

版本号：V2.0 (2011.01)