

USB2.0

JetFlash™

中文使用手冊

(版本 1.1)

Transcend
Exceeding Your Expectations

目錄

| | |
|--|----------|
| 產品介紹..... | 2 |
| 包裝內容..... | 2 |
| 產品特色..... | 2 |
| 系統需求..... | 2 |
| 安裝驅動程式..... | 3 |
| 在Windows® 98SE (第二版) 下安裝驅動程式..... | 3 |
| 在Windows® Me、2000 及XP 下安裝驅動程式..... | 3 |
| 在Mac® OS 9.0 或之後的版本下安裝驅動程式..... | 3 |
| 在Linux® Kernel 2.4.2 或之後的版本下安裝驅動程式..... | 3 |
| 將JetFlash™ 格式化..... | 4 |
| 如何安全地移除JetFlash™..... | 5 |
| 在Windows® 98SE (第二版)下移除JetFlash..... | 5 |
| 在Windows® Me、2000 及XP下移除JetFlash..... | 5 |
| 在Mac® OS 9.0, 或更新的版本; 及Linux® Kernel 2.4.2, 或更新的版本下移除JetFlash..... | 5 |
| JetFlash™ 150 系列產品..... | 6 |
| 產品規格..... | 6 |
| 訂購資訊..... | 6 |
| JetFlash™ 120 系列產品..... | 7 |
| 產品規格..... | 7 |
| 訂購資訊..... | 7 |
| JetFlash™ 110 系列產品..... | 8 |
| 產品規格..... | 8 |
| 訂購資訊..... | 8 |
| JetFlash™ 2A系列產品..... | 9 |
| 產品規格..... | 9 |
| 訂購資訊..... | 9 |

產品介紹

感謝您選購創見資訊所生產製造的 **JetFlash™**。本產品能讓您更方便且快速地在個人電腦與筆記型電腦間，存取及傳輸大量資料。由於本產品提供較傳統儲存裝置更高的容量、及更快的傳輸速率，其功能可用來儲存/備份/傳輸您的檔案、資料夾、文件、照片及其它的電子檔。此外它的超強可攜性及資料保存能力，搭配令人驚豔的流線外觀，絕對會帶給您截然不同的全新感受。

包裝內容

JetFlash™ 系列產品之包裝盒內含有下列物品：

- **JetFlash™**
- 頸繩
- 應用軟體光碟
- USB延長線 (只有**JetFlash™ 2A** 系列提供)
- 快速安裝說明

產品特色

- 符合 **USB2.0** 介面規格並相容於 **USB1.1** 規格。
- 支援產品熱插拔，隨插即用。
- 不需安裝驅動程式(只有在 **Windows 98** 第二版下使用需要安裝光碟內所附之驅動程式)。
- 由 **USB** 埠直接供電，無需外加任何電源即可運作。
- 附加隨身碟應用軟體。
- **LED** 指示燈：顯示**JetFlash™** 之資料傳輸狀況。

系統需求

具備一個可正常使用之 **USB** 連接埠的桌上型或筆記型電腦，並具備下列其中之一的作業系統：

- **Windows® 98SE**
- **Windows® Me**
- **Windows® 2000**
- **Windows® XP**
- **Mac® OS 9.0, or later**
- **Linux® Kernel 2.4.2, or later**

安裝驅動程式

在 Windows 98SE (第二版) 下安裝驅動程式

將驅動程式光碟放入光碟機中（光碟機的自動執行功能需開啓），系統會自動執行安裝程式。接著按下 **Win98 Driver** 以進行驅動程式的安裝。



在 Windows Me、2000 及 XP 下安裝驅動程式

不需要安裝任何驅動程式，Windows Me、2000 及 XP 已經內建支援 **JetFlash** 之驅動程式。您只要將 **JetFlash** 插入電腦的 USB 埠，系統便會自動偵測到這個裝置，並在**我的電腦**中顯示一個新的**卸除式磁碟**。

在 Mac OS 9.0 或之後的版本下安裝驅動程式

不需要安裝任何驅動程式，只需將 **JetFlash** 插入電腦的 USB 埠，系統便會自動偵測到這個裝置。此時一個新的磁碟圖示會自動出現在桌面上。

在 Linux Kernel 2.4.2 或之後的版本下安裝驅動程式

不需安裝驅動程式，只要將 **JetFlash** 插入 USB 埠並執行 `mount` 指令即可。

範例: 1. 為 **JetFlash** 建立一個目錄

```
mkdir /mnt/JetFlash
```

2. 掛載 **JetFlash** 到該目錄

```
mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/JetFlash
```


將 JetFlash™ 格式化

1. 將JetFlash™ 插入電腦的USB連接埠後，在可卸除式磁碟上按下滑鼠右鍵。
2. 使用滑鼠指標在出現的下拉式選單點選“格式化”將JetFlash™ 進行格式化。



警告：在執行這項程序的過程中，JetFlash 內的所有資料都將被刪除！

3. 按下“開始”鈕執行對 JetFlash™ 的格式化，並參照下列圖示完成格式化動作。
- 4.

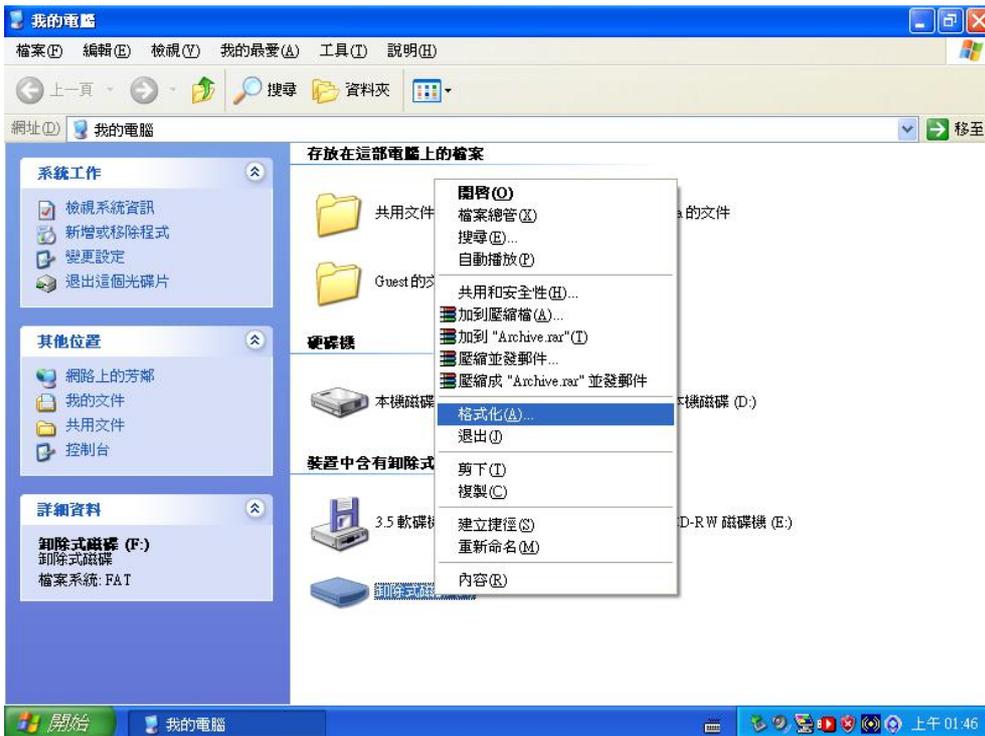

- 5.



如何安全地移除JetFlash™

在 Windows 98SE (第二版)下移除 JetFlash

當沒有資料在進行傳輸時，直接將 **JetFlash** 從您的系統上拔除即可。

在 Windows Me、2000 及 XP 下移除 JetFlash


1. 點選系統列上的  圖示。



2. 出現**停止 USB 大量存放裝置**選單，請點選它。



3. 請按照螢幕上的指示完成移除步驟。
4. 出現可以**放心移除硬體**訊息，表示您可將 **JetFlash** 從您的系統上拔除。

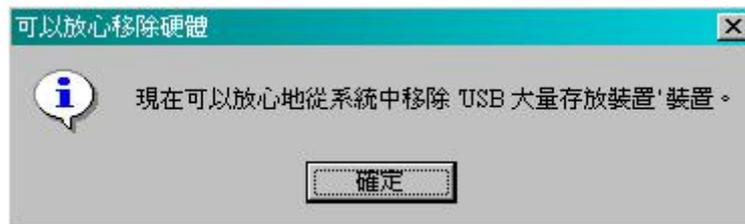

在Mac® OS 9.0, 或更新的版本; 及Linux® Kernel 2.4.2, 或更新的版本下移除 JetFlash

將 JetFlash 的相對應磁碟機圖示拖曳到垃圾桶，再將 JetFlash 從 USB 埠上移除。

JetFlash™ 150 系列產品

產品規格

| | |
|-----------|----------------------------|
| ● 尺寸: | 59mm x 19mm x 10mm |
| ● 重量: | 10 克 |
| ● 資料保存: | 10 年以上 |
| ● 寫入次數: | ≥ 100,000 次 |
| ● 資料傳輸速率: | 讀 / 寫 : 12 / 8 MB/秒 (Max.) |
| ● 安規認證: | CE, FCC, BSMI |

訂購資訊

| 產品編號 | 容量 | 顏色 |
|-------------|-------|----|
| TS256MJF150 | 256MB | 綠 |
| TS512MJF150 | 512MB | 藍 |
| TS1GJF150 | 1GB | 紅 |
| TS2GJF150 | 2GB | 銀 |



JetFlash™ 120 系列產品

產品規格

| | |
|-----------|---|
| ● 尺寸: | 75mm x 25mm x 11mm |
| ● 重量: | 15 克 |
| ● 資料保存: | 10 年以上 |
| ● 寫入次數: | ≥ 100,000 次 |
| ● 資料傳輸速率: | 讀 / 寫： 12 / 8 MB/秒(Max. 128MB~2GB) 讀 / 寫： 26 / 16 MB/秒(Max. 4GB) |
| ● 安規認證: | CE, FCC, BSMI |

訂購資訊

| 產品編號 | 容量 | 顏色 |
|-------------|-------|----|
| TS128MJF120 | 128MB | 琥珀 |
| TS256MJF120 | 256MB | 橘 |
| TS512MJF120 | 512MB | 紅 |
| TS1GJF120 | 1GB | 藍 |
| TS2GJF120 | 2GB | 淡藍 |
| TS4GJF120 | 4GB | 藍綠 |



JetFlash™ 110 系列產品

產品規格

| | |
|-----------|---|
| ● 尺寸: | 64mm x 21mm x 10mm |
| ● 重量: | 11 克 |
| ● 資料保存: | 10 年以上 |
| ● 寫入次數: | ≥ 100,000 次 |
| ● 資料傳輸速率: | 讀 / 寫 : 12 / 8 MB/秒(Max. for 128MB ~2GB) 讀 / 寫 : 18 / 14 MB/秒(Max. for 4GB only) |
| ● 安規認證: | CE, FCC, BSMI |

訂購資訊

| 產品編號 | 容量 | 顏色 |
|-------------|-------|----|
| TS128MJF110 | 128MB | 黃 |
| TS256MJF110 | 256MB | 綠 |
| TS512MJF110 | 512MB | 藍 |
| TS1GJF110 | 1GB | 紅 |
| TS2GJF110 | 2GB | 灰 |
| TS4GJF110 | 4GB | 琥珀 |



JetFlash™ 2A 系列產品

產品規格

| | |
|-----------|---|
| ● 尺寸: | 75mm x 25mm x 11mm (小型) 88mm x 33mm x 15mm (一般型) |
| ● 重量: | 15 克 (小型) 24 克 (一般型) |
| ● 資料保存: | 10 年以上 |
| ● 寫入次數: | ≥ 100,000 次 |
| ● 資料傳輸速率: | 讀 / 寫 : 12 / 8 MB/秒(Max., for 128MB~2GB) 讀 / 寫 : 21 / 11 MB/秒(Max., for 4GB, 8GB only) |
| ● 安規認證: | CE, FCC, BSMI |

訂購資訊

| 產品編號 | 容量 | 外觀 |
|------------|-------|---------|
| TS128MJF2A | 128MB | 銀色, 小型 |
| TS256MJF2A | 256MB | 銀色, 小型 |
| TS512MJF2A | 512MB | 銀色, 小型 |
| TS1GJF2A | 1GB | 銀色, 小型 |
| TS2GJF2A | 2GB | 銀色, 小型 |
| TS4GJF2A | 4GB | 銀色, 小型 |
| TS8GJF2A | 8GB | 銀色, 一般型 |

