# StoreJet® 25 *mobile*

# 使用手册

(Version 1.1)

Transcend

# 目录


产品介绍 | ..... 1
包装内容 | ..... 1
产品特色 | ..... 2
系统需求 | ..... 2
安全注意事项 | ..... 3
- 一般使用 ..... 3
- 资料备份 ..... 3
- 携带注意事项 ..... 3
- 电源 ..... 3
- 提醒您 ..... 4

产品概观 | ..... 5
安装驱动程序 | ..... 6
- 在 Windows®下安装驱动程序 ..... 6
- 在 Mac™ OS 9.0 或更新版本下安装驱动程序 ..... 6
- 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序 ..... 6

将 StoreJet® 25 *mobile* 连接到计算机 | ..... 7
安全移除 StoreJet® 25 *mobile* | ..... 9
- 在 Windows®下移除 StoreJet® 25 *mobile* ..... 9
- 在 Mac™ OS 9.0 或更新版本下移除 StoreJet® 25 *mobile* ..... 9
- 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下移除 StoreJet® 25 *mobile* ..... 9

格式化硬盘 | ..... 10
- Windows® 2000/XP ..... 10
- Windows® 7/Vista ..... 12

疑难排解 | ..... 15
产品规格 | ..... 17
订购信息 | ..... 17
质保条款 | ..... 18

## 产品介绍 |

感谢您购买创见 **StoreJet 25 *mobile***。轻巧易携的 StoreJet 25 符合 USB 2.0 高速传输规格，是绝佳的数据管理装置，可用来上传、下载、储存、传输并备份宝贵的档案与数据。创见 StoreJet 25 更具备超大储存容量，传输速率每秒达 480Mbps，可轻松在台式型或笔记本计算机间传输档案文件、相片、音乐及影片等数码数据。此外，StoreJet 25 并随机附赠实用的软件套件*，可协助您提升工作效率。本使用手册及软件使用手册所提供的信息，将协助您更了解本产品，提醒您在使用 StoreJet 25 之前，请详细阅读本使用手册与软件使用手册的内容。

*备注：Transcend Elite 软件仅适用于 Windows 操作系统。请参阅软件使用手册以取得详细信息。

## 包装内容 |

您的 StoreJet 25 包装内含以下物品：

- StoreJet® 25 ***mobile***

- Mini USB 转 USB A 型连接线 (USB Y 型连接线)

- 快速使用手册

## 产品特色 |

- 符合高速 USB 2.0 传输规格，向下兼容于 USB 1.1 传输规格
- 安装简易，随插即用
- 超大容量硬盘
- 特殊防震橡胶外壳材质
- 便于携带
- One Touch 自动备份功能
- 由 USB 端口直接供电，无需其它电源或电池
- 超高数据传输速度，最高可达每秒 480Mbits
- 附赠 **Transcend Elite** 软件包 (协助您管理数据)
- LED 电源指示灯显示电源、数据传输

## 系统需求 |

具备正常功能的 USB 连接端口且已安装于下列任一操作系统的台式型或笔记本计算机：

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7
- Mac™ OS 9.0 或更新版本
- Linux™ Kernel 2.4 或更新版本

## 安全注意事项 |

下列使用步骤及安全说明**非常重要**，请务必详读并遵照指示进行。

**请确定您已正确将 USB 传输线连接至 StoreJet 25 与计算机 (小端接头连接至 StoreJet，大端接头连接至计算机)**

### 一般使用

- 请小心地拆开 StoreJet 25 产品包装。
- 避免将 StoreJet 25 暴露在超过 55℃，或低于 5℃ 的温度下。
- 请勿让 StoreJet 25 接触到水或其它液体。
- 请勿使用湿布擦拭或清洁 StoreJet 25 外壳。
- 请勿在下列环境下使用或放置您的 StoreJet 25：
  - 日光直晒处
  - 紧邻空调设备、电暖炉、或其它加热设备旁
  - 日光曝晒下的封闭车体内
  - 具强烈磁场或剧烈震动的环境

### 资料备份

- 创见资讯不对任何操作造成的数据遗失或损坏负任何责任。如果您要在 StoreJet 25 中储存数据，我们强烈建议您定期将数据备份到个人计算机或是其它储存媒体。
- 为了确保 USB2.0 的高速数据传输率，请检查连接的计算机是否正确安装必要的 USB 驱动程序。若您不确定该如何检查，请查询您计算机或者主机板使用手册中的 USB 驱动程序相关讯息。

### 携带注意事项

- 避免在没有适当的保护措施下，将您的 StoreJet 25 在置于行李箱中。行李箱中的其它物品可能会损害 StoreJet 25。
- 请勿用力挤压 StoreJet 25 以免损坏内部硬盘。
- 请勿在 StoreJet 25 上放置任何物品，以免造成损坏。

### 电源

- StoreJet 25 主要透过计算机的 USB 端口提供电源。然而，有些旧型计算机的 USB 端口无法提供足够电源。在此情况下，请使用 USB 电源连接线提供 StoreJet 25 所需的电源，确保装置正常运作。



**此 USB 連接線可提供 StoreJet 25 額外的電源。**

- 请使用 StoreJet 25 随附的 Mini USB 转 USB A 型连接线连接到计算机，并确定所使用的连接线功能正常。,**请勿使用**已磨损或损坏的连接线。
- 请勿将任何物品放置在 USB 电源连接线上方，或是将 USB 电源连接线置于容易将人绊倒的位置。
- 如果您已经将所有的 USB 接头都插上了，在读写数据时仍然有电力传输上的问题，我们建议您选购创见 USB 电源供应器(TS-PA2A)以提供足够的电力来运作此 StoreJet 25。

## 提醒您

如需 StoreJet 25 从计算机上移除，请遵照**安全移除 StoreJet 25 *mobile*** 一节的步骤进行。

图 1. StoreJet 25 *mobile*

**A** **OneTouch 自动备份按键**

**B** **Mini USB 端口**

# 安装驱动程序 |

## 在 Windows®下安装驱动程序

无需安装任何驱动程序。Windows® 操作系统已内建支持 StoreJet 25 的驱动程序。将 StoreJet 25 插入可用的 USB 端口中，Windows® 就会自行安装必要的档案。此时**我的计算机**窗口中会显示一个新的**本机磁盘**图标及代号，用来代表 StoreJet 25。

## 在 Mac™ OS 9.0 或更新版本下安装驱动程序

无需安装任何驱动程序。请直接将 StoreJet 25 插入可用的 USB 端口中，计算机会自动侦测驱动程序。

图 2. Mac 驱动程序安装

## 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序

无需安装任何驱动程序。请直接将 StoreJet 25 插入可用的 USB 端口中，再依序进行以下步骤：

1. 为 StoreJet 25 建立一个目录。

   例如：**mkdir /mnt/Storejet**

2. 挂接 StoreJet 25。

   例如：**mount –a –t msdos /dev/sda1 /mnt/Storejet**

## 将 StoreJet® 25 *mobile* 连接到计算机 |

如果您想使用 StoreJet 25 作为移动硬盘从您的计算机传输数据，请利用所提供的 USB Y 型传输线与计算机的 USB 端口连接。

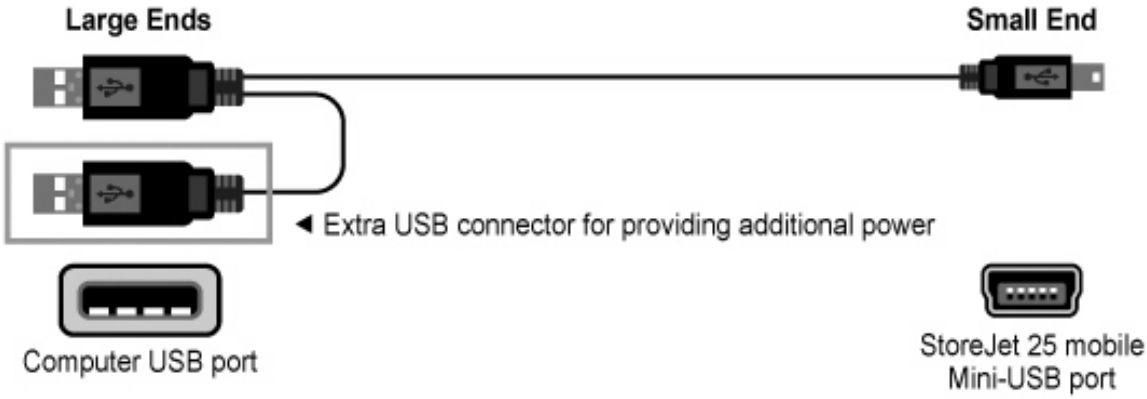


图 3. Mini USB 转 USB A 型连接线 (USB Y 型连接线)

1. 将 Mini USB 转 USB Y 型连接线的较小端连接到 StoreJet 25 的 Mini USB 端口。
2. 请将 USB Y 型连接线的较大端插入桌上型或笔记型计算机上任一可用的 USB 连接端口。
   *某些旧型计算机的 USB 端口无法提供足够的电源 (5V DC)。在这种情况下，请将额外的 USB 接头插入令一个可用的 USB 端口，以获得足够的电源。

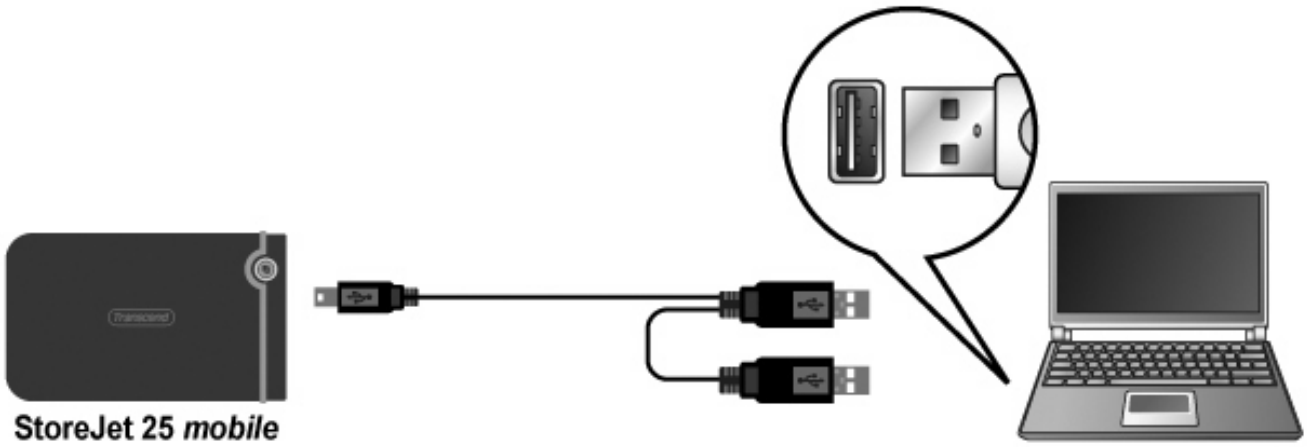


图 4. 将 SotreJet 25 *mobile* 连接至计算机

3. StoreJet 25 成功连结至计算机后，LED 电源指示灯会亮起，此时**我的计算机**窗口中会显示一个新的**本机磁盘**图标及代号，用来代表 StoreJet 25。Window 操作系统工具列也会出现**卸除式磁盘**图标 。StoreJet 25 的内建硬盘出厂时的预设格式为 FAT32 系统。

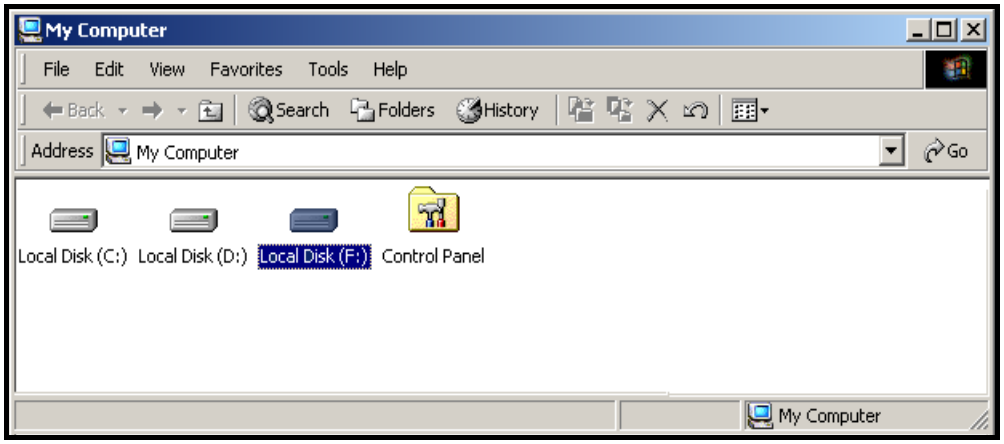


图 5. (F:) 为范例磁盘驱动器字母，请依您窗口中显示的字母为准

**4.** 连接至计算机后，StoreJet 25 即可当做用来传输数据的移动硬盘使用。您可以用直接拖曳的方式，将档案拖曳至代表 StoreJet 25 的**本机磁盘**中。

**5.** 若您已安装附赠的 **Transcend Elite** 软件，请按下 StoreJet 25 上的 One Touch **备份按键**(如下图)，轻松备份您的数据 (请参阅 Transcend Elite 软件的使用手册以取得详细数据)。

图 6. OneTouch 自动备份按键

## 安全移除 StoreJet® 25 *mobile*

**LED 指示灯闪烁时，请勿从计算机移除 StoreJet 25。**

### 在 Windows®下移除 StoreJet® 25 *mobile*

1. 在工具列上选取**取出或抽出硬件**图标 。
2. 画面随即显示**安全移除硬件**窗口。请选取并继续。

图 7. 安全移除硬件

3. 窗口中会出现「**现在可以放心地从系统移除 'USB 大量存放装置' 装置**」的讯息。

图 8. 可安全移除硬件

**为避免数据流失，请务必遵守此安全移除程序在 Windows®下移除 StoreJet 2.5。**

### 在 Mac™ OS 9.0 或更新版本下移除 StoreJet® 25 *mobile*

将代表 StoreJet 25 的磁盘驱动器图示拖放至垃圾桶中，接着从 USB 端口中拔除您的 StoreJet 25。

### 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下移除 StoreJet® 25 *mobile*

执行 **umount /mnt/Storejet** 以卸载装置，接着从 USB 端口中拔除您的 StoreJet 25。

# 格式化硬盘 |

**注意! 格式化硬盘会删除 StoreJet 25 中的所有数据。**
**您必须拥有管理员权限才可在 Windows 中进行格式化。**

## Windows® 2000/XP

1. 请至创见线上下载中心 http://www.transcendchina.com/Support/DLCenter/index.asp 下载 StorJet Format Utility (请任选一种外接式硬盘产品)。
2. 下载完成後，请将档案解压缩至您的电脑硬盘 (而非 StoreJet 25)，接着执行 StoreJetFormatter.exe 应用程式。
3. 在已安装 Windows® 2000/XP 的电脑上，将 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
4. 为预防不小心格式化其他 USB 装置，**请卸除其他与电脑连接的 USB 装置**。
5. 在 StoerJet Format Utility 视窗中，按下"**Refresh**" 按钮。
6. 程式将会自动侦测到 StoreJet 25。

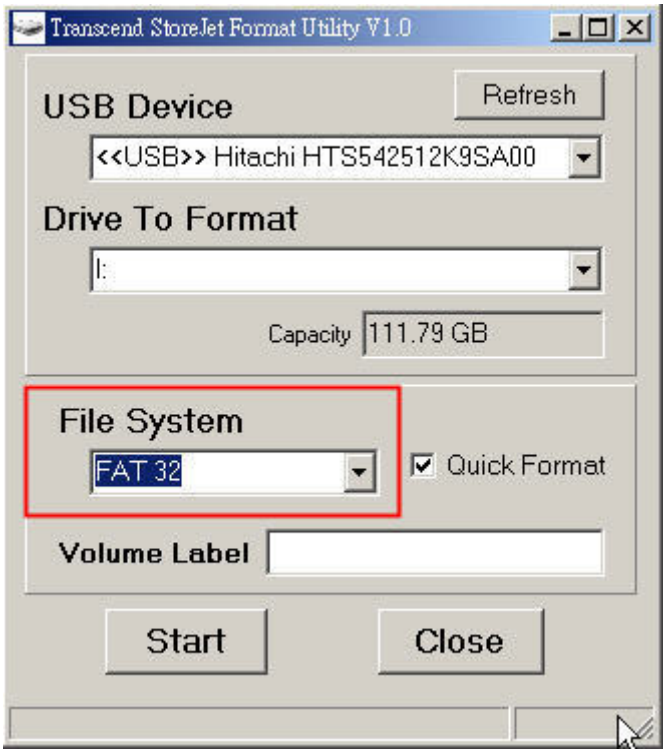


图 9. 选取档案系统

7. 按一下 **Start** 开始格式化。

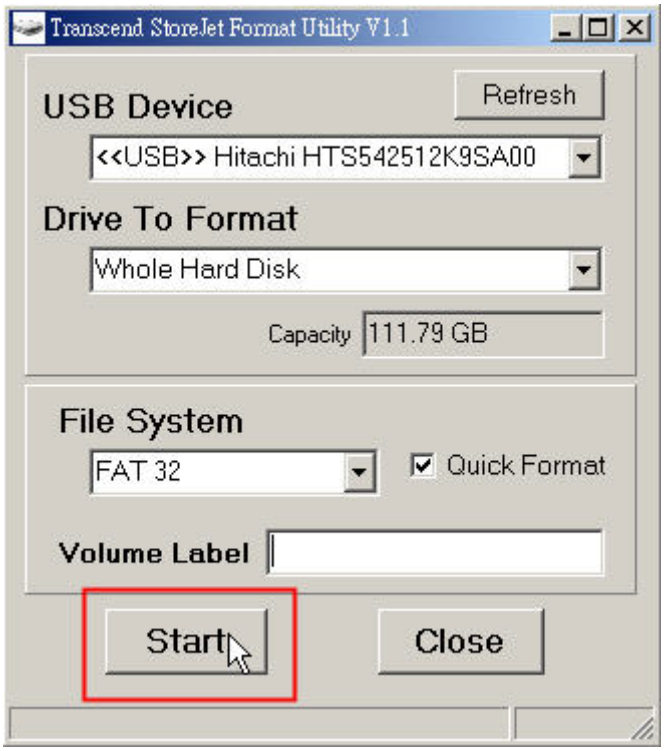


图 10. 按下 “Start” 按钮

**8.** 随即出现确认视窗。请按下 OK 键开始格式化。

**9.** 格式化程序可能费时数分钟。完成后，窗口右下方会出现 “**O.K.**” 讯息。



图 11.完成格式化

**10.** 按一下 **Close**，结束格式化并离开。

## Windows® 7/Vista

**1.** 请至创见线上下载中心 http://www.transcendchina.com/Support/DLCenter/index.asp 下载 StorJet Format Utility (请任选一种外接式硬盘产品)。

**2.** 下载完成後，请将档案解压缩至您的电脑硬盘 (而非 StoreJet 25)，接着执行 StoreJetFormatter.exe 应用程式。

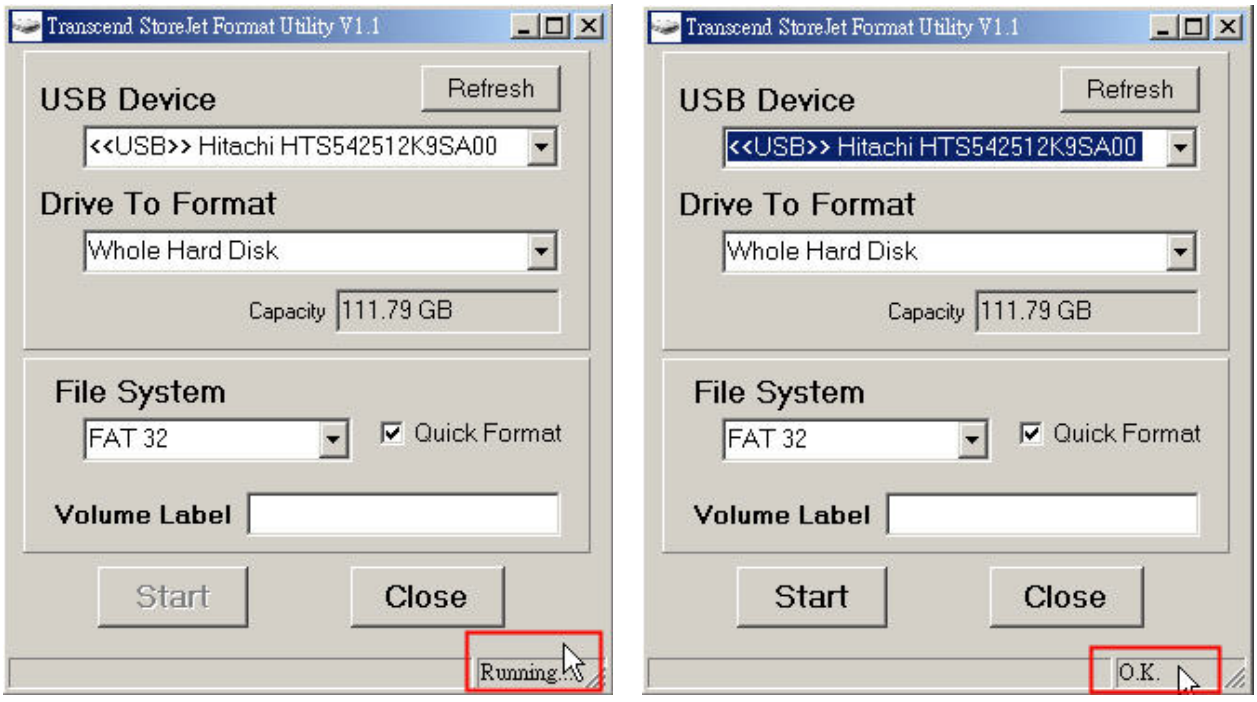**3.** 在已安装 Windows® 7/Vista 的电脑上，将 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。

**4.** 为预防不小心格式化其他 USB 装置，**请卸除其他与电脑连接的 USB 装置**。

**5.** 按右键点选"**StoreJetFormatter.exe**"，并选取"以系统管理员身分执行"。

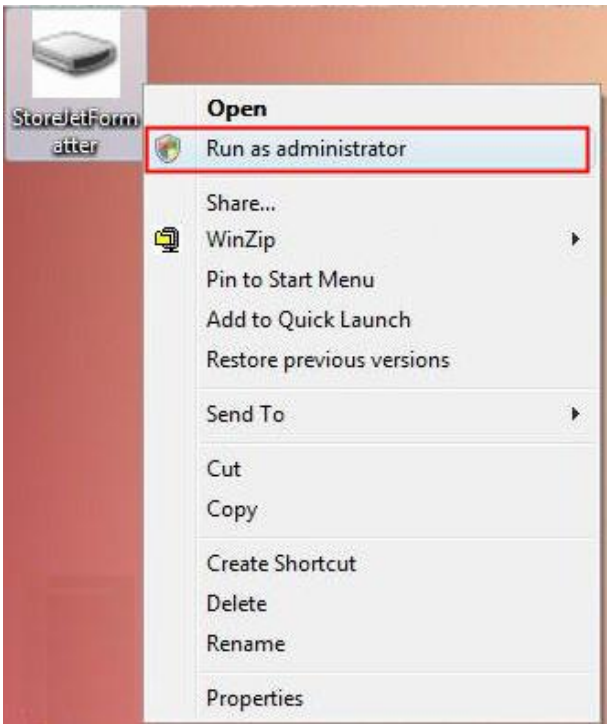


图 12. 以系统管理员身份执行

**6.** 随即显示 User Account Control 画面。请选取 **Allow** 继续。

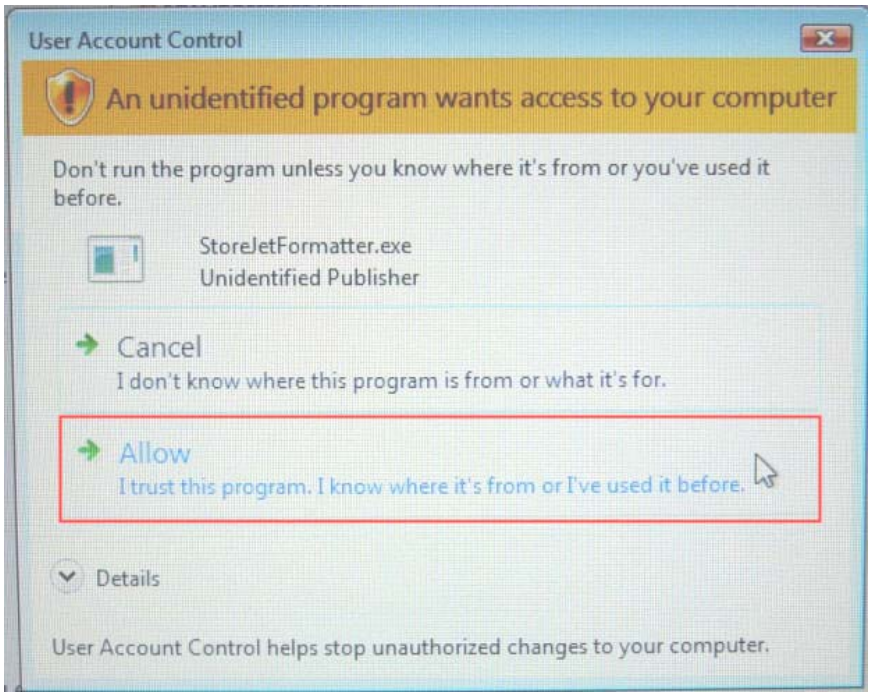


图 13. 允许 Transcend StoreJet Format Utility 在 Vista/7 下执行

**7.** 该程序会自动侦测 StoreJet 25 所在的磁盘位置。

**8.** 在**档案系统**的下拉式清单中选取 “**FAT 32**”。

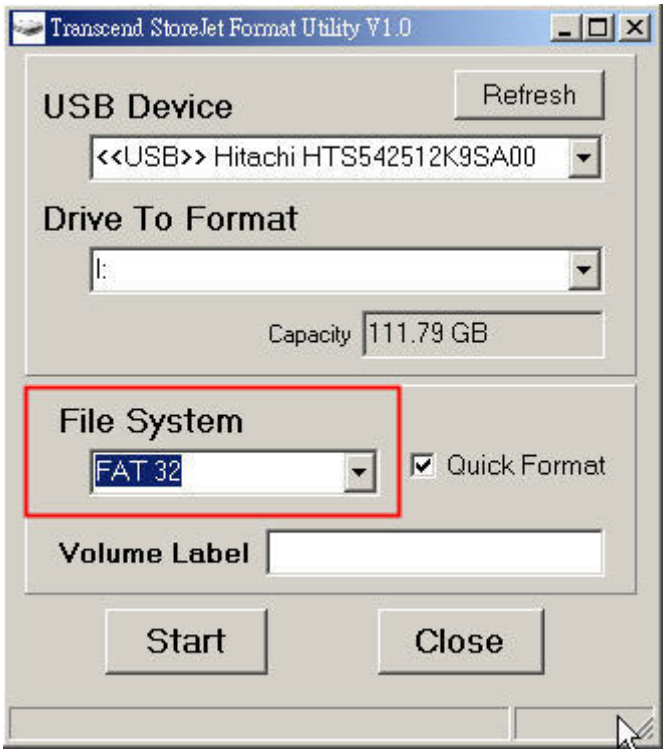


图 14. 选取档案系统

**9.** 按一下 **Start** 开始格式化。

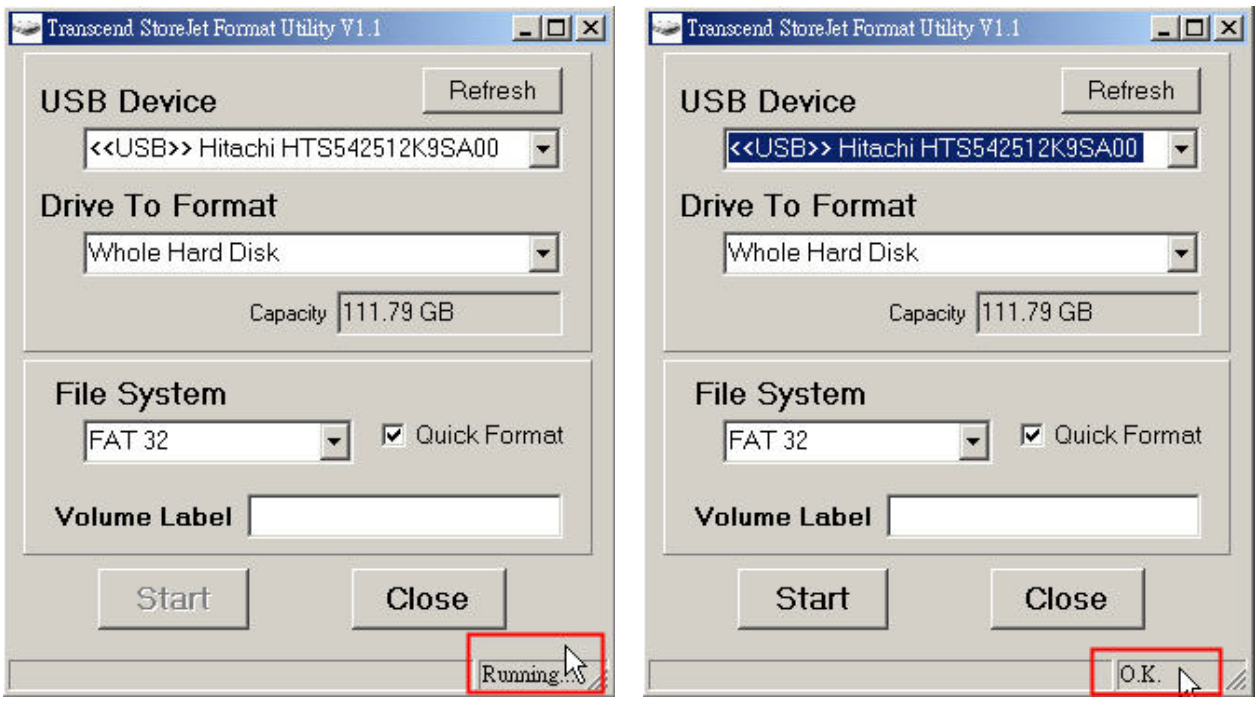


图 15. 按下 “Start” 开始格式化

**10.** 随即出现确认视窗。请按下 OK 键开始格式化。

**11.** 格式化程序可能费时数分钟。完成后，窗口右下方会出现 “**O.K.**” 讯息。

**12.** 按一下 **Close**，结束格式化并离开。

# 疑难排解 |

若您在使用 StoreJet 25 时发生任何问题，请先参考以下信息尝试排除问题。若您的问题仍然无法解决，请询问您购买的店家、服务中心或直接与创见资讯联络。我们的网站亦提供 FAQ 及技术支持服务。

## 操作系统无法侦测到 StoreJet 25

请确认以下事项：

1. StoreJet 25 是否正确的连接在 USB 端口上？如果不是，请重新拔插。若已正确连接，请尝试其它可用的 USB 端口。
2. 您是否使用 StoreJet 25 随附的 USB 连接线？若否，请使用创见的 USB Y 型传输线将 StoreJet 连接至计算机。
3. StoreJet 25 主要透过计算机 USB 端口供电。但是有些旧型计算机的 USB 端口无法提供足够的电源。在此情况下，请使用额外的 USB Y 型电源线提供 StoreJet 25 额外的电源，确保装置正常运作。



**此 USB 连接线可提供 StoreJet 25 额外的电源。**

4. 您的 StoreJet 25 是否连接在 Mac 的键盘上？若是，请将其直接接至 Mac 主机的 USB 端口上。
5. USB 端口是否已启动？如果没有，请参阅您计算机或是主机板的使用手册加以启动。

## 我的计算机读不到 StoreJet 25

1. 单个 USB 端口可能无法提供足够的电力供 **StoreJet 25** 使用。请确定您已将 USB 传输线的二个接头都插入计算机 USB 端口中。
2. 请勿使用 USB 集线器 (USB HUB) 连接 StoreJet 25。

图 17. 将 USB 传输线的二个接头都插入计算机 USB 端口

## StoreJet 25 无法开机

请确认以下事项：

1. 确定 StoreJet 25 连接在计算机的 USB 端口上。
2. 请检查该 USB 端口是否可正常运作，如果无法正常运作，请连接至其它 USB 端口。

## 无法备份 Mac 上的数据

StoreJet 25 内建硬盘的出厂预设格式为 FAT32 系统。若您想要在 Mac 计算机上备份，请将硬盘格式化为 HFS+ 系统。

## 在 Linux 下侦测不到 StoreJet 25

StoreJet 25 内建硬盘的出厂预设格式为 FAT32 系统。Linux 无法支持 NTFS 档案系统，请将 StoreJet 25 格式化为 FAT32 档案系统。

## 产品规格

| | |
|---|---|
| **尺寸 (长 x 宽 x 高)** | 134 mm × 80.8 mm × 18.8 mm |
| **重量** | 206g |
| **储存媒体** | 2.5 寸 SATA 硬盘 |
| **电源供给** | USB 端口所提供之直流 5V 电源 |
| **最大传输速率** | 每秒最高可达 480Mbits |
| **作业温度** | 5℃ (41℉) 至 55℃ (131℉) |
| **安规认证** | CE, FCC, BSMI |
| **质保期间** | 2 年 |

## 订购信息

| *产品名称* | *创见料号* |
|---|---|
| **USB Power Adapter** | TS-PA2A |

# 质保条款 |

**「超越自我」是创见对顾客服务的自我期许，创见一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位。这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持，更是我们的承诺。**

**请勿自行撕毁产品上的质保贴纸，一经撕毁则保修无效。**

创见保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中的一切缺失，并符合所公布的规格。若您的 **StoreJet 25** 在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见资讯将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

**质保期间：**创见 **StoreJet 25** 质保期限，自购买之日起算，为期二年。创见将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此决定将是最终且具约束力的。此外，创见并保留提供功能近似或更新品的权利。

**限制条款：**本质保不适用于因意外、人为破坏、不当使用或安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题等所造成之损坏。针对硬件内任何数据，本公司仅负责维修与检测，而不提供数据救援与备份的服务，并对于送修过程中因任何的因素而造成数据的遗失，恕不负责。创见产品必须搭配符合工业标准的其它设备来使用。创见对于因其它厂商的设备所引起的损坏，将不负质保的义务。对于任何伴随的间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉的损失，或因数据遗失所造成的损害，以及搭配本产品的其它公司设备的损坏或故障，创见也不负赔偿的责任。本限制条款，若被任何法规视为不符合法令或不具效力时，将不予适用。

**声明：**上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见所提供技术支持与通报之影响。

**创见产品质保政策: http://www.transcendchina.com/Support/Warranty.asp**

**在线注册：**为了便于质保服务，请于购买后三十日内进行在线注册。

**在线注册网址：http://www.transcendchian.com/productregister**

* 创见资讯保留径行变更上述条款且不需另行通知之权利。

***Transcend Information, Inc.***

**http://www.transcendchina.com**

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.