

Haier

海尔家用真空吸尘器（吸尘打蜡机）

使用说明书



ZL1000-1W


目录

各部件名称	1
产品特点介绍	2
使用方法	3-8
清洁与环保	9-10
注意事项	11-13
故障种类及常见问题	14
装箱单 电气原理图	
主要技术参数	15
保修说明	16-17

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

各部件名称

请按图组装

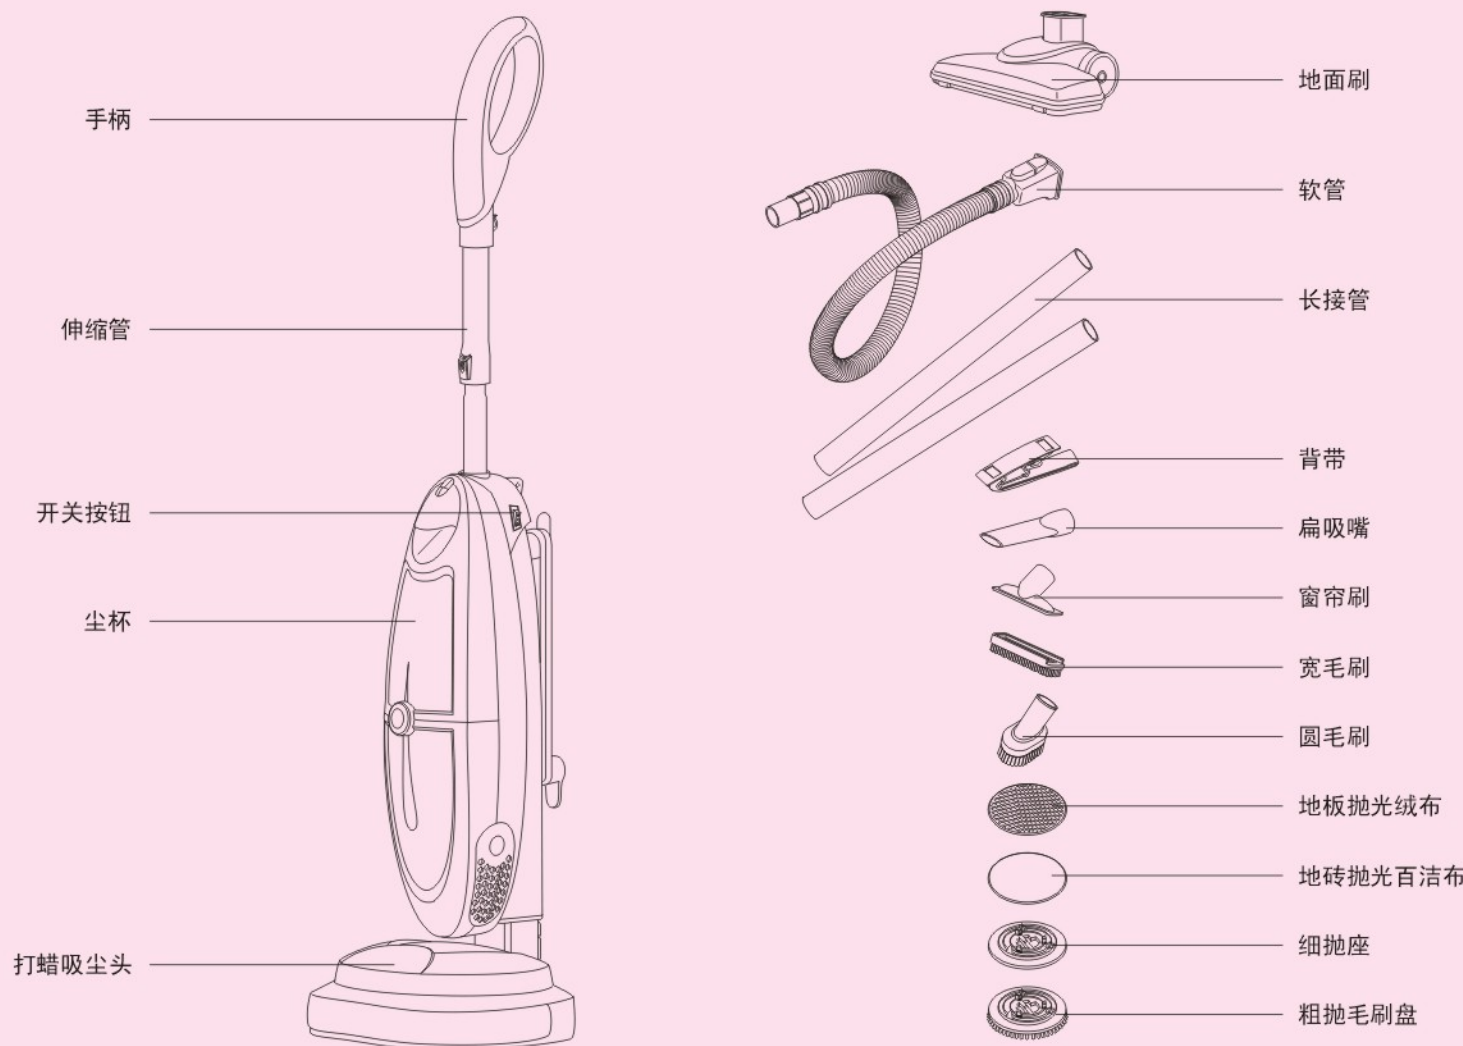

请用户注意：本产品内部设有温度保护器，使用过程中如果因软管或过滤部件发生堵塞使电机温度超过 105℃，吸尘器会自动停止运行以保护电机不被烧毁，请用户立即排除故障——当电机降到一定温度以下时，吸尘器自动开启。（此时间间隔大约为20分钟）

1

产品特点介绍

- 独特的吸尘、抛光两用功能设计
行业首创，吸尘组件与打蜡抛光组件相结合：在使用过程中先吸尘后打蜡抛光，清洁打蜡两不误：地板、地砖都能用
- 双电机设计
双电机设计：吸尘、抛光均有独立电机控制
- 三代龙卷风吸尘技术
三代龙卷风空气分离专利技术，吸力持久不下降，空气分离更彻底，易于清洗更方便，高效过滤更健康
- 一机多用
可将中心部分拆卸下来单独使用，可手拿，可肩背，吸尘功效与专业吸尘器相当
- 收藏方便、占用空间小
简单方便的连接方式，各部件都可拆卸，便于收藏：两级伸缩管设计，减少平面占用空间
- 实用新型外观
汽车保险杠式防撞条，具有强力缓冲设计，保护机体并减少对墙面的划伤：地刷皮条在打蜡机工作时可有效防止灰尘和精油飞溅：外型美观、简约、操作简单

使用前请仔细阅读本说明书
请妥善保管本说明书以备使用
产品外观、颜色或表面图案以实物为准
我们的产品在不断更新，若有变更恕不另行通知

2

使用方法

手柄和机体连接



将机器的手柄组件以如图方式对准主机组件的安装口插入，并扭动手柄直到听见“咔”声后锁紧为止。


拆卸时，将尘杯取下后，用工具顶住手柄锁紧钮，旋转并拔出手柄。

调节适合的手柄长度




将手柄伸缩调节钮向前推，即可调节手柄至合适长度。

粗抛毛刷盘（或细抛座）和打蜡吸尘头的连接



将左右粗抛毛刷盘（或细抛座）对准打蜡吸尘头的齿轮盘按下，直到听见“咔”声后安装完成。

拆卸时，用手将左右粗抛毛刷盘（或细抛座）直接掰出即可。




安装时请注意，左右粗抛毛刷盘（或细抛座）的安装槽口与打蜡吸尘头的齿轮盘槽口要吻合。

3

使用方法


主机组件和打蜡吸尘头（或地面刷）的连接



将主机组件的底部插口对准打蜡吸尘头（或地面刷）的连接头插入，听到“咔”声后安装完成。

拆卸时，按住打蜡吸尘头（或地面刷）连接头的锁紧按钮向上提出机身即可。


主机组件和软管的连接



将软管的连接头插口对准主机组件的底部插口插上，听到“咔”声后安装完成。


拆卸时，按住软管连接头的锁紧按钮向外拔出即可。

软管和长接管的连接



连接时，将长接管管径较大的一端接到软管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。


软管（或长接管）和刷头的连接



连接时，将软管（或长接管）管径较细的一端插入刷头连接管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

使用方法

状态控制




开关处于“0”档状态，为本地板打蜡吸尘两用机处于关机状态。

开关处于“1”档状态，为打蜡吸尘头工作状态（吸尘主机不工作）。


开关处于“11”档状态，为打蜡吸尘头和吸尘主机双重工作状态。

电源线



1. 取下电源线
为了取电源线时方便快捷，可旋转电源线挂钩，即可直接取下电源线。
2. 卷回电源线
使用完毕后，请从插座上拔下插头，并将电源线缠绕在机体后面的挂钩上。

开关



将插头插入电源插座后，按下开关按钮可控制吸尘器的启动与停止。


待机状态与工作状态的切换



为了保证使用者的安全，当开关处于“1”档或“11”档状态时，只有当主机和打蜡吸尘头的连接处夹角达到一定角度，打蜡吸尘头才会开始工作，粗抛毛刷盘或细抛座才会开始转动。

使用方法

使用打蜡吸尘头（或地面刷）进行吸尘



吸尘时，打蜡吸尘头必须配备粗抛毛刷盘。

也可用地面刷进行吸尘，效果更佳。

吸尘时，调整机器主机部分与打蜡吸尘头（或地面刷）之间的夹角达到合适的使用角度，然后在地面上来回拖动即可。

使用软管进行吸尘




使用背带时，将抛光部分和手柄部分从主机上拆除，将背带的挂钩挂在主机的挂孔中，以便您背在身上，对房间进行除尘。

使用时，请保持主机与地面夹角大于45°，并使尘杯部分斜向上，以保证尘杯尽可能多的存储灰尘。

如要延长清洁范围，可在吸尘软管上加接2根长接管以便延长清洁范围。

扁吸嘴、窗帘刷、宽毛刷、圆毛刷



在角落及有缝隙的场合可使用扁吸嘴。


在沙发、窗帘上吸尘时可用窗帘刷。

宽毛刷需将窗帘刷插入其中使用。

装饰面上吸尘时可使用圆毛刷。

使用方法


打蜡



将地板保养精油均匀的喷于硬质地板（地砖）的表面：并用装有粗抛毛刷盘的机器在不工作的状态下将地面上的地板保养精油均匀推开。

等待15分钟左右，待地板保养精油晾干。

抛光时请注意



在使用本机抛光时，必须保证让机器在地面上不断移动工作（运动轨迹参考图例），切勿让机器停在一点上工作。操作过程中切勿让机器负重工作，否则可能将您的地面磨花一磨花的地面不可修复。


粗抛光



在开始抛光工作前，请务必检查机器下是否有颗粒状硬物。如有将导致您的地面被刮花。


将粗抛毛刷盘安装在地板打蜡吸尘两用机上。打开开关到“1”档状态（单打蜡头工作状态），推动机器的手柄部分来回拖动，使粗抛毛刷盘均匀的在地面上抛光。建议每平方米均匀抛光一分钟以上。

细抛光（地板）



如果是地板，请换上细抛座，粘贴地板抛光布，并按照粗抛的方法对地面进行细抛，直到地面光亮为止。

细抛光（地砖）



如果是地砖，请换上细抛座，粘贴地砖抛光百洁布，并按照粗抛的方法对地面进行细抛，直到地面光亮为止。

合格证

Certificate of Quality

检验员：

海尔集团

青岛海尔家电服务有限公司

地址：青岛市海尔路1号海尔工业园

电话：4006 999 999

邮编：266101

版次：02

专用号：012A500842

4

5

6

7

使用方法

抛光注意事项:

- 1、在开始抛光工作前, 请务必检查地板打蜡吸尘两用机下是否有颗粒状的硬物或抛光盘上是否粘附异物。如有将导致本地板打蜡吸尘两用机的损坏及您的地面被刮花, 一旦地面被刮花将不可修复。
- 2、在开始抛光工作前, 更换抛光片时, 请务必将电源关闭并将主机插头拔出。
- 3、使用时请务必保持细抛座干燥。如果使用时发现地板打蜡吸尘两用机运行阻力增大, 请立刻停机检查并确保细抛座干燥。
- 4、严禁用于潮湿的地面进行工作。
- 5、要想获得更好的抛光效果, 请抛光时注意在每平方米的地面上均匀抛光一分钟以上。
- 6、严禁使用水洗细抛座以免脱胶。
- 7、请参照“适用地面须知”后使用本地板打蜡吸尘两用机。
- 8、在使用本地板打蜡吸尘两用机抛光时, 必须保证让机器在抛光地面上不断移动工作, 切勿让机器停在一点上工作。操作过程中切勿让机器负重工作, 否则可能将您的地面磨花。

液体地板保养精油



为了能在打蜡护理过程中获得最佳效果推荐使用液体地板保养精油配合机器进行抛光操作。


若使用其他过于粘稠的蜡水或固体蜡可能会导致地板(地砖)与地板打蜡吸尘两用机的损坏。

适用地面须知

地面	部件	粗抛毛刷盘	地板抛光绒布	地砖抛光百洁布	地板保养精油
漆面木质地板		✓	✓		✓
复合地板		✓	✓		
石质地面(人造石、大理石、花岗石等)		✓		✓	✓
防滑毛面瓷砖		✓		✓	
砖面(水泥、砖材、陶瓷等)		✓		✓	
漆面木质地板		不适合使用本机			

清洁与环保

取下尘杯



1. 按下尘杯锁紧按钮, 即可松开尘杯锁紧块, 将尘杯往斜上方慢慢取出。
2. 从机体内取出滤片架。(注意不要使灰尘外溢)
3. 如有破损请立即更换。

清理尘杯内垃圾



1. 将尘杯移至垃圾桶上方。
2. 按下尘杯底盖锁紧按钮, 即可打开尘杯底盖, 倒掉尘杯内垃圾。(注意不要使灰尘外溢)


清理旋风锥




1. 必要时, 请打开尘杯底盖, 取下旋风锥。
2. 清理旋风锥网上的剩余灰尘, 如毛发、绒毛等。

清洁与环保

清洗吸尘过滤部件



- 清洗旋风锥及尘杯:
1. 将旋风锥及尘杯放在自来水中清洗。
 2. 除掉水分后晾干。




- 清洗过滤海绵:
1. 先将过滤海绵从滤片架中取出。
 2. 放在自来水中清洗, 并用手拍打(请勿揉搓), 除掉水分后晾干。

- 清洗滤片架:
1. 先将滤片架放在自来水中清洗。
 2. 除掉水分后晾干。

注意: 清洗后各部件要晾干或风干, 不要烘干, 以免高温变形。

清洗抛光部件



- 清洗抛光布:
1. 先将抛光布清洗干净。
 2. 除掉水分后晾干。



- 清洗粗抛毛刷:
1. 先将粗抛毛刷放在自来水中清洗。
 2. 除掉水分后晾干。

补充说明:
粗抛毛刷盘和地板抛光绒布的表面如有蜡水和脏物凝结, 可用加入适量加酶洗衣粉的温水浸泡20分钟左右后再清洗。

注意: 严禁将细抛座水洗, 以免脱胶。

环保

弃置产品时, 请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起; 应将其交给官方指定的回收中心。

注意事项

本项目所有的内容均与安全有关, 请用户务必遵守:

本项目中的注意事项只是为了正确地使用本产品, 注意事项中解释了危险、损害的程度大小及可能发生的故事。

- 1、使用产品之前, 请仔细阅读本说明书, 并妥善保管以备日后参考。
- 2、请勿使用未经厂商许可的其他配件, 若因此造成机器故障, 保修将自动中止。
- 3、请在拆除包装后检查产品是否有损伤, 核对配件是否齐全。
- 4、如果电源线发生损坏, 请交由制造商或其指定的专业人员进行维修。
- 5、儿童及无行为能力的人请在监护人监督下使用本产品。
- 6、倘若发生故障, 应立即拔掉电源插头, 切勿将有缺陷的产品置于工作状态。
- 7、本产品只能够在海尔授权的维修中心维修, 在非授权维修中心维修时, 易引发其它不安全因素。


警告 未按使用说明操作可能会有危险

注意 违章操作可能会损坏您的物品、财产, 甚至会危害到您的人身安全

警告



勿进行改造, 非专业修理人员禁止拆卸和修理, 易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到海尔售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。

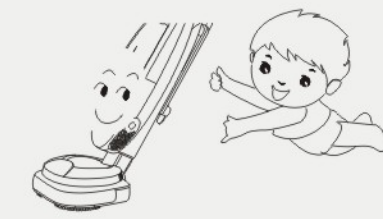


请将本产品置于儿童或无行为能力人接触的范围之外, 儿童或无行为能力的人请在监护人的监督下使用本产品。

注意事项

注意

注意 检查插头、电源线必须完好无损, 以免产生触电危险。




注意 确保所接电源为安全接地电源, 且当地电压与产品所标识的电压一致。



注意 弃置产品时, 建议您切断电源线, 同时也建议您对任何可能产生任何危险的, 尤其是对儿童产生危险的部件也采取同样的处理措施。



注意 本产品仅限于家用。请勿在户外使用本产品。



注意 请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体, 以免液体进入电机内造成电机故障。



注意 在机器运转过程中, 切勿将打蜡吸尘头翘起或将手伸入打蜡吸尘头的底部, 以免发生危险。



注意事项

注意

注意 请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体, 以免塑料件变形, 影响使用。



注意 使用吸尘器时, 请注意装好各过滤部件, 请勿在缺少过滤部件时使用吸尘器。



注意 请勿用吸尘器吸水和其他液体, 不能用水冲洗吸尘器。




注意 请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒, 否则会引致吸尘器过滤部件堵塞、电机烧坏等故障, 如果吸入上述微小颗粒, 请及时清理过滤部件。



注意 当您需清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时, 请拔下电源插头。插拔电源线时, 请捏住插头, 不要拉扯电源线。



注意 清洗吸尘器时, 请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布, 不要用汽油、香蕉水等, 否则会导致壳体龟裂或褪色。



故障种类及常见问题

在委托维修部门维修之前, 请先检查以下各点。

常见吸尘问题		
故障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关
吸力减弱	尘杯积满灰尘 过滤部件积满灰尘 软管或吸口处附着垃圾 吸尘风道堵塞	清洗尘杯 清洗或更换 去除附着的垃圾 清除堵塞的垃圾

常见抛光问题		
故障	可能的原因	处理方法
效果不理想	地板保养精油未晾干 地板保养精油使用量太少 地板保养精油使用量过多 地板表面太脏、残留旧地板保养精油层	等地板保养精油晾干后再行抛光 重新上地板保养精油, 待地板保养精油晾干后, 再次抛光 用关机状态的打蜡吸尘头来回均匀推开地板保养精油 将地板清洗干净, 按正确程序重新上地板保养精油


如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

装箱单 电气原理图 主要技术参数

装箱单

数量	名称	吸尘器主机	打蜡吸尘头	手柄组件	地毯抛光布	细抛座	粗抛毛刷盘	背抛管	软管	扁接管	宽管	圆管	说明书	用户登记卡
1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1
产品型号		ZL1000-1W												

电器原理图

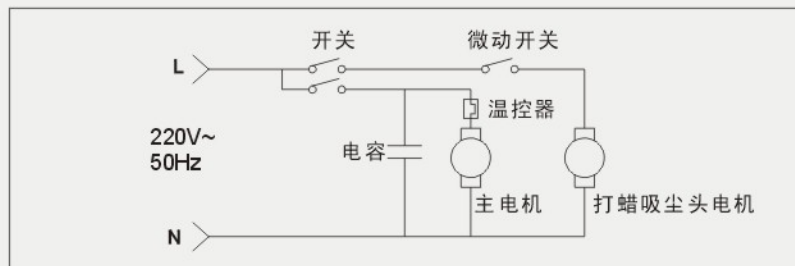

主要技术参数

额定电压	220V~	额定输入功率	吸尘: 1000W 打蜡: 160W
额定频率	50Hz	最大真空度	17kPa
噪声	<84dB(A)	打蜡头转速	2200r/min

保修说明

尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时, 海尔将提供“1+5”的成套增值服务:

“1”: 指安装服务“一次就好”;
“5”: 指五项组合服务。

【A】安全测电服务: 服务前为您安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识, 以延长产品寿命, 降低能耗。

【C】产品维护保养: 产品安装或维修后, 对产品维护保养, 以延长产品寿命, 节约能源。

【D】一站式服务营销: 如您有新的购买需求, 将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

【E】现场清理服务: 服务完毕后将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督, 一旦我们的服务承诺未执行到位, 请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉, 经核实无误, 您将获得 100 元监督奖金!

海尔, 期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城 (www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)

该系列产品执行标准:

GB 4706.1-2005

《家用和类似用途电器的安全 通用要求》

GB 4706.7-2004

《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》

保修说明

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户:

感谢您选择和使用海尔产品, 我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定, 凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务:

● 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。

● 将说明书妥善保管, 作为您享受保修服务的凭据。

● 如果您需要详细信息或有任何问题, 请浏览我们的网站, 也可以与海尔服务中心联系, 或与当地的海尔经销商联系。

● 如使用过程中机器出现故障无法排除时, 请按以下方法联系维修:

保修期内: 请与我公司售后服务中心或特约维修点联系, 持说明书及有效购机发票送修机器。
超过保修期: 请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修, 按规定收费。

注: 本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修, 应由专业人士或维修中心维修, 否则易发生危险。

海尔主要零部件保修年限:

主要零部件保修年限:

1. 整机免费保修一年;
2. 吸尘器电机免费保修三年;
3. 下列情况, 不属免费服务范围:
 - 【A】不能出示保修证及发票;
 - 【B】保修证及发票涂改, 与产品编号不符;
 - 【C】意外因素或使用不当造成损坏;
 - 【D】未经我公司许可, 自行修理造成的损坏;
 - 【E】超过三包有效期, 经修复仍可继续使用;
 - 【F】单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机保修三个月, 主要零部件保修六个月。