


# Haier

海尔家用真空吸尘器

使用说明书

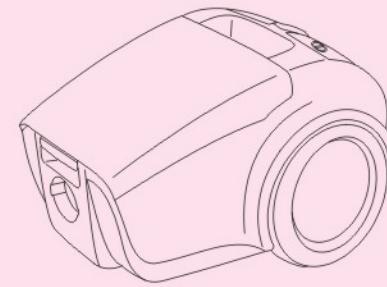


ZL3000-1

目录	
各部件名称	1
产品特点介绍	2
使用方法	3-5
清洁与环保	6
注意事项	7-9
故障种类及常见问题	10
装箱单 电气原理图	
主要技术参数	11
保修说明	12-13

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保存，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

## 各部件名称

请按图组装

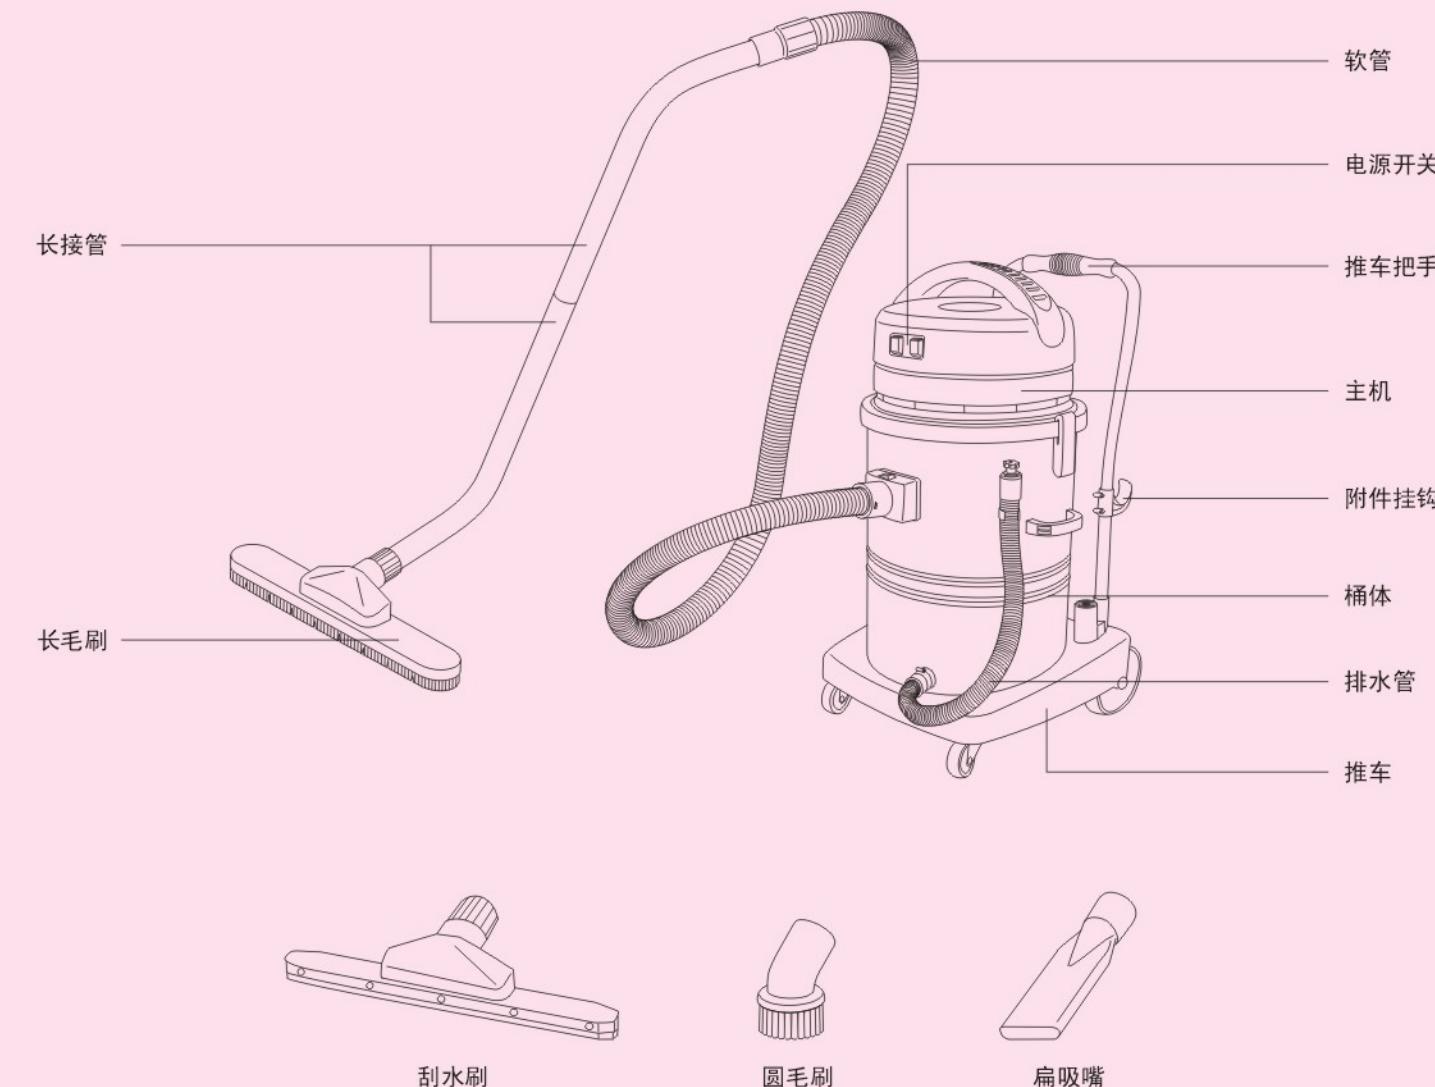

1

## 产品特点介绍

- 豪华外观，典雅大方
- 特有大容量不锈钢桶  
采用大容量不锈钢桶，不仅能清除大量积水，容纳更多灰尘，而且更加坚固耐用
- 多种吸头配置，一机多用  
配备有多种吸头，不仅能吸地板，积水还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘
- 防水电源开关控制，安全可靠  
采用防水电源开关控制，避免水、汽进入开关造成安全隐患
- 超长电源线，操作范围更广阔  
采用12米长的超长电源线，使吸尘器的操作半径达到14米，使用范围大大增加
- 双电机，双控制  
采用两台电机分别控制的方式，在吸尘时可选择任意一台电机或同时使用两台电机工作，适合不同场合使用
- 设有电源线挂线钩  
吸尘器设有电源线挂线钩，在吸尘器不用时可以将电源线挂起来，方便收藏
- 采用推车方式，前后左右移动灵活方便，使用范围更广

使用前请仔细阅读本说明书  
请妥善保存本说明书以备使用  
产品外观、颜色或表面图案以实物为准  
我们的产品在不断更新，若有变更恕不另行通知

2


## 使用方法

## 吸尘器主体的装卸



将吸尘器主机安装到桶体上(注意安装方向：主机的挂线钩应该与桶体的主吸口处于相反方向)，将两侧的固定钩卡到主机的卡槽内，压下即可；拆卸时，将两侧固定钩拔出，将主机取下即可。

## 软管与吸尘器连接



1. 将软管接头对准吸尘器进风口插入直至其锁住为止。
2. 如果拆卸软管，先握住软管接头，按下锁紧按钮，然后向外拔出软管即可。

## 软管、长毛刷与长接管连接



1. 连接时，将长接管弯管一端连接到软管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。
2. 连接时，将长接管弯管一端插入长毛刷管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

## 长接管连接



连接时，将长接管直管一端相连接，连接时注意要将其中一根上的小突起对准另一根上的卡槽，然后用力以连接牢固。

合格证  
Certificate of Quality

检验员：

海尔集团  
青岛海尔成套家电服务有限公司

地址：青岛市海尔路1号海尔工业园  
电话：4006 999 999  
邮编：266101

版 次：02  
专用号：0124501224

## 使用方法

## 取出电源线



1. 取出电源线  
从挂线钩取下电源线，然后将电源插头插入电源插座。
2. 卷回电源线  
使用完毕后，请从插座上拔下插头，并将电源线整齐地盘绕在一起，然后挂在挂线钩上即可。

## 开关、吸力控制



1. 开关  
将插头插入电源插座后，按下任意一个开关按钮即可控制吸尘器的启动与停止。
2. 吸力控制  
如有需要可将两个开关全部打开，使机器内的两台电机同时工作，可以得到最大吸力。

## 存放




1. 吸尘器干吸操作后，应及时清理滤尘袋；湿吸操作后，则要清洁桶体及滤尘袋，并及时晾干备用。
2. 吸尘器使用完毕后，请将附件插入相应挂钩及插槽内，然后靠壁放稳。

## 使用方法


## 湿吸



湿吸时可使用刮水刷，如遇大量积水时可使用扁吸嘴




## 湿吸时请注意



为了保护电机，防止吸入过量的水，当桶体中的积水达到一定高度，浮筒室中的浮筒就会封闭电机的进风口。吸尘器不再吸水，此时就准备关机，关机前应先提起吸管并使吸管口朝上，再关闭电源开关，以免管路中的水倒流到地面上。

## 软管堵塞的处理



若有异物卡在软管中，可拔下软管，并将弯管的前端置于吸尘器的进风口内，让管内的空气反向流通，以吸出异物。

3

4

5

## 清洁与环保

## 清洗滤尘袋



注意：当吸完水后，请及时将过滤袋洗净晾干，以备下一次使用。

## 清除积水



将吸尘器推至下水道口，将排水管从挂钩上取下，拧松排水管塞锁紧旋钮，拔出管塞，排净桶内污水。清洗桶体，清洗桶体后，需拧紧锁紧旋钮将排水管重新放入卡槽内，晾干存放。

## 环保

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给官方指定的回收中心。

6

## 故障种类及常见问题

在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

故障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关
吸力减弱	检查长毛刷、软管和长接管是否被堵塞 检查滤尘袋是否积满灰尘 检查主机是否未安装到位	及时将堵塞物除去 清理或更换滤尘袋 将主机重新安装到位
排水不畅	检查排水管是否堵塞	清除排水管内堵塞物
主机装不上	主机是否未安装到位	将主机重新安装到位

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

在清洗或维修吸尘器之前必须将电源插头从插座中拔出。

## 注意事项

本项目所有的内容均与安全有关，请用户务必遵守：

本项目中的注意事项主要是为了正确地使用本产品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小及可能发生的故事。  
1、使用产品之前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后参考。  
2、请勿使用未经厂商许可的其他配件，若因此造成机器故障，保修将自动中止。  
3、请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。  
4、如果电源线发生损坏，请交由制造商或其指定的专业人员进行维修。  
5、儿童及无行为能力的人请在监护人监督下使用本产品。  
6、倘若发生故障，应立即拔掉电源插头，切勿将有缺陷的产品置于工作状态。  
7、本产品只能在海尔授权的维修中心维修，在非授权维修中心维修时，易引发其它不安全因素。

## ⚠ 警告 未按使用说明书操作可能会有危险


## ⚠ 注意 违章操作可能会损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

## ⚠ 警告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到海尔售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。



请将本产品置于儿童或无行为能力人接触的范围之外。儿童或无行为能力的人请在监护人的监督下使用本产品。

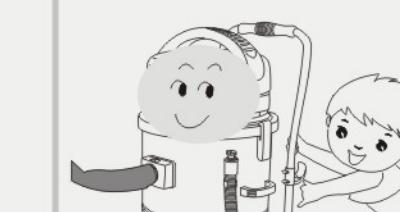


7

## 装箱单 电气原理图 主要技术参数

## 装箱单

产品型号	名称	吸尘器	软管组件	长毛刷	刮水刷	长接管	圆毛刷	扁嘴吸	说明书	用户登记卡
ZL2800-1		1	1	1	1	2	1	1	1	1

## 电器原理图

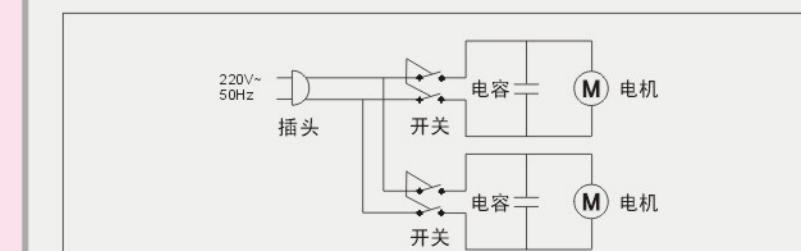

## 主要技术参数

额定电压	220V~	额定输入功率	1500W/3000W
额定频率	50Hz	最大真空度	>23kPa
吸水容积	45L	电源线长度	12m

11

## 注意事项

## ⚠ 注意

注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险。




确保所接电源为安全接地电源，且当地电压与产品所标识的电压一致。



弃置产品时，建议您割断电源线，同时也建议您对任何可能产生任何危险的，尤其是对儿童产生危险的部件也采取同样的处理措施。




请勿在户外使用本产品。



请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆等液体，以免发生事故。



使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管堵塞的物体，否则可能引起故障。如吸入堵塞物，停止机子，拔出插头清理。湿吸时，如果吸入的水较多，应分次进行，当听到吸球动作的声音，应立即停止操作。把桶里的水倒掉再进行工作，否则可能引起电机短路，烧坏电机。



8

## 保修说明

## 尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；  
“5”：指五项组合服务。

【A】安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。

【C】产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。

【D】一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

【E】现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城 ([www.ehaiier.com](http://www.ehaiier.com)) 更便捷 更快速 更省钱)

## 该系列产品执行标准：

GB 4706.7-2004  
《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》

12

## 注意事项

## ⚠ 注意

请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。



使用吸尘器时，请注意装好各过滤部件，请勿在缺少过滤部件时使用吸尘器。



请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。



请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引起吸尘器过滤部件堵塞，电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理过滤部件。



当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。



清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。



9

## 保修说明

## 青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。
- 如使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按相关规定收费。

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

## 海尔主要零部件保修年限：

- 主要零部件保修年限：
1. 整机免费保修一年；
  2. 吸尘器电机免费保修一年；
  3. 下列情况，不属免费服务范围：
    - (A) 不能出示保修证及发票；
    - (B) 保修证及发票涂改，与产品编号不符；
    - (C) 意外因素或使用不当造成损坏；
    - (D) 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
    - (E) 超过三包有效期，经修复仍可继续使用；
    - (F) 单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机的损坏。
  4. 单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机保修三个月，主要零部件保修六个月。

13