

# 前 言

感谢您使用联想天玑掌上电脑。

为了让您能尽快熟练地操作本机,我们随机配备了内容详细的用户手册,从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、系统设置以及安全注意事项等各方面的知识,在第一次安装和使用您的掌上电脑之前,请务必仔细阅读随机配送的所有资料,这会有助于您更好地使用该产品。

联想(北京)有限公司对于因软件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况等所引起的个人数据资料的删改或丢失不负任何责任,也不对由此造成的其它间接损失负责。请用户随时利用随机提供的备份工具将个人数据资料备份到您的台式(笔记本)电脑上。

在编写本手册时我们非常小心和严谨,并认为手册中所提供的信息是正确可靠的,然而难免会有错误和疏漏之处,请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

如果您在产品的使用过程中发现什么问题,请拨打我们的服务热线。谢谢您的合作。

本手册中的信息如有变动,恕不另行通知。

本手册的信息受到版权保护,其任何部分未经联想(北京)有限公司的事先书面许可,不得以任何方式影印或复制。

联 想 （ 北 京 ） 有 限 公 司

- 要求:
- 1. 尺寸: 125x140mm.
  - 2. 印刷 文字及图形全部单色印刷。
  - 3. 材料 封面用157g铜板纸彩印(按电子图档 )过光胶。  
内页用105g铜板纸。
  - 4. 胶装。

Michelle  
TGE-ENG  
完稿时间: 26 Feb 2001

Michelle  
TGE-ENG  
改稿时间: 04 Jun 2001



目 录

第一章 用户须知

1 - 1 产品配件列表.....1

1 - 2 使用安全须知.....2

第二章 快速入门

2 - 1 功能简介.....5

2 - 2 熟悉主机.....6

2 - 3 使用触控屏快捷键.....8

2 - 4 如何使用菜单功能.....8

2 - 5 如何使用输入键盘.....8

2 - 6 如何使用背光功能.....9

2 - 7 查阅在线帮助.....10

第三章 秘书

3 - 1 电话.....11

    ● 电话功能简介.....11

    ● 电话的新增、删除和修改.....12

    ● 如何查找资料.....13

    ● 快速切换.....14

3 - 2 日程.....14

    ● 日程的新增、删除和修改.....14

    ● 查看日程安排.....16

3 - 3 备忘.....17

3 - 4 英汉词典.....18

3 - 5 汉英词典.....18



第四章 工具	
4 - 1 计算器.....	20
4 - 2 闹钟.....	21
4 - 3 世界钟.....	21
4 - 4 挖雷.....	22
● 如何挖雷.....	22
● 设置游戏级别.....	23
● 挖雷英雄榜.....	23
4 - 5 五子棋.....	23
第五章 设定	
5 - 1 系统参数.....	25
5 - 2 时钟设定.....	26
5 - 3 屏幕定位.....	26
5 - 4 存储指示.....	27
5 - 5 密码设定.....	27
5 - 6 个人信息.....	28
第六章 个人信息管理系统	
6 - 1 安装、启动与卸载.....	29
6 - 2 系统功能概述.....	30
6 - 3 电话.....	31
● 如何新增修改电话资料.....	31
● 查找电话资料.....	32
6 - 4 日程.....	33
● 日程功能概述.....	33
● 添加日程记录.....	33

6 - 5	备忘.....	35
6 - 6	如何实现资料传输.....	35
	● 连接数据通讯线.....	35
	● 传输数据.....	36
	● 设置通讯端口.....	37
6 - 7	备份与恢复数据.....	37
6 - 8	多用户管理.....	38

附录		
	I 使用疑难解答.....	40
	II 产品规格.....	43

第一章 用户须知

1 - 1 产品配件列表

打开联想天玑620e掌上电脑的包装盒后,请您按照下面的配件清单进行清点,确认每项配件都已附在包装盒中,若有遗漏,请立刻向经销商咨询。

项 目	内 容
❶	联想天玑620e掌上电脑一台
❷	触笔一支(插于机身背面)
❸	掌上电脑皮套一个
❹	数据通讯线一根
❺	用户手册一本
❻	个人信息管理系统安装盘一张
❼	AAA碱性电池两节
❽	保修卡
❾	合格证

1 - 2 安全使用须知

在正式使用掌上电脑之前,请您务必认真、仔细地阅读和理解本章列出的每一条安全使用须知,并在以后的使用过程中严格执行,这将有助于更好地使用和维护您的掌上电脑。

1.仔细阅读随机提供的所有用户资料,全面了解本机的使用方法和注意事项。

2.核对本机包装箱中的实际配置与装箱单是否一致,如有异议请马上与经销商联系。

3.使用电池的注意事项

(1)本机采用两节AAA(7号)碱性电池,使用时请注意碱性电池的标识(碱性电池的英文标识为ALKALINE),同时避免不同型号或新旧电池的混合使用。若使用充电电池,建议使用镍氢电池。请不要接装其它电源输入,以免造成本机的损坏。

(2)新安装电池或更换电池时,请注意电池的极性一定要符合机内的标识图案,不要错接,以免造成漏电等现象,导致数据丢失和本机损坏。

(3)正常使用下电池使用寿命约为一个月。当本机屏幕显示电源供电不足的警告画面时,请尽快关闭电源并及时更换新电池。

(4)倘若在连续长达两个月以上的时间内不使用掌上电脑,建议您首先将本机的资料备份到台式(笔记本)电脑中,然后将电池取出,以防止电池漏液造成本机的损坏。

(5)若发现电池漏液且本机工作异常,切勿自行拆机擦拭,自行拆机可能造成本机无法弥补的损坏。您应立即与联想公司客户服务中心联系维修,以便及时得到联想专业维修技术人员的支持和帮助。但联想电脑公司对于产品因电池漏液所造成的损坏不列入保修范围。

- (6) 拆装电池以前先要关闭本机, 严格操作以免造成不必要的损坏。
- (7) 废弃电池应尽量交回收单位回收, 以免造成环境污染。
4. 本机属高科技电子产品, 在使用过程中一定要注意避免受热、受冷、受潮, 尤其要注意下面几点:
- (1) 不要让阳光直接曝晒, 也不要将本机放在靠近热源的地方。
- (2) 尽量避免长时间在户外低温环境下使用本机, 在温度过低时液晶显示屏的灵敏度会降低, 导致反应速度变慢和显示对比度变差, 但只要将本机移至正常温度环境中, 即可恢复正常显示。
- (3) 不要将本机置于过分潮湿的环境下, 特别注意切勿将水和其它液体泼洒到本机上, 一旦不小心发生这种情况, 应立即关掉电源开关。
- (4) 不要在灰尘太多或太脏的环境中使用本机。
- (5) 切勿使用任何含化学成分的清洁剂或其它液体擦拭本机, 避免因腐蚀和受潮造成损坏, 如确实有清洁必要, 请用干燥的软布或纸巾擦拭。
5. 避免在强磁场环境、强电荷环境或电磁波干扰严重的环境下使用本机。虽然本机采用快闪存储器以保证用户资料的安全, 但在强电荷环境下, 有可能导致数据的丢失, 也尽量不要将本机置于电视、微波炉等电器旁边。
6. 本机在使用过程中若因意外情况出现“操作无响应”的现象, 可以通过按压机体背部RESET位置小孔内的复位键使本机复位(具体复位方法见用户手册有关章节), 用复位的方法使本机恢复正常运行, 但要注意下面两点:
- (1) 复位以后, 正在编辑而没有存储的资料将会丢失
- (2) 复位后开机画面会提示“系统已经重新启动, 是否保留您的所有



用户须知	<p>个人资料？”请您一定要选择保留, 否则本机中所有个人资料将被清除。</p> <p>7. 应注意避免本机掉落在地面上或受到其它物体较强烈的冲击, 以免造成不必要的损失。</p> <p>8. 液晶显示屏是本机中最脆弱的部分, 点击屏幕或手写输入一定要用本机配置的专用触控笔, 使用其它任何笔类点击或书写都是不允许的, 也要避免尖锐物体刮擦液晶显示屏, 以免划伤。因为这种划伤是不可修复的, 联想公司对此类故障不承担免费保修的责任。</p> <p>9. 本机采用快闪存储器存储个人资料, 在正常状态下即使断电也会保证不丢失资料, 但有时会因为操作失误、机器故障、外界强电强磁的干扰导致资料丢失, 所以用户一定要及时备份资料。本机同时提供强大的桌面个人信息管理系统, 用户可以及时、方便地将本机中的个人资料备份到您的台式(笔记本)电脑中。具体方法请详见用户手册有关章节。联想公司对于因软件的误操作、电池更换误操作或其它意外情况等所引起的个人数据资料的删改或丢失不负责任, 也不对由此造成的其它间接损失负责, 并且无法负责还原已丢失的个人资料。</p> <p>10. 本机开箱以后, 您应认真仔细地阅读联想天玑掌上电脑保修卡的内容, 以便了解和明确自己应享有的权利和义务, 保证联想公司对您的保修服务。</p> <p>11. 请不要自行拆卸本机外壳, 否则会失去保修的权利。</p>
------	---

## 第二章 快速入门

### 2 - 1 功能简介

天玑620e掌上电脑是一款小巧玲珑、功能强大的掌上电脑,它不仅可以作为您体贴周到的个人秘书,还附带了词典、游戏、常用小工具,可充当您工作、学习、生活的好帮手。通过下表所列的项目,可对它的功能有一个概括的了解:

项 目	功 能 说 明
1. 电 话	“电话”中记录管理您的亲朋好友或业务伙伴的名片等相关资料。使用百家姓方式组织索引所有的电话资料,可快捷方便的查找资料。
2. 日 程	日程可用来安排管理您日常的工作、学习、生活,可设置提前定时提醒,并可按日、周、月多种方式查阅日程安排。
3. 备 忘	备忘为您提供一个随时将自己的想法或重要事项记录下来的工具,从而使您的有用信息随时得以记录。
4. 词 典	英汉词典中收集了近7万个常用单词或短语供您查询。 汉英词典中收集了近4万个汉英对照单词或短语。
5.常用工具	包括计算器、闹钟、世界钟三个常用工具。
6.娱乐游戏	包括挖雷、五子棋两个经典的休闲小游戏。

天玑掌上电脑还附带一套功能强大的个人信息管理系统,运行在台式(笔记本)电脑上,您可以把掌上电脑中的资料备份到电脑,也可在电脑上输入、修改资料,再下传到掌上电脑中。

2 - 2 熟悉主机

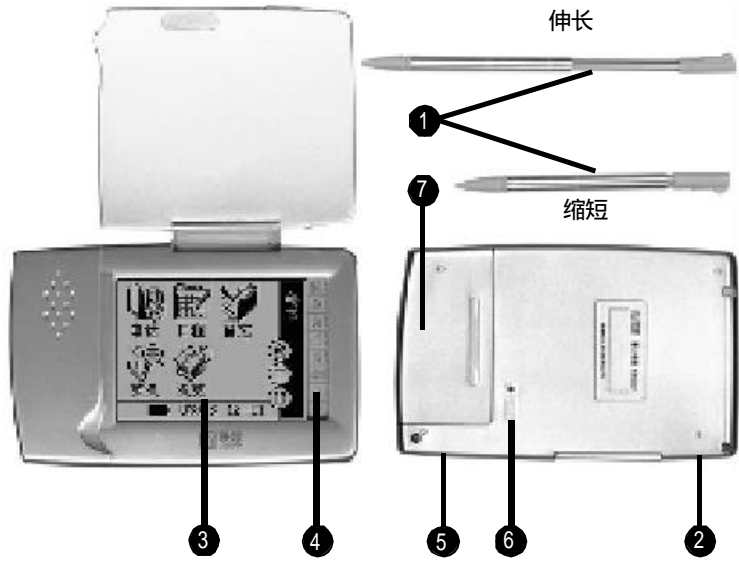


图2 - 1

- ❶

触笔 掌上电脑专用操作 / 书写工具,您可以在屏幕上点击执行操作,或象使用钢笔一样在屏幕上书写输入字符。
- ❷

电源开关键 在关机状态,按下电源开关键开机,在开机状态时,按下电源开关键关机。系统具有自动关机节能功能,默认状态下,闲置1分钟以上将自动关机,而您可以选择自动关机的时间。
- ❸

触控屏 掌上电脑的显示屏幕,可以用触控笔在触控屏上点击或书写完成相应的操作。
- ❹

触控屏快捷键区 包括8个掌上电脑的功能操作键,位于主机正面屏幕右侧。用触控笔点击这些功能键执行相应的功能,注意这些快捷键只有在开机状态下才可用。
- ❺









数据传输通讯端口 掌上电脑数据通讯线插口,连接电脑传输数据。
- ❻

系统复位键 “RESET”标志旁的小孔,当掌上电脑无法正常工作时,按压小孔内的复位键,即可恢复正常工作。请注意复位后系统会提示您是否保留原有资料,您一定要小心按提示操作,否则有可能删除所有个人资料。
- ❼


电池盖板 天玑620e掌上电脑使用两节7号AAA碱性电池。更换电池时,按住电池盖板向后打开,取出旧电池,插入新电池时请注意电池的极性不要弄反。

### 2 - 3 使用触控屏快捷键


触控屏快捷键在屏幕的右侧(见图2 - 1),注意这些键只有开机才可使用。从上到下依次为





- ：“菜单”键, 点击打开功能菜单, 您可以从中选择您所需要的功能。
- ：“返回”键, 点击返回到上一级画面。
- ：“编辑”键, 点击进入到记录的编辑画面。
- ：“新增”键, 点击进入到记录的新增画面。
- ：“删除”键, 点击将用户选择的记录删除。
- ：“键盘”键, 点击切换不同的输入法, 该快捷键仅当您输入文字时才可以使用。
- ：“上页”键, 点击上翻一页。
- ：“下页”键, 点击翻下一页。

### 2 - 4 如何使用菜单功能

点击触控屏  键可以弹出菜单, 菜单中包含了界面中已有的一些功能,同时也包含了许多界面中没有表现出来的功能。经常使用菜单,可以更好地使用您的掌上电脑。

### 2 - 5 如何使用输入键盘

点击触控屏  键,可以切换要使用的输入键盘。天玑掌上电脑中提供了四种输入键盘

手写 如图2 - 2,在右边的两格手写区域中用触控笔书写,对于难于辨识的手写字,在键盘左上角会出现6个近似字供选择。点击键盘左上角的  图标切换到符号键盘  图标切换到英文键盘  或 

在当前位置输入标点; 删除当前输入位置的前一个字符 为回车键,另起一行输入。点击 图标确认输入并返回, 放弃当前的输入。

英文数字 如图2 - 3,点击键盘上的键位输入相应字符,点击键盘左上角的 或 键切换输入字符的大小写状态。

拼音 如图2 - 4,依次点击要输入的汉字的拼音字母键,在键盘顶部选择要输入的汉字。

符号: 如图2 - 5, 输入符号。



图2 - 2



图2 - 3



图2 - 4




图2 - 5


## 2 - 6 如何使用背光功能

系统提供背光显示功能,让您在光线不足的环境中也能方便地浏览资料。只要您按下电源按键持续2~3秒钟即可开启背光功能。当背光功能被启动时,画面中会出现一个提示图标,提醒背光已经打开。如果您需

要关闭背光显示，只需要按住电源键2~3秒，画面中会出现提示图标表示背光功能被关闭。

由于背光功能是一项极为耗电的功能，在使用后请切记要随手关闭背光以节省电能资源。

2 - 7 查 阅 在 线 帮 助

任何一个画面下，点击触控屏键，选择“帮助”项，系统立即弹出相关画面的使用指南。

第三章 秘书

“秘书”画面是掌上电脑的主画面,掌上电脑第一次启动后即会自动切换到“秘书”画面(图3-1)。画面中的五个图标:



电话、日程、备忘、英汉、汉英对应秘书的五大功能,点击进入相应的功能画面,画面右侧的三个图标(秘、工、设)则对应掌上电脑的三类功能画面:秘书、工具、设定,点击相应图标切换。

画面底部是状态栏, 为当前电池电量,当显示为 时表示电量不足,请尽快准备备换的新电池。03:08 12-01 为当前的系统日期、时间,您可以切换到“设定”画面,在“时钟”设定中修改系统日期。



图3-1

3-1 电话

● 电话功能简介

“电话”可记录管理您的亲朋好友或业务伙伴的名片等相关联系资料。在“电话”中,使用百家姓方式索引所有的电话资料(图3-2),点击画面左侧列表中欲查找联系人所属的姓氏,在画面右侧将列出属于该姓氏的所有人名和电话,点击某一笔资料可查看其详细内容(图3-3)。



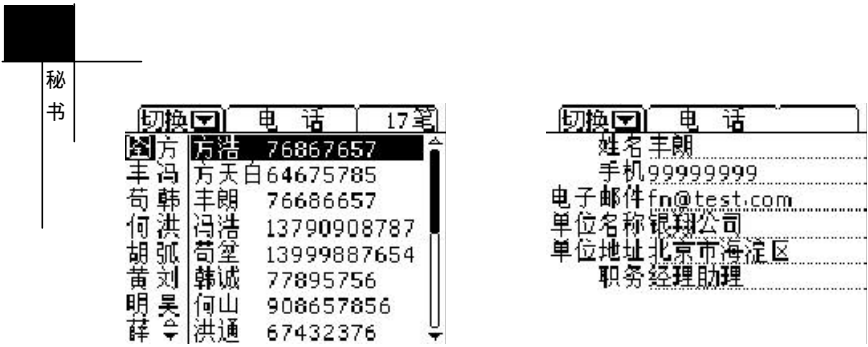


图3 - 2

图3 - 3

如果电话资料中姓超过14个,可以点击百家姓列表右下角的 ▲与 ▼图标滚动姓氏。

点击屏幕左上角的 图标显示全部联系人,您可以逐条浏览。如果右侧的联系人记录超过8条,在画面右侧将出现滚动条,点击滚动条底部的 ▼图标下滚一条记录,点击滚动条的空白区可以快速切换当前记录位置,而点击触控屏 键切换到下8条记录。

#### ● 电话的新增、删除和修改

要增加一笔新记录,点击触控屏 键打开电话编辑画面(如图3 - 4),在各栏中输入联系人的相关信息。点击触控屏 键可转到下一屏继续编辑。完成后,点击右下角 图标保存记录并返回,点击 则取消当前输入。

在“电话”资料浏览画面(图3 - 3)中,点击触控屏 键进入当前记录的编辑画面,编辑操作与新增相同。

点击触控屏的 键删除当前记录。



姓名 吴浩业  
手机 15356646  
呼机  
电子邮件 ert@gtfai.org  
单位电话

☆	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	@	拼
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	-		符
a	s	d	f	g	h	j	k	l		←	→	
z	x	c	v	b	n	m	.					取消完成

图 3-4

图 3-5

## ● 如何查找资料

要查找包含指定关键字的记录,点击触控屏  键,选择“查找”菜单项(图3-5),进入“查找”画面(图3-6),输入要查找的关键字后点击  图标,将显示找到的记录(图3-7),点击列表中的记录可以查看其详细资料。

查找

查找:

浩

图3-6

切换	电话	3笔
王浩	76867657	
冯浩	13790908787	
吴天浩	13555667733	

图3-7

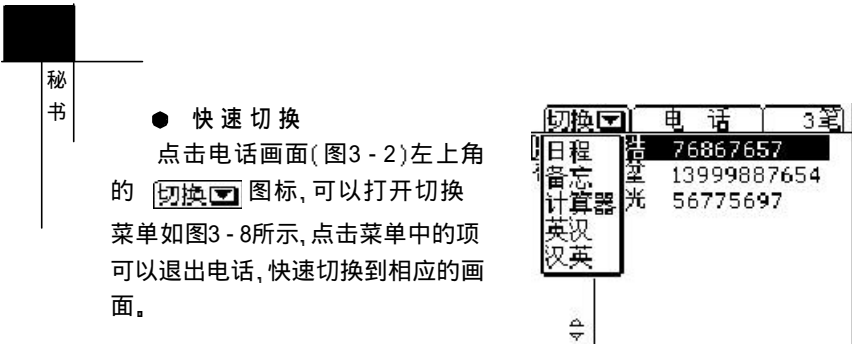




图3 - 11



图3 - 12

日程的新增、修改画面如图3 - 10所示, 如果点击勾选“无时间”复选框可将“时间”和“提醒”栏去掉, 但该项日程就没有提前提醒的功能了。

点击“日期”栏设置日程开始的日期( 图3 - 11), 缺省为系统当前日期。

点击“时间”栏设置日程起始、完成时间( 如图3 - 12), 起始时间默认为当前系统时间, 完成的时间默认为当前系统时间后1小时。点击时间栏上的数字, 然后点击下方的数字键盘改变时间设置。

设置时间时, 须注意在日程中的时间统一采用24小时制, 系统将自动检查所设置时间的正确性, 完成时间一定不可以早于起始时间, 如果所设的完成时间早于起始时间, 系统自动将完成时间改为与起始时间相同。




图3 - 13

点击“提醒”栏设置提醒时间(如图3 - 13),当勾选提醒功能后,就可以设置该笔日程的提前提醒时间,设定的提醒时间一到,掌上电脑将发出警告提醒您该进行该项日程了。

在“内容”栏中输入该项日程的注释。

● 查看日程安排

为更全面地把握您的时间安排,您可以使用多种浏览方式查阅日程安排:







图3 - 14



图3 - 15

点击屏幕左下角的  图标,切换到当日的日程画面(图3 - 9)

点击屏幕左下角的  图标,显示这一周的日程安排(图3 - 14)

点击屏幕左下角的  图标,浏览这一月的日程安排(图3 - 15)。

如果想要查阅某项日程安排的细节时,在记录列表中或查找结果列表中点击可以查看其详细信息。

与电话相同,打开日程画面左上角的“切换”菜单可以快速切换到其他功能画面。

3 - 3 备忘

使用备忘, 您可以随时将自己的想法或重要事项记录下来, 以备查阅. 备忘主画面显示的是已保存备忘列表(图3 - 16), 列表右侧显示的是建立该笔备忘的日期. 点击列表中的记录可以浏览该条备忘的详细内容 (图3 - 17)。



备忘的新增、删除、修改操作与电话类似, 点击触控屏   完成(图3 - 18)。



图3 - 16





图3 - 17



图3 - 18

要查找包含指定内容的备忘, 点击触控屏快  捷键, 选择“查找”项即可。

与电话相同, 打开备忘画面左上角的“切换”菜单可以快速切换到其他功能画面。

3 - 4 英 汉 词 典

英汉词典中收集了近7万个常用单词或短语供您查询。

输入要查询的单词后点击“完成”图标即可获得该英语单词的汉语意思(图3 - 20)。在输入过程中,下方列表会自动列出单词头为已输入字符串的单词,单击列表中的单词则可直接获取相应的汉语解释,不需要输入全部字母即可查询,如果记不起单词的完整拼法,更是有用(图3 - 19)。

请注意,某些单词和词组是没有音标的。



图3 - 19



图3 - 20

3 - 5 汉 英 词 典

汉英词典中收集了近4万个汉英对照单词或短语。

输入您想查询的中文字或词后点击“完成”图标即可获得相应的英语译文,单击屏幕中部列出的某个中文字或词则可直接获取该中文字或词的英语解释(图3 - 22)。当您点击查询到的英文单词时,您还可以反查该单词在英汉词典里的全部中文解释。



图3 - 21




图3 - 22

秘书



第四章 工具

在主画面或功能选择画面点击屏幕右侧的  图标切换到“工具”画面(图4 - 1),在工具中提供了“计算器”、“闹钟”、“世界钟”三个常用工具,还有“挖雷”、“五子棋”这两个休闲小游戏。




图4 - 1

4 - 1 计算器

这是一个简易型的12位计算器(图4 - 2),包括四则运算、开平方根、百分比和记忆等计算器常用功能,使用方法与一般计算器类似。其功能按键说明如下:

- M+** 把显示的数值与存储区中的值相加后存入存储区
- M-** 把显示的数值与存储区中的值相减后存入存储区
- MR** 调出存储区的值
- MC** 清除存储区的值
- ⇨** 退格键,删除当前显示数值的最后一位
- OFF** 关闭键,点击之后将退出计算器。





图4 - 2

4 - 2 闹 钟

闹钟提供您一个定时提醒的工具 (图4 - 3), 该闹钟为24小时制, 点击画面上的 ▲ 或 ▼ 图标调整数字, 设置闹铃时间, 然后点击  图标, 闹钟就会每天定时提醒您了。

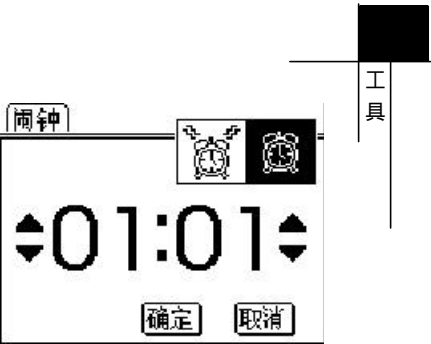



图4 - 3

闹钟开启后, 在主画面左下角状态栏中会显示一个  图标。

4 - 3 世 界 钟

利用世界钟功能您可以同时获得两个不同城市的时间, 如果您想更改当前城市, 点击图4 - 4上的城市名将弹出城市选择画面(图4 - 5), 先选择城市所在洲, 再在右边选择城市即可, 世界钟会根据标准时差自动计算出设定城市的时间。



图4 - 4



图4 - 5

4 - 4 挖雷

● 如何挖雷

“挖雷”游戏的目标是迅速标出雷区中的所有地雷,而不许踩到地雷。“挖雷”游戏画面包括地雷计数器、计时器、控制钮和雷区。





图4 - 6



图4 - 7



图4 - 8

控制钮有两种状态 开启、标记, 点击在两种模式间切换。在开启模式下, 触控笔在雷区点击将揭开该方块, 若所揭方块下是地雷, 您便输了这一局。在标记模式下, 点击方块将为它插上一杆小旗  作为地雷标记。

挖雷还提供一个快速过关的功能, 对于已经做了标识的方块, 点击旁边已经开启的方块, 系统即会自动开启已经标识出足够数量地雷以外的方块, 例如一个地雷已被标识, 您可以直接点击它周围被标识为“1”的方块, 系统即会自动开启以“1”为中心四周除地雷以外的方块, 按这种方法连续使用, 您即可快速过关。如果方块上出现数字, 则代表在它周围的八个方块中共有多少颗地雷。




图4 - 9

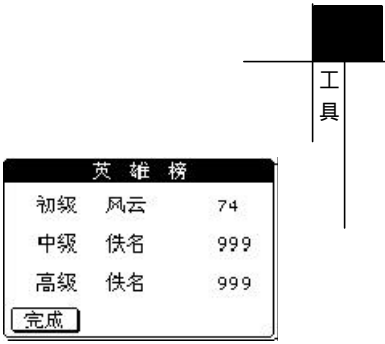


图4 - 10

●设置游戏级别

点击触控屏“菜单”键，将弹出菜单如图4 - 7,选择“开局”开始一场新游戏，点击“设定”项可以选择游戏的难度（如图4 - 8）。

●挖雷英雄榜

单击雷区中的任何一个方块,开始游戏,计时器同时开始计时,您只有在最短的时间挖完所有地雷,才可以荣登挖雷英雄榜！输入您的大名,就可以随时炫耀您的战绩了。

4 - 5 五子棋

五子棋规定先排成连续的5只棋子者胜。持黑者先行,用触控笔在棋盘区点击即可在相应的位置落下棋子。

游戏状态栏用于说明目前轮到黑子还是白子下

●：表示目前轮到黑棋下

○：表示目前轮到白棋下

步数栏的数字说明目前总共下了多少手,游戏最限定为 169手,



工具

到169手胜负未决以和棋论。以最少的手数获得胜利方能在英雄榜留名。五子棋也有高中低三种难度级别，菜单设置方法与挖雷相同。




图4 - 11

## 第五章 设定


在主画面或功能选择画面点击屏幕右侧的图标切换到“设定”画面(图5 - 1), 在这里您可以选择: 系统参数、时钟、屏幕定位、存储指示、密码、个人信息。



图5 - 1





图5 - 2

### 5 - 1 系统参数

打开“自动关机”列表, 选择掌上电脑的自动关机时间, 如在列表中选择“3分钟”表示掌上电脑闲置3分钟以上即自动关机(如图5 - 2)。

如果选择“笔触声”旁的“开”图标则触控笔点击屏幕时有声音提示, 选择“关”为无声。

“警示声”: 用于设置在弹出警告画面时是否同时有警告音。

明暗调整 用于调整掌上电脑屏幕显示的明暗度。点击或图标改变当前的对比设置, 屏幕自动调整明暗显示以供您参考。



时钟设定

当地城市：

北京

日期：

2000-12-1

时间：

01:42

确定

取消

欧洲	城市名称	时区
美洲	阿布扎比	4
非洲	安曼	2
亚洲	安卡拉	3
大洋	巴格达	3
	曼谷	7
确定	北京	8
取消	贝鲁特	2



图5 - 3

图5 - 4

5 - 2 时 钟 设 定

在时钟设定中可以设置您所在的当地城市、当前日期与时间。点击图5 - 3上的“当地城市”右侧的城市名，打开城市选择画面(图5 - 4)，先选择所在洲，然后在城市列表中选择您所在的城市，点击“日期”栏，设置当前日期；点击“时间”栏，设置系统时间。

5 - 3 屏 幕 定 位

当您第一次使用掌上电脑时，系统会自动转到屏幕定位的操作画面如图5 - 5所示，以供您校正笔触精确度。当您准确点击依次出现在屏幕上三个不同位置符号的交叉点后，系统将进入到主画面，您就可以开始使用您的掌上电脑了；如果您没能准确地点击，屏幕上会反复出现符号，直到您准确点击定位为止。

每一次系统复位后都会先进入屏幕定位程序。




图5 - 5

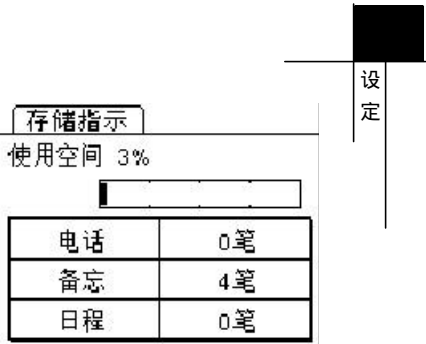


图5 - 6

5 - 4 存储指示

在“存储指示”中可查看目前系统资源的使用情况,在下传大量资料前,有必要先了解当前空间使用情况(图5 - 6)。

5 - 5 密码设定

如果您还没有设置系统密码,在图5 - 1中点击“密码”图标后,系统会提示您设置系统密码,您可以输入最多8个字符作为系统密码(图5 - 7),点击“完成”图标后,再输入一次确认。

如果已设置系统密码,在图5 - 1中点击“密码”图标后,系统会弹出密码验证画面,正确输入系统密码后才能进入系统密码管理画面,您可以选择修改旧密码或取消密码。



图5 - 7



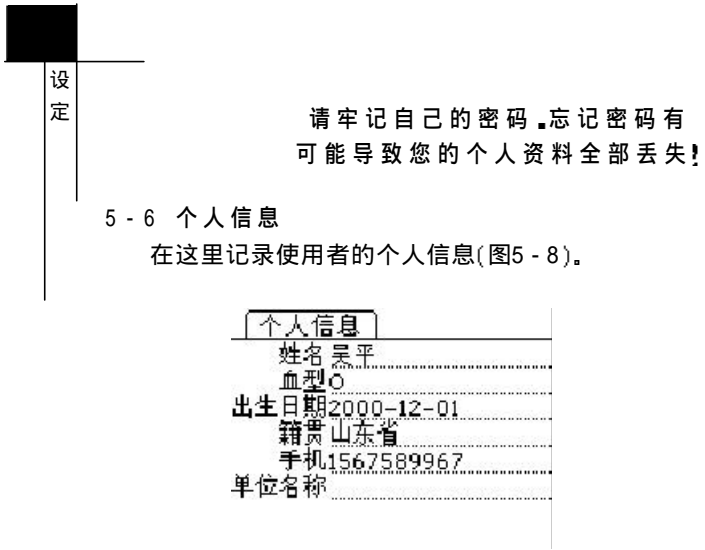


图5 - 8


## 第六章 个人信息管理系统

### 6 - 1 安装、启动与卸载

联想天玑掌上电脑提供了一套功能完善的个人信息管理系统, 运行于台式(笔记本)电脑上。

执行个人信息管理系统安装盘上的setup.exe, 您就可以在安装提示的指引下轻松完成安装。

个人信息管理系统的卸载同样遵循标准的Windows风格, 您可以打开电脑的“开始”菜单, 选择“程序”菜单下的“联想天玑掌上电脑”组并点击“卸载个人信息管理系统”一项即可, 也可以从“控制面板”中启动“添加 / 删除程序”并选择“联想天玑掌上电脑”来卸载个人信息管理系统。

安装完毕后, 个人信息管理系统在每次计算机启动时都会自动运行。点击Windows任务栏右下角的图标打开系统菜单如图6 - 1所示, 选

择“启动个人信息管理系统”项即可打开个人信息管理系统主窗口(图6 - 2), 点击“退出”项关闭个人信息管理系统。

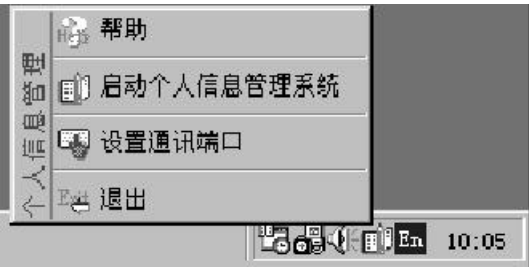





图6 - 1

6 - 2 系统功能概述

个人信息管理系统由“电话”、“日程”、“备忘”三个部分组成, 点击窗口顶部工具条上对应的、、图标在各部分间切换(见图6 - 2)。

您可以在这里编辑好电话、日程、备忘的资料, 然后把他们下载到掌上电脑中, 也可以把掌上电脑中的数据备份到台式(笔记本)电脑中而不用担心丢失。三部分的编辑操作通过点击窗口底部中间的

、、、四个编辑按钮实现。



图 6 - 2

个人信息管理系统支持多用户, 您可以单独为自己建立个人帐号, 并设置进入的密码, 以确保敏感信息不被他人看到。

系统提供了多重备份 / 恢复功能, 以确保信息安全。当数据意外丢失而又没有备份, 也不用惊慌, 系统每天第一次运行时都会自动备份数据, 自动保留7份最近的数据, 使您可以有选择的进行紧急恢复。

### 6 - 3 电 话

在电话界面中, 左侧是联系人列表, 点击列表中的记录可以在右侧看到其详细资料 (图6 - 2)。

#### ● 如何新增修改电话资料

单击“新增”按钮打开新增对话框 (图6 - 3), 添加新的联系人。  
1) 新增对话框中的信息分为两类 基本信息与其他信息, 其中“姓名”栏必须输入;  
2) 输入完毕后点击“确定”按钮, 保存新增的内容并返回;  
3) 点击“取消”按钮则放弃当前输入的内容。

选择图6 - 2列表中一条记录, 点击“修改”按钮修改其内容, 修改操作与新增相同。

该对话框用于添加或修改联系人信息。它包含两个主要部分：'基本信息'和'其他信息'。'基本信息'部分包含姓名、手机、座机、QQ、MSN、邮箱、地址、生日、血型、性别、民族、职业、爱好、备注等输入框。'其他信息'部分包含备注、地址、生日、血型、性别、民族、职业、爱好、备注等输入框。对话框底部有'确定'和'取消'按钮。

图6 - 3

- 查找电话资料  
要查找包含指定字符的联系人资料, 点击“查找”按钮, 打开查找对话框 (如图6 - 4)。  
1) 在 “ 查找内容” 栏输入查找关键字后点击 **查找** 按钮, 则缺省为查找姓名或其它内容包含有指定关键字的所有记录。如果勾选 “仅查找标题”复选框, 则仅查找姓名中包含有查找内容的记录;  
2) 找到的记录显示于查找对话框的记录列表区, 选择一条记录, 点击 **跳转** 按钮返回主窗口并在记录列表区中将该记录设为选中状态。若没找到, 则查找对话框的记录列表区中提示“没有找到! ”;  
3) 点击 **取消** 按钮, 放弃查找并返回  
4) 快找资料, 如果您的电话中联系人很多, 可以在“快找”栏输入要查找联系人的姓一名, 即可以快速滚动到匹配记录的位置(图6 - 5)。



图6 - 4



图6 - 5

6 - 4 日程

● 日程功能概述


进入日程, 默认进入当前日程安排(图6 - 6)。在左侧记录列表区中, “时间”列显示的是该条日程的起始——结束时间。

窗口右上角是日期选择区。单击选择区顶部的 ◀、▶ 按钮切换年份, 单击“月份”旁的12个数字选择要管理的日程记录所在的月份, 选择要查看的日期数字, 如果某一日有日程记录, 则日期数字旁会出现红色的圆圈, 如 29、15。

● 添加日程记录



图 6 - 6

点击主窗口“新增”按钮添加日程记录(图6 - 7), 点击“日期”栏右侧的  按钮选择日程开始的日期, 勾选“时间”复选框, 指定此项日程的起始——结束时间, 勾选“提醒”复选框, 则您还可以指定提前提醒的时间, 最大可以提前7天23小时59分, 在“内容”下输入日程的注释。

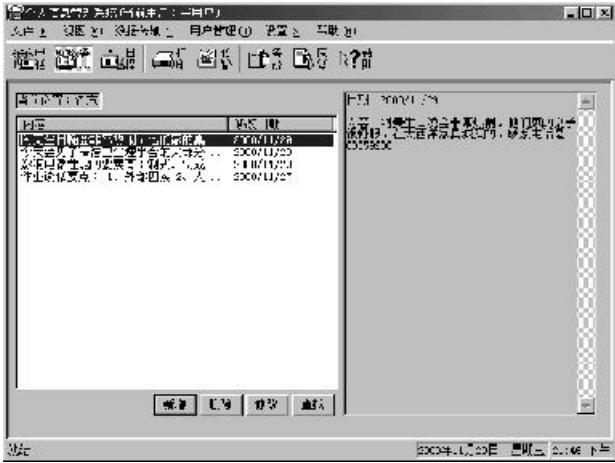
“日程”的查找操作与“电话”类似。



图 6 - 7

6 - 5 备忘

在备忘中记录重要而有意义的事件,以供以后查阅(图6 - 8),从窗口左侧记录列表中了解到记录内容概要与建立的日期,选择一条备忘,在窗口右侧可以查看其详细内容。



备忘的新增、修改、查找操作与电话类似。图6 - 8

6 - 6 如何实现资料传输

当您准备将台式(笔记本)电脑中编辑好的资料下载到掌上电脑中或准备将掌上电脑中的资料备份到台式(笔记本)电脑中时,请使用系统提供的资料传输工具。

- 连接数据通讯线


首先您必须连接好掌上电脑和电脑,把掌上电脑专用数据传输线的一端(9针RS - 232插口端)接在电脑的串口(COM1或COM2)上,另



一端插在掌上电脑的通讯端口上, 请注意插入方向。

● 传 输 数 据

掌上电脑数据传输有两种方式 上传、下传。上传是用掌上电脑中的所选资料覆盖电脑中的相应资料, 电脑中的原有资料将丢失, 利用该方式可将掌上电脑端的数据备份到电脑中。下传则用电脑中的所选资料覆盖掌上电脑中的相应资料, 掌上电脑中原有资料将丢失, 利用该方式可将电脑端的数据恢复到掌上电脑中。

点击个人信息管理系统窗口 ( 图6 - 2 ) “数据传输” 菜单中的“传输设置”项, 打开数据传输设置窗口 ( 如图6 - 10 ), 选择您需要更新的资料, 然后点击“数据传输”菜单中的“上传”或“下传”项即可。也可以点击图6 - 2窗口顶部工具条上的按钮

进行数据传输 ( 图6 - 9 )。资料传输过程中, 掌上电脑和电脑的屏幕上均会出现一

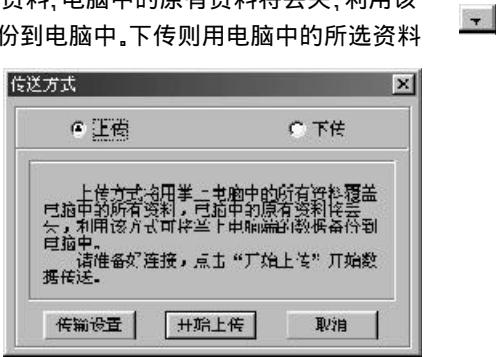


图6 - 9



图6-10

个传输进度的窗口,传输完毕后自动返回到您操作的画面。请注意在传输时您的掌上电脑不要进入某一个具体的应用程序中,如果您当前正在执行某个应用程序,请保存资料并返回到主画面或功能选择画面,然后再执行资料传输操作。

● 设置通讯端口

资料的传送默认通过电脑的COM1端口。如果其他串口设备（如外置式MODEM）占用了COM1,而掌上电脑连接在COM2上,就需要把通讯端口设置为COM2。打开个人信息管理系统主窗口“设置”菜单,选择“设置通讯端口”项,选择数据通讯线实际连接的端口即可(图6 - 11)。



图6 - 11

6 - 7 备份与恢复数据

每一次重要的数据更新后都应该及时备份您的数据。打开主窗口的“文件”菜单,选择“数据备份”项备份所有的资料。输入今次备份的名字、备注,完成后单击“确定”按钮即可创建一个备份。如果点击“名称”栏右侧的按钮,还可以打开往日的备份列表,选择用最新数据覆盖往日的备份(图6 - 12)。



图6 - 12

如果数据意外丢失,单击“文件”菜单下的“数据恢复”项打开数据恢复窗口(图 6 - 13),在“名称”列表中选择要恢复备份的名字,再单击“确定”按钮即可恢复数据。

个人信息管理系统每天第一次运行时都会自动创建一个当前数据的完整备份,并会保留最新的7份数据,如果您的数据意外丢失而又没有专门做过备份,就可以用紧急恢复把数据恢复到最近某一天使用的状态,打开“文件”菜单下的“紧急恢复”

项打开紧急恢复窗口(图 6 - 14),打开“名称”列表选择一个备份,可根据“备注”栏备份建立的日期来选择。



图 6 - 13



图 6 - 14

6 - 8 多 用 户 管 理

个人信息管理系统可供多个用户使用,可以为每一个用户设置登录密码,以保护个人的敏感信息。

系统安装后默认只有一个主用户,打开主窗口“用户管理”菜单下的“新增用户”项建立新的用户(如图6 - 15),在“用户名称”栏输入



图6 - 15

新用户名, 并设置登录密码。该用户每一次进入个人信息管理系统都需要验证密码(图6 - 16)。

新用户如果不设置密码, 那么任何人都可以查看该用户的信息。

点击“用户管理”菜单下的“修改用户”菜单项可以修改当前用户的登录密码, 如果该用户已经设置登录密码, 需要先输入其登录密码才有权修改。



图6 - 16

附录

I 使用疑难解答

1. 无法正常开机
- 1) 检查电池是否已安装。

2) 电池极性是否弄反, 电池与弹簧片接触是否良好, 电池是否漏液。

3) 电池是否“电量”不足, 尝试更换一对崭新的AAA (7号) 碱性电池。

4) 按机身背后RESET小孔内的“复位”键, 将掌上电脑重新初始化。

5) 尽量避免长时间在户外低温环境下使用本机, 在温度过低时液晶显示屏的灵敏度会降低, 导致反应速度变慢和显示对比度变差, 但只要将本机移至正常温度环境中, 即可恢复正常显示。
2. 因环境因素或误操作等造成操作无响应现象
- 1) 建议您首先将电池取出, 然后再将电池装入机内。

2) 按机身背后RESET小孔内的“复位”键, 将掌上电脑重新初始化。

3) 经上述调整, 如果操作无响应 现象持续发生, 请您立即与联想手持接入事业部技服处联系。
3. 操作时突然关机
- 电池是否电量不足, 尝试更换一对崭新的AAA (7号)碱性电池。

4. 为什么掌上电脑与台式电脑不能实现数据通讯？  
1) 掌上电脑与您的电脑是否连接好。  
2) 掌上电脑是否处于“主画面”。  
3) 您的电脑是否预先运行掌上电脑“个人信息管理系统”。  
4) 查看端口设置是否正常。请打开个人信息管理系统主窗口“设置”菜单下的“设置通讯端口”项切换通讯端口。
5. 为什么有时我的串口不能使用别的设备？  
掌上电脑随机提供的“个人信息管理系统”运行于电脑上, 它需要随时监控掌上电脑通过串口发来的消息, 因此在该软件运行的时候, 相应串口资源是被占用的。如果您要通过该串口使用其它设备如外置调制解调器, 则系统会报错。关闭个人信息管理系统, 相应的串口资源就会被释放。
6. 为什么数据传输非法中断后我的数据显示异常？  
1) 数据传输时非法中断极可能导致数据的损坏, 例如在下传过程中突然将PDA关机等操作都是不允许的, 因此显示会异常。  
2) 虽然我们在掌上电脑中增加了很多保护措施, 但仍然提醒用户不要在传输过程中关机或断开通讯数据线等。
7. 词典中, 进阶查询为什么找不到相应解释？  
1) 为了方便用户使用, 在汉英词典中, 如果用户查到一条英文词条, 再次点击它, 程序还将继续从英汉词典的数据库中查找它的中文解释, 这就是所谓的“进阶查询”。例如, 在汉英词典中查到“跑道”的英文单词是runway, 再点击runway, 又会从英汉词典中查到该词的中文意思是“跑道”等。

疑难解答

疑难解答	<div>2) 对于一些英汉词典中没有的词条, 是没有办法使用进阶查询功能的, 系统会提示“无此英文解释”。</div> <div>3) 对于英文短语和词组, 系统也不提供进阶查询。</div> <div>8. 怎样保证电脑端个人数据资料的安全?</div> <div>1) 经常利用“数据备份”功能对数据资料进行备份, 打开“个人信息管理系统”主窗口的“文件”菜单, 选择“数据备份”项, 然后按步骤进行操作。建议在对资料修改完毕后或在与掌上电脑通讯前进行数据备份。</div> <div>2) 在个人信息管理系统中设定密码, 并经常更换。</div> <div>3) 在您重新安装或升级个人信息管理系统时, 采用覆盖安装的形式。</div> <div>9. 为什么我不能建立一笔2101年的记录?</div> <div>考虑到用户的实用性, 系统支持的日期段为1900年01月01日至2100年12月31日之间。</div>

II 产品规格

项 目	规 格
外观(L×W×H)	104X66X15mm
重量	102g(含电池)
触控式LCD	1.分辨率 160X120 2.最多可同时显示117个汉字或234个英文字符
中央处理器	Toshiba TMP91C815F,16MHz
内存模块	MaskRom:4M Bytes Flash:1M Bytes SRAM:128K Bytes
背光	EL 背光片,电源开关键长按2 ~ 3秒开启
按键	电源开关键 主机顶部右侧 EL背光开关键 电源开关键长按2 ~ 3秒 Reset:复位键,主机背面
通讯传输	标准RS232数据传输线
电力供应	1.7号AAA碱性电池一对
工作环境	1.工作温度:0℃ ~ 40℃ 2.储存温度: - 20℃ ~ 60℃