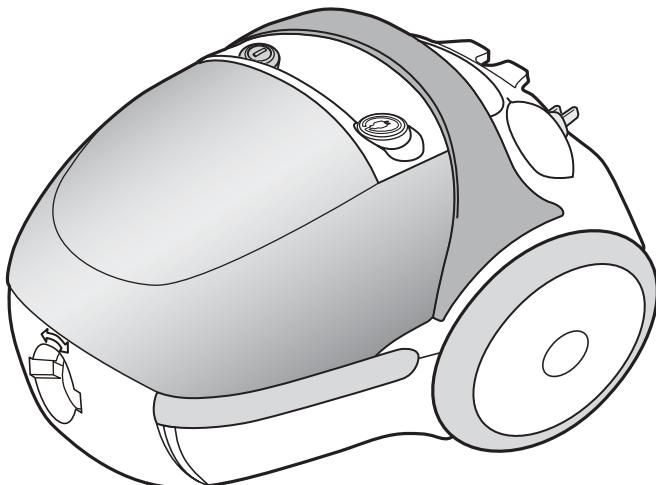


Panasonic®

## 使用说明书 真空吸尘器(家用型)

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004  
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003

型号 MC-CA391



妥善使用，有效节电

本产品有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。

使用产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。

特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】(第2页)。

阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。

本说明书的最终解释权归本公司所有  
本说明书的内容若有变更恕不另行通知

## 目次

页码	页码
● 安全注意事项 ..... 2	D) 维护保养 ..... 4
A) 各部的名称 ..... 4	E) 故障的判断 ..... 4
B) 吸尘器的组装方法 ..... 4	● 规格 ..... 封底
C) 吸尘器的使用方法 ..... 4	

## 安全注意事项(请务必遵守)

为防止造成人身伤害、财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。

**!  
警告:** 表示如不避免,则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况

- 请勿吸可燃物或在火源处附近吸尘。
- 请勿由无人看管的儿童或体弱者使用,也不能让儿童当作玩具。
- 请勿水洗(可水洗的附属品、零部件除外)。
- 请勿在浴室内使用。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造,以免造成触电或火灾。
- 电源插头或电源线损坏时,请勿使用,以免因发热、起火而造成火灾。
- 电源插头请务必插入到底,以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾。
- 请勿用湿手插拔电源插头,以免触电。
- 请单独使用额定电压为交流220V的插座,以免与其它电器并用因发热导致火灾。
- 维护保养时请务必拔掉插头,以免触电。
- 请用干布定期清除插头上的灰尘,以免插头积存灰尘后因湿气等导致绝缘不良、火灾。
- 吸尘中发生停电时,请关掉电源开关,并拔掉电源插头,以免造成冒烟或着火。
- 发生异常、故障时,请立刻停止使用,以免造成冒烟、着火或触电。

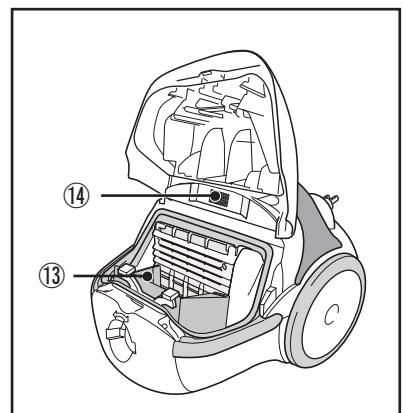
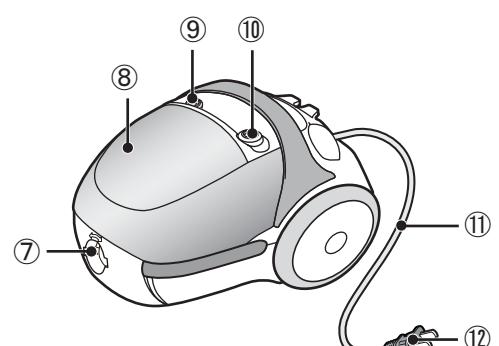


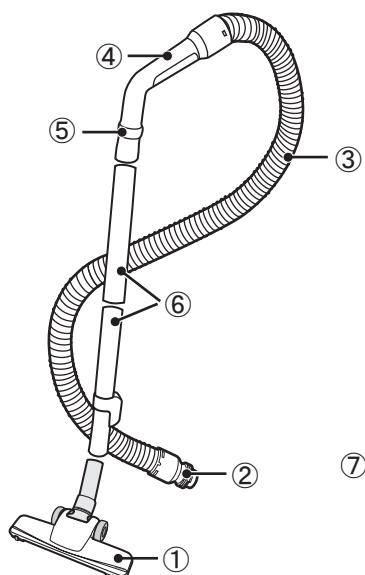
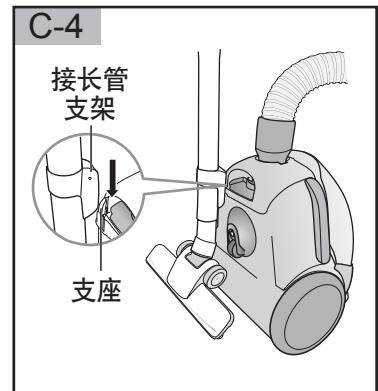
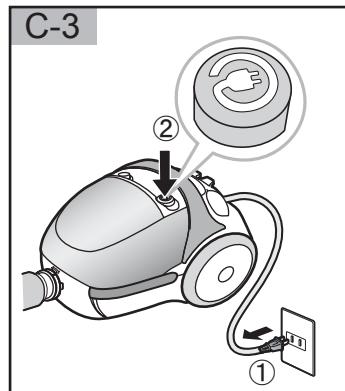
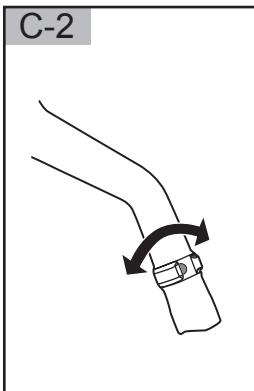
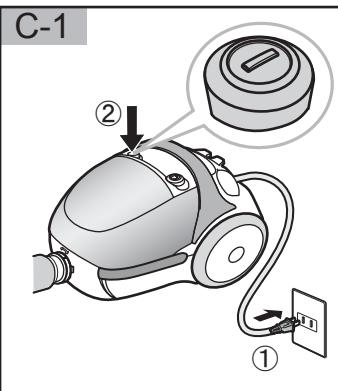
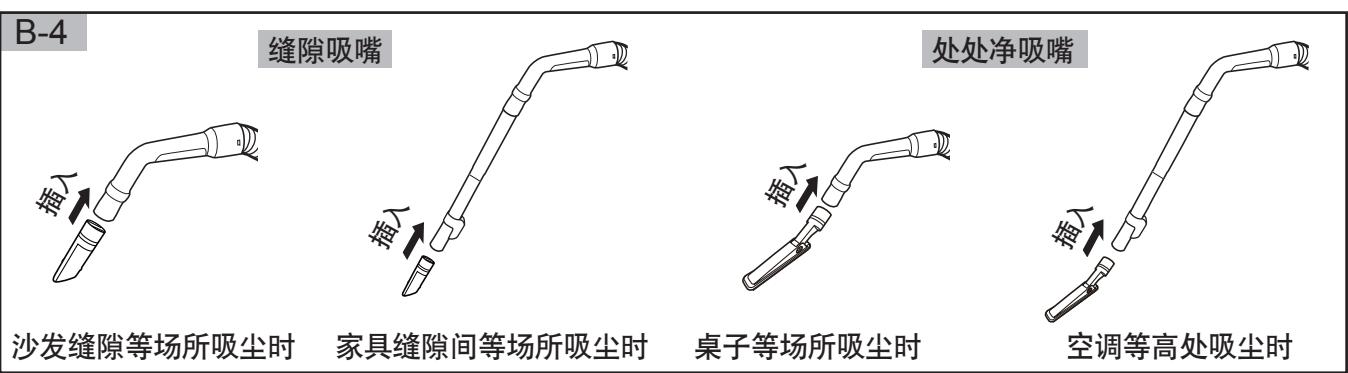
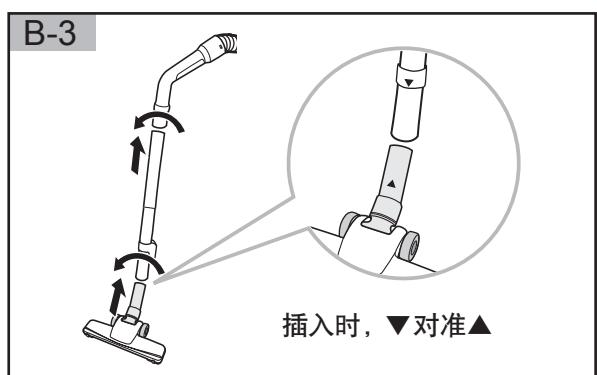
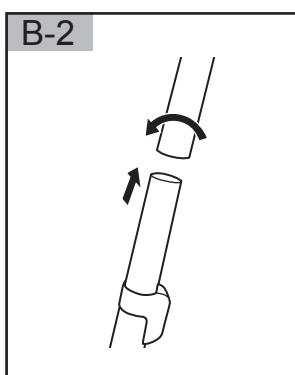
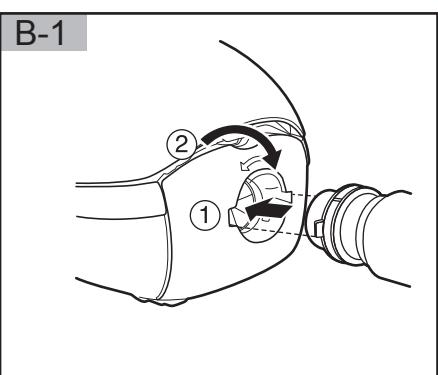
异常、故障参考以下例子:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| • 拉动电源插头或电源线时,发生时而通电时而断电的情况 | • 本体发生变形、异常发热 |
| • 运转中,时常停止                  | • 软管破损        |
| • 运转中,发出异常的声音               | • 发出烧焦的气味     |

→请马上关闭电源开关,拔掉电源插头,前往就近的Panasonic认定服务店进行检查、维修。

**!  
注意:** 表示如不避免,则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况

- 请勿接近热源,如散热器、火等,并避免阳光直射。
  - 收回电源线时,请拿住插头再按收线按钮,以免受伤或损坏。
  - 不使用时,请拔掉电源插头,以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等。
  - 拔掉电源插头时,请勿拉拽电源线,以免触电、短路而导致着火。
  - 请勿使用本公司以外的集尘纸袋,以免发生垃圾泄漏,导致冒烟、着火。
  - 地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽,以免划伤地板表面。
  - 地面吸嘴的轮子等部件磨损时,请勿使用,以免划伤地板表面。
- 磨损时,请咨询Panasonic客户咨询服务中心(联系电话请参看封底)。
- 本产品为家用型吸尘器,请勿用于商业或工业用途以及吸尘以外的其它用途。
  - 请勿吸入水等液体,建筑垃圾等大量的粉状物,玻璃、针等大而尖锐的物体,绳子、长筒袜等易缠绕的物体,附着了宠物排泄物之类的垃圾等。
  - 请勿堵塞排气口,以免过热而导致本体变形。
  - 吸入口被堵时,请勿长时间运转,以免过热而导致本体变形。
  - 本产品装有保护装置,它可以自动关闭吸尘器以防止马达过热。保护装置启动时,请关闭电源开关,拔掉电源插头,并请检查:集尘纸袋是否积满;吸入口是否被堵;软管、吸嘴、接长管内是否被堵。更换集尘纸袋或清除堵塞的垃圾、异物后,请等待约60分钟(根据周围温度不同,等待时间可能不同),马达冷却后,保护装置将自动解除,吸尘器可再次使用。

**A****B**

## A 各部的名称

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| ① 地面吸嘴          | ② 软管连接管    |
| ③ 软管            | ④ 先端管      |
| ⑤ 风量调节环         | ⑥ 两段接长管    |
| ⑦ 软管进口          | ⑧ 集尘盖      |
| ⑨ 电源开关          | ⑩ 收线按钮     |
| ⑪ 电源线           | ⑫ 电源插头     |
| ⑬ 集尘纸袋          | ⑭ 风量保护器进风口 |
| ⑮ 缝隙吸嘴(置于包装箱内)  |            |
| ⑯ 处处净吸嘴(置于包装箱内) |            |

## B 吸尘器的组装方法

### B-1 连接软管

如图所示，将软管连接管插入软管进口，然后再往右旋转到底。

拔出软管时，请向左旋转再拔出。

**注：**请小心使用软管，切勿弯曲、拉拽、踩踏软管，或将重物放在软管上。

**B-2** 连接两段接长管时，如图所示，请一边插入，一边向同一侧方向旋转，使其牢固嵌合。

**B-3** 如图所示，连接先端管与接长管，以及接长管与地面吸嘴。其中接长管支架上的▼须对准地面吸嘴连接管上的▲。

**注：**吸尘时，请勿用力甩动软管或接长管，以免脱落。

### B-4 安装缝隙吸嘴、处处净吸嘴

如图所示，根据不同的吸尘场所选择合适的安装方式。

## C 吸尘器的使用方法

**C-1** 拉出电源线，插入插座。按下电源开关，打开电源。  
· 再按一次则关闭电源。

**C-2** 转动风量调节环，调节风量孔大小，可简单控制吸力大小。

**C-3** 使用结束时，关闭电源开关，拔出电源插头，然后按住收线按钮，收回电源线。

**注：**收回电源线时，请拿住电源插头，以免受伤或造成损坏。

### C-4 收纳方法

如图所示，将接长管支架插入本体底部的支座上。

## D 维护保养



### 注意

- 维护保养前，请务必关闭电源开关，拔掉电源插头。
- 请勿使用吹风机等热风来干燥过滤网。应在室温下放置约24小时自然风干。
- 重要：重新安装可水洗的过滤网前，请确保过滤网已完全干燥，以免损坏吸尘器。

### 集尘纸袋

**注：**风量保护器启动时(即发出“啪”的一声后，本体发出漏气音)或吸力明显变弱时，则表示需要更换集尘纸袋。如果没有安装集尘纸袋或未安装到位，则集尘盖将不能关上。

**D-1** 如图所示，完全打开集尘盖。

**D-2** 沿箭头方向往前拨开押袋器，然后拿着卡板从袋座中小心取出集尘纸袋。

**D-3** 如图所示，沿车缝线将卡板对折，盖住集尘纸袋开口后再将其扔掉。

**D-4** 如图所示，安装新的集尘纸袋。

**D-5** 关闭集尘盖，直到发出“咔嗒”的声音。(关闭后，集尘纸袋将自动安装到位)

### 地面吸嘴

**D-6** 利用旧牙刷或类似工具清除吸嘴上的絮状物等脏物。

### 本体

**D-7** 使用用力绞干的柔软的湿布进行擦拭。

**注：**请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物擦拭，以免造成裂痕、变色。

### 前过滤网

**D-8** 打开集尘盖，取出集尘纸袋。  
(请参看D-1、D-2)

**D-9** 如图所示拉出前过滤网框，从过滤网框中取出前过滤网。

**D-10** 轻轻敲打前过滤网使垃圾、灰尘等掉落，或轻轻水洗，再使其充分干燥。

**D-11** 如图所示，将前过滤网装入过滤网框中，再将其沿着沟槽插入到底，然后按下过滤网框，直到发出“咔嗒”的声音。

## E 故障的判断

### 吸尘器无法工作时的措施

检查电源插头是否完全插入插座并检查插座是否正常。如果保护装置已经启动，请等待约60分钟，直到保护装置复位(请参看第2页)。如果检查了上述部位后，吸尘器仍不能工作，请将其送到Panasonic认定服务店维修。

### 吸尘性能下降时的措施

- 关闭吸尘器，拔掉电源插头。
- 分别检查吸嘴、接长管、软管和附件是否被堵塞。  
→如果堵塞，请清除异物。
- 检查集尘纸袋是否已满。  
→如果已满，请更换新的纸袋。
- 检查前过滤网是否堵塞。  
→如果堵塞，请进行维护保养或更换

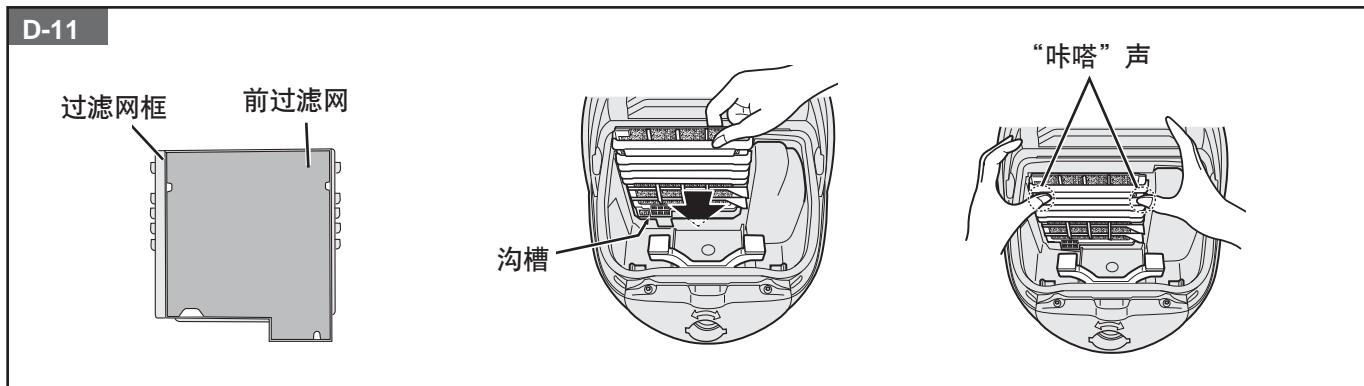
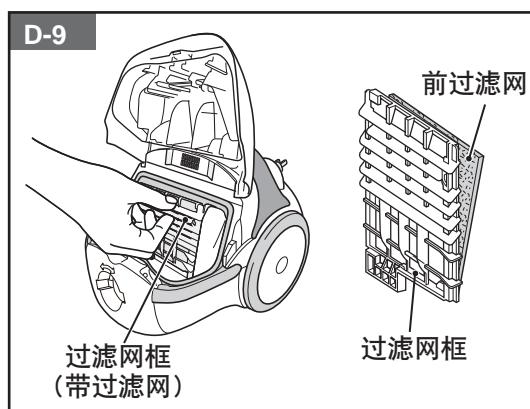
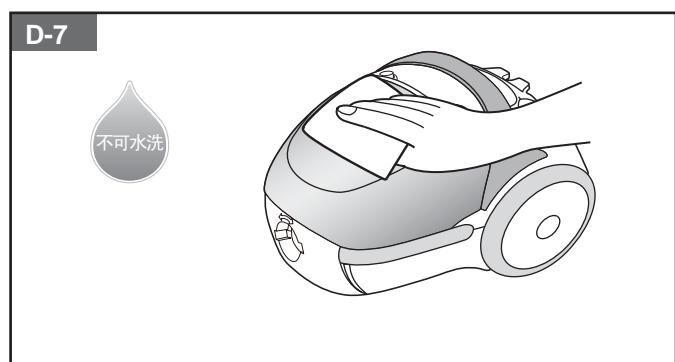
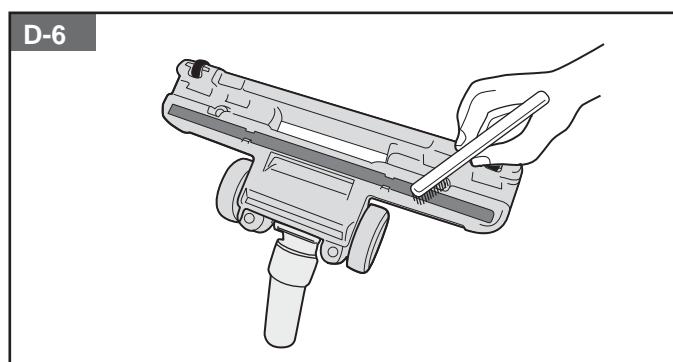
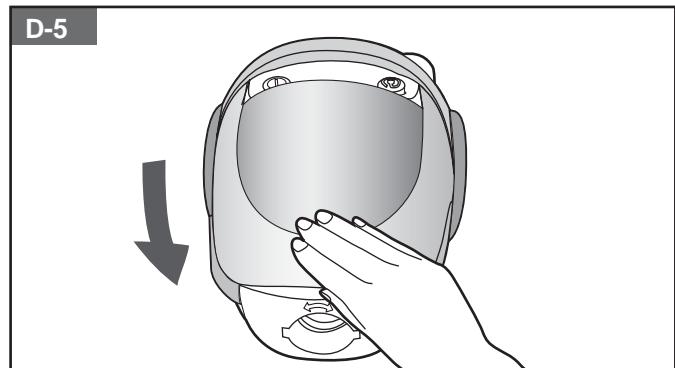
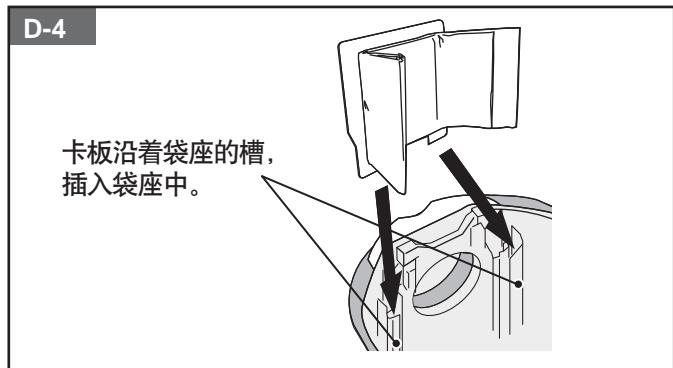
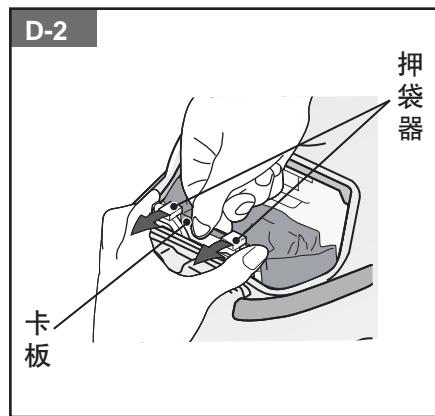
### 告知

●下列情况时，请及时查看集尘纸袋内的垃圾积存情况。

· 宠物毛或棉状垃圾很多时  
→每次吸尘前请打开集尘盖，直接查看垃圾积存的情况

· 砂土等之类的垃圾很多时  
→请及时更换集尘纸袋

●对新地毯等吸尘时，集尘纸袋会更快积满  
(随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少)



## 规格

型号	MC-CA391
电源	220 V~ 50 Hz
额定功率	1510 W
尺寸(长×宽×高)	287×256×220 (mm)
净重	3.2 kg(本体) 4.1 kg(含软管、两段接长管、地面吸嘴)
运转时噪音	82 dB
集尘容量	1.4 L
电源线长度	5 m
附属品	<ul style="list-style-type: none"><li>• 软管(1个)</li><li>• 两段接长管(1对)</li><li>• 地面吸嘴(1个)</li><li>• 缝隙吸嘴(1个)</li><li>• 处处净吸嘴(1个)</li></ul>

## 单卖品

名称	型号
集尘纸袋 (内装5个)	C-13 (品号 AMC-S5CP)



### 注意

- 请勿使用本公司以外的集尘纸袋,以免发生垃圾泄漏,导致冒烟、着火。
- 保管时,请放在小孩碰不到的地方,并置于包装袋中避免阳光直射。

### 温馨提示

●单卖品可到各销售店购买,或致电Panasonic客户咨询服务中心进行购买。

松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司

Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.  
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔路2号

邮编:310018

原产地:中国

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2009

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

Panasonic客户咨询服务中心:

400-810-0781; 800-810-0781(固定电话)

V01Z9Y00R  
S0909-0

发行: 2009年9月  
中国印刷