

# MPMeister V 操作クイックガイド (1) ~ 収録からコンテンツCD作成まで ~

RICOH

## 撮影セッティング(機材の準備)

### 1 DVカメラの接続

PCにDVカメラまたはWebカメラを接続し、電源を入れ「撮る-テープ」モード等にします。(モードの名称は機種により異なります)

AVCHDカメラをご利用の場合は、『MPMeisterV操作説明書(AVCHDカメラ対応)』をご覧ください。



### 2 マイクの接続

(マイクご利用の場合)

DVカメラにマイク端子がある場合はDVカメラの端子に、ない場合はPCの端子に挿して使いましょう。



### 3 プロジェクターの接続

PowerPointのスライドをプロジェクター投影する場合、ここで画面出力の切り替えを行います。


## 起動、入力機器設定確認

### 1 MPMeisterVの起動




MPMeisterV 起動

「コース1」選択

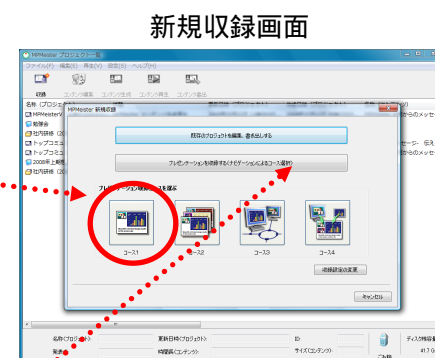


(コース選択に迷う場合は、ナビゲーションで入力できるこのボタンから始めてください。)

「発表者名」を入力し(又は空白のまま) [OK] ボタンをクリック。



### 2 入力機器の設定 (左下のウィンドーが表示された場合)

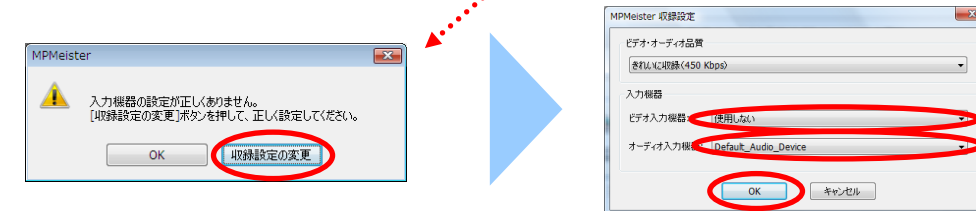

上(左)のウィンドーが表示された場合は、接続したカメラが入力機器として認識されていない状態です。[収録設定の変更]をクリックし、上(右)の画面で「ビデオ入力機器」(=映像)、「オーディオ入力機器」(=音声)を設定し[OK]ボタンをクリックします。


	Webカメラ	DVカメラ IEEE1394接続	DVカメラ USB接続
カメラ機種	ロジクールQcam	ビクター GR-X5	Panasonic NV-GS150
ビデオ入力機器	Logitech QuickCam Pro 4000	JVC DVデバイス	USBビデオデバイス
オーディオ入力機器	Logitech Microphone (Pro 4000)	JVC DVデバイス	DVC

(左表は選択例であり、機種やOSによって異なります。)

### 3 画像、音声の入力確認

右のウィンドーが表示されるので、以下を調節します。

- ・カメラアングル
  - ・会場の明るさ
  - ・音量(マイク位置、カメラでの音量調整等)
- マイクの集音音声は音量表示部でご確認ください。(パソコンからは聞こえません)  
収録時の最大音量が赤色にかかる程度が適切です。

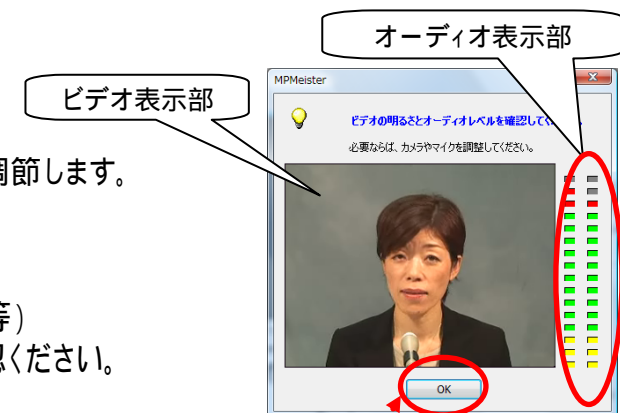


[OK] ボタンをクリック。

## 収録からコンテンツ作成

### 1 収録開始

「収録状態ランプの表示」を選択し、[収録] ボタンをクリックします。(この時点でPowerPointスライドショー開始前ですが問題ありません)。

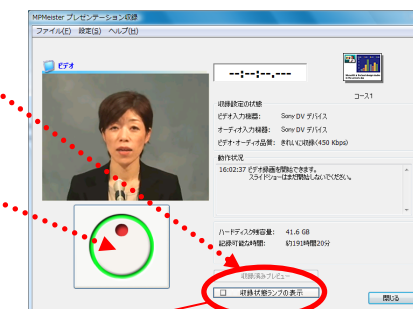

### 2 収録中の確認

収録中:



収録前後:



ボタンがチェックされている場合

がスライドの上に表示されます。

(MPMeisterコンテンツ再生ではこのボタンは表示されません。)


【裏に続く】

# MPMeister V 操作クイックガイド(2) ~ 収録からコンテンツCD作成まで ~

RICOH

## 3 スライドショー開始


PowerPoint のスライドショーを開始します。  
(PowerPointの起動は、これより前でもかまいません。)

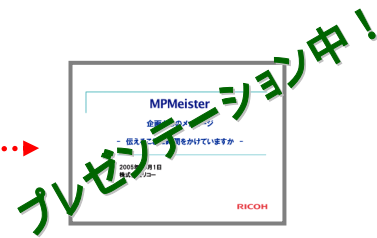

## 4 スライドショー終了

## 5 収録停止/自動生成/自動再生

- ・「収録」ボタンクリックで、収録を停止させます。
- ・MPMeisterコンテンツが自動生成されます。
- ・自動的にInternet Explorerが起動、コンテンツが再生されます。
- ・内容確認後、Internet Explorerの(×)ボタンをクリックして終了します。



## コンテンツ編集(例: 部分削除)

### 1 部分削除が必要な場合の例

- ・収録開始からスライドショー開始までを削除したい場合
- ・講演後の質疑応答が不要な場合
- ・言い間違い、咳払いなどを削除したい場合


### 2 (前準備) プロジェクトの複製

編集前に、バックアップとしてそのプロジェクトを複製します。

(コンテンツ編集によってオリジナルデータは失われるからです。)

複製するプロジェクトを選択

(編集)メニューの(プロジェクトの複製)

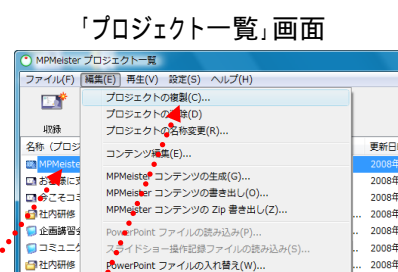

### 3 コンテンツ編集画面に入る


編集するプロジェクトを選択

(コンテンツ編集) ボタン



## 4 スライドショー前の不要部分の削除

ビデオトラック上で「プレゼンテーション前」のビデオ領域を選択し、部分削除します。

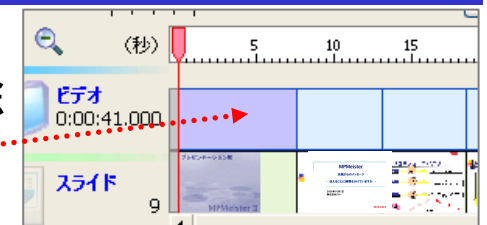

(OK) ボタンで削除


## 5 編集内容の保存

で編集内容を保存します。すべての編集が終了したら「コンテンツ編集」画面を閉じます。



## 6 コンテンツ再生成


「プロジェクト一覧」画面で、編集を行ったプロジェクトを選択し、コンテンツ生成でコンテンツを生成します。(最長でコンテンツ長の約1.5倍の時間を要します。)



## コンテンツCD配布用書き出し

### 1 書き出し用コンテンツの選択

プロジェクト一覧画面中の「コンテンツ生成済み」のプロジェクト( )の中から、CD用に書き出したいプロジェクトを選択し、コンテンツ書出をクリックします。




### 2 CD用トップ画面の作成

ナビゲーションに従って入力を進めます。

「ページタイトル」に入力した文字列がここに表示されます。

生成されるCD用トップページ

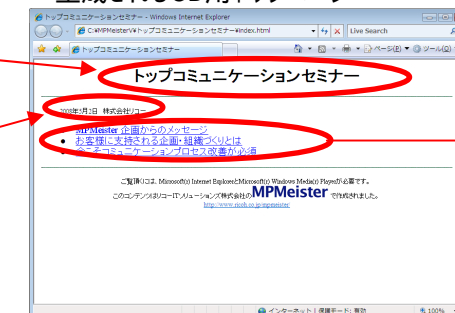

クリックすると、MPMeisterコンテンツが起動します。

「コメント」に入力した文がここに表示されます。

### 3 CD-Rへの書き込み

ナビゲーション中で設定した「書き出しフォルダ」の下にコンテンツデータが書き出されます。「書き出しフォルダ」下の全フォルダ全ファイルを、お持ちのCD-R書き出しソフトを用いてCDメディアに書き出します。