



Quick Guide




GENiUS
FIT
WATCH

1. Description of appearance

1) Product Instructions



2) Remove Strap and Charge Mode

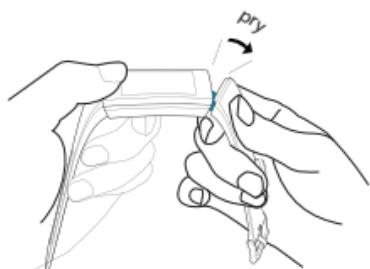

Instruction for remove the strap



Charging method

3) Packaging List

1. Wristband X1 2. Gift box X1 3. User manual X1

2. Initial Use Instructions

1) Introduction of equipment functional interfaces

The default display after turning on the device is time interface. Press the touch area and user can change between multiple functional interfaces

Time

Steps

Distance

Calories

Run

Sleep

APP Download to your smartphone

Search for "Genius Fit" in APP Store for iOS users;

A. Or for "Genius Fit" through Google Play, or APP vendor for Android users,
Choose to "register". You will receive an email with the code to start



Remember to check the "junk" file if you do not receive it in a couple of minutes

2) Pairing with your Genius Watch

Enter the APP. Under the plus sign "+" you will enter the "settings" menu. Press "Device". After successfully connecting the watch model, will be shown listed as "Device" in the APP's screen. Also in the left top of the watch's screen the sign "G" will be present. Please reconnect if the sign "G" is shown.

3) Pairing Recommendations

- Make sure the phone's Bluetooth is turned on.
- Make sure the watch has a full battery and is turned on or charged before using.
- Make sure the watch is within 50cm range while connecting with the phone.
Once found, press on the image of the watch
- If Android phone cannot find any watch through the APP, please check if it allows "GeniusFit" to use Bluetooth in the Phone Permissions Settings.


3. Introduction of Main Functions



A. Starting Up/Shutdown

To start up the watch, press the touch area for 3 seconds. The watch will enter into Time screen. After no manual operation for 5 seconds, the watch will go into standby mode. Switch to the Watch Shutdown screen and shut it down by pressing the touch area for 3 seconds.

- B.  Motion Monitoring
Click touch button, and access to the step, distance, calories screen on sequence. Screen will be off if no operation is entered in 3 seconds.
- C.  Running Mode
On the running screen, long press to enter the running mode.
While in running mode, to change between realtime running data, and pause and exit screens, click on the appropriate screen.
The Data screens display running time, heart rate, running distance, calories, and steps in real time. While in the pause and exit screen, long press to pause or exit running mode.
- D.  Sleep Monitoring
On the Sleep Monitoring page, the watch displays overall Hours of Sleep for last night, and it will enter into standby mode after no manual operation for 3 seconds.
- E.  Manual Heart Rate Test and Automatic Monitoring
On the heart rate detection manual page, the watch will detect automatically. The watch will continuously capture data and will present those results constantly on the screen. After accumulating data for 60 seconds, the watch will enter the standby mode.
The data displayed will not be saved.
At the bottom of the heart rate screen on the APP, or under shortcut mode in the setting page, click the icon  to detect heart rate manually.
The users can find the Heart Rate icon on the APP interface. Tap the icon and the watch enters the manual Heart Rate Test Interface. While in this mode, the user can use the watch to test their heart rate manually by pressing "start"
The data tested through the watch will not be saved.
Turn on the button for the 24 hours Automatic Heart Rate Test through APP under the Switch Setting sub-menu, then the watch will automatically capture the heart rate of the user every ten minutes and will present captured data every 10 minutes. After syncing, test results and details will be presented through the APP.

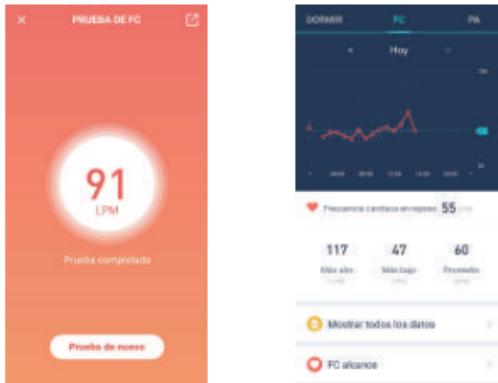


F.




Manual, Automatic and Private Mode of Blood Pressure Testing

Switching to manual blood pressure testing page will allow the watch to start testing automatically. The test time depends on proper detection. It is normal for the test's time to vary. The numerical display during the test is ---/---. If there is no blood pressure result, the watch will display XXX/ XX. If this appears, please ensure that the sensor is close to the skin. Please keep your body relaxed and still during the test. After 70 seconds of testing, the watch will enter into standby mode, regardless of whether results have been displayed. At the bottom of blood pressure screen on APP, or under shortcut mode in the setting page, click the icon to detect blood pressure manually. The user can choose General Mode or Private Mode to test and he can choose to save or discard the test results obtained through the APP.

Turn on the automatic blood pressure monitoring through the Switch Setting sub-menu in the APP; The watch will automatically test blood pressure every hour. After syncing, the results captured will be presented at the blood pressure screen and are not valid for medical decisions. If the user has acquired blood pressure results through professional medical instruments, she can enter this data in the Private Mode of Blood Pressure of the APP as the reference value for the watch to match upon the next measurement. **(Attention: to those users who are aware of their high blood presSure, please take the reference blood pressure reading with a medical device before treating blood pressure condition).** To make sure the test result is valid, please input the actual blood pressure value. It is not recommended to use the blood pressure readings from the watch as any other reason than as a data trend.

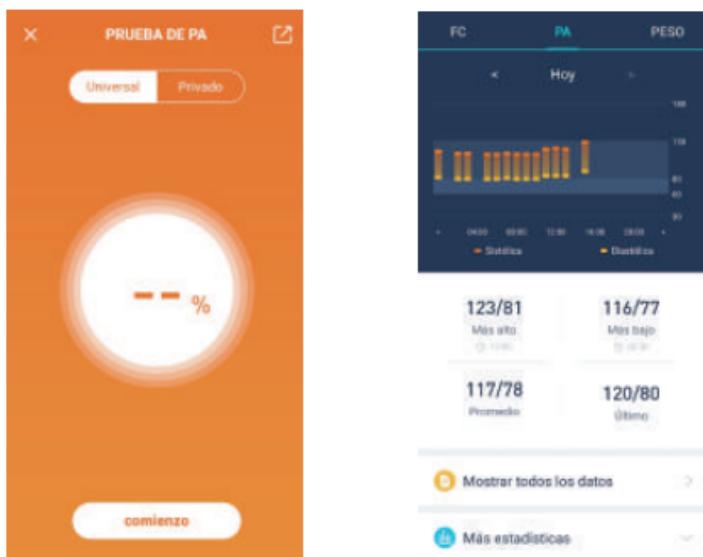


- G.  **Temperature Medition**
The device supports temperature monitoring, please turn on the body temperature on APP, device could do 24 hours temperature monitoring automatically, and support manual detection as well.
- H.  **Phone Tracking**
"Genius Fit" must be running in the background on the phone to use this feature. To track the phone, the user must turn the watch Mode to "seek phone." A long press on the touch area will cause the phone to respond.
- I.  **Stopwatch**
The stopwatch function can be switched on using the Stopwatch function in the APP. under the "Device" menu. Once it is turned on, the watch will show the Stopwatch mode as one of the screens. While the stopwatch is running, tap on the touch area or continue the count. Another long press stops to pause the count. **Attention: While in stopwatch mode, all reminders and pushed notifications will be temporarily blocked. The maximum time-count reaches up to 99 min 59 sec.**
- J.  **Count-Down**
After starting the countdown function and time on APP, the watch starts counting down by the timer set under the "timer" menu under "Device", and will be reminded by vibration and show icon again while time's up. The set time can be changed by touching on the timer's time display. After setting the timer as "on" on App, a sandglass icon will show as a shortcut on the "Settings" display. On the watch's countdown screen press the touch button for a long time to start counting down automatically as per the timer set.
- K.  **Alarm Clock and Events Reminder**
Multiple alarms can be set through "Settings" in the APP. Snooze reminders for the alarms can be set within the APP. This function can also add tags for important things which are happening in the future. When set time arrives, the device will vibrate and show those tags.

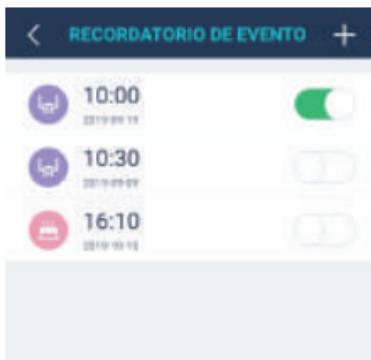

- L.  **Notifications/Push**
When a new message arrives, the device vibrates and the screen shows relevant notifications and corresponding icons. Attention: please switch on APP notifications first, Relevant communication tools should be set to allow contents to be shown on the device screen.
- M.  **Call reminder**
The device will remind you with vibration when you have a Coming call.
Short press to mute, long press to reject the call
- N.  **Sedentary reminder**
This function can be turned on using the APP. The user can set a time value for the warning. When the device detects that the user has sat or kept still for the set time limit, the device will vibrate to remind the user to move around.
- O.  **Heart Rate Warning**
Using the APP, the user can choose to turn on the heart rate warning and preset the upper limit of their heart rate. If the device detects that the user's heart rate has reached or exceeded the preset value, it will vibrate and display the following icon on the device screen
- P.  **Remote Photograph**
To use the device to take a remote photograph, the user can turn on the Camera Mode in the APP's "Device" menu, then quickly shake the wrist to take pics.
- Q.  **Waterproof**
This device is water resistant and suitable for hands washing, rain or cold shower, not suitable for plunge, dive or soak
- R.  **Physiological Period Reminder**
This feature can be used as a timely reminder of the user's different physiological states.

1) How to turn on the function?

Users can set the gender under her profile within the APP. If the gender is female, the system reminds the user promptly to set up her physiological period (if unnecessary then tap to skip). There are four statuses for the female physiological period. They are "Period", "Preparing for Pregnancy", "Pregnancy", "Postpartum". User information and status will be saved in the APP.

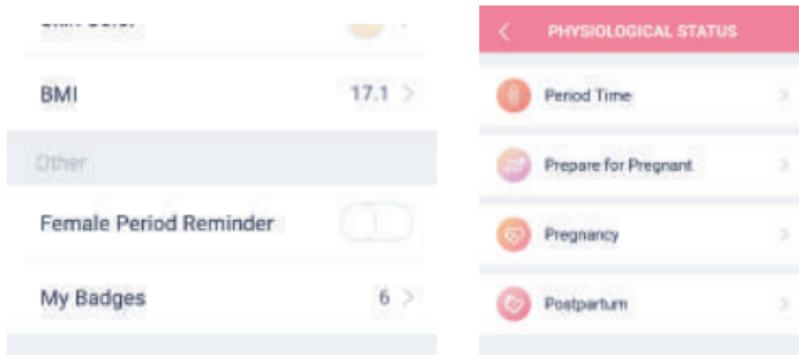

2) How to modify current physiological status on user's device?

On setting page, click the icon to access to female page, and modify the setting.



3) How to change different physiological states?

Access to female page, click the icon on top right, then modify setting on top.



You can share or export the Steps, Sleep, Heart Rate or Blood Pressure with friends

In order to share your data with someone:

1. Chose the parameter from the main screen in the APP (Heart Rate, Sleep, etc.)
2. Touch the three dots at the bottom right of the screen (if in portrait mode) or on the top right (if in landscape mode and select
3. You can now select what app or program to use to send the information
4. Once selected just pick the recipient and send it or post it

In addition to sharing via message you can also share your daily information with a training partner or friend(s) who also has the same APP automatically. This will give you the opportunity to compare your workout and activities resulting in automatic ranking of the information on a daily basis. To do this:

1. In the APP, under "Settings" press "Cared People"
2. Press under the symbol with a person and the "+"
3. You can now look for the person by their cell phone contact or press Scan
4. Scan the QR code of the person you wish to add (to see the QR code have your friend press their identification & photo space in their APP - under "Settings" and press on their code icon on the right. Your friend's code will appear).
5. Once scanned, your friend must respond positively in his APP to the request to share the information with you. Once your friend accepts you will receive a Confirmation that they accepted. After a minute or so your friend's information will appear under your added friend's area ('cared people') once you press on their image. Please note that this process also results in your information being shared with that friend.

Notes:

- When monitoring heart rate, you need to attach the photoelectric sensor on the back of the device to your wrist to keep it comfortable and fit. If you wear too loose or too tight, it will affect the test data.
- Heart rate monitoring needs to maintain a relaxed mood and rest. Automatic monitoring can be turned on or off in the APP Settings menu.
- The device is not medical device, the data is just for reference.
- The normal sleep detection technology is based on acceleration instead of body physical feature index, data is just reflect general status for reference
- Sleep-in and wake-up status is recognized related to some times and some data, quiet lying is probably to be judged as sleeping.
- The device is made of healthy material, please wear safely. If uncomfortable on skin after wearing, please take it off and see doctor.

It shows the skin temperature on the wearing position, the showed skin temperature data is related to the environment and clothing, could not indicate deep skin temperature, the data is not used for diagnosis or medical use. Valid detecting temperature scope: 0°C~50°C, that is, 32°F-122°F.

4. Q & A

Q: What if an update fails?

A: If the initial upgrade fails, please reconnect the watch "Device". The system will automatically begin the update

Q: Why is the sleeping heart rate test result seems inaccurate?

A: The watch monitors human activities through electronic sensors, and they are at the Consumer electronics level. It's normal for certain occasional deviation.

Q: How to reset the permissions?

A: Android Phone -Settings Find "Genius Fit" Application - Set to "Trust this software"

1. If the phone has a Security Management or Clean Up APP please add the "Genius Fit" application to the White List (Trusted List).

2. In System Settings, under Permission Manager, set Genius Fit" as a trusted application in order to allow phone calls and incoming messages to be shown on the device display.

Q: How to set the time display?

A: The device will match the time display and language format of the phone when synced

Q: How to reset the password?

A: Long press the touch area for 6 seconds while in the Sleep mode. The device will vibrate and the password will be restored to "0000"

5. Specifications

Chipset	REALTEK8762CK
Sensor	STK8321
Wight	25.6g
Data Transfer	Bluetooth5.0
Battery	150mAh Polymer lithium Battery
Volume of Battery	150mAh
Charging Voltage	100mA
Charging Current	5V
Working Temperature	-5~45 C
Waterproof	Water Resistant

Device Requirements: Android 4.4/above: Bluetooth 4.0;
iPhone 4S/above, iOS 9.0/above



GENiUS
FIT
WATCH

@geniusfitwatch
Genius Fit Watch



Guía rápida




GENiUS
FIT
WATCH

1. Descripción del aspecto

1) Introducción de la maquina



2) Retirar la correa y método de carga

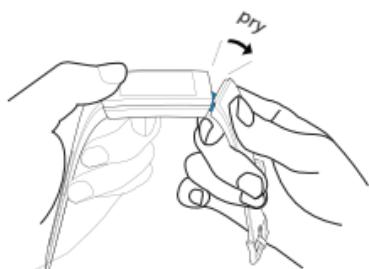

Instruction for remove the strap



Charging method

3) Lista de embalaje

1. pulserax1 2.caja de embalajex1 3. manual de usuariox1

2. Instrucciones de uso inicial

1) Introducción de la interfaz de función del dispositivo

Después del inicio del dispositivo, muestra la interfaz de tiempo predeterminada, presione el área táctil y el usuario pueden cambiar entre múltiples interfaces funcionales

Interfaz principal

Pasos

Km

Calorías

Corriendo

Dormir

Descarga de software

A: iOS: Busca y descarga "Genius Fit" en APP Store; Android: busca y descarga "Genius Fit" en Google Play, App Store, Pea Pods, Escoger para registrarse. Recibirás un correo electrónico con el código para empezar.



2) Conectar el dispositivo

En la interfaz del dispositivo desplegable de configuración de APP, busca el modelo del dispositivo y conecta, después de que la conexión sea exitosa, en "Mi dispositivo" de App mostrará el dispositivo modelo V16, mientras que en la esquina superior izq. de la interfaz de tiempo del dispositivo se puede ver los símbolos " " de conexión exitosa. Si ve el símbolo " " significa que no está conectado correctamente, en este caso, vuelva a operar.

3) Precauciones de conexión

- Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté encendido.
- Asegúrese de que el reloj tenga batería completa y esté encendido o cargado antes de usarlo.
- Asegúrese de que el reloj esté dentro del rango de 50 cm mientras se conecta con el teléfono.
Una vez encontrado, presione la imagen del reloj.
- Si el teléfono Android no puede encontrar ningún reloj a través de la aplicación, compruebe si permite que "GeniusFit" use Bluetooth en la configuración de permisos del teléfono.


3. Introducción de las funciones principales



A. Encendido / Apagado

El dispositivo en el estado de apagado, presione la tecla táctil durante 3 segundos para encender, entra en la interfaz de tiempo, después de que no hay operación durante 5 segundos, el dispositivo se desactiva automáticamente en modo de espera. Cambie a la interfaz de apagado del dispositivo, mantenga presionada la tecla táctil durante 3 segundos para apagar.

- B.  Monitoreo de movimiento
Haga clic en la tecla táctil, puede cambiar a la interfaz del podómetro, la interfaz de distancia, la interfaz de calorías. Continúa sin operación durante 3 segundos y se apaga automáticamente
- C.  Modo correr
En la interfaz de corriendo, mantenga presionado para entrar en el modo correr. Estando allí haga clic en la tecla táctil para cambiar entre las tres interfaces de registrar los datos en tiempo real, pausar y salir, la interfaz de datos muestra el tiempo de correr, la frecuencia cardiaca deportiva, la distancia recorrida, las calorías y los pasos en tiempo real. En la interfaz de pausar y salir, mantenga presionada la tecla táctil para salir del modo.
- D.  Monitoreo del sueño
En la interfaz del monitoreo del sueño, que muestra el tiempo total de sueño de la noche anterior. El modo de espera se activa cuando no hay operación después de 3 segundos.
- E.  Detección manual y monitoreo automático de frecuencia cardíaca
Cambiar a la interfaz de frecuencia cardíaca en el dispositivo detectará automáticamente los resultados medidos, se medirán continuamente y mostrará el valor de la frecuencia cardíaca en tiempo real, independientemente de si se han obtenido los resultados de la prueba, después de 60 segundos acumulativos de prueba, la pantalla del dispositivo se apagará automáticamente y entrará en el estado de espera. Los valores de la frecuencia cardíaca medidos en el dispositivo no se guardarán.
Puede hacer clic en la parte inferior de la interfaz de detalles de frecuencia cardíaca de app o en el ícono de medición de frecuencia cardíaca del módulo de acceso directo

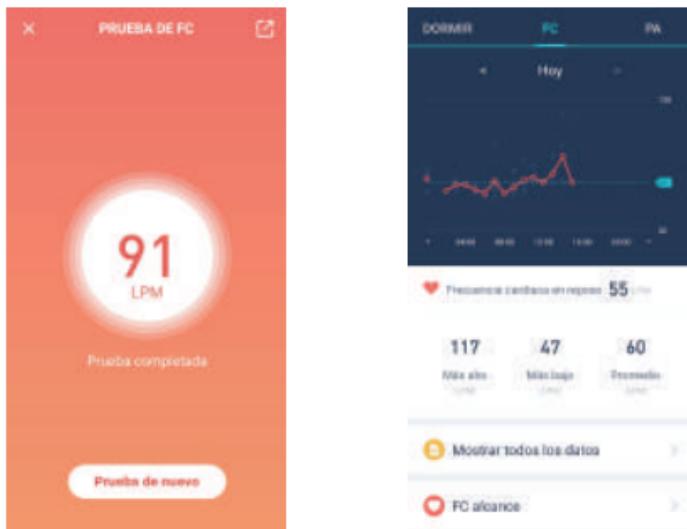

F. Detección manual de presión sanguínea, monitoreo automatico y modo de presion sanguinea privada



Al cambiar a la interfaz de prueba manual de la presión sanguínea, el dispositivo comenzará a probar automáticamente, el tiempo necesario de lograr los resultados es diferente debido a la condición física del usuario. Tomar mucho tiempo para medir los resultados es normal, tenga paciencia. En el proceso de prueba, el valor se muestra ---, cuando no se puede medir la presión sanguínea, se muestra XXX/XX, compruebe si el sensor está completamente cerca de la piel, si la postura de prueba es correcta. Mantenga el cuerpo relajado y quieto.


Independientemente de si se miden los resultados, después del máximo acumulado de 70 segundos, el dispositivo se apaga automáticamente. La presión sanguínea medida en el dispositivo no se guardará.

Puede medir manualmente la presión arterial haciendo clic en el ícono de medición de presión arterial en la parte inferior de la interfaz de detalles de la presión arterial de la APP.

Abra el interruptor de modo privado de presión sanguínea en APP.

Después de la calibración dinámica del dispositivo, ingrese el valor de presión sanguínea medida por el dispositivo médico profesional para obtener los datos de prueba corregidos.

(Nota: para los usuarios que se sabe que tienen presión sanguínea alta, ingrese el valor de la presión sanguínea antes de tomar los medicamentos antihipertensivos). Para asegurarse de que la prueba sea válida, asegúrese de que la información que ingrese sea verdadera

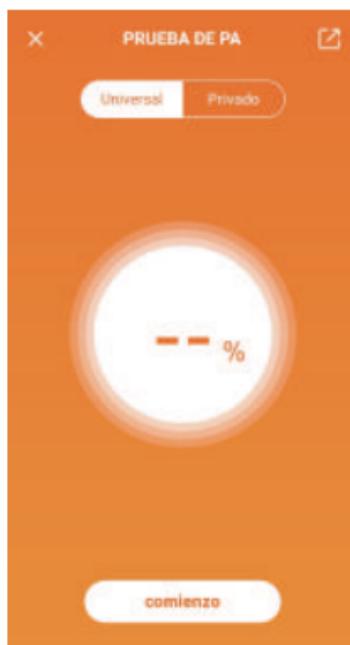

G.



Medición de temperatura

El dispositivo admite monitoreo de temperatura, encienda la opción de temperatura en la aplicación, el dispositivo podría monitorear la temperatura las 24 horas automáticamente y admite detección manual también.

H.



Buscar el teléfono

"Genius Fit" debe estar ejecutándose en segundo plano en el teléfono para usarlo. Esta característica. Para rastrear el teléfono, el usuario debe cambiar el modo del reloj para "buscar teléfono".

Una presión prolongada sobre el área táctil causará que el teléfono suene.

I.



Cronómetro

La función de cronómetro se puede encender desde la aplicación bajo el menú de "Dispositivo". Una vez que se haya activado, el reloj mostrará el modo de cronómetro como una de las pantallas. Mientras el cronómetro está funcionando, toque el área táctil. Una pulsación larga hace que se detenga para pausar la cuenta. Atención: mientras que este en el modo de cronómetro, todos los recordatorios y notificaciones serán bloqueadas temporalmente. El conteo de tiempo máximo alcanza hasta 99 min 59 seg.

J.



Cuenta regresiva

En la interfaz de configuración de cuenta regresiva en la app, después de configurar la hora, comienza a contar. El dispositivo mostrará el indicador de reloj de arena al comienzo de la cuenta regresiva. Al final de la vibración, también se mostrará el indicador del reloj de arena. También puede configurar un interruptor de inicio rápido para conteos que use repetidamente se puede mantener presionada la tecla táctil para iniciar directamente el dispositivo a la interfaz de la cuenta regresiva.

K.



Alarma y recordatorio de eventos

Se pueden configurar múltiples alarmas a través de "Configuración" en la aplicación. Los recordatorios para las alarmas se pueden configurar dentro de la aplicación. Esta función también puede agregar etiquetas para cosas importantes que van sucediendo en el futuro. Cuando llegue el tiempo establecido, el dispositivo vibrará y mostrar esas etiquetas.

< RECORDATORIO DE EVENTO +

	10:00	
	2019-09-11	
	10:30	
	2019-09-11	
	16:10	
	2019-09-11	

< AÑADIR

Recordar evnt 4 HH:29 MM

00	00
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200
201	201
202	202
203	203
204	204
205	205
206	206
207	207
208	208
209	209
210	210
211	211
212	212
213	213
214	214
215	215
216	216
217	217
218	218
219	219
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225	225
226	226
227	227
228	228
229	229
230	230
231	231
232	232
233	233
234	234
235	235
236	236
237	237
238	238
239	239
240	240
241	241
242	242
243	243
244	244
245	245
246	246
247	247
248	248
249	249
250	250
251	251
252	252
253	253
254	254
255	255
256	256
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262	262
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268	268
269	269
270	270
271	271
272	272
273	273
274	274
275	275
276	276
277	277
278	278
279	279
280	280
281	281
282	282
283	283
284	284
285	285
286	286
287	287
288	288
289	289
290	290
291	291
292	292
293	293
294	294
295	295
296	296
297	297
298	298
299	299
300	300
301	301
302	302
303	303
304	304
305	305
306	306
307	307
308	308
309	309
310	310
311	311
312	312
313	313
314	314
315	315
316	316
317	317
318	318
319	319
320	320
321	321
322	322
323	323
324	324
325	325
326	326
327	327
328	328
329	329
330	330
331	331
332	332
333	333
334	334
335	335
336	336
337	337
338	338
339	339
340	340
341	341
342	342
343	343
344	344
345	345
346	346
347	347
348	348
349	349
350	350
351	351
352	352
353	353
354	354
355	355
356	356
357	357
358	358
359	359
360	360
361	361
362	362
363	363
364	364
365	365
366	366
367	367
368	368
369	369
370	370
371	371
372	372
373	373
374	374
375	375
376	376
377	377
378	378
379	379
380	380
381	381
382	382
383	383
384	384
385	385
386	386
387	387
388	388
389	389
390	390
391	391
392	392
393	393
394	394
395	395
396	396
397	397
398	398
399	399
400	400
401	401
402	402
403	403
404	404
405	405
406	406
407	407
408	408
409	409
410	410
411	411
412	412
413	413
414	414
415	415
416	416
417	417
418	418
419	419
420	420
421	421
422	422
423	423
424	424
425	425
426	426
427	427
428	428
429	429
430	430
431	431
432	432
433	433
434	434
435	435
436	436
437	437
438	438
439	439
440	440
441	441
442	442
443	443
444	444
445	445
446	446
447	447
448	448
449	449
450	450
451	451
452	452
453	453
454	454
455	455
456	456
457	457
458	458
459	459
460	460
461	461
462	462
463	463
464	464
465	465
466	466
467	467
468	468
469	469
470	470
471	471
472	472
473	473
474	474
475	475
476	476
477	477
478	478
479	479
480	480
481	481
482	482
483	483
484	484
485	485
486	486
487	487
488	488
489	489
490	490
491	491
492	492
493	493
494	494
495	495
496	496
497	497
498	498
499	499
500	500
501	501
502	502
503	503
504	504
505	505
506	506
507	507
508	508
509	509
510	510
511	511
512	512
513	513
514	514
515	515
516	516
517	517
518	518
519	519
520	520
521	521
522	522
523	523
524	524
525	525
526	526
527	527
528	528
529	529
530	530
531	531
532	532
533	533
534	534
535	535
536	536
537	537
538	538
539	539
540	540
541	541
542	542
543	543
544	544
545	545
546	546
547	547
548	548
549	549
550	550
551	551
552	552
553	553

- L.  Inserción de mensajes
Cuando hay una nueva notificación el dispositivo vibrará el recordatorio y mostrará el contenido del mensaje; El mensaje correspondiente muestra el ícono correspondiente a la aplicación
- M.  Recordatorio de llamadas
Cuando entra una llamada, el dispositivo continuará vibrando para dar el recordatorio, precione brevemente el área táctil para silenciarla, mantenga presionada la tecla táctil para rechazarla.
- N.  Recordatorio de sedentarismo
Esta función debe abrirse y establecerse en la app, cuando el dispositivo detecta al usuario sentado o en un estado relativamente estático de la duración del valor establecido, el recordatorio hace vibrar el dispositivo
- O.  Alarma de frecuencia cardíaca
Abra el interruptor de la alarma de frecuencia cardíaca en la app y establece el límite de frecuencia cardíaca, cuando el dispositivo detecta el valor igual o mayor que el valor establecido, vibrará y mostrará un ícono en pantalla
- P.  Cámara remota
Entre en la interfaz de la cámara a través de la app, sacuda rápidamente para controlar la cámara del teléfono en remoto
- Q.  Impermeable
Este dispositivo pasa la prueba de agua diaria, el lavarse las manos, la lluvia o una ducha fría (No bucear, mojar ni Ducharse con agua caliente)
- R.  Recordatorios fisiológicos
Esta función puede dar recordatorios fisiológicos basados en la información de estado fisiológico del usuario

1) ¿Cómo encender la función?

Los usuarios pueden establecer el género bajo su perfil dentro de la aplicación. Si el género es femenino, el sistema le recuerda al usuario rápidamente que configure su período fisiológico (si no es necesario, toque para saltar). Hay cuatro estados para la mujer: período fisiológico Son "Periodo", "Preparación para el embarazo", "Embarazo" y "Posparto". La información y el estado del usuario se guardarán en la aplicación.

The left screenshot displays a user profile section with the following details:

- BMI: 17.1
- Female Period Reminder: Off (represented by a switch icon)
- My Badges: 6

The right screenshot shows the "PHYSIOLOGICAL STATUS" menu with the following items:

- Period Time
- Prepare for Pregnant
- Pregnancy
- Postpartum

2) ¿Cómo modificar el estado fisiológico actual?

En la página de configuración, haga clic en el ícono para acceder a la página femenina y modifique la configuración.

The screenshot shows the "PERIOD TIME" configuration screen. It includes a large circular button with the number "2" and the text "Female Period Day 2". Below the button is a calendar for August 2020, with the date "2" highlighted in red to indicate the current period day.

3) ¿Cómo cambiar los diferentes estados fisiológicos?

Acceda a la página femenina, haga clic en el ícono en la parte superior derecha, luego modifique la configuración en la parte superior.

Puede compartir o exportar los pasos, el sueño, la frecuencia cardíaca o la presión arterial con amigos

Para compartir sus datos con alguien:

1. Elija el parámetro desde la pantalla principal en la aplicación (frecuencia cardíaca, sueño, etc.)
2. Toque los tres puntos en la parte inferior derecha de la pantalla (si está en modo vertical) o en la parte superior derecha (si está en modo horizontal y seleccione
3. Ahora puede seleccionar qué aplicación o programa usar para enviar la información
- 4, una vez seleccionado solo elige el destinatario y envíalo o público

Además de compartir por mensaje, también puede compartir su información diaria con un compañero de entrenamiento de amigos que también tiene la misma aplicación automáticamente. Esto le dará la oportunidad de comparar su entrenamiento y actividades, lo que resulta en una clasificación automática de la información a diario. Para hacer esto:

1. En la aplicación, en "Configuración", presione "Personas atendidas"
2. Presione debajo del símbolo con una persona y el "+
3. Ahora puede buscar a la persona por su contacto de teléfono celular o presionar Escanear
4. Escanee el código QR de la persona que desea agregar (para ver el código QR, haga que su amigo presione su identificación y espacio de fotos en su APLICACIÓN, en "Configuración" y presione el ícono de su código a la derecha. El código de su amigo Aparecer).
5. Una vez escaneado, su amigo debe responder positivamente en su aplicación a la solicitud de compartir la información con usted. Una vez que tu amigo acepte, recibirás una confirmación de que lo aceptaron. Después de un minuto más o menos, la información de su amigo aparecerá debajo del área de su amigo agregado (personas 'cuidadas') una vez que presione su imagen. Tenga en cuenta que este proceso también hace que su información se comparta con ese amigo.

Precauciones

- Para controlar la frecuencia cardíaca, el sensor fotoeléctrico en la parte posterior del dispositivo debe estar conectado a la muñeca para mantener un estado cómodo y adecuado de uso. Demasiado flojo o demasiado apretado afectará los datos de prueba.
- La monitorización de la frecuencia cardíaca debe mantener un estado de ánimo relajado y descansar. La supervisión automática se puede activar o desactivar en el menú Configuración de la aplicación.
- Dado que este dispositivo no es para propósitos médicos, los datos y la información ofrecidos son sólo para referencia.
- La tecnología general de monitoreo del sueño del dispositivo se basa en datos de aceleración más que en características fisiológicas humanas. Esta tecnología sólo se utiliza como ayuda para conocer la condición general del sueño. El juicio de quedarse dormido y despertarse requiere una cierta cantidad de tiempo y cantidad de datos, y un descanso semejante al sueño también se puede considerar como sueño.

4. Q & A

P: ¿Qué sucede si falla una actualización?

R: Si la actualización inicial falla, vuelva a conectar el reloj "Dispositivo". El sistema comenzará automáticamente la actualización

P: ¿Por qué el resultado de la prueba de frecuencia cardíaca para dormir parece inexacto?

R: El reloj monitorea las actividades humanas a través de sensores electrónicos, y están en el nivel de electrónica de consumo. Es normal ciertas desviaciones ocasionales.

P: ¿Cómo restablecer los permisos?

R: Teléfono Android - Configuración Buscar aplicación "Genius Fit" - Establecer en "Confiar en este software"

1.Si el teléfono tiene una aplicación de gestión de seguridad o limpieza, agregue la aplicación "Genius Fit" a la Lista blanca (Lista de confianza).

2. En Configuración del sistema, en Administrador de permisos, configure Genius Fit "como una aplicación confiable para permitir que las llamadas telefónicas y los mensajes entrantes se muestren en la pantalla del dispositivo.

P: ¿Cómo configurar la visualización de la hora?

R: El dispositivo coincidirá con la visualización de la hora y el formato de idioma del teléfono cuando se sincronice

P: ¿Cómo restablecer la contraseña?

R: Mantenga presionada el área táctil durante 6 segundos mientras está en el modo de Suspensión. El dispositivo vibrará y la contraseña se restaurará a "0000"

5. Especificaciones

Chipset	REALTEK8762CK
Sensor	STK8321
Wight	25.6g
Data Transfer	Bluetooth5.0
Battery	150mAh Polymer lithium Battery
Volume of Battery	150mAh
Charging Voltage	100mA
Charging Current	5V
Working Temperature	-5~45 C
Waterproof	Water Resistant

Requerimientos: Android 4.4/above; Bluetooth 4.0;
iPhone 4S/above, iOS 9.0/above



GENiUS
FIT
WATCH

@geniusfitwatch

Genius Fit Watch