



RAZER BARRACUDA X

マスターガイド

家での没入感あるゲームプレイ、外出先ではシームレスなオーディオ体験。**Razer Barracuda X** ならどちらにも対応します。マルチプラットフォームゲーミング & モバイルエンターテインメント向けに設計された 4-in-1 USB-C ワイヤレスヘッドセットは、長時間持続する快適さ、強力なドライバー、クリスタルクリアなマイクを備え、真の汎用性と自由さを提供します。


目次

1. パッケージ内容 / 必要なもの	3
2. 保証付きです	4
3. 技術仕様.....	5
4. はじめに	6
5. ヘッドセットの使用方法	10
6. 使用上の注意とメンテナンス	14
7. 法的権利.....	16

1. パッケージ内容 / 必要なもの


パッケージ内容

- Razer Barracuda X

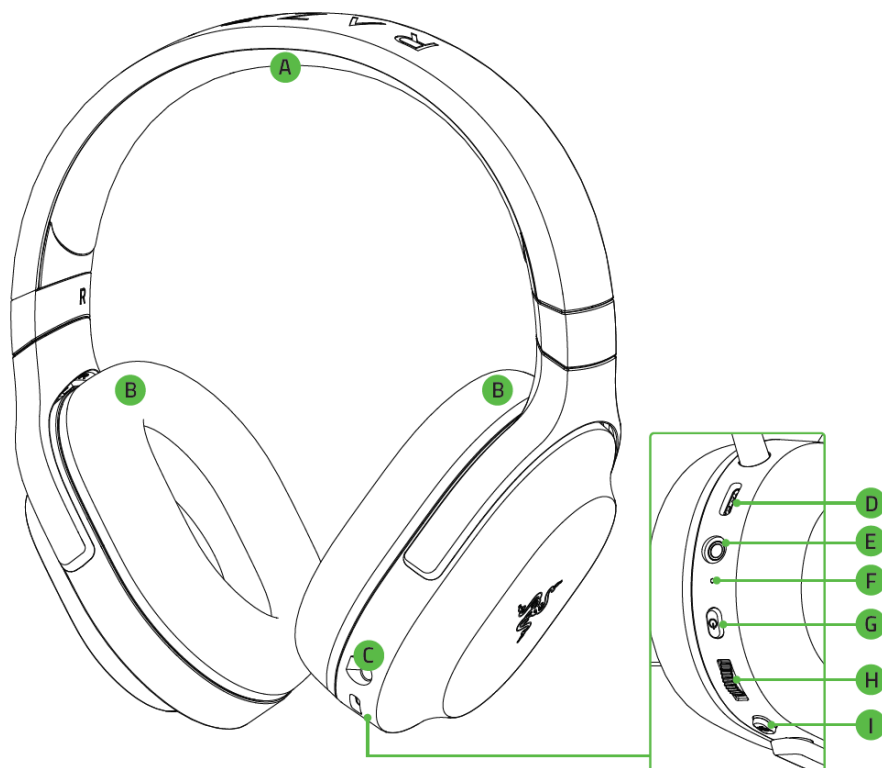

- A. 調整可能なパッド付きヘッドバンド
- B. 超ソフトなレザーレット製メモリーフォームイヤークッション
- C. マイクフォンジャック
- D. Type-C 充電ポート
- E. 3.5mm オーディオ + マイクジャック
- F. ステータスインジケーター
- G. 電源ボタン
- H. 音量コントロールホイール
- I. マイクミュートボタン


- 取り外し可能な Razer™ HyperClear カーディオイドマイク




- Type-C ワイヤレスランシーバー




- Type-C 充電ケーブル



- Type-A – Type-C アダプターケーブル



- 3.5 mm コンボケーブル



- 重要な製品情報ガイド

必要なもの

- [ワイヤレス] USB Type-C または Type-A ポート
- [有線] 3.5 mm オーディオ + マイク複合ジャック

! Android / PC / Mac / PS4 / Switch (有線およびワイヤレス) および Xbox (有線) に対応。ほとんどの Android デバイスに対応していますが、初期のモデルはワイヤレス USB-C オーディオを完全にサポートしてない場合があります。対応デバイスの完全リストについては、support.razer.com にアクセスしてください。

2. 保証付きです

お手元の素晴らしい製品は限定 2 年保証付きです。こちらに登録して本製品をさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう：razerid.razer.com



質問があれば、Razer サポートチーム support.razer.com にお問い合わせください

3. 技術仕様

ヘッドフォン

- 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz
- インピーダンス: 32 Ω @ 1 kHz
- 感度: 96 dB SPL/mW (1kHz、ヘッドアンドトルソシミュレータ (HATS、Head And Torso Simulator) 使用)
- ドライバー: カスタムダイナミック 40mm ドライバー
- イヤーカップ内径: 60 x 40mm
- 接続方法の種類: USB Type-C
- ケーブル長: 1.5m / 4.92 ft
- 概算重量: 250g / 0.55lbs
- 楕円形イヤークッション: ファブリック素材とソフトなレザーレット製の耳全体を覆う設計で、遮音性と快適さを実現

マイク

- 周波数特性: 100 Hz ~ 10 kHz
- S/N 比: ≥ 60 dB
- 感度 (1 kHz): -42 ± 3 dB
- 集音パターン: 単一指向性

イヤークップ上のコントロール

- 音量調整
- マイクのミュート切り替え


オーディオの使用

- ワイヤレスオーディオの使用: USB-C ドングル
- 有線オーディオの使用: 3.5mm アナログ
- サラウンドサウンド: Windows® 10 64 ビットでのみ利用可能

4. はじめに

ヘッドセットの充電方法

電源が供給されている USB Type-A ポートに充電ケーブルで Razer Barracuda X を接続します。最高のパフォーマンスでご利用いただくため、初めてヘッドセットをご使用の際は、十分に充電してください。バッテリーが空になった状態から約 3 時間でフル充電されます。

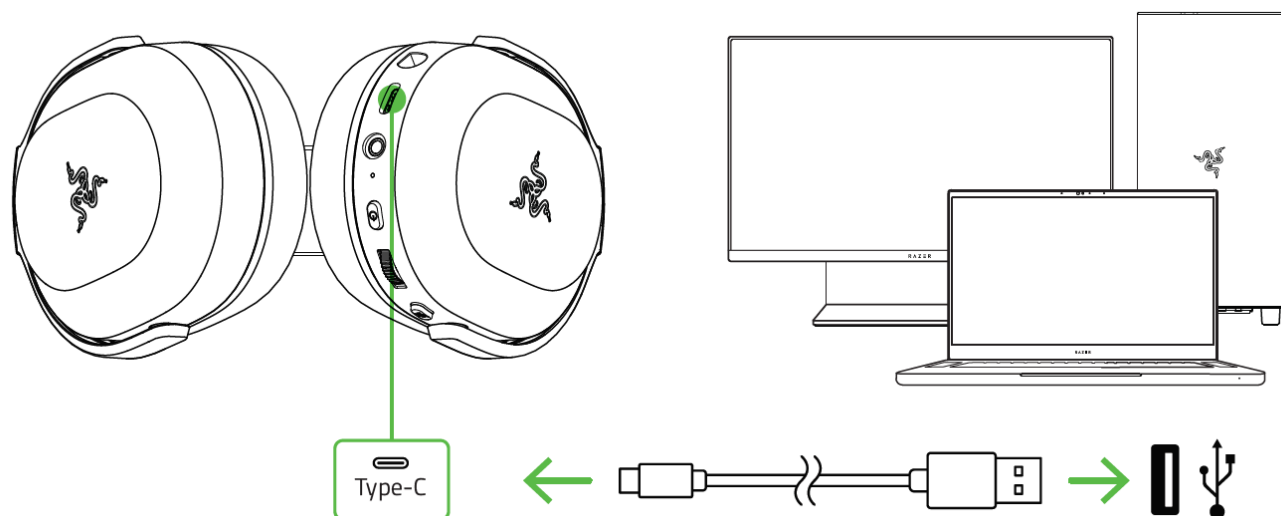

ステータスインジケータの説明

電源供給時

インジケータ	電池の状態
緑 (点滅) 	充電中
緑 (常時点灯) 	フル充電


非電源供給時

インジケータ	サウンド	電池の状態
赤 (常時点灯) 	警告音	低 (30%)
赤 (点滅) 	警告音	危機的 (10%)


ヘッドセットへの接続

A. PC への接続

1. Type-C ワイヤレスランシーバーを PC に接続します。

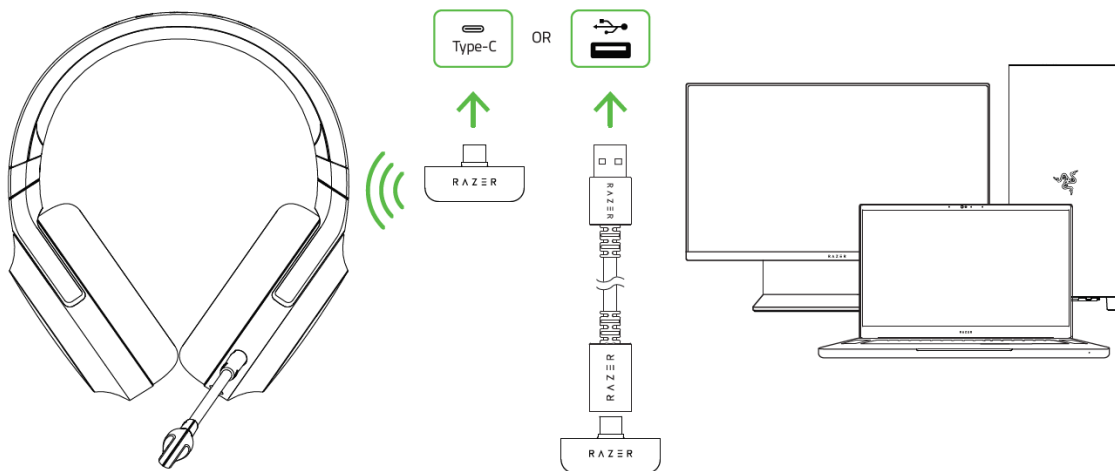


2. ステータスインジケーターが点灯するか、トーンが聞こえるまで電源ボタンを押し続けます。

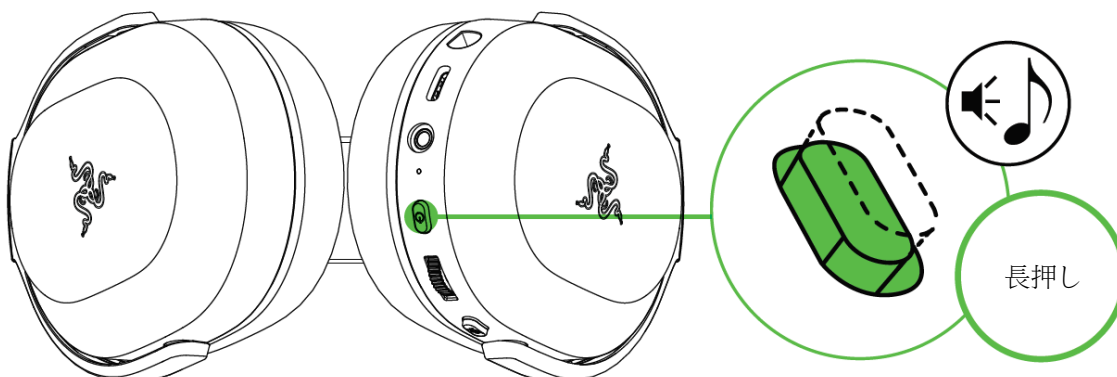


3. ステータスインジケーターが青色に短く点灯してヘッドセットが Type-C ワイヤレスランシーバーに接続されたことを示すまで待ちます。

インジケーター	ステータス
青 (点滅) 	ペアリング中
青 (常時点灯, )	接続中

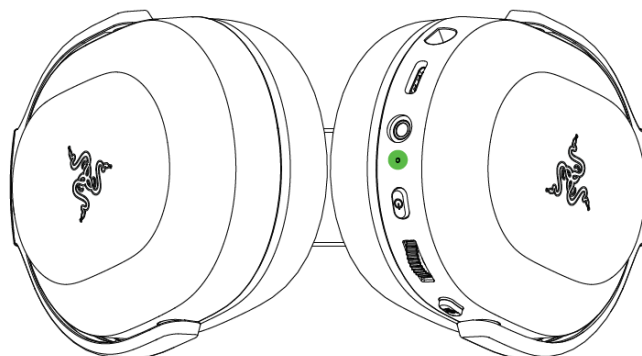

4. PC上でシステムトレイ内のサウンドアイコンを右クリックし、[サウンドの設定を開く]を選択します。

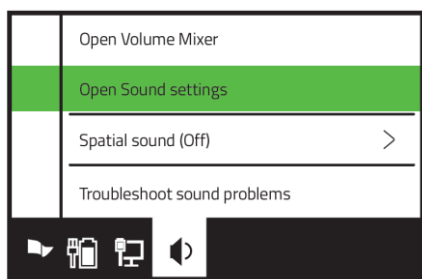

5. [サウンド] ウィンドウで、Razer Barracuda X をデフォルトの [出力] および [入力] デバイスとして設定します。

Output

Choose your output device

Razer Barracuda X

Input


Choose your input device

Razer Barracuda X

これで、ヘッドセットを使用する準備が整いました。


B. その他デバイスへの接続

Type-C USB ワイヤレスランシーバーをデバイスに接続し、Razer Barracuda X が既定の入出力オーディオデバイスに設定されていることを確認します。

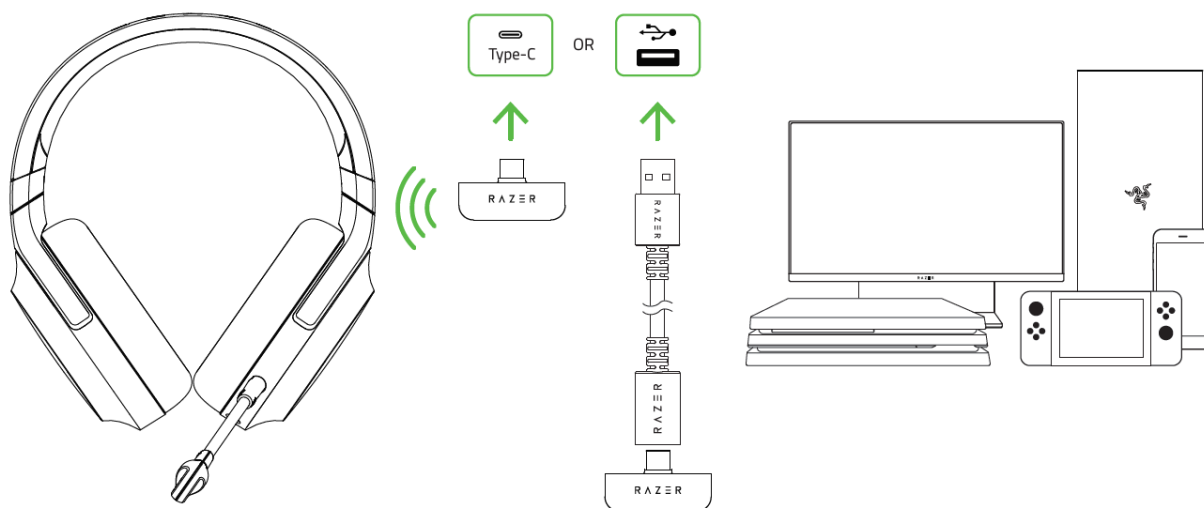

C. 3.5mm オーディオ + マイクジャックからデバイスに接続


デバイスに 3.5mm オーディオ + マイク混合ジャックがある場合は、ヘッドセットのマイクジャックから 3.5mm コンボケーブルをデバイスのオーディオジャックに差し込みます。

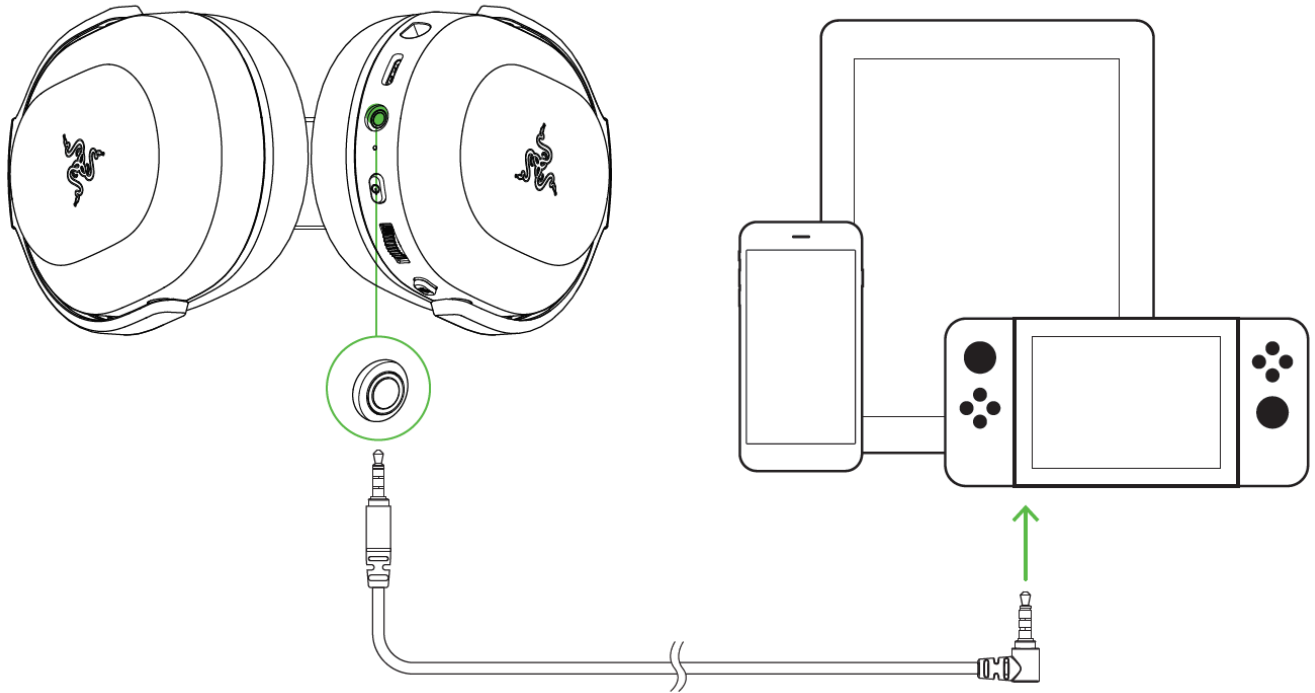

5. ヘッドセットの使用法

電源ボタン

電源をオンにするには、ステータスインジケーターが青色になるまで電源ボタンを押し続けます。電源をオフにするには、電源ボタンを再度押し続けます。ヘッドセットの電源オン/オフを知らせる2種類のトーンが鳴ります。

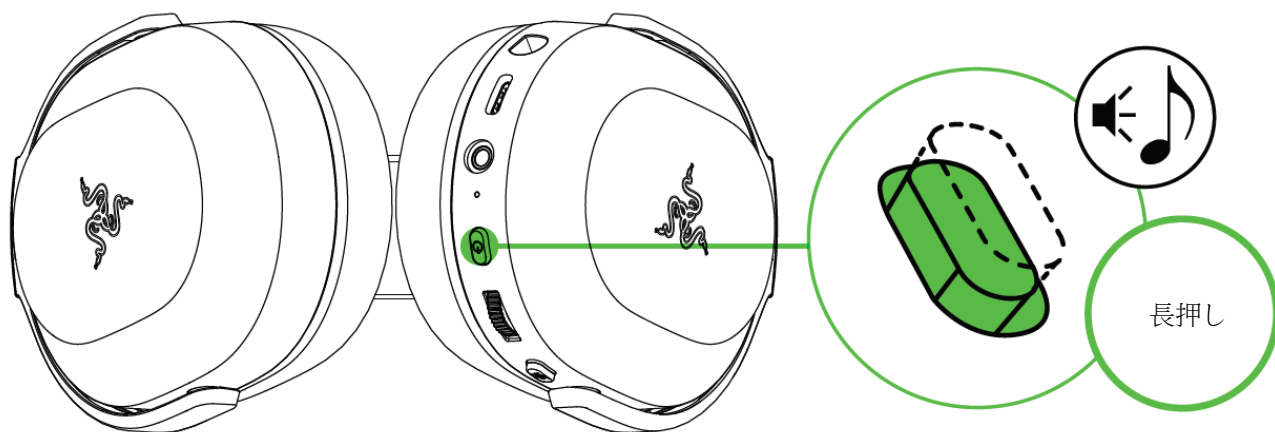


ヘッドセットがデバイスに接続されると電源ボタンのその他の機能が使用できるようになります。これらの機能はデバイスの現在のアクティビティに基づいて機能します。

i 本書に記載された一部機能は一部のデバイスに該当しない場合があります。

1 回押し	再生/一時停止
	着信応答または現在の通話を終了
2 回押し	トラックのスキップ
3 回押し	前のトラックへ


音量の調節

図のように音量コントロールホイールを回すと、音量を調節できます。

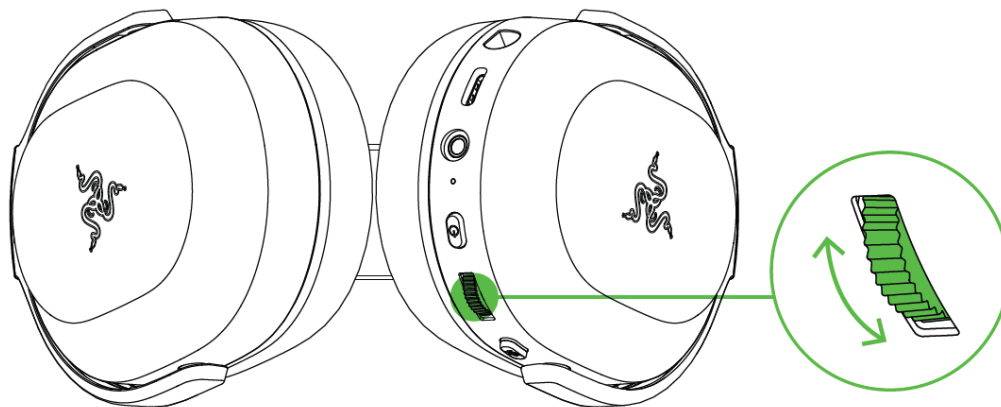


RAZER™ HYPERCLEAR カーディオイドマイクの使用

Razer™ HyperClear カーディオイドマイクをマイクロフォンジャックと接続し、マイクが口元と平行になるように曲げます。マイクのダイヤフラムが前面で口元を向き、通気孔が口元と反対になるようにセットします。

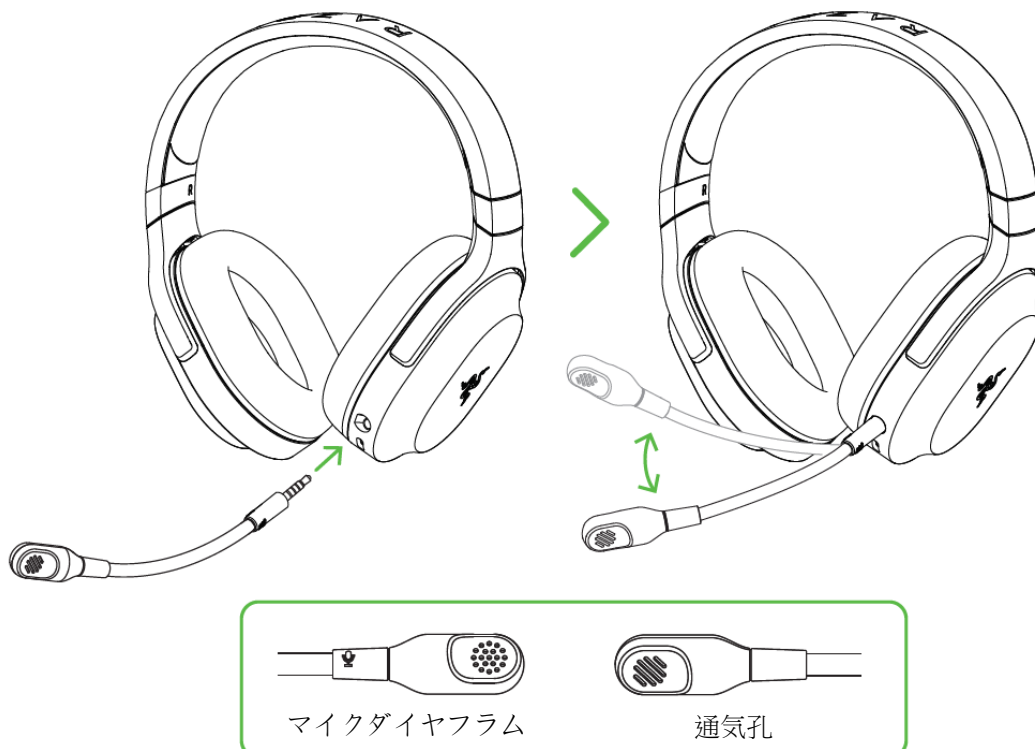


マイクのミュート / ミュート解除

マイクミュートボタンを押すとマイクのミュート機能オン/オフが切り替わります。

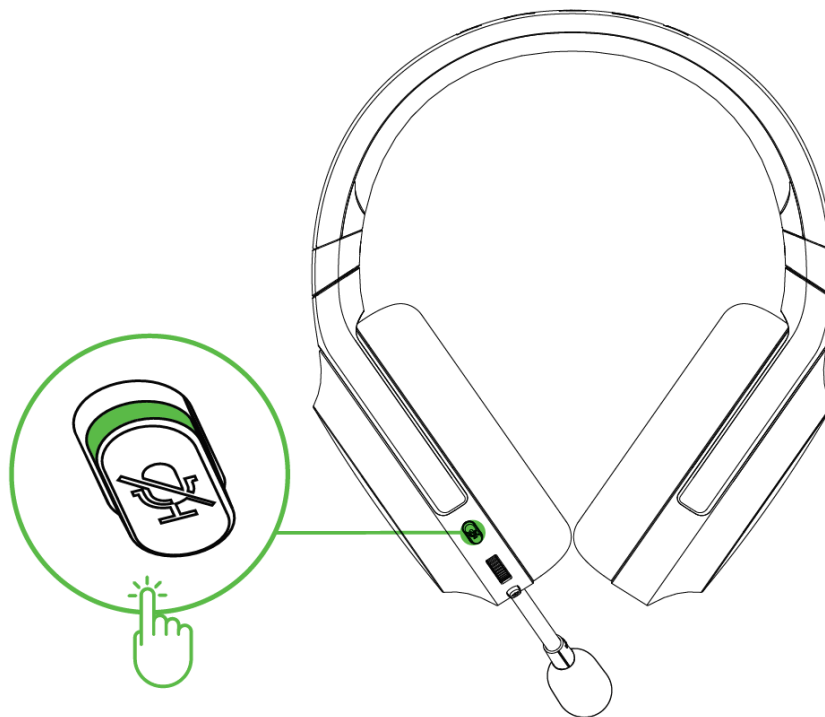

ヘッドセットを末永くご使用いただくために

ヘッドセットを頭の上に置く前に、ヘッドセットを軽く引き伸ばしてヘッドバンドのストレスを最小限に抑えることをお勧めします。ただし、技術仕様の限度を超えてヘッドセットを伸ばさないでください。

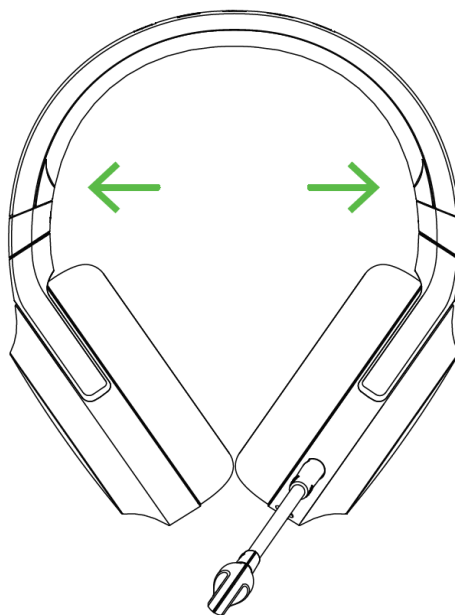

7.1 SURROUND SOUND* の有効化

ゲーム、映画、音楽に特別設計された正確なポジショナルサウンドが体験できます。

1. razer.com/7.1-surround-sound から 7.1 Surround Sound ソフトウェアをダウンロードします。
2. razerid.razer.com/products に製品を登録すると、アクティベーションコードがメールで届きます。

**Windows® 10 64 ビットでのみ利用可能*

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Barracuda X の使用時に最大限の安全性を実現するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

もし本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から切り離し、Razer ホットラインに連絡をするか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください（保証が無効になります）。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲（0°C～40°C）内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

本製品は、低音量で使用中でも周辺音を遮断するため、周囲に対する認識が低下する恐れがあります。周囲に注意を向ける必要のある行動をとるときには、本製品を取り外すようにお願いします。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴力に影響を起こさない音圧として 1 日 8 時間に最大 86 dB を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer Barracuda X を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、電源をオフにするかデバイスをコンピューターから取り外して（可能な場合）、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

電池に関する警告

Razer Barracuda X はリチウムイオン充電電池を使用しています。一般的に、このような電池の寿命は使用環境によります。Razer Barracuda X に内蔵されているリチウムイオン充電電池が弱く（放電している）感じるようになったら、充電してみてください。

注意: 電池を開けたり、切断したり、伝導性物質（金属）、水分、液体、火または熱にさらさないください。結果として電池が漏出または爆発を起こし、怪我をする可能性があります。電池の寿命は使用状況により変わります。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2021 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標、三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Barracuda X (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する