

产品型号：


本安装说明适用于 LED 户外硬条灯 ELC403-03 系列、ELC405-06MT 系列、ELC410-12 系列。


注意事项：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。


安装方法及步骤：

1. 此款线条灯的安装方式，先固定 U 形不锈钢支架；一根灯条需用 2 个支架；支架的固定孔位见图 1；注：自攻螺丝和塑胶壁虎施工方自备；
2. 灯条由灯身上安装好的安装支架，通过长螺栓与螺母安装在 U 形支架上，见图 3；安装好后如图 4 所示，锁紧螺母可进行定位，拧松螺母，可进行调角；
3. 安装邻近的灯条，需先接线再卡入 U 形支架；如图 5，灯具有信号进和出的方向，请按照线材上的标贴指示接线。

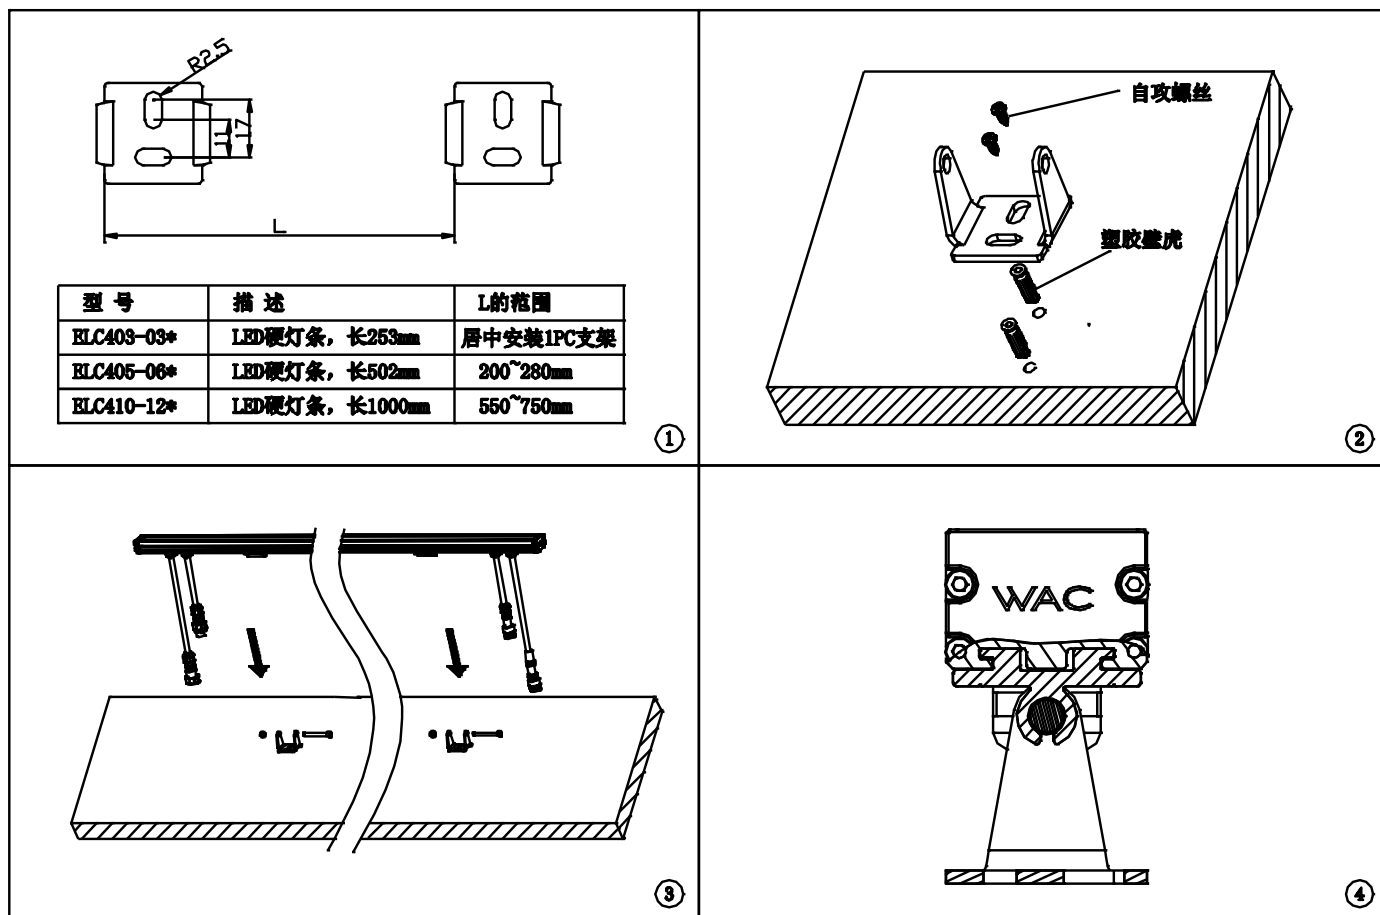

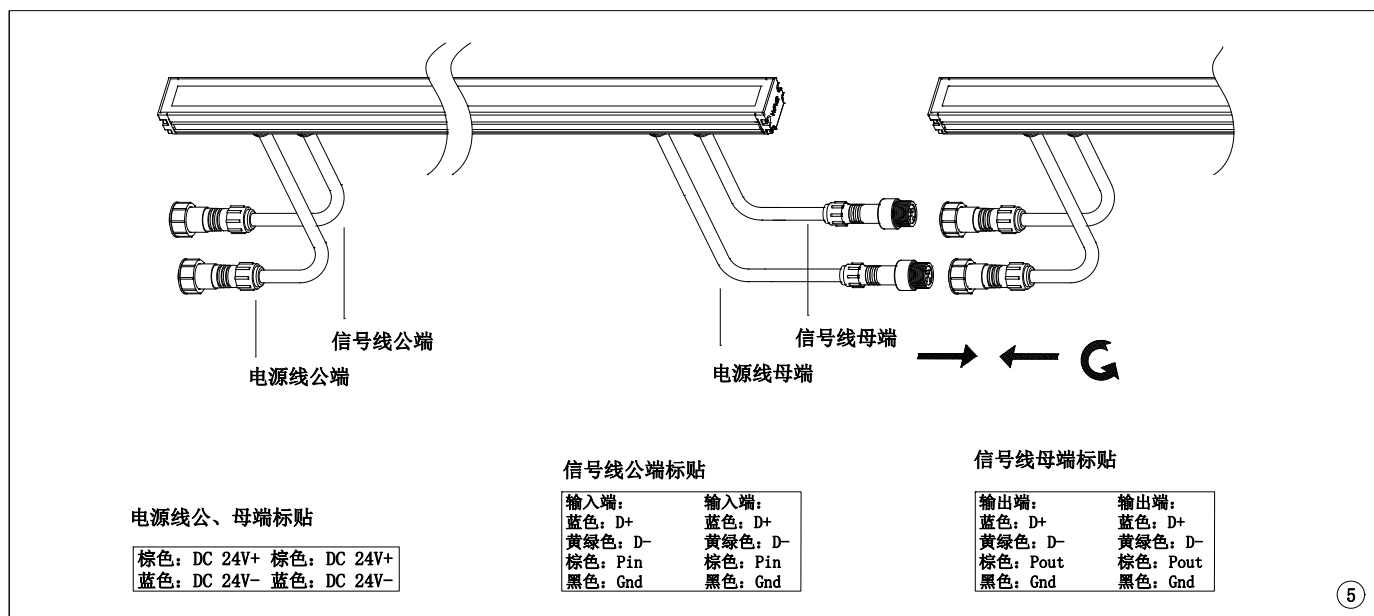

4、灯具接线按照如下示意图：

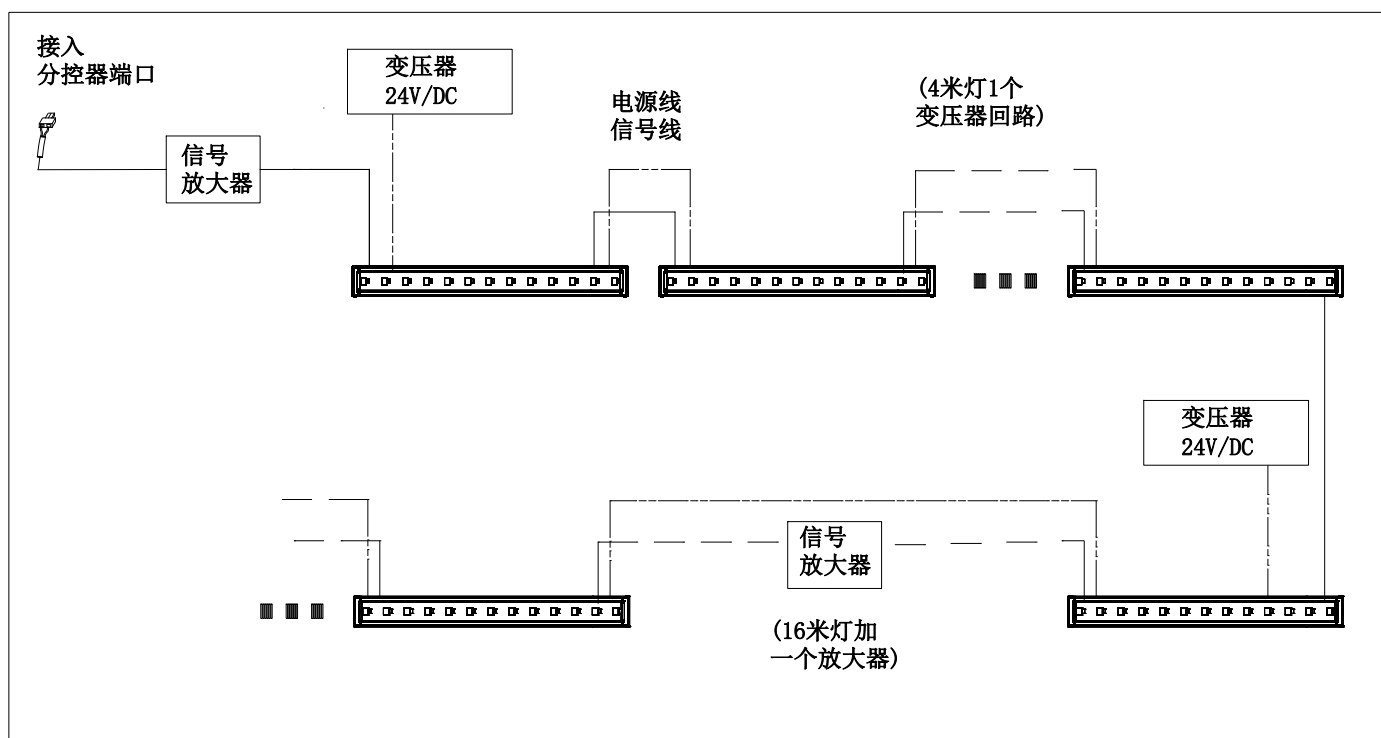

备注：

电源线、信号线的连接使用我司提供的防水接头线连接；
建议 4-6 米灯具一个变压器电源回路；
灯具由分控端口接入灯具前，加入一个信号放大器；然后每 16 米灯具加进一个信号放大器；
主控器、分控器的用法参见主控和分控的说明书。