



Bluetooth Headset **COMMANDER**

全球獨創「One Touch」語音撥號
準確率高達99.5%

User Manual

使用說明書

目錄	1
包裝內容物	2
主機按鍵功能	3
接聽來電	4
配對操作	5
One Touch語音快速撥號簡介	6
One Touch—Android	7~9
One Touch—iOS	10~12
支架安裝	13
支架與充電座使用方式	14
充電方式	15

感謝您購買UCLEAR Commander車用藍牙耳機，此耳機專為全球駕駛人士開發的車用藍牙耳機，配合UCLEAR全球獨創「One Touch」藍牙語音播號和快速連接功能，實現免觸碰手機播號通話，準確率可達99.5%以上，使您在駕駛時能完全釋放雙手，專注於路況的同時，也能繼續保持聯繫通話。

包裝內容物



Commander主機



車用遮陽板專用支架



多功能充電插座



車用12V充電器



USB充電線



耳塞套(L、M、S)



掛繩



透明耳勾



說明書

主機按鍵功能



開機

- ↘ 如耳機在車用遮陽板支架或充電插座上時，**取出**後便自動開機
- ↘ 多功能按鍵**長按5秒**即可開機

關機

- ↘ 耳機放回車用遮陽板支架或充電插座上時，**置入**後便自動關機
- ↘ 多功能按鍵**長按5秒**即可關機

接聽來電

- ↘如耳機放置於車用遮陽板支架或多功能充電插座上時，將耳機**取下**即可接聽電話。
- ↘如耳機於**關機狀態**下，須先**長按 2 秒**多功能按鍵開機後即可接聽來電。
- ↘如耳機呈現開機狀態，只需**輕按**多功能按鍵即可接聽來電。

結束通話

- ↘通話過程中**短按**多功能按鍵即掛斷電話
- ↘**對方掛斷電話**即可掛斷電話

保留通話接聽新來電

- ↘當在通話中有新來電時，**短按**多功能鍵便可接聽新的來電通話，同時保留原有的通話在等待狀態下，在通話當中**短按**多功能按鍵便可在**兩通話之間轉換**。
- ↘在等待狀態下，連續**短按兩次**多功能鍵便會把當前的通話掛斷。

多功能配掛方式



配對連結

✓為保證Commander藍牙耳機和手機正常連接，請先與手機進行配對程序。當**第一次配對成功**後，往後開啟Commander藍牙耳機時，會自動與手機連線。

1. 開啟藍牙耳機，再同時長按「音量+」與「音量-」**5秒鐘**，使藍牙耳機進入配對模式，此時指示燈會呈現**紅藍燈**交替閃爍。
2. 請開啟手機內的藍牙設定，並搜尋藍牙設備狀態，從已搜尋到的裝置清單中選擇「**UCLEAR Commander**」。
3. 配對成功後可以再**連接第2部手機**，關閉第1部手機藍牙系統，同時關閉藍牙耳機。
4. 重複以上1~2步驟。
5. 開啟第1部、第2部手機藍牙系統，耳機即可同時連接2部手機。

※您的手機可能會要求您輸入密碼，請輸入密碼「0000」。

※大部分手機在完成配對後會自動連接至電話與手機功能。

※Android手機系統，須先安裝APP再進行配對。

※IOS手機系統，需先進行配對再安裝APP。

當UCLEAR Commander與手機完成配對後，您可以使用**進行通話**或**聆聽音樂**。



One Touch

UCLEAR獨創**One Touch**藍牙語音快速撥號功能，實現免觸手機撥號通話，準確率可達99.5%以上，專注於路況的同時，也能繼續保持聯繫通話。



UCLEAR Commander APP
SMART VOICE CONTROL






如何使用UCLEAR Commander APP


1. 從Android的Google Play免費下載「UCLEAR Commander」
2. 手機與藍牙耳機配對，如未安裝前已配對者，可能需要中斷連線並再重新配對。



3. 開啟UCLEAR Commander APP，點選**設定**→**聯絡人**

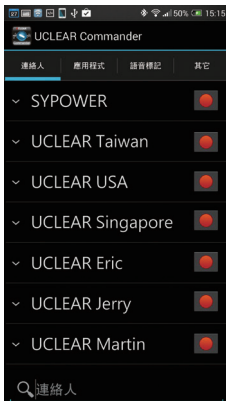

4. 點選右側**錄製語音標記**按鈕  來設定您的聯絡人，如「SYPOWER」

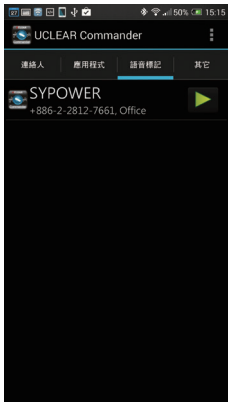

5. 錄製完畢時，於**語音標記處**將會有語音標記聯絡人，如欲設定其他聯絡人，重複步驟 4 即可。



6. 設定完畢時，當您需撥打電話時，只需**短按多功能按鈕**，語音APP即會跳出畫面，聽到「**嗶**」聲後，說出您欲撥打的語音標記聯絡人，進行語音撥打電話。



請注意下列事項：


1. 您的手機平台必須是Android 2.2(Froyo)或以上版本。
2. 軟體**不要安裝在SD卡內**，請直接安裝到手機的硬盤內運行。
3. 安裝後需要**重新開機**。
4. 若**安裝前**藍牙耳機已經和手機配對，可能需要**中斷連線並再重新配對**。

※ 如短按多功能鍵，太早或太晚說出語音標記，只需要再聽到「嗶」聲後再說一次即可。



如何使用UCLEAR Commander APP

1. 從APP Store免費下載「UCLEAR Commander」
2. 使用這套軟體之前，您需先把UCLEAR Commander藍牙耳機和iPhone進行配對並和手機連接

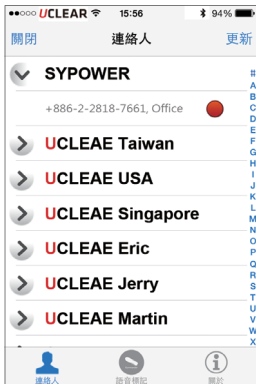

3. 開啟UCLEAR Commander APP，點選**設定**→**聯絡人**
4. 點選您欲錄製**語音標記**之聯絡人，如「SYPOWER」



5. 錄製完畢時，於**語音標記**處將會有語音標記聯絡人，如欲設定其他聯絡人，重複步驟 4 即可。



6. 設定完畢時，當您需撥號電話時，只需在您的**手機**上按**UCLEAR Commander APP**聽到「啤」聲後，說出您欲撥打的語音標記，便可快速完成撥號動作。(已連接耳機狀態)




請注意下列事項:

1. 當您**第一次**使用**UCLEAR Commander**時，您需要輸入**SN(XXX-XXXXX)**來啟動此應用軟件。
2. SN序號在**UCLEAR Commander**藍牙耳機上。
3. 使用這套軟體之前，您需先把**UCLEAR Commander**藍牙耳機和iPhone進行配對並和手機連接。

※ 如使用語音撥號，太早或太晚說出語音標記，只需要再聽到「嗶」聲後再說一次即可。


安裝車用遮陽板支架

- ✓ 確認您將要安裝的位置。
- ✓ 調整好車用支架的角度。
- ✓ 在遮陽板處固定好車用支架。
- ✓ 調整耳機與遮陽板支架的位置。



安裝多功能充電插座

- ✓ 在車內確定的位置上黏貼多功能充電插座
- ✓ 播開雙面膠的保護膜
- ✓ 用力按壓 3M 魔術黏膠，以確保多功能充電插座安裝牢固



震動不脫落
輕鬆吸附於支架

車用遮陽板支架



多功能支架/充電座




置放於支架上—自動關機/掛斷通話，亦可連接USB進行充電

取下—自動開機，並同時自動接聽來電，無須按壓

充電

- ✓ 充電時，使用包裝盒內提供的**專用充電線**連接到電腦的USB插口或**車用12V充電器**進行車內充電。
- ✓ 充電進行時，耳機指示燈會亮著**紅燈**。
- ✓ 充電完成時，耳機指示燈會亮**藍燈**。



紅燈亮表示
電源供應正常



連接耳機進行充電



連接多功能充電插座進行充電

低電量提示

- ✓ 低電量時，UCLEAR Commander藍牙耳機會自動**閃爍紅燈**。