

操作手册 *Operation Manual*



BLOW VAC 吹/吸一体防静电吸尘器

Blow Vac ESD Vacuum

☆全部静电消散材料 ☆多重过滤 ☆小机身大功率

货号: **35842**

品牌: **MENDA (DESCO 子品牌)**

产地: 美国

 注意!

本设备必须采用三脚电源线使用

本设备不适用发热物品

本设备不适用液体（特别是易燃液体）

产品制造商:

DESCO INDUSTRIES INC

DESCO ASIA

20-2 YACHIMATA-HO, YACHIMATA-SHI

CHIBA-KEN 289-1115 JAPAN

Phone: +81 43-309-4470

Fax: +81 43-309-4471

www.descoasia.com

1. 产品描述


35842 是一款高性能，轻巧方便的吸尘器。特别设计为净化和防静电要求的场所使用。吸尘器机身外壳和所有配套件都采用永久性静电消散材料，摩擦产生的静电可通过机身和配件最后由电源线的接地极导走。

35842 内置双层结构的滤尘袋和电机滤尘片，可以捕集 0.3 微米级别的灰尘颗粒物，选配 HEPA 高效过滤器可用于专业洁净场所。

35842 同时具有吸尘和吹尘功能。把吸风管连接在进风口就形成一台吸尘器，吸入的灰尘等颗粒物过滤后排出干净的气体；把吹风管连接在出风口就形成一台吹尘器，经过滤器过滤的洁净气体从出风口排出，用于吹除物体上的灰尘。

35842 采用屏蔽设计，防止 EMI/RFI 噪音干扰。同时所有软管和吸管采用静电消散材料，通过箱体内的接地马达接地，防止静电荷聚集。

产品通过 CSA 和 UL 电气安全认证。

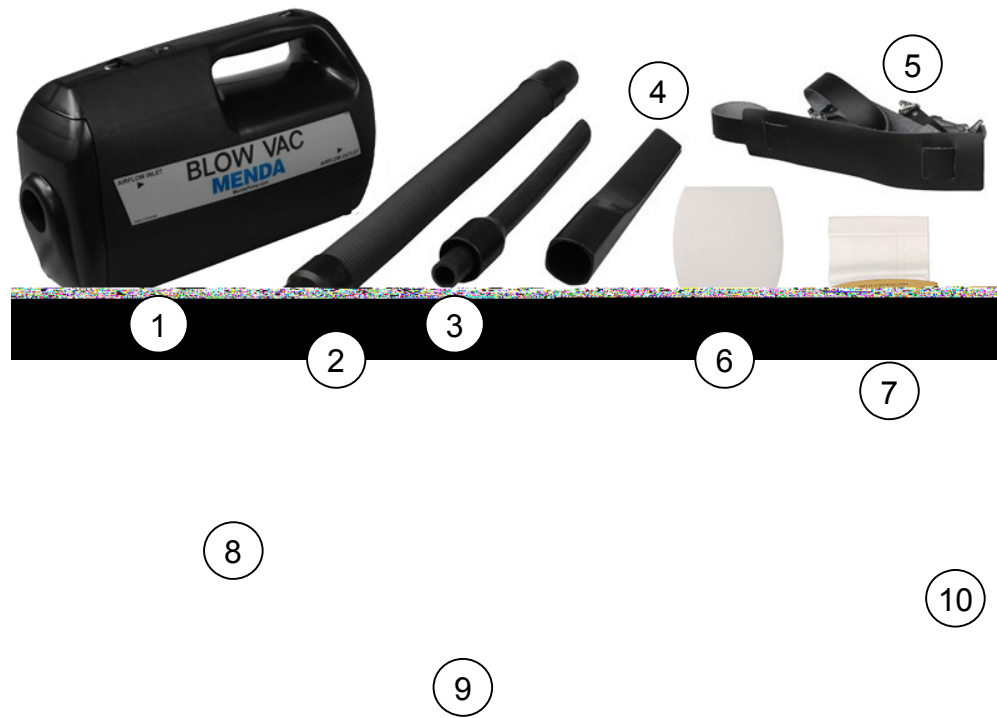

订购货号：35842，220VAC 输入电源，产品标配件及选配件如下：

标配件	标配件货号	选配件	选配件货号
(1) 主机（静电消散机身材料）	--	(8) 可拉伸软管和锥形风管	35836
(2) 可拉伸软管（静电消散材料）	35834	(9) 风管/毛刷头/气嘴套件	35835
(3) 锥形风管（静电消散材料）	--	(10) HEPA 级别电机滤尘片	35837
(4) 扁形风管（静电消散材料）	--		
(5) 背带（静电消散材料）	--		
(6) 电机滤尘片	35838		
(7) 滤尘袋	35839		

2. 产品操作

- 1) 把可拉伸软管连接到主机的进风口（吸尘）或出风口（吹尘）
- 2) 把扁形风管连接到可拉伸软管上，连接电源线然后开机即可作为吸尘器使用（图 1）
- 3) 把锥形风管连接到可拉伸软管上，连接电源线然后开机即可作为吹尘器使用（图 2）



图 1



图 2

3. 更换过滤器

- 1) 关闭电源，把电源线从电源插座上拔下。按图 3 所示打开机身上的金属锁口
- 2) 然后取下过滤器盖，按图 4 所示抽出过滤器
- 3) 通常更换滤尘袋 5 次后，才需要更换电机滤尘片



图 3



图 4

4. 产品参数

输入电压:	220V/50Hz
功率:	1300W
滤尘袋容积:	1.2 L
电机滤尘片:	0.3 微米级别
风量:	100 mm W.G.
机身材料电阻:	10^7 - $10^8 \Omega$
重量 (包括配件):	2.2Kgs
主机尺寸:	320mm x 130mm x 190mm