

B 無敵
BESTA

無敵CD-356



使用說明書

USER'S MANUAL



目錄

注意事項.....	1
功能規格說明	
1.外觀介紹.....	2
1.1正視圖說明.....	2
1.2背視圖說明.....	2
1.3按鍵說明.....	2
1.4觸控鍵盤.....	3
2.按鍵功能說明.....	3
3.顯示面板.....	10
4.電源使用.....	10
4.1電池換裝.....	10
4.2使用本機專用USB線或整流器（火牛）進行充電.....	11
5.首次開機或RESET主機.....	11
6.功能簡介.....	12
6.1輸入法.....	13
6.2手寫辨識輸入法.....	13
6.3移動硬盤.....	14
6.4下載操作.....	15
6.4.1自動搜索讀取資料.....	16
6.4.2自建路徑讀取資料.....	17
辭典類	
辭典類概述.....	18
1.辭典索引.....	21
1.1記錄.....	22
1.2分類檢索.....	22
1.3語種切換.....	22
2.辭典解釋.....	22
2.1字體切換.....	22
2.2資料儲存.....	23
2.3發音.....	23



目錄

2.4複讀.....	23
2.5跟讀.....	23
2.6中文口型同步逐字發音.....	23
3.漢字筆順.....	24
4.查詢.....	24
4.1智慧型輸入查詢.....	25
4.2不明字查詢（僅提供英文查詢）.....	25
4.3轉查.....	25
4.4二次查詢.....	26
4.5多層窗口查詢(解釋畫面查詢).....	26
5.搜尋引擎.....	26
6.全句翻譯.....	27
學習類	
學習類概述.....	30
1.語言學習系列.....	31
2.英語學習系列.....	31
多媒體類	
多媒體類概述.....	33
1.影音播放.....	34
2.動畫學習系列.....	35
3.電子書／文字瀏覽.....	35
4.MP3播放器.....	36
5.遊戲天地.....	36
記事類	
記事類概述.....	37
1.記事類.....	38
1.1資料輸入.....	38
1.1.1自定義欄位.....	38
1.1.2編輯類別.....	38
1.2資料索引.....	39



目錄

1.3詳細查看.....	39
2.世界時間設置.....	39
3.電子畫板.....	40
4.計算和換算.....	40
系統類	
系統類概述.....	41
1.電腦連線.....	42
2.檔案管理系統.....	42
2.1新增文件夾.....	42
2.2更名.....	43
2.3排序.....	43
2.4格式化.....	43
PC Service Home.....	44
維護與保養.....	58



注意事項

資料備份

您所儲存在本產品中之個人重要資料，請另作備份保存，以避免因操作不當導致資料遺失。這類損失，不在本產品保證範圍內。

螢幕保護

- ※ 請使用本產品配備之「專用手寫筆」書寫，不可使用其他鋼筆、原子筆、鉛筆等尖物代替，以避免損壞螢幕。
- ※ 螢幕表面請使用乾淨柔軟乾布輕輕擦拭（禁用汽油等揮發性液體擦拭），以避免螢幕沾染灰塵雜屑導致手寫時造成表面刮痕。
- ※ 液晶面板為玻璃製品，請避免摔落或擠壓等人為傷害。

卡片使用

- ※ 本產品具有插卡功能(Secure Digital Card/Multi Media Card)。在插拔卡片前必須關機！以避免造成本產品或卡片記憶體資料的損壞或丟失。
- ※ 本產品在進行資料儲存過程中，請勿取出電池或是插拔卡片，以避免造成本產品操作異常。

電池&耳機使用

- ※ 請勿將電池靠近火源，以避免有爆炸的危險；請勿將電池正負極短路，以避免產生高溫造成傷害。
- ※ 耳機音量不宜過高，以避免傷害聽力。

本產品不具防水性

本產品不具防水性，嚴禁淋到任何液體，萬一發生時，請先取出電池，然後將外表擦乾，附上發生狀況說明，並請儘速送回本公司檢測。

本產品具磁性

本產品具有磁性，請勿與其它具磁性設計產品同置一處，以避免產生消磁失去應有功能！

● 注意：

因用戶個人因素所致之損壞(如自行拆修、保存不當、液體滲入、螢幕破裂、電池漏液、蟲體蛀蝕、卡片插拔不當.....等)，以及不可抗力所致之損壞，均不屬於本產品保固及免費服務範圍。




功能規格說明

1.外觀介紹


1.1正視圖說明

- ① 顯示螢幕
- ② 右觸控鍵盤
- ③ RESET鍵
- ④ 鍵盤
- ⑤ LED指示燈
- ⑥ 喇叭
- ⑦ 隱藏式麥克風
- ⑧ 左觸控鍵盤

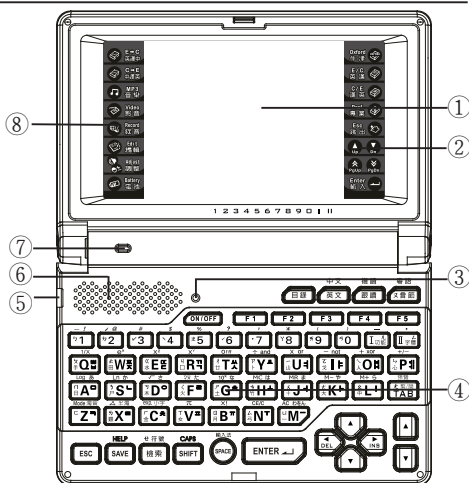


1.2背視圖說明

- ① 電池蓋
- ② 耳機插口
- ③ SD/MMC卡槽
- ④ 手寫筆
- ⑤ USB插口

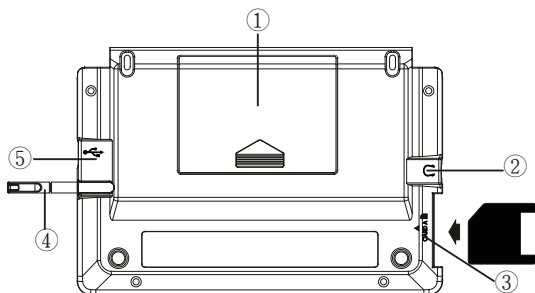

1.3按鍵說明


- ① 日文假名
- ② 韓文拼音
- ③ 英文字母
- ④ 倉頡碼
- ⑤ 注音符號
- ⑥ 數學符號

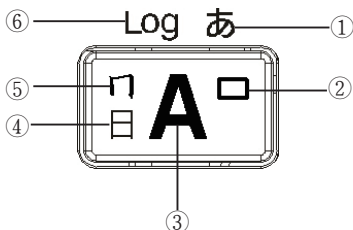



功能規格說明

1.4 觸控鍵盤

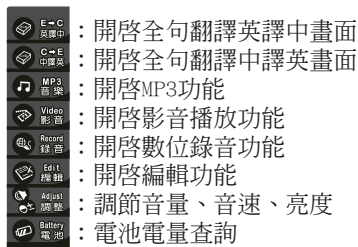

2. 按鍵功能說明

	- 在主目錄畫面切換四國語言目錄。 - 在各功能畫面，按此鍵直接返回主目錄。
 	- 跟讀功能（辭典釋義畫面、多國會話、互動英語等功能項目支援）。 - 與 [SHIFT] 搭配使用為複讀功能。
粵語 	- 注音輸入法時輸入注音符號“ㄨ”。 - 在辭典釋義畫面，對查詢字彙音節發音。 - 與 [SHIFT] 搭配使用為中文粵語發音鍵。
中文 	- 英文發音鍵。 - 與 [SHIFT] 搭配為中文發音鍵（國語）。
	開／關機鍵
	重新啟動鍵。
~	- 選擇相應主目錄。 - 配屬功能鍵，同螢幕中 [F1] ~ [F5] 鍵。
	- 輸入數字“1”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄅ”。 - 拼音輸入法時輸入一聲調。 - 與 [SHIFT] 搭配，輸入符號“！”。
	- 輸入數字“2”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄆ”。 - 拼音輸入法時輸入二聲調。 - 與 [SHIFT] 鍵配合，輸入符號“@”。



功能規格說明

	- 輸入數字“3”。 - 注音／拼音輸入法時輸入三聲調。 - 與[SHIFT]鍵配合，輸入符號“#”。
	- 輸入數字“4”。 - 注音／拼音輸入法時輸入四聲調。 - 與[SHIFT]鍵配合，輸入符號“\$”。
	- 輸入數字“5”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄕ”。 - 拼音輸入法時輸入輕聲調； - 與[SHIFT]鍵配合，輸入符號“%”。
	- 輸入數字“6”。 - 注音／拼音輸入法時輸入二聲調。 - 與[SHIFT]鍵配合，輸入符號“?”。
	- 輸入數字“7”。 - 注音／拼音輸入法時輸入輕聲調。 - 與[SHIFT]鍵配合，輸入符號“,”。
	- 輸入數字“8”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄩ”。 - 與[SHIFT]鍵配合，輸入符號“*”。
	- 輸入數字“9”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 與[SHIFT]鍵配合，輸入符號“(”。
	- 輸入數字“0”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 與[SHIFT]鍵配合，輸入符號“)”。
	- 在索引畫面或功能選單中選取第I項。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 開啓“功能”選單，與螢幕中[功能]相同。 - 與[SHIFT]搭配，英文輸入法時輸入連字符號“-”。
	- 在功能選單中選取第II項。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 在辭典索引、釋義畫面與記事類詳細查看畫面，可切換字體大小顯示，並可對被標示字彙放大／縮小顯示。 - 與[SHIFT]搭配，中文輸入狀態下輸入符號“。”；英文輸入狀態下輸入符號“.”；日文輸入狀態下輸入間隔符號；計算功能中輸入小數點。



功能規格說明

	- 在部分畫面執行焦點切換。 - 將目錄作繁／簡體切換顯示。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 與[SHIFT]搭配，開啓／關閉辭典索引畫面預覽視窗。
	- 輸入“A”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“日”。 - 日文假名輸入法時輸入“あ”行假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅏ”。 - 在計算功能中計算以10為底的常用對數。 - 設置系統時間時切換為AM。
	- 輸入“B”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“月”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅍ”。 - 在計算功能中進行階乘運算。
	- 輸入“C”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“金”。 - 日文輸入法時輸入小寫假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅊ”。 - 在計算功能中為科學計數法。
	- 輸入“D”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“木”。 - 日文假名輸入法時輸入“さ”行假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅇ”。 - 在計算功能中進行開平方根運算。
	- 輸入“E”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“水”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅌ”，與[SHIFT]鍵配合。輸入韓文拼音“ㅎ”。 - 在計算功能中進行平方運算。
	- 輸入“F”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“火”。 - 日文輸入法時輸入“た”行假名。



功能規格說明

	- 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄱ”。 - 在計算功能中計算X的Y次方根。
	- 輸入“G”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄍ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“土”。 - 日文輸入法時輸入“な”行假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅎ”。 - 在計算功能中計算10的X次方。
	- 輸入“H”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄏ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“竹”。 - 日文輸入法時輸入“は”行假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅏ”。 - 在標準計算中為[MC]（清除記憶數值）鍵。
	- 輸入“I”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“戈”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅑ”。 - 在計算功能中進行減法運算。 - 與[SHIFT]鍵配合，在計算功能中進行“非”運算。
	- 輸入“J”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄐ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“十”。 - 日文輸入法時輸入“ま”行假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅓ”。 - 在標準計算中為[MR]（顯示記憶數值）鍵。
	- 輸入“K”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄑ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“大”。 - 日文輸入法時輸入“や”行假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅕ”。 - 在標準計算中為[M-]（記憶累減運算）鍵。
	- 輸入“L”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄒ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“中”。 - 日文輸入法時輸入“ら”行假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅗ”。 - 在標準計算中為[M+]（記憶累加運算）鍵。



功能規格說明

	- 輸入“M”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄇ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“一”。 - 日文輸入法時輸入假名“わ”、“を”、“ん”；與[SHIFT]鍵搭配為輸入日文長音符號。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“一”。 - 在計算功能中為[AC]鍵，清除記憶數值和運算步驟。
	- 輸入“N”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“弓”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄣ”。 - 在計算功能中為[CE]鍵，清除顯示數值。
	- 輸入“O”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“人”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄣ”，與[SHIFT]鍵配合，輸入韓文拼音“ㄣ”。 - 在計算功能中進行加法運算。 - 與[SHIFT]鍵配合，科學計算中為邏輯運算“xor”。
	- 輸入“P”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“心”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄣ”，與[SHIFT]鍵配合，輸入韓文拼音“ㄣ”。 - 在科學計算中輸入正負號。 - 設置系統時間時切換為PM。
	- 輸入“Q”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“手”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄣ”，與[SHIFT]鍵配合，輸入韓文拼音“ㄣ”。 - 在科學計算中計算倒數。
	- 輸入“R”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄣ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“口”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄣ”，與[SHIFT]鍵配合，輸入韓文拼音“ㄣ”。 - 在計算功能中計算X的Y次方。



功能規格說明

	- 輸入“s”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄝ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“尸”。 - 日文輸入法時輸入“か”行假名。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄴ”。 - 在計算功能中計算以e為底的自然對數。
	- 輸入“t”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄊ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“廿”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄸ”，與[SHIFT]鍵配合輸入韓文拼音“ㄸ”。 - 在計算功能中輸入角度符號：°（度），'（分），"（秒）。
	- 輸入“u”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄨ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“山”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄷ”。 - 在計算功能中進行乘法運算。 - 與[SHIFT]鍵配合，在科學計算中為邏輯運算符“or”。
	- 輸入“v”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄊ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“女”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㄸ”。 - 在計算功能中輸入圓週率“π”（$\pi=3.14159\dots$）。
	- 輸入“w”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄆ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“田”。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅌ”，與[SHIFT]鍵配合；輸入韓文拼音“ㅌ”。 - 在計算功能中計算e的x次方。
	- 輸入“x”。 - 注音輸入法時輸入注音符號“ㄆ”。 - 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“難”。 - 日文輸入法時輸入假名的半濁音。 - 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅌ”。 - 在科學繪圖中輸入“x”。 - 在科學計算中進行角度切換。



功能規格說明

	• 輸入“Y”。 • 注音輸入法時輸入注音符號“ㄧ”。 • 倉頡、簡易倉頡碼輸入法時輸入倉頡碼“卜”。 • 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅇ”。 • 在計算功能中進行除法運算。 • 與[SHIFT]鍵配合，科學計算中為邏輯運算符“and”。
	• 輸入“Z”。 • 注音輸入法時輸入注音符號“ㄘ”。 • 日文輸入法時輸入假名的濁音。 • 韓文輸入法時輸入韓文拼音“ㅈ”。 • 在科學計算中進行進制轉換。
	• 取消當前功能或返回前一畫面。
	• 儲存當前記事資料。 • 在辭典類釋義畫面、多國會話等功能中，儲存字彙、會話等供“複習測驗”取用。 • 與[SHIFT]搭配，查看當前功能的操作說明。
	• 啟動“搜尋引擎”功能。 • 注音輸入法時輸入注音符號“ㄗ”。 • 在釋義畫面，對標示字彙進行單字／例句／片語／全部搜尋。 • 在記事類“電話名片、備忘記事、收支管理、課程表”中進入資料搜索功能；除以上功能外均進入搜尋引擎畫面。 • 與[SHIFT]搭配，輸入符號（使用注音輸入法時，必須先切換為其他中文輸入法，方可輸入符號）。
	• 與其它複合鍵搭配使用，作其他功能應用。 • 輸入英文時暫時切換大寫。 • 按[SHIFT]鍵兩次，鎖定英文大寫狀態。再按[SHIFT]鍵兩次還原。
	• 輸入空格。 • 注音輸入法時輸入一聲調。 • 輸入中文時可確認第一個候選字。 • 與[SHIFT]搭配，開啓輸入法選單進行選擇。
	• 確認當前正在執行的動作。 • 換行輸入資料。 • 在計算功能中運算結果，相當於[=]鍵。



功能規格說明

	• 上方向鍵，向上移動游標或向上捲行。 • 下方向鍵，向下移動游標或向下捲行。 • 左方向鍵，向左移動游標或向左翻頁。與[SHIFT]搭配，同螢幕中[刪除]鍵，刪除游標前／後字符或選中字符串。 • 右方向鍵，向右移動游標或向右翻頁。與[SHIFT]搭配，使用切換取代或插入編輯模式。
	• 向上翻頁。 • 查詢上一筆資料。 • 向下翻頁。 • 查詢下一筆資料。

3. 顯示面板

- ① 採用高透光率的觸控面板。
- ② 採用3.2吋TFT大螢幕。

4. 電源使用

您可選擇下列三種方式之一做為本機之主電源。

- ① 充電式鋰電池：3.7V/700mAh。
 - ② 本機專用USB線(可提供充電功能)。
 - ③ 本機專用整流器(火牛)：DC 5V/1A。
- ✱ USB線或整流器(火牛)可與①並用。


4.1 電池換裝

置放：

- ① 打開電池蓋。
- ② 依箭頭標示將電池置入電池槽中。
- ③ 蓋緊電池蓋。

取出：

- ① 按[ON/OFF]鍵關閉電源。
- 重複上述步驟，即可取出電池。



● 注意：

- ① 當螢幕提示『主機電力不足』的訊息時，請儘速插入本機專用USB線或本機專用整流器（火牛）進行充電。




功能規格說明

- ② 如果您充電後不久就顯示電力不足，可能是電池損壞或壽命已到，請更換新的電池。
- ③ 儲存在本機中的個人資料，即使斷電也不會流失，您可放心更換電池，更換電池時請先按 [ON/OFF] 鍵關閉電源，3秒鐘後再拔取電池，否則可能造成資料顯示異常。

4.2 使用本機專用USB線或整流器（火牛）進行充電

在您首次使用本機前請先充電。

- ① 將本機專用USB線一端與PC連接，另一端插入本機USB插口，電池正常充電時間大約為2.5小時。
- ② 使用本機專用整流器（火牛），將一端插入電源插座，另一端插入本機USB插口，電池正常充電時間大約為2.5小時。

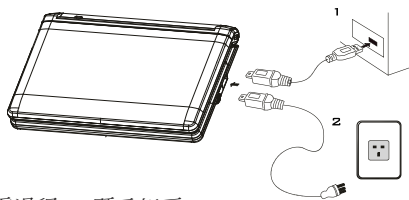


● 注意：

在插入USB線或整流器（火牛）充電過程LED顯示如下：

- * 綠燈顯示 ——> 無電池或電池充電時
- * 橘紅燈顯示 ——> 有電池，因電量不足，正在充電中

5. 首次開機或RESET主機

當您是首次開機或RESET主機後，請先進行以下設置：

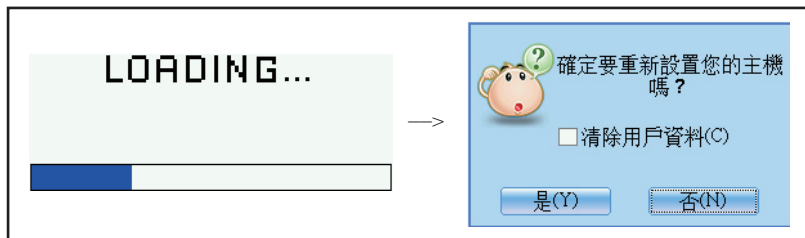

- * 若選擇“否(N)”，直接進入開機畫面。
- * 若選擇“是(Y)”，系統檢查記憶體資料，所有設置將恢復至初始值，然後進入日期／時間設置畫面。用戶首次開機時，建議先勾選“是(Y)”。



功能規格說明

正在檢查記憶體資料，
請稍候……



日期 / 時間設置 完成

本地城市：

日期：

時間：

F1日期 / 時間格式設置

- ※ 若勾選“清除用戶資料(C)”，然後點選“是(Y)”兩次，則清除用戶儲存在主機中的資料和所有已改變的設置值，再進入日期／時間設置畫面。

確定要清除用戶資料嗎？



日期 / 時間設置 完成

本地城市：

日期：

時間：


F1日期 / 時間格式設置

6. 功能簡介

內建桌面(主選單)：

五大功能選擇區

各類別功能選擇區

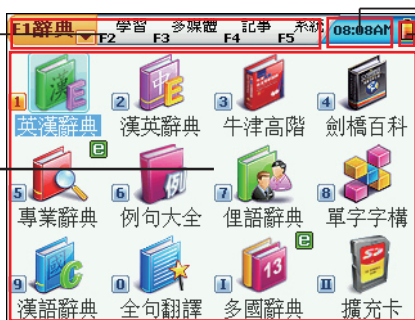

時間顯示
電池電量顯示



功能規格說明

 學習 多媒體 記事 系統 F2 F3 F4 F5	五大類別切換選擇 “   ”——在此類別中翻頁
B—  —A 08:08AM 	點選A區——查看電池使用狀況 點選B區——進入“世界時間”功能 (有外接電源時，A區顯示為 )
 專業辭典  專業辭典	左圖 —— 被選狀態 右圖 —— 未選狀態 “  ” —— 請連接本公司網站下載 On-line Service內容。

- ① 在主目錄畫面：
 - ✱ 連續按[目錄]鍵，將主目錄切換為中文／英文／韓文／日文多國語言(適合有心學習中文的非中文使用人士)。
 - ✱ 中文目錄下，按[TAB]鍵，可切換繁簡體顯示。
- ② 在各類別之主選單畫面：
 - ✱ 直接點選或按相應數字鍵選擇各功能項。
- ③ 在項目功能應用畫面：
 - ✱ 按[目錄]鍵，返回主目錄畫面。
 - ✱ 按[ESC]鍵，返回前一畫面。
 - ✱ 先按[SHIFT]，再按[SAVE]鍵，顯示該功能之幫助說明。

6.1輸入法

主機提供鍵盤、多種軟鍵盤及手寫輸入法，請您至“系統—輸入設置”中點選設置。

：資料查詢中...

：根據所選擇的輸入法而顯示相對應的指示符號。

：日文輸入法時，開啓日文、泰文軟鍵盤。

：手寫標示，點之切換手寫辨識輸入法。

6.2手寫辨識輸入法


凡有手寫圖標的畫面，即可進行手寫輸入。

- ① 點該圖標。
- ② 點///，可切換中文／英文／日文／韓文字符手寫輸入。
 - ✱ 點，切換為各輸入法對應之軟鍵盤。
 - ✱ 點，開啓符號軟鍵盤。
 - ✱ 點/，切換單字／雙視窗手寫區。
 - ✱ 點，切換為全螢幕多字手寫功能。
- ③ 用手寫筆在手寫區內書寫。




功能規格說明


- ④ 書寫完畢後，可自動顯示辨識結果。
- ⑤ 用手寫筆在選字區點選欲輸入字符。
✱ 點✕返回鍵盤輸入狀態。
- ⑥ 其中，手寫區1和手寫區2為雙視窗單字手寫區，候選字分別顯示於選字區1與選字區2中；手寫區3為單視窗手寫區。

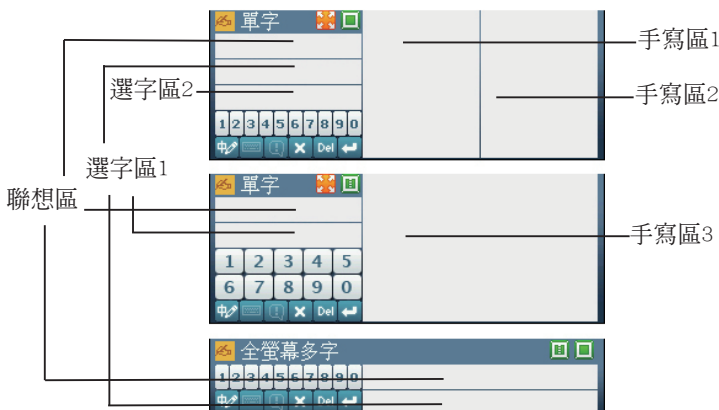

全螢幕多字手寫辨識



辨識結果顯示



注意：

- ① 英文手寫輸入時，亦可支援鍵盤輸入。
- ② 全螢幕多字手寫時，每次書寫的第一筆不能從螢幕下方功能框區域內起筆。
- ③ 手寫抬筆時間可在“系統—手寫設置”中設置。


6.3 行動硬碟

本機具有行動硬碟功能，通過USB連接線可與主機完成資料的移動、複製、刪除及建立新資料夾等功能。



功能規格說明

- ① 將本機專用USB線一端與PC連接，另一端插入本機USB插口。
- ② 拔出USB線前，請務必先在PC端安全移除USB，然後在主機端退出“系統—電腦連線”。

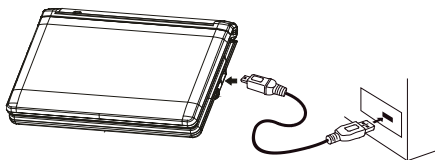

● 注意：

操作中：①請保持電力充足；②請勿中斷或插拔連線，否則會造成資料損毀或主機異常；③請勿插拔卡片。

6.4 下載操作

針對需下載資料之功能，主機提供通過自動搜尋讀取及用戶依正確路徑自建資料夾讀取兩種功能。故由主目錄進入其功能應用時，請首先確認您相關資料的存放位置是否與下列路徑相吻合。

	自動搜尋之功能項	由正確路徑讀取之功能項
辭典類	—	專業辭典：\STUDY\PRODIC
		全句翻譯：\STUDY\LEARNING
		多國辭典：\STUDY\DICT
		增補辭典：\STUDY\EXTRADIC
學習類	互動英語	—
	英語檢定	
	英語練習	
	聽說教室	
多媒體類	影音播放	
	動畫文法	
	動畫片語	
	電子書城	文字瀏覽：\MULTI\TEXT
	我的相簿	
	MP3	
	遊戲天地	
	媒體播放	
記事類	—	計算大全：\APPS\CALC



功能規格說明

6.4.1 自動搜尋讀取資料

- ！ 請勿中斷連線，否則會造成資料損毀或其他不可預料的錯誤。請避免“人爲的插拔連線或電力不足等原因”。
- ！ 資料傳輸過程中，主機端會以紅色傳輸線提示傳輸狀況。
- ！ 拔掉USB連線前：
 - ①請先確保資料傳輸完畢（紅色傳輸線消失）數秒；
 - ②然後在PC圖標處點滑鼠右鍵，點選“安全地移除硬體”，進行安全卸載USB裝置操作。
 - ③按主機[ESC]鍵，選擇退出“系統—電腦連線”功能。

例：將互動英語資料下載至主機中

步驟一：

下載之前請先將USB連線兩端接通，並進入主機“系統—電腦連線”功能。

主機端

電腦連線(行動硬碟)



步驟二：

- ①請將附贈光碟放入光碟機中，並複製欲下載資料。
- ②將欲下載資料複製到PC之新增磁碟下（例如上圖PC端方框部分：卸除式磁碟G代表主機，卸除式磁碟H代表卡片），並請確保磁碟空間足夠大。


步驟三：

- ①下載完成後，退出“系統—電腦連線”功能。
- ②進入“學習—互動英語”，主機將自動讀取下載資料。




功能規格說明

搜尋下載資料



開啓互動英語




6.4.2 自建路徑讀取資料

例：將增補辭典資料下載至主機中。

此操作步驟一和步驟二同“6.4.1”之步驟一和步驟二描述。

步驟三：


首先進入“系統—檔案管理”



點選[C]主機，進入STUDY目錄



點選“功能—2.新增資料夾”



輸入“EXTRADIC”，然後按[ENTER]






功能規格說明

將[C:]下的三個檔案剪下並貼入
[C:\STUDY\EXTRADIC] 下



進入增補辭典功能讀取資料





辭典

辭典類概述

- ◇ 提供智慧型輸入、不明字輸入方式查詢。
- ◇ 提供所有辭典之單字、例句、片語搜尋功能。
- ◇ 索引畫面提供發音、口型同步和釋義預覽，並提供記錄和記錄刪除功能。
- ◇ 提供音標母音紅色突出顯示。
- ◇ 釋義畫面提供三種字體規格切換顯示，並可對標示字彙進行放大縮小顯示。
- ◇ 可連續開啓三十層交互查詢視窗與其他辭典或卡片進行交互查詢。
- ◇ 釋義畫面標示欲查詢字彙後，配合翻譯鍵可直接進入翻譯結果釋義畫面或進入全句翻譯功能翻譯結果畫面。
- ◇ 可做複讀及錄音跟讀練習，並可調整真人發音的速度。
- ◇ 可中文、英文和粵語發音，並提供口型與逐字發音功能。
- ◇ 提供英文字彙音節發音。
- ◇ 部分辭典提供漢字筆順功能。
- ◇ 提供例句真人發音功能。
- ◇ 儲存字彙，供複習測驗使用。

※ 英漢辭典

- ※ 無敵英漢辭典收錄大量字彙，提供例句、文法、辨析（字形、字音、字根、字義、變化、同義、反義、關聯8項）、單字字構、造詞及多媒體資料連接參考。
- ※ 提供KK/DJ音標切換顯示、例句搜尋及例句文法反查與動畫文法連接查詢功能。

※ 漢英辭典

- ※ 收錄大量中文字彙，英文釋義簡明精練。

※ 牛津高階

- ※ 牛津高階英漢雙解詞典，收錄牛津高階最新版全部字彙，包括總詞庫在內的用法、習語、動詞片語、前綴後綴、新詞增補、基礎字集共7種詞條分類快速查詢。
- ※ 提供中文釋義用語設置、KK/DJ音標切換顯示及例句搜尋功能。

※ 劍橋百科

- ※ 內建詳盡的劍橋百科全書內容並提供百科便覽查詢。

※ 專業辭典

- ※ 可連接本公司網站下載相關專業辭典進行查詢。



辭典

※ 例句大全

- ※ 提供豐富的例句搜尋及其中英文釋義內容。

※ 俚語辭典

- ※ 內建大量常用俚語及詳盡英／韓／中／日釋義並配有豐富的例句查詢。

※ 單字字構

- ※ 提供6000個字彙結構分析、前綴、字根、後綴、源義查詢及音節發音功能。

※ 漢語辭典

- ※ 提供“字典、成語、辭典”分類查詢和中文筆順練習。
- ※ 收錄大量漢字詞組及成語，提供詳細釋義資料；單字釋義畫面提供“中文部首筆畫”，可查看包括“部首、殘筆、總筆畫、內碼、倉頡、嘸蝦米”6項相關資料。

※ 全句翻譯

- ※ 您可在輸入區內輸入欲翻譯中／英文內容並查詢翻譯結果。
- ※ 提供牛津權威和無敵句庫搜尋，及例句庫增補下載。

※ 多國辭典

- ※ 可連接本公司網站下載十三國辭典資料；並提供發音及搜尋功能。

※ 擴充卡

- ※ 提供SD/MMC(Secure Digital Card/Multi Media Card)卡槽，用以擴充主機功能和資料庫。
- ※ 可插入專業辭典卡或記憶卡讀取卡片資料。

※ 日華華日

- ※ 提供“日華辭典、華日辭典、外來語、漢字詳解、成語諺語”查詢；“常用詞、實用名詞、參考資料”等其他資料供查詢；及“五十音發音、日語大家說、例句檢索和分級字彙”等學習及檢索功能。
- ※ 提供漢字筆順功能，在漢字詳解中提供日文筆順學習。

※ 成語辭典

- ※ 提供成語出處、相關資料等訊息，並支援同義詞和反義詞查詢。

※ 同義反義

- ※ 提供例句、文法、辨析、字構、造詞、多媒體等相關資料查詢瀏覽以及字形、字根、字音、字義、同義、反義和關聯詞查詢。



辭典

- ※ 英中日韓
- ※ 提供“英中日韓”四國語辭典字彙查詢及英／中／日／韓發音、跟讀和複讀功能。
- ※ 提供“實用名詞、生活會話、旅行會話、貿易用語、四國同學會”等豐富的字彙及會話學習，並提供多國語發音。
- ※ 增補辭典
- ※ 可連接本公司網站下載所需的增補辭典，擴充主機辭典功能。
- ※ 自建辭典
- ※ 可複製、修改、刪除用戶自建資料內容，以擴充主機辭典功能。
- ※ 搜尋引擎
- ※ 提供英、中、日、韓字彙輸入，單字／例句／片語／全部範圍選擇查詢。

1. 辭典索引

進入辭典功能，首先提供所有詞條之索引畫面、翻頁搜尋或輸入欲查詢字彙，查詢其釋義內容並開始辭典功能應用。

- ※ 點或先按[SHIFT]，再按[TAB]鍵切換雙／單視窗顯示。
- ※ 點或按[SHIFT]，再按[SPACE]鍵開啓輸入法視窗選擇切換輸入法。
- ※ 點開啓手寫輸入法輸入字彙。
- ※ 按[SHIFT]，再按翻頁鍵查看索引畫面第一頁或最後一頁內容。
- ※ 英文索引畫面時，直接輸入英文字彙開始查詢。
- ※ 英文索引畫面時，按[英文／中文]鍵，為字彙英文發音。
- ※ 中文索引畫面時，選擇相應輸入法輸入中文字彙查詢。
- ※ 中文索引畫面時，先按[SHIFT]，再按[英文／中文]鍵，為字彙中文普通話發音。
- ※ 中文索引畫面時，先按[SHIFT]，再按[音節／粵語]鍵，為字彙中文粵語發音。
- ※ 點或按[ENTER]鍵進入當前標示之字彙釋義畫面。
- ※ 點或按[ESC]鍵返回前一畫面。
- ※ 辭典均提供搜尋功能。
- ※ 相關辭典若提供如“不明字查詢、二次查詢”等輸入查詢方法，請參考辭典類功能說明“3. 查詢”之相應功能介紹。

● 注意：

釋義內容被標示後，點或可查詢翻譯結果。



辭典

1.1 記錄

在辭典索引畫面筆點[F5記錄]查看最近查看過的字彙記錄，最多可記錄200筆資料，按[SHIFT]，再按右方向鍵可逐個刪除。

1.2 分類搜尋

當前辭典有分類詞庫時，點或按[F1分類檢索]選擇相應分類詞庫查詢字彙。筆點或按數字鍵選擇選項進入相應類別。

例：“牛津高階”之分類檢索畫面

1.3 語種切換

提供有中／英文詞條搜尋時，筆點[F1中文／英文]，切換相應語種詞條索引；提供有多語種詞條搜尋時，筆點[F1語言]，選擇切換相應語種詞條索引。

例：“劍橋百科”之中英文畫面切換

例：“英中日韓”之英中日韓畫面切換

2. 辭典釋義

在辭典索引畫面輸入欲查詢字彙，進入釋義畫面查看資料內容。

- ✱ 按翻頁鍵查看上／下一個字彙釋義。
- ✱ 按[SHIFT]，再按翻頁鍵查看當前字彙上下頁釋義內容。
- ✱ 提供中、英文字彙的中、粵、英文發音。
- ✱ 提供複讀、跟讀功能。
- ✱ 提供三種字體大小切換顯示，並可對標示字彙進行放大縮小顯示。
- ✱ 標示之不明字彙，可與主機辭典進行交互查詢，最多可查詢30層；亦可進入搜尋功能及中譯英／英譯中全句翻譯。

<以下為部分辭典提供>:

- ✱ 母音紅色字體特殊標示，英文字彙音節發音。
- ✱ 提供**英英**／**英漢**／**雙辭**三種釋義相互切換。
- ✱ 提供**OXFORD**、**EC**快速連接相應辭典查詢當前字彙。
- ✱ 提供**KK**／**DJ**音標切換顯示。
- ✱ 標示**真**為當前字彙真人發音。
- ✱ 提供例句、多媒體等相關資料連接查詢。
- ✱ 提供漢字筆順功能。


2.1 字體切換

- ✱ 在釋義畫面，按[字體]鍵切換三種字體大小顯示。
- ✱ 在釋義畫面，按[字體]鍵可對被標示字彙進行放大／縮小顯示。



辭典

按[字體]鍵，對被標示字彙
“無敵”進行放大／縮小顯示



2.2 資料儲存

對不易掌握或重要的字彙和會話資料，按[SAVE]鍵儲存，以供“學習—複習測驗”使用。只有被儲存的字彙和會話資料才能在“複習測驗”中使用。

2.3 發音

在釋義畫面：

- ✱ 按[英文／中文]鍵，為英文發音或對標示英文發音。
- ✱ 按[SHIFT]，再按[英文／中文]鍵，對標示中文普通話發音。
- ✱ 按[音節／粵語]鍵，為音節發音。
- ✱ 按[SHIFT]，再按[音節／粵語]鍵，對標示中文部分粵語發音。
- ✱ 按[ESC]鍵，終止發音。
- ✱ 筆點可設置真人發音音量及音速，調節螢幕亮度，並可設置靜音功能。

2.4 複讀

在釋義畫面，提供所查字“複讀”功能；按[SHIFT]鍵一次，再按[跟讀]鍵一次，主機會依據設置複讀次數重複當前查詢字的中／英文發音。（複讀次數可在“系統—音效設置”處設置）

2.5 跟讀

在釋義畫面，提供所查字“跟讀”功能；按[跟讀]鍵一次，主機將對釋義內容之查詢字開始中／英文發音跟讀練習。

2.6 中文口型同步逐字發音

主機支援中文逐字發音功能，並提供中文口型同步圖像，使用戶能更容易地掌握中文發音，輕鬆學習中文。您可在“系統—音效設置”處選擇切換逐字發音類型。



辭典

主機預設之中文“口型同步”畫面



按左／右／上／下鍵拖曳圖像顯示位置



注意：

◆/◆/◆/◆鍵提示口型演示圖像可移動的範圍；◆/◆鍵提示拖曳人物顯示的位置；◆鍵提示拖曳型演示圖像至視窗底端，並關閉字幕顯示；◆鍵提示展開字幕顯示區。

3. 漢字筆順

當主機提供漢字筆順功能，在漢語辭典、日華華日一漢字詳解的釋義畫面，會直接出現或標示漢字後出現[F4筆順]，為用戶提供漢字筆順演示和練習功能，幫助用戶更好的學習漢字。

例：在漢語辭典反白“或”字進行筆順練習

漢字筆順畫面



4. 查詢

主機辭典提供了多種字彙查詢的方法，使用不同的查詢方式可以提高查詢速度，滿足查詢需求。

索引畫面：

1. 智慧型輸入查詢
2. 不明字彙查詢（僅提供英文查詢）
3. 轉查其他辭典
4. 二次查詢

釋義畫面：

1. 多層視窗查詢
2. 其他資料查詢
3. 搜尋引擎
4. 全句翻譯



辭典

4.1 智慧型輸入查詢

您只需輸入欲查詢的一個或數個英文字母／中文字彙，即可直接找出欲查詢的單字或詞組。

查詢方法為以下三種：

- ① 查詢英文字彙時，輸入欲查詢單字字首的一個或數個英文字母；按上下方向或翻頁鍵移動標示到欲查詢的單字上，按[ENTER]鍵確認並查詢。
查詢中文字彙或詞組時，輸入欲查詢字彙或詞組的第一個或數個字；移動標示到欲查詢的字彙上，按[ENTER]鍵確認並查詢。
- ② 直接雙點欲查詢的字彙進行查詢。
- ③ 按[1]～[0]、[I]鍵查詢相應字彙。

4.2 不明字查詢(僅提供英文查詢)

若對所要查詢的字彙拼寫不確定，可以先輸入確定的字母，然後輸入通配符“?”或“*”代替不確定的字母進行查詢。

查詢方法有以下四步驟：

- ① 輸入確定的英文字母。
- ② 在不確定的位置輸入“?”或“*”。
- ③ 按[ENTER]鍵，螢幕顯示符合條件的字彙供選擇。
✱ 按翻頁鍵查看。
✱ 按上下方向鍵，移動游標選擇字彙。
- ④ 按[1]～[0]、[I]、[II]鍵，雙點欲查詢單字或按[ENTER]鍵查詢相應詞彙。

●注意：

“?”代表一個不明字母，“*”代表多個字母的不明字串。

4.3 轉查

當您在某辭典中進行中／英文字彙查詢時，若該字彙未被此辭典收錄，主機將提供您轉查『牛津高階、英漢辭典、自建辭典』功能，有轉查結果時，將直接進入轉查辭典相應字彙之釋義畫面。

轉查順序如下

英文轉查時：牛津高階→英漢辭典→自建辭典→搜尋引擎。
中文轉查時：自建辭典→搜尋引擎。

●注意：

如已有下載相應辭典之增補辭典時，轉查其他辭典前，首先查詢當前辭典之增補辭典，然後才進入轉查辭典查詢。



辭典

4.4 二次查詢

如輸入字彙不正確或該字彙未收錄於本機辭典，同時提供轉查的辭典也未收錄時，本機將提供兩種查詢及一種記錄方法：

拼音校正一列出在拼寫與發音上最接近之英文字彙。

最接近字一查詢與輸入字在順序排列上最接近的字彙。

加入新字一將當前輸入字彙收錄至自建辭典中。

查詢方法如下：

- ① 輸入字彙，然後按[ENTER]鍵查詢。
- ② 選取相應選項或按相應數字鍵查詢。
 - * 若選“1拼音校正”，按上下方向鍵選擇欲查詢英文字彙，按[ENTER]鍵確認。
 - * 若選“2最接近字”，直接進入最接近字的釋義畫面。
 - * 若選“3加入新字”，直接進入新增自建辭典畫面。

4.5 多層視窗查詢(釋義畫面查詢)

多層視窗查詢，讓您能隨時交互查詢有疑問的單字或詞組。選擇需要查詢的字彙，即開啓漢英、漢語、英漢辭典、牛津詞典、其他辭典及卡片查詢。螢幕右上角顯示當前視窗之層數，最多可連續開啓30層查詢視窗。

- ① 在釋義畫面選取欲查詢之中文或英文字範圍。
 - * 以手寫筆選擇：
在欲查詢的字彙上拖曳使字彙被顏色標示。點[ESC]鍵或點螢幕空白處，則解除設置範圍。
 - * 以鍵盤按鍵選擇：
按右方向鍵出現游標提示，移動游標選擇字彙，再配合[F3範圍]鎖定游標位置，然後按方向鍵選擇範圍，使欲查詢之字彙被標示，此時若點[F3解圍]可解除標示狀態。
- ② 按[ENTER]鍵查詢或按[F1]、[F2]、[F5]鍵查詢相應辭典。
 - * [F1]、[F2]提供常用辭典交互查詢，[F5]為搜尋功能。
- ③ 按[ESC]鍵，逐層返回上一畫面。

5. 搜尋引擎

搜尋引擎是用戶通過一次搜尋即可獲得所有結果的字典搜尋工具。它可以將一筆資料分成若干份，更能實現準確定位，提高搜尋精確度。

進入搜尋引擎畫面：

- * 選擇搜尋範圍類型：單字／例句／片語／全部。
- * 點[F5辭典設置]勾選欲查詢辭典範圍。
- * 點[搜尋]或直接按[ENTER]鍵查看搜尋結果。




辭典

搜尋引擎畫面




例：搜尋calm的例句與片語

包含該字彙的例句顯示



包含該字彙的片語顯示




當您進行多層視窗查詢時，在釋義畫面直接點選[F5搜尋]即可啟動搜尋功能。如下圖所示：

在牛津高階查詢字彙“calm”



點選“單字”



6. 全句翻譯

全句翻譯功能應用：

- 在輸入區內輸入欲翻譯內容；按[ENTER]鍵開始查詢翻譯結果。
 - * 中文 — 最多可輸入200個字含空格及標點符號。
 - * 英文 — 最多可輸入200個字母含空格。



辭典


※ 下述內容，或許未能提供翻譯完整之情況，其中包括但不限於：

- 專有名詞，如：人名或地名；
- 專業術語、罕見字；
- 成語、俚語、諺語及其他含有隱喻的句子；
- 口語及方言等。


- ② 點 **英** / **中** 或 [F4中譯英 / 英譯中] 切換中 / 英文輸入畫面，狀態切換時會同時清空輸入區域內所有內容。
- ③ 在輸入畫面和翻譯結果畫面按 [SAVE] 鍵均可以儲存資料，繼續參考詳細查看畫面不提供此功能。點 [F5記錄] 查看已儲存的翻譯內容，按 [SHIFT]，再按左方向鍵逐個刪除。
- ④ 無下載擴充句庫時，按 [F1] 或直接點 “☐F1 對比精靈” 選擇是否應用對比精靈句庫進行查詢；有下載擴充句庫時，按 [F1] / [F2] 或直接點 “☐F1 內建句庫 / ☐F2 擴充句庫” 選擇是否應用內建句庫或擴充句庫進行查詢。
- ⑤ 點 **注** 開啓輸入法選單選擇輸入法。按 [符號] 鍵開啓符號輸入法輸入標點符號；使用注音輸入法時，需切換為其他中文輸入法方可打開符號輸入法。
- ⑥ 翻譯結果畫面會提供 [F1對比精靈]，並提供牛津 / 無敵 / 擴充句庫的例句參考。
 ※ [F1中文 / 英文] 一切換參考例句中文 / 英文顯示；
 ※ [F2中英對照] 一逐條瀏覽參考例句的中英文對照。
- ⑦ 點 / 或按翻頁鍵翻頁查看其他例句。
- ⑧ 在翻譯畫面，按中英文發音鍵為句子發音，並可選擇不明白的中英文詞彙範圍反查主機相應辭典。

以輸入“我決定今年暑假出國旅遊。”中譯英為例：

無下載擴充句庫時




輸入欲翻譯內容（有下載擴充句庫時）






辭典


切換為其他輸入法




按[ENTER]



按[SHIFT]，再按[符號]鍵輸入標點符號



鍵點[F1對比精靈]





學習

學習類概述

- ◇ 語言學習系列，由會話、情境、模擬、字彙結構深入學習語言。
- ◇ 英語學習系列，提供您聽、說、讀、寫對話等能力訓練。
- ◇ 提供各學習系列、教學工具下載與應用。

※ 多國會話

- ※ 內建豐富詳盡的常用多國會話內容。
- ※ 提供十三國十七種語言學習，同時顯示中、英、日、粵及一種文字對照。
- ※ 提供關鍵字輸入快速搜索文字資料，支援反查主機辭典，反查最大層數可達到三十層。
- ※ 提供所有會話真人發音，播放學習功能。

※ 互動英語

- ※ 蒐集大量實用情景對話，請由網路下載其他資料。
- ※ 提供對話全真人朗讀發音、跟讀練習、角色扮演等學習功能。

※ 英語檢定

- ※ 提供英檢聽力與英檢閱讀，通過模擬考／練功坊進行模擬測驗或練習。
- ※ 可連接本公司網站下載其他學習資料。

※ 英語練習

- ※ 可連接本公司網站下載更多的學習資料。

※ 句型教室

- ※ 提供18個分類419種句型學習，並可查看詳細分析及例句。

※ 字彙教室

- ※ 提供國小、國中、高中、大學、托福、GRE、GMAT、雅思、常用1000～6000字彙供查詢及“初記、記憶、回憶、拼字、曲線”五種背單詞功能。
- ※ 釋義畫面提供例句、用法及多媒體等資料參考。

※ 聽說教室

- ※ 提供“自然發音／閱讀理解／聽力教室／親子美語”訓練；字母的大小寫、筆順以及例字查詢。

※ 音標口型

- ※ 提供音標的標準發音與發音要領。
- ※ 提供口型演示功能，並可設置口型演示次數。



學習

※ 複習測驗


- ※ 可針對英漢辭典／牛津高階／漢英辭典／漢語辭典／現代漢語中儲存的字彙和多國會話中儲存的句子進行複習，並提供英漢、牛津字彙測驗功能。
- ※ 字彙能力、單字瀏覽、選擇題、造句高手及造句複習等功能可提高英文字彙、文法、造句能力。

1. 語言學習系列


以“互動英語”為例：

互動英語提供情景對話內容與角色扮演，讓用戶在交流互動中掌握各種對話技巧與字彙、例句用法，主機將自動搜尋到您所下載的資料內容。


資料選單




情景



全文播放



播放+翻譯



2. 英語學習系列

以“發音教室—音標口型”為例：

結合單字舉例，提供您詳細準確的音標發音，並總結各音標發音要領，使您能夠更快地掌握單字的正確發音。特提供口型演示功能，並可由〈系統—音效設置〉處設置複讀次數。



學習

- * 可進行母音／子音／特殊音標相互切換。
- * 選擇[F1音標發音]，聽該分類音標連續發音，按行末相應數字鍵聽該行的真人發音。
- * 選擇[F2口型]，設置打開“😊”（預設）或關閉“😞”口型演示。
- * 選擇[F5 TO D.J./TO K.K.]，切換KK/DJ音標資料顯示。
- * 按上下方向鍵或翻頁鍵選擇音標，然後按[ENTER]查看講解內容。

KK音標畫面

母音	子音	特殊
[i] legal	female	detail
[ɪ] skill	middle	little
[e] tail	wait	afraid
[ɛ] smell	better	success
[æ] stamp	bad	fat
[ɑ] rock	hot	stop
[ʌ] sun	fun	mun
[ɜ] early	earth	learn

F1音標發音 F2口型 F5To D.J.

打開口型演示

母音	子音	特殊
[i] legal	female	detail
[ɪ] skill	middle	little
[e] tail	wait	afraid
[ɛ] smell		
[æ] stamp		
[ɑ] rock		
[ʌ] sun		
[ɜ] early		

F1音標發音 F2口型 F5To D.J.

以“聽說教室”為例：

聽說教室利用聽、說、讀、寫、對話等來提昇您的英語能力，主機將自動搜索到您所下載的資料內容。

自然發音之例字發音

自然發音

A a

apple

閱讀理解內容顯示

Human Fly

On May 26, 1977, George Willig traveled to the top of the 1,350-foot-tall World Trade Center in New York City. He did not take the elevator, however. Instead, like a human fly, George Willig climbed the outside of the immense 110-story building. His climb, which began at 6:30 a.m., took three and a half hours to finish. At the top, Willig was greeted by both police and reporters. Some of the police officers asked him for his autograph. Then

F1中英對照 F2文意選擇 F3測驗 F4默寫

聽力教室之單句練習

單句練習

朗讀中，請注意……

F1重聽 F2分解 F3語種 F4測驗

親子美語之看圖識字

1/9

1. Which one is “shampoo” ?

☐ A ☐ B ☐ C

F1中文翻譯 F2解答



多媒體

多媒體類概述

- ◇ 多媒體影音學習系列，可連接本公司網站下載豐富的資源。
- ◇ 動畫學習系列包含單字、文法、片語及卡通娛樂等英語學習要素。
- ◇ 提供遊戲、照片及電子書等娛樂功能。

※ 影音播放

- ※ 為多媒體播放介面，並支援多種格式影音文件的播放。
- ※ 視像教學播放學習類影片時，支援跟讀、複讀、反查字幕等學習功能。

※ 動畫文法

- ※ 以動畫短篇的方式讓用戶印象深刻地去理解文法，並生動形象地分解描述每個文法的應用特點，提供用戶視覺感觸的文法學習。
- ※ 內建文法精選／寶典資料瀏覽和練習以及常見語法錯誤講解。
- ※ 提供反查主機辭典及書籤夾入／讀取功能。
- ※ 可連接本公司網站下載其他課程學習。

※ 動畫片語

- ※ 內建四大動詞、八個基本動詞和八大介系詞，配合動畫圖像解說，以說故事的方式讓用戶印象深刻地去理解片語的涵義與用法。
- ※ 角色扮演、跟讀及測驗功能可以糾正發音，還可以有效地區別片語。
- ※ 提供反查主機辭典功能。
- ※ 可連接本公司網站下載動畫。

※ 動畫字典

- ※ 無敵動畫字典，收錄九年一貫及常用單字。
- ※ 內建具體生動的單字、例句動畫，以及豐富詳盡的中／英文釋義；提供單字、例句、雙解／英英／英漢資料參考，全真人發音及音節發音；提供綜合學習法。

※ 百科圖解

- ※ 收錄類別齊全，分類多樣，場景細膩，辭彙豐富，查閱方便。
- ※ 提供當前字彙反查主機辭典功能及當前場景內所有資料中英文對照。

※ 電子書城

- ※ 提供電子書瀏覽器，可連接本公司網站下載更多的資料內容。

※ 我的相簿

- ※ 支援.bmp、.jpg格式的圖檔瀏覽，並提供相框設置功能。



多媒體

- ※ MP3
- ※ MP3播放器支援聲文同步，並提供A-B節點錄製播放功能。
- ※ 數位錄音
- ※ 錄音及播放錄製音檔。
- ※ 遊戲天地
- ※ 可連接本公司網站下載更豐富精彩的遊戲，所有下載內容均可刪除。
- ※ 文字瀏覽
- ※ 為支援.txt格式的文本檔案瀏覽器，提供字型大小、字體、背景顏色設置以及文本朗讀功能。
- ※ 媒體播放
- ※ 提供主機下載播放.dsy格式的Flash檔案。

1. 影音播放

播放畫面



影音播放可播放.bav等格式的文檔。播放時自動搜尋的結果依據字母A-Z順序排列，不區分不以後綴排列；依據播放模式播放影片資料。

1 : [1] 鍵，做跟讀練習時，再次比對發音。

2 : [2] 鍵，跟讀練習。

3 : [3] 鍵，字幕選擇。

4 : [4] 鍵，打開彈出框選擇“單個播放／單個循環／順序播放／全部循環／播放列表”。

5 : [5] 鍵，跳至影片的上一節。

6 : [6] 鍵，跳至影片的下一節。

7 : [7] 鍵，播放／暫停播放影片。

8 : [8] 鍵，停止影片播放。

注意：

- ① 請先下載影片檔案，再加載影片到播放列表中，主機會自動偵測影音文件並將其加入到播放列表中。



多媒體

② 先按[SHIFT]，再按[SAVE]鍵參看相應功能鍵具體操作說明。

2. 動畫學習系列


以“動畫文法”為例：

動畫文法以動畫短篇方式繪聲繪色、生動形象地分解描述每個文法的應用特點，提供用戶視覺感觸的文法學習。

開啓目錄視窗，選擇欲查看項目



主機自動搜索您下載的資料



按[SHIFT]，再按[SAVE]鍵開啓訊息選




開啓文法精選選單




3. 電子書／文字瀏覽

電子書瀏覽



文字瀏覽功能列表





多媒體

4. MP3播放器

聲文同步和A-B節點錄製播放



- * 點選 ，開啓重複播放狀態／關閉重複播放狀態。
- * 點選 ，設置重複播放起始／終止點，設置時將出現“ / ”。
- * 設置完畢，主機將重複播放“”到“”之間的區段內容。
- * 暫停或終止播放時，筆點拖曳或按右方向鍵可對歌詞進行反查。

●注意：

- ① 先按[SHIFT]，再按[SAVE]鍵參看相應功能鍵具體操作說明。
- ② 您必須把副檔名為“.lrc”和“.mp3”的兩個相同名字的檔案放在同一資料夾中，才能使用聲文同步功能。

5. 遊戲天地

遊戲天地主選單



點[下載遊戲] 搜尋相關遊戲





記事

記事類概述

- ◇ 提供詳盡的記事功能，包含電話名片、備忘記事、課程表、收支管理，並均具有以下共同功能特性：
 - ※ 建立資料，多種語言、數字及特殊符號可混合輸入。
 - ※ 可新增資料，已有資料可複製、修改和刪除。
 - ※ 可自定義欄位。
 - ※ 資料受密碼鎖定保護。
 - ※ 提供新增類別及編輯功能。
- ◇ 提供標準計算、工程計算及換算大全。

※ 電話名片

- ※ 具有記事功能之共同功能特性。
- ※ 提供肖像設置、索引快查、最近使用過的名片資料記錄。

※ 備忘記事

- ※ 具有記事功能之共同功能特性。

※ 世界時間

- ※ 提供三地時間對照，可調整時間、日期及城市。
- ※ 提供定時器和碼錶功能。

※ 陰陽月曆

- ※ 提供西元1901年1月～2099年12月的陰陽月曆，並可查看生肖及六個月月曆。

※ 課程表

- ※ 具有記事功能之共同功能特性前兩項。
- ※ 可隨時查看或更新課程內容。

※ 電子畫板

- ※ 提供繪圖及繪圖輔助工具，建立畫板資料。
- ※ 可新增、複製及修改已有資料，並可將畫板內圖畫存為開機畫面。

※ 計算大全

- ※ 提供標準計算及工程計算。

※ 換算大全

- ※ 提供單位換算、尺寸對照及匯率換算。

※ 收支管理

- ※ 提供日常收支資料記錄、管理、加密及收支總計功能。



記事

1. 記事類

1.1 資料輸入

『電話名片、備忘記事、課程表、收支管理』提供相應的資料欄位供用戶輸入並儲存記事內容；應用主機提供的輸入法輸入資料內容。

- ① 提供欄位資料輸入。
 - * 點選相應輸入法輸入資料內容。
 - * 筆點  開啓下拉選單選擇類別。
 - * 筆點  或按上下方向鍵選擇欄位。
 - * 筆點  或按翻頁鍵查看欄位。
 - * 筆點  或按 [ENTER] 鍵折行。
 - * 筆點或按 [SAVE] 儲存記錄。
 - * 筆點或按 [ESC] 選擇相應項目後關閉輸入視窗。
- ② 提供自定義欄位設置。（課程表不提供）
- ③ 提供編輯類別。（課程表不提供）

1.1.1 自定義欄位

以“電話名片”為例：

除了資料中預設的固定欄位，用戶還可自定義六個欄位，使資料的描述更加完整和個性化；自定義欄位可在記憶體管理中刪除資料時被刪除。

- ① 在索引畫面，按或筆點[功能]鍵，在選單中選擇“2 自定義欄位”。
- ② 點選欄位輸入定義內容。
 - * 筆點開啓下拉選單選擇資料類型；
- ③ 筆點[完成]或按[SAVE]鍵儲存。

編輯自定義欄位		完成
欄位名	資料類型	
1	 文字	

1.1.2 編輯類別

『電話名片』提供預設類別有“商務、重要人士、個人、親戚、朋友”共五類，用戶還可新增三個類別；

『備忘記事』提供預設類別有“日常、商務、家庭”共三類，用戶還可新增五個類別。

所有類別均可重新命名，用戶新增的類別可在記憶體管理中刪除。



記事

1.2 資料索引


已有儲存資料時，進入功能應用首先提供資料搜尋，選擇相應項目後查詢資料內容；在索引畫面提供資料刪除及加密資料顯示切換。

- ① 電話名片索引畫面提供肖像查詢，所選資料有肖像內容時，點☺查看肖像；無肖像內容時，直接進入詳細查看畫面；點資料號碼處，可查看其他常用號碼列表。
- ② 備忘記事首先提供類別選擇，然後進入索引畫面。
- ③ 課程表不提供索引，有資料記錄時直接進入課程列表查看。

肖像查詢



常用聯絡號碼查詢



1.3 詳細查看

詳細查看提供您查閱記錄資料內容，同時可以對資料進行修改、複製及刪除；對內容中不明白的字彙同樣提供主機詞庫查詢功能。

2. 世界時間設置

- ① 提供本地及世界城市、時間查看。
- ② 提供本地城市、日期、時間設置。
※ 點選“時間、日期、城市”顯示區域開啓相應設置內容。
- ③ 提供定時器和碼錶功能。






記事

3. 電子畫板

- ① 提供12個工具41種功能應用。
- ② 提供14項功能列內容可供選擇應用。
- ③ 提供65,536色可供選擇繪製。



4. 計算和換算

- ① 提供簡易四則運算、記憶計算及百分比、開根號等標準計算功能。
- ② 提供長度、溫度、面積、熱量、容量等單位換算。
- ③ 提供110種常見貨幣及兩種用戶自定義貨幣的匯率換算功能。
- ④ 提供歐美日等國在衣著鞋帽等方面的常用尺寸對照表。



系統

系統類概述

- ◇ 提供主機各功能設置，讓您更加方便地操作主機。
- ◇ 提供記憶體及檔案管理系統，及時整理並管理您的資料夾。

※ 電腦連線

- ※ 提供USB與電腦連接交換資料功能。

※ 記憶體

- ※ 提供主機各功能資料的儲存管理，記憶體整理及刪除資料功能。

※ 服務中心

- ※ 提供“客服專線、傳真專線、網站位址、作業系統、電子郵件、產品序號”資訊查閱，並可系統升級及查看版本訊息。

※ 密碼設置

- ※ 可設置／清除密碼，並給主機加鎖。

※ 開機畫面

- ※ 可將內建或用戶自定的圖片設置為開機畫面。

※ 語言設置

- ※ 可設置中／英／韓／日語言切換。

※ 電源管理

- ※ 可設置關機時間及省電模式。

※ 檔案管理

- ※ 提供主機各項功能資料儲存管理。
- ※ 提供資料整理、資料夾新增、修改名稱、刪除等功能。
- ※ 提供格式化磁碟、檔案名稱修改及卡片資料與主機資料交換等功能。

※ 音效設置

- ※ 可設置逐字發音類型、選擇複讀次數。
- ※ 可設置開機音效，筆鍵聲音打開／關閉及KK/DJ音標顯示方式。

※ 輸入設置

- ※ 可勾選設置各類輸入法。

※ 手寫設置

- ※ 可設置手寫抬筆時間及辨識範圍，並可螢幕定位。



系統

※ 個性設置

- ※ 可根據自己的喜好設置主題及桌面顏色。
- ※ 可設置USB自動連接及其他特效控制。

1. 電腦連線

連線兩端接通後開始由PC端操作進行資料傳輸；傳輸過程中及結束時以訊息提示用戶。

電腦連線(行動硬碟)




電腦連線過程中：

- !! 請勿中斷連線，否則會造成資料損毀或其他不可預料的錯誤。請避免“人為的插拔連線或電力不足等原因”。
- !! 拔掉USB連線前，請在PC圖標處點滑鼠右鍵，然後點“安全地移除硬體”，進行安全卸載USB裝置操作。

2. 檔案管理系統

提供主機與卡片資料交換，新增或編輯資料夾名稱功能。

進入檔案管理時，打開最上層路徑



按[ENTER]鍵，進入所選擇的磁碟



2.1 新增資料夾

- ① 打開要新增資料夾的路徑，點[功能]鍵選擇“2 新增資料夾”。
- ② 新增資料夾預設名稱為“MYDIR”，輸入新的名稱後，按[ENTER]鍵確認。




系統

新增資料夾



主機與卡片檔案交換



2.2更名


- ① 選中要更名的檔案後，點[功能]，選擇“3 更名”。
- ② 輸入新的名稱，按[ENTER]鍵確認。

2.3排序

- * 筆點“▼”，選擇文件按照“大小／屬性／日期”方式排序。
- * 筆點一次／二次該欄位，使文件按照“名稱”或“大小／屬性／日期”先後順序切換顯示，並以“▲／▼”標示。

2.4格式化

選擇要格式化的磁碟以及
檔案系統



格式化中



●注意：

SD卡大於64MB時請選擇磁碟格式為FAT32。



目錄

光碟內容.....	45
1.PC Service Home安裝.....	46
1.1安裝前的一軟／硬體需求.....	46
1.2安裝步驟.....	46
1.3開啓.....	47
1.4通訊.....	47
1.5資料快遞.....	49
1.5.1編輯資料（以電話名片為例）.....	49
1.5.2自定欄位.....	49
1.5.3編輯類別.....	50
1.6導入／導出.....	50
1.6.1導入資料（以導入Outlook Express聯繫人到電話名片 為例）.....	51
1.7幫助.....	51
2.Service Toolkit.....	52
2.1Eb Editor.....	52
2.1.1建立專案.....	53
2.1.2文字建立.....	53
2.1.3圖案置入.....	54
2.1.3.1置入圖案（靜態圖案、動態圖案）.....	54
2.1.3.2置入背景色.....	54
2.1.3.3將一組BMP靜態檔轉換為HCA檔.....	54
2.1.3.4其他變化方式一百葉窗、矩形漸入漸出.....	55
2.1.4移動路徑設置.....	55
2.1.5加入音效.....	56
2.1.6設置頁首頁尾.....	56
2.1.7播放內容.....	56
2.1.8下載至主機.....	56
2.2Media Factory.....	56



光碟內容

本光碟提供PC Service Home程序。



圖1

※Setup：安裝PC Service Home程序，請參見說明書第46頁～第47頁。

●注意：

- ① 如果您PC的操作系統為Windows2000，建議您安裝Microsoft提供的 Windows 2000 Service Pack 3修補程序，安裝Service Pack 3修補程式後不必再安裝USB驅動，請在圖1中點選“USB Driver readme 閱讀安裝說明”進行手動安裝。
- ② 如果您PC的操作系統為Windows2000，請您使用超級管理員帳戶 (Administrator) 登錄。

1.PC Service Home安裝

PC Service Home 提供十項功能。(媒體下載、資料快遞、同步中心、備份／恢復、CD Express、開啓U-Disk、Service Toolkit、網路下載、自建詞典和架構中心)具有以下特性：

- ✱ 下載影音、圖片、電子書等多媒體資訊。
- ✱ 可獨立地進行電話名片等資料的編輯管理功能。
- ✱ 實現主機與PC之間資料同步傳輸。
- ✱ 將電話名片、備忘記事等PIM資料進行備份與恢復。
- ✱ 動畫精靈是一款結合文字、聲音與圖案的創作型軟體。
- ✱ 主機與PC之間資料共享。
- ✱ 提供把PC上的媒體檔案轉換為主機專用的bav和dsy格式的轉檔工具。

1.1安裝前的軟／硬體需求

PC Service Home程序需要安裝在您個人電腦上，安裝前請確認您的電腦符合：

- ✱ 裝有繁體中文Windows2000/XP/Vista操作系統
- ✱ Pentium (R) III 450MHz或更快速的CPU
- ✱ Microsoft Windows支援的VGA 800x600或更高解析度的彩色螢幕
- ✱ Microsoft Internet Explorer 5.5以上的版本
- ✱ 硬碟空間需求為650MB
- ✱ CD-ROM
- ✱ 音效卡

●注意：

如果您要在英文操作系統中使用本PCLink程序，請務必安裝繁體中文字型支援：“Chinese Text Display Support”以及“Chinese Text Input Support”。

1.2安裝步驟

- ① 將光碟插入電腦光碟機，在稍後出現的畫面(如圖1)中點選“Setup”後即開始安裝。
- ② 稍後進入“歡迎使用”畫面，選擇修改、修復或移除程序，選擇完畢後點選“下一步”。
- ③ 稍後進入“選擇目的地位置”畫面，在畫面中點選“瀏覽”，選擇安裝目的地資料夾。
- ④ 在“選擇資料夾”畫面中選定目的地資料夾後，點選“確定”。
- ⑤ 點選“下一步”，進入“安裝類型”畫面。

1

PC Service Home說明

- ⑥ 選擇“典型”，點選“下一步”，進入“選擇程序資料夾”畫面。再點選“下一步”繼續。
- ⑦ 安裝程序開始複製文檔到您的電腦上。
- ⑧ 安裝完成，點選“完成”重新啟動電腦，結束安裝。

●注意：

移除PC Service Home程序時，請從“控制面板”→“添加／刪除程序”執行。（也可從“程序”→“PC Service Home”→Uninstall PC Service Home執行。）

1.3開啓

點選『開始』功能表→“程序”→“PC Service Home”→“PC Service Home 2.0”，或雙點桌面捷徑“”。（見圖2）



圖2

●注意：

建議您使用Windows標準字型以使PC Service Home程序達到最佳顯示。

1.4通訊

資料通訊是PC Service Home程序的主要功能之一，分為媒體下載、同步中心、備份與恢復、CD Express和開啓U-Disk五項功能。

- ※ 媒體下載： 下載應用程序、電子書等到主機中。
- ※ 同步中心： 同步主機與PC的資料，以最新更動一方的資料為準，覆蓋較舊一方的資料，使之保持一致；同步的資料有電話名片等PIM類資料。

- ✱ 備份／恢復：將主機中用的全部資料備份到PC中；將備份的全部資料從PC端恢復到主機中。
- ✱ CD Express：將CD光碟中的音樂直接以MP3格式傳送到主機或PC中，方便隨身攜帶。
- ✱ 開啓 U-Disk：主機具有行動碟功能，透過USB連接線直接與PC完成資料的移動、複製、刪除及建立新資料夾等功能。

●注意：

PIM (Personal Information Management)，個人訊息管理，指用戶儲存的記事資料。

以“媒體下載”為例說明操作步驟：

- ① 第一步，用USB線將主機和PC連接妥當，主機端會自動進入“電腦連線 行動硬碟”畫面（也可點選“系統”→“電腦連線”進入）。
- ② 第二步，在PC Service Home端點選“媒體下載”進入下載畫面。
- ③ 第三步，先選擇下載類別（如“電子書城”），可先瀏覽“電子書城”、“動畫文法”等內容。（若檔案為MP3，可透過Preview Media先瀏覽檔案，再選擇下載。）
- ④ 第四步，選擇下載類別，點選要下載的檔案，點下載即可將其下載到主機或卡片中。

●注意：

- ① 當主機和PC在進行資料傳輸時，請勿拔除USB線、關閉PC Service Home程序、關閉電源，中斷傳輸可能引起資料流失、當機等。
- ② 點[搜尋]可在主機上搜尋當前類別title(s)，如發現有不在預設路徑下的title(s)，可以自動移動到預設路徑下。

✱ 備份／恢復

重複“下載”第一步，第二步在PC Service Home端點 備份/恢復，點選“是／否”，進行文檔備份／恢復操作。備份文檔需選擇存放的路徑並輸入文檔名稱（*.BBK）；若恢復文檔，需選擇要恢復的文檔，再點選“打開舊檔”將其恢復到主機中。

✱ 同步中心

重複“下載”第一步，在第二步點選 同步中心即可。

✱ CD Express

將CD光碟中的音樂直接以MP3格式傳送到主機中。

✱ 開啓U-Disk

重複“下載”第一步，在第二步選擇資料進行移動、複製、刪除及建立新資料夾等功能操作。

- ✱ 網路下載
請連接本公司網站下載更新資料。
- ✱ 自建詞典
導入主機自建詞典內容,同時可以新增或修改內容。
- ✱ 架構中心
對同步中心、同步類別、媒體下載和系統設置分別設置。點選
 架構中心，再點選“同步類別”，可設置同步內容。

1.5 資料快遞

資料快遞是PC Service Home程序的又一主要功能，此功能可在PC端執行，包括電話名片、備忘記事、課程表、收支管理類記事資料，您可新增、修改資料、編輯類別，自定欄位等。

1.5.1 編輯資料（以電話名片為例）

- ✱ 點選工具列→“新增”→“電話名片”，可在編輯視窗中新增電話名片資料（圖3）；
- ✱ 雙點一筆資料，可對其內容進行修改（圖3）；
- ✱ 選中一筆或多筆資料，可對其進行複製、粘貼或刪除。



圖3

 注意：

在圖3中點選“自定欄位”後點選肖像框區域，可匯入BMP和JPG圖片成為名片肖像。

1.5.2 自定欄位

在“資料快遞”畫面中點選“編輯自定欄位”，可在資料預設欄位之外增加自定欄位，共可新增6個欄位，欄位類型可以是文字、日期、時間、整數、小數、貨幣或複選框，如圖4所示。




圖4

1.5.3 編輯類別

在電話名片和備忘事中，您可新增類別，最多可建立8個類別（包括預設類別）。

在資料快遞主畫面的“任務欄”點選“類別管理”：

- ✱ 選擇“電話名片”→“新增”→輸入新增類別名稱“網友”（圖5）；
- ✱ 選擇“刪除”刪除當前選中的新增的類別（預設類別不能刪除）；
- ✱ 選擇“更名”重新命名選中類別。




圖5

●注意：

- ① 資料不能在不同功能間進行複製和貼上。
- ② 收支管理、課程表中無自定义欄位。
- ③ 自定义欄位／類別名稱長度最多16個字元。

1.6 導入／導出

通過PC Service Home程序，主機中的電話名片、備忘事資料可與PC中Outlook的行事曆、聯絡人、記事、工作資料進行導入導出，並可導入／導出商務卡。

1.6.1 導入資料（以導入Outlook Express聯繫人到電話名片為例）

將Outlook聯繫人資料導入主機的電話名片中。

- ✱ 在“檔案”選單中點選“導入/導出”→“將Outlook聯繫人導入到電話名片”；
- ✱ 點選“下一步”顯示“將Outlook聯繫人導入到電話名片”視窗，選擇要導入的聯繫人資料，點選“導入”，再點選“確定”，即可將其導入（圖6）。



圖6

1.7 幫助

在您使用Personal Information Management時，如有操作上的困難，請點選“說明”選單→“幫助”，參閱線上說明。

2.Service Toolkit

2.1EbEditor

EbEditor(動畫精靈)是一款支援16色灰階和彩色圖形且包含文字、聲音與圖案的創作型軟體，您可利用該軟體製作生動有趣的電子書、電子賀卡等。

在PC Service Home中，點選“Service Toolkit”——“EbEditor”進入動畫精靈畫面。如(圖7)所示：

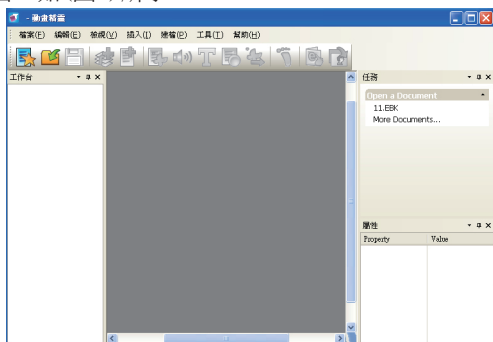


圖7

工具列介紹：

-  **新建專案**：用於建立一個新的專案，並可選擇適合的主機平台。
-  **打開專案**：用來打開一個已有的專案。
-  **儲存專案**：儲存現有的專案。
-  **增加章節**：在專案的章節索引下新增一章節（CM）。
-  **增加頁面**：在目前章節中插入一個頁面。
-  **插入圖像**：在目前章節中插入動畫或圖片。
-  **插入聲音**：在目前編輯的章節中插入MP3音檔。
-  **插入文字**：在目前編輯的章節中插入文字。
-  **插入文字按鈕**：在目前編輯的章節中插入文字按鈕。
-  **插入輸出控件**：運用巨集功能。點選“幫助”→“內容”→“製作你的eBook”之“動畫精靈進階話題”→“利用巨集使eBook更炫”。
-  **播放eBook檔案**：在模擬環境下播放做好的eBook效果。
-  **圖形轉換器**：將BMP圖檔轉換成動畫精靈專用的HCA圖檔。
-  **設置[開始／結束]移動路徑**：設置文字或圖形移動路徑。

2.1.1 建立專案

- ※ 在主畫面點選，建立一個新的專案。
- ※ 輸入“專案名稱”（自行取名）→選擇平台→點選“確定”後，進入編輯畫面。（見圖8）
- ※ 選擇控件，可以在屬性欄中對控件各種屬性直接做以修改。

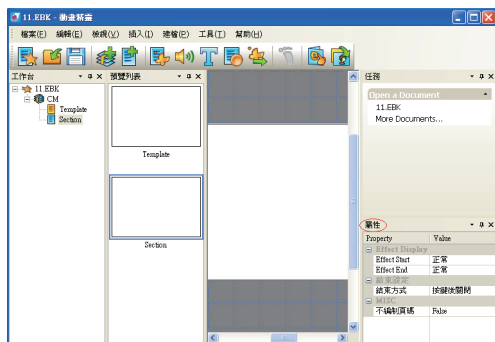


圖8

2.1.2 文字建立

- ① 先點選新增一個頁面，然後點選工具列上的。
 - ※ 在方框內直接輸入文字。
 - ※ 點選工具列中的，選擇文件類型（.txt或.html），直接載入文件。
- ② 選擇您想要的“文字效果”類型。（見圖9）
- ③ 點“OK”確認，最後點儲存文件。

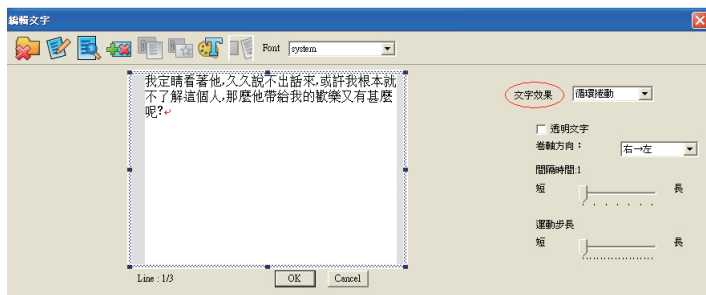


圖9

2.1.3 圖案置入

在置入圖案之前，點選圖示，從資料夾中找到您所儲存的BMP或JPG或GIF圖形文檔，將您所儲存的JPG或BMP檔案轉換成動畫精靈專用的HCA檔。建議置入的圖形小於320*240像素。

2.1.3.1 置入圖案（靜態圖案、動態圖案）

- ① 點選要編輯的Section 或選新增一個頁面，再點選工具列上的.
- ② 勾選“使用系統圖庫”，從資料夾中選取要置入的HCA靜態或動畫圖檔。
- ③ 在預覽區下方的選框中選擇圖形變化方式（見圖10），再設置效果、捲軸方向、間隔時間及運動步長等。
- ④ 點選“確定”，再點選儲存檔案。

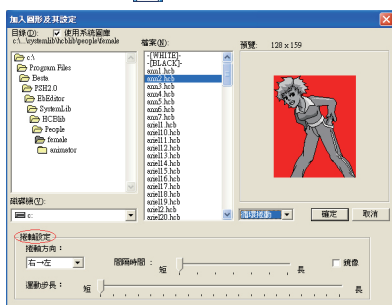


圖10

2.1.3.2 置入背景色

- ① 選擇已存有文字或圖案的頁面，點選工具列上的.
- ② 點選“-[BLACK]-”，再從畫面下方的色塊中選擇顏色，點選“確定”。
- ③ 在編輯框範圍內按滑鼠右鍵，從出現的功能表中選取“層次”，選擇“下推至底層”，再點選儲存檔案。

注意：

只有當文字設置成“透明文字”時，背景色才可以顯現出來。

2.1.3.3 將一組BMP靜態檔轉換為HCA動態檔

- ① 點選轉換圖形圖示。
- ② 點選“打開”，將要轉換的BMP圖檔(同一尺寸和類型)存在同一個目錄下，且做成一個倒數的動畫，點選“打開”。



ann1_a.BMP



ann2_a.BMP



ann3_a.BMP

- ③ 使用“上移”及“下移”調整圖檔播放次序。
- ④ 點選圖檔的顏色，不要勾選“成批處理”。
- ⑤ 點選“壓縮”，選擇動畫圖檔放置的目錄並輸入動畫圖檔的名稱。
- ⑥ 點選“存檔”得到一個HCA動畫檔。

●注意：

建議將圖檔依播放次序來命名成連續檔名，並且以數字結束。確保16色和256色動畫圖檔使用的顏色不超過15種和255種。

2.1.3.4其他變化方式一百葉窗、矩形漸入漸出

- ① 點選要編輯的section，在屬性欄中設置顯示效果。
- ② 在Effect start、Effect end（顯示效果開始與結束框）中分別選擇要表現的方式：正常、水平百葉窗、垂直百葉窗、矩形漸入漸出。
- ③ 在結束方式框中選擇要表現的方式：隨路徑關閉、按鍵後關閉、定時關閉。

2.1.4移動路徑設置

路徑是由您自行設置圖形或文字的運動路線，標記數字決定路線的方向，也可設置移動的速度及步長等。

- ① 點選要作移動的Section及文字或圖形，點選.
- ② 在編輯框內按滑鼠右鍵，從功能框中點“Add point”設置路徑移動順序的定位點，如圖11所示。
- ③ 可在屬性欄中設置運動步長、延遲間隔和循環播放。

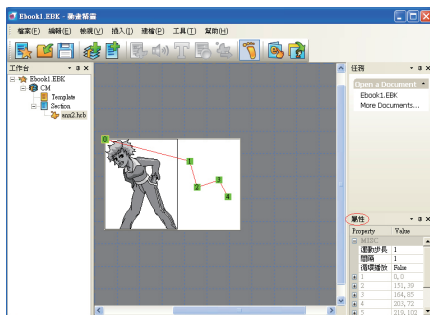


圖11

2.1.5加入音效

- ① 選擇要編輯的Section（一個Section只能加入一個音檔），點.
- ② 點選“使用系統庫”，在資料夾中選取MP3音檔（16kbps—320kbps的MP3音檔），再點選“確定”。
- ③ 視需要選擇播放遍數、設置起始時間、勾選“循環播放”。

2.1.6設置頁首頁尾

- ① 選擇功能表中“編輯”→“選單頁首／頁尾”。
- ② 點選“插入”，選擇在頁首與頁尾的空白欄中插入“頁碼、日期和時間”，或者您也可以手動輸入內容，輸入後再點選“確定”。

2.1.7播放內容

- ① 點選看內容模擬。
- ② 點右方翻頁鍵播放上、下頁內容，點“跳出”關閉模擬主機。



2.1.8下載至主機

- ① 在PC Service Home端點選按鈕“媒體下載”進入下載畫面。
- ② 先在“下載類別”中點“電子書城”，再點選工具列的“搜尋”圖標，選擇下載(.book)文檔目錄。
- ③ 搜尋完畢後，在“My Computer”區勾選所要下載的檔案，點選“下載”圖標即可從 PC 下載檔案至主機中。
- ④ 您可在主機“F3多媒體→電子書城”中選擇閱讀。


2.2Media Factory

Media Factory是一種易用的影片轉換工具。它可以將常見的媒體(mpeg, mpg, avi, wmv, asf, swf格式等)轉換成可以在電腦辭典上播放的bav或dsy格式(您的電腦必須符合Pentium (R) III, 1G以上的配置標準)。

- ① 點“打開”，開啓源媒體檔案。開啓後點選“播放源媒體檔案”即可播放。(見圖12)
- ② 點選“修改文件名...”，可改變輸出檔案名及路徑。
- ③ 在“輸出媒體格式視訊品質”欄位，勾選“最佳／較好／標準”。
- ④ 用滑鼠拖曳可以調節音量。
- ⑤ 可以選擇影片模式和輸入片名。
- ⑥ 點“開始轉換[C]”即開始生成bav或dsy檔案。若影片大於5分鐘，會自動轉換成多個4分鐘的片段。(見圖13)

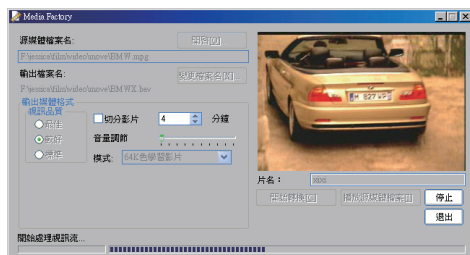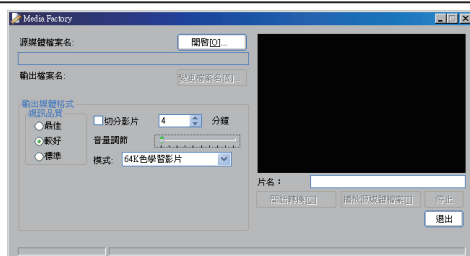

⑦ 轉換完成，該wav檔案即可在電腦辭典上播放。(見圖14)

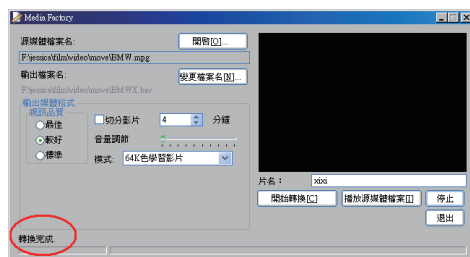

●注意：

若用戶輸入片名，轉換後在電腦辭典上播放時，將顯示原片名；若未輸入片名，將顯示該片的文件名。



維護與保養

1. 保持機器乾燥。雨水、濕氣和含礦物質的液體會腐蝕電子線路。
2. 不要在有灰塵或髒亂的環境使用或存放機器。這樣會損壞它的可拆卸零組件。
3. 不要將機器存放在過熱的地方。高溫會縮短電子器件的壽命、毀壞電池、使有些塑膠零組件變形或熔化。
4. 不要將機器存放在過冷的地方。否則當機器溫度升高時，機器內會形成潮氣，這會毀壞電路板。
5. 不要試圖拆開機器。非專業人員對機器的處理會損壞機器。
6. 不要扔放、敲打或震動機器。魯莽地對待機器會毀壞液晶面板。
7. 不要用烈性化學製品、清洗劑或強洗滌劑清洗機器。用軟布輕輕浸過溫水和肥皂水，然後擦拭機器。
8. 不要用顏料塗抹機器。塗抹會使可拆卸零組件故障從而影響正常操作。
9. 請勿讓機器處於過冷(低於 0°C 以下)或過熱(高於 40°C 以上)的環境運作，機器處於過冷或過熱的狀況時可能無法操作或產生錯誤訊息，更甚者將造成機器的損壞。當機器處於過冷或過熱的狀態後進入室溫環境時，請靜置機器2小時後再操作，以避免溫度變化而產生的水氣滯留機內導致的無法操作或錯誤訊息，更甚者將造成機器的損壞。

存儲卡支援規格	
Kingston SD	1GB/2GB
Sandisk UltraII Class 4 SD	2GB
Sandisk Standard Class 2 SD	2GB
PQI SD	1GB/2GB
Adata Speedy SD	2G
Adata Turbo 150X SD	2GB
LENOVO 66X SD	2GB
PDC SD	1GB
Sandisk Micro SD	1GB/2GB
Kingston Micro SD	2GB
PQI Micro SD	2GB
PDC MMC	1GB

聲明

著作權，未經無敵科技股份有限公司（以下簡稱無敵科技）書面同意，本手冊任何部份均不得轉載、儲存、拷貝或傳送。

本產品相關專利等智慧財產權，包括且不限於所有含文字、軟體、圖形、資料庫、設計、影片、音樂等，均為無敵科技或其合法權利人所有，且受台灣智慧財產權法令及國際智慧財產權相關條約或協定之保護，對於非法侵害者，無敵科技及相關合法權利人保留所有法律追訴權。

本產品係提供一般使用者依本手冊之方法利用，非事先經無敵科技或其合法權利人之同意，不得以任何方式複製、轉載、編輯、改作、傳輸、傳播、展示或散佈。

無敵科技保留不經通知修改本產品規格及本手冊內容之權利。

無敵科技於此保留未經明示授權之任何權利。