

I. 概述

1.1 産品介紹

MYGICA U6885 數碼/模擬電視棒是一款功能強大的香港/國標數碼&模擬電視接收棒。只要您的電腦有個高速 USB2.0 介面。您就可以盡情的收看香港/國標數碼&模擬電視了。它的通用的播放軟體不僅能讓您收看電視更能播放 DVD, VCD, SVCD, CD, Mp3,等格式的媒體資料。

你可以在電腦上即時觀看、暫停、錄製、重播高清晰數位電視(HDTV)、圖文廣播(Teletext)和數位 FM 廣播節目。它不僅具有高清晰畫質、高保真音質(DOLBY),還提供豐富的 EPG 節目指南、時光平移、智慧搜索、多頻道預覽、即時/預約錄製電視節目等高級功能。

同時還是你的多媒體影音中心,你可以播放 DVD、VCD、CD 以及衆多的互聯網流行的媒體檔,並可以實現播放圖片和 DV、錄製 DVD 視頻/音頻、螢幕截取、書簽管理、桌面播放等多種擴展功能。

MYGICA U6885 具有廣泛的相容性,符合 DMB-TH 標準,能在 Windows XP/Vista 等作業系統下穩定、流暢的運行。

1.2 主要功能

- 相容 DMB-TH 標準,可即時收看、錄製、暫停、重播 HDTV、Teletext 和數位 FM 廣播節目
- 豐富多彩的電子節目指南(EPG),提供詳細的節目預告和頻道資訊
- 時光平移(TimeShift)功能可以讓您暫停即時播放的節目而不丟失任何精彩的一分一秒
- 智慧搜索功能可以快速查找喜歡的電視節目
- 即時錄製喜歡的 HDTV 節目,邊看邊錄
- 定時錄影採集功能,令你能夠輕鬆保存喜愛的電視節目
- 定時提醒觀看 HDTV 節目
- 捕獲喜愛的視頻畫面,保存爲精美圖片
- 多頻道預覽,快速切換到喜歡的電視節目
- 將所有的照片編輯成幻燈片的形式播放,並配上喜歡的音樂
- USB2.0 介面,桌面及筆記本電腦都可安裝使用.
- 支援HDTV 1080i高解析DMB-TH數碼、類比電視及FM廣播收聽。
- 支援全球類比電視系統及雙語身歷聲。
- AV,S-VIDEO身歷聲輸入及影音錄製,可隨時轉錄舊錄音帶。

- 高畫質預約錄影與即時錄影功能。
- 支援Snapshop靜態畫面抓取功能。
- 支援TimeShift時光平移功能。
- 支援EPG電子節目表功能。
- 頻道自動掃描與多畫面顯示功能。
- 多功能遙控器。

1.3 系統需求

Pentium 1.7GHz同等級或以上CPU (SDTV)

Pentium 2.4GHz同等級或以上CPU (HDTV)

512MB RAM以上記憶體 (SDTV)

1G RAM以上記憶體(HDTV)

Windows XP SP2/Vista

接收DMB-TH的UHF/VHF天線

含 128MB記憶體的顯示卡或板載顯示卡 (SDTV)

含 256MB記憶體的顯示卡或板載顯示卡 (HDTV)

PCI 音效卡,主板內置的音頻裝置, USB 音頻裝置等 Windows 相容音效卡和身歷聲揚聲器

一個USB2.0 介面

Microsoft Direct X9.0 或以上


1.4 包裝配件

U6885 多功能遙控器 輕巧型接收天線 USB 連接線 A/V 多功能連接線 簡易安裝說明 安裝光碟


Ⅱ.安裝

2.1 硬體安裝

將附送的天線插入後端圓孔

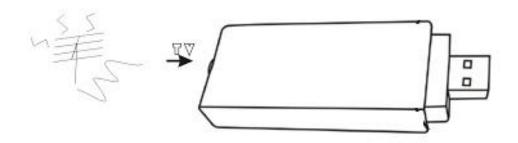


有線的連接方法:

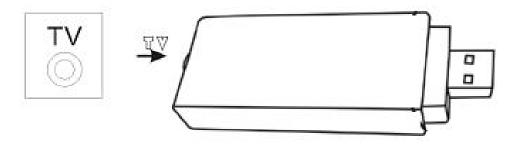

與電腦的連接:

數位電視棒透過附屬之 USB 延長線接入電腦 USB 介面。

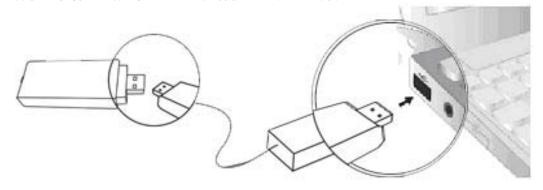

2.2 軟體安裝

安裝驅動程式與軟體

步驟1:

確定您的 PC 電腦是在開機狀態,將 DMB-TH 數位電視棒連接至電腦 USB 口,並連接好天線,當您將 DMB-TH 數位電視棒連接至電腦 USB 口時,系統會出現找到新硬體對話方塊,請點選視窗右下角之"取消"。



步驟 2:

Step1: 將安裝碟片放入 CD-ROM, 光碟會自動彈出安裝介面, 點擊 'Software Install'或是運行 'DMB-TH_Hybrid_TV_Stick.exe'安裝驅動及應用程式。

注:在安裝過程中請連接上硬體。否則會出現驅動程式不能正確安裝的現象。



Step2:首先會安裝數碼/類比電視棒驅動程式。請按提示操作即可完成驅動程式的安裝。




Step3:接著安裝 Total Media3.5,請按提示操作即可完成應用程式的安裝。安裝完成後會在桌面上出現應用程式圖示。



Step4:最後是遙控程式的安裝,請按提示操作即可完成安裝。安裝完成後會出現遙控接收圖示



Step5:驅動正確安裝後,可查看此驅動是否有安裝正確,查看方式'控制面板'——'系統'——'硬體'——'設備管理器'——'聲音、視頻和遊戲控制器'下會出現 Hybrid DMB-TH Stick 設備

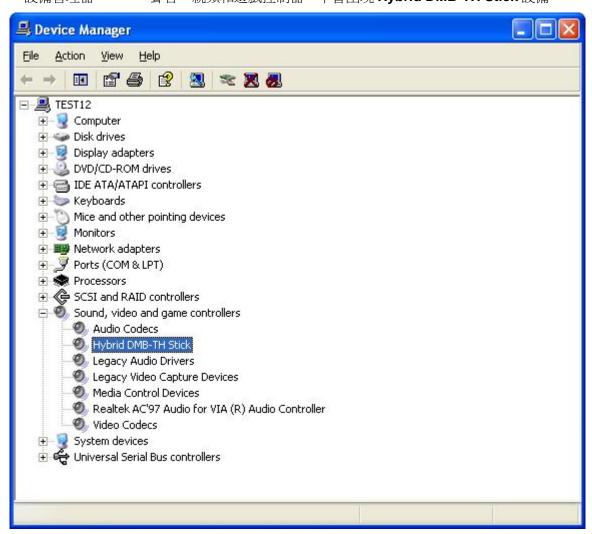

步驟 3:

如合使用應用程式,請參考相應應用程式的在線幫助。