


# 诺基亚 3806 用户手册

---

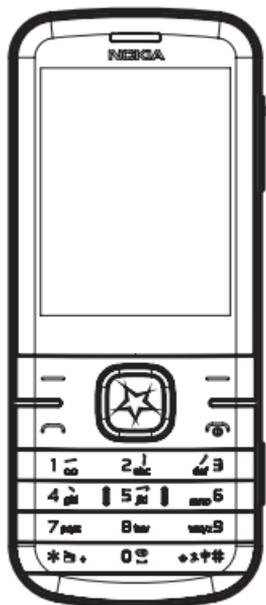

9218256  
第 2.2 版

版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 以及 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码或安全协议软件。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况以及这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

### 出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正

常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供。且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式(无论是明示还是默示)的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括(但不限于)对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

**FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会) 公告**

您的设备可能干扰电视或收音机(例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

9218256

第 2.2 版

版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

# 目录

---

安全事项 .....	8	操作 .....	21
1. 使用入门 .....	12	当前待机模式 .....	22
插入和取出电池 .....	12	键盘锁 .....	23
插入 UIM 卡 .....	13	数据传送 .....	24
插入 microSD 存储卡 .....	14	航班情景模式 .....	24
为电池充电 .....	15	指示符号 .....	24
开机或关机 .....	16	3. 通话功能 .....	26
正常操作位置 .....	16	拨打电话 .....	26
密码功能 .....	17	接听和拒绝接听	
通过网络提供的		来电 .....	26
诺基亚技术支持 .....	18	启动电话会议 .....	26
绿色提示 .....	18	扬声器 .....	27
节约能源 .....	18	4. 文字输入 .....	28
回收 .....	19	中文输入法 .....	28
了解更多信息 .....	19	使用拼音输入法 .....	28
2. 您的设备 .....	20	使用笔画输入法 .....	29
按键与组件 (正面) .....	20	英文输入法 .....	29
按键与组件 (侧面) .....	21	传统英文输入法 .....	29
待机模式和快捷		预想英文输入法 .....	30

5. 功能表导航 .....	32	服务号码 .....	43
6. 信息 .....	33	转存或复制姓名 .....	43
短信 .....	33	电子名片 .....	44
新建和发送短信 ...	33	9. 互联星空 .....	45
短信设置 .....	34	10. 天翼 .....	46
彩信 .....	35	11. 号码百事通 .....	47
新建和发送彩信 ...	35	12. 客户服务 .....	48
阅读和回复彩信 ...	36	13. 多媒体资料 .....	49
彩信设置 .....	36	14. 影音天地 .....	50
收信人列表 .....	38	照相机 .....	50
语音信息 .....	38	摄像机 .....	50
浏览器信息 .....	38	收音机 .....	51
QQ Messenger .....	39	录音 .....	51
7. 通讯记录 .....	40	均衡器 .....	52
8. 通讯录 .....	41	媒体播放器 .....	53
新建名片 .....	41	15. 设置 .....	55
搜索通讯录 .....	41	情景模式 .....	55
备份 .....	41	显示设置 .....	55
设置 .....	42		
通话组 .....	42		
单键拨号 .....	43		

主题元素设置.....	56	17.附加功能.....	70
提示音设置.....	56	18.诺基亚原厂	
日期和时间.....	56	配件.....	71
个人快捷操作.....	57	19.电池和充电器	
通话设置.....	57	信息.....	75
手机设置.....	59	电池信息.....	77
数据连通.....	60	充电时间.....	78
连接蓝牙设备.....	60	通话时间和待机	
使用 USB 数据线		时间.....	78
连接.....	62	诺基亚原厂电池鉴别	
附件设置.....	62	说明.....	79
保密设置.....	62	维护和保养.....	81
网络.....	63	重要的安全信息 ...	85
网络服务.....	64	制造商有限保证 ...	93
恢复出厂设置.....	65	索引.....	101
手机详情.....	65		
<b>16.事务管理器 .....</b>	<b>66</b>		
闹钟.....	66		
日历.....	67		
农历.....	67		
计算器.....	68		
字典.....	69		

# 安全事项

---

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



## 安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



## 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



## 干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



## 在禁止使用手机的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



### 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



### 配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



### 防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

## ■ 关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备 (RM-583) 适用于 CDMA 800 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送某些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

您的设备可能已预装了第三方互联网站点的书签和链接。您也可以通本设备访问其他第三方站点。第三方站点不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站

进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



**警告：**要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

## ■ 网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于任何网络；其他网络可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可使用网络服务。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影⽤您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

# 1. 使用入门

---


## ■ 插入和取出电池




注意：取下外壳前，请务必关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，一定要将外壳装在设备上。

要插入电池，请执行以下操作：

1. 要取下设备的后盖，请按设备顶部的释放按钮，然后提起后盖。
2. 将电池的金色接触区插入电池插槽中。
3. 向下按电池的另一端，使其卡入到位。

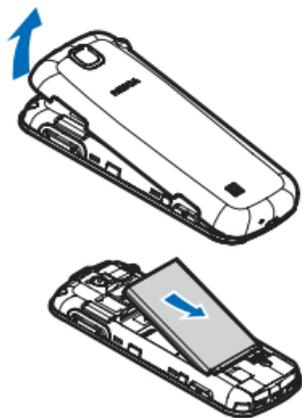


4. 将后盖对准设备上的槽位，然后向下按侧面卡扣，使后盖牢牢锁定。



要取出电池，请执行以下操作：

1. 取下设备后盖。
2. 将指尖插入指槽并从电池槽中提起电池。
3. 合上后盖。




## ■ 插入 UIM 卡

将所有 UIM (Universal Identity Module, 通用识别模块) 卡放在小孩接触不到的地方。

有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

1. 取出电池。
2. 使 UIM 卡上的金色接触区朝下，将卡插入卡夹。
3. 插入电池。




## ■ 插入 microSD 存储卡

本设备支持最高为 4 GB 的 microSD 存储卡。

请仅使用诺基亚认可的兼容 microSD 存储卡。诺基亚使用经认可的工业标准存储卡，但一些品牌可能不完全兼容本设备。存储卡不兼容可能会损坏存储卡和设备，以及储存在卡上的数据。

要插入 microSD 存储卡，请执行以下操作：

1. 取下后盖。
2. 将 microSD 存储卡的接触区朝下，插入 microSD 存储卡插槽。
3. 轻按 microSD 存储卡直至其锁定到位。
4. 合上后盖。

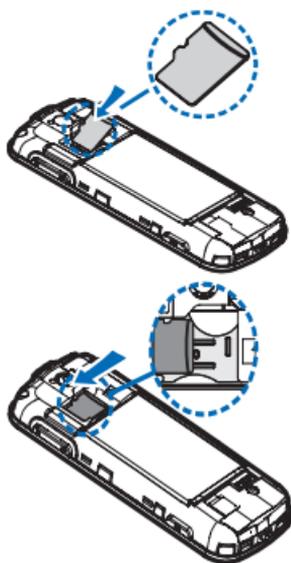



**重要须知：**请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。在操作过程中取出存储卡可能会损坏存储卡和设备，以及储存在卡上的数据。

## ■ 为电池充电



**警告：**仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

您的电池在出厂前已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：


1. 将充电器连接到电源插座上。
2. 将充电器连接到设备。
3. 当手机显示已充满电时，请先从手机上断开充电器，然后从电源插座上断开充电器。



为电池充电时，您不必遵循固定的充电时长，并且可以在充电过程中使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才可以拨打和接听电话。

## ■ 开机或关机

要开机或关机，请按住电源键 2 秒钟。



**警告：**当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

## ■ 正常操作位置

您的手机装有内置天线。持握手机时请确保天线朝上。





**注意：**和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触这种天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



## ■ 密码功能

锁码随设备一起提供，可帮助防止他人未经许可擅自使用您的设备。默认密码为 1234。您可以更改锁码，请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记密码，则需要对设备进行维修。维修设备可能需要支付额外的费用，且设备内的全部个人数据可能被删除。有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或您的手机经销商咨询。要更改密码，请参见第 62 页的“[保密设置](#)”。

PIN 码随 UIM 卡提供，有助于防止他人未经许可而使用您的 UIM 卡。如果连续三次输入错误的 PIN

码，则需要输入 PUK 码以解锁设备。有关 PUK 码的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

## ■ 通过网络提供的诺基亚技术支持

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容以及与您诺基亚产品相关的服务，请访问 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

## ■ 绿色提示

以下是如何为保护环境贡献一份力量的一些提示。



## 节约能源

当电池充满电并且断开充电器与设备的连接后，从交流电源插座上拔出充电器。

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭并禁用不使用的应用软件、服务和连接。
- 如果您的设备支持，请降低屏幕的亮度。

- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音，例如按键音和铃声。

## 回收

制造诺基亚手机的大部分材料是可回收的。要查看如何回收诺基亚产品，请访问 [www.nokia.com.cn/werecycle](http://www.nokia.com.cn/werecycle)，或使用移动设备访问 [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle)。将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

## 了解更多信息


有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration)。

## 2. 您的设备

---


### ■ 按键与组件 (正面)

1. 听筒
2. 屏幕
3. 左选择键
4. 通话键
5. 键盘
6. 电源键 / 结束键
7. 右选择键
8. Navi™ 键；以下称为  
导航键
9. 中选择键

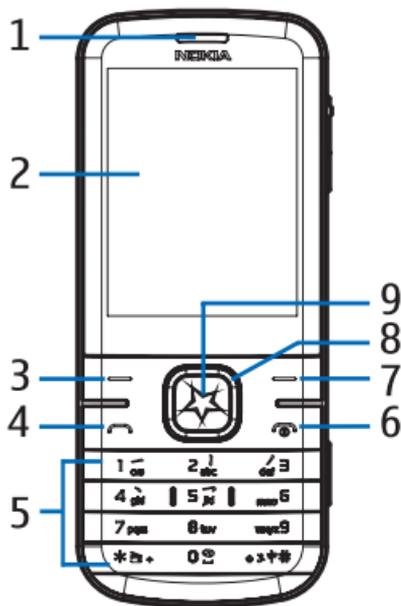

## ■ 按键与组件 (侧面)


1. 诺基亚 AV 插孔
2. 充电器 /Micro USB 插孔
3. 后盖释放按钮
4. 音量键
5. 拍摄键

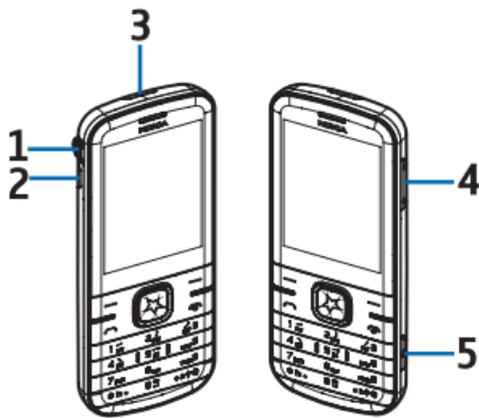

## ■ 待机模式和快捷操作

当设备准备就绪，且未输入任何字符时，手机就处于待机模式。

- 1—蜂窝网络的信号强度
- 2—电池电量状态
- 3—指示符号
- 4—网络名称或网络标志
- 5—时钟
- 6—屏幕



7—左选择键的功能是**功能表**

8—中选择键的功能是 

9—右选择键的功能是**捷径**

所有选择键的功能已由服务提供商配置。选择键的功能可能因服务提供商而异。

—要查看通讯记录，请按一下通话键。

—要启动收音机功能，请按住 \* 键至少 3 秒钟。

—要访问互联网，请按住 0 键至少 3 秒钟。

—要在**无声情景模式**和**标准情景模式**之间切换，请按住 # 键至少 3 秒钟。

—要查看导航键的快捷操作，请参见**第 57 页的“个人快捷操作”**。

## ■ 当前待机模式

在当前待机模式下，会显示选定设备功能和信息的列表，且您可以直接进入这些功能和信息。

要启动当前待机模式，请选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 待机模式 > 待机模式 > 开**。

要查看或定制当前待机键，请参见第 55 页的“显示设置”。

在待机模式下，选择当前待机键以启动导航，然后向上或向下滚动列表，最后选择**选择**、**查看**或**修改**。

要停止导航，请选择**退出**。

要整理并更改当前待机模式，请选择**操作**，然后选择可用的选项。

## ■ 键盘锁

您可以锁定键盘，以防止在意外中碰到按键。

要锁定键盘，请选择**功能表**，并在 5 秒钟之内按\*。

要解锁键盘，请选择**开锁**，并在 2 秒钟之内按\*。

当键盘锁定时，若接到来电，键盘会解锁。当通话结束时，键盘会自动重新锁定。

要更改键盘锁定前的默认延时，请参见第 59 页的“手机设置”。

## ■ 数据传送

要使用 USB 数据线在设备和兼容 PC 之间传送数据和文件，请先在 PC 上安装诺基亚 PC 套件。请参见第 62 页的“使用 USB 数据线连接”。

您可以在诺基亚网站 [www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn) 上找到 PC 套件和相关信息。



**重要须知：**当 USB 数据线连接到设备时，请不要拨打电话。

## ■ 航班情景模式

启动航班情景模式后，所有无线电功能都将关闭，但您仍可以使用离线游戏、日历和电话号码。处于航班情景模式时，屏幕上将会显示 ➔。

## ■ 指示符号

✉ 您有未读信息。

🔒 键盘已锁定。

📶 蓝牙连接已启动。

🕒 当前情景模式已定时。

-  手机在接到来电或文字信息时不会响铃。
-  手机在接到来电或文字信息时会振动。
-  闹钟已启动。
-  您的设备已通过 USB 数据线与计算机连接。
-  设备已与耳机相连。
-  电池电量级别。显示条越长，表明电池电量越足。

## 3. 通话功能

---

### ■ 拨打电话

1. 输入电话号码，必要时包含国家 / 地区代码以及区号。
2. 按通话键。

### ■ 接听和拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键或中选择键。

要拒绝接听来电，请按结束键。

要在通话过程中调节听筒或耳机的音量，请按向上或向下音量键。

### ■ 启动电话会议

此服务需网络支持。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 当第一位与会者接听电话后，选择操作 > 拨叫另一方，并呼叫下一位与会者。

3. 当第二位与会者接听电话后，要建立会议通话，请再次按通话键。
4. 要结束电话会议，请选择操作 > 全部挂断，或按结束键。

## ■ 扬声器

要在通话过程中使用设备的免提功能，请选择**免提**。



**警告：**由于扬声器的音量可能很大，因此在使用扬声器时请勿将手机置于耳边。

要在通话过程中关闭扬声器，请选择**普通**。

当您结束通话（或取消拨号）或将特定配件连接至手机时，扬声器会自动关闭。

## 4. 文字输入

---

本手机支持简体中文输入法和英文输入法。

本章中所描述的输入法可能不适用于第三方应用程序，如 BREW 应用程序。

输入文字时（例如，在编写邮件时），要设置书写语言，请选择操作 > 书写语言，然后选择所需的语言。

### ■ 中文输入法

当书写语言设为简体中文时，可以使用中文输入法。

### 使用拼音输入法

拼音字母已印在各个数字键上。

1. 只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（使用“v”输入“ü”）。
2. 要输入所需的声调，可反复按 1 键。搜索不同的匹配项。

3. 如果必要，可反复按 \* 键以突出显示所需的拼音组合。
4. 滚动到所需的中文字符，然后选择**确认**。

## 使用笔画输入法

1. 请根据标准笔画顺序，按相应的数字键来输入笔画。



**提示：**如果您不确定要使用什么笔画，可按 6 键输入通配笔画。在输入区中会显示一个问号来代表该笔画。

2. 滚动到所需的中文字符，然后选择**确认**。

## ■ 英文输入法

您可以使用传统英文输入法  和联想英文输入法  输入英文。要切换大小写，请按 # 键。

## 传统英文输入法

反复按数字键 (2 至 9)，直至所需的字母出现在屏幕上。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后继续输入下一个字母。

要输入特殊字符，请反复按数字键 1 或按 \* 键以从常用的标点和特殊字符中选择。

## 预想英文输入法

预想英文输入法以内置词典为基础，您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 2 至 9 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
2. 当单词完全输入且您确认其是您所需要的单词后，按数字键 0 进行确认。

如果单词不是您需要的，请反复按 \* 键以从列表中选择所需要的单词。

如果单词后出现“？”，则表明字典中没有您要输入的单词。

要将单词增加至字典，请选择拼写。使用传统英文输入法输入单词，然后选择**储存**。

要输入复合词，请输入复合词的前半部分，按向右导航键进行确认。然后，输入复合词的后半部分并按 0 键确认。

要输入数字，请选择操作 > 插入号码。

要直接插入单词而不在字典中增加新单词，请选择操作 > 联想输入法选项 > 插入单词。

## 5. 功能表导航

---

本设备中的各项功能分布在各个功能表中。此处并未介绍所有功能表的功能或选项。

要退出当前一级的功能表，请选择**退出或返回**。

要直接返回到待机模式，请按结束键。

您可以控制设备主功能表的显示方式。在默认情况下，主功能表将使用**带标签的图标**方式显示。



信息服务只有在您的网络或服务提供商支持时才能使用。



**重要须知：**打开信息时请务必小心在意。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

### ■ 短信

#### 新建和发送短信

1. 选择功能表 > 信息 > 短信 > 新建信息。
2. 在收信人：栏中输入收信人的电话号码。要从最近使用的收信人列表或通信录中提取电话号码，请选择增加 > 最近常用联系人或通讯录，然后选择收信人。要发送到收信人列表，请选择增加 > 收信人列表，然后选择所需收信人列表。
3. 使用键盘在信息：栏中编写信息，然后选择发送以发送信息。  
要使用范本，请选择操作 > 插入范本。

要修改或创建范本，请选择**功能表 > 信息 > 短信 > 范本**。



**注意：**设备屏幕上显示的信息已发出图标或文字并不表示目标收信人已收到信息。

## 短信设置

要编辑您的短信设置，请选择**功能表 > 信息 > 短信 > 信息设置**，然后选择**发送选项**或其他设置。

**发送选项：**

- **优先等级** — 将信息的优先等级设置为**普通**或**加急**。
- **信息报告** — 接收信息报告。仅当收信人是 CDMA 网络用户时，才可使用此功能。
- **签名** — 定义要在发出的信息的底部插入的签名。
- **信息有效期** — 设置信息的有效期。

**其他设置：**

- **储存收到的短信** — 将收到的短信储存在手机存储器或 UIM 卡。
- **信息字体大小** — 将信息的字体大小设置为**小号字体**、**普通字体**或**大号字体**。

- **信息替换** — 覆盖“收件箱”或“已发信息”文件夹中的信息。
- **储存已发信息** — 将发出的信息储存在“已发信息”文件夹中。
- **无数字服务时列队** — 将信息储存在“发件箱”中，待稍后数字服务可用时再发送。

## ■ 彩信

彩信功能需网络支持。

### 新建和发送彩信

1. 选择**功能表 > 信息 > 彩信 > 新建信息**。
2. 在**收信人：**栏中输入一个或多个电话号码，或者选择**增加 > 最近常用联系人、通讯录、收信人列表**，以便从存储器中提取电话号码。
3. 在**标题：**栏中输入信息的标题。
4. 在**信息：**栏中输入文字，然后选择**发送**以发送彩信。

要增加图像、视频短片、声音片段、附件或幻灯片，请选择**操作 > 增加对象 > 图像、视频短片、声音片段、附件或幻灯片**。

无线网络可能会限制彩信的大小。如果插入的图像超过此限制，则在通过彩信发送前，设备可能会缩小图像。

## 阅读和回复彩信

当彩信完全下载至设备后，您会接到通知。选择**显示查看信息**，或选择**退出稍后再看**。

1. 要在待机模式下查看已存信息，请选择**功能表 > 信息 > 彩信 > 收件箱**，然后选择相应信息。
2. 要回复单个收信人或全部收信人，请选择**操作 > 回复**或**全部回复**。

## 彩信设置

要编辑彩信设置，请选择**功能表 > 信息 > 彩信 > 信息设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **储存已发信息** — 将发出的信息储存在“已发信息”文件夹中。
- **信息有效期** — 设置信息的有效期。

- **信息报告 > 开** — 允许设备接收信息报告。仅当收信人是 CDMA 网络用户时，才可使用此功能。如果收信人的设备被禁止发送此报告，则即使将此选项设置为开，您也无法接收信息报告。
- **发送递送报告 > 开** — 允许您的设备自动将递送报告发送至发信人。仅当发信人是 CDMA 网络用户时，才可使用此功能。
- **预设幻灯片计时** — 定义彩信中幻灯片之间预设的时间间隔。
- **允许彩信接收** — 接收或限制彩信。
- **收到的彩信** — 自动或手动提取彩信，或拒绝提取彩信。
- **允许接收广告** — 接收广告。
- **接入点** — 选择相应的接入点。
- **多媒体中心服务器** — 在 <http://mmsc.vnet.mobi> 显示多媒体服务器中心地址。

## ■ 收信人列表

要新建收信人列表，请在待机模式下选择**功能表 > 信息 > 收信人列表 > 新列表**，或**操作 > 创建新列表**来创建更多列表。

要从您的通讯录列表中向新的收信人列表增加一位或多位联系人，请选择**新增**。

要使用、重新命名或修改收信人列表，请选择**操作 > 发送信息、重新命名列表、清除列表或删除列表**。

## ■ 语音信息

语音信息是一项网络服务。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

要接听语音信息，请选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息**。

## ■ 浏览器信息

浏览器信息是一项网络服务。

要浏览您的信息，请选择**功能表 > 信息 > 浏览器信息**。

## ■ QQ Messenger

此设备还提供了 QQ Messenger 作为即时通信工具。  
要启动此应用程序，请选择**功能表 > 信息 > QQ**。

## 7. 通讯记录



通讯记录可储存未接来电、已接来电或已拨电话。

选择功能表 > 通讯记录，然后选择以下选项：

- 通话记录 — 查看全部通话的列表。
- 未接来电 — 查看未接来电的列表。
- 已接来电 — 查看已接来电的列表。
- 已拨电话 — 查看已拨电话的列表。
- 信息收信人 — 查看发出的信息的联系人。
- 清除通讯记录 — 删除全部通讯记录。
- 通话计时 — 查看一个通话或全部通话的计时信息。
- 数据 / 传真通话 — 查看数据 / 传真通话的列表。
- 浏览器呼叫 — 查看浏览器呼叫的列表。



注意：服务提供商单据中的实际通话时间可能会与此有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

## 8. 通讯录



您可以将姓名和电话号码(联系人)储存在手机或UIM卡中。

### ■ 新建名片

选择功能表 > 通讯录 > 姓名 > 增加(如果联系人列表为空), 或选择操作 > 增加新姓名。

### ■ 搜索通讯录

在待机模式下搜索通讯录中的联系人:

1. 选择功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 快速查找或查找。
2. 输入您要搜索的中文姓名的起始字符或英文姓名的起始字母, 然后在列表中滚动至所需姓名。

在使用查找命令时, 要更改输入法, 请按#。

### ■ 备份

您可以将设备中的通讯录备份至网站, 并可在需要时从网站进行恢复。

这是一项网络服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务，如何申请开通该服务及收费标准。

要进行同步，创建备份，恢复备份，或进行同步设置，请选择**功能表 > 通讯录 > 备份**。

## ■ 设置

选择**功能表 > 通讯录 > 设置**，然后选择以下选项：

- **存储器选择** — 选择联系信息的存储位置。
- **通讯录显示格式** — 定义联系人列表的显示方式。
- **显示姓名** — 定义联系人姓名的显示顺序。
- **字体大小** — 定义显示联系信息时的字体大小。
- **存储状态** — 查看手机和 UIM 卡的存储空间使用状况。

## ■ 通话组

要将姓名和电话号码整理到通话组中，请选择**功能表 > 通讯录 > 通话组**。

## ■ 单键拨号

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**，然后滚动至一个空的单键拨号位置。
2. 选择**设定 > 查找**，然后从通讯录列表中选择所需姓名。

## ■ 服务号码

服务号码的内容由网络服务提供商提供。

## ■ 转存或复制姓名

在 UIM 卡存储器和手机存储器之间转存或复制姓名：

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 姓名**。
2. 选择要转存或复制的姓名。
3. 选择**操作 > 转存姓名或复制姓名**，然后选择**确认**。

要转存或复制多个姓名，请选择所需姓名，然后选择**操作 > 标记**。在标记了所需姓名后，选择**操作 > 转存标记的条目或复制标记的条目**。

要在 UIM 卡存储器和手机存储器之间转存或复制全部姓名，请选择**功能表 > 通讯录 > 转存姓名或复制姓名**。

## ■ 电子名片

您可以在手机与支持 vCard 标准的兼容设备之间发送或接收联系人信息。

要发送电子名片，请搜索所需的联系人，然后选择**详情 > 操作 > 发送名片**。

要将收到的电子名片储存在手机存储器中，请选择**显示 > 储存**。要放弃电子名片，请选择**退出 > 确认**。

## 9. 互联星空



互联星空是一项网络服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务，如何申请开通该服务及收费标准。

要登录到中国电信的互联星空主页，请选择[功能表 > 互联星空](#)。

浏览器配置是由服务提供商设定的。如果您有任何问题，请向您的服务提供商咨询。



**重要须知：**请仅使用您信任的服务，其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。



这是一项网络服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务，如何申请开通该服务及收费标准。

您可以访问服务提供商提供的增值服务。

选择**功能表 > 天翼**，然后从以下选项中进行选择：

- **号码百事通** — 链接到号码百事通主页以访问所需服务，如订机票、订酒店、订餐馆等。
- **爱音乐** — 登录到 [wap.118100.cn](http://wap.118100.cn) 以访问所需服务，如下载音乐、在线收听音乐，以及铃声管理。
- **手机下载** — 下载由服务提供商提供的应用软件。
- **天翼 Live** — 启动 MSN live messenger。
- **UIM 卡应用** — 查看和应用可用的 UIM 卡服务。
- **备份** — 同步，创建备份，恢复备份，或进行同步设置。
- **互联星空** — 链接到中国电信主页 <http://wap.vnet.mobi>。



这是一项网络服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务，如何申请开通该服务及收费标准。

选择**功能表 > 号码百事通**，然后从以下选项中进行选择：

- **生活搜索** — 链接到 <http://wap.118114.cn/life>。
- **地图服务** — 链接到 <http://wap.118114.cn/around>。
- **订机票** — 拨打服务电话 11843490001。
- **订酒店** — 拨打服务电话 11843490002。
- **订餐馆** — 拨打服务电话 11843490003。
- **通信助理** — 拨打服务电话 11843490004。
- **总机服务** — 输入、编辑或呼叫公司总机。
- **会员空间** — 链接到 <http://wap.118114.cn/member>。
- **拨号码百事通** — 拨打语音服务电话 118114。

## 12. 客户服务



这是一项网络服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务，如何申请开通该服务及收费标准。

选择**功能表 > 客户服务**，然后从以下选项中进行选择：

- **客户服务热线** — 拨打中国电信客户服务电话 10000。
- **掌上营业厅** — 登录到中国电信掌上营业厅以访问所需服务，如核对手机话费，以及查询经常使用的信息。
- **通信助理** — 拨打号码百事通助理的语音信箱号码。
- **业务查询退订** — 查看您已订阅的服务或取消订阅服务。
- **手机服务指南** — 查看客户服务信息，例如客服热线和网站。

## 13. 多媒体资料

---



要管理图像、视频短片、音乐文件、主题元素、图案、铃声、录音和收到的文件，请选择**功能表 > 资料**，然后选择所需文件夹。



### ■ 照相机

您的设备支持拍摄分辨率最高为 1600 x 1200 像素的图像。

在默认情况下，照相机拍摄的图像为 JPG 格式。

要拍摄图像，请选择**功能表 > 影音天地 > 照相机 > 拍摄**。在默认情况下，图像会储存至**资料 > 图像**中。

要发送“图像”文件夹中的图像，请查看所需图像，然后选择**操作 > 发送**。

### ■ 摄像机

要设置视频短片的质量，请选择**功能表 > 影音天地 > 摄像机 > 操作 > 设置 > 视频短片质量 > 高、普通或基本**。

要录制视频短片，请选择**功能表 > 影音天地 > 摄像机 > 录制**。

要进行缩放，请按向左或向右导航键。

在默认情况下，视频短片将储存为 3GP 格式。

## ■ 收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的有线耳机或配件，因为耳机或配件充当收音机的天线。



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要收听收音机，请执行以下操作：

1. 将耳机连接到设备上。
2. 选择**功能表 > 影音天地 > 收音机**，或者在待机模式下按住 \* 键至少 3 秒钟。

如果未连接耳机，则收音机会在 3 分钟后自动关闭。

## ■ 录音

要录制语音或声音，请选择**功能表 > 影音天地 > 录音**。

要开始录音，请选择 。当录音开始时，设备会蜂鸣一次。

要暂停录音，请选择 。

要结束录音，请选择 。当录音结束时，设备会蜂鸣一次。

要播放或发送最后的录音，请在录音完成后从录音功能表中选择操作 > 播放最后录音或发送最后录音。

要查看录音列表，请选择功能表 > 资料 > 录音。

## ■ 均衡器

选择功能表 > 影音天地 > 均衡器。

要启动一组设置，请滚动到该组均衡器设置，然后选择启动。

要查看、编辑或重新命名该组设置，请选择操作 > 查看、修改或重新命名。

## ■ 媒体播放器

要打开媒体播放器，请选择**功能表 > 影音天地 > 媒体播放器 > 进入媒体播放器**。

要播放歌曲或视频短片，请选择**全部歌曲、播放列表、音乐家、专辑、流派或视频**，然后选择所需歌曲或视频短片。

要更新音乐库，请选择**功能表 > 影音天地 > 媒体播放器 > 操作 > 更新音乐库**。

要创建播放列表，请执行以下操作：

1. 选择**播放列表 > 创建播放列表**，然后输入播放列表的名称。
2. 将歌曲或视频短片增加到列表中，然后选择**完成**以储存播放列表。

要使用蓝牙连接功能在音频配件上播放歌曲，请在媒体播放器中选择**操作 > 经蓝牙播放**。

媒体播放器支持 MP3、AAC、AAC+ 和 eAAC+ 文件格式。您也可以使用诺基亚 PC 套件从计算机向设备传送文件。请参见第 62 页的“[使用 USB 数据线连接](#)”。

在播放音乐时，您的设备可能会接到来电。当您接听来电时，音乐会暂停。通话结束后，按中选择键可重新播放音乐。如果已将有线耳机连接至设备，则当通话结束后会自动继续播放音乐。



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。



## ■ 情景模式

使用情景模式，您可以定义手机的声音，铃声选项，以及当您接到来电或信息时设备的响应方式。每种情景模式都可以根据您的需要进行个性化设置。

要启动情景模式、对情景模式进行个性化设置，或设置情景模式的失效时间，请选择**功能表 > 设置 > 情景模式**，选择所需的情景模式，然后选择**启动、个性化选择或定时**。

## ■ 显示设置

选择**功能表 > 设置 > 显示设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **壁纸** — 设置背景图像。
- **待机模式** — 启动当前待机模式，或对其进行个性化设置。
- **待机状态字体颜色** — 选择文字的颜色。

- **导航键图标** — 在待机模式下，显示导航键快捷操作的图标。
- **屏幕保护图案** — 设置屏幕保护图案。
- **背景灯光超时** — 设置背景灯光关闭前的延时。键盘锁启动前的最短背景灯光延时为 15 秒钟。

## ■ 主题元素设置

要设置设备的主题元素，请选择**功能表 > 设置 > 主题元素 > 选择主题元素**，然后选择所需主题元素。

## ■ 提示音设置

要设置设备的提示音，请选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**，然后从可用选项中进行选择。

## ■ 日期和时间

要更改日期和时间设置，请选择**功能表 > 设置 > 日期和时间**，然后从以下选项中进行选择：

- **日期和时间设置** — 当自动更新时间关闭时，设置日期和时间。

- **时间和日期格式设置** — 设置如何在设备上显示日期和时间。
- **自动更新时间** — 通过网络服务自动更新设备的时间。

## ■ 个人快捷操作

要从预定列表中将其他手机功能分配给导航键或右选择键，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 导航键或右选择键**。

要为当前待机模式选择按键，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 启动待机模式**。

## ■ 通话设置

选择**功能表 > 设置 > 通话设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **任意键接听** — 使用除结束键、左选择键和右选择键之外的任意键接听电话。
- **自动重拨** — 设置设备，以使其在网络繁忙时自动重拨。
- **单键拨号** — 启动单键拨号。

- **电话卡** — 最多储存 4 个电话卡。
- **缩位拨号** — 储存一个 5 或 6 位数的拨号长途码，以后只需输入后 5 位或后 4 位数即可快速拨叫 10 位数的电话号码。
- **国际长途码** — 使用 + 号替代国际拨出代码。
- **数据/传真通话** — 让设备在连接数据或传真终端时可以发送或接收数据或传真。这是一项网络服务，请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务。
- **通话报告** — 当通话结束后，显示通话的大致计时。
- **显示通话计时** — 在通话进行中，显示通话的大致计时。
- **无来电显示时的铃声** — 设置无来电显示情况下播放的铃声。
- **信息应答** — 当拒绝接听时自动回复一条预设短信。

## ■ 手机设置

选择**功能表 > 设置 > 手机设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **手机语言** — 设置手机语言。
- **存储状态** — 查看大致已用和可用的手机存储空间。
- **自动键盘锁** — 设置在一段延时后自动锁定键盘。
- **双音多频音** — 启动双音多频音并设置多频音长度。
- **开机铃声或关机铃声** — 设置设备在开机或关机时播放铃声。
- **问候语** — 编写在设备开机时短暂显示的问候语。
- **航班模式查询** — 设置设备，使其在每次开机时询问是否要启动航班模式。
- **UIM 更新提示** — 在您的服务提供商更改 UIM 服务时请求确认。
- **帮助信息显示** — 显示帮助信息。

## ■ 数据连通

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

## 连接蓝牙设备

本设备支持第 2.1 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：HFP、A2DP、OPP、FTP、AVRCP。要使本设备可以与其他蓝牙设备交互，请使用诺基亚

认可的、适用于此型号的配件。有关其他设备的兼容性信息，请向该设备的制造商咨询。

选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙**，然后从以下选项中进行选择：

- **蓝牙** — 启动蓝牙连接。
- **电话可见性** — 设置您的蓝牙设备，以使其对其他设备永久或暂时可见。
- **查找音频附件** — 搜索兼容的蓝牙音频设备。
- **当前设备** — 显示可用设备列表。
- **已配对设备** — 显示已配对设备的列表。
- **更改设备名称** — 更改在其他蓝牙设备上显示的本手机名称。

✦ 表示蓝牙功能已启动。在隐藏模式下操作设备是避免恶意软件的一种安全方式。请勿接受来自不可靠来源的蓝牙连接请求。或者，请关闭蓝牙连接。这不会影响设备的其他功能。



**注意：**使用需要蓝牙技术的功能会增加耗电量，并缩短电池的使用寿命。

## 使用 USB 数据线连接

要传送数据，请连接兼容的数据线，选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > USB 数据线**，然后从以下选项中进行选择：

- **连接时询问** — 设置设备，以使其询问要使用的模式。
- **PC 套件** — 使用 PC 上的诺基亚 PC 套件建立连接。
- **数据存储** — 将手机作为数据存储。

## ■ 附件设置

仅当设备连接至兼容的配件时，附件设置才会显示。

选择**功能表 > 设置 > 附件设置 > 耳机**。

## ■ 保密设置

要更改锁码，或设置设备以使其请求输入密码，请选择**功能表 > 设置 > 保密设置**，输入锁码（默认锁码为 1234），然后从以下选项中进行选择：

- **开机 PIN 码 > 开** — 设置设备，以使其在开机时请求输入 PIN 码。
- **更改锁码** — 设置设备以更改锁码。
- **通话限制** — 设置设备，以允许您限制来电或拨出的电话。
- **保密项** — 设置设备，以允许您利用锁码来保护手机或存储器。
- **密码功能** — 设置设备，以允许您更改 PIN 码。
- **话音加密 > 开** — 为话音加密。此服务需网络支持。请向您的服务提供商咨询能否使用此服务。

## ■ 网络

使用网络功能表，您可以定制漫游通话的铃声，以及设备在主要网络或注册网络之内或之外时选择网络的方式。在默认情况下，您的设备已被设置为搜索最高效的网络。

设备中的功能表选项依赖于服务提供商的网络。可用选项依赖于网络。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

选择**功能表 > 设置 > 网络搜寻**，然后从以下选项中进行选择：

- **设定模式** — 设置漫游选项。
- **接入点** — 更改互联网数据连接设置。
- **网关设置** — 更改设备的 IP 地址和端口值。
- **漫游来电铃声** — 启用、禁用或设置漫游铃声。
- **更换服务提示声** — 启动服务更换通知的铃声。

## ■ 网络服务

要在设备中启动网络服务，请选择**功能表 > 设置 > 网络服务**，然后从以下选项中进行选择：

- **呼叫前转** — 将来电转接到其他电话号码。
- **呼叫等待** — 设置设备，以使其在通话中接到新来电时通知您。要在两个通话间切换，请按通话键。
- **网络功能设置** — 使用从网络服务提供商处收到的功能密码启动网络服务。

## ■ 恢复出厂设置

要将设置恢复为出厂设置，请选择**功能表 > 设置 > 恢复出厂设置**。

## ■ 手机详情

您可以查看与设备有关的详情。在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 手机详情 > 用户详情、版本详情、网络详情或图标详情**。

本设备提供了若干实用的功能，以帮助您有效地管理日常生活，这些功能包括闹钟、日历、备忘、待办事项、计算器、定时器、秒表、世界时钟、字典和单位转换。

### ■ 闹钟

选择功能表 > 管理器 > 闹钟。

要设置闹钟，请从以下选项中选择：

- 闹钟：— 启动或关闭闹钟。
- 闹钟时间：— 设置闹钟。
- 重复：— 设置闹钟重响。
- 闹钟铃声：— 为闹钟选择一种铃声。
- 再响超时：— 设置再响超时，范围是 2 分钟到 59 分钟。

## ■ 日历

要打开日历，请选择**功能表 > 管理器 > 日历**。

要查看特定日期，请选择**操作 > 选择日期**。输入日期，然后选择**确认**。

要为特定日期增加备忘，请进入该日期，然后选择**操作 > 写备忘 > 备忘录、会议、通话、生日或备注**。

带有约会的日期以加粗字体显示。

要将备忘发送到其他兼容设备，请从日视图中选择**操作 > 发送备忘**。

要查看更多选项，请选择**设置**。

## 农历

要使用农历，手机语言必须设置为中文。

要在月视图中查看突出显示的日期的农历详情，请选择**操作 > 农历**。

要搜索农历节日，请在农历日视图中选择**节日**，输入春节的阳历年份，并选择所需的农历节日。

在农历日视图中，选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

- **节气** — 搜索阳历内容。
- **阳历转农历** — 将阳历日期转为农历日期。
- **农历转阳历** — 将农历日期转为阳历日期。

## ■ 计算器

使用计算器，您可以执行加、减、乘、除运算，以及计算平方根。

选择**功能表** > **管理器** > **计算器**。

要进行计算，请执行以下操作：

1. 输入数字。要插入小数点，请按#。
2. 选择**操作**，以及所需运算符号。
3. 如果需要，输入另一个数字。
4. 选择**等于**。

要删除数字，请选择**清除**。要删除计算结果，请选择并**按住清除**。

## ■ 字典

在字典中，您可以查找汉字的英文翻译，或查找英文单词的中文翻译。

1. 选择**功能表 > 管理器 > 字典**。
2. 如有必要请切换到想要的输入模式。
3. 输入汉字或英文单词。
4. 在显示的列表中滚动至并选择所需的汉字或单词，以查看其翻译。

要查看显示的列表中的上一个或下一个汉字或单词的翻译，请按向左或向右导航键。

## 17. 附加功能

---



您的设备软件中可能包括一些非诺基亚所有，或不是由诺基亚开发的软件。

要显示这些应用程序，请在待机模式下选择**功能表 > 附加功能**。

## 18. 诺基亚原厂配件

---



**警告：**仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的手机使用。有关详情，请访问 <http://www.nokia.com.cn/enhancements>。

所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

**如何购买诺基亚原厂配件：**

- 前往诺基亚原厂配件特约零售店。

如果您需要了解您附近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。

\* 我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。

- 登录诺基亚网上专卖店：  
[www.shop.nokia.com.cn](http://www.shop.nokia.com.cn)。

以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否安装并且操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

**为什么要使用原厂配件？**

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。长期的客户调查和售后服务实践表明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件所导致的，特别是电池和充电器。

**使用不合格的电池和充电器的危害：**

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。

- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 影响手机的性能和可靠性，话音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

### 使用诺基亚原厂配件的好处：

- 享受充分安全保证。
- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。
- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

**错误：**手机电池其实是一种很简单的产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

**正确：**手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

**错误：**只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

**正确：**零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

**错误：**仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

**正确：**不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

## 19. 电池和充电器信息

---

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池是 BL-4C 锂电池。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：诺基亚 AC-8C。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用未经认可的电池或充电器可能会存在火灾、爆炸、泄漏或发生其他危险的风险。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的正(+)极和负(-)极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺破或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液

体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。

不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

## ■ 电池信息

下文说明了使用 AC-8C 型旅行充电器为电池充电时所需的时间，以及手机的通话时间和待机时间。请注意，下文中的信息可能会发生变化，恕不预先通知。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。



**重要须知：**电池通话时间和待机时间仅为估计值，实际时间则依赖于信号强度、网络状况、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、是否使用数字模式，以及许多其他因素。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

## 充电时间

以下是充电所需的大致时间。

充电器型号	AC-8C
BL-4C 锂电池	上限约为 3 小时

## 通话时间和待机时间


功能	数字
通话时间 (标准电池)	上限约为 5 小时
待机时间 (标准电池)	上限约为 12 天

## ■ 诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

### 鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到1、2、3、4个圆点。

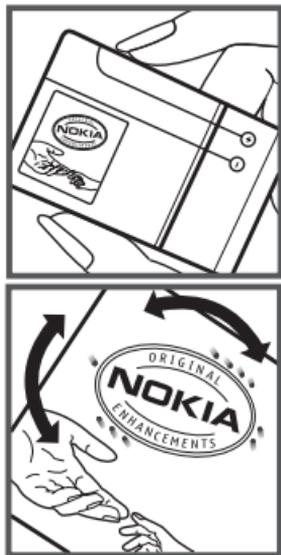

即使成功完成这些步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至邻近的诺基亚授权服务中心或经销商处以寻求帮助。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

### **如果发现伪造电池，应该怎么办？**

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。请将其送至邻近的诺基亚授权服务中心或经销商处以寻求帮助。使用未经诺基亚认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck)。

# 维护和保养

---

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。

- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据(如通讯录和日历备忘)制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



## 处理

产品、印刷品或包装上的带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟以及其他具备单独回收系统的地区。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处理。

通过这些产品送至回收站，您可以帮助防止不受控制的废弃物处理，同时推动材料资源的再利用。有关更加详细的信息，请咨询您的产品零售商、当地废品回收机构、制造商责任组织或您当地的诺基亚代表。有关产品 Eco 声明或针对回收废弃产品的说明，请访问 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 以了解特定国家 / 地区的信息。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。  
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

# 重要的安全信息

---

## ■ 儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

## ■ 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置使用，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

## ■ 医疗设备

任何无线电发射设备(包括无线电话)的操作都可能对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量, 请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所, 请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

### 植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸), 以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议:

- 当无线设备开机时, 总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)。
- 携带无线设备时, 不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁, 以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请立即关闭无线设备。

- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

## 助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务提供商咨询。

## ■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊

膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是违法的。

## ■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

## ■ 紧急电话



**重要须知：**本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

### 拨打紧急电话：

紧急电话可以与普通的语音通话在相同的条件下工作，但应注意以下附加条件：当设备中未插入 UIM 卡时，设备的键盘会锁定，或手机会锁定。

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。
2. 根据需要，将设备从航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
3. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。

4. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。  
不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。

5. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

## ■ 证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.64 W/kg，符合 ICNIRP 规范的要求。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

**本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.64 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。**

# 制造商有限保证

请注意！本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

## 保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

- a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件 ( 无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售 ) 的保证期为十二 (12) 个月；
- b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：  
电池；以及
- c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

### **如何获得保证服务。**

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线 ( 如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率 ) 和 / 或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：**a)** 产品 (或受影响的部件)；**b)** 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；**c)** 已经适当填写的三包凭证 (如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”)，而且不可转让给任一后续的买方 / 最终用户。

### **有限保证不适用于以下情况：**

- 1.** 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
- 2.** 本有限保证不适用于：**a)** 正常磨损 (包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损)，**b)** 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点

之间产生的交通运输费用, c) 由于粗暴操作所造成的缺陷 ( 包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷 ), d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害, 包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害 ( 例如诺基亚用户手册中所载明的使用 ), 和 / 或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和 / 或服务共同使用或连接, 或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷, 如感染病毒造成的故障。
4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池密封破损或改动, 或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
5. 如果经诺基亚合理判断, 产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修, 或维修产品时使用了未经授权的零部件, 或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认, 则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

## 其他重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

## 诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

## 法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

**请注意！**本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

# How to obtain an English User Guide

---

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of English user guides.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not include English user guides in sales packages in PRC.

To obtain a user guide in English, please kindly download it from: [www.nokia.com.cn/englishUG](http://www.nokia.com.cn/englishUG)

The feature descriptions in an English user guide may vary by market area. Therefore, the device features described in the English user guide you have obtained may differ from those shown in the English user interface on the display.

# 索引

---

## C

- 彩信 35
  - 设置 36
  - 新建和发送 35
  - 阅读和回复 36

## D

- 电池信息 77
  - 充电时间 78
  - 通话时间和待机时间 78
- 短信 33
  - 新建和发送 33
- 多媒体资料 49

## F

- 附加功能 70

## H

- 航班情景模式 24
- 号码百事通 47

## J

- 计算器 68
- 键盘锁 23
- 紧急电话 89
- 均衡器 52

## K

- 客户服务 48
- 快捷操作 21

## L

- 蓝牙连接 60
- 浏览器信息 38
- 录音 51

## M

- 媒体播放器 53
- 密码功能 17

## N

- 闹钟 66

## S

- 摄像机 50
- 设置 55
  - 附件 62
  - 恢复出厂设置 65
  - 情景模式 55
  - 日期和时间 56
  - 手机 59
  - 手机详情 65
  - 提示音 56
  - 通话 57
  - 网络 63
  - 网络服务 64
  - 显示 55
  - 主题元素 56
- 事务管理器 66
- 收信人列表 38
- 收音机 51
- 输入法 28
- 数据传送 24

## T

- 天翼 46
- 通话 26
  - 电话会议 26

- 通讯记录 40
- 通讯录 41
  - 单键拨号 43
  - 电子名片 44
  - 设置 42
  - 通话组 42

## X

- 信息 33

## Y

- 扬声器 27
- 影音天地 50
- 语音信息 38

## Z

- 照相机 50
- 证书信息 (SAR) 91
- 字典 69