



**UPMOST**  
**Mobile DVD**  
行動錄影機  
中文安裝手冊





**UPMOST**<sup>®</sup>  
The Art of Digital Video

## 產品售後服務保證卡

姓名			性別	<input type="checkbox"/> 男	<input type="checkbox"/> 女
電話	分機	行動電話			
地址					
電子郵件信箱					
購買產品名稱					
產品條碼序號					
購買地點		購買日期	年	月	日
憑本卡保固二年 請妥善保存 遺失恕不補發					
登昌恆興業股份有限公司 TEL：(02)2883-7222 FAX：(02)2883-7145 <a href="http://www.upmost.com.tw">http://www.upmost.com.tw</a> E-Mail：upmost@upmost.com.tw					
售後服務保證事項					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本保證卡係適用於經登昌恆興業股份有限公司在中華民國台灣所銷售產品之售後服務，非登昌恆或所屬特約經銷商銷售者恕不服務。</li><li>2. 憑保證卡自購買日起一年內，在正常使用狀況下發生故障時免費維修，但耗材及消耗性零件除外。</li><li>3. 雖在保固期間內，若有下列狀況恕不免費維修：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 未能出示產品售後服務保證卡。</li><li>(2) 擅自拆修或改造導致故障損壞。</li><li>(3) 未遵照使用手冊或說明書規定不當使用導致故障損壞。</li><li>(4) 由於天災、地變、運輸跌落、電壓異常或安裝不良導致故障損壞。</li></ol></li><li>4. 產品送修期間，登昌恆對於購買者之既失利益及事先預知可能發生的損害情形，登昌恆恕不負任何賠償責任。</li><li>5. DIY 產品所附贈之軟硬體安裝服務，另行收費。</li></ol>					



### 客戶資料：

姓名					
生日	年	月	日	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
服務的公司或單位名稱					
部門			職務		
電話	分機		傳真		
地址				郵遞區號	
電子郵件信箱					
購買產品名稱					
產品條碼序號					
購買地點					
購買日期	年	月	日		
批評與建議					

您可以選擇下列方式完成產品註冊程序並成為蝴蝶之友會員


#### \* 網站產品線上註冊

透過網際網路連接到 UPMOST 網站，完成註冊立即享有會員待遇，為保障您的權益，請立即行動。

網址：<http://www.upmost.com.tw>

#### \* 郵寄本聯註冊

請詳細填寫上方客戶資料，毋須黏貼郵票直接將本聯投遞即可，請您於購買二週內寄回本公司

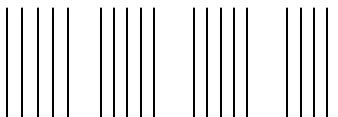

廣	告	回	信
臺灣北區郵政管理局登記證			
北臺字第 6488 號			

台北市 111 承德路四段 218 號 2 樓

登昌恆興業股份有限公司

行銷事業部

-----請沿線對摺再裝訂-----

# 使用手冊說明

## 版權宣示：

本產品中的所有部份，包括配件與軟體及文件等，其所有權均歸登昌恆興業股份有限公司(以下簡稱登昌恆)及各該公司所有，未經前述公司許可，不得任意的仿製、拷貝、謄抄或轉譯。

## 商標：

本使用手冊中所有提及之商標及名稱僅做識別之用，所有提及之商標及名稱版權均為各該公司所有。

## 注意事項：

- 使用手冊中所提到的產品規格及資訊僅供參考，若有更動恕不另行通知，登昌恆保留變更產品設計、配置及驅動程式修改的權利。
- 本使用手冊經仔細校對，務求內容之正確性，但在科技迅速發展下可能會有過時不適用之情形，在此恕不擔保其內容無任何疏失或錯誤，若有任何錯誤，登昌恆沒有義務為其擔負任何責任，但內容亦不排除會隨時更新之可能，如對使用手冊有任何寶貴的意見，歡迎 E-mail [upmost@upmost.com.tw](mailto:upmost@upmost.com.tw) 或來電惠予指導。
- 本使用手冊內容沒有其它任何型式的擔保、立場表示或暗示關於銷售或特定目的地的保證，若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，本公司及所屬員工恕不為其擔負任何責任。
- 為維護消費者權益，本產品上之任何貼紙請勿自行撕毀或移除，否則會因此而影響產品保固日期之判定。

著作權所有人：登昌恆興業股份有限公司

版權所有・不得翻印

著作日期：西元 2003 年 8 月 15 日 初版

## 聯絡資訊

登昌恆興業股份有限公司 UPMOST TECHNOLOGY CORP.

### 公司訊息

地址：111 台北市士林區承德路四段 218 號 2 樓

電話：02-2883-7222

傳真：02-2883-7145

### 客戶服務

客戶服務專線：02-2883-7222 轉工程組

客戶服務傳真：02-2883-7145

全球資訊網：<http://www.upmost.com.tw/>

電子郵件：[upmost@upmost.com.tw](mailto:upmost@upmost.com.tw)

若您有任何的意見或是問題，可撥電話與我們連絡或上 UPMOST 的 WEB 網站留言或寫信與我們連絡。

## 第一章 產品介紹

1.1 功能介紹.....	1
1.2 產品規格.....	1
1.3 系統需求.....	3
1.4 產品清單.....	4
1.5 產品外觀及接線說明.....	5

## 第二章 Mobile DVD 安裝說明

2.1 Windows 2000安裝.....	6
2.2 Windows XP安裝.....	15

## 第三章 功能設定與說明

3.1 Mobile DVD控制台.....	23
3.2 Mobile DVD進階設定.....	25
3.3 Mobile DVD熱鍵設定.....	30
3.4 移除Mobile DVD.....	31
3.5 擷取範例說明.....	33

## 第四章 會聲會影7.0 SE DVD燒錄範例

4.1 DVD燒錄範例.....	36
4.2 VCD燒錄範例.....	43

## 第五章 問題與解答.....50

# 第一章 產品介紹

## 1.1 功能介紹

感謝您採用 UPMOST Mobile DVD 行動錄影機，Mobile DVD 行動錄影機為 PCMCIA TYPE II 5V 介面之 DVD 擷取器，並提供連續影像擷取(硬體壓縮格式)、以及單張影像擷取功能。硬體採用 PCMCIA 設計，不需與顯示卡連接，並符合隨插即用介面 (Plug & Play)，讓使用者可輕鬆完成安裝，同時確保視訊影像的清晰，在製作高畫質的 DVD 時， Mobile DVD 是您最佳的伙伴。

## 1.2 產品規格

- Mobile DVD 採用 PCMCIA TYPE II 5V 介面，支援隨插即用安裝與熱插拔功能。
- 採用 Panasonic MN85572 MPEG-2 硬體壓縮晶片。
- 提供 1 組 Composite (AV) 及 1 組 S-Video (Y/C) 影像輸入端子。
- 提供 1 組 RCA (L, R) 聲音輸入端子。
- 提供動態擷取 MPEG 1、MPEG 2 檔案功能。
- 提供 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL) 單張影像擷取 BMP 格式及 JPEG 格式。
- 支援 NTSC / PAL 視訊系統。
- 提供全螢幕預覽及播放功能。
- 提供 Video、S-Video 影像之亮度、對比、飽和度、彩度、銳利度調整。
- 配合 DVD 燒錄機，可製作標準 DVD 影像光碟。
- 支援 Windows 2000 / XP 四國語系 (繁體中文、簡體中文、英文、日文) 作業系統。

- 影像規格

影像格式：MPEG-2（符合 MP@ML ISO/IEC 13818-2 規格）。

錄製模式	影像傳送率	紀錄方式	解析度	視訊格式
HQ	6Mbps	CBR	720x480	NTSC
HQ	6Mbps	CBR	720x576	PAL
SP	4Mbps	VBR	720x480	NTSC
SP	4Mbps	VBR	720x576	PAL
LP	2Mbps	VBR	352x480	NTSC
LP	2Mbps	VBR	352x576	PAL

影像格式：MPEG-1 符合 ISO/IEC 11172-2 規格

錄製模式	影像傳送率	紀錄方式	解析度	視訊格式
MPEG1	1.15Mbps	CBR	352x240	NTSC
MPEG1	1.15Mbps	CBR	352x288	PAL

- 聲音規格

#### MPEG-2

聲音格式：MPEG1 Audio Layer2。

聲音傳送率：224Kbps。

聲音取樣率：48KHz / 16bit。

#### MPEG-1

聲音格式：MPEG1 Audio Layer2。

聲音傳送率：224Kbps。

聲音取樣率：44.1KHz / 16bit。

## 1.3 系統需求

### 硬體需求

- 一部個人桌上型(需安裝 PCI 介面 PCMCIA 外接卡)或筆記型電腦，
- 中央處理器：Intel Pentium III 1GHz 或 AMD Athlon 1000MHz
- 記憶體：128MB RAM (建議 256MB RAM)。
- 顯示卡：AGP 介面，32MB 記憶體，支援 1024 x 768 16bit 以上 Overlay 覆疊顯示模式之螢幕顯示卡。
- 硬碟：IDE 介面 支援 Ultra DMA 66/100/133 20GB 7200 轉硬碟（或更高容量）。
- 音效卡：AC97 相容之音效卡，且支援 DirectX 全雙工。
- 光碟機：8 倍速以上（用來安裝驅動程式使用）。
- 燒錄機：DVD-R/RW 或 DVD+R/RW 燒錄機(用來燒錄 DVD 或 VCD 使用)。

### 軟體需求

- Microsoft Windows 2000 Professional / Windows XP 作業系統。
- Microsoft DirectX 9.0b 版本（或以上）。

## 1.4 產品清單


當您打開包裝盒後，請先確認包裝盒內配件是否完整且如下面所列，如有缺件情形，請儘速與您購買的經銷商聯絡。

- UPMOST Mobile DVD 本體 x 1
- 複合式 AV、S 訊號及 Audio 聲音輸入端子線 x 1
- UPMOST Mobile DVD 中文使用手冊 x 1（內含產品售後服務保證書）
- 3 對 3 AV 複合式影像聲音端子線 x 1
- UPMOST Install CD V2.4A（或以上版本）驅動程式光碟 x 1
- 友立會聲會影 7.0 SE DVD 軟體光碟及手冊 x 1（內含序號）
- UPN200 介面轉接卡 PCI TO PCMCIA（選購）

			
Mobile DVD 本體	複合式 AV、S 訊號及 Audio 聲音輸入端子線	Mobile DVD 中文使用手冊	3 對 3 AV 複合式影像聲音端子線
			
UPMOST 驅動程式光碟	友立會聲會影 7.0 SE DVD（內含序號）	UPN200 介面轉接卡（選購）	

注意：上述清單僅供參考，如有變更請以實際產品清單出貨為準。

## 1.5 產品外觀及接線說明

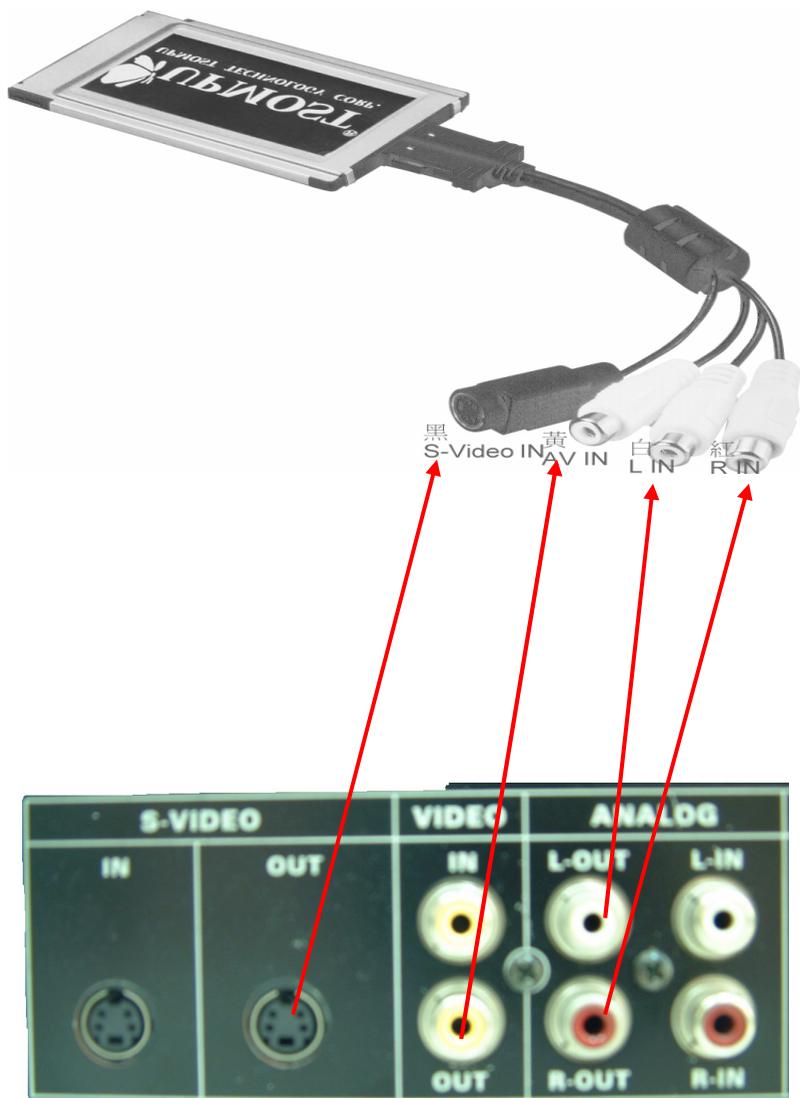


## 第二章 Mobile DVD 安裝說明

### 2.1 Windows 2000 安裝

1. 請先自行透過 Windows 系統內之 Windows Update 程式，建議將您的 Windows 2000 更新到 SP4 版本。
2. 請檢查您的 DirectX 版本，請點選『開始』\『執行』，鍵入『DxDiag』並點選『確定』。



3. 確認您的 DirectX 版本是否為最新的 DirectX9.0b 版本，如下圖。

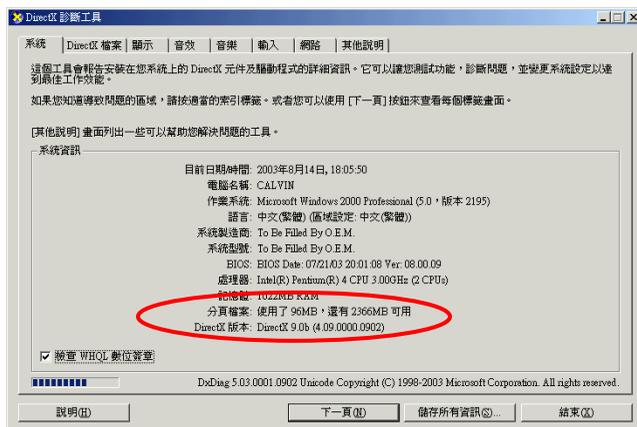


4. 若不是 DirectX9.0b 版本，請依照步驟 5 安裝，若已經是最新版本，請直接到步驟 6 繼續安裝。

- 請您先放入 UPMOST V2.3A 版光碟片（或以上版本），再點選『開始』\『執行』，鍵入『D:\DirectX9b\dxsetup.exe（假設 D:為光碟機）』並點選『確定』，安裝 DirectX9.0b。




- 接著放入 UPMOST V2.4A 版（或以上版本）驅動程式光碟片將 Moblie DVD 連接上您的筆記型電腦 PCMCIA 連接埠內。
- 此時 Windows 2000 作業系統會出現新增硬體精靈，準備安裝 Moblie DVD ，請點選『下一步 (N) >』。

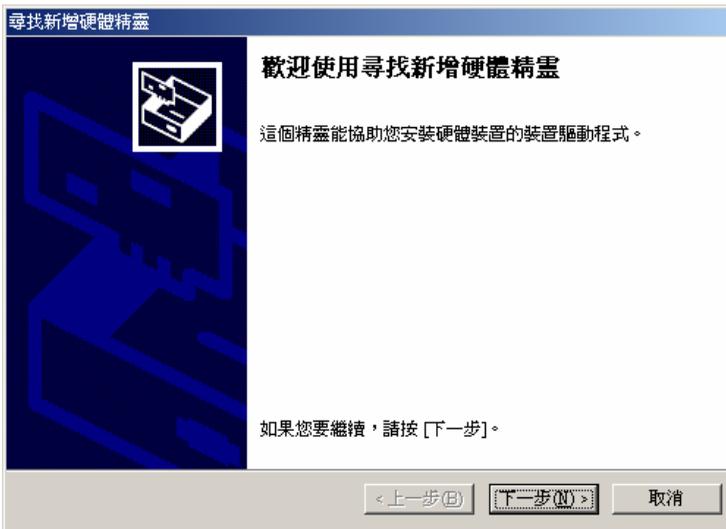


8. 系統會偵測到『SKNET MonsterVR\_Mobile』請您選擇『搜尋適當的裝置驅動程式檔案(S)』，並點選『下一步(N) >』。




9. 請勾選『指定位置(S)』，並點選『下一步(N) >』。

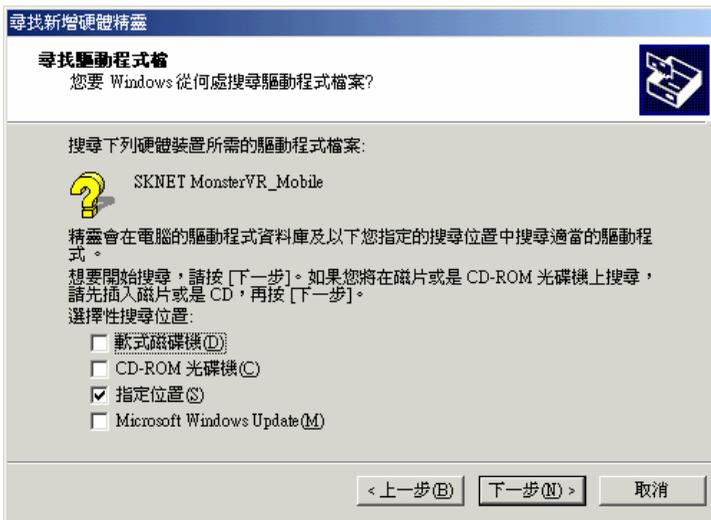

10. 請鍵入路徑『D:\MoblieDVD (假設 D:為光碟機)』，並點選『確定』。

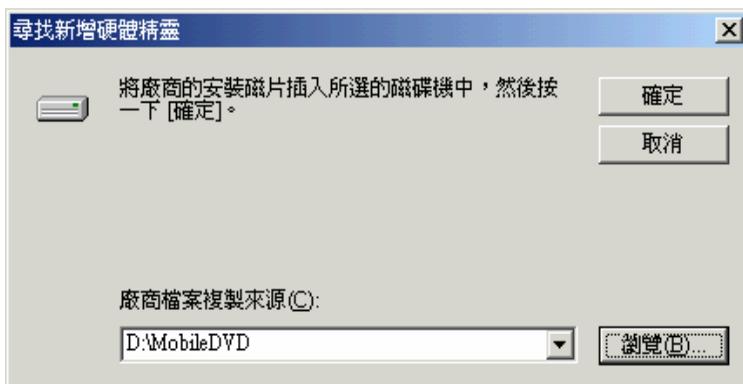

11. 系統會按照您指定的路徑找到正確的驅動程式，請點選『下一步(N) >』。

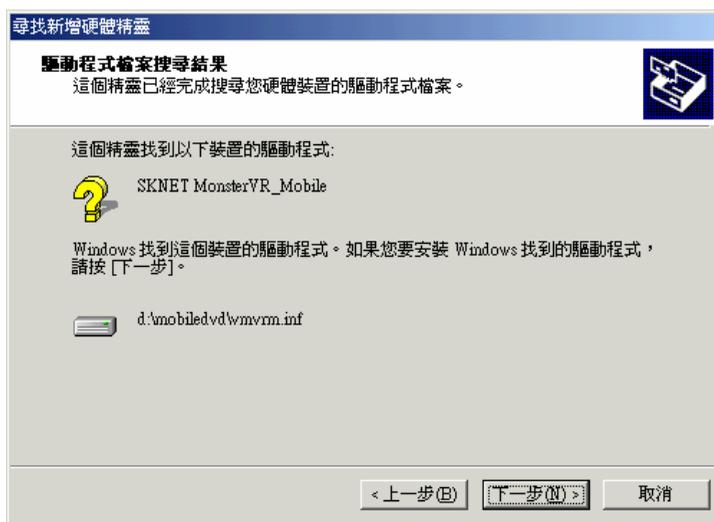


12. 安裝過程中會出現『找不到數位簽章』，請點選『是(Y)』繼續安裝。



13. 安裝完成後請直接點選『完成』。



14. 安裝完成硬體後，請先至『控制台』\『系統』\『硬體』\『裝置管理員內』，查看在『音效，視訊及遊戲控制器』內有無『SKNET MonsterVR Mobile』。

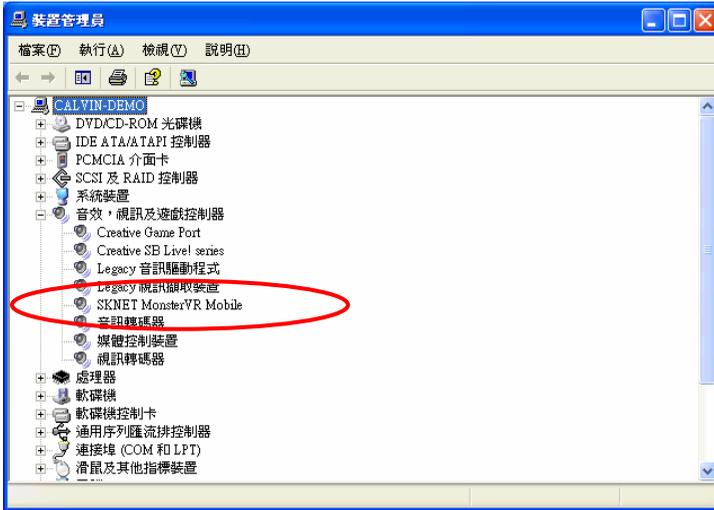

15. 接著請進入 Windows 桌面左下角的『開始』\『執行』，並鍵入路徑『D:\ MobileDVD\MoVRM\_Inst\_Chntr.exe (假設 D:為光碟機)』安裝應用程式，輸入完畢後請點選『確定』；此路徑安裝的是繁體中文介面；如欲安裝其他語系路徑如下：英文請安裝『D:\ MobileDVD\MoVRM\_Inst\_Englh.exe』、簡體中文請安裝『D:\ MobileDVD\MoVRM\_Inst\_Chnsn.exe』、日文請安裝『D:\ MobileDVD\MoVRM\_Inst\_Japan.exe』。




16. 請於安裝精靈的歡迎視窗中，直接點選『下一步 (N) >』。



17. 選擇安裝的路徑及資料夾，預設路徑為『C:\Program Files \MonsterVR Mobile\』，您可以點選『瀏覽 (R)』選擇其他的安裝路徑，建議您安裝在預設路徑下，完成後請點選『下一步 (N) >』。



18. 若要更改之前的安裝設定可點選『<上一步 (B)』，確定設定正確後請點選『下一步 (N) >』。

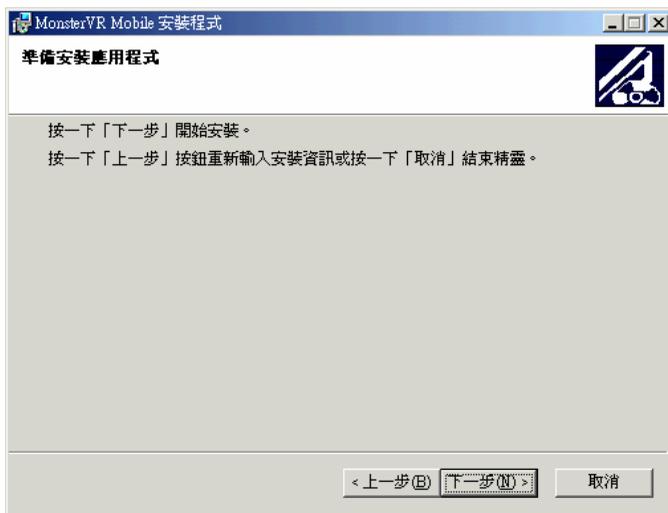

19. 安裝完成後請點選『完成 (E)』。



20. 您可以點選桌面的『MonsterVR Mobile』圖示（如下圖 1），或進入『開始』、『程式集』、『MonsterVR Mobile』，點選『MonsterVR Mobile』（如下圖 2）進入程式。

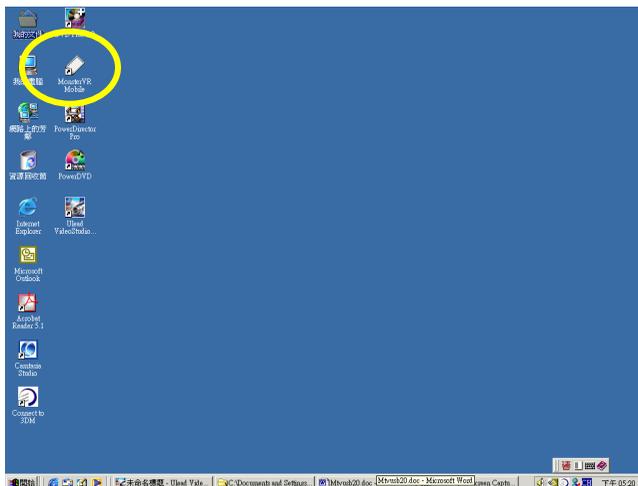


圖 1


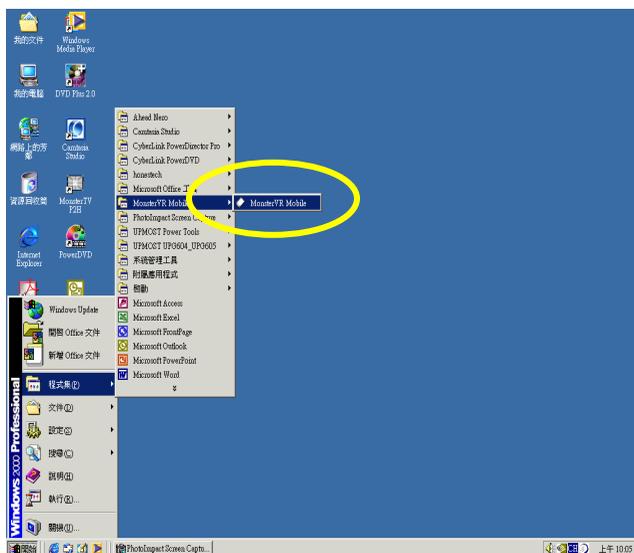



圖 2

## 2.2 Windows XP 安裝

1. 請先自行透過 Windows 系統內之 Windows Update 程式，建議將您的 Windows XP 更新到 SP1a 版本。
2. 請檢查您的 DirectX 版本，請點選『開始』\『執行』，鍵入『DxDiag』並點選『確定』。

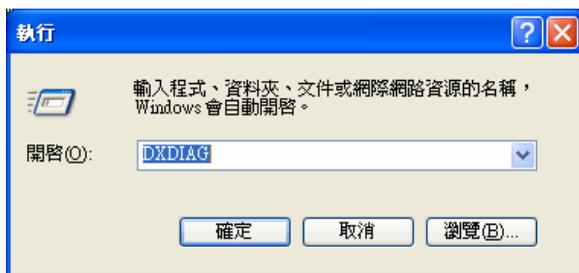


3. 確認您的 DirectX 版本是否為最新的 DirectX9.0b 版本，如下圖。

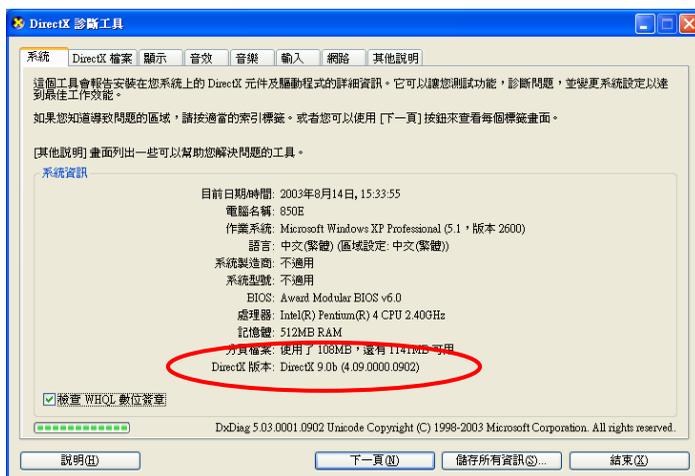


4. 若不是 DirectX9.0b 版本，請依照步驟 5 安裝，若已經是最新版本，請直接到步驟 6 繼續安裝。

5. 請您先放入 UPMOST V2.4A 版光碟片（或以上版本），再點選『開始』\『執行』，鍵入『D:\DirectX9b\dxsetup.exe（假設 D:為光碟機）』並點選『確定』，安裝 DirectX9.0b。

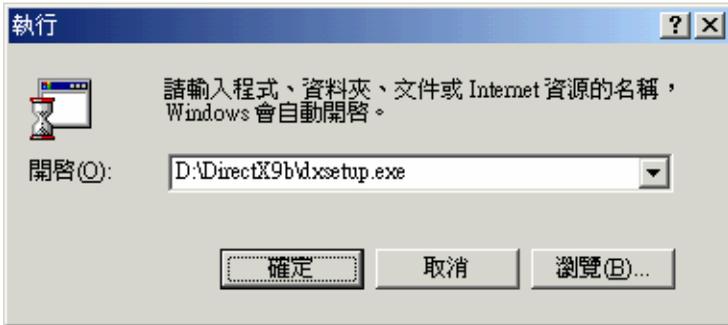

6. 接著放入 UPMOST V2.4A 版（或以上版本）驅動程式光碟片將 Mobile DVD 連接上您的電腦 PCMCIA 連接埠內。
7. 系統會偵測到『SKNET MonsterVR\_Mobile』請您選擇『從清單或特定位置安裝（進階）(S)』，並點選『下一步 (N) >』。

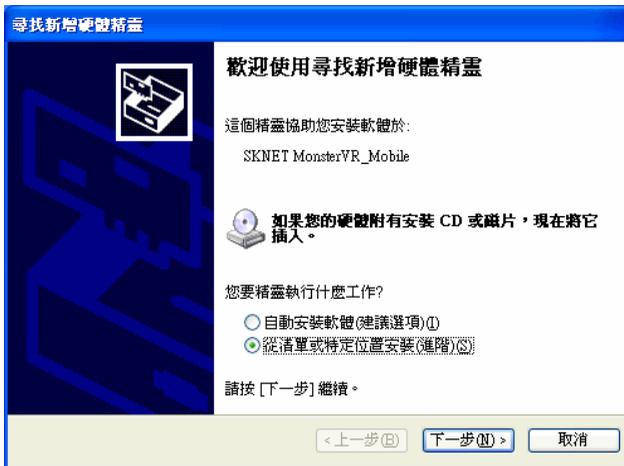

8. 請勾選『在這些位置中搜尋最好的驅動程式(S)』以及『搜尋時包括這個位置(Q)』，並請鍵入『D:\MobileDVD (假設 D:為光碟機)』，輸入完後再請點選『下一步(N) >』。




9. 安裝過程中會出現『硬體安裝』，請點選『繼續安裝(C)』繼續安裝。



10. 安裝完成後請直接點選完成。



11. 安裝完成硬體後，請先至『控制台』\『效能及維護』\『系統』\『硬體』\『裝置管理員內』，查看在『音效，視訊及遊戲控制器』內有無『SKNET MonsterVR Mobile』。

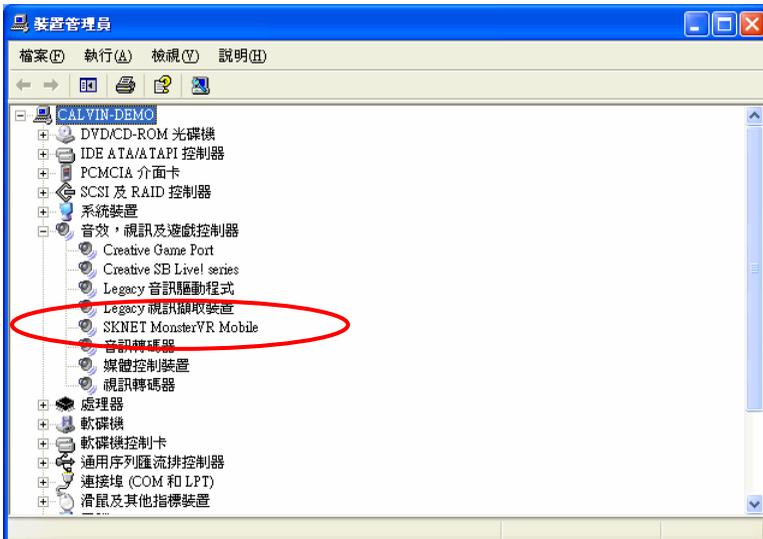

12. 接著請進入 Windows 桌面左下角的『開始』\『執行』，並鍵入路徑『D:\MoblidDVD\MoVRM\_Inst\_Chnt.exe (假設 D:為光碟機)』安裝應用程式，輸入完畢後請點選『確定』；此路徑安裝的是繁體中文介面；如欲安裝其他語系路徑如下：英文請安裝『D:\MoblidDVD\MoVRM\_Inst\_Engl.exe』、簡體中文請安裝『D:\MoblidDVD\MoVRM\_Inst\_Chns.exe』、日文請安裝『D:\MoblidDVD\MoVRM\_Inst\_Japan.exe』。



13. 請於安裝精靈的歡迎視窗中，直接點選『下一步 (N) >』。



14. 選擇安裝的路徑及資料夾，預設路徑為『C:\Program Files\MonsterVR Mobile\』，您可以點選『瀏覽 (R)』選擇其他的安裝路徑，建議您安裝在預設路徑下，完成後請點選『下一步 (N) >』。



15. 若要更改之前的安裝設定可點選『<上一步 (B)』，確定設定正確後請點選『下一步 (N) >』。



16. 安裝完成後請點選『完成 (F)』。



17. 您可以點選桌面的『MonsterVR Mobile』圖示（如下圖 3），或進入『開始』、『程式集』、『MonsterVR Mobile』，點選『MonsterVR Mobile』（如下圖 4）進入程式。



圖 3

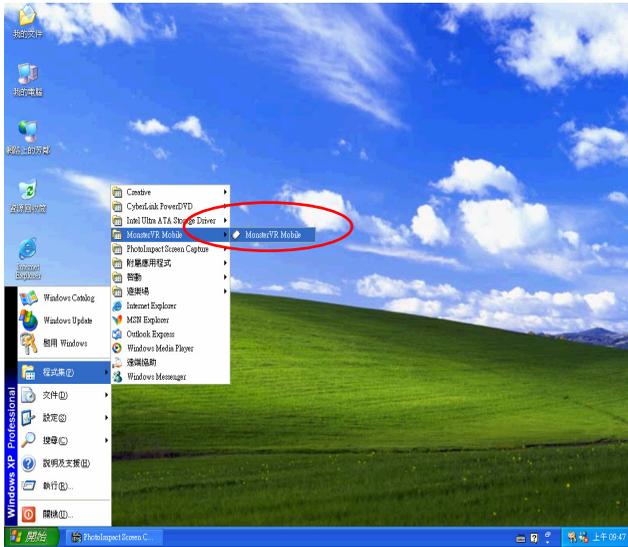


圖 4

## 第三章 功能設定與說明

### 3.1 Mobile DVD 控制台

開啓程式後會出現預覽視窗，及主控制台面板。



面板功能介紹：

1. 顯示面板：可從當中知道目前程式選擇與進行的一些資訊。
2. ：Mobile DVD 程式的進階設定，有關於此程式的各項設定功能，請參照 3.2 章節介紹。
3. ：擷取單張圖檔，在『設定』中可設定其解析度、格式等進階選項。
4. ：關閉程式。  
：將預覽視窗放大至全螢幕。在全螢幕下點選兩下滑鼠左鍵，可使視窗恢復原始大小。  
：將程式縮至最小。

5. 調整音量大小。

：音量加大。

：音量減小。

6. 啓動聲音或靜音功能。

：啓動 聲音。

：靜音。


7. 控制鍵操作：

	重複鍵 播放模式-檔案重複播放。 擷取模式-無作用。
	快速倒回功能鍵 播放模式-向後倒退播放 5 秒鐘。 擷取模式-無作用。
	播放功能鍵 播放模式-點選後進入播放模式，可播放您所選擇的檔案。 擷取模式-無作用。
	暫停功能鍵 播放模式-暫停播放或解除暫停。 擷取模式-無作用。
	快速前進功能鍵 播放模式-向前跳躍播放 5 秒鐘。 擷取模式-無作用。
	停止功能鍵 播放模式-停止播放並回覆到預覽模式下。 擷取模式-停止擷取並回到預覽模式下。
	擷取功能鍵 播放模式-無作用。 擷取模式-點選此鍵進入擷取模式，可進行錄製影像或聲音。


## 3.2 Mobile DVD 進階設定

此章節介紹有關 Mobile DVD 進階設定內的各項功能及設定方式。請注意當您變更任何設定時請務必點選『確定』，才能完成變更設定。


1. **預覽**：可設定預覽模式下的各項細部設定。

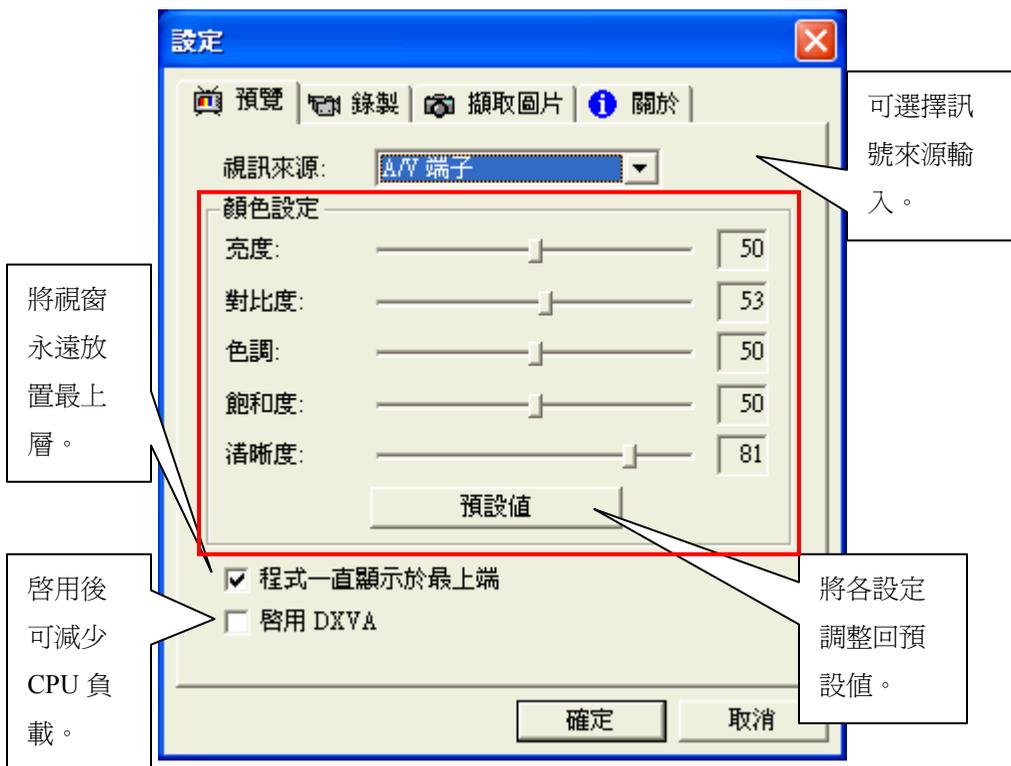

- 訊號來源：可以選擇 A/V 端子或 S 端子不同的訊號來源，當作訊號輸入源。

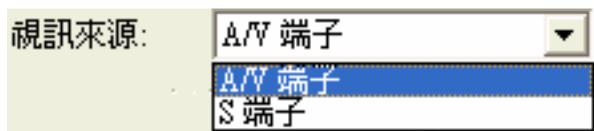


- 色彩設定：
  - 亮度：調整輸入影像的明亮度。
  - 對比度：調整輸入影像的對比。
  - 色調：調整輸入影像的色調。
  - 飽和度：調整輸入影像的飽和度。
  - 銳利度：調整輸入影像的銳利度。
  - 預設值：將設定回復至預設值。

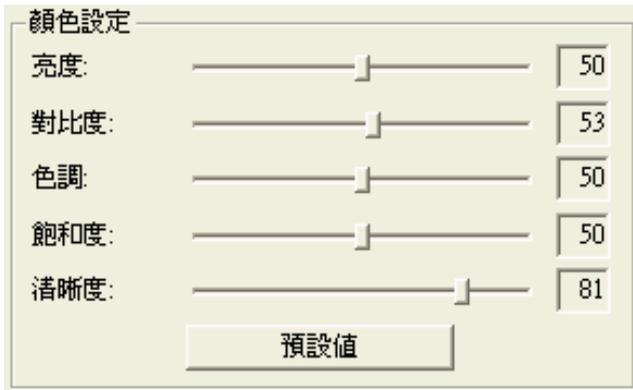

- 程式一直顯示於最上端：如果勾選此選項，預覽視窗將置於最上層。
- 啓用 DXVA：如果勾選此選項，可減少 CPU 的負載，但是啓用後無法擷取單張的圖像。

2. **錄製**：可設定動態擷取的細部設定。

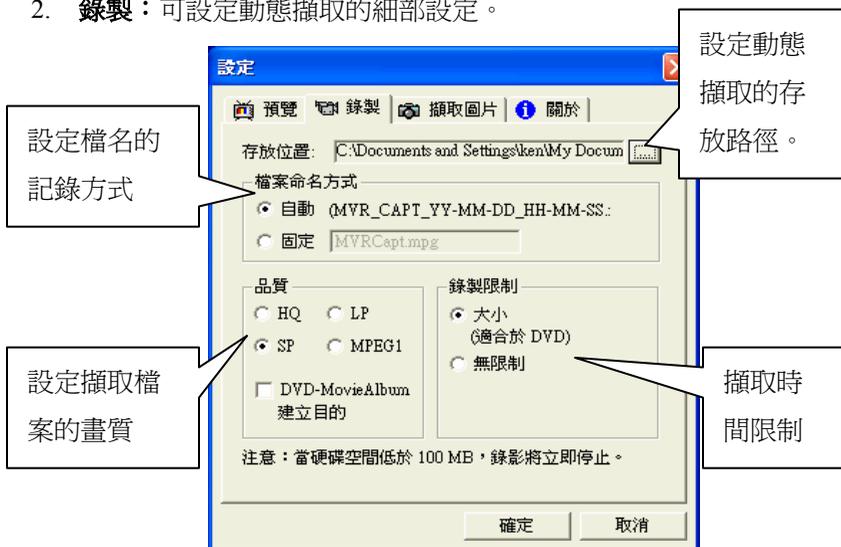

- 存放位置：預設動態擷取存放路徑於 C:\Documents and Settings\Administrator\MyDocuments（我的文件夾）目錄下。
- 檔案命名方式：
  - 自動：自動檔名遞增方式儲存。
  - 固定：自訂檔名。
- 品質：錄影模式選擇

錄製模式	壓縮格式	影像傳送率	紀錄方式	解析度	視訊格式
HQ	MPEG2	6Mbps	CBR	720x480	NTSC
HQ	MPEG2	6Mbps	CBR	720x576	PAL
SP	MPEG2	4Mbps	VBR	720x480	NTSC
SP	MPEG2	4Mbps	VBR	720x576	PAL
LP	MPEG2	2Mbps	VBR	352x480	NTSC
LP	MPEG2	2Mbps	VBR	352x576	PAL
MPEG1	MPEG1	1.15 Mbps	CBR	352x240	NTSC
MPEG1	MPEG1	1.15 Mbps	CBR	352x288	PAL

- DVD-MovieAlbum：此功能目前不支援。
- 錄製限制：擷取時間限制；如果點選『大小』各模式會有一定的錄製時間，如果點選『無限制』則無擷取時間的限制。

	HQ 模式	SP 模式	LP 模式
大小	60 分鐘	90 分鐘	150 分鐘
無限制	無限制，但 MPEG-2 規格，單一檔案不超過 26 小時 33 分 43 秒		

注意：當硬碟空間不足 100MB 時，系統將自動停止錄影。

### 3. 擷取圖片：可設定單張影像擷取功能的細部設定。



- 存放位置：預設單張擷取存放路徑於 C:\Documents and Settings\Administrator\MyDocuments（我的文件夾）目錄下。

- 檔案命名方式：
  - 自動：自動檔名遞增方式儲存
  - 固定：自訂檔名
- 圖片格式：設定擷取單張圖像格式，可選擇 BMP 或 JPG 格式的圖檔。
- JPEG 圖檔品質：可調整 JPEG 圖檔的壓縮程度。

#### 4. 關於：MobileDVD 驅動程式版本宣告



### 3.3 Mobile DVD 熱鍵設定

熱鍵	功能
Ctrl + S	改變輸入來源。
Ctrl + F	全螢幕播放。
Alt + P	播放。
Alt + R	錄製。
Alt + U	暫停。
向下功能鍵	將音量調低。
向上功能鍵	將音量升高。

### 3.4 移除 Mobile DVD

1. 請先進入『控制台』\『新增或移除程式』內，選擇『MonsterVR Mobile』，並點選移除。



2. 接著會出現一個確認視窗，若您確定要移除掉 Mobile DVD 請點選『是』，系統完成動作後即完成移除 Mobile DVD 應用程式。




- 再來請您放入 UPMOST V2.4A 光碟片（或以上版本），並進入『開始』\『執行』，鍵入『D:\ MobileDVD\ Driver Remover\vmDevRmv\_Chntr.exe（假設 D:為光碟機）』按下確定，準備移除 MOBILE DVD 的驅動程式檔案；此移除路徑為繁體中文介面；其他語系移除路徑如下：英文請執行『D:\ MobileDVD\ Driver Remover\vmDevRmv\_Englh.exe』、簡體中文請執行『D:\ MobileDVD\ Driver Remover\vmDevRmv\_Chnsm.exe』、日文請執行『D:\ MobileDVD\ Driver Remover\vmDevRmv\_Japan.exe』。



- 請點『開始移除』，開始執行移除動作。




- 當『狀態』出現『移除完了』時表示完成移除工作，請點選『重新開機』重新開機即可。

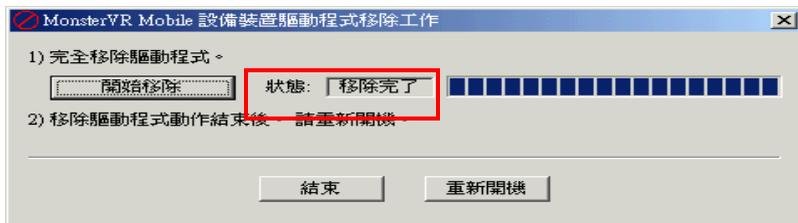

### 3.5 擷取範例說明


1. 在此以 AV 端子為來源，示範製作 DVD 光碟所需影像檔案的擷取。首先請將 Mobile DVD 連接上您的筆記型電腦 PCMCIA 連接埠內，並將錄影機或 DVD 播放機上的 AV 端子接到 Mobile DVD 上。
2. 進入 Windows 作業系統後，請點選桌面『MonsterVR Mobile』圖示，進入 Mobile DVD 程式。

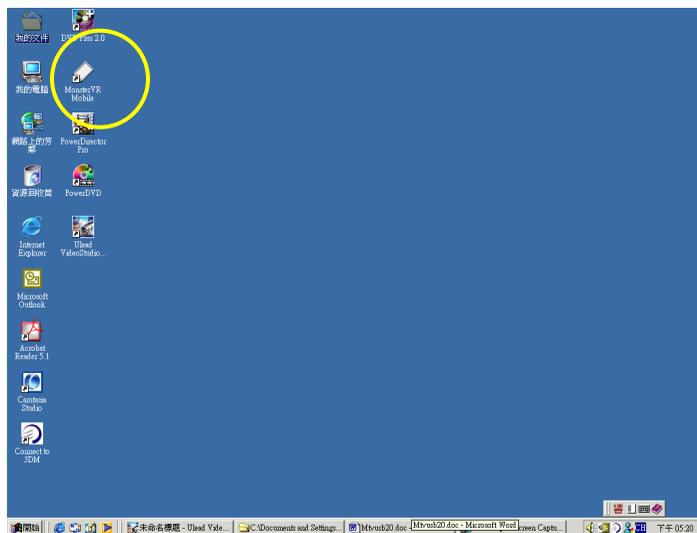


3. 進入後請先點選『』，選擇影像來源以及錄影設定。



4. 首先於『預覽』設定內選擇 A/V 端子或 S 端子影像的來源。

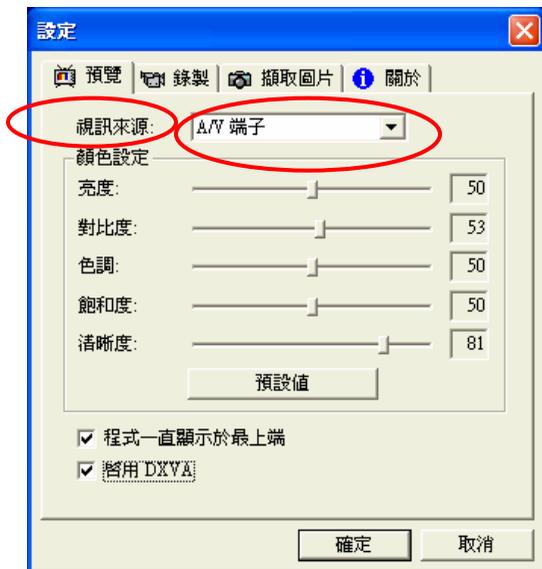

5. 接著進入『錄製』設定，選擇我要存放的路徑、檔名的紀錄方式及錄製的格式。

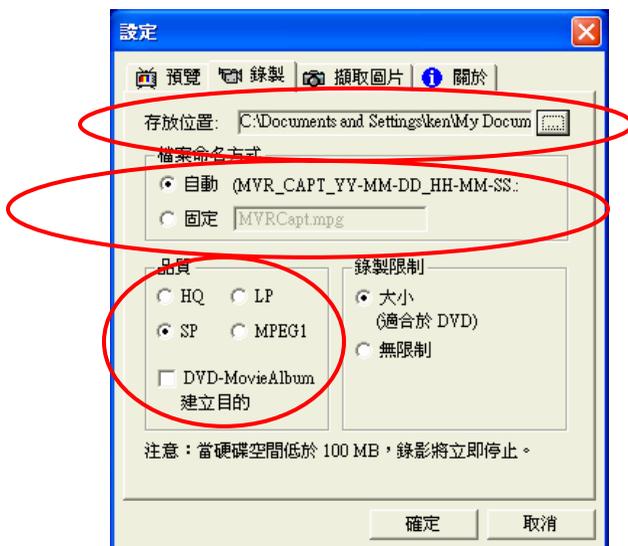

6. 調整好適當的音量大小，設定好後按下錄製鍵即可開始擷取。



7. 錄製完成後直接按下停止鍵，即可停止擷取，系統會依照您的影像來源及時間自動給予檔名。




## 第四章 會聲會影 7.0 SE DVD 燒錄範例

### 4.1 DVD 燒錄範例


1. 請先自行安裝會聲會影 7.0 SE DVD 軟體。
2. 進入 Windows 作業系統後，請先點選桌面『Ulead VideoStudio7 SE DVD』圖示，進入會聲會影 7.0 SE DVD 程式。




3. 請在上方點選『共用』選項。

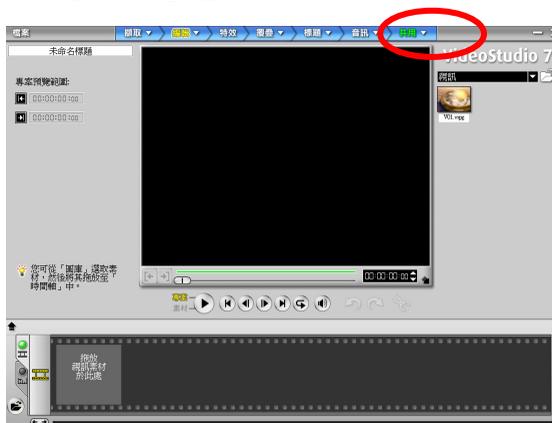


4. 請點選左方『製作光碟』功能。

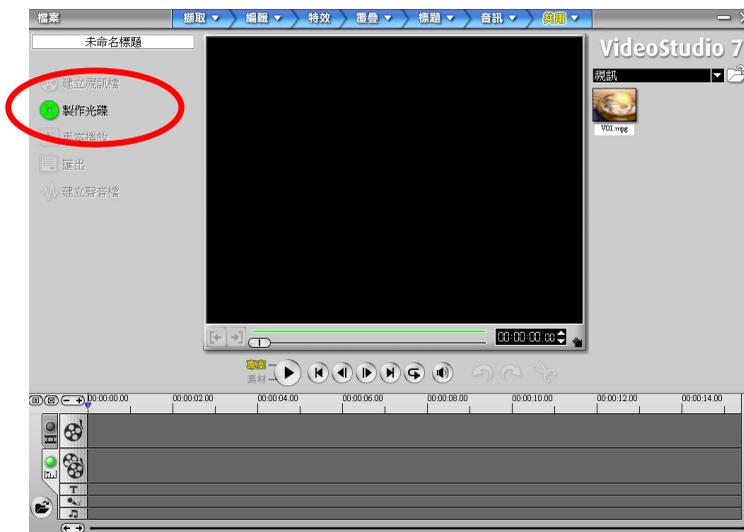


5. 請在『輸出光碟格式』旁下拉選單，並點選『DVD』。

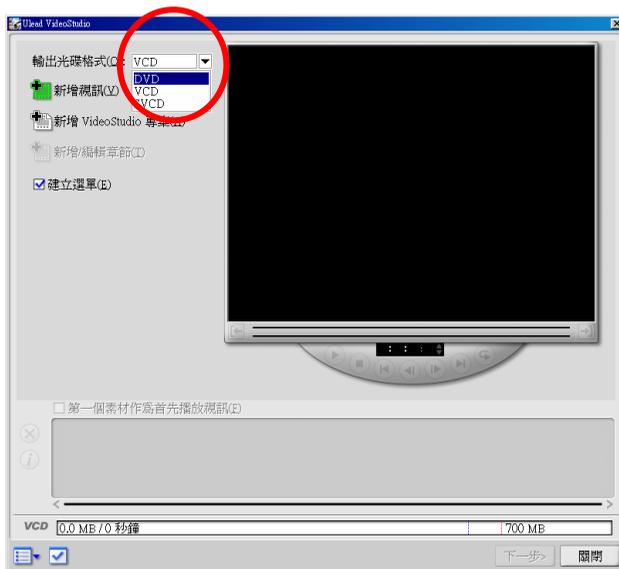


6. 請點選『新增視訊』。

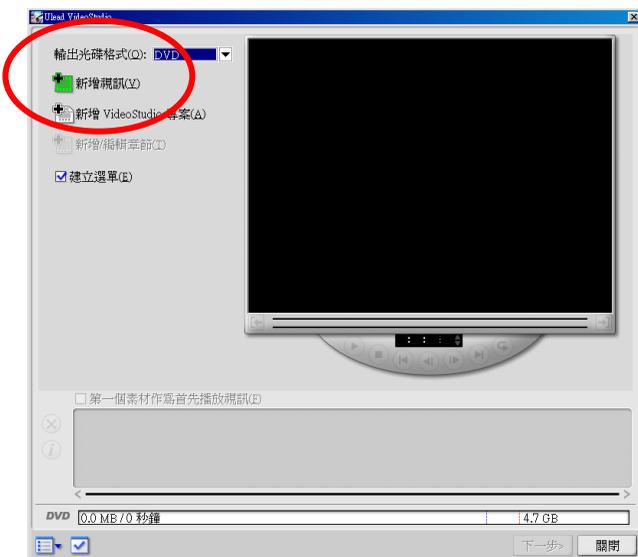

7. 請選擇要燒錄的檔案，並點選『開啟』。

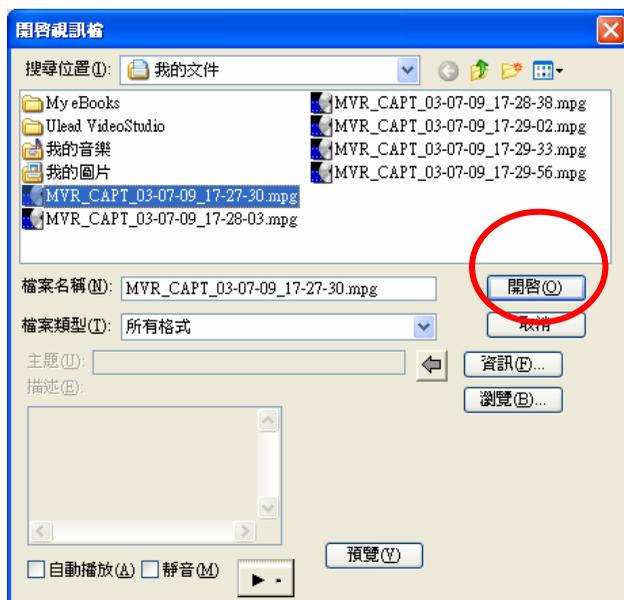


8. 此時程式會將您選擇的影像檔案匯入到表單內，請點選『下一步』。

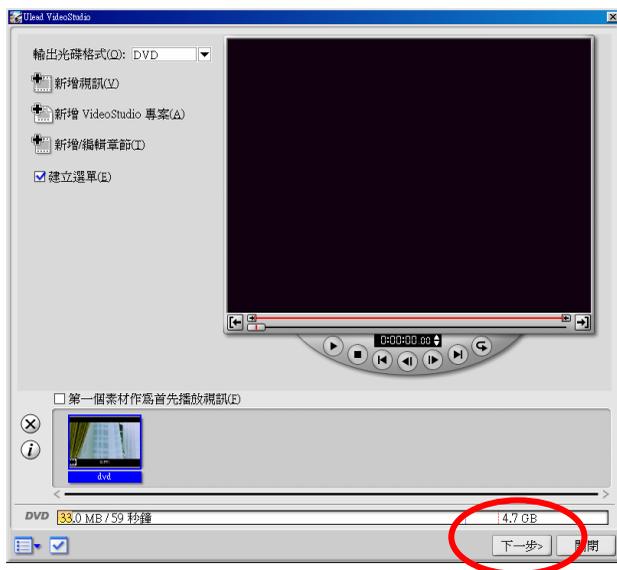

9. 在選單中可以點選選單的標題進行修改。



10. 在中間編輯選單標題視窗中鍵入要顯示的選單標題名稱，並可以點選『字型』進行字體的設定，設定完後請點選『確定』。

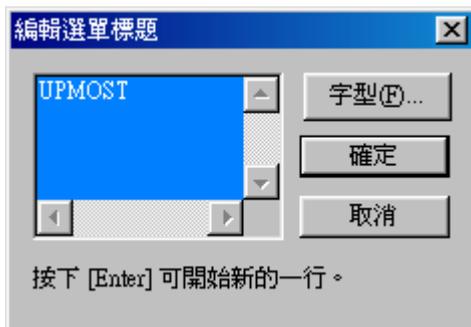

11. 在選單中也可以點選檔案的標題進行修改。



12. 在中間編輯文字說明視窗中鍵入要顯示的檔案標題名稱，並可以點選『字型』進行字體的設定，設定完後請點選『確定』。




13. 針對選單背景圖片以及加入背景音樂，也可以在左下方處進行設定，設定完成後請點選『下一步』。



14. 在此可以針對您製作的 DVD 影像光碟進行預覽，確認沒有問題後請點選『下一步』。




15. 輸入『光碟名稱』並選擇好燒錄機後，直接點選『輸出』就可以燒錄 DVD 影像光碟了。

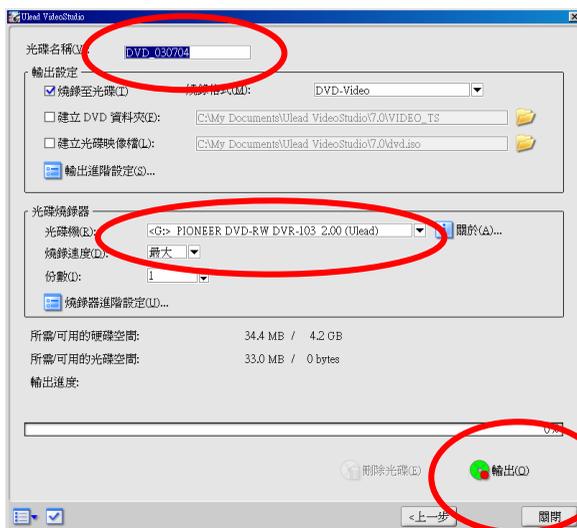




3. 請點選左方『製作光碟』功能。

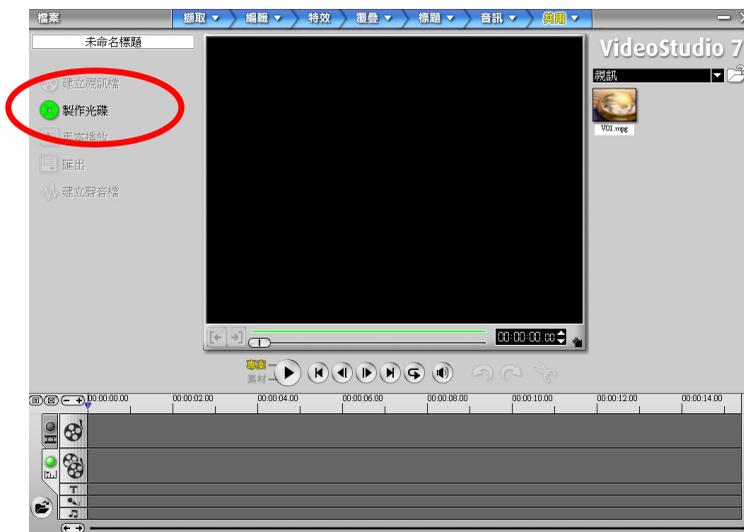


4. 請在『輸出光碟格式』旁下拉選單，並點選『VCD』。



5. 請點選『新增視訊』。

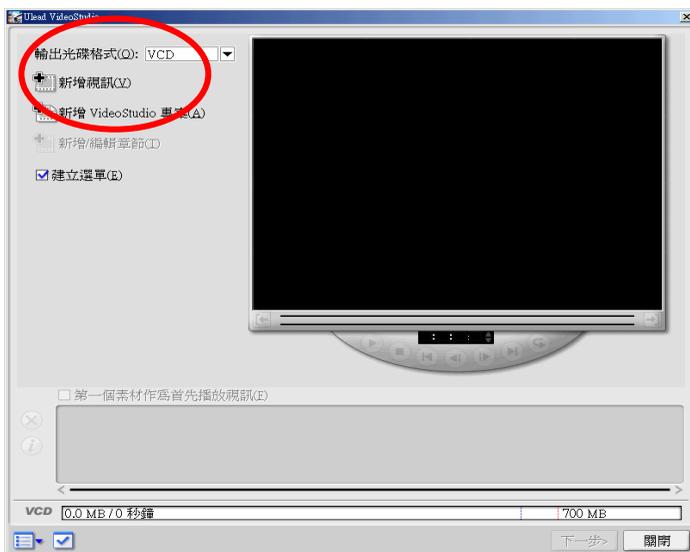

6. 請選擇要燒錄的檔案，並點選『開啓』。

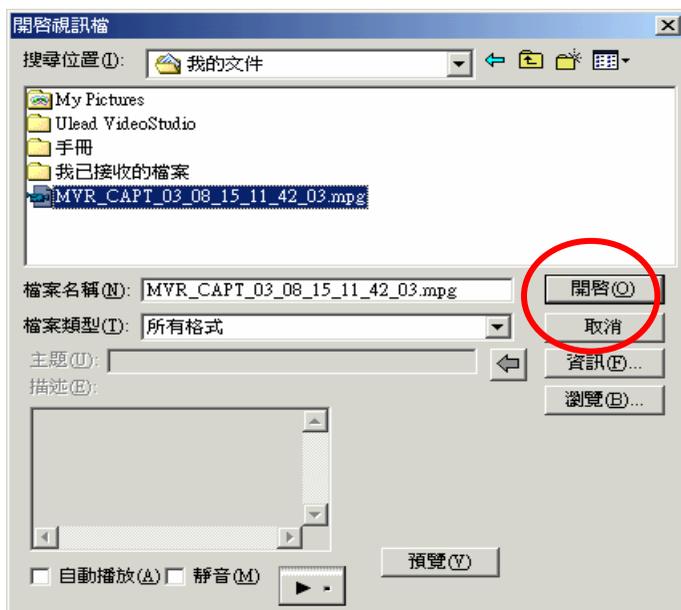


7. 此時程式會將您選擇的影像檔案匯入到表單內，請點選『下一步』。



8. 在選單中可以點選選單的標題進行修改。



9. 在中間編輯選單標題視窗中鍵入要顯示的選單標題名稱，並可以點選『字型』進行字體的設定，設定完後請點選『確定』。

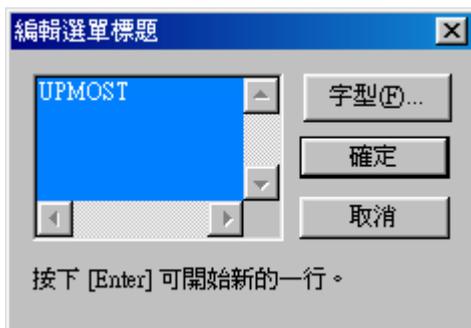

10. 在選單中也可以點選檔案的標題進行修改。



11. 在中間編輯文字說明視窗中鍵入要顯示的檔案標題名稱，並可以點選『字型』進行字體的設定，設定完後請點選『確定』。




12. 針對選單背景圖片以及加入背景音樂，也可以在左下方處進行設定，設定完成後請點選『下一步』。



13. 在此可以針對您製作的 VCD 影像光碟進行預覽，確認沒有問題後請點選『下一步』。



14. 輸入『光碟名稱』並選擇好燒錄機後，直接點選『輸出』。

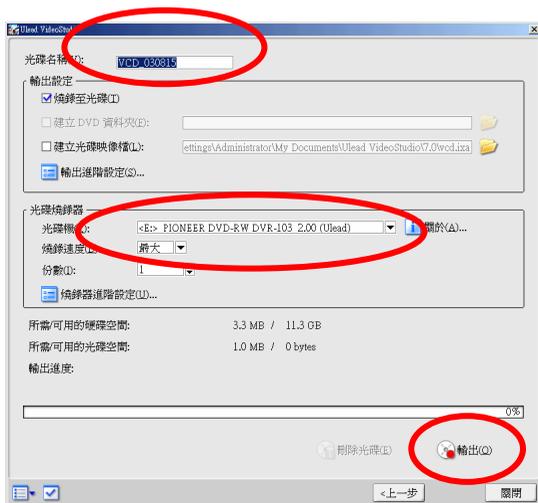

15. 此時會詢問是否要進行建構，請點選『確定』，建構完檔案後即可進行燒錄。



## 第五章 問題與解答 Q&A

如果系統不穩定請參考下列有關 **MobileDVD 最佳配置方式**：

\* 如果您的主機板是使用『英特爾 Intel 8xx 晶片』，請至英特爾 Intel 網站或下列網址依照您的作業系統下載並安裝以下晶片組相關驅動程式：

英特爾 Intel 網站：<http://www.intel.com>

1. 晶片組驅動程式 Chipset Software Installation Utility

<http://support.intel.com/support/chipsets/inf/>

2. IDE 磁碟控制器驅動程式

Ultra ATA Storage Driver

<http://support.intel.com/support/chipsets/storagedrivers/ultraATA/>

Intel Application Accelerator

<http://support.intel.com/support/chipsets/iaa/>

3. Intel 繪圖晶片驅動程式：

Intel 845G Family：

<http://support.intel.com/support/graphics/intel845g/>

Intel 830 Family：

<http://support.intel.com/support/graphics/intel830m/>

Intel 815 Family：

<http://support.intel.com/support/graphics/intel815/>

Intel 810 Family：

<http://support.intel.com/support/graphics/intel810/>

\* 如果您的主機板是使用『威盛 VIA 晶片組』，請至威盛 VIA 網站選擇「驅動程式(Driver)」網頁，下載並安裝四合一(4-in-1)晶片組驅動程式：

威盛 VIA 網站：<http://www.via.com.tw>

\* 如果您的主機板是使用『揚智 Ali 晶片組』，請至揚智 Ali 網站選擇「Support」→「Download Driver」網頁，下載 Integrated Driver 晶片組驅動程式：

揚智 Ali 網站：<http://www.ali.com.tw/>

\* 如果您的主機板是使用『矽統 SiS 晶片組』，請至矽統 SiS 網站選擇「支援&下載」→「驅動程式下載」網頁，依照您主機板所使用的晶片組來選擇需要下載的晶片組驅動程式及其它相關驅動程式：

矽統 SiS 網站：<http://www.sis.com.tw/>

晶片組驅動程式：<http://www.sis.com/support/driver/utility.htm>

VGA 顯示驅動程式：<http://www.sis.com/support/driver/vga.htm>

網路晶片驅動程式：<http://www.sis.com/support/driver/lan.htm>

音效晶片驅動程式：<http://www.sis.com/support/driver/audio.htm>

\* 如果您的主機板是使用『超微 AMD 晶片組』，請至超微 AMD 網站選擇「Support」→「Utilities, Drivers, & Updates」→「AMD Processors and Chipsets」→「AMD Chipset Drivers」網頁，依照您主機板所使用的晶片組來選擇需要下載的晶片組驅動程式及其它相關驅動程式：

超微 AMD 網站：<http://www.amd.com/>

備註：以上驅動程式連結如有錯誤，請至各廠商網站自行下載。

Intel：<http://www.intel.com/>

VIA：<http://www.via.com.tw/>

ALi：<http://www.ali.com.tw/>

SiS：<http://www.sis.com.tw/>

AMD：<http://www.amd.com/>

Microsoft：<http://www.microsoft.com/>

**Q1. 為何當錄製有區碼限制的 DVD 影片時，會出現錯誤訊息，而無法錄製？**



(圖 1)



(圖 2)



(圖 3)

A1. 因為一般有區碼限制的 DVD 影片，都會做防止拷貝的措施，所以此類的輸入來源無法透過 MobileDVD 進行擷取；目前 Mobile DVD 支援 MaroVision 及 CGMS 兩種防拷模式。

	錯誤訊息	訊息產生原因
圖 1	W20001	擷取中，如遇到影片中設有防拷，則將無法擷取影像。
圖 2	W20002	如果影片一開始就設有防拷，則將無法開始擷取影像。
圖 3	W20003	如果影片當中設有防拷，則將無法擷取單張圖檔。

## Q2. 為何當錄製時，會出現錯誤訊息，造成 MobileDVD 無法繼續錄製？



A2. 當錄製時出現此訊息，表示您目前使用的影像來源，所輸出的訊號並不穩定，建議在訊號源及 MobileDVD 中加裝本公司商品 UPE200 時基校正器（T.B.C）穩定訊號，即可正常錄製。

## Q3. 如果我使用的是桌上型電腦，是否一樣可以使用 MobileDVD 呢？

A3. 如果想要在桌上型電腦上使用 MobileDVD 的話，可另外選購本公司的 UPN200 即可搭配使用，連接方式如下圖。



## Q4. 為何使用 Mobile DVD 所擷取的 MPEG-1 檔案，透過 Nero 燒錄軟體製作 VCD 時，會出現格式不符合的訊息？

A4. 因為 Mobile DVD 所擷取的 MPEG-1 並不是標準的 VCD 格式，不過可透過 Nero 內建的轉檔程式，可快速轉換成符合 VCD 格式的檔案來進行燒錄。

若您還有不清楚的地方，建議您直接與本公司工程部聯絡，預約時間把您的電腦與 Mobile DVD 帶來本公司，好讓我們進一步幫您做免費測試。

登昌恆興業股份有限公司

電話：(02)2883-7222 轉 工程部

地址：台北市士林區承德路四段218號3樓