

快速启用指南




步骤 A 安装

步骤 B 准备

步骤 C 使用

随机附件


开箱后您应找到如下附件。



底座




FM 拖尾天线



MW 天线



遥控器及
一个 CR2025 电池



挂墙安装套件
(一块模板，两支螺丝)



快速启用指南



用户手册

PHILIPS

步骤 A 安装

将底座固定在机上

1


将 MCM275 放在一个平稳的表面上，背面朝上。

2

如图所示，将底座对准本机底部的插槽，▼ **FRONT** 朝下。

3


将底座向下推入槽中。

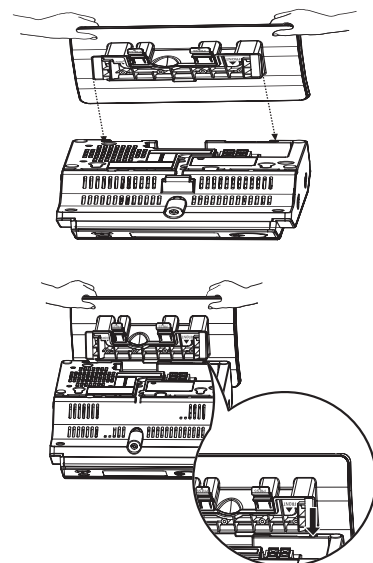

有用的提示：

- 对于墙上安装，请参阅用户手册中的附录：如何将 **MCM275** 安装在墙上。您可能需要请一位合格的人员帮助您进行墙上安装工作。

背面连接

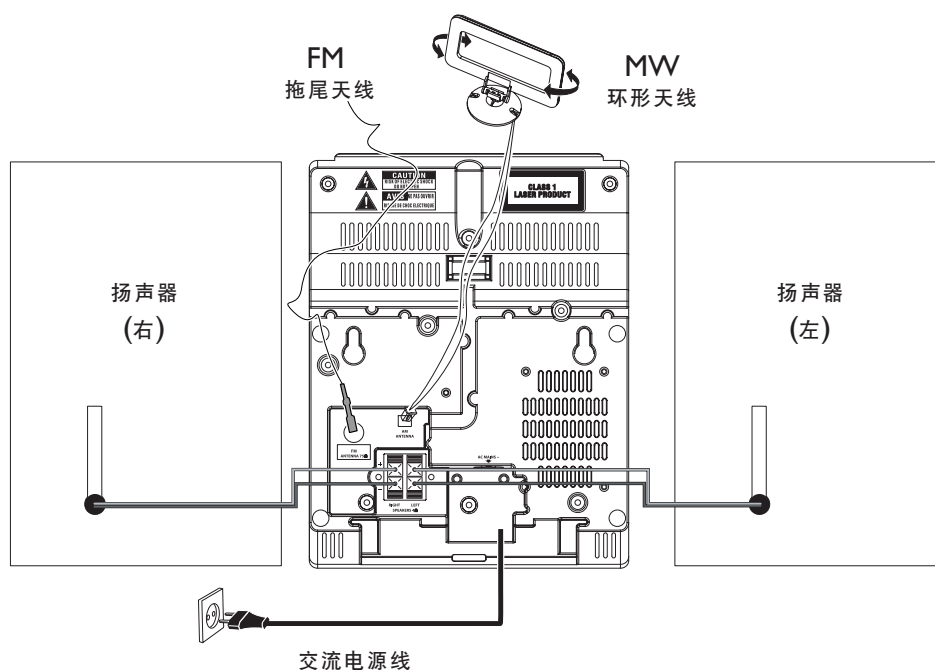

1

将左边扬声器导线连接至 **LEFT** (红和黑色) 端子，将右边扬声器导线连接 **RIGHT** (红和黑色) 端子。

2


展开 FM 拖尾天线并把它连接到 **FM ANTENNA** 端子。

3

- 组装环形天线；
- 将环形天线的插头插入 **AM ANTENNA** 插口。

4

将交流电源线插入墙上的交流电源插座。

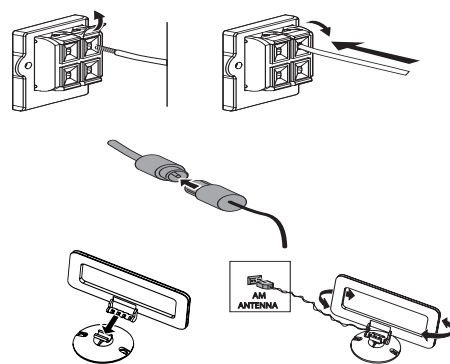

步骤 B 准备

设定时钟


- 1 在待机模式中，按住遥控器上的 **DISPLAY/CLOCK** 键。
→ 首次设定时钟，会出现 24 HR 或 12 HR 字样。如要选择 24 或 12 小时时钟制式，
a. 按 **VOLUME +/-** 键一次或多次。
b. 按 **DISPLAY/CLOCK** 键确定。
→ 指示时间的小时数字开始闪动。

- 2 按住或重复按 **VOLUME +/-** 键设定小时。


- 3 按 **DISPLAY/CLOCK** 键确定。

- 4 按住或重复按 **VOLUME +/-** 键设定分钟。

- 5 按 **DISPLAY/CLOCK** 键确定。

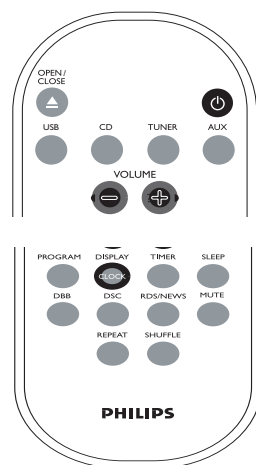

重要事项！
— 使用遥控器之前，先拉出遥控器的塑胶保护片。





遥控器使用注意事项：
— 首先按遥控器上的其中一个声源选择键（如：DISC 或 TUNER）选择您想要控制的声源。
— 然后选择所要的功能（如：▶||, ◀◀, ▶▶）。

步骤 C 使用

播放光碟

本机可播放所有预录的音频光碟 (CDDA)，所有刻录已完成的音频可刻录光碟 (CD-R) 和可重刻录光碟 (CD-RW)，MP3/WMA-CD 光碟 (带有 MP3/WMA 文件的 CD-R/CD-RW 光碟)。


- 1 按 **SOURCE** (或遥控器上的 **CD**) 键一次或多次以选择光碟声源。
- 2 按 **CD OPEN•CLOSE ▲** 键打开光碟舱。
- 3 装入一张光碟，有标签的一面朝上。再按 **CD OPEN•CLOSE ▲** 键关闭光碟舱。
- 4 按 **▶ ||** 键开始播放。
- 5 要停止播放，按 **STOP ■** 键。

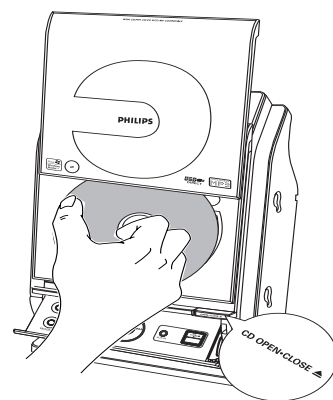

步骤 C 使用

调谐选台


- 1 按 **SOURCE** (或遥控器上的 **TUNER**) 键一次或多次以选择收音机声源。
- 2 按住 **PROGRAM** 键直至 **AUTO** (自动) 字样出现。
→ **P** 图符闪动。可接收到的电台将被编辑：先是 **FM** 电台，然后是 **MW** 电台。
- 3 按 **ALBUM/ PRESET** 键 一次或多次直至所需的预设电台显示。

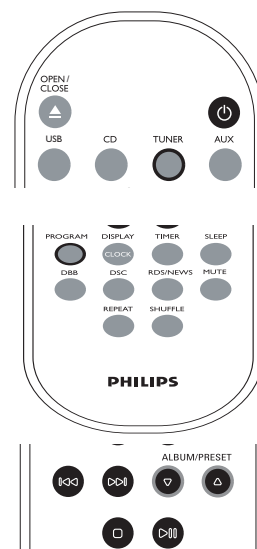


播放 USB 大容量储存设备

本 Hi-Fi 系统可播放 USB 快闪储存器 (USB 2.0 或 USB1.1)，
USB 闪存播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)，储存卡 (需要读卡器与这台 Hi-Fi 系统配合使用)。

- 1 确定您已将本机的可摺叠式控制面板打开。
- 2 将 USB 设备的 USB 插头插入本机可摺叠式控制面板上的  插口。
- 3 按 **SOURCE** (或遥控器上的 **USB**) 键一次或多次以选择 **USB**。
- 4 如同在 **CD** 光碟上播放曲目集/曲目一样播放 **USB** 的音频文件。
- 5 按 **STANDBY-ON**  键关机。

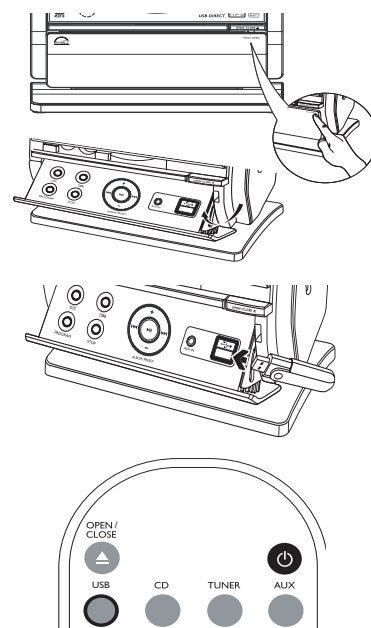

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。



2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-AL-0607