LUX FOR LIFE

攜帶型

樂智 淨水器

使用說明書

LUX LPB-H-1
Portable Water Purifier
User Manual



本產品配備
LUX AQUAGUARD™ PRO 淨水科技

Intertek

歡迎您選用樂智 LPB-H-1攜帶型淨水器，相信它一定能滿足您府上對健康飲用水的需求；使用前請詳閱手冊說明以協助您正確、安全的使用本產品。

目錄

一、安全規範 ---------- 2
二、LPB-H-1 攜帶型淨水器 ---------- 3
三、開始使用程序 ---------- 4
四、操作面板說明---------- 5
五、液晶面板警示燈號---------- 5
六、濾材及更換 ---------- 6
七、紫外線燈管更換 ---------- 6
八、產品保固與服務 ---------- 6
九、技術規格表 ---------- 7

一、安全規範

LPB-H-1攜帶型淨水器爲一般家庭電器用品，符合國內外之安全規範，爲避免可能的觸電或傷害，使用前請詳讀下列安全守則：

1. 請使用原廠所附之電源線
2. 請確認所使用之電源插座爲AC110V，60Hz
3. 使用時避免外物阻塞或進入進出水口，以免損害機器
4. 請定期更換原廠濾材，清潔保養本機前請先關閉電源並拔下插頭

⚠ 請勿嘗試自行拆機維修，以避免對機器或人員造成損傷；任何問題歡迎洽詢樂智全台各地分公司或客服中心協助，我們將提供您專業的維修與服務。

二、LPB-H-1 攜帶型淨水器

樂智LPB-H-1冰溫熱淨水器配備了 LUX AQUAGUARD™ PRO 淨水科技，結合了濾淨+UV 殺菌及微電腦監控系統以確保有效殺菌同時監控水質，並榮獲美國 NSF 42/53/55A及P231標準認証，能提供府上最健康純淨的飲水，安全有保障！

LPB-H-1淨水器爲攜帶型設計，體積輕巧、操作簡便且不需連接水源，滿足您於各種場所對淨水最方便的選擇。

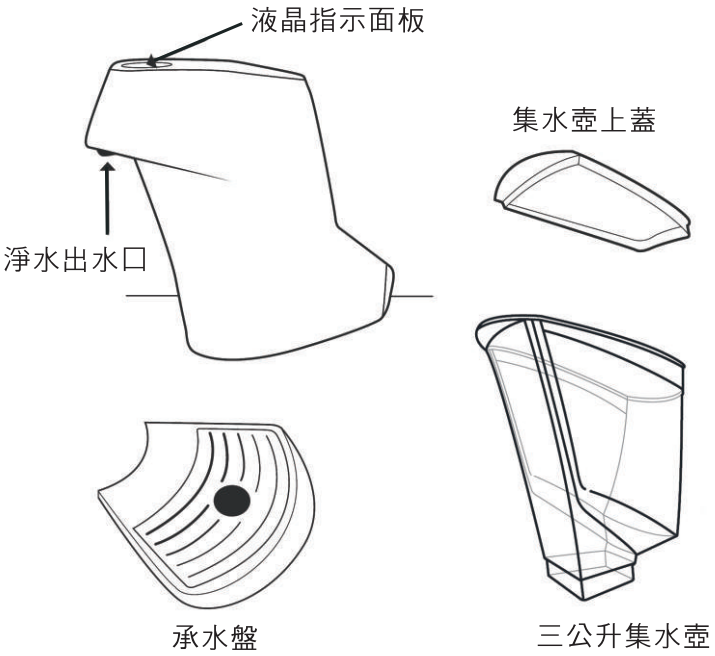

液晶指示面板

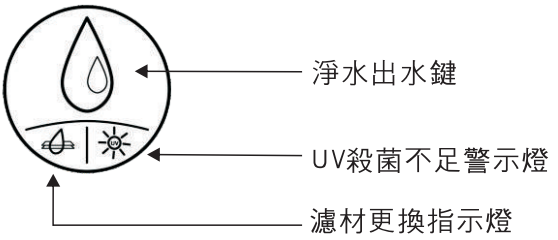

三、開始使用程序

1. 先將出水口的保護蓋取下。



2. 將本機電源線連接電源插座。
（此時淨水器會自動進行檢測，
檢測完成後面板登號會顯示
藍色待機狀態）



3. 往上取出淨水器後方之
集水壺並將上蓋取下。



4. 將集水壺置於水龍頭下方
並裝滿水，蓋上上蓋。



5. 裝回集水壺於淨水器上。
（請注意將集水壺向下壓緊密合）



6. 將承水容器置於出水口下方，
按押一下出水鍵即可出水，再
按押一下出水鍵即停止出水。



⚠ 首次使用前請重覆3-6點程序動作至少2次以上的濾材沖洗程序後，即可正常使用本機，提供您無菌健康的飲水。



X2

四、操作面板說明

1. 當機器在待機備用狀態下面板圖示會顯示藍色，輕觸 **出水鍵** 時燈會轉爲綠色並開始供應純淨飲水。



⚠ 當輕按出水鍵連續出水2分鐘後本機會自動停止，此爲安全節能設計。

2. 再次輕按 **出水鍵** 即可停止出水，並且面板會恢復藍色待機狀態。



⚠ 本機在待機狀態一分鐘後即自動進入休眠模式；再使用時會有2秒鐘延遲出水時間用以再啓動UV殺菌功能。

五、液晶面板警示燈號

1. 當濾材使用時間達95%時，濾材更換指示燈(面板圖示)即會閃動提醒，直到更換濾材後才熄滅，期間仍會正常供應出水。



2. 當UV燈管使用達更換期限，UV指示燈會閃動20次，此時本機不會出水直到更換UV燈管或重設後才能再正常使用，以確保最有效的殺菌效果。



3. 當更換週期屆滿時，濾材及UV燈指示燈會同時閃動20次警示須更換，此時本機不會出水直到更換濾材並且重設後才能再正常使用，以確保水質純淨。



⚠ (此時請將電源線拔下，並立即通知樂智公司服務人員處理)

六、濾材及更換

LPB-H-1攜帶型淨水器使用的濾材爲高密度二合一活性碳濾材，濾材濾除水中雜質、懸浮物...等，同時吸附水中有機化學物質及異味以淨化水質。

⚠ 濾材的壽命與水源的水質有關，在自來水源正常的情況下可過濾5000-8000公升的飲水，水源水質愈髒使用時間就愈短，當出水量變小或覺得水的味道不同時，即可能需更換濾材了。(濾材依各地區自來水水質狀況，更換週期可能有所不同)

爲提醒用戶正確的濾材更換週期，樂智採用下列三個機制：

1. LPB-H-1攜帶型淨水器主機側面貼有【濾材更換日期提醒】貼紙。
2. 樂智專業服務人員會主動通知/提醒濾材已需更換。
3. LPB-H-1攜帶型淨水器設有濾材出水計時裝置，在出水量達到濾材壽命的臨界值時，會以濾材更換指示燈亮起方式提醒濾材已需更換。(此時雖會正常出水，建議您儘快通知樂智公司，由服務人員到府爲您更新濾材)

⚠ 即使濾材長時間未使用，也必須至少每年更換一次濾材，以確保安全。
（ 在特殊地區水質或遇有特殊狀況，必須縮短更換週期 ）

七、紫外線燈管更換

LPB-H-1攜帶型淨水器紫外線燈管殺菌率可達99.99%以上，連續點燈的燈管壽命約爲5000～7000小時，其使用壽命會依使用之情形而有所不同。

⚠ 當UV殺菌警示燈亮起時，表示紫外線燈管殺菌功能異常，LPB-H-1淨水器也會自動停止供水。(此時請將電源關閉，並立即通知樂智公司服務人員處理)

八、產品保固與服務

1. 本公司提供客戶專屬主動到府之專業保養及維修服務。
2. 在正常使用狀況下，LPB-H-1攜帶型淨水器產品保固期爲自購買日起三年。
（ 濾材、水封、紫外線燈管等耗材除外 ）
3. 機器有異常狀況時，請即洽詢本公司服務部門，並請先檢查水源、電源是否正常，以減少不必要的停機與不便。
4. 請依使用狀況定期由樂智公司專業服務人員爲您的機器實施大保養服務以確保水質並延長淨水器使用壽命。（ 建議至少每2-3年大保養一次 ）
5. 機器服務維修時，請辨明本公司服務人員的識別證；如有收取任何費用時，亦請索取本公司統一發票。

九、技術規格表

外觀尺寸	140W X 306H X 349D mm
電源	110 VAC / 60 Hz
耗電量	32 W
集水壺	3 公升
出水量	>1 公升 / 分
重量	3.6 kg

⚠ 請勿覆蓋或濺溼淨水器，如有污漬，請以乾淨的溼布輕拭即可。

請勿嘗試自行拆機維修，以避免對機器或人員造成損傷；任何問題歡迎洽詢樂智全台各地分公司或客服中心，我們將提供您專業的維修與服務。

免費客服專線 0800-221-808

AQUAGUARD™
PRO



福維克樂智有限公司台灣分公司
VORWERK LUX TAIWAN LTD.
www.lux-taiwan.com.tw

免費客服專線 0800-221-808

LPB-H-1.1506.1000

樂智公司保留不經公告改變或修正規格之權利