

在安裝及使用USB Modem時，如需緊急協助，可致電我們的熱線2880 2622。

你亦可以瀏覽smartone-vodafone.com/mobilebroadband/info以取得更多資訊。

Vodafone Mobile Connect USB Modem

安裝及使用指南

目錄

有什麼用途？	2
安裝USB Modem	3
安裝軟件	4
連線	6
使用SMS短訊及管理聯絡人清單	8
Apple® Mac®用戶	11
疑難排解	17
詞彙表	18

For English version, please go to

smartone-vodafone.com/mobilebroadband/info

歡迎使用SmarTone-Vodafone隨身寬頻 最新型號的USB Modem。

接下來，我們將會為你展示簡易的安裝及起動程序。

如需更多資料，請參閱本小冊子「疑難排解」部分。

使用這個USB Modem及此軟件，你需要：

- 一台裝有Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™的手提或個人電腦或裝有OS X 10.3.5 或以上的Mac電腦
- 最少50MB的磁碟空間及128MB記憶體
- 標準USB介面

使用本產品前，請確保你已參閱USB Modem生產商的指引及安全資訊。

你可以在smartone-vodafone.com/mobilebroadband/info/chi下載此份資訊。

請先移除現有Vodafone Mobile Connect之有關程式，

方安裝Vodafone Mobile Connect USB Modem及其軟件。

有什麼用途？

你的Vodafone Mobile USB Modem可讓你利用你的手提或桌上型電腦，透過SmarTone-Vodafone網絡連接互聯網、接收電子郵件或編寫及接收SMS短訊。

瀏覽互聯網

無論何時何地，只要有網絡訊號，你就可以利用3G及HSPA網絡連線。

你只需一部電腦及一個Vodafone Mobile USB Modem，互聯網上的一切資訊及服務就在你面前。

- Vodafone Mobile Connect USB Modem適用於手提及桌上型電腦

接收電子郵件

無論身在何方，你都可以接收電子郵件。透過3G及HSPA網絡，收發大型附件亦絕對不成問題。

- 你更可以使用你的個人電子郵件帳號，包括網上電子郵件帳號如：Hotmail

收發SMS短訊**

你可以直接從你的個人電腦收發SMS短訊。本程式使你可以輕鬆快速地檢視、編寫SMS短訊及管理你常用的SMS聯絡人清單。

什麼是HSPA？

HSPA全名是 High-Speed Packet Access —— 速度比3G更快，提供極速數據傳輸及網頁瀏覽。

- 如不在3G 或HSPA覆蓋範圍內，將以GPRS連線。

** SMS 只適用於Microsoft Windows 用戶


安裝你的USB Modem

開始使用前，你必須先安裝好你的USB Modem

I. 把SIM卡插入USB Modem

你必須有一張已啟動的SmarTone-Vodafone SIM卡 — 此卡會於你購買USB Modem時會一併提供。


- 把SIM卡插入USB Modem的側面。



II. 安裝 USB Modem

依圖示將轉接器較細小的插頭插入USB Modem內，並把另一邊插頭插入電腦的USB埠。

安裝好USB Modem後，有關的安裝軟件將自動啟動—請看下頁。

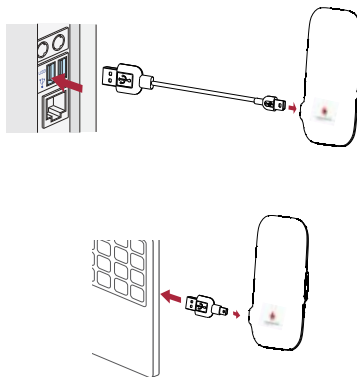

安裝軟件

使用Microsoft® Windows Vista™ (32 bit)或Windows® XP系統

如果你使用的電腦是以Microsoft Windows XP運行，你的電腦將會自動開啟驅動設定程式(USB Modem已包括所需軟件)。整個安裝程序需時數分鐘。完成後，Vodafone Mobile Connect Lite 軟件便會啟動。

步驟1

選擇語言



步驟4

屏幕的右下角會隨即出現一個新的捷徑圖像。如需再次啟動Vodafone Mobile Connect Lite 軟件，只需點擊圖像兩下。



步驟2

選擇網絡為: SmarTone-Vodafone



使用其他Windows版本系統

如使用較舊版本的Windows®系統，必須透過檔案總管啟動程式。

- 驅動程式儲存於Vodafone Mobile Connect Lite裝置內
- 驅動程式的檔案名稱是VMC Lite Setup.exe

步驟3

閱讀授權條款後，選擇同意接受license agreement



使用Mac OS X系統

如你正使用Mac OS X 10.3.5或以上版本系統，必須從附送的安裝光碟中或從 smarttone-vodafone.com/mobilebroadband/info 下載安裝軟件。

連線



配置

第一次開動Vodafone Mobile Connect Lite程式時，你的USB Modem會自動被設定為預設裝置。

否則，你需要自行選擇你的data modem為連線裝置（你的電腦可能有連接其他裝置）。

- 出現控制畫面時，按**Manage Devices**，然後選擇**Mobile Connect Modem**（或Huawei E272）
- 選擇**Default**
- 按**OK**

當軟件檢查USB Modem一切無誤後，主畫面將再次出現並顯示**Connect**按鈕

- 綠色✓號將會顯示於屏幕右下角的捷徑圖像上，表示USB Modem已處於預備狀態。



只需按**Connect**按鈕，即可啟動數據連線。主視窗將會顯示網絡連線狀態及其他資訊。

現在你可以使用你常用的網上瀏覽器及電子郵件程式。



要中斷連線，按**Disconnect**按鈕。

USB Modem連線現狀

USB Modem上的LED燈會顯示出你的連線狀態：

- 綠燈連續兩次閃動：開動中，正在搜尋網絡
- 綠燈閃動：已搜尋到GPRS網絡，USB Modem已準備好連線
- 綠燈：已連接GPRS網絡——正進行數據傳輸及接收
- 藍燈閃動：已搜尋到3G或HSPA網絡，USB Modem已準備好連線
- 藍色燈：已連接3G網絡。
- 淺藍燈：已連接HSPA網絡

使用SMS短訊及管理聯絡人清單


Vodafone Mobile Connect Lite軟件讓你可以直接經由你的個人電腦收發SMS短訊。本程式使你
可以輕鬆快速地檢視、編寫SMS短訊及管理你常用的SMS聯絡人清單。

編寫SMS短訊

按下位於視窗左邊導航列上的**Vodafone SMS**，以開啟Vodafone SMS視窗。



按下SMS工作列左邊的**New**按鈕來編寫新的文字短訊。

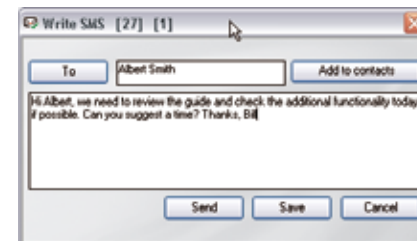


當你成功送出文字短訊後，它會被儲存在**Sent**清單內。

其他設定


你可以利用功能表來自訂定軟件運作的方式

- 於**Settings**中，你可以選擇不同的語言、或於Windows啟動後自行啟動軟件。
- 於**Manage Connections**中，你可以選擇電腦偵察到USB Modem後自行啟動Vodafone Mobile Connect Lite。


接收SMS短訊

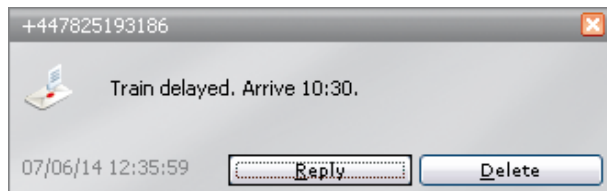


當你以SmarTone-Vodafone網絡連線接收到SMS短訊時，屏幕右下角會隨即彈出視窗，你可立即檢視及回應訊息，亦可從Vodafone SMS視窗的Inbox檢視有關短訊。

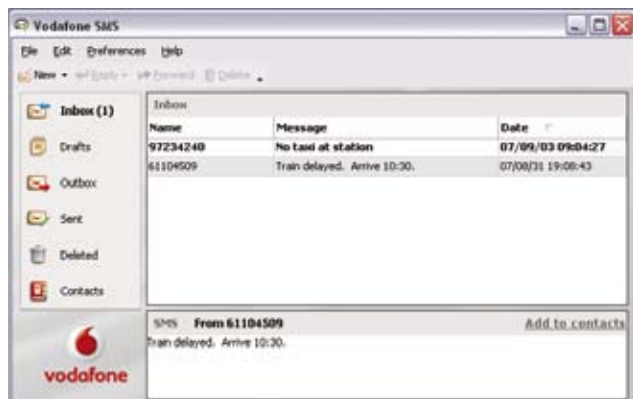

管理SMS聯絡人清單

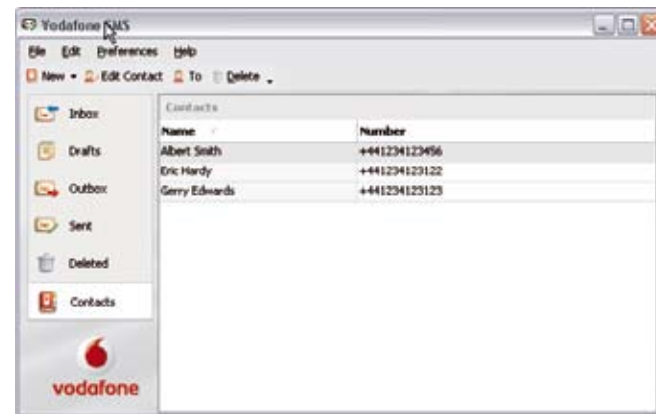

在Vodafone SMS視窗左邊是SMS導航列。按**Contacts**開啟聯絡人清單，便可以管理常用的聯絡人資料。

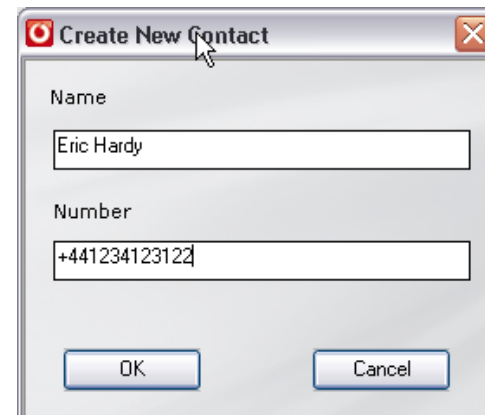

按下**New**按鈕便會開啟一個New Contact視窗，然後輸入名稱及以國際格式輸入聯絡號碼，例如+44774477000。


Apple® Mac® 用戶

安裝軟件

I. 安裝軟件並重新啟動Mac

請勿在未安裝軟件前，把USB Modem插入電腦內。

整個安裝程序大約需時十分鐘。



插入光碟



步驟 1

先插入Vodafone Mobile Connect安裝光碟。桌面上將會出現Vodafone MC Installer，連續按此圖像捷徑兩次，繼續安裝程式。



步驟 2

此畫面將自動出現，按**Vodafone MC Installer**繼續。

11



步驟 3

接受授權條款，並按**Continue**。



步驟 4


按**Agree**以完成安裝。

12



步驟 5

按**Install**繼續。

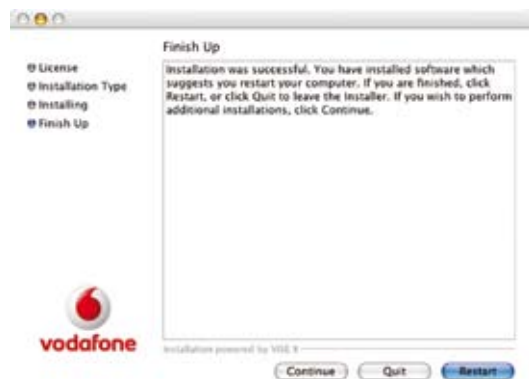


步驟 6

當安裝完成後，按**Restart**。

II. 把SIM卡插入USB Modem



你必須有一張已啟動的SmarTone-Vodafone SIM卡 — 此卡會於購買USB Modem時會一併提供。

- 把SIM卡插入USB Modem的側面。



III. 安裝USB Modem

依圖示將轉接器較細小的插頭插入USB Modem內，並把另一邊插頭插入電腦的USB埠。

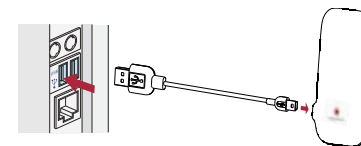

開始使用

重新啟動電腦後，將USB Modem插入Mac。Vodafone Mobile Connect視窗將自動出現。



步驟 1

連續按**Vodafone Mobile Connect**圖像捷徑兩次。



步驟 2

按位於螢幕右下角的**Activate**。



步驟 3

當出現此視窗時，請輸入系統管理員密碼。



步驟 4

啟動位於Applications資料夾內的Internet Connect，並按**Connect**。

疑難排解

- 當你已經插入及安裝USB Modem，但仍然沒有反應，可嘗試使用其他USB插頭。
- 如果裝置列上沒有顯示你的USB Modem，可嘗試移除USB Modem並重新啟動電腦，再插入USB Modem使Vodafone Mobile Connect Lite重新啟動。
- 如果未能成功進行數據連線，請確定你的SIM卡是否已經獲准進行數據連線。如未能肯定，請聯絡客戶支援。
- 如果出現錯誤訊息**Error: you must be on the SmarTone-Vodafone network to make a connection**，請檢查你是否使用SmarTone-Vodafone的SIM卡。只有Vodafone指定之供應商才可使用Vodafone Mobile Connect Lite。
- 如有其他任何疑難，可先從Vodafone Mobile Connect Lite主視窗的**Help**功能表尋找解決方案。

客戶支援

有關查詢及支援，請致電我們的24小時服務熱線**+852 28802622**或電郵至 mobileconnect@smartone-vodafone.com。

詞彙表

USB Modem	手提或個人電腦裝置，用作在流動電話網絡上建立數據連線。
雙頻(Dual-band)、三頻(Tri-band)、四頻(Quad-band)	世界各地常用的各種頻道，支援modem的GPRS及SMS服務。UMTS是一種世界性的單一頻道，雙頻則指那兩種常採用於歐洲網絡的頻道(900MHz/1800MHz)。相比起前者，三頻更支援北美的網絡(1900MHz)，而四頻則進一步支援運行850MHz的網絡(主要是拉丁美洲)。
EDGE	提升GPRS網絡速度，但不夠3G/UMTS的速度快。
EV-DO	一種高速的流動數據標準。最常用於美國，但現時不包含於標準的Vodafone Mobile Connect軟件內。
GPRS	在電訊網絡上用來運送數據的標準，它提供廣闊的覆蓋面及適度的數據速度。
GSM	一被廣泛採用的電訊標準。根據GSM Association，GSM科技被採用在218個國家，超過700個網絡商。
3G/UMTS	通常被稱為第三代GSM科技，UMTS提供高速的數據速度。
HSPA	HSPA全名是High-Speed Packet Access，3G/UMTS的演化版，提供極速上載及下載數據傳輸。
國際漫游	使用其他的網絡供應商連線上網。這種情況多數出現在當你身處在海外，但有時也會在本土出現。
SIM卡	一張細小、郵票大小的卡，卡的一邊有金屬接觸面。在你選用SmarTone-Vodafone隨身寬頻時隨盒附上。