





MIDEA
AIR PURIFIER

**INSTALLATION
INSTRUCTIONS
USER GUIDE**

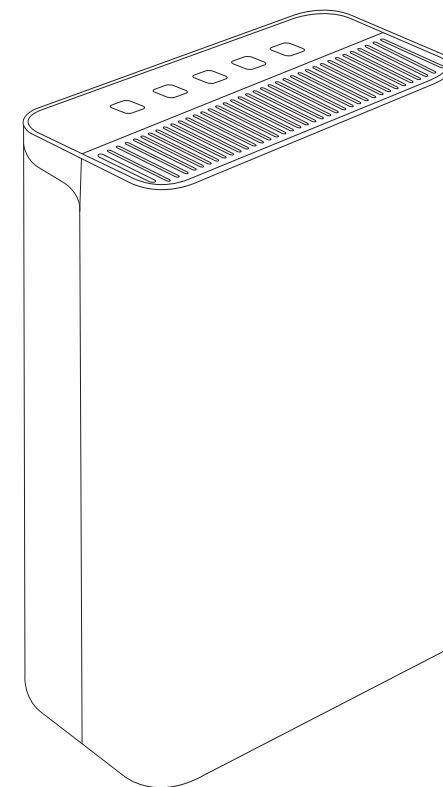

US-KJ200G-D41

Product Diagram

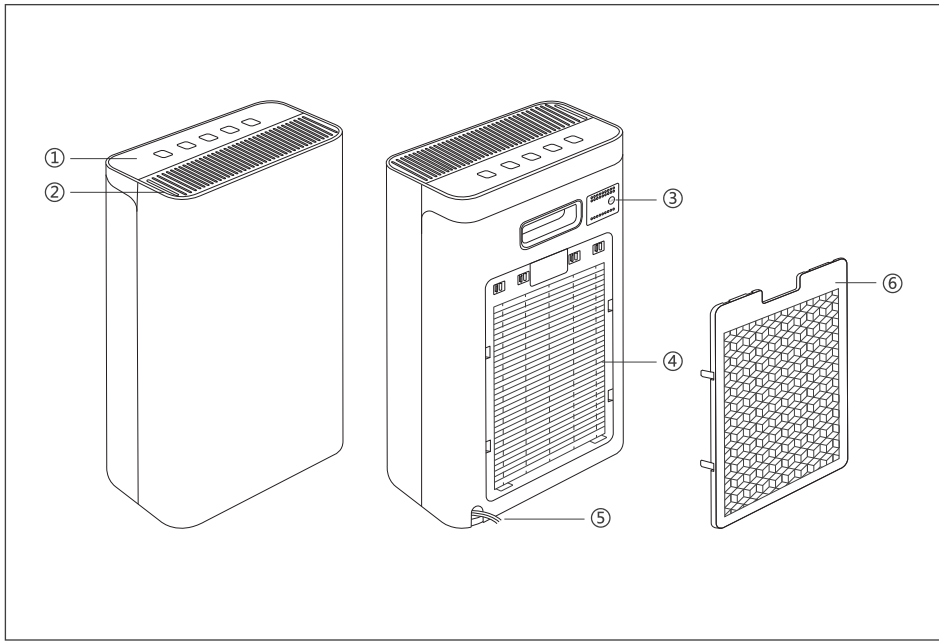

EN

Product Diagram

- ① Control Panel
- ② Air Outlet
- ③ Dust Sensor
- ④ Filter
- ⑤ Power Cord
- ⑥ Rear Grille

ES

Diagrama del Producto

- ① Panel de Control
- ② Salida del Aire
- ③ Sensor de Polvo
- ④ Filtro
- ⑤ Cable de Alimentación
- ⑥ Rejilla Trasera

Warnings

This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this User Guide. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- **IMPORTANT** - This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to rig this safety feature.
- To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a right AC electrical outlet.
- Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, **NEVER** put the cord under rugs, near heat registers, radiator, stoves, or heaters.
- To protect against electrical hazards, **DO NOT** immerse in water or other liquids. Do not use near water.
- Children cannot recognize the hazards associated with the usage of electrical appliances. For this reason, always supervise children when they are near the unit.
- Always unplug the air purifier before moving it, opening the grille, changing filters, cleaning or whenever the air purifier is not in use. Be sure to pull by the plug, not the cord.
- **NEVER** drop or insert any objects into any openings.
- **DO NOT** run the cord under carpeting.
- **DO NOT** cover the cord with throw rugs or similar coverings.
- **DO NOT** route the cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, if the motor fan fails to rotate, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Send to Customer Service for assistance.
- Use appliance only for intended household purposes as described in this manual. Any other use is not recommended that may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- **DO NOT** use outdoors.
- **DO NOT** place anything on top of the unit.
- **NEVER** block the air openings, grille / outlets or place the unit on a soft surface such as a bed or sofa, as this could cause the unit to tip over, blocking the air inlet or outlet.
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this purifier with any solid-state speed control device.


EN

Specifications

Model	US-KJ200G-D41
Operating Voltage	EU / UK: AC 220-240V 50Hz US / CA: AC 120V 60Hz
Rated Power	EU / UK: 50W US / CA: 0.5A, 60W
Dimensions	32.5 x 17.2 x 50 cm / 12.8 x 6.8 x 19.7 in
Net Weight	5.7 kg / 201.1 oz

Operations and Functions

Connecting to a power source, all the indicators on the control panel will flash once and a beep sound will be heard. The product is in standby mode now.

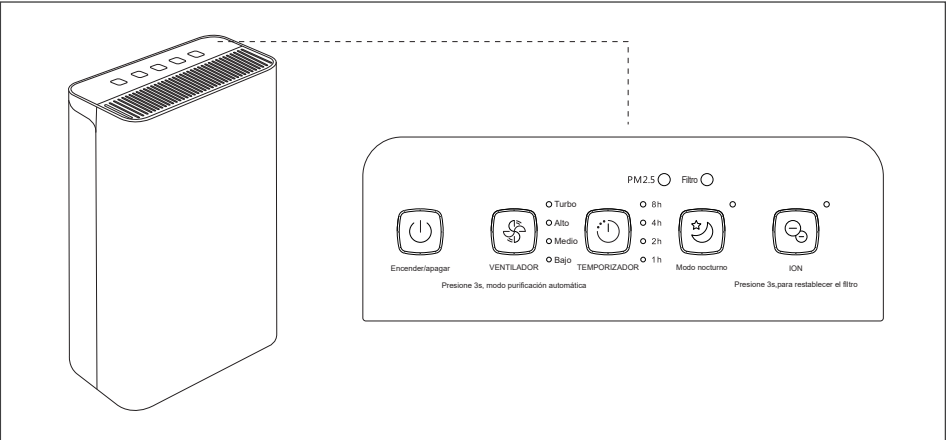

Power Button

Press the Power Button to turn on / off the unit.



Fan Speed Button

1. Press the Fan Button to cycle through Turbo/ High /Middle / Low wind modes.
2. Press and hold it for 3 seconds to enter automatic wind mode where all the wind indicators will light up.



Timer Button

Press the Timer Button to set 1h, 2h, 4h, 8h timer and turn the timer off.



Sleep Button

Press the Sleep Button to turn on the sleep mode. In sleep mode, all the indicators except the sleep indicator will turn off. Press twice to turn off the sleep mode.



ION Button

Press the ION Button to activate or turn off the ION mode.



Change Filter Reminder


1. Change the filter when this indicator flashes.
2. Press and hold the ION Button for 3 seconds to reset the unit after Installing of the new filter.

Note:

1. PM2.5 when the unit is on, the Air Quality indicator will light up to show the current air quality:

Air Quality Indicator	Green	Orange	Red
Air Quality	Good	Moderate	Unhealthy

2. To achieve better purification, make sure to keep the purifier 30 centimeters / 11.8 inches away from walls, furniture and so on and at least 50 centimeters / 19.7 inches away from metals / electrical appliances.

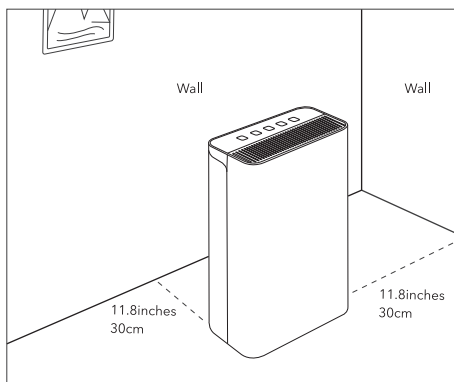


3. In sleep mode, press the Sleep Button once to check the current settings. Press twice to turn off the sleep mode.
4. In automatic wind mode, the unit will adjust the fan speed according to the results read by the dust sensor (dust concentration).

Installing and Removing the Filter

1. Use soft brushes to dust off the filter regularly for better purification. Don't wash it with water.
2. Replace the filter when the Change Filter Reminder flashes:

- ① Unplug the power source.
- ② Remove the rear grille.
- ③ Take out the old filter by pulling the tabs.
- ④ Install a new or the cleaned filter and put the rear grille back on.
- ⑤ Press and hold the ION Button for 3 seconds to reset the unit. The Change Filter Reminder will turn off.

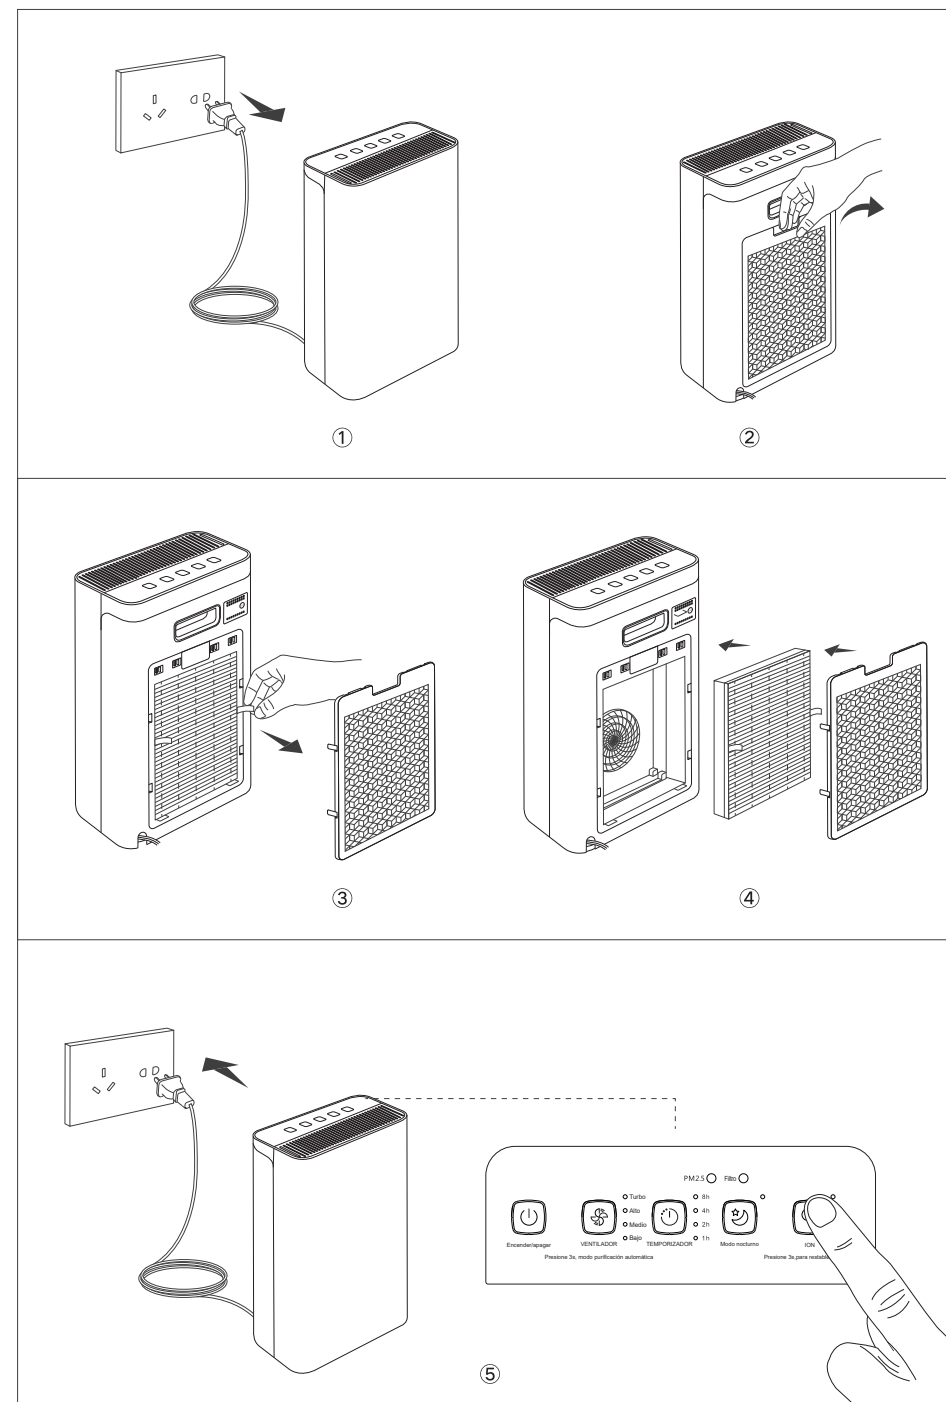

Cleaning and Maintenance

Clean the purifier at least once every month with a clean, dry, soft cloth. More frequent cleaning may be required depending on environmental conditions.

Note:

- Do NOT stick any foreign objects or your fingers inside of the unit.
- Do NOT use gasoline, benzene, and other abrasive or harsh cleaners, etc. on and/or in the unit while cleaning as they will damage the product.
- NEVER use alcohol or other solvents.

Maintaining the Filters

The True HEPA filter should be cleaned once each month by a vacuum cleaner.

Note:

- Filter should be replaced at least once each 3 to 6 months. More frequent cleaning and replacing may be required depending on environmental conditions.
- The air purifier works the best in a closed environment. Its performance may be compromised in a well-ventilated room.
- Air the filters under the sun for an hour before using it again if the purifier has not been used for a long time.

Warranty and Service

This product is covered with TaoTronics product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase.

If any problems occur, please contact the TaoTronics Customer Care Centre via the contact information listed in this User Guide.

We can only provide after sales service for products that are sold by TaoTronics or TaoTronics authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.


WARNING:

This product may expose you to one or more chemicals, which is/are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



PURIFICADOR DE AIRE

INSTALACIÓN INSTRUCCIONES GUÍA DEL USUARIO

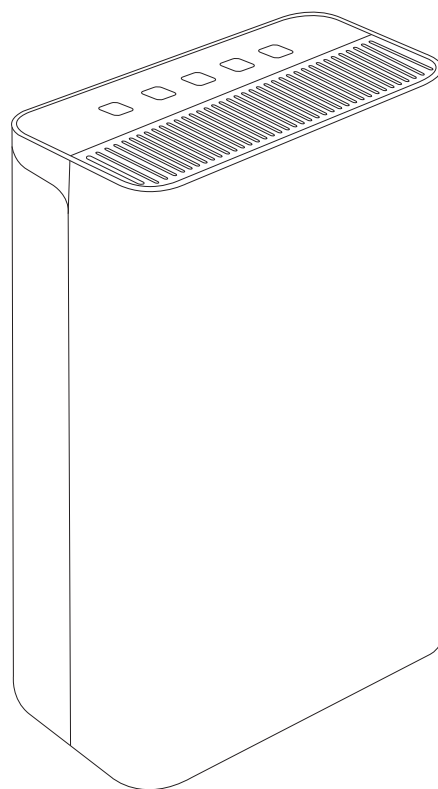

US-KJ200G-D41

Advertencias

Advertencias

Este producto debe usarse de acuerdo con las especificaciones delineadas en este manual. Uso diferente a lo que se ha especificado aquí puede resultar en lesión grave.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, hay ciertas precauciones que se deben seguir para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a personas incluyendo:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- **IMPORTANTE:** este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente manipular esta característica de seguridad.
- Para evitar el peligro de incendio o de descarga, conecte el aparato directamente a una toma eléctrica CA compatible.
- Mantenga el cable alejado de áreas de mucho tráfico. Para evitar el peligro de incendio, **NUNCA** coloque el cable debajo de tapetes, cerca de sensores de calor, radiadores, estufas o calentadores.
- Para protegerse contra riesgos eléctricos, **NO** sumerja en agua u otros líquidos. No use cerca del agua
- Los niños no pueden reconocer los peligros asociados con el uso de aparatos eléctricos. Por esta razón, siempre supervise a los niños cuando estén cerca de la unidad.
- Siempre desenchufe el purificador de aire antes de moverlo, abrir la rejilla, cambiar el filtro, limpiarlo o cuando el purificador de aire no esté en uso. Asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
- **NUNCA** deje caer o inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- **NO** coloque el cable debajo de alfombras.
- **NO** cubra el cable con tapetes o cubiertas similares.
- **NO** coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Arregle el cable lejos del área de tráfico y donde causara tropiezos.
- **NO** opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, si el ventilador del motor no gira, si se presenta una falla o si se ha caído o dañado de alguna manera, envíelo a Servicio al Cliente para asistencia técnica.
- Use el electrodoméstico sólo para fines domésticos previstos en este manual. No se recomienda ningún otro uso que pueda causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- **NO** use en el exterior.
- **NO** coloque nada encima de la unidad.

ES


- NUNCA bloquee las aberturas de aire, la rejilla / las salidas ni las coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, ya que esto podría hacer que la unidad se vuelque, bloqueando la entrada o salida de aire.
- NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad que anulará su garantía. El interior de la unidad no contiene partes reparables por el usuario. Todos los servicios deben ser realizados únicamente por personal calificado.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

Especificaciones

Modelo	US-KJ200G-D41
Voltaje de Operación	EU: AC 220-240V 50Hz
Potencia Nominal	50W
Dimensiones	32,5 x 17,2 x 50 cm / 12,8 x 6,8 x 19,7 in
Peso Neto	5.7 kg / 201.1 oz

Operaciones y Funciones

Conectando a una fuente de alimentación, todos los indicadores en el panel de control parpadearán una vez y se escuchará un pitido. El producto ahora está en modo de espera.

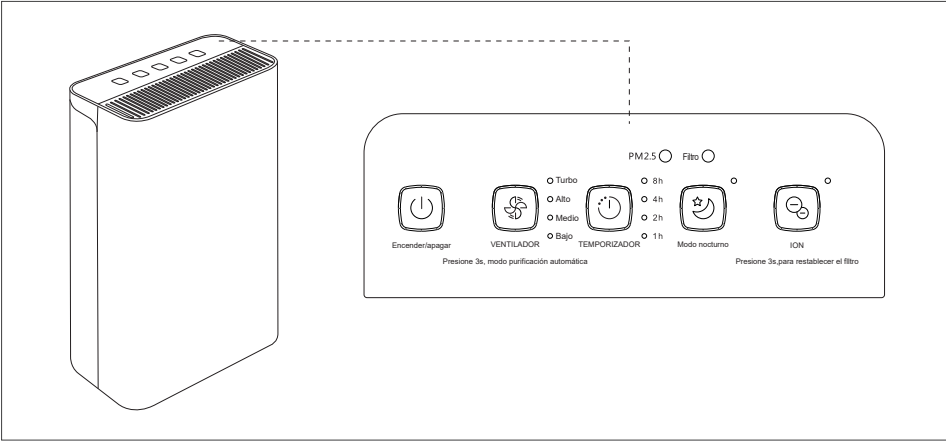

Botón de Encendido

Presione el Botón de Encendido para encender / apagar la unidad.



Botón de Velocidad del Ventilador

1. Presione el botón para circular entre los modos de viento turbo/alto/medio/bajo.
2. Presione y mantenga presionado el botón por 3 segundos para entrar al modo de viento automático. Se encenderán todos los indicadores.



Botón de Temporizador

Presione el Botón del Temporizador para configurar el temporizador a 1h, 2h, 4h, 8h o apagar el temporizador.



Botón de Sueño

Presione el Botón de Sueño para encender el modo de sueño. En modo de sueño todos los indicadores excepto el de sueño se apagarán. Presione dos veces para apagar el modo de sueño.



Botón de ION

Presione el Botón de ION para activar o apagar el modo ION.



Recordatorio de Cambio de Filtro


1. Cambie el filtro cuando este indicador esté parpadeando.
2. Presione y mantenga presionado el Botón de ION por 3 segundos para reiniciar la unidad después de instalar un nuevo filtro.

Nota:

1. **PM2.5** cuando la unidad está encendida, el indicador de la calidad del aire se iluminará para mostrar la calidad del aire actual:


Indicador de Calidad del Aire	Verde	Naranja	Rojo
Calidad del Aire	Buena	Moderada	Mala


2. Para lograr una mejor purificación, asegúrese de mantener el purificador a 30 centímetros / 11,8 pulgadas de distancia de paredes, muebles, etc. y al menos a 50 centímetros / 19,7 pulgadas de distancia de metales / aparatos eléctricos.
3. En el modo de sueño, presione el botón de sueño una vez para comprobar la configuración actual. Presione dos veces para apagar el modo de sueño.
4. En el modo de viento automático, la unidad ajustará la velocidad del ventilador de acuerdo con los resultados leídos por el sensor de polvo (concentración de polvo).

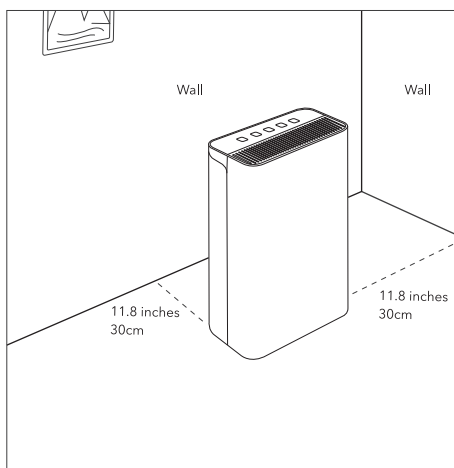

Instalación y Cambio del Filtro

1. Utilice cepillos suaves para quitar el polvo del filtro con regularidad para una mejor purificación. No lo lave con agua.
2. Reemplace el filtro cuando el Recordatorio de Cambio de Filtro parpadee:
 - ① Desenchufe la fuente de alimentación.
 - ② Retire la rejilla trasera.
 - ③ Saque el filtro viejo tirando de las pestañas.
 - ④ Instale un filtro nuevo o un limpio y vuelva a colocar la rejilla posterior.
 - ⑤ Mantenga presionado el Botón de ION durante 3 segundos para reiniciar la unidad. El Recordatorio de Cambio de Filtro se apagará.

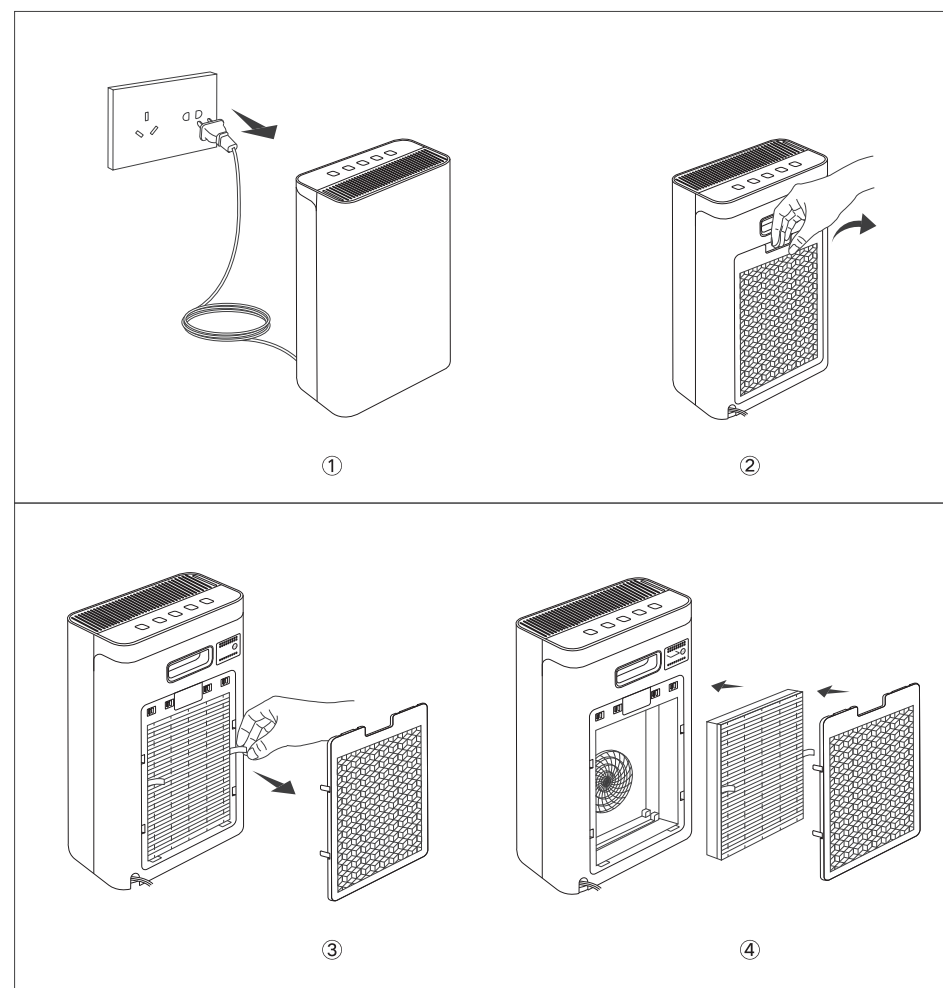

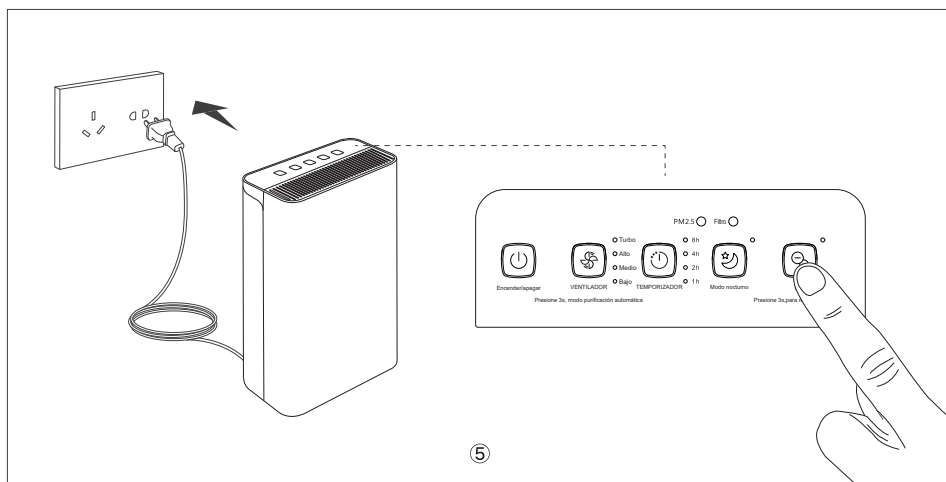

Limpieza y Mantenimiento

Limpie el purificador por lo menos una vez al mes con un paño limpio, seco y suave. Es posible que se requiera una limpieza más frecuente dependiendo de las condiciones ambientales.

Nota:

- No introduzca objetos extraños o sus dedos en el interior de la unidad.
- No utilice gasolina, benceno, u otra abrasivo o limpiadores fuertes, etc., sobre y / o en la unidad al limpiarse, ya que puede hacer daños al producto.
- NUNCA use alcohol u otros solventes.

Mantenimiento de los Filtros

El filtro HEPA debe limpiarse una vez al mes con una aspiradora.

Nota:

- El filtro debe reemplazarse al menos una vez cada 3 a 6 meses. Es posible que se requiera una limpieza y reemplazo más frecuente dependiendo de las condiciones ambientales.
- El purificador de aire funciona mejor en un ambiente cerrado. Su rendimiento puede ser menor eficaz en una habitación bien ventilada.
- Ponga los filtros de aire bajo el sol durante una hora antes de usarlos de nuevo si el purificador no se ha utilizado durante mucho tiempo.

Garantía y Servicio

Este producto está cubierto con la garantía de producto y mano de obra de TaoTronics durante 12 meses a partir de La fecha de su compra original.

Si ocurre algún problema, por favor contacte el Centro de Atención al Cliente de TaoTronics a través de la información de contacto señalada en esta Guía de Usuario.

Solo podemos ofrecer un servicio postventa para los productos que se venden por TaoTronics o los distribuidores autorizados. Si compro su unidad en un lugar diferente, por favor, póngase en contacto con su vendedor para cuestiones de devolución y garantía.

