Jabra

Speak 710



Jabra GN

用户手册

GN 让生活更动听

© 2021 GN Audio A/S.保留所有权利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的注册商标。Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，GN Audio A/S 经许可使用该标记。

在丹麦设计开发
中国制造
型号：PHS040W / END060W

符合性声明可在
www.jabra.com/doc 上找到

1. 欢迎..... 5
2. 概览..... 6
3. 摆放位置..... 7
3.1 小型会议室
3.2 大型会议室
3.3 桌面
3.4 立体声媒体
4. 如何充电..... 11
4.1 USB 充电
4.2 自动断电
4.3 电池电量状态
5. 如何连接..... 13
5.1 连接到计算机(蓝牙适配器)
5.2 连接到计算机(USB 线缆)
5.3 连接到智能手机或平板电脑
6. 如何使用 15
6.1 按钮可见性
6.2 典型使用
6.3 处理多个来电
6.4 连接 (Link) 按钮
6.5 Microsoft Teams 按钮
6.6 语音提示
6.7 共享使用
6.8 恢复出厂设置

7. 软件 23
7.1 Jabra Direct
7.2 更新固件
8. 支持 24
8.1 常见问题解答和技术规格
8.2 如何保养您的 Jabra 设备

1. 欢迎

感谢您使用 Jabra Speak 710。希望您使用愉快!

Jabra Speak 710 的功能

- 浸入式通话和音乐音质
- 直观的即插即用连接 - 通过 USB 或蓝牙适配器连接到计算机,或通过蓝牙连接到智能手机和平板电脑
- 轻巧的设计、旅行保护袋和 15 小时电池续航时间
- 独特的连接 (Link) 按钮将两台 Jabra Speak 710s 组合在一起,为通话和音乐带来真正的沉浸式音频
- 专用的 Microsoft Teams 按钮*
- 通过 Microsoft Teams 和 Skype for Business 认证,带来即插即用体验

*按钮功能取决于您的 Microsoft Teams 配置

2. 概览

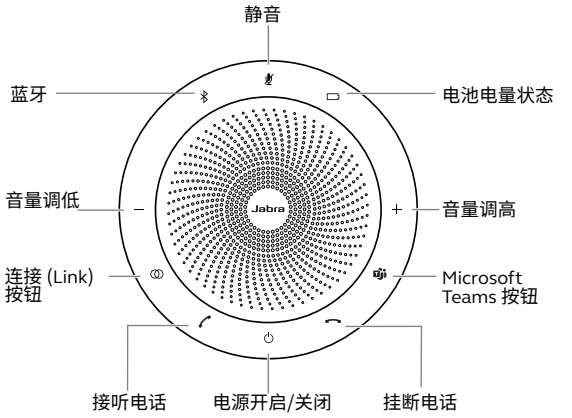



USB 线缆



桌面支架和蓝牙适配器存放



Jabra Link 380 USB-A 蓝牙适配器



收纳袋

3. 摆放位置

3.1 小型会议室

将免提电话放在桌子中间，与每名与会者的距离不超过 2 米/6 英尺。一台 Jabra Speak 710 可供 6 人使用。

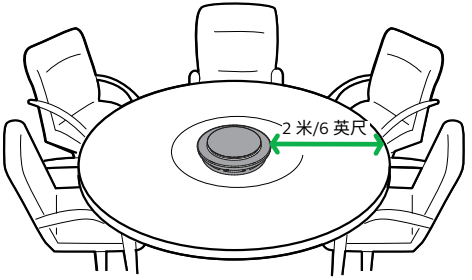

3.2 大型会议室

对于一间可容纳 12 人的大型会议室，在桌子任一端放置两台 Jabra Speak 710 以确保所有与会者都能听清楚。

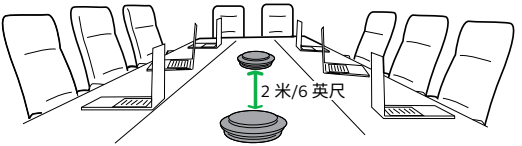

如要临时连接两台 Jabra Speak 710 之间的音频，当它们的距离在 2 米/6 英尺的范围内时，按它们上面的**连接 (Link)** 按钮。

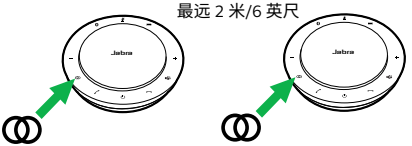

3.3 桌面

当在办公桌上使用 Jabra Speak 710 时，建议使用桌面支架将它直立放置。这可以让音频更好地对准您，从而获得更丰富的音乐和媒体体验。此外，两台 Jabra Speak 710 可以连接在一起实现立体声音效。

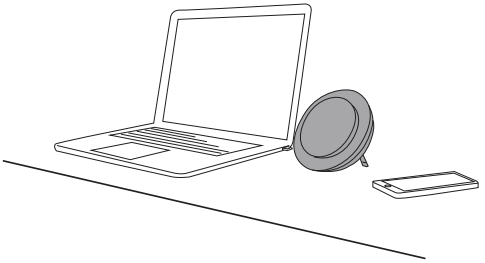

3.4 立体声媒体

如果您正在办公桌上演示或查看立体声多媒体或听音乐或媒体，两台 Jabra Speak 710s 可放置在投影仪或显示器的任一侧以获得自动立体声。



如要临时连接两台 Jabra Speak 710s 之间的音频，当它们的距离在 2 米/6 英尺的范围内时，按它们上面的**连接 (Link)** 按钮。

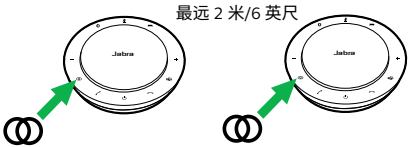

4. 如何充电

4.1 USB 充电

使用随附的 USB 线缆将 Jabra Speak 710 接入 USB 电源。Jabra Speak 710 的电池可支持 15 小时通话时长，充满电大约需要 3 小时。

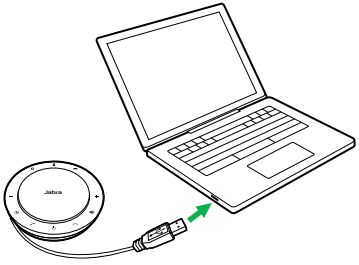

4.2 自动断电

当 Jabra Speak 710 的电源插头拔下时，如果与蓝牙设备超过 15 分钟没有连接，为保护电池，Jabra Speak 710 将自动关机。

如果与蓝牙设备连接且电源插头拔下，它将在 8 小时后自动关机。

4.3 电池电量状态

要查看当前电池电量状态，请按**电池电量状态 (Battery status)** 按钮。Jabra Speak 710 边缘的 LED 指示灯将亮起以指示当前电池电量状态。

中等电量



电池电量低



5. 如何连接

5.1 连接到计算机(蓝牙适配器)

将 Jabra Link 380 蓝牙适配器插入电脑上的 USB 端口。Jabra Speak 710 与 Jabra Link 380 蓝牙适配器已经过预先配对,开箱即可使用。蓝牙范围约 30 米

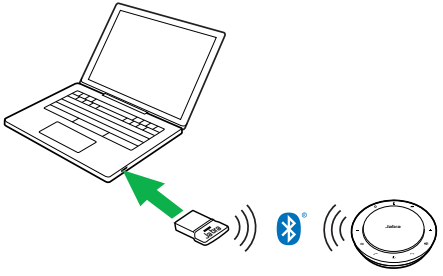

为了使 Jabra Speak 710 能够正常工作,您可能需要将 Jabra Link 380 蓝牙适配器设置为操作系统音频设置和 Microsoft Teams 音频设置中的播放设备。

如需对 Jabra Speak 710 与 Jabra Link 380 蓝牙适配器进行手动配对,Jabra Direct 可以从 jabra.com/direct 下载

5.2 连接到计算机（USB 线缆）

将 Jabra Speak 710 插入电脑上的 USB 端口。您可能需要将 Jabra Speak 710 设置为操作系统音频设置和 Microsoft Teams 音频设置中的播放设备。



5.3 连接到智能手机或平板电脑

按住**蓝牙 (Bluetooth)** 按钮两秒钟，然后按照语音提示的说明与智能手机或平板电脑配对。蓝牙范围约 10 米。



如要断开连接或重新连接，请再按一下**蓝牙 (Bluetooth)** 按钮。

6. 如何使用

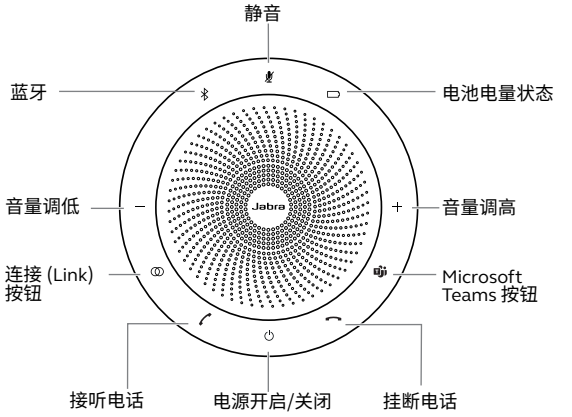

6.1 按钮可见性

按钮为背光式，只有当免提电话开机时才可见。如果超过 1 分钟不活动，按钮灯光将逐渐变暗，您可以轻按按钮所在区域来重新激活。

Microsoft Teams 按钮、**连接 (Link)** 按钮和**静音 (Mute)** 按钮只有在一定的条件下才可见（例如：**连接 (Link)** 按钮只有在 Jabra Speak 710 靠近另一台 Jabra Speak 710 时才可见）。

6.2 典型使用

	项目	操作
	开机或关机	按住**电源 (Power)** 按钮 1 秒钟
	接听电话	按**接听电话 (Answer call)** 按钮
	挂断或拒接电话	按**挂断电话 (End call)** 按钮
	开启/关闭语音提示	按住**挂断电话 (End call)** 按钮 8 秒钟
	音量调低/调高	按（或按住）**音量调高 (Volume up)** 或**音量调低 (Volume down)** 按钮
	麦克风静音/取消静音	按**静音 (Mute)** 按钮
	电池电量状态	按**电池电量状态 (Battery status)** 按钮
	连接到蓝牙设备	按**蓝牙状态 (Bluetooth status)** 按钮

	项目	操作
	连接两台 Jabra Speak 710s	按**连接 (Link)** 按钮（仅当与另一台 Jabra Speak 710 的距离在 2 米/6 英尺范围内时可见）
	将 Microsoft Teams 切换到系统首页	轻按 **Microsoft Teams** 按钮*
	加入 Microsoft Teams 会议	轻按 **Microsoft Teams** 按钮*
	查看 Microsoft Teams 未接来电和语音邮件	轻按 **Microsoft Teams** 按钮*

*按钮功能取决于您的 Microsoft Teams 配置。

6.3 处理多个来电

	项目	操作
	保持当前通话并接听新来电	按**接听电话 (Answer call)** 按钮
	在保持通话和当前通话间切换	按**接听电话 (Answer call)** 按钮
	拒接来电，继续当前通话	按**挂断电话 (End call)** 按钮

6.4 连接 (Link) 按钮

如要临时连接两台 Jabra Speak 710s 之间的音频，当它们的距离在 2 米/6 英尺的范围内时，按它们上面的**连接 (Link)** 按钮。只有当两台 Jabra Speak 710s 的距离在 2 米/6 英尺的范围内时，**连接 (Link)** 按钮才可见。

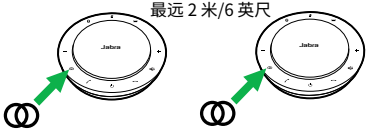

如要取消两台免提电话的连接，可按其中一台免提电话上的**连接 (Link)** 按钮。

注意：连接两台 Jabra 710s 使用蓝牙连接。每台 Speak 710 只能有两个有效的蓝牙连接。 如果当前有两台蓝牙设备连接到其中一台 Jabra Speak 710s，最后连接的蓝牙设备将暂时被 Jabra 710 连接取代。当 Jabra 710s 取消连接时，将恢复暂时被取代的蓝牙设备连接。

6.5 Microsoft Teams 按钮

Microsoft Teams 按钮仅在您登录 Microsoft Teams 时可见，并且根据 Microsoft Teams 的当前状态会有不同的行为。



JABRA SPEAK 710 LEDS		LED 指示灯的含义
	恒亮 LED	已连接到 Microsoft Teams
	脉冲 LEDS	通知 • Microsoft Teams 会议准备就绪，可随时加入 • Microsoft Teams 未接来电 • Microsoft Teams 语音邮件

*Microsoft Teams LED 一次只能显示一个通知。Microsoft Teams 按钮将与上次收到的通知进行交互。

加入 Microsoft Teams 会议

如果有人加入了预定的 Microsoft Teams 会议并且它正在启动，LED 将发出脉冲。轻按 Microsoft Teams 按钮加入会议。

Microsoft Teams 未接来电和语音邮件

如果您有 Microsoft Teams 未接来电或语音邮件，LED 将闪烁。轻按 **Microsoft Teams** 按钮可查看未接来电和语音邮件列表。

将 Microsoft Teams 切换到系统首页

当 Microsoft Teams 正在运行但最小化时，轻按 Microsoft Teams 按钮将其最大化到系统首页。

6.6 语音提示

按住**挂断电话 (End call)** 按钮 8 秒钟可开启或关闭语音提示。



6.7 共享使用

如果 Jabra Speak 710 打算被多名用户共用，建议在 Jabra Direct 中启用共享使用 (Shared use)。当共享使用 (Shared use) 启用时，免提电话将**不会**自动连接到之前连接的智能手机或 Jabra Link 380蓝牙适配器。相反，每次智能手机超出范围或关闭后再打开时，智能手机或 Jabra Link 380 蓝牙适配器都需要与免提电话配对。

若要将智能手机或 Jabra Link 380 蓝牙适配器与免提电话配对，请按住免提电话上的**蓝牙**按钮 2 秒钟并按语音提示的说明操作。

6.8 恢复出厂设置

重置 Jabra Speak 710 将清除已配对的蓝牙设备列表，还将清除所有个性化设置。恢复出厂设置后，必须将 Jabra Speak 710 与蓝牙设备或 Jabra Link 380 蓝牙适配器重新配对。

如要恢复出厂设置，请按住**接听电话 (Answer call)** 按钮和**挂断电话 (End call)** 按钮 8 秒钟，直到免提电话提示“恢复出厂设置”。



7. 软件

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct 是一款专门设计用来支持、管理和实现 Jabra 设备最佳功能的电脑软件。

从 jabra.cn/direct 下载最新版本

7.2 更新固件

固件更新可改进 Jabra 设备的性能或为其增加新功能。

1. 使用 USB 线缆或 Jabra Link 380 蓝牙适配器将 Jabra Speak 710 连接到电脑。
2. 使用 Jabra Direct 检查最新固件更新。Jabra Direct 可以从 jabra.com/direct 下载

8. 支持

8.1 常见问题解答和技术规格

请访问 jabra.com/help/speak710 查看常见问题解答、证书和技术规格

8.2 如何保养您的 Jabra 设备

- Jabra Speak 710 仅供室内使用。
- 避免存放于极端温度环境（高于 60°C/ 140°F 或低于 -40°C/-40°F）。
- 不要让 Jabra Speak 会议通 710 暴露于雨中或与其它液体接触。
- 请勿使用贴纸或标签遮盖 Jabra Speak 710 扬声器网格和按钮。