


目录

- 目录 2
- 简介 3
- 开始 4
 - 速度传感器零件 4
 - 安装速度传感器 4
 - 配对 5
- 重要事项 6
 - 保养和维护 6
 - 电池 6
 - 常见问题解答 6
 - 技术规格 6

简介

Polar 速度传感器设计用于在骑车时测量速度和距离。传感器与 *Bluetooth® Smart Ready* 装置兼容，后者支援 *Bluetooth®* 骑车速度服务。

利用 *Bluetooth® Smart*，您可以将传感器与许多领先的健身应用程式以及 Polar 产品结合使用。登录 www.polar.com/support 了解兼容的产品。

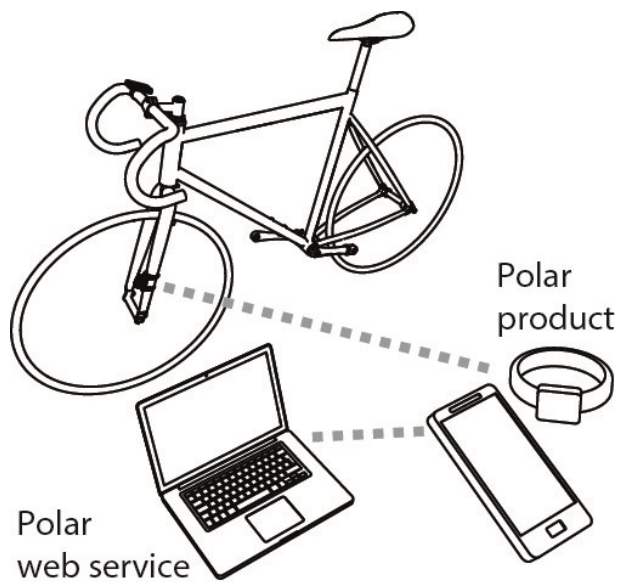

本用户手册的最新版本可从以下网址下载：www.polar.com/support。

开始

速度传感器零件

1. 速度传感器(图 1A 和 图 2A)
2. 辐条感应磁铁(图 2 B)

图 1





图 2

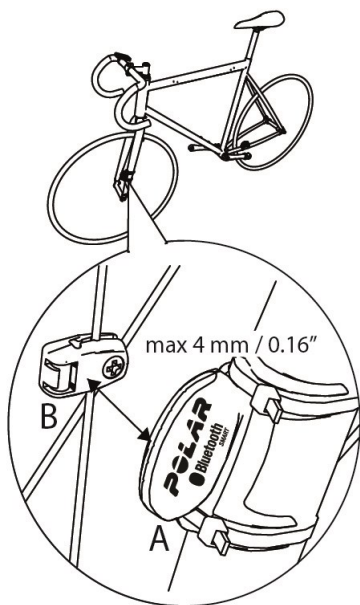

安装速度传感器

若要安装速度传感器和辐条磁铁，则需小刀和十字头螺丝刀。

1. 建议将速度传感器安装在您的自行车的前叉上(如图 1A)。
2. 将橡胶零件连接至速度传感器(图 3)。

图 3



3. 使扎带从速度传感器和橡胶零件上通过(图 2A)。向前又调整传感器,以使 POLAR 标志向外。宽松地调整扎带。此时不要将其完全系紧。
4. 将磁铁连接至辐条,与速度传感器等高(图 2)。传感器背面上有一个小孔(图 3A),绕过传感器时磁铁应指向该孔。将磁铁固定在辐条上,用螺丝刀将其拧紧。此时不要将其完全拧紧。
5. 微调磁铁和速度传感器的位置,使磁铁接近传感器,但不要接触(图 2)。尽量将传感器移近车轮/辐条。传感器与磁铁之间的间隙不得超过 4 毫米/0.16 英寸。磁铁与传感器之间的间隙应刚好可容纳一条扎带。
6. 转动前胎,以测试速度传感器。如果传感器上的红灯闪烁,则表明磁铁和传感器定位正确。如果您保持轮胎旋转,灯将停止闪烁。用螺丝刀将螺丝拧紧至磁铁。另外系紧扎带,切除多余的扎带末端。

 在您开始骑车之前,在接收装置或手机应用程序中设置您的自行车车轮大小。

配对

新的传感器只有与接收装置配对后才能接收数据。如需了解更多信息,请查阅接收装置或手机应用程序的用户指南。

 为确保传感器与接收装置之间的良好连接,推荐您将设备保持在车把上的自行车固定装置上。

重要事项

保养和维护

保持传感器干净清洁。用温和的肥皂水清洁后，用清水冲洗。用软毛巾小心将其擦干。切勿使用酒精或任何磨损性材料(例如，钢丝绒或化学清洁剂)。不要将传感器浸入水中。

务请注意您的安全。确保手把能正常转动，且车刹的导线和单车齿轮不会缠住车架或传感器。同时，确保传感器不会干扰踏板或使用车刹或齿轮。骑自行车时，保持双目注视前方道路，以防发生意外或引致受伤。请避免猛烈撞击，否则可能损坏传感器。

供更换用的感应磁铁套装可另外购买。

电池

电池不可更换。传感器是密封的，以最大限度地延长机械寿命和提高可靠性。要购买新的传感器，请联系经授权的 Polar 服务中心或零售商。您也可在网上购买传感器。请到 www.polar.com 查找您所在国家的 Polar 网店。

如果您的接收装置支援 *Bluetooth®* 电池服务，传感器的电池电量显示在接收装置上。

为延长电池寿命，传感器将在您停止骑车且感应磁铁未通过传感器后三十分钟内进入待机模式。

常见问题解答

骑车时，如果.....

.....速度读数为 0 或无速度读数，我该怎么做？

- 确保传感器和磁铁的位置和距离适当。
- 确保已在接收装置上启动速度功能。如需了解更多信息，请查阅接收装置或手机应用程序的用户指南材料。
- 尝试将接收装置放置在车把上的自行车固定装置中。这可改善连接。
- 如果 0 读数不定期出现，这可能是由于您当前周围环境中的短暂电磁干扰。
- 如果 0 读数一直出现，电池可能用尽。

.....速度、距离或心率读数不规则？

- 在微波炉和电脑附近可能存在干扰。另外，在用 Polar 速度传感器进行训练时，WLAN 基站可能造成干扰。若要避免不稳定的读数或运作错误，请远离可能的干扰源。

.....我想要在安装之前将传感器与接收装置配对？

- 遵循接收装置或手机应用程序的用户指南中的指示。替代旋转曲柄/车轮，通过将传感器靠近感应磁铁来回移动以启动。闪烁的红色灯表示传感器已启动。

我如何知道.....

.....传感器是否正在向接收装置传输数据？

- 当您开始骑车时，闪烁的红色灯表示传感器已启动，且正在传输速度信号。随着您继续骑车，灯会停止闪烁。

技术规格

操作温度：

-10 °C 至 +50 °C / +14 °F 至 +122 °F

电池使用寿命：	平均可使用 1400 小时
准确度：	±1 %
材料：	热塑性聚合物
防水性：	防溅

FCC ID: INWY6

速度传感器蓝牙 QD ID: B021136

版权所有 © 2021 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE。保留所有权利。未经 Polar Electro Oy 的提前书面许可，不得以任何方式或任何手段使用或复制本手册的任何部分。本用户手册或本产品包装中带有 TM 符号的名称和标志是 Polar Electro Oy 的商标。本用户手册或本产品包装中带有 ® 符号的名称和标志则为 Polar Electro Oy 的注册商标。*Bluetooth*® 文字商标和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，且 Polar Electro Oy 对此类商标的任何使用都是经过许可的。

1.1 CHNS 04/2021