節能桌上型小電腦　快速安裝指南

ASRock

ION 3D SERIES

Small, Silent, Stylish

Home Theater PC



*注意：準系統可能不另附CPU、記憶體、硬碟或光碟機。

ION 3D series	
處理器	Support Intel® Atom™ D525 Dual Core Processor
晶片組	Intel® ICH8M chipset
記憶體	Support DDR2 800MHz, 2 x SO-DIMM slots, maximun up to 4GB
顯示	NVIDIA® GT218 Graphics (with 512MB DDR3 Frame buffer memory)
存儲	Support 2.5" SATA HDD
網路	Gigabit LAN
前 I/O	2 x USB 3.0, 1 x MIC, 1 x Head phone
後 I/O	1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x D-Sub VGA, 6 x USB 2.0, 1 x S/PDIF
音效	7.1 Ch HD Audio with THX TruStudio Pro™
光碟機	BD Combo (ION 3D 152B series) DVD Super Multi (ION 3D 152D series)
無線網路	802.11b/g/n wireless LAN
遙控器	Support MCE function
電源	65W/19V Adapter
尺寸	195mm(W)x70mm(H)x186mm(L)
容量（公升）	2.5L

免費附贈軟體:


1. 訊連科技威力百科(試用版,包括PowerDVD，威力導演等)。
   附贈的PowerDVD為PowerDVD DTS 8試用版,僅支援DTS功能的DVD播放。若您想要播放其他媒體格式,像是藍光或是杜比,請從訊連科技的官網(www.cyberlink.com)下載PowerDVD 9試用版軟體。
   請參閱支援光碟中的使用手冊了解詳細的軟體介紹。
2. 賽門鐵克諾頓防毒軟體(試用版)
3. 華擎AIWI軟體

附件


驅動光碟　快速使用指南　AC電源線　AC/DC電源整流器

HDMI to DVI 轉接頭　防滑墊　遙控器　SATA數據和電源線

系統主機板說明




連接後背板

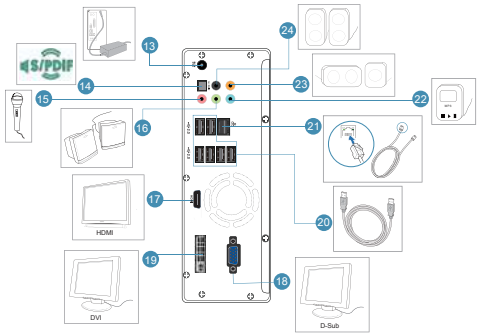


系統機殼

打開系統機殼

1. 移除背面的螺絲
2. 將上方面板滑出



遙控器

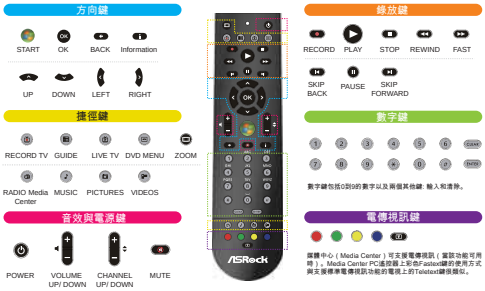

數字鍵包括0到9的數字以及兩個其他鍵: 輸入和清除。

Media Center（Media Center）可支援電傳視訊（需額外能可用時）。Media Center PC遙控器上彩色Fastext鍵的使用方式與支援標準電傳視訊功能的電視上的Teletext鍵很類似。

某些上列的遙控器功能僅在您使用相關硬體設備時才能使用。若您使用的硬體設備和此系統不相容,您將無法使用這些功能。此產品的設計符合MCE標準規範。

1. 北橋散熱片
2. 清除CMOS跳線
3. 風扇連接插槽
4. 風扇連接插槽
5. 記憶體插槽
6. 紅外線模組接頭
7. CPU 散熱片
8. CPU 風扇
9. Mini-PCI Express擴展插槽：用於WiFi模組
10. SATA連接插槽：用於連接光碟機的SATA數據線
11. ATX5V輸出電源插槽，用於超薄光碟機與2.5寸硬碟
12. SATA連接插槽：用於連接硬碟的SATA數據線
13. DC-in插孔
14. 光纖S/PDIF輸出孔
15. Mic In（粉紅色）：連接麥克風
16. 前置左/右聲道輸出（淺綠色）：連接立體聲喇叭或耳機
17. HDMI界面
18. 銀幕(VGA)界面
19. DVI界面
20. USB2.0界面：連接USB裝置
21. LAN (RJ-45)接口：連接區域網路
22. Line In埠（藍色），用於 2/4/6 聲道：後置聲道輸出接口（藍色），用於 8 聲道
23. 中央聲道/LEF輸出（橙色）：連接中央聲道/超重低音喇叭
24. 側邊聲道輸出接口：用於連接側邊喇叭
25. 光碟機
26. 電源開關，支援烘焙指示燈
27. 硬碟活動指示燈
28. 耳機接口
29. 麥克風接口
30. USB3.0接口

系統快速安裝

1. 連接USB裝置（USB 2.0接口）



2. 連接VGA銀幕（顯示（VGA）接口）



3. 連接網路（LAN（RJ-45）接口）



4. 連接HDMI裝置（HDMI接口）




5. 連接DVI裝置（DVI 接口）



6. 連接外部音頻裝置（Line In接口，用於2/4/6 聲道；後置聲道輸出接口，用於8聲道）



7. 連接立體聲喇叭或耳機（前置左/右聲道輸出接口）



8. 連接麥克風（麥克風接口）



9. 連接中央/超重低音喇叭（中央/LEF接口）




10. 連接側邊喇叭（側邊聲道輸出接口，用於4/6/8聲道）



11. 連接光纖裝置（光纖S/PDIF輸出接口）



12. 連接電源（DC輸入插孔）



13. 開啟系統（電源開關）



14. 連接耳機/麥克風/USB3.0裝置



防滑墊的使用



重新安裝系統元件

1. 移除後背板的螺絲。



注意：為了安全考量，請在開啟機殼之前先拔掉電源線。

2. 將側蓋向後背板的方向滑動，並將側蓋向上拉。



3. 若要更換儲存裝置，您需要先移除光碟機/硬碟的SATA線和電源線，然後再將兩側的螺絲擰下。



4. 將光碟機/硬碟向後拉並將其從櫃位中拉出。



5. 從光碟機/硬碟架的側面擰下螺絲，並更換您需要的光碟機/硬碟。



6. 請參考上述步驟將新的光碟機/硬碟置入機殼內，再將側面板裝回到機殼並用螺絲擰緊。

安全性說明

您的系統已經通過合理的設計並已通過相關測試，符合資訊技術設備的最新安全標準。為了確保您的安全，請您認真閱讀下列安全性說明。

設置您的系統

- 在操作您的系統之前，請閱讀並遵照檔案中的所有說明。
- 不要在水邊或熱源（如電暖爐）附近使用本產品。
- 將系統放置於平穩的物體表面。
- 機箱上的小孔用來散熱。請勿堵塞或覆蓋這些小孔。請確保您在系統周圍留下了一定的空間以利散熱。不要將任何物體插入散熱孔內。
- 請在 0°C 到 40°C 的環境下使用本產品。
- 若您使用延長線，請確保連接到延長線的設備總電流不超過延長線可承受的電流。

小心使用

- 不要踩到電源線或讓任何物體壓住電源線。
- 不要將水或其他液體潑到您的系統內。
- 當系統開時，仍會有少量電流存在。在您清潔系統之前，請記得拔下所有的電源線。數據線連接線與網路線等。
- 若您在使用本產品時遇到下列技術問題，請拔下電源線，並儘快聯繫有資格的技師或您的零售商。
  - 電源線或插頭損壞
  - 系統進水（或其他液體）
  - 按照說明來操作，但系統仍然運作不正常。
  - 系統跌落或內部結構損壞。
  - 系統性能改變。

請勿自行拆解

注意：
產品保固服務不適用於因擅自拆卸/重新組裝系統或修改硬體配置所造成的產品（包括硬碟、光碟機、記憶體及保固封條）損壞。

安全注意事項及警告

光碟機安全說明

隨產品出貨的光碟機包含"第一類雷射產品"。

注意：
打開時會發出不可見的雷射輻射線。請避免眼睛直視。請勿凝視光線或以上光學設備來直接觀看光線。

警告：
進行控制和調整，以及執行非使用手冊指定的程式可能導致危險的輻射外洩。請不要試圖拆解光碟機。為了安全起見，當您需要光碟機的相關服務時，請聯繫經過認證的專業服務人員

產品的處理

重要：
此產品的垃圾筒圖示表示本產品（電子與電氣設備）不可當作一般廢棄物簡單。請依照當地電子產品處理的相關規定妥善處理。

鋰離子電池注意事項（用於鈕電池）

注意：
若電池替換不當可能造成爆炸的危險。請使用相同型號的或製造商推薦的合格類型的電池進行替換。請根據製造商的說明處理用過的電池。