



arlo®

快速入门指南





欢迎

感谢您选择爱洛。
轻松入门。

基本内容



基站



基站电源
适配器



以太网线



磁力壁挂



安装螺钉



100% 无线摄像头



123 锂电池
(电池数量因摄像头数量而异)

1 获取应用程序

为了得到更好的体验，通过扫描下方二维码或在应用程序商店里搜索“爱洛”或“Arlo”，即可在您的智能手机上下载爱洛应用程序。




iOS 版




Android 版

2 将您的基站连接到互联网

a. 使用以太网线将基站连接至路由器。


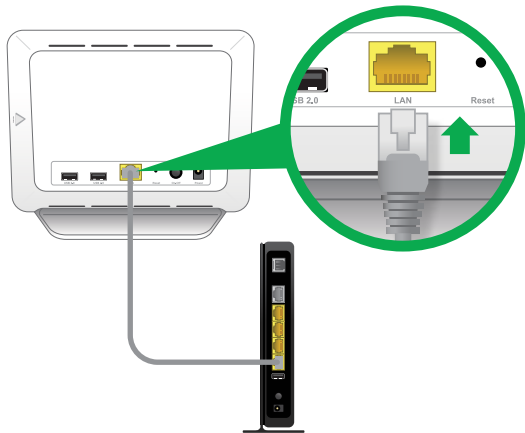


b. 将交流电源适配器连接至基站并插入电源。

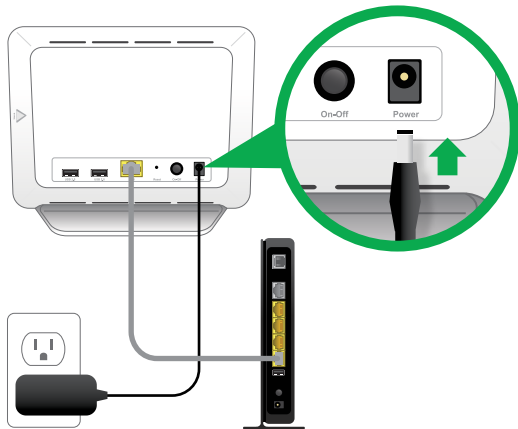

c. 按下**开关**按钮打开基站。

基站正面的 LED 电源指示灯和 LED 网络指示灯呈绿色亮起约两分钟。

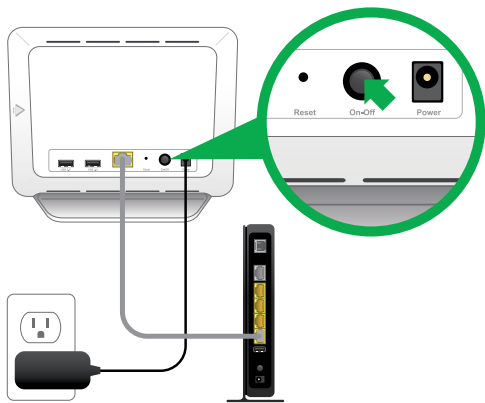

(如果没有成功，则访问 arlo.com/support/ 查看故障诊断提示。)

3 获取帐户

➤ 要创建新的爱洛帐户：


- 在智能手机上启动爱洛应用程序，点按 **New to Arlo?**（第一次使用爱洛？）按钮，然后选中 **Arlo Wire-Free** 爱洛纯无线。

如果您使用的是计算机，请访问
<https://my.arlo.com/#/login>。

- 按照界面说明操作。

➤ 如需将爱洛 Pro 摄像头添加到现有爱洛帐户：


- 如果您已设置爱洛帐户，请登录，然后单击或点按 **Add Device**（添加设备）。
- 按照界面说明操作。




4 将电池装入摄像头

a. 滑动并持住锁止块解锁电池盒。


b. 向后滑动电池盒盖并打开电池盒。



c. 将两块电池塞进摄像头的后部。



d. 将两块电池塞进电池盒的铰链旁边。



e. 关闭电池仓门。



5 将摄像头与基站同步


注意：一次只能同步一个摄像头。

a. 将摄像头置于基站 30 至 100 厘米之内。




b. 按住基站侧面的 **Sync**（同步）按钮约两秒钟。松开按钮。

c. 等待同步状态 LED 闪烁绿色。

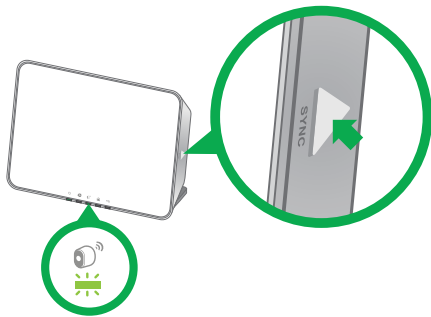


d. 按住摄像头顶部的 **Sync**（同步）按钮约两秒钟。松开按钮。



同步过程开始时，摄像头上的蓝色 LED 指示灯慢慢闪烁。蓝色 LED 指示灯快速闪烁确认同步完成。

摄像头即可用于观看。

注意：如 LED 指示灯快速闪烁琥珀色，则表示同步未成功。



能同步多部摄像头吗？


前往第 9 页，为每一个摄像头重复 5a 到 5d 的步骤。

6 放置或安装您的摄像头

放置摄像头

您可以将摄像头放置在架子上或其他平坦的表面，也可以将它安装到墙壁上。

提示： 使用爱洛应用程序的定位模式（可在摄像头设置中找到）校准摄像头。

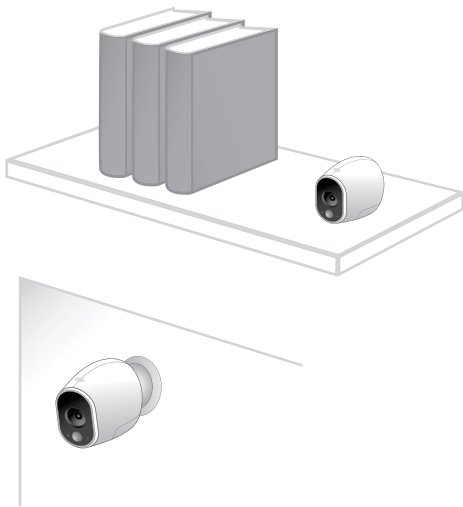


将摄像头安装到墙壁上：

将安装螺钉预埋到墙壁里，然后从螺钉上悬挂磁力挂。

如果您要将摄像头安装到干燥的墙壁上，一定要使用提供的干墙壁塑料锚件。

提示：您也可以使用双面胶带代替螺钉。

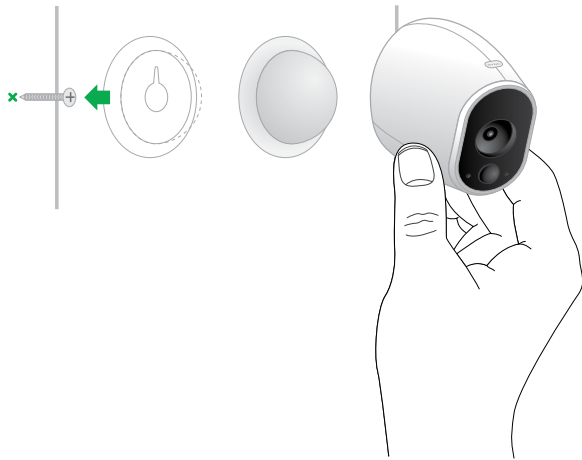


您完成了！

恭喜！您的爱洛系统已经安装并准备运行。

观看实用的指导视频，查找故障诊断提示或获取支持，
请访问 arlo.com/support/。

基站 LED 指南

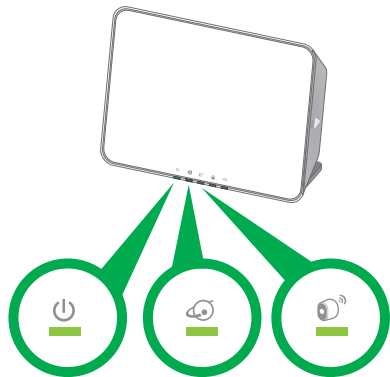

保留以满足即将推出的功能



电源

绿色

基站开机。



闪烁绿色

正在进行固件更新。
不要关闭基站或摄像头。



琥珀色

基站在启动。



熄灭

基站关机。



互联网

绿色

基站连接至互联网。



闪烁绿色

基站通过互联网传
送数据。



琥珀色

基站连接至路由
器，但没有连接互
联网。



熄灭

基站没有连接至路
由器。



摄像头

绿色

摄像头连接至基站。



闪烁绿色

基站试图与摄像头
同步。



闪烁琥珀色

摄像头距离基站
太远。信号强度弱。



熄灭

未检测到摄像头。

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo 、 Arlo 徽标和“全方位覆盖”是 Arlo Technologies, Inc. 的商标。其他商标仅供参考。

合规性

如需最新的欧盟符合性声明，请访问 www.arlo.com/about/regulatory/。



Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave.Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

2018 年 11 月



201-19751-05