

Jabra Evolve 65



用户手册

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). 保留所有权利。
Jabra® 是 GN Audio A/S (GN Netcom A/S) 的注册商标。文中
包含的所有其它商标均为其各自所有者的财产。Bluetooth®
(蓝牙) 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有, GN Audio A/
S (GN Netcom A/S) 经许可使用此类标志。

中国制造

型号: HSC018W



MSP-QAM-
GNM-HSC018W



Bluetooth®



符合性声明可在 www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity 上找到

1. 欢迎使用.....	4
2. JABRA EVOLVE 65 概览.....	5
2.1 STEREO 型号	
2.2 MONO 型号	
2.3 含附件(STEREO 和 MONO)	
3. 如何佩戴.....	7
3.1 左右耳佩戴	
3.2 调节头带	
3.3 调节麦克风位置	
3.4 放置麦克风	
4. 如何为电池充电.....	10
5. 如何连接.....	11
5.1 连接到电脑 (通过 JABRA LINK 370)	
5.2 连接到移动设备 (通过蓝牙)	
5.3 连接到电脑 (通过 USB 线缆)	
6. 如何使用	14
6.1 日常使用	
6.2 处理多个来电	
6.3 忙碌指示灯	
7. 支持	18
7.1 常见问题解答	
7.2 如何保养耳机	
8. 技术规格.....	19

1. 欢迎使用

感谢您使用 Jabra Evolve 65。希望您使用愉快！

JABRA EVOLVE 65 的特色

- 通过 Jabra Link 370 蓝牙适配器或 USB 线缆连接到电脑
- 通过蓝牙连接到移动设备
- 集成忙碌指示灯
- 设计周到的麦克风吊臂可在不通话时收入头带
- 卓越的音乐和语音性能
- 高保真声音

2. JABRA EVOLVE 65 概览

2.1 STEREO 型号



2.2 MONO 型号



2.3 含附件(STEREO 和 MONO)




便携袋




USB 线缆

3. 如何佩戴




3.1 左右耳佩戴

Jabra Evolve 65 既可左耳佩戴，也可右耳佩戴，只需将麦克风翻转到另一侧（最大 270° ）。




3.2 调节头带

调节头带找到最舒适的贴合状态。




3.3 调节麦克风位置

建议将麦克风置于靠近嘴部的位置（0.5 英寸）。




麦克风可根据个人偏好折叠。

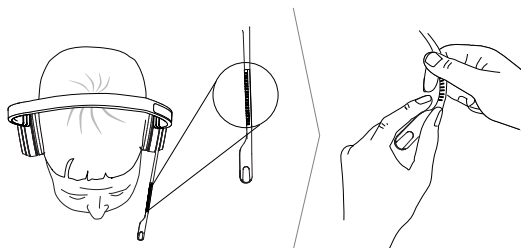

3.4 放置麦克风

听音乐或在户外使用时，麦克风可以利用磁性收在头带凹槽中。




4. 如何为电池充电

通过 USB 线缆连接到电脑或使用移动设备随附的任何 USB 充电器时耳机电池将充电。

在使用 USB 线缆连接电脑进行充电时，耳机仍然可以用于通话。


电池充满电大约需要三个小时。

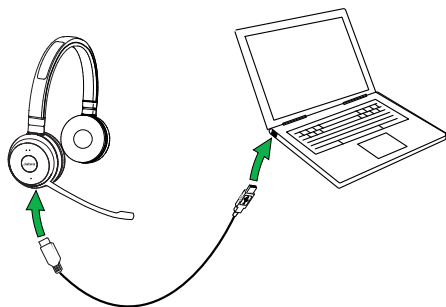

5. 如何连接


5.1 连接到电脑 (通过 JABRA LINK 370)

1. 确保耳机已开启。
2. 将 Jabra Link 370 适配器插入电脑上的 USB 端口。耳机和 Jabra Link 370 已经预先连接。

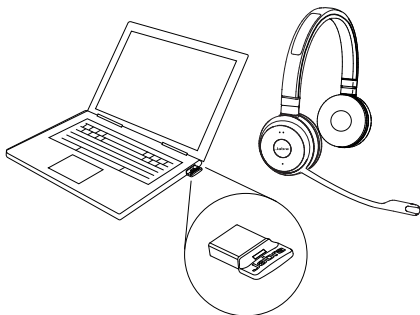


5.2 连接到移动设备（通过蓝牙）

1. 戴上耳机。
2. 按住**开启/关闭/连接**开关在连接位置保持 3 秒钟，直到听见语音提示。蓝牙指示灯将闪烁蓝色。
3. 按照语音提示操作以建立连接。

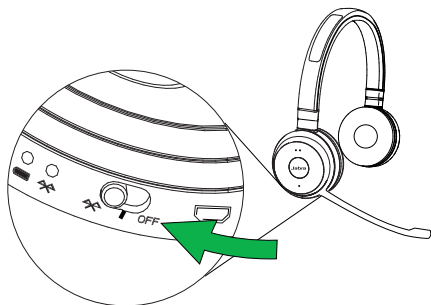

5.3 连接到电脑（通过 USB 线缆）

1. 确保耳机已开启。
2. 使用随附的 USB 线缆将耳机插入电脑上的 USB 端口。

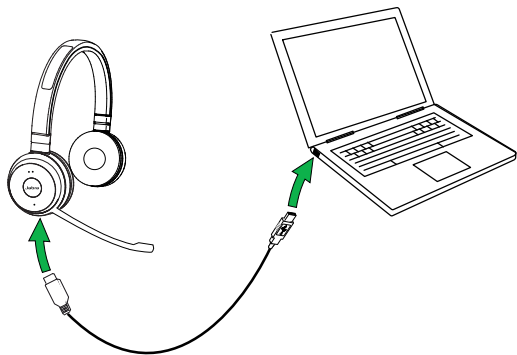

6. 如何使用



6.1 日常使用

	功能	操作
	开启/关闭 耳机	滑动 开启/关闭/连接 开关
	接听/挂断 电话	轻按 多功能 按钮
	拒接来电	轻按两下 多功能 按钮
	电池及连接 状态	在未通话时轻按 多功能 按钮
	启用/停用 语音提示	在打开耳机的同时按住 多功能 按钮
	调节音量	轻按 音量调高 或 音量调低 按钮
	手动打开/关 闭忙碌指示灯	同时轻按 音量调高 和 音量调低 按钮
	启用/停用忙 碌指示灯功能	同时按住 音量调高 和 音量调低 按钮 3 秒钟
	麦克风静音/ 取消静音	按住 音量调低 按钮 2 秒钟

6.2 处理多个来电

耳机可以同时接听和处理多个来电。

	功能	操作
	结束当前通话并接听新来电	轻按 多功能 按钮
	在保持通话和当前通话间切换	按住 多功能 按钮 2 秒钟
	保持当前通话并接听新来电	按住 多功能 按钮 2 秒钟
	正在通话时拒接来电	轻按两下 多功能 按钮

6.3 忙碌指示灯


耳机上的忙碌指示灯可以打开，以便让其他人知道您正在忙碌。

手动打开/关闭忙碌指示灯

要手动打开/关闭忙碌指示灯，同时按住**音量调高**和**音量调低**按钮。

启用/停用忙碌指示灯功能

要启用/停用忙碌指示灯功能，同时按住**音量调高**和**音量调低**按钮 3 秒钟。

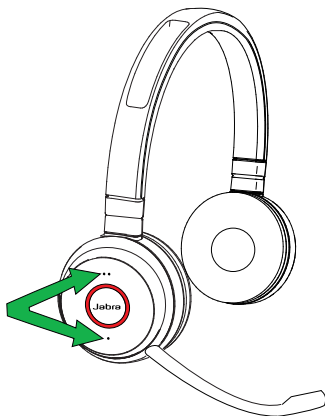

7. 支持

7.1 常见问题解答

可在 jabra.com/evolve65 上查看常见问题解答。

7.2 如何保养耳机

- 务必在关闭电源并有安全防护的条件下存放耳机。
- 避免存放于极端温度环境（高于 55°C/131°F 或低于 -10°C/14°F）。因为这样会缩短电池寿命，且可能对耳机造成不良影响。

8. 技术规格

JABRA EVOLVE 65 耳机	规格
耳机重量：	Mono 耳机 79 克，Stereo 耳机 111 克
耳机尺寸：	Mono 耳机 长 154.4 毫米 x 宽 58.6 毫米 x 高 170.4 毫米，Stereo 耳机 长 155.5 毫米 x 宽 58.6 毫米 x 高 170.5 毫米
麦克风：	降噪麦克风
扬声器：	28 毫米动态扬声器
扬声器最大输入功率：	10 mW
扬声器频率范围：	70 Hz - 20 kHz
工作温度：	-10°C 至 55°C (14°F 至 131°F)
存放温度：	-20°C 至 25°C (-4°F 至 77°F)

蓝牙适配器 (JABRA LINK 370)	规格
电脑连接：	USB 2.0
蓝牙版本：	4.2
蓝牙范围：	最大 30 米 (100 英尺) , 1 级
蓝牙规范：	A2DP (v1.2)、免提规范 (v1.6)
蓝牙同时连接数：	1
蓝牙音频带宽	高清语音 (宽带) , A2DP
可视指示灯：	多色 LED

jabra.com/evolve65

REVE