Jabra

Talk 15 SE

捷波朗 拾音 15 SE



Jabra GN

用户手册

GN 让生活更动听

目录

感谢 2
关于您的 JABRA TALK 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 2
耳机功能 3
入门 4
为耳机充电 4
开启和关闭耳机 4
将耳机与手机配对 5
佩戴方式 6
使用方法 6
在两部手机上使用 JABRA TALK 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE . . . 8
呵护您的耳机 8

感谢

感谢您购买 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 蓝牙无线技术耳机。希望您能喜欢！本说明手册将帮助您了解和充分利用您的耳机。

关于您的 JABRA TALK 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE

A 接听／结束按钮

B 开启／关闭开关


C 带电量指示灯和蓝牙连接指示灯的状态显示屏 **StatusDisplay™**

D 充电插孔

E 上调音量／下调音量按钮

F **Eargel**

G 耳勾

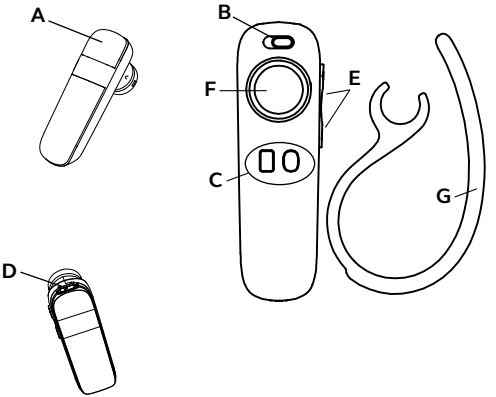

耳机功能

使用 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 耳机可以：

- 接听来电
- 结束通话
- 拒绝来电*
- 语音拨号*
- 重拨最后一个拨出号码*
- 呼叫等待*
- 多点连接 Multiuse™ — 同时连接两台蓝牙设备
- 享受高清音质**
- 欣赏音乐

规格

- 通话时间约 7 小时
- 待机时间约 14 天
- 蓝牙 5.0 规范，支持 EDR 和 eSCO
- 重 9.6 克
- 工作范围达 10 米（约 33 英尺）
- 支持的蓝牙模式：A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP1.7
- 在 Jabra 状态显示屏 StatusDisplay™ 上可随时查看电池和连接状态
- 采用 DSP 技术增强数字音效
- 音频传输和接收降噪
- 随噪音变化的音量控制*
- 接收音频时自动调整音量
- 声震保护
- 可大大提升音质的 e-SCO 技术
- 128 位加密技术

* 因手机而异

** 取决于网络和电话

入门

在使用耳机之前，您应执行三个步骤：

1. 为耳机充电

2. 激活手机的蓝牙功能（请参见手机的手册）

3. 将耳机与手机配对

Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 操作起来非常简单。耳机上的“接听／结束”按钮按下的时间不同，执行的功能也会不同。

说明	按下的时间长度
轻按	快按
按两次	快速重复轻按 2 次
按下	大约 1 秒钟
按住	大约 5 秒钟

为耳机充电

确保您的耳机已完全充电两个小时，然后再开始使用。使用随附的 USB 线缆从电脑充电。当电量指示灯呈红色长亮时，表示耳机正在充电。当耳机完全充电时，电量指示灯将变为绿色长亮，并在五分钟后熄灭。

请注意：如果长时间不对耳机充电，电池寿命会大大缩短。因此建议您每月至少为耳机充一次电。

开启和关闭耳机

- 将“打开／关闭”按钮滑向 "I" 标记可开启耳机。执行该操作时，Jabra 状态显示屏 StatusDisplay™ 上的两个指示灯都会闪烁。
- 将“打开／关闭”按钮滑向 "O" 标记可关闭耳机。

将耳机与手机配对

耳机通过一个称为“配对”的过程与手机建立连接。只需执行几个简单的步骤，即可在数分钟内将耳机与手机配对。

1 使耳机处于配对模式

- 当首次开启 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 耳机时，它会自动在配对模式下启动，以使您的电话能够发现它。耳机处于配对模式时，状态显示屏 StatusDisplay™ 上的蓝牙状态指示将会闪烁。

2 设置蓝牙手机，使之“发现”Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE

- 按照电话的说明书指南进行操作。首先确保已激活手机的蓝牙功能，然后设置手机使其找到耳机。这通常包括进入电话的“设置”、“连接”或“蓝牙”菜单并选择用来“发现”或“添加”蓝牙设备的选项。*

3 您的手机将找到 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 耳机

- 手机将找到名为 "Jabra Talk 15 SE" 的耳机，然后，手机将询问您是否希望与该耳机配对。按手机上的“是”或“确定”接受配对。手机会在完成配对时进行确认，状态显示屏 StatusDisplay™ 上的蓝牙状态指示将从闪烁状态切换为长亮状态，耳机的语音提示也将指示“connected（已连接）”。

手动配对模式

如需将耳机用于其它手机，或遇到配对过程中断的情况，您可以手动将耳机设置为配对模式。

请确保耳机已经开启。按住“接听／结束”按钮约 5 秒，直到蓝牙图标从长亮变为闪烁。然后重复上述配对指南中的步骤 2 和步骤 3。

连接手机

耳机与手机仅在首次配合使用时需要配对。当耳机与手机完成首次配对之后，只要耳机开启且手机已激活蓝牙功能，它们就会自动连接。耳机在“已连接”到手机时即可使用。如果耳机与手

* 因手机而异

机已配对但没有立即连接，请轻按“接听／结束”按钮。如果耳机已经连接好，状态显示屏 StatusDisplay™ 上的蓝牙连接图标将会长亮 3 秒钟，耳机语音提示也将指示“已连接 (connected)”。

佩戴方式

Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 随时可用，无论有无耳勾均可佩戴。您可以取下耳勾，通过 eargels 来使用耳机。

Eargels 在左右耳上均可佩戴。随机附送的 eargels 共有两种样式可供使用，完全适合所有人佩戴。耳塞可轻轻扭转，令您更感舒适贴合。

为了获得最佳性能，请将 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 和移动电话佩戴在身体的同一侧或保持二者在视线范围内。当耳机与手机之间没有任何障碍物时，您通常会获得更好的通话性能。

使用方法

接听来电

- 轻按耳机上的“接听／结束”按钮接听来电。

结束通话

- 轻按“接听／结束”按钮结束当前通话。

拒绝来电*

- 按下接听/结束按钮，启用移动电话语音拨号功能。关于如何使用此功能，请参阅您的电话用户手册，了解更多信息。

拨打电话

- 使用手机拨打电话时，呼叫会自动转移到耳机（由电话的设置控制）。如果手机不支持此功能，则轻按 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 的“接听／结束”按钮可将呼叫转移到耳机。

激活语音拨号*

- 按“接听／结束”按钮。为了获得最佳效果，请通过耳机录下语音拨号标签。有关使用此功能的详细信息，请参考您的手机用户手册。

* 因手机而异

重拨最后一个拨出号码*

- 在耳机开启且未通话时轻按两次“接听／结束”按钮。

调节声音和音量*

- 轻按上调音量或下调音量按钮，调节音量大小。

静音／取消静音

- 要设置静音，同时按下上调音量和下调音量按钮。静音呼叫时会发出鸣叫提示。
- 要取消静音，轻按任一音量按钮。

来电待接和暂停通话*

- 此功能允许您在通话期间保持当前通话并接听等待的来电。
- 按一次“接听／结束”按钮可以使当前的电话处于保持状态并接听等待的电话。
- 之后再按“接听／结束”按钮则可在这两个电话之间切换。
- 轻按“接听／结束”按钮可以结束当前的通话。

状态显示屏 StatusDisplay™ 工作方式

蓝牙 指示灯	**指示耳机是否已连接到电话** - 长亮表示手机已连接到电话 - 闪烁表示耳机处于“配对”模式，并准备好连接到新的手机
电量 指示灯	**指示电池电量以及耳机是否已经开启** - 绿灯表示耳机剩余通话时间超过 30 分钟 - 红灯表示耳机剩余通话时间少于 30 分钟

为节省电池电量，Jabra 状态显示屏 StatusDisplay™ 会在 3 秒钟后熄灭。处于非通话状态时，轻按耳机上的任何按钮即可从 Jabra 状态显示屏 StatusDisplay™ 获得即时状态信息。

* 因手机而异

语音提示工作方式

耳机与电话（或其它蓝牙设备）建立连接时，语音提示会指示“connected（已连接）”。

当您的耳机剩余通话时间不足30分钟时，Jabra语音提示会指示“low battery（电量低）”。

轻双击耳机上的 MFB 按钮，启用重新拨号，语音向导会提示说“redialling”。

在两部手机上使用 JABRA TALK 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE

Jabra Talk 15 SE 捷波朗 鹂音 耳机能够同时连接到两部手机（或蓝牙设备）。这样，您就可以用一个耳机来自由操控两部手机。

为了让两部手机同时使用耳机，请确保 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 与两部手机均已“配对”。有关操作说明，请参阅“将耳机与手机配对”部分。

将耳机与两部手机完成“配对”以后，您只需确保开启耳机并在手机上启用蓝牙，耳机就会自动连接到两部手机上。

请注意，“重拨最后一个拨出号码”会拨打最近一次拨出的电话号码而不考虑从哪个手机拨出，但语音拨号功能只能在最后配对的手机上使用。

呵护您的耳机

- 总是在关闭电源并取得安全防护的条件下保存 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE。
- 避免存放于极端温度环境（高于 45°C/113°F — 包括阳光直射 — 或低于 -20°C/-4°F）。因为那样会缩短电池寿命，且可能影响工作性能。高温还可能导致性能下降。
- 不要让 Jabra Talk 15 SE 捷波朗 拾音 15 SE 暴露于雨中或接触其它液体。

© 2021 GN Audio. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Audio. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio is under license.

MADE IN CHINA
MODEL: OTE4b

Declaration of Conformity can be found on www.jabra.com/doc

REVB