

880GM-LE FX

AMD 880G + SB710 芯片组

ASRock
www.asrock.com



产品摘要

- CPU 供电采用固态电容
- 支持 Socket AM3+ 处理器, 八核心处理器
- 支持双通道 DDR3 1800 (超频)
- 支持 AMD Hybrid CrossFireX™
- 集成 AMD Radeon HD 4250 显卡, DX10.1, Shader Model 4.1
- 支持涡轮增压极速 USB: 全球最快速的USB, 涡轮增压极速网络
- 支持华擎 APP Charger, SmartView
- 5.1 声道高保真音频 (Realtek ALC662 音频编解码器), 支持 THX TruStudio™
- 附赠: CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎 MAGIX 多媒体套件

详细规格

规格尺寸	- Micro ATX 规格: 9.6 英寸 x 7.8 英寸, 24.4 厘米 x 19.8 厘米 - CPU 供电采用固态电容
处理器	- 支持 Socket AM3+ 处理器 - 支持 Socket AM3 处理器: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (除了 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 处理器 - 支持八核心处理器 - 通过 ACC (高级时钟校准) 功能支持 AMD OverDrive™ 系统调节 - 支持 AMD Cool 'n' Quiet 降温静音技术 - 前端总线 2600 MHz (5.2 GT/s) - 支持自由超频技术 - 支持 Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) 技术
芯片组	- 北桥: AMD 880G - 南桥: AMD SB710
内存	- 双通道 DDR3 内存技术 - 2 x DDR3 内存插槽 - 支持 DDR3 1800 (超频) / 1600 (超频) / 1333 / 1066 / 800 non-ECC, un-buffered 内存 - 系统内存最大容量: 8GB
扩充插槽	- 1 x PCI Express 2.0 x 16 插槽 (蓝色: x 16) - 1 x PCI Express 2.0 x 1 插槽 - 2 x PCI 插槽 - 支持 AMD Hybrid CrossFireX™
显卡	- 集成 AMD Radeon HD 4250 显卡 - DX10.1 级别 CPU, Shader Model 4.1 - 最大共享显存 512MB - 双 VGA 输出: 通过独立显示控制器支持 DVI-D 和 D-Sub 接口 - 支持 DVI, 最大分辨率达 1920x1200 @ 75Hz - 支持 D-Sub, 最大分辨率达 2048 x 1536 @ 85Hz - 通过 DVI-D 端口支持 HDCP 功能 - 通过 DVI-D 端口支持 1080p 蓝光光盘 (BD) / HD-DVD 光盘高清播放
音效	- 5.1 声道高保真音频 (ALC662 音频编解码器) - 支持 THX TruStudio™
网络	- PCIe x 1 千兆网卡 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111DL - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持 PXE
背板 I/O	I/O 面板 - 1 x PS/2 鼠标接口 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x D-Sub 接口 - 1 x DVI-D 接口 - 6 x USB 2.0 接口 - 1 x RJ-45 网卡接口 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED) - HD 音频插孔: 线性输入/前置喇叭/麦克风
板载接口	- 6 x SATA2 接口 (3.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 和 JBOD), NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能 - 1 x ATA133 IDE 接口 (支持 2 x IDE 设备) - 1 x 软驱接口 - 1 x 红外线接口 - 1 x 打印机接口 - 1 x COM 端口接口 - CPU/机箱电源风扇接口 - 24 针 ATX 电源接口 - 4 针 12V 电源接口 - CD 输入接口 - 前面板音频接口 - 3 组 USB 2.0 针状接头 (支持 6 个 USB 2.0 接口)
BIOS 特性	- 8Mb AMI Legal BIOS - 支持 "即插即用" - 符合 ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持 SMBIOS 2.3.1 - VCCM、NB (北桥芯片) 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), AMD OverDrive™ 工具, AMD LIVE!™ 3D 媒体浏览器, AMD Fusion, CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎软件套件 (CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版); 华擎 MAGIX 多媒体套件
独家功能	- 华擎超频调节器 - 华擎智能型节能调节器 - 华擎 Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 OC DNA - 华擎 APP Charger - 华擎 SmartView - 华擎涡轮增压极速 USB - 华擎涡轮增压极速网络 - Hybrid Booster (安心超频技术): - CPU 频率无段调节 - ASRock U-COP (华擎通用 CPU 过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术)
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱电源风扇转速 - CPU 静音风扇 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 快速安装指南, 支持光盘, I/O 挡板 - 2 x SATA 数据线 (选购)

880GM-LE FX

AMD 880G + SB710 芯片组

ASRock®
www.asrock.com

涡轮增压极速网络




1 网络应用程序优先级



您可以设置理想的应用程序优先级，并可以添加新程序。

2 游戏更少延迟

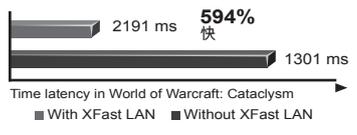

Time latency in World of Warcraft: Cataclysm
■ With XFast LAN ■ Without XFast LAN

毋庸置疑，快速响应对于游戏非常重要。将在线游戏设置为较高的优先级，可降低游戏中的延迟。

3 流量定形



您可以在观看 Youtube 高清视频的同时进行文件下载。

4 实时分析您的数据





通过状态窗口，您可以清楚地看到目前正在传输的是哪个数据流。

涡轮增压极速USB

全球最快速的USB 传输速度。



USB 3.0 性能比较

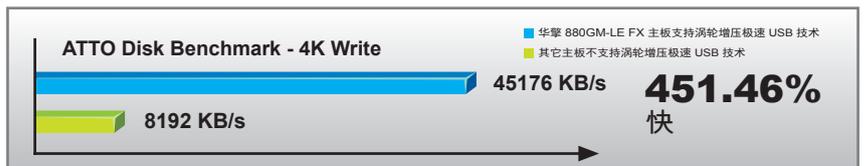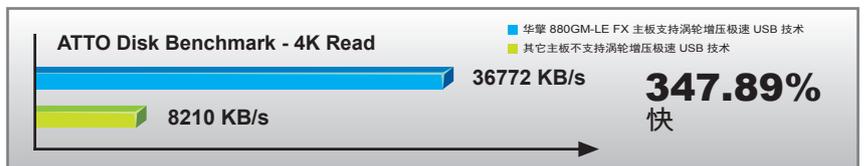

支持 AM3+ 8 核心处理器

本主板的目的是建立最强大的系统并为当今用户提供最严苛的技术。用华硕支持 8 核心 CPU 的主板尽情享受新一代运算吧。



讯连全方位高效能转码

Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件



MAGIX 多媒体套件

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐创作、视频编辑到图片管理，只需简单操作，您的多媒体能做的，远比你想象的更多。



THX TruStudio

来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音效体验。



App Charger

苹果充电器的最佳伴侣



SmartView

SmartView是一个专为 IE 设计的智能起始页面，它将您访问最频繁的网站、您的浏览记录、以及您的实时新闻订阅整合到一个视图中，让您拥有更个性化的网络访问体验。

