


H55M-GE R2.0

Intel® H55 芯片组

ASRock®
www.asrock.com

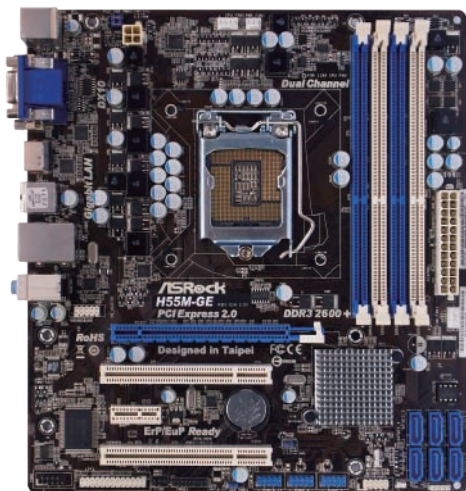

产品摘要 <<<

- 支持双通道DDR3 2600+(超频)
- 多个VGA输出选项：D-Sub、DVI-D和HDMI
- 支持华擎涡轮增压极速 USB - 全球最快的USB
- 支持华擎 Instant Boot, Instant Flash, OC DNA, 晚安指示灯, 风扇多速控制, 超频调节器, 智能型能源节约器
- 支持 Turbo 50/Turbo 100 技术
- 组合散热器选项 (C.C.O.)
- 支持 ErP/EuP
- 附赠：CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版;
Creative Sound Blaster X-Fi MB - 试用版

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。
不保证任何配置与产品实物规格相同。

详细规格 <<<

规格尺寸	- Micro ATX 规格: 9.6-in x 8.7-in, 24.4 cm x 22.1 cm - 全固态电容设计 (100%日本原装高品质高传导固态电容)
中央处理器	- 支持 LGA1156 封装的 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 和 Pentium® G6950 处理器 - 支持 Intel® Turbo Boost 技术 - 支持 Hyper-Threading 超线程技术 - 支持自由超频技术 - 支持 EM64T CPU
芯片	- Intel® H55
内存	- 双通道DDR3内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持DDR3 2600+(超频)/2133(超频)/1866(超频)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered内存 - 系统内存最大容量: 16GB - 支持Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术
扩充插槽	- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (5GT/s, x16 模式) - 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽 (2.5GT/s) - 2 x PCI插槽
显卡*	- * 需使用支持 Intel® Graphics 技术的处理器 - Intel® HD Graphics - Pixel Shader 4.0, DirectX 10 - 最大共享显存1759MB - 多个VGA输出选项: D-Sub, DVI-D和HDMI - 支持 HDMI 1.3a 技术, 最大分辨率达 1920 x 1200 - 支持 DVI, 最大分辨率达 1920x1200 @ 60Hz - 支持 D-Sub, 最大分辨率达 2048 x 1536 @ 75Hz - 支持 HDMI 1.3a, 可支持 Auto Lip Sync, Deep Color (12bps), xvYCC 与 HBR (高速度音频) (需配备兼容 HDMI 的显示器) - 通过 DVI 与 HDMI 端口支持 HDCP 功能 - 通过 DVI 与 HDMI 端口支持1080p蓝光光盘 (BD) / HD-DVD光盘高清晰播放
音效	- 5.1声道高保真音频 (VIA® VT1705音频编解码器)
网络	- PCI-E x1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持网线侦测
背板I/O	I/O面板 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x VGA/D-Sub接口 - 1 x VGA/DVI-D接口 - 1 x HDMI接口 - 6 x USB 2.0接口 - 1 x RJ-45 网卡接口LED指示灯 (ACT/LINK LED和SPEED LED) - HD音频插孔: 线性输入/前置喇叭/麦克风
板载接口	- 6 x SATAII接口 (3.0 Gb/s), 支持NCQ, AHCI和"热插拔"功能 - 1 x 红外线接口 - 1 x 打印机接口 - 1 x COM端口接口 - 1 x HDMI SPDIF接口 - 1 x TPM 接口 - 1 x 机箱开启警告功能接口 - CPU/机箱/电源风扇接口 - 24针ATX电源接口 - 4针12V电源接口 - 前面板音频接口 - 3组USB 2.0针状接头 (支持6个USB 2.0接口)
BIOS特性	- 16Mb AMI Legal BIOS - 支持"即插即用" - 符合ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持SMBIOS 2.3.1 - CPU VID, CPU GFX, VCCM, VTT, PCH PLL 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), 华擎软件套装 (CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版; Creative Sound Blaster X-Fi MB - 试用版)
独家功能	- 华擎超频调节器 - 智能型能源节约器 - Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 OC DNA - Hybrid Booster(安心超频技术): - CPU频率无段调节 - ASRock U-COP (华擎通用CPU过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术) - 组合散热器选项 (C.C.O.) - 晚安指示灯 - Turbo 50/Turbo 100 技术 (需使用支持 Intel® Graphics 技术的处理器)
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源风扇转速计 - CPU静音风扇 - CPU/机箱风扇多速控制 - 机箱开启侦测 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- 支持Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 快速安装指南, 支持光盘, I/O挡板 - 2 x SATA数据线 (选购)



H55M-GE R2.0

Intel® H55 芯片组

ASRock
www.asrock.com

涡轮增压极速 USB - 全球最快速的 USB (XFast USB)

华擎 XFast USB 技术重新定义了高性能运算的新标准。华擎 XFast USB 系列主板内建了最新的 XFast USB 技术，带来世界最快的 USB 数据传输速度，再一次证明了华擎在主板业界的先锋地位。

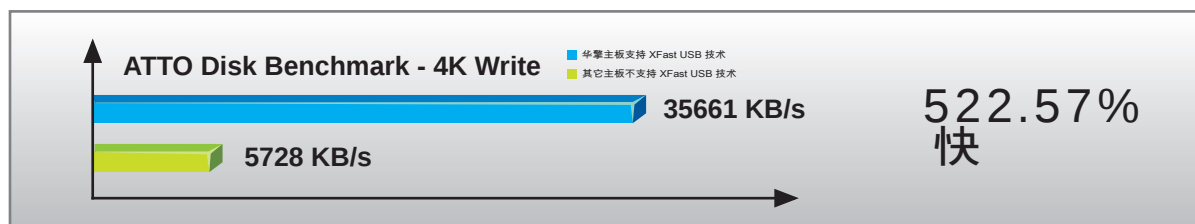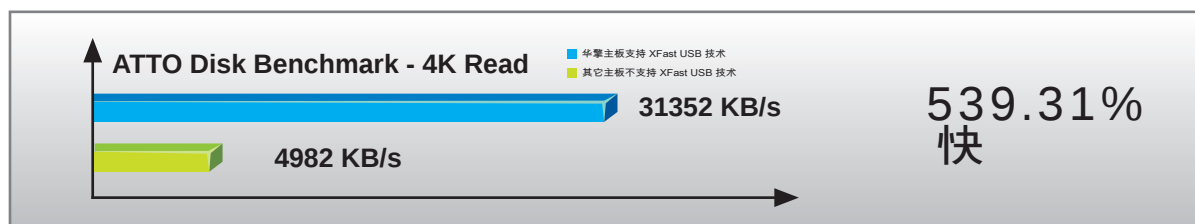

H55M-GE R2.0

Intel® H55 芯片组

ASRock®
www.asrock.com


Turbo 50

只需在 BIOS 中点击 Turbo 50 按钮，系统即自动超频 CPU、内存、GPU 频率并调整所有相关设置，使**系统性能立即提升 50%**。

下表显示了在 H55M Pro 上开启了 Turbo 50 之后，系统性能立即提升了 50% !



型号	H55M-GE R2.0
芯片组	Intel H55
BIOS	P1.20
CPU	Core i3 530 2.93 GHz
RAM	Kingston DDR3-1600 2GB*2
VGA	Intel HD Graphics
硬盘	Seagate Barracuda 7200.12 250GB

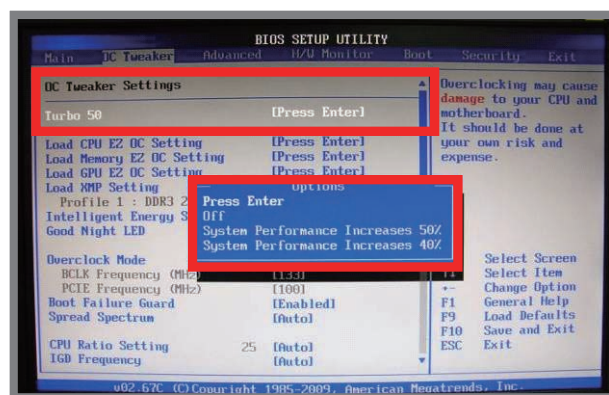

Core i3 530	CPU Frequency	Memory Frequency	GPU Frequency	3DMARK 06	PCMARK Vantage	Super Pi
Turbo 50 关闭	2.93GHz	1333MHz	733MHz	1767	4661	14.485
Turbo 50 开启	4GHz	1456MHz	867MHz	2665	5453	10.641
提升的百分比	36.66%	9.23%	18.28%	50.82%	16.99%	26.54%

注意：超频性能取决于您的系统配置。我们不对超频性能做任何担保。

全球最快内存 支持 **DDR3 2600+**



H55M-GE R2.0

Intel® H55 芯片组

ASRock®
www.asrock.com




C.C.O.

Combo Cooler Option

提供灵活的选项，让您可使用两种不同的 CPU 散热器类型，分别是 Socket LGA 775* 与 LGA 1156**。

C.C.O. 可能不适用于所有 Socket 775散热器。
O 配合使用 Socket LGA 1156 CPU 散热器。


多个VGA输出选项



D-Sub

DVI-D


HDMI



在系统待机/休眠模式下，能源与键盘 LED 指示灯会自动关闭。

支持 Intel® Turbo Boost Monitor

动态实现最佳性能与能源效率

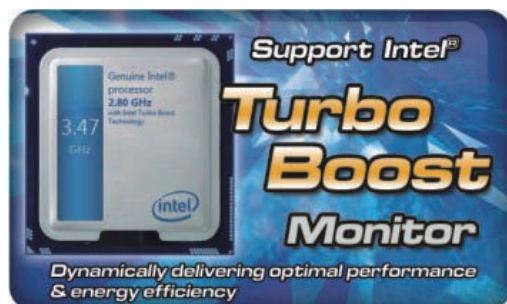

闲置



运作

H55M-GE R2.0

Intel® H55 芯片组

ASRock®
www.asrock.com




OC DNA

将您的超频设置保存为设置文件与好友分享。现在就试试 OC DNA 吧！

OC DNA 步骤


步骤 1

在 BIOS OC Tweaker 菜单中，保存您的 BIOS 超频设置作为 User Default。
(例如：我们将这个 User Default 设置命名为“CPU_OC3.8GHz”)

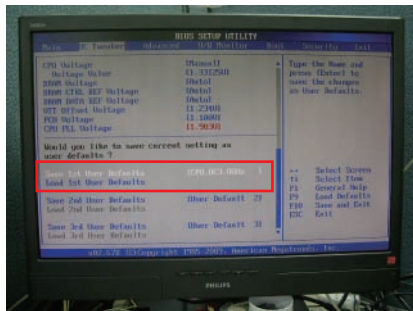


步骤 2

在操作系统中执行华擎 OC DNA，您会找到“CPU_OC3.8GHz”作为 User Profile 1。

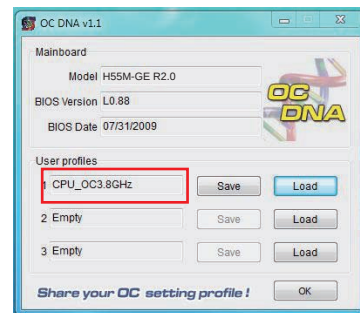

步骤 3

按下“保存 (Save)”按钮将“CPU_OC3.8GHz”超频设置保存为一个设置文件。

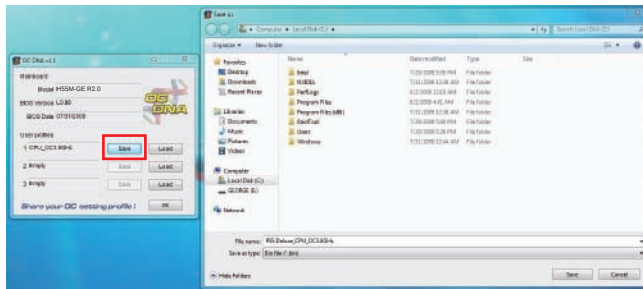


步骤 4

将“CPU_OC3.8GHz”发送给其他朋友。




步骤 5

将朋友收到您的“CPU_OC3.8GHz”设置文件后，他可以在 OC DNA 中按下“载入 (Load)”来载入“CPU_OC3.8GHz”设置文件。

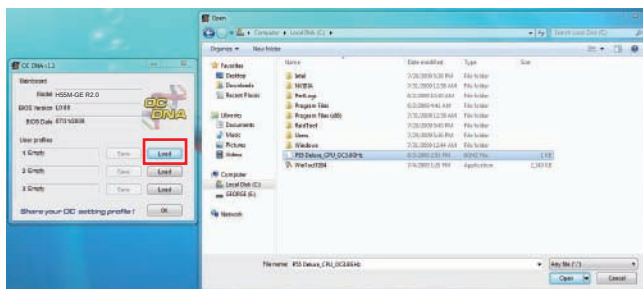

步骤 6

接著，朋友可以进入 BIOS OC Tweaker 菜单中，载入“CPU_OC3.8GHz”设置文件作为他的 BIOS 超频设置。

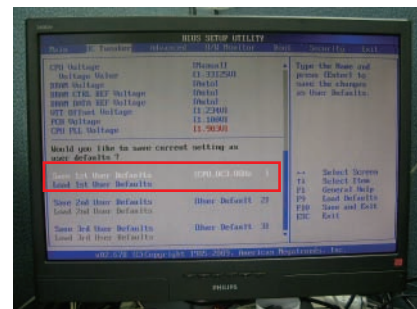

到此，您已经成功将超频设置与朋友分享了！

*要使用 OC DNA，所有用户必须使用相同的主板与相同的 BIOS 版本。

H55M-GE R2.0

Intel® H55 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



华擎即时开机功能 (Instant Boot)

华擎即时开机 (ASRock Instant Boot) 是华擎独家创新的功能。它以令人吃惊的速度完成系统开机，比传统开机速度快十倍。对于家庭用户或办公电脑用户，华擎即时开机 (ASRock Instant Boot) 功能还能够保持 Windows 操作系统的整洁以及低功耗运行！详情如下：

<http://www.asrock.com/feature/InstantBoot/index.asp>

* 此功能仅适用于单个用户 (未设定系统帐号和密码)。
* 开机时间取决于硬件配置。

快10倍，开机仅需4秒到Windows！

ASRock YouTube

<http://tw.youtube.com/watch?v=BucIjXZVxXo>



华擎 Instant Flash

华擎 Instant Flash 是由华擎独家开发的一项操作方便的 BIOS 更新工具。它内建于 Flash ROM 中，可让您无需进入操作系统，如 MS-DOS 或 Windows，即可更新系统 BIOS。



特色

当您执行 ASRock Instant Flash 时，该程序会自动侦测所有设备，如 USB、硬盘或软驱，以寻找适合您系统的 BIOS 设置。Instant Flash 程序只会列出应用于您主板型号的 BIOS 版本，而不是给出您设备的所有 BIOS 设置。例如，若您的设备保存了多块不同主板的多种 BIOS 设置，但您只需要更新您的 P45 主板，Instant Flash 将只为您列出 P45 BIOS 版本。这一独特的功能可让您轻松选择合适的 BIOS 版本，而不需要浏览所有数据再从中选择。



Instant Flash 只列出应用于您主板型号的 BIOS 版本。

简单



点击并开始更新！

快！

H55M-GE R2.0

Intel® H55 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



CyberLink



CyberLink Power2Go 6.1 LE OEM

Power2Go 6 可让您刻录和备份视频、照片、音乐与数据到蓝光光碟与 DVD 光碟。

CyberLink MediaShow 4.1 SE OEM

照片与食品管理软件 MediaShow 可用来即时编辑视频和照片，创建幻灯片，并允许您直接将其发布到 YouTube 和 Flickr。

CyberLink PowerDVD 8.0 DTS 试用版

全球知名的 PowerDVD 8 DTS 可让您在 PC 上享受卓越的 DVD 电影播放品质。

CyberLink PowerDirector 8.0 试用版

PowerDirector – 视频编辑软件 – 可编辑包括 AVCHD 在内的高清视频，允许输出到 PSP iPod 及蓝光光盘。

CyberLink PowerBackup 2.5 试用版

PowerBackup 可备份您电脑中的珍贵数据。

Creative Sound Blaster X-Fi MB 试用版

Sound Blaster X-Fi MB 方案可为仅具备简单板载声卡的 PC 系统提供卓越的声音品质、特效及功能。对于游戏玩家来说，EAX® ADVANCED HD 4.0 通过其多环境渲染与混响模型技术，让您感受身临其境般更真实的 3D 游戏体验。