

电源插座/手腕带测试仪说明书


产品型号: 98131

根据 ANSI NFPA-70 和 ANSI ESD S6.1 规定电源插座的火线, 零线和地线需在使用前检查保证接线正确可靠.

98131 测试仪是一款简便易用的测试仪器, 用于检验接地是否正确可靠. 把 98131 插在电源插座上, 绿色 LED 灯亮表示插座正常, 接地极安全可靠. 否则红色 LED 灯报警.

98131 的另一个用途是检测手腕带是否合格, 把手腕带连接线一端插入仪器, 操作人员手指接触测试键, 绿灯保持亮表示合格, 瞬间灯亮马上熄灭表示阻值过低, 不亮灯表示阻值过高.

98131 220V AC 插座/手腕带测试仪示意图

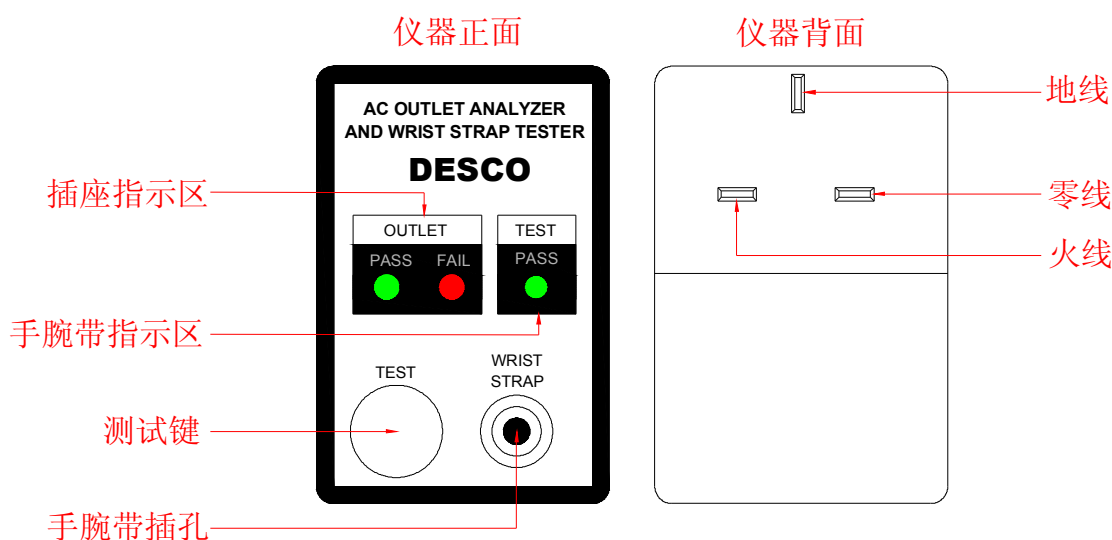

- 插座指示区绿色PASS灯亮: 表示插座合格
- 插座指示区红色FAIL灯亮: 表示插座不合格
- 手腕带测试区绿色PASS灯持续亮: 表示手腕带阻值合格
- 手腕带测试区绿色PASS灯亮后马上熄灭: 表示手腕带阻值过低
- 手腕带测试区绿色PASS灯不亮: 表示手腕带阻值过高

产品参数:

- 输入电源: 220V AC $\pm$ 15%
- 电流: <10mA
- 手腕带上下限阻值: 750K Ω -35M Ω
- 测试电压, 开路: 27V DC
- 仪器尺寸: 51 x 76 x 51mm
- 工作环境温度: 0-40 $^{\circ}$ C