

SE-III 网络麦克风使用说明书

一 简介

本产品为专业混响网络麦克风，专业设计用于网络卡拉 OK 网站练歌/PK/聊天/歌唱网络游戏等娱乐活动，内置增强型声音效果处理器，具有非凡的表现力。

麦克风管体设置有三档开关，如图一由下至上分别为 关闭麦克风/中度混响/深度混响，满足不同人群对声音效果的偏好。

主机后面声卡输入及USB接口

二 连接示意图及使用方法。

如图一，把网络麦克风的 USB /麦克风输入接口插入到电脑主机后面声卡相应的接口（方槽及粉红色圆形孔），再将音箱输入端子插入到主机绿色圆形孔，选择麦克风管体的档位开关，即可享受专业混响网络麦克风给你带来的非凡效果。

如需连接耳机，可将网络麦克风的绿色端子插入到主机的绿色圆形孔，再将耳机插到麦克风尾端，不需音箱也可练歌。






三 电脑设置

为达到理想效果，请参照以下说明调整电脑的设置，以满足练歌/录歌/聊天/游戏的不同需要。


以普通的 AC97 声卡为例，双击显示屏右下角输入法旁边的小喇叭，会出现（图二）所示窗口。如果看不到小喇叭图标，请打开控制面板—声音和音频设备—在“将音量图标放入任务栏”上打勾。如果刚装好的系统没有麦克风的音量调节选项，请点击“选项”菜单的“属性”，点“属性”后出现图二所示，点选麦克风后，麦克风的音量控制将出现在图二所示窗口。此音量控制窗口包括了 4 项内容，可以调整四种音量。

选择“选项”--“属性”--“播放”，在音量控制的可选项中选择了麦克风后，点确定回到“音量控制”窗口，再点“选项”会发现多了一个“高级控制”选项，把它打上勾，麦克风下面会出现“高级”按钮，点开高级按钮，在“加强麦克风”处打钩，可以加强麦克风输出音量。如图三，图四。

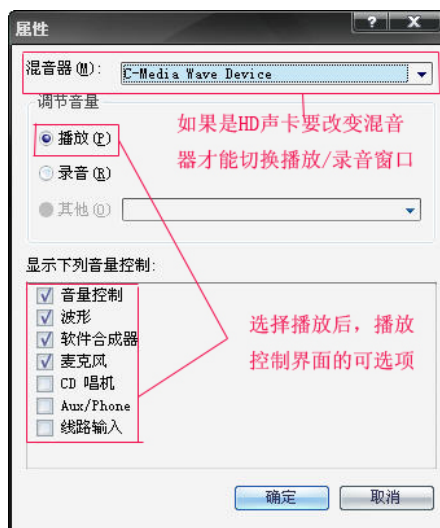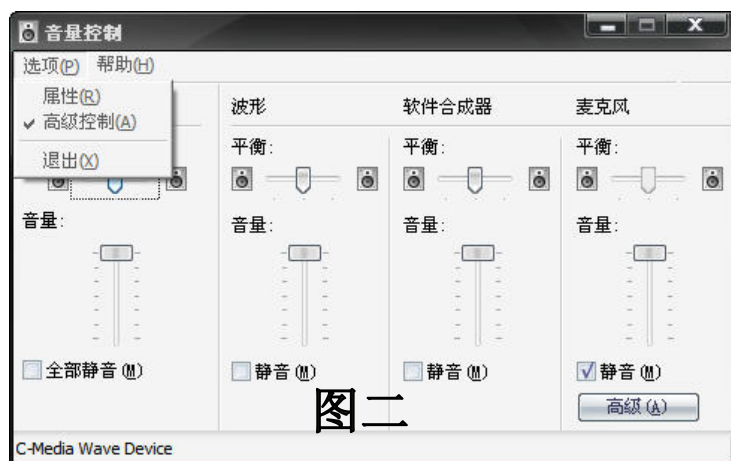

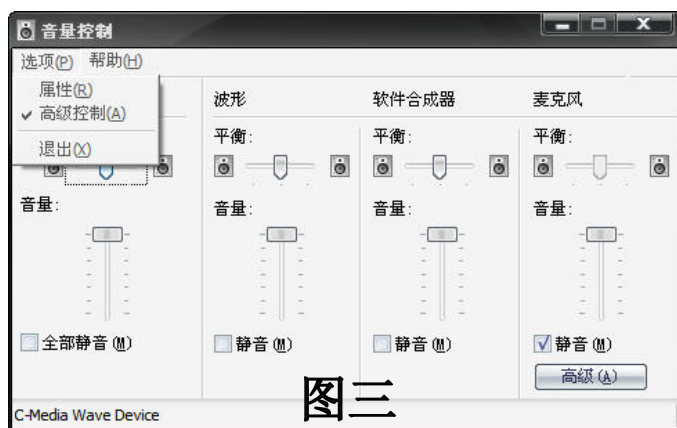

图三

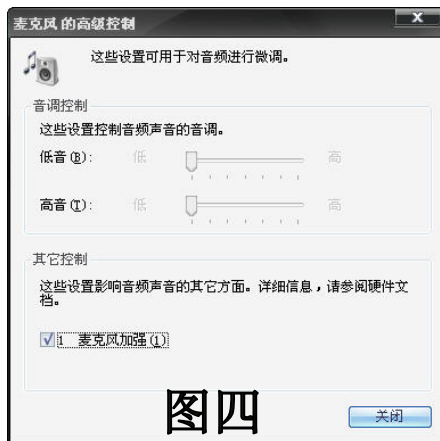


图四

现在再次点图二中的“选项”菜单，选择“属性”，在“属性”窗口里点“录音”，在录制窗口里，立体声混音和麦克风是必选的，其它可以不选。点确定后出现“录音控制”窗口如图五 A B 所示。

唱卡拉 OK 时的声卡设置如图五，可调节相应参数：

A stereo Mix 录音混合输出的音量 B 录音输出的麦克风音量 C 播放的总音量控制 D 波形（音乐音量）
E 播放中麦克风音量

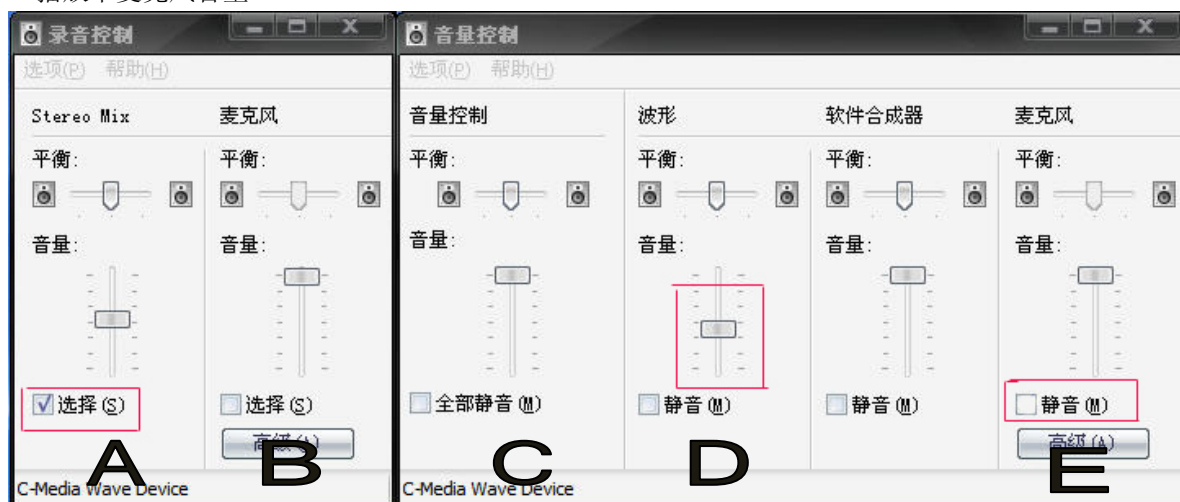

图五

四 注意事项

本产品为低压（5V）电子产品，使用中应避免高处跌落/进水或淋水，远离烟火，避免阳光直射造成电线硬化及管体褪色。不使用时应拔出 USB 线，放置于通风干燥处保存。

购买本产品后请及时到公司网站注册产品号，保存好售后服务卡备用。

五 装箱单

- | | |
|------------|------------------|
| A 网络麦克风 一支 | B 可拆卸式台面麦克风支架 一套 |
| C 使用说明书 一份 | D 售后服务卡一份 |

六 简单故障排除、

1， 话筒无声音输出：

- 排除方法
- 检查 USB/麦克风输入（粉红色插头）是否与电脑正确连接
 - 检查话筒开关不在关闭档，调整电脑声卡设置的麦克风录音输出及麦克风音量。

2， 耳机无声

- 排除方法
- 检查 USB/麦克风输入（粉红色插头），音频输出（绿色插头）是否与电脑正确连接
 - 耳机插头是否完全插入麦克风尾端插座。

珠海吉电先锋电子有限公司荣誉出品

地址：珠海市香洲区东风路 45 号豪园大厦 B 栋 1709

网址：www.gt-ep.com

电话：0756-2126597 / 3200935

24 小时热线：13802608749