

PRODUCT INFORMATION

Eco-Drive Multi Function Combination

Cal.U200 / Model No. JZ10XX

光動能雙顯式世界時間多功能腕錶



JZ1010-23X



JZ1005-58E

Other Model

JZ1000-51L

JZ1005-58E

JZ1010-07E


JZ1010-23X

產品規格和名稱

型號	U20*
類型	多功能光動能手錶
精確度	每月平均在 ±15 秒以內 (在 +5°C 至 +35°C 之間的正常溫度下佩戴時)
工作溫度範圍	0°C 至 +50°C
顯示功能	模擬部分： - 時間：小時，分鐘，秒鐘 數位部分： - 時間：小時，分鐘，秒鐘 (12 小時 / 24 小時) - 日曆：年，月，日，星期 - 城市代碼
一次充電後電池使用時間	從充滿電到電量耗盡：大約 8 個月 兩秒開關轉動到停止：大約 4 天
電池	二次電池，1 個

附加功能	• 節能功能 (電池節能模式) • 防止過度充電功能 • 電量不足警報功能 • 世界時間功能 • 日光節約時間 ON/OFF • 万年曆 (直到 2099 年 12 月 31 日) • 警報 [AL1] / [AL2] • 計時器 • 定時器
------	---

■ 部件名稱

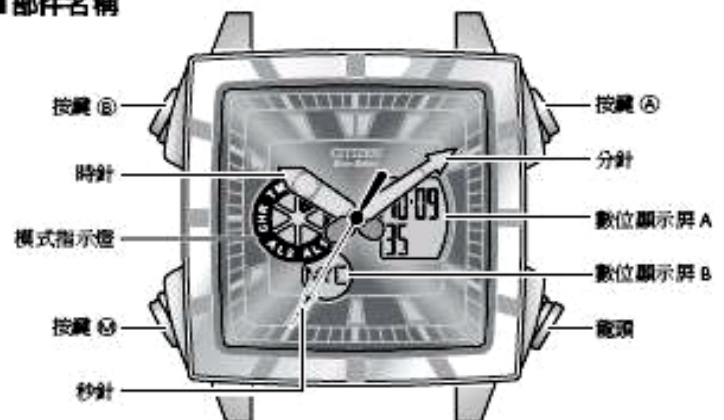


本說明書中的插圖可能與手錶的實際外觀不一樣。

充電時間參考

連續照射時的數值。只可作為參考時間。

光度 (LUX)	環境	充電時間		
		走時 1 天所需要的充電時間	從停止狀態到正常走針所需要的充電時間	從停止狀態到充滿電所需要的充電時間
500	一般辦公室內	大約 4 小時	-	-
1,000	日光燈 (30W) 下面 60 ~ 70cm	大約 2 小時	-	-
3,000	日光燈 (30W) 下面 20cm	大約 45 分	大約 7.5 小時	-
10,000	陰天	大約 12 分	大約 2.5 小時	大約 80 小時
100,000	夏季直射陽光下	大約 3 分	大約 50 分	大約 16 小時
充滿電後的持續時間 (一次也沒有充電時)		大約 8 個月		

各模式的設置及使用方法

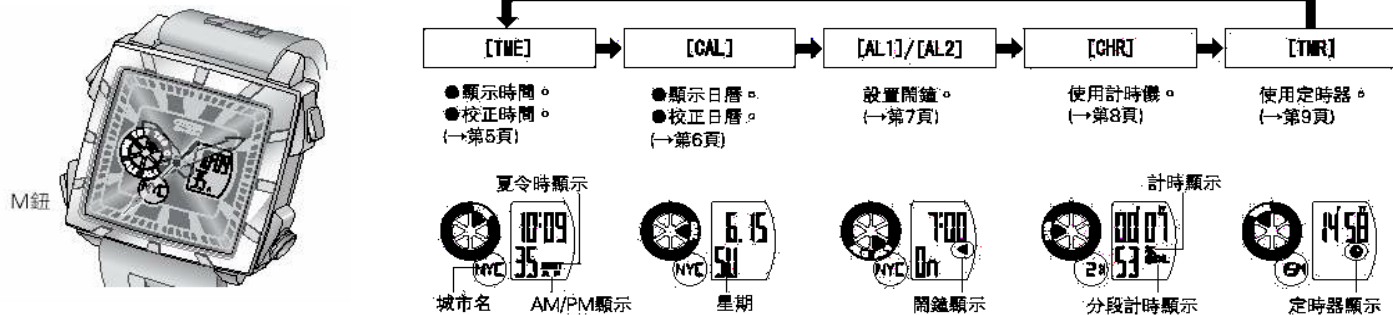


時間的校正方法

校正數字部分時間的“TME”

1. 重複按M鈕，轉換成“TME”模式。
2. 重複按A或者B鈕，選擇城市
 - 選擇現在所在地或者近鄰的城市。
3. 持續按B鈕，直至夏令時顯示出現閃爍，這是可以設置時間了。
4. 設置夏令時
 - (1)按A鈕，轉換ON或OFF(OF)。
 - (2)按B鈕決定，進入下一步。
 - 如果選擇了ON的話，則夏令時顯示亮燈，時間快進1小時。
5. 校正秒、分、時
 - (1)反復按A鈕，對閃爍中的位數進行設置。
 - 在設置秒位數的時候，當廣播報時報0秒的時候，按A鈕。
 - 在設置分、時的位數時，如果持續按A鈕的話，則顯示連續變更。
 - (2)按B鈕決定，進入下一個位數。如果時的位數設置結束的話，則進入程序6。
6. 選擇時間的顯示形式
 - (1)按A鈕，選擇12小時制(12H)或者24小時制(24H)。
 - 如果選擇12H的話，則上午AM(A)顯示或者下午PM(P)顯示亮燈。
 - (2)按B鈕決定。時間校正就此結束，顯示時間。


校正指針部分的時間

1. 在秒針指向0秒位置的時候，將錶冠的位置置於1，所有表針停止，這時，就可以校正指針部分的時間了。
2. 將錶冠往左或右轉動，校正時間。
3. 按照廣播報時等，將錶冠的位置置於0，校正時間結束，所有表針開始走動。

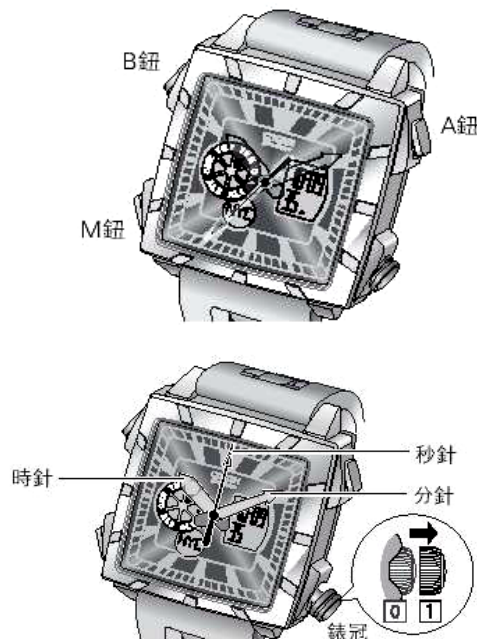

日曆的校正方法

1. 反復按M鈕，轉換成“CAL”模式。
2. 反復按A鈕或者B鈕，選擇城市
 - 選擇現在所在地或者近鄰的城市。
3. 持續按B鈕，直至月份顯示出現閃爍，這時，就可以設置日曆了。
4. 校正年、月、日
 - (1)反復按A鈕，對閃爍的部分進行設置。
 - 如果持續按的話，則顯示連續變更。
 - (2)按B鈕決定，進入下一個設置項目。
 - 如果年份設置結束的話，則日曆校正完成。
 - 星期與日期連動，自動顯示。
5. 反復按M鈕，轉換成“TME”模式。

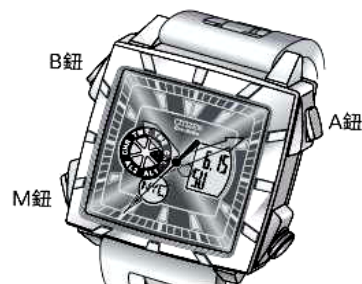

完全復位

因受靜電和強烈衝擊的影響，手錶有可能運轉不正常，出現異常顯示。在這種情況下，請進行完全復位。

1. 將錶冠的位置置於1，所有的表針停止走動。
 2. 同時按A、B、M鈕，液晶顯示全部亮燈。
 3. 將錶冠的位置置於0，確認音鳴響一次，全亮燈被解除，完全置零復位結束。
 - 如果在完成程序2之後，不進行任何操作的情況下，大約經過2分鐘之後，則完全置零也有效。
- 在完全置零復位以後，應該進行時間校正和日曆校正等。

■初始設置

[TME] AM12時00分00秒/夏令時: OFF(OF)/顯示形式: 12小時制(12H)/城市略稱: UTC
 [CAL] 2008年1月1日/星期二/城市略稱: UTC
 [AL1] [AL2] 上午12時00分/鬧鐘: OFF(OF)/城市略稱: UTC
 [CHR] 0時間00分鐘00秒鐘 [TMR] 99分鐘

* 詳細之使用方法及其餘之功能，請參閱附設之使用說明書或我們的網站。

