


Haier

海尔家用真空吸尘器

使用说明书

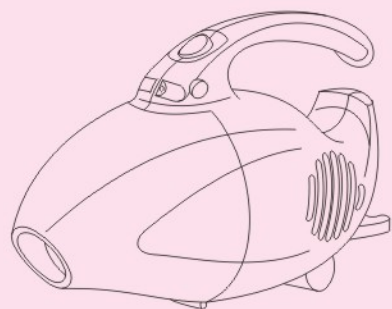


ZB500-3

目录	
各部件名称	1
产品特点介绍	2
使用方法	3-5
清洁与环保	6
注意事项	7-9
故障种类及常见问题	10
装箱单 电气原理图	
主要技术参数	11
保修说明	12-13

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

各部件名称

请按图组装

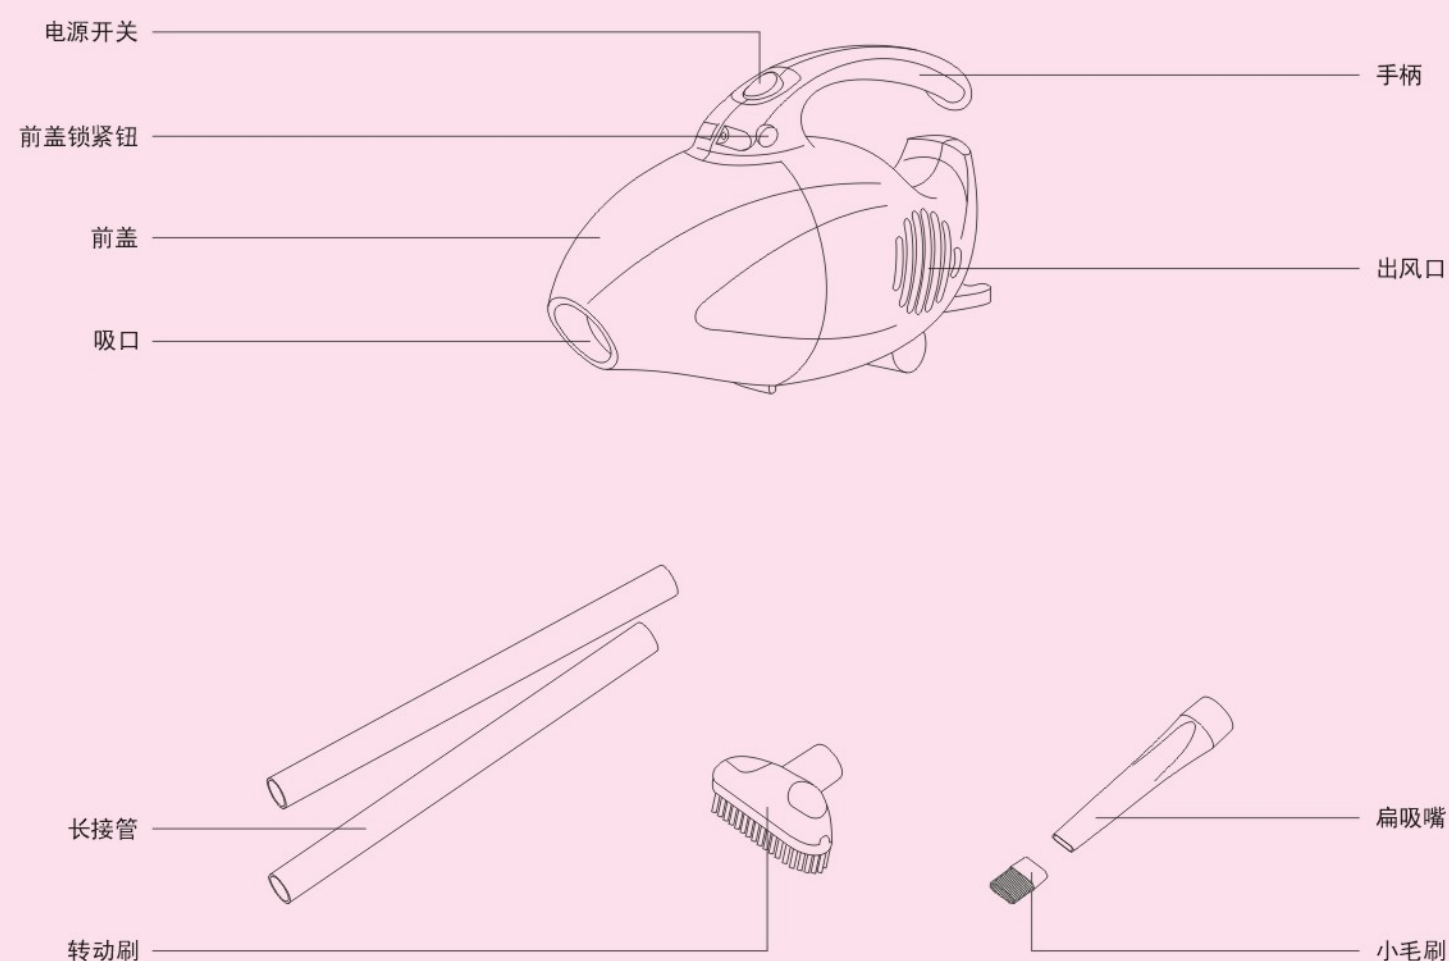

1

产品特点介绍


- 仿生造型，流线设计，美观小巧
- 轻巧灵便，方便使用
手提式设计，插上电源，轻轻一按电源开关，便可轻松吸尘
- 多重过滤，防止二次污染
采用多重过滤装置，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，避免造成二次污染
- 多种配置，一机多用
本机配有两根长接管和多种刷头，不仅能吸沙发、窗帘，还可吸天花板、电脑键盘、床面以及各种家用电器表面的灰尘

使用前请仔细阅读本说明书
请妥善保管本说明书以备使用
产品外观、颜色或表面图案以实物为准
我们的产品在不断更新，若有变更恕不另行通知

2


使用方法

过滤网和前盖连接




握住过滤网架，将过滤网放入前盖内，四周缝隙均匀。

前盖装入吸尘器



将机体底部的定位块插入前盖定位槽内，轻轻推前盖，使锁紧块锁紧吸尘器。

长接管和吸尘器的连接




连接时，将长接管管径较小的一端接到吸尘器上，然后相反用力加以转动以连接牢固。

3


使用方法

检查过滤网




请打开前盖检查过滤网是否良好。

接通电源




插上电源，开启电源开关。

附件连接



附件与长接管连接。




附件与机体连接。

4


使用方法

扁吸嘴




在角落及有缝隙的场合可使用扁吸嘴。

小毛刷



可将小毛刷套在扁吸嘴上使用。

转动刷



在装饰面上吸尘时可使用转动刷。

5

合格证
Certificate of Quality


检验员:

海尔集团
青岛海尔成嘉家电服务有限公司
地址: 青岛市海尔路1号海尔工业园
电话: 4006 999 999
邮编: 266101

版次: 02
专用号: 012A500124


清洁与环保

清理过滤网

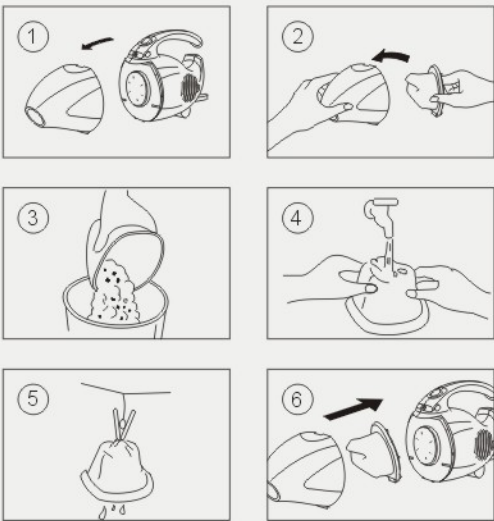

1. 打开前盖。
2. 取出过滤网, 注意不要使灰尘外溢。
3. 倒掉灰尘。
4. 清洗时先将过滤网放在自来水中清洗, 然后用手轻轻拍打, 除掉水分后晾干。
5. 晾干。
6. 装好过滤网和前盖, 即可使用。

清洗更换进风过滤片

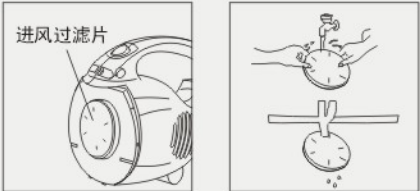

从进风过滤片框中取出进风过滤片, 即可更换或清洗进风过滤片。

清洗时先将进风过滤片放在自来水中清洗, 然后用手轻轻拍打, 除掉水分后晾干。

注意: 各过滤片部件要晾干或风干, 不要烘干, 以免高温变形。

环保

弃置产品时, 请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起; 应将其交给官方指定的回收中心。

注意事项

本项目所有的内容均与安全有关, 请用户务必遵守:

本项目中的注意事项只是为了正确地使用本产品, 注意事项中解释了危险、损害的程度大小及可能发生的故事。

- 1、使用产品之前, 请仔细阅读本说明书, 并妥善保管以备日后参考。
- 2、请勿使用未经厂商许可的其他配件, 若因此造成机器故障, 保修将自动中止。
- 3、请在拆除包装后检查产品是否有损伤, 核对配件是否齐全。
- 4、如果电源线发生损坏, 请交由制造商或其指定的专业人员进行维修。
- 5、儿童及无行为能力的人请在监护人监督下使用本产品。
- 6、倘若发生故障, 应立即拔掉电源插头, 切勿将有缺陷的产品置于工作状态。
- 7、本产品只能够在海尔授权的维修中心维修, 在非授权维修中心维修时, 易引发其它不安全因素。

警告 未按使用说明书操作可能会有危险


注意 违章操作可能会损坏您的物品、财产, 甚至会危害到您的人身安全

警告

勿进行改造, 非专业修理人员禁止拆卸和修理, 易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到海尔售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。




请将本产品置于儿童或无行为能力人接触的范围之外。儿童或无行为能力的人请在监护人的监督下使用本产品。

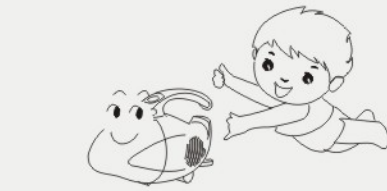

注意事项

注意

注意检查插头、电源线必须完好无损, 以免产生触电危险。



确保所接电源为安全接地电源, 且当地电压与产品所标识的电压一致。



弃置产品时, 建议您切断电源线, 同时也建议您对任何可能产生任何危险的, 尤其是对儿童产生危险的部件也采取同样的处理措施。



本产品仅供家用, 请勿在商业场所使用。



请不要用吸尘器吸水、洗涤剂、煤油、玻璃、针、烟灰、水湿灰尘、污水、火柴等物品。



使用吸尘器时, 请注意不要使吸入口堵塞, 否则会引起电机过载, 损坏电机。




注意事项

注意

请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体, 以免塑料件变形, 影响使用。



使用吸尘器时, 请注意要装好过滤网, 以免灰尘进入电机室。




请勿悬挂电源线, 以免损伤电源线。




请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒, 否则会引起吸尘器过滤部件堵塞、电机烧坏等故障, 如果吸入上述微小颗粒, 请及时清理过滤部件。



当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时, 请拔掉电源插头。插拔电源线时, 请捏住插头, 不要拉扯电源线。



清洗吸尘器时, 请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布, 不要用汽油、香蕉水等, 否则会导致壳体龟裂或褪色。



故障种类及常见问题

在委托维修部门维修之前, 请先检查以下各点。

故障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关
吸力减弱	检查吸嘴、长接管是否被堵塞 检查过滤网是否积满灰尘 检查前盖是否合上 检查过滤网是否堵塞	及时将堵塞物除去 清理或更换过滤网 将前盖正常合上 清洗过滤网
前盖装不上	过滤网是否安装不到位 前盖变形	将过滤网安装到位 请送维修站维修


如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

装箱单 电气原理图 主要技术参数

装箱单

数量	名称	吸尘器	长接管	转动刷	小毛刷	扁吸嘴	说明书	用户登记卡
1	ZB500-3	1	2	1	1	1	1	1

电器原理图

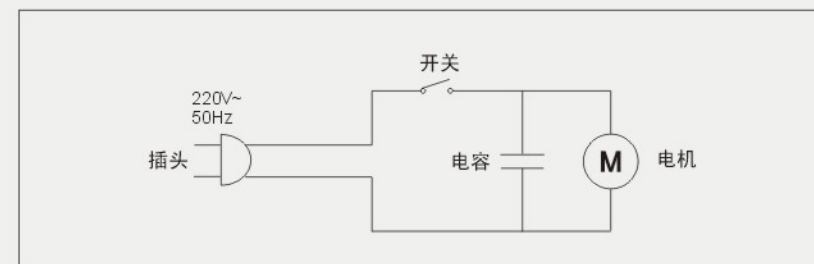

主要技术参数

额定电压	220V~	额定输入功率	500W
额定频率	50Hz	最大真空度	15kPa
噪声	<82dB(A)	电源线长度	4.5m

保修说明

尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时, 海尔将提供“1+5”的成套增值服务:

“1”: 指安装服务“一次就好”;
“5”: 指五项组合服务。

【A】安全测电服务: 服务前为您安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识, 以延长产品寿命, 降低能耗。

【C】产品维护保养: 产品安装或维修后, 对产品维护保养, 以延长产品寿命, 节约能源。

【D】一站式服务营销: 如您有新的购买需求, 将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

【E】现场清理服务: 服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督, 一旦我们的服务承诺未执行到位, 请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉, 经核实无误, 您将获得 100 元监督奖金!

海尔, 期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城 (www.ehaiier.com 更便捷 更快速 更省钱)

该系列产品执行标准:

GB 4706.7-2004
《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》

GB 1562-1992

《真空吸尘器》

保修说明

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用海尔产品, 我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定, 凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务:

● 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。

● 将说明书妥善保管, 作为您享受保修服务的凭据。

● 如果您需要详细信息或有任何问题, 请浏览我们的网站, 也可以与海尔服务中心联系, 或与当地的海尔经销商联系。

● 如使用过程中机器出现故障无法排除时, 请按以下方法联系维修:
保修期内: 请与我公司售后服务中心或特约维修点联系, 持说明书及有效购机发票送修机器。
超过保修期: 请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修, 按规定收费。

注: 本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修, 应由专业人士或维修中心维修, 否则易发生危险。

海尔主要零部件保修年限:

主要零部件保修年限:

1. 整机免费保修一年;

2. 吸尘器电机免费保修三年;

3. 下列情况, 不属于免费服务范围:

【A】不能出示保修证及发票;

【B】保修证及发票涂改, 与产品编号不符;

【C】意外因素或使用不当造成损坏;

【D】未经我公司许可, 自行修理造成的损坏;

【E】超过三包有效期, 经修复仍可继续使用;

【F】单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机器的损坏。

4. 单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机保修三个月, 主要零部件保修六个月。