

清洁与环保

当机体表面的尘满指示器变成红色时，表明滤尘袋已积满灰尘，需清洁或更换，或过滤片被灰尘堵塞，需及时清洁。

更换滤尘袋



1. 打开前盖。（在打开前盖前请注意要将提手下压到位，否则无法完全打开前盖。）
2. 松开滤尘袋锁紧块，将滤尘袋往外慢慢抽出，注意不要使灰尘外溢。
3. 当您使用的是纸袋时，请更换新的纸袋。如果您使用的是布袋，请抽出夹条，打开袋口倒掉垃圾，然后再将夹条插入，夹好袋口，就可以继续使用了。
4. 安装滤尘袋：将滤尘袋按滤尘袋上的箭头指示方向插回原位，扣好尘袋锁紧块，盖上前盖即可使用。
5. 滤尘袋如破损请立即更换。

注意：滤尘袋要安装到位，否则无法盖紧前盖，不能使用。

更换进风过滤片



提拉前盖锁紧块，打开前盖。从进风过滤片框中取出进风过滤片，即可更换或清洗进风过滤片。



按下出风网板锁紧块，向外拉出出风网板，取出出风过滤片，即可更换或清洗出风过滤片。

清洗过滤片



1. 先将过滤片放在自来水中清洗。
2. 然后用手拍打过滤片（请勿揉搓），除掉水分后晾干。
3. 将过滤片晾干或风干。

注意：不要烘干过滤片，以免高温变形。

环保

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。

注意事项

本项目所有的内容均与安全有关，请用户务必遵守：

本项目中的注意事项只是为了正确地使用本产品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小及可能发生的事故。

- 1、使用产品之前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后参考。
- 2、请勿使用未经厂商许可的其他配件，若因此造成机器故障，保修将自动中止。
- 3、请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
- 4、如果电源线发生损坏，请交由制造商或其指定的专业人员进行维修。
- 5、儿童及无行为能力的人请在监护人监督下使用本产品。
- 6、倘若发生故障，应立即拔掉电源插头，切勿将有缺陷的产品置于工作状态。
- 7、本产品只能够在海尔授权的维修中心维修，在非授权维修中心维修时，易引发其它不安全因素。

警告 未按使用说明书操作可能会有危险


注意 违章操作可能会损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

警告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾触电和受伤事故。修理请到海尔售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。




请将本产品置于儿童或无行为能力人接触的范围之外。儿童或无行为能力的人请在监护人的监督下使用本产品。

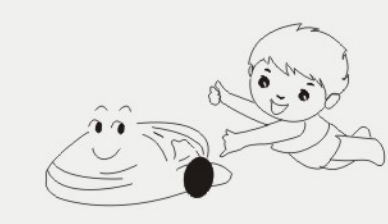

注意事项

注意

注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险。



确保所接电源为安全接地电源，且当地电压与产品所标识的电压一致。



弃置产品时，建议您切断电源线。同时也建议您对任何可能产生任何危险的，尤其是对儿童产生危险的部件也采取同样的处理措施。



本产品仅限于家用。请勿在户外使用本产品。



请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体，以免液体进入电机内造成电机故障。



使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机拔下插头清理。



注意事项

注意

请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。



使用吸尘器时，请注意装好各过滤部件，请勿在缺少过滤部件时使用吸尘器。



请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。




请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引起吸尘器过滤部件堵塞、电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理过滤部件。



当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。



清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。



故障种类及常见问题

在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

故 障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关
吸力减弱	检查地面刷、软管和长接管是否被堵塞 检查滤尘袋是否积满灰尘 检查积尘室上盖是否合上 检查过滤网是否堵塞	及时将堵塞物除去 清理或更换滤尘袋 将积尘室上盖正合上 清洗过滤网
电源线无法全部卷入	检查电源线是否绞在一起	将电源线抽出2~3米，重新收线
电源线无法抽出	电源线可能缠绕在一起	压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出
不能调速	调速电位器失灵	重开机试用几次如确认失灵请送维修站维修
电源线自缩	卷线器惯性卷入电源线	将电源线反复拉出卷入4~5次，如仍旧自缩请送维修站维修
前盖盖不上	是否未安装滤尘袋或滤尘袋安装不到位 前盖变形	将滤尘袋安装到位 请送维修站维修
尘满指示器指示浮标红色	检查地面刷、软管和长接管是否被堵塞 检查滤尘袋是否积满灰尘 检查过滤网是否堵塞	及时将堵塞物除去 清理或更换滤尘袋 清洗过滤网

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。


装箱单 电气原理图 主要技术参数

装箱单

数量 名称 产 品 型 号	吸 尘 器	软 管 组 件	长 接 管	地 面 刷	扁 吸 嘴	圆 刷	说 明 书	用 户 登 记 卡
ZW1200-201	1	1	2	1	1	1	1	1

注：标“*”放在机身附件槽内。

电器原理图

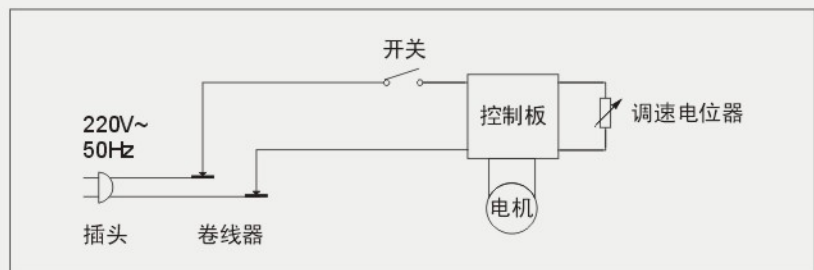

主要技术参数

额定电压	220V~	额定输入功率	1200W
额定频率	50Hz	最大真空度	20.5kPa
噪 声	<82dB(A)	功率调节范围	250W-1200W

保修说明

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；
“5”：指五项组合服务。

【A】安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。

【C】产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。

【D】一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

【E】现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请按打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaiier.com 更便捷 更快速 更省钱）

该系列产品执行标准：

GB 4706.7-2004
《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》

GB 1562-1992

《真空吸尘器》

保修说明

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

● 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。

● 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。

● 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。

● 如使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：
保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。
超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

海尔主要零部件保修年限：

主要零部件保修年限：

1 整机免费保修一年；

2 吸尘器电机免费保修三年；

3 下列情况，不属免费服务范围：

【A】不能出示保修证及发票；

【B】保修证及发票涂改，与产品编号不符；

【C】意外因素或使用不当造成损坏；

【D】未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

【E】超过三包有效期，经修复仍可继续使用；

【F】单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机器的损坏。

4 单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机保修三个月，主要零部件保修六个月。