

ASG 压力传感器




Honeywell

SURSENSE 超低压压力传感器，DC 系列 带放大

DC 系列压力传感器将 SURSENSE 精确的，高精度的硅敏感特性和最先进的 ASIC 芯片技术结合在一起，是最精密、最耐用的压力传感器。SURSENSE 技术，提供了动态自补偿，从根本上减少了由于温度、自热、长期稳定性和位置灵敏而引起的漂移误差。

特性：

- 超低压检测达到 1 " 水柱
- 内有 ASIC
- 有表压力和差压量程可选，有比例输出和固定输出可选
- 补偿温度为 0 ~ 50 度
- 线性性和磁滞的组合误差 < $\pm 0.25\%$ 满量程

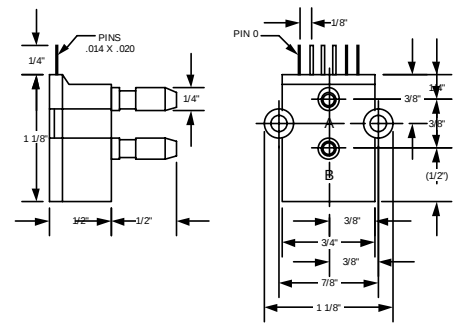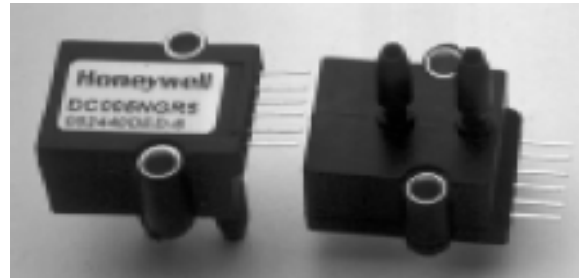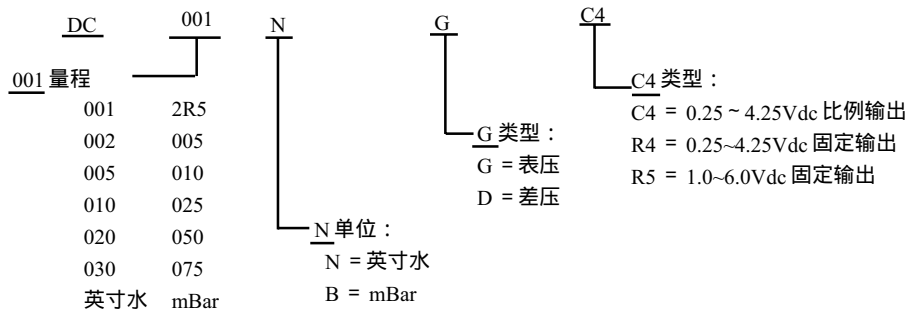

DC 系列电气接线

引脚号	C4(4个引脚) 0.25-4.25V 线性输出	R4(6个引脚) 0.25-4.25V 输出，宽范围电源	R5(6个引脚) 1-6V 输出，宽范围电源
0	无	\	\
1	供电电压 V +	供电电压 V+	供电电压 V +
2	公共端	公共端	公共端
3	输出电压 V OUT	输出电压 V OUT	输出电压 V OUT
4	\	偏置电压 Voffset	偏置电压 Voffset
5	无	\	\

接触介质	硅片隔离，玻璃填充 尼龙，硅酮，和铝陶瓷
补偿温度	0 ~ 50 度
工作温度	-25 ~ 85 度
储藏温度	-40 ~ 125 度

电气参数

输出	压力	供电电压(Vdc)	偏置输出(Vdc)	满量程输出(Vdc)	供电电流(最大值)	输出源电流(最大值)
C4 线性输出	表压	5+/-0.1	0.25	4	4mA	2.0mA
	差压	5+/-0.1	2.25	+/-2	4mA	2.0mA
R4 宽范围电源	表压	7-35	0.25	4	4mA	2.0mA
	差压	7-35	2.25	+/-2	4mA	2.0mA
R5 宽范围电源	表压	7-35	1	5	4mA	2.0mA
	差压	7-35	3.5	+/-2.5	4mA	2.0mA

电气参数

压力量程	安全压力	破坏压力	位置漂移敏感	整体误差		
				典型值	最大值	精度
1 " 水柱	100 " 水柱	200 " 水柱	$\pm 10\text{mV}$	$\pm 2\%$	$\pm 3\%$	0.25%
2.5 mBar	40 mBar	80 mBar	$\pm 10\text{mV}$	$\pm 2\%$	$\pm 3\%$	0.25%
2 " 水柱	100 " 水柱	200 " 水柱	$\pm 10\text{mV}$	$\pm 1.5\%$	$\pm 2.5\%$	0.25%
5 mBar	40 mBar	80 mBar	$\pm 10\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%
5 " 水柱	150 " 水柱	300 " 水柱	$\pm 5\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%
10 mBar	60 mBar	120 mBar	$\pm 5\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%
10 " 水柱	150 " 水柱	300 " 水柱	$\pm 1\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%
25 mBar	60 mBar	120 mBar	$\pm 1\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%
20 " 水柱	300 " 水柱	450 " 水柱	$\pm 1\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%
50 mBar	120 mBar	180 mBar	$\pm 1\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%
30 " 水柱	450 " 水柱	600 " 水柱	$\pm 1\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%
75 mBar	180 mBar	300 mBar	$\pm 1\text{mV}$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.0\%$	0.25%

推荐型号	量程	类型
DC001NDC4	1 英寸	差压
DC001NDR4	1 英寸	差压
DC001NDR5	1 英寸	差压
DC005NDR4	5 英寸	差压
DC005NDR5	5 英寸	差压
DC010NDR4	10 英寸	差压
DC010NDR5	10 英寸	差压

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382