

维修手册

客户


机种名

销售地区

AOC

L19BH86&L22BH86&L26BH86&L26BH82

中国大陆

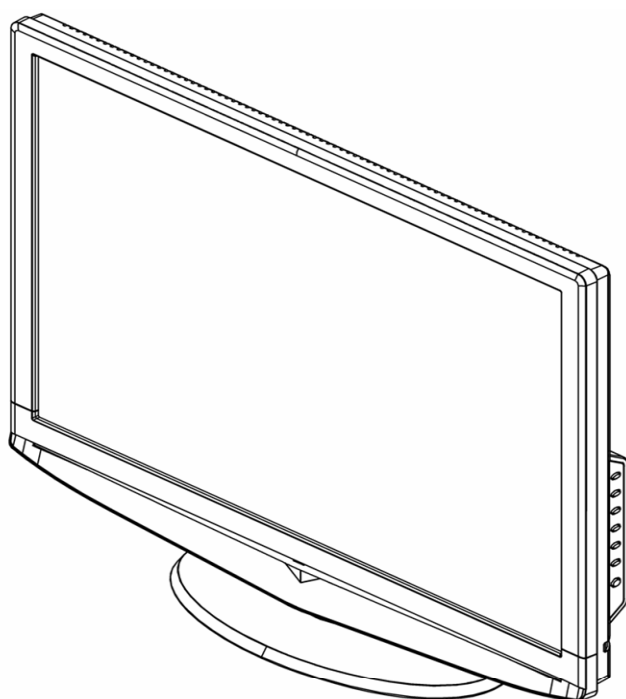

L19BH86

E198MANDW9A4NN

L22BH86

E228CANDW9A4NN

L26BH86

E268MANDW9A4NN

L26BH82

E268MANDW9E1NN

LCD TV

首次发布日期: 2008/10

目录

1. 安全与注意事项	03
2. 技术规格	05
3. 操作说明	06
4. 工厂模式调整	14
5. 故障处理流程	15
6. 线路图	20
7. 电气方框图	31
8. 爆炸图	32
9. BOM	35

1. 安全与注意事项

为了您的安全

在操作本电视之前，请先仔细阅读本手册，并将本手册保存起来以备将来参考。

重要安全说明

操作设备之前应阅读

1. 阅读这些说明。
2. 遵守这些说明。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照所有说明进行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只使用干布进行清洁。
7. 不要堵塞任何通风孔，按照制造商说明进行安装。
8. 不要安装在电暖器、散热器、炉子或其它散热设备（包括扩音器）等热源附近。
9. 请务必使用正负极或接地类型的插头，正负极插头带有宽窄两个插脚，接地类型插头带有两个插脚和第三个接地针脚，宽插脚和第三个针脚均用于安全用途。当提供的插头不能插入您的电源插座时，请找电工换一个新的插座。
10. 电源线不可被踩到或挤压，特别是在插头、连接插座及设备的出口位置。
11. 只使用制造商指定的附件。
12. 仅与制造商指定或随设备一起销售的推车、底座、三脚架、支架或桌子一同使用。当使用推车时，应小心移动推车/设备的组合，以避免因翻倒而造成伤害。
13. 应使用标签上标示的电源类型供电给电视。如果您不确定自己家里所使用的电源类型，请向经销商或当地电力公司咨询。
14. 在雷雨期间或长时间不使用时，请拔下电视的电源插头。
15. 所有维修工作必须由专业维修人员执行。当电视已经损坏时，如电源线或插头损坏，电视内溅入了液体或异物，电视遭到了雨淋或受潮，不能正常作业，或已经摔坏，则需要与维修。
16. 本产品可能包含有铅或汞元素，处理这些材料要考虑环境因素。要了解处理或回收的信息，请与当地有关部门或电子工业联盟（Electronic Industries Alliance）联系：www.eiae.org。
17. 需要维修的损坏情况 — 当出现以下情况时应请专业的维修人员进行维修：
 - A. 电源线或插头损坏。
 - B. 电视内溅入了异物或液体。
 - C. 电视遭到雨淋。
 - D. 电视疑似不正常或性能发生明显变化。
 - E. 电视摔坏或外壳损坏。

倾斜度/稳定性 – 所有电视在机壳设计倾斜度和稳定性方面都必须符合建议的全球国际标准。


- 请不要在机壳的前面或顶部用强力来检查这些设计标准，这样做可能会使电视翻倒。
- 另外，不要将电子设备/玩具放在机壳上，以免对自己或孩子造成伤害。这些对象可能会意外从电视机上掉下来，从而造成产品损坏或人身伤害。

18. 墙壁或天花板安装 – 将此设备安装到墙壁或天花板上时，必须遵循制造商的建议。

19. 电力线路 – 室外天线应远离电力线路。

20. 室外天线接地 – 如果外部天线连接到接收器，确定该天线系统已接地，可以提供保护，能防止电涌和静电聚集。

National Electric Code 的 810 节， **ANSI/NFPA No. 70-1984** 提供了以下方面的信息：线网正确接地，天线引入线到天线放电装置的支撑结构接地，接地接头的大小，天线充电装置的位置，接地电极的连接，以及接地电极的要求。请参阅下图。

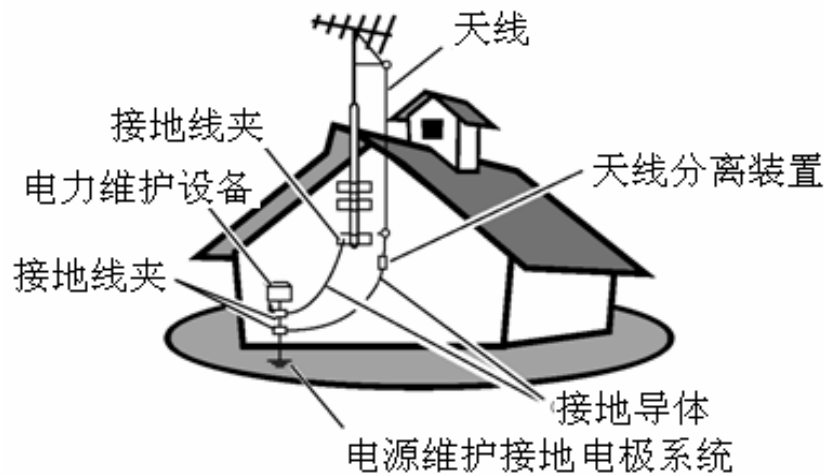

按照国家电力法规天线接地的实例

CATV 系统安装者注意：CATV 系统安装者应注意 **NEC** 的第 **820-40** 条款，它规定了正确接地的原则，特别是规定了电缆接地应连接到建筑物的接地系统，并且尽可能靠近天线接入点。

将电源插头连接到墙上插座，请确保电视有电源输入！

21. 异物和液体进入 – 应特别注意不要使异物或液体通过槽孔进入到机壳内。

22. 该设备为 I 类设备，必须使用有保护接地的插头和电网连接。

2.技术规格

功能	19"W/22"W /26"W 屏幕 PC 输入功能 支持电视、视频、HDMI 信号输入功能			
项目	适用机型	L19BH86 L22BH86 L26BH86 L26BH82		
电视功能	电视标准	PAL B/G、D/K、I、NTSC M		
	声音系统	MONO		
视频输入	视频 AV	RCA x 1	音频 L / R x 1	
	S-VIDEO	S-Videox 1		
	分量输入 YPbPr/YCbCr	YPbPr/YCbCr x 1	音频 L / R x 1	
	HDMI X 2			
	HDMI 及分量输入支持模式	480i、576i、480p、576p、720p、1080i		
PC 功能	输入支持分辨率	推荐使用：1360*768 /60Hz (26"W) 1680*1050/60Hz (22"W)] 1440*900/60Hz (19"W)		
	声音输入	用于立体声的耳机迷你型插孔 (3.5ø)		
音频输出	音频输出：L / R	扬声器（内置）：两个 2W 扬声器		
		用于立体声的耳机迷你型插孔 (3.5ø)		
OSD 语言	简体中文 / 英文 (出厂设定为简体中文)			
桌台支架	包括			
墙壁装配件	VESA 100 x 100 mm(19"W\22"W)			
	VESA 200 x 100 mm(26"W)			
电源	电源	AC100V~240V, 50/60Hz		
	功率消耗	≤65W(19")	≤75W(22")	≤150W(26")
使用环境	温度	+ 5 °C ~ + 35 °C		
	储存温度	- 25 °C ~ + 60 °C		
	湿度	10% ~ 85%		
尺寸	宽 x 高 x 厚 （含底座）	446x358x144(mm) (19"W)		
		512x400x144(mm) (22"W)		
		651.9x481.5x219.7(mm) (26"W)		

3.操作说明

使用遥控器

L19BH86&L22BH86&L26BH86

电源

按这个按钮可以打开/关闭电视。电视不会完全断电,除非关闭交流电源开关或者拔下电源插头。

视频/S 端子

按此按钮可以在AV输入与S端子输入两个模式互切。

分量信号/HDMI

按此按钮可以在 component 输入与HDMI1/HDMI2 之间互切。

电脑

按此按钮可以切到 PC 模式。

电视

按此按钮可以切到 TV 模式

0~9/100 (数字按钮)

用来选择电视频道。

频道:

按 $\wedge$ 或 $\vee$ (或 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 键)按节目“+”或“-”(或 $\wedge$ 或 $\vee$)可以切换电视频道。

音量

按 $\wedge$ 或 $\vee$ (或 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 键)可以调整声音音量大小。

丽音


用来选择 TV 模式声音制式,可以选择单声道 I、立体声、语言 I、语言 II、语言 I+语言 II。

睡眠

使用这个按钮,您可以设置电视在多长时间之后进入待机状态。(PC 模式下此按钮无作用)

菜单

按这个键可以显示或者退出子菜单。

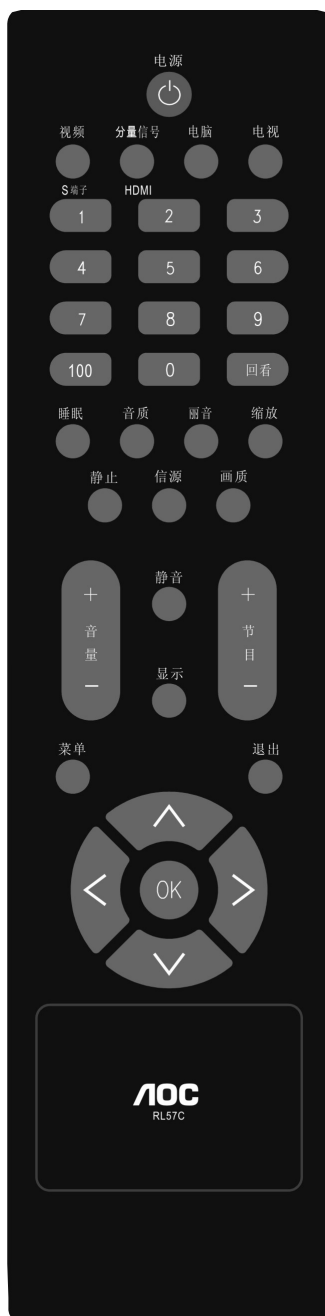

回看

用来显示前一次选择的电视频道。

静音

暂时中断声音或恢复声音。

显示

- (1) 当使用 TV RF 输入时显示频道号码,声音制式等信息。
- (2) 当使用 TV RF 输入之外的其它输入时,显示输入源信息。
- (3) 显示的信息会在3秒钟后自动消失。

信源

选择信号源:按出可以选择 TV 输入、视频 AV 输入、S 端子输入、Component 输入、HDMI-1 输入、HDMI-2 输入 PC 输入。

音质

切换画面声音预设模式,有个人设定、对白、音乐、剧场四种模式。

缩放

按此键可切换画面比例。

静止

此按钮无作用。

画质

切换画面图像预设模式,有个人设定、鲜艳、标准、柔和四种模式。

退出

按这个键可以退出主菜单/信源菜单。

OK

对所选项目进行确认。

L26BH82

电源

按这个按钮可以打开/关闭电视。电视不会完全断电，除非关闭交流电源开关或者拔下电源插头。

视频/S 端子

按此按钮可以在 AV 输入与 S 端子输入两个模式互切。

分量信号/HDMI

按此按钮可以在 component 输入与 HDMI1/HDMI2 之间互切。

电脑

按此按钮可以切到 PC 模式。

电视

按此按钮可以切到 TV 模式

0~9/100 (数字按钮)

用来选择电视频道。

频道:

按 $\wedge$ 或 $\vee$ (或 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 键) 按节目“+”或“-” (或 $\wedge$ 或 $\vee$) 可以切换电视频道。

音量

按 $\wedge$ 或 $\vee$ (或 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 键) 可以调整声音音量大小。

丽音


用来选择 TV 模式声音制式，可以选择单声道 I、立体声、语言 I、语言 II、语言 I+语言 II。

睡眠

使用这个按钮，您可以设置电视在多长时间之后进入待机状态。(PC 模式下此按钮无作用)

菜单

按这个键可以显示或者退出子菜单。

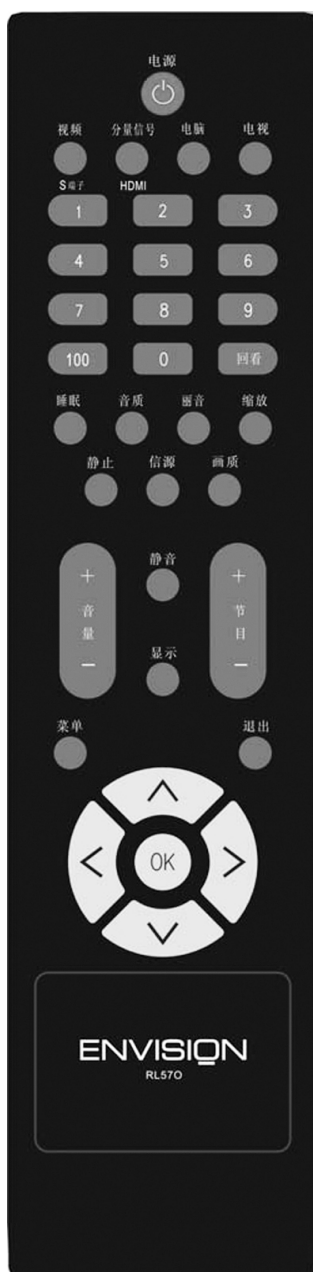

回看

用来显示前一次选择的电视频道。

静音

暂时中断声音或恢复声音。

显示

(3) 当使用 TV RF 输入时显示频道号码，声音制式等信息。

(4) 当使用 TV RF 输入之外的其它输入时，显示输入源信息。

(3) 显示的信息会在3秒钟后自动消失。

信源

选择信号源：按出可以选择 TV 输入、视频 AV 输入、S 端子输入、Component 输入、HDMI-1 输入、HDMI-2 输入 PC 输入。

音质

切换画面声音预设模式，有个人设定、对白、音乐、剧场四种模式。

缩放

按此键可切换画面比例。

静止

此按钮无作用。

画质

切换画面图像预设模式，有个人设定、鲜艳、标准、柔和四种模式。


退出

按这个键可以退出主菜单/信源菜单。

OK


对所选项目进行确认。

控制面板

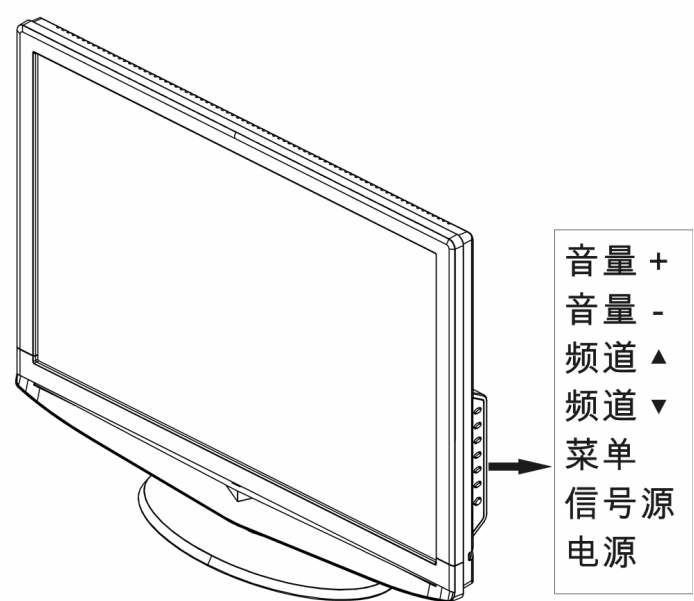

电源:	按此键可以打开或使电视进入待机状态，如果电视处在待机状态，则前面的指示灯会亮显示红色。
信号源:	按此键可以变换不同的输入信号源，按此键屏幕可以显示输出信号源菜单。
菜单:	按此键可以进入或退出菜单。
频道:	在屏幕出现菜单时，按此两键▲或▼可以选择所要执行选项，在屏幕无 OSD 菜单时，为 TV 模式时可以换台。
音量:	在屏幕出现菜单时，按此两键+ 或 -可以确认所选择之选项，在屏幕无 OSD 菜单时，为音量之调整。

背板接口

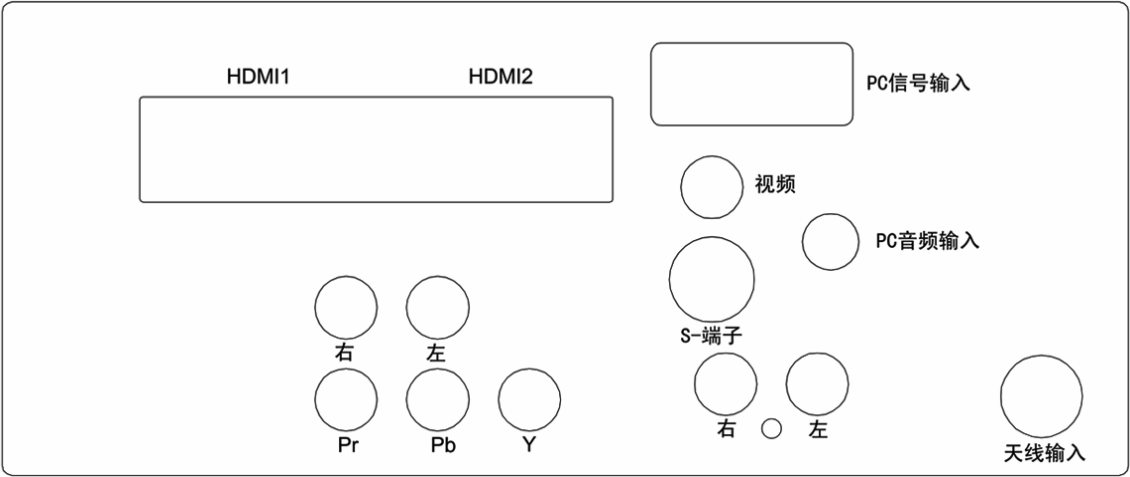

天线输入:

将天线接头插入电视机的天线插孔，本接口为 **75Ω** 同轴电缆输入。

视频/S 端子输入:

将视频信号源或 **S 端子** 连接线连接至 **DVD**、激光影碟机、录像机或摄像机等设备上。

音频输入：把音频信号源(计算机、**DVD**、激光影碟机、录像机或摄像机等)连接至音频输入端口。

友情提示：**S 端子**音频与视频音频共享。

分量输入:

将分量信号源声音及影像(**DVD**、激光影碟机、录像机或摄像机等)连接至分量信号输入端口。

电脑信号与电脑音频输入:

将电脑主机的信号用 **VGA** 信号连接线连接到电视后面的电脑输入接口本机输入。

使用 **PC 音频** 连接线接到电视的 **PC 音频** 输入，另一接线接至 **PC 主机** 音频线接口。

侧边信源接口



HDMI:

即为“高清晰”多媒体接口，将 **HDMI** 信号连接线连接至 **DVD** 等设备上。

耳机插孔:

使用者可通过耳机插孔使用耳机。

使用菜单

1. 按菜单按钮可以显示主菜单。
2. 使用上或下光标可以选择所要调整之功能选项。
3. 使用左或右光标或“OK”按钮可以进入子菜单或启用或调整所选择之功能。
4. 按“退出”按钮可以退出菜单，按“菜单”按钮可以退出子菜单。

信源菜单

按“信源”按钮选择输入信源：包括 TV、AV、S-Video、component、HDMI-1、HDMI-2、PC。
按菜单按钮进入 OSD 主 菜单。



电视模式时可调节项目包括：图像、声音、高级、电视、系统。
AV、S-Video、component、HDMI 输入时可调节项目包括：图像、声音、高级、系统。
PC 模式时可调节项目包括：图像、声音、PC、系统。

一、 图像设定



1. 预设：可提供个人设定、鲜艳、标准、柔和四种图像设定模式选择。
2. 亮度、对比度调整范围为 0~100，通过调整亮度、对比度可以设定画面亮度。
3. 色饱和度：调整范围为 0~100，通过调整此项可以对画面的彩色浓度做调整。（PC, HDMI 模式无该选项）
4. 色调：调整范围从-50 至 50，通过调整此项可以改变画面颜色。
(COMPONENT, PC, HDMI 模式无该选项及彩色制式为 PAL 时该选项不可调)
5. 锐利度：调整范围为 0~100，通过调整此项改变画面清晰锐利程度。（PC, HDMI 模式无该选项）
6. 色温：此选项为用户提供了三种色温选项：正常、暖色、冷色。PC 模式下多“个人设定”选项，可调节 R, G, B 三色。
7. 复位：用于恢复图像设定中内容为出厂模式。

二、声音设定



1. 预设：为设计好供您不同输出声音模式，其中有对白、音乐、剧场三种模式为预先设定无法调整高低音，而个人模式则可以根据自己喜好调整低音、高音、平衡器来设定声音输出模式。
2. 低音、高音调整范围是从-10~10。
3. 平衡：调整范围是从-10~10。从 0~10 调整时，左声道声音 慢慢减小直至消失，从 0~-10 调整时，右声道声音慢慢减小直至消失。
4. 音效：有丽音台时可以切换声音效果。（只有电视模式下才有此选项）
5. 复位：可以将声音设定内容恢复为出厂预设值。

三、高级设定（PC 模式无高级设定）




1. 噪点消减：可以选择关、低、正常、高四种选项，画面出现严重噪点时选择消除噪点的高低，高低选择请用户根据实际画面判定，建议有轻微噪点时无需使用。
2. 高级对比度：打开以后用于增强颜色饱和度，提升色彩效果。
3. 画面比例：wide、Normal、14: 9 Zoom、Zoom，16: 9 Zoom-Up,Cinema 六种模式来选择画面所占屏幕比例（HDMI，Component 模式下只有“wide”，“Normal”，“Zoom”，“Cinema”四种模式）
4. 复位：可以将高级设定内容恢复为出厂预设值。

四、电视设定（以下菜单只有在电视模式才出现）



- 1. 自动搜台：用于给用户自动搜索并存储节目功能,按“菜单”键可以退出自动搜台模式。
- 2. 手动搜台： 按左右按钮进入子菜单，见下图

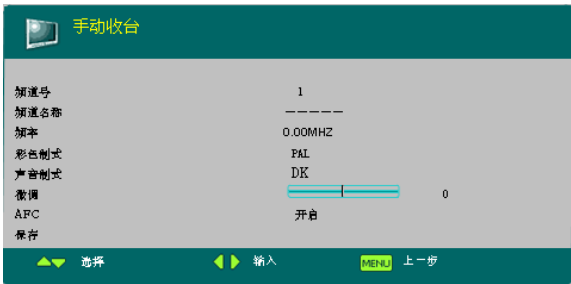

- (1) 频道号：显示当前电视频道号
 - (2) 频道名称：显示当前电视频道名
 - (3) 频率：显示当前电视频道频率
- 手动微调方法：按上下键选择频率选项，频率选项变为黄色，然后通过左右键调整频率或直接按遥控器上的数字键输入固定频率来选择您需要收看的节目。
- 半自动搜台方法：当按住左或右键 3 秒以上时，会进入半自动搜台状态，当搜索到有信号的节目时自动退出半自动搜台并将当前节目存储与当前节目号中。
- (4) 彩色制式：显示当前电视信号彩色制式。
 - (5) 声音制式：显示当前电视信号声音制式。
 - (6) 微调：对频道频率进行微调，调整范围：-50～50.
 - (7) AFC：可以被设定为开和关，当设定为开时，电视会对电视信号自动侦测，在一定频率范围内当信号有偏移时会自动调整频道到正确位置。
 - (8) 保存：保存手动搜台的各个设定值。
3. 频道列表：按左右按钮进入子菜单，见下图



可以按照菜单最下方的指示，对频道列表进行编辑。

五、系统设定



1. 菜单语言：设定 OSD 语言功能，提供英文、简体中文两种语言选择。
2. 菜单显示时间：有 10，20，30，40，50，60s 的时间可供选择，来设置菜单的显示时间。
3. 睡眠时间：设定电视自动进入待机状态的时间。(PC 模式无该项功能)
当睡眠时间设定完成后，开始计时；
4. 菜单透明度：调整范围 0~15，调整菜单的透明程度。
5. 复位：可以将系统设定内容恢复为出厂预设值。
6. 系统重置：可以将各个调整项目设定内容恢复为出厂预设值。

六、PC 设定（以下菜单只有在 PC 模式才出现）



1. 自动调节：将 PC 画面调整到最佳位置
2. 水平位置，垂直位置：调整范围-50~50，手动调整 PC 画面位置
3. 时钟，相位：调整范围-50~50，手动调整 PC 画面。

4.工厂模式调整

此机种无需做白平衡调整，只需要做 “Auto Color”。


1、进入工厂模式

按 **MENU** 键，出现 **User OSD** 菜单，再依次按数字键 **1 9 9 9**，就会出现工厂 **OSD** 菜单，即进入工厂模式。

2、点击“Auto Color”在 PC 模式和 COMPONENT 模式如下：


PC 模式：TIM= 137 ; PAT= 185

COMPONENT 模式：TIM= 311 ; PAT=185

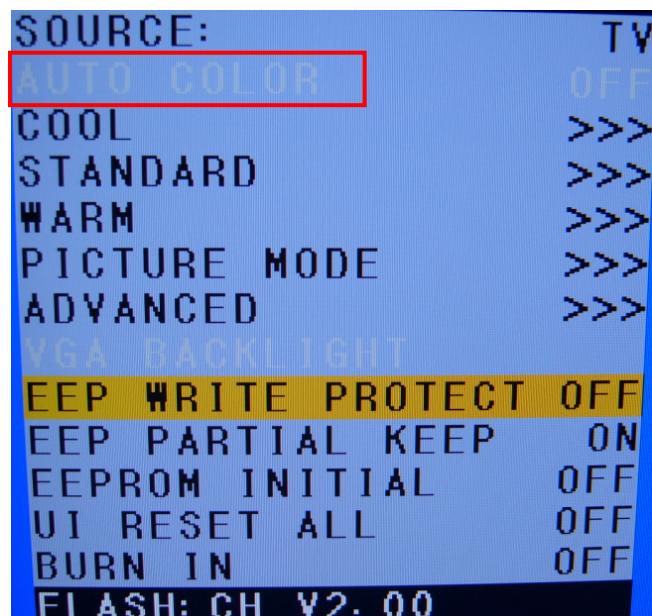


5.故障处理流程


5.1 LED 橙色

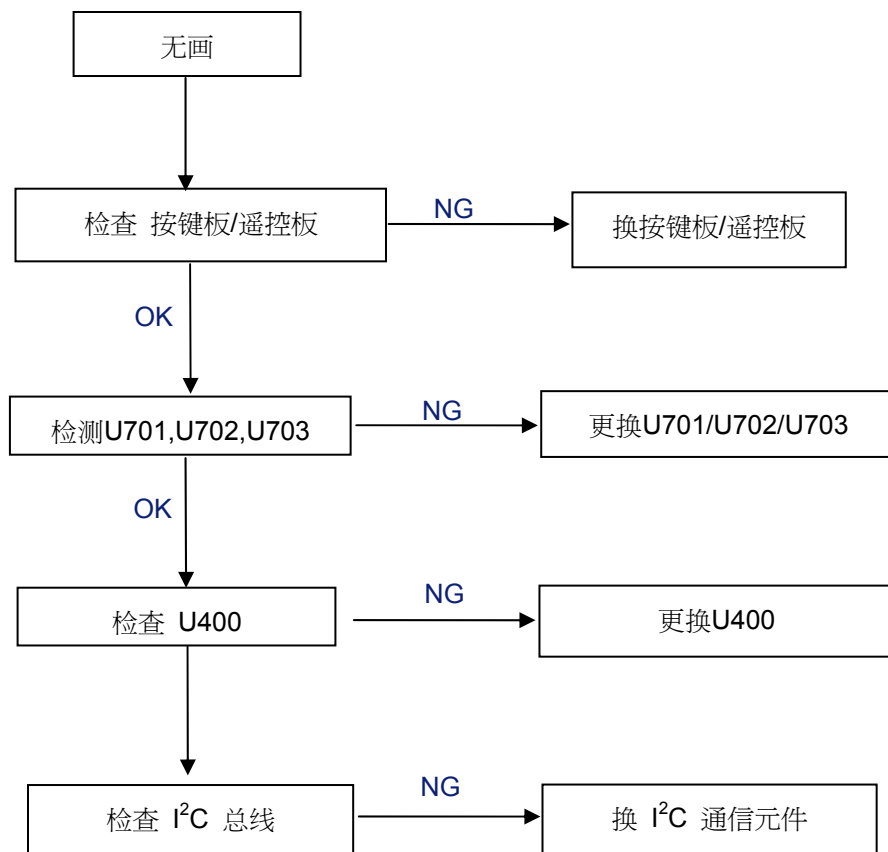


5.2 无显示（LED 绿色）

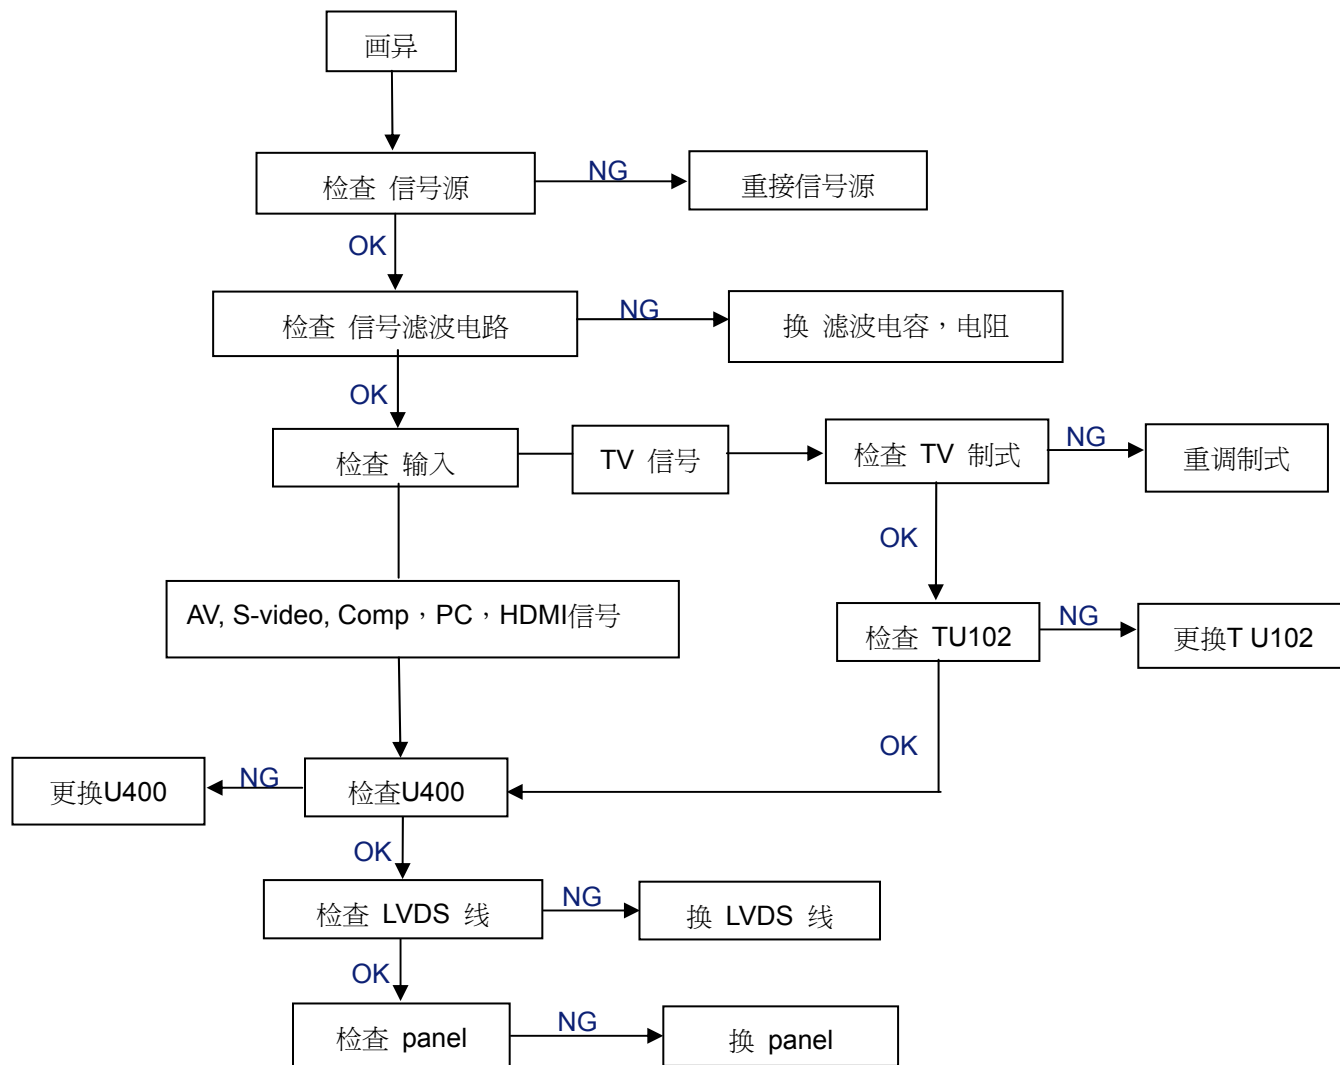


5.3 画异

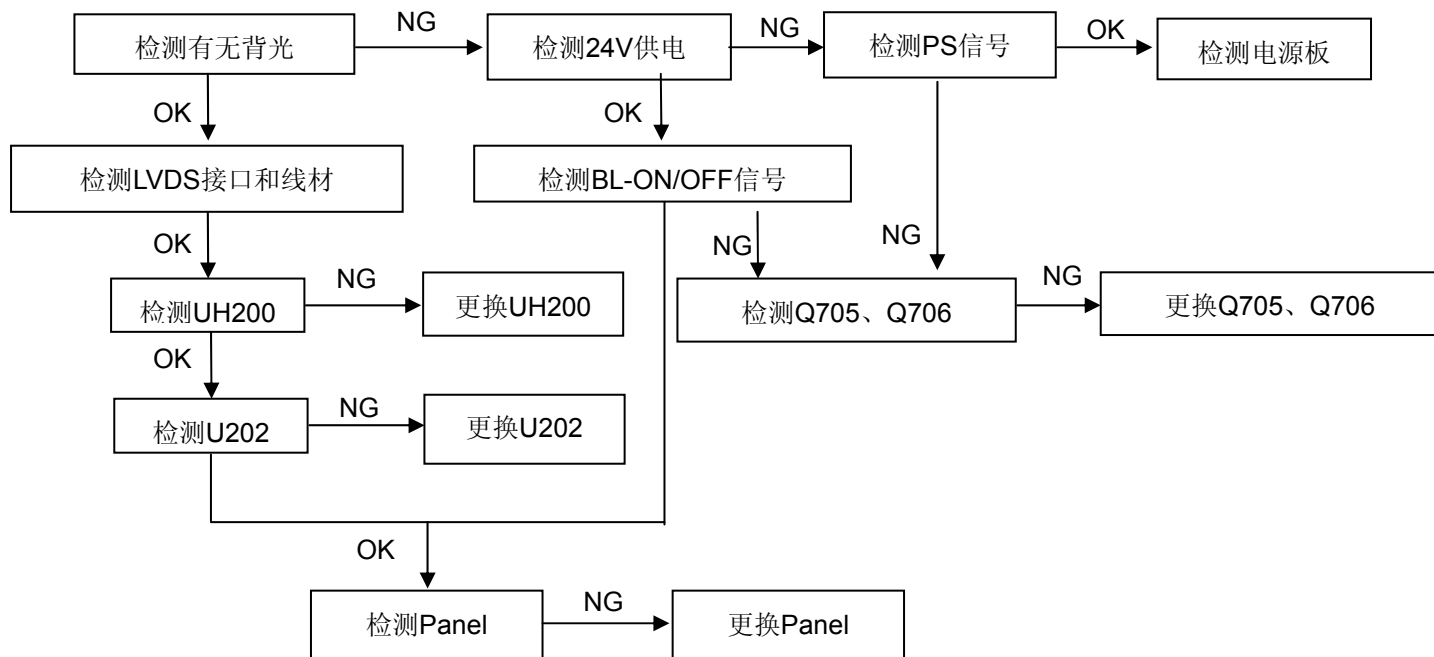

5.4 无声

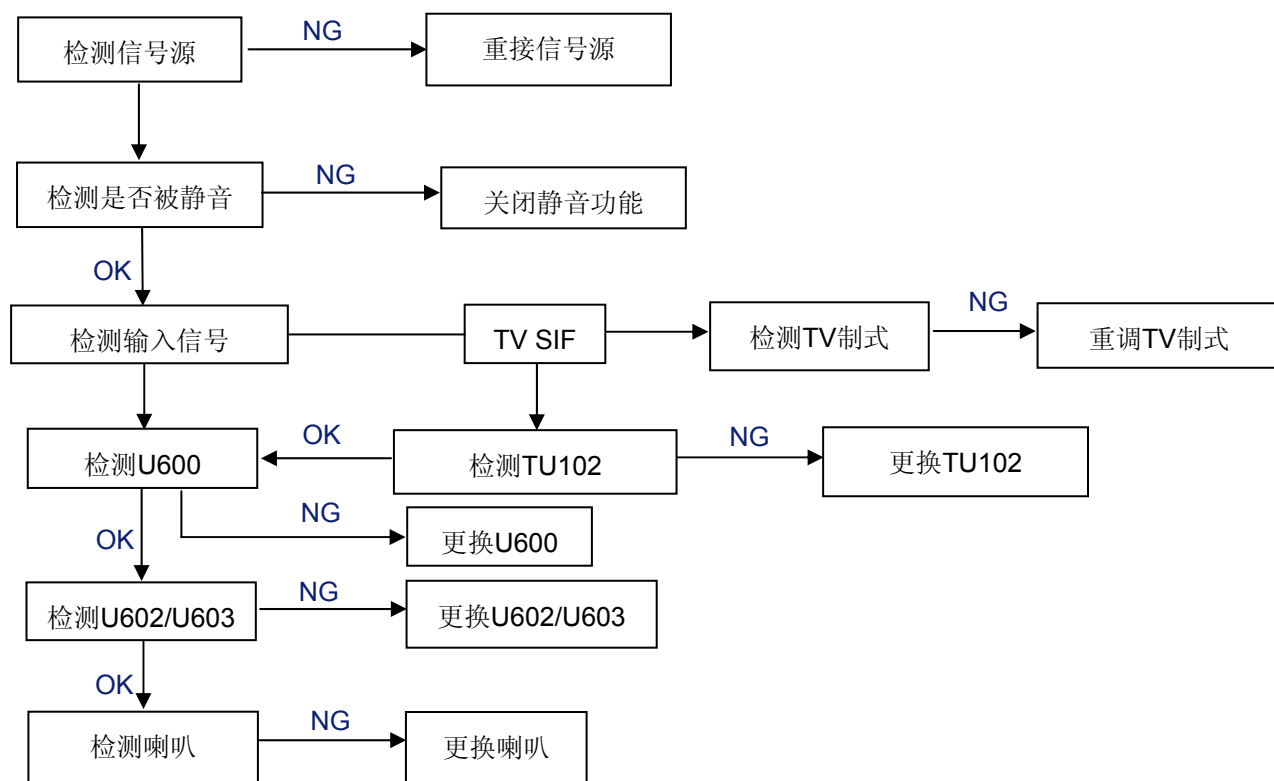




5.5 按键板

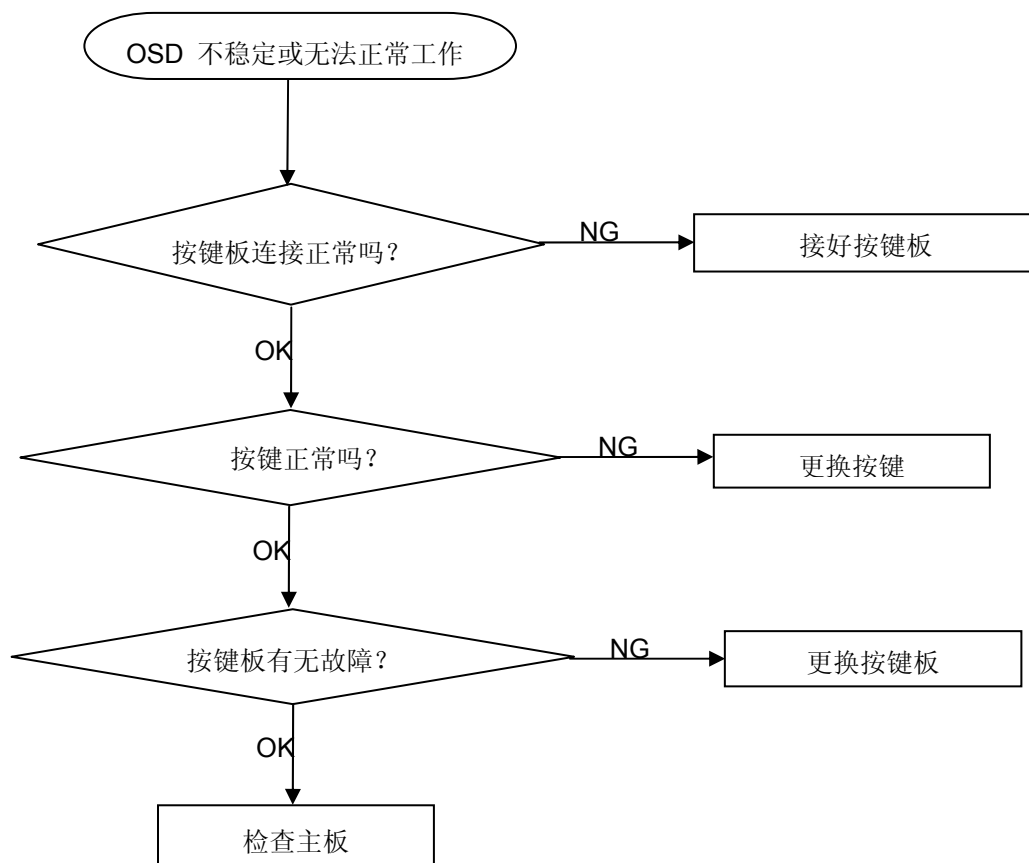

6.线路图




6.1 主板 715T2947 E

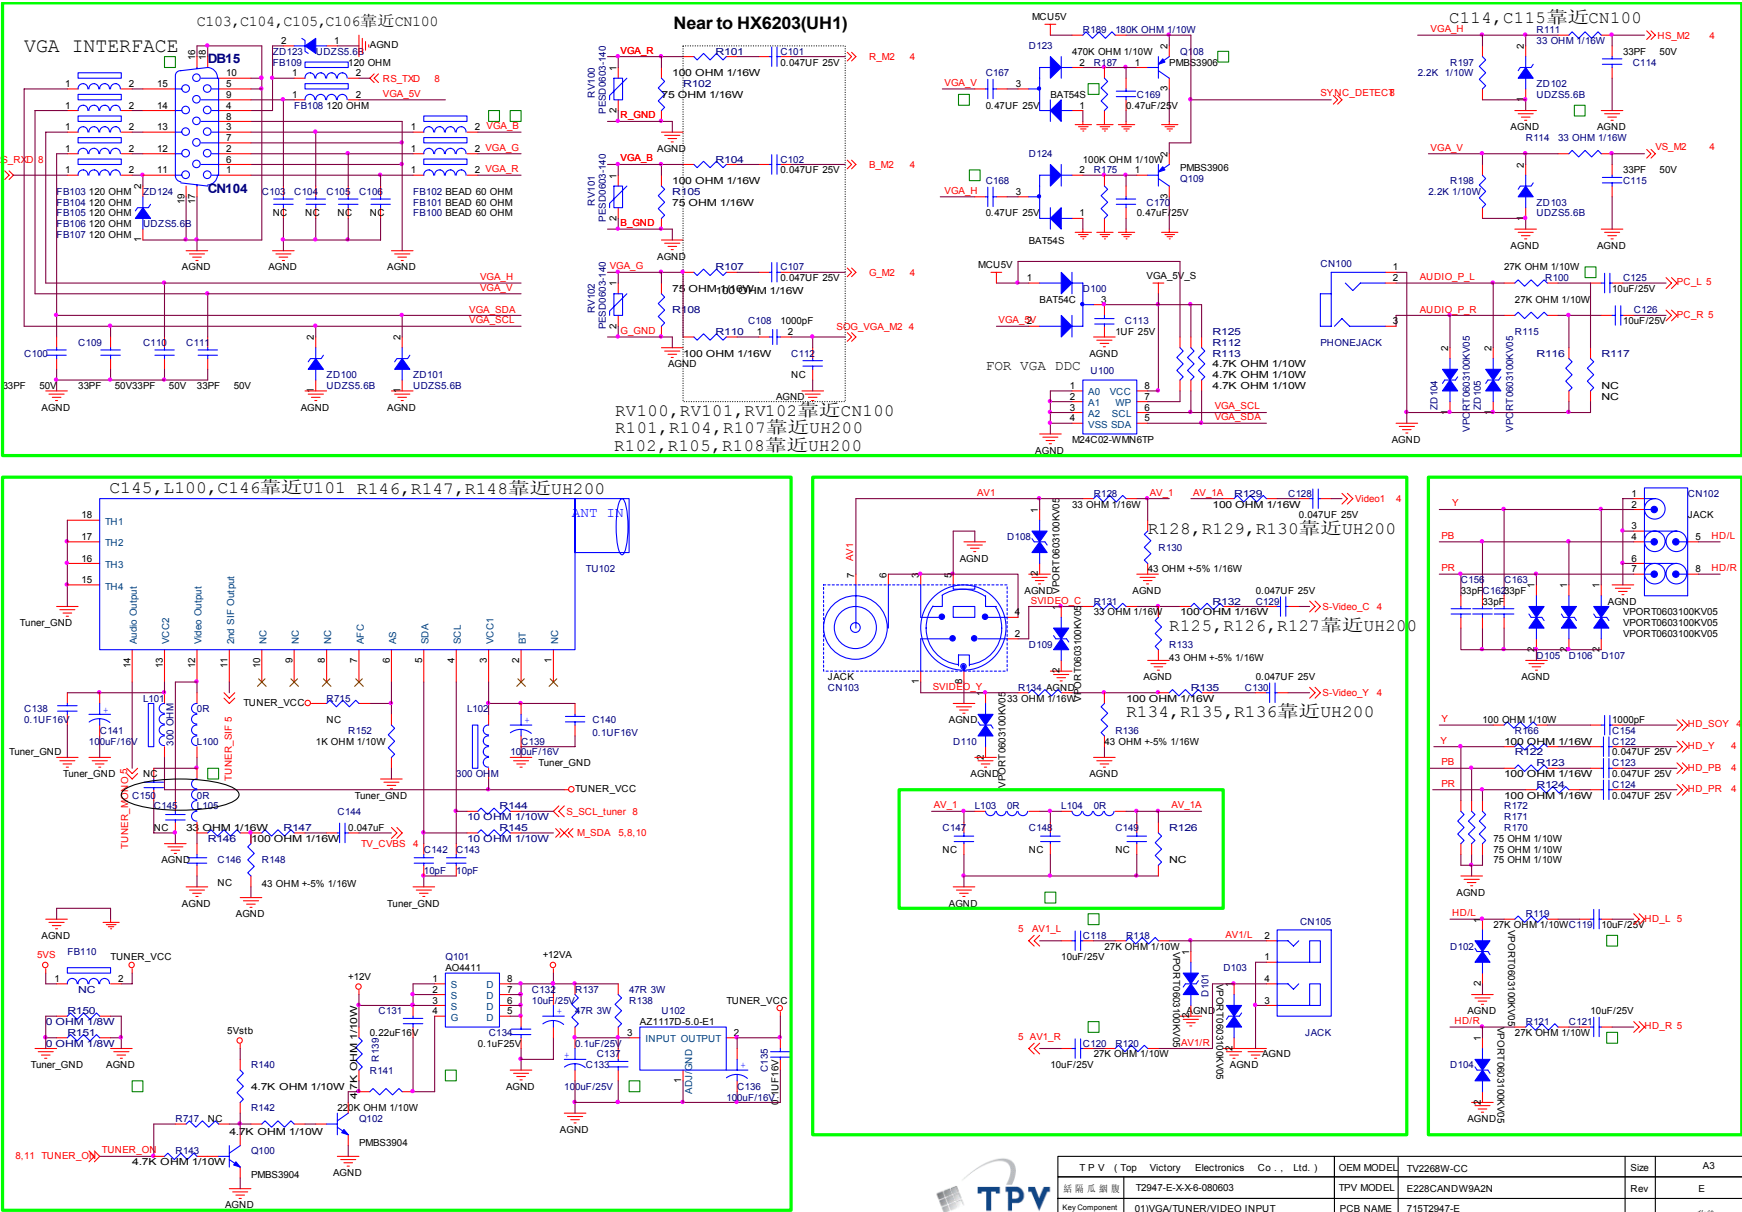

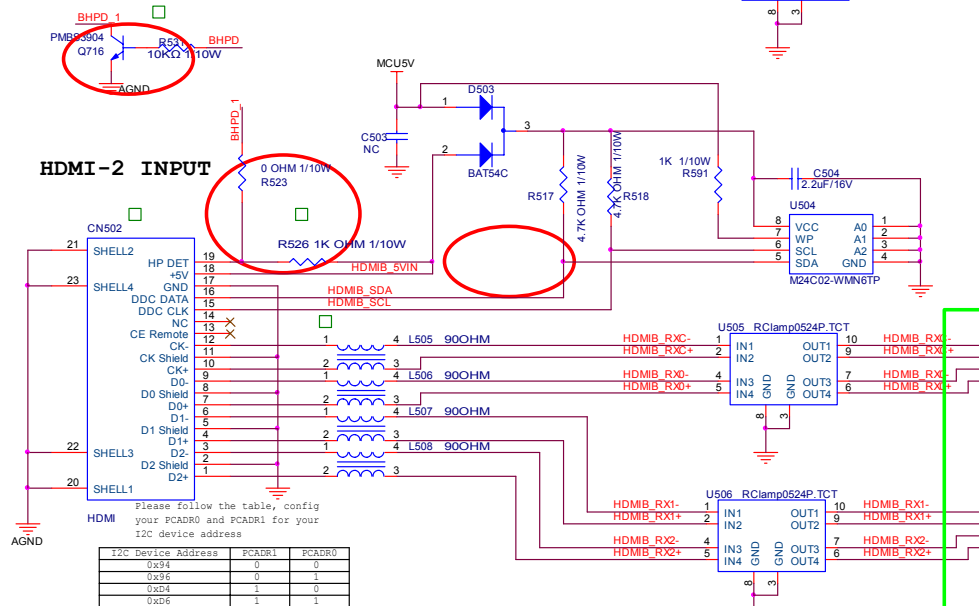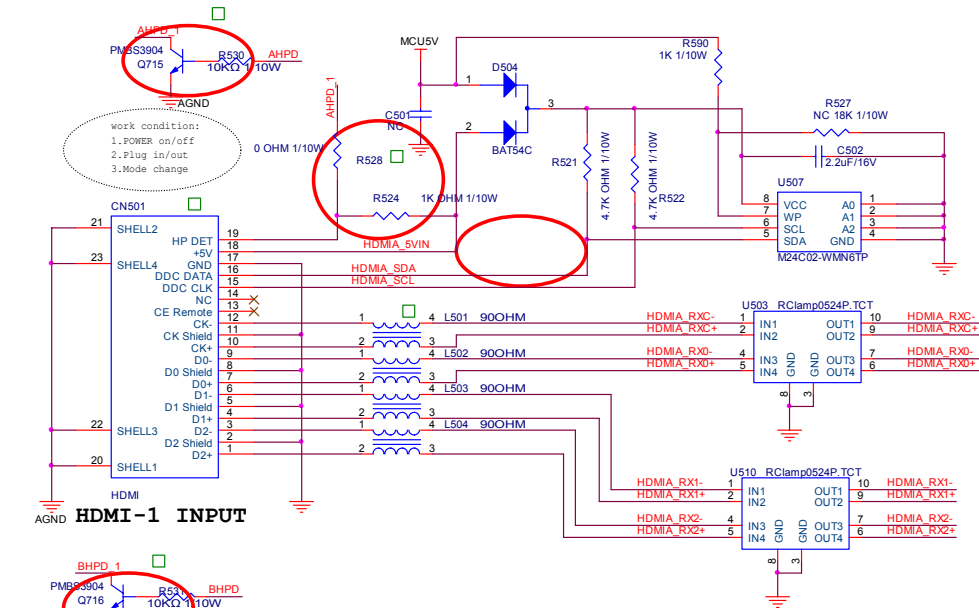


HDMI BY PASS

spec. two HDIMs_0927
Delete clamp U508_0927

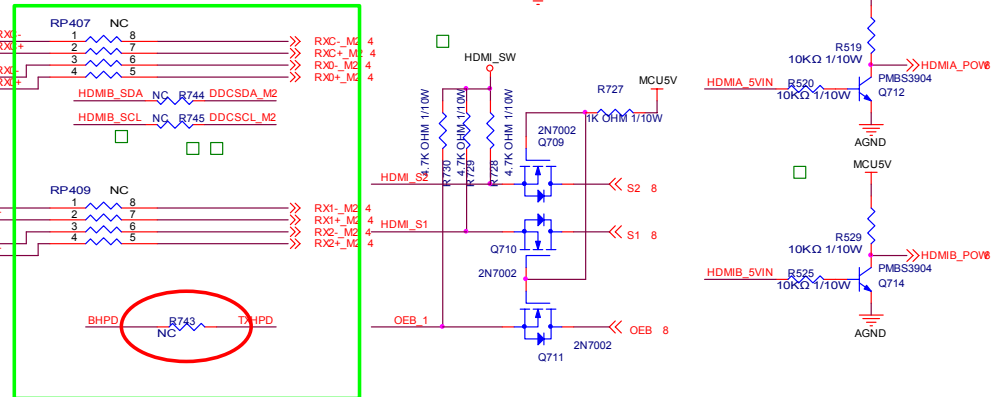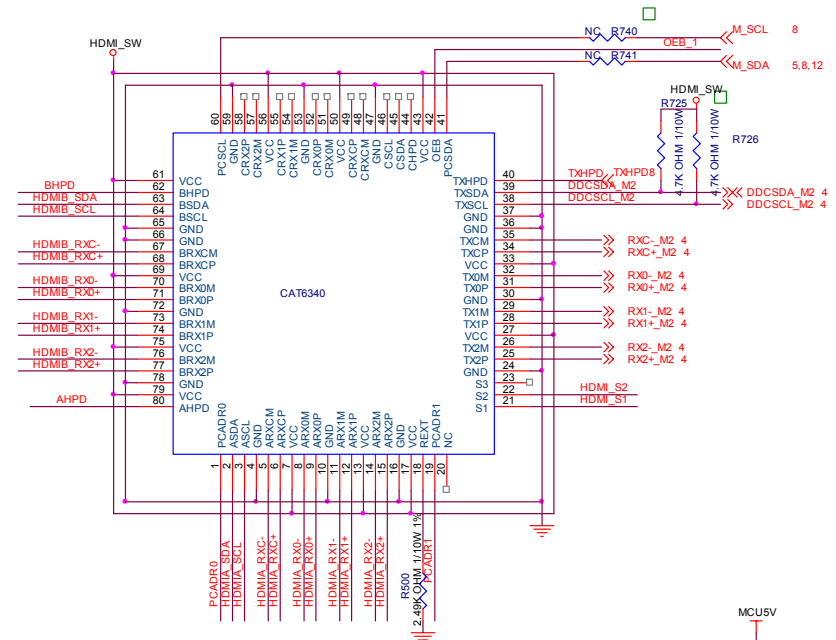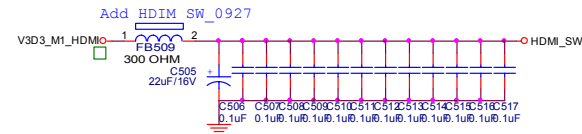

T P V (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	TV2268W-CC	Size	A3
話筒瓜爾服	TPV MODEL	T2947-E-X-X6-080603	Rev	E
Key Component	Q2 HDMI	PCB NAME	715T2947-E	修裝
Date	Tuesday, June 03, 2008	Sheet	3 of 8	<修裝>

```
M1 register and setting path:
SYS_PW = 0 : Normal
SYS_PW = 1 : ISP HDCP
```







The schematic diagram illustrates the PLL circuit for the AD9289, centered around the 'ADC PLL 3.3V' block. It features three feedback loops, each with a feedback capacitor (C201, C209, C210, C212, C218, C223, C224, C225) and a feedback resistor (FB201, FB202, FB204, FB205). The circuit is powered by V33ADC and VDDA_AD. The output of the PLL is VDDP_AD. The circuit is labeled 'ADC PLL 3.3V'.

Key components and connections include:

- Feedback Loops:**
 - FB201:** Feedback loop for the first stage, with feedback capacitor C201 (10uF/16V) and feedback resistor FB201 (300 OHM).
 - FB202:** Feedback loop for the second stage, with feedback capacitor C209 (10uF/16V) and feedback resistor FB202 (300 OHM).
 - FB204:** Feedback loop for the third stage, with feedback capacitor C218 (0.1uF/25V) and feedback resistor FB204 (300 OHM).
 - FB205:** Feedback loop for the fourth stage, with feedback capacitor C223 (0.1uF/25V) and feedback resistor FB205 (300 OHM).
- Capacitors:**
 - C201: 10uF/16V
 - C209: 10uF/16V
 - C210: 0.1uF/25V
 - C212: 100pF
 - C218: 0.1uF/25V
 - C223: 0.1uF/25V
 - C224: 0.1uF/25V
 - C225: 100pF
- Resistors:**
 - FB201: 300 OHM
 - FB202: 300 OHM
 - FB204: 300 OHM
 - FB205: 300 OHM
- Power and Ground Connections:**
 - V33ADC: Power supply for the first stage.
 - VDDA_AD: Power supply for the second stage.
 - VDDP_AD: Power supply for the third stage.
 - VDDDP: Power supply for the fourth stage.
 - AGND: Ground connection for the first stage.
 - BVSSA: Ground connection for the second stage.
 - VSSP_AD: Ground connection for the third stage.
 - VSSDP: Ground connection for the fourth stage.

C227,R203,C226要靠近UH200









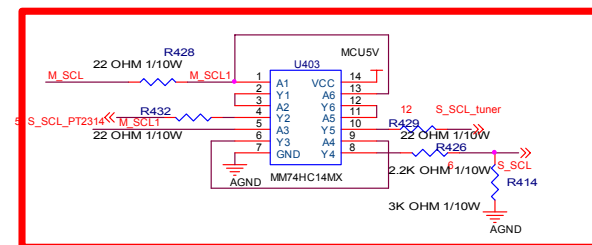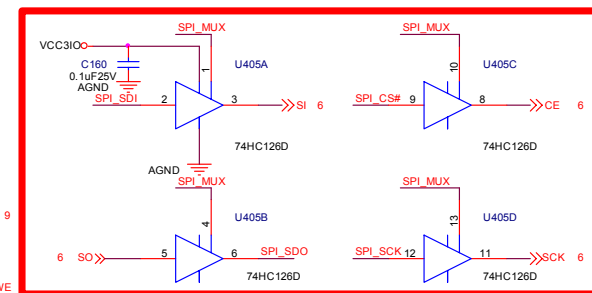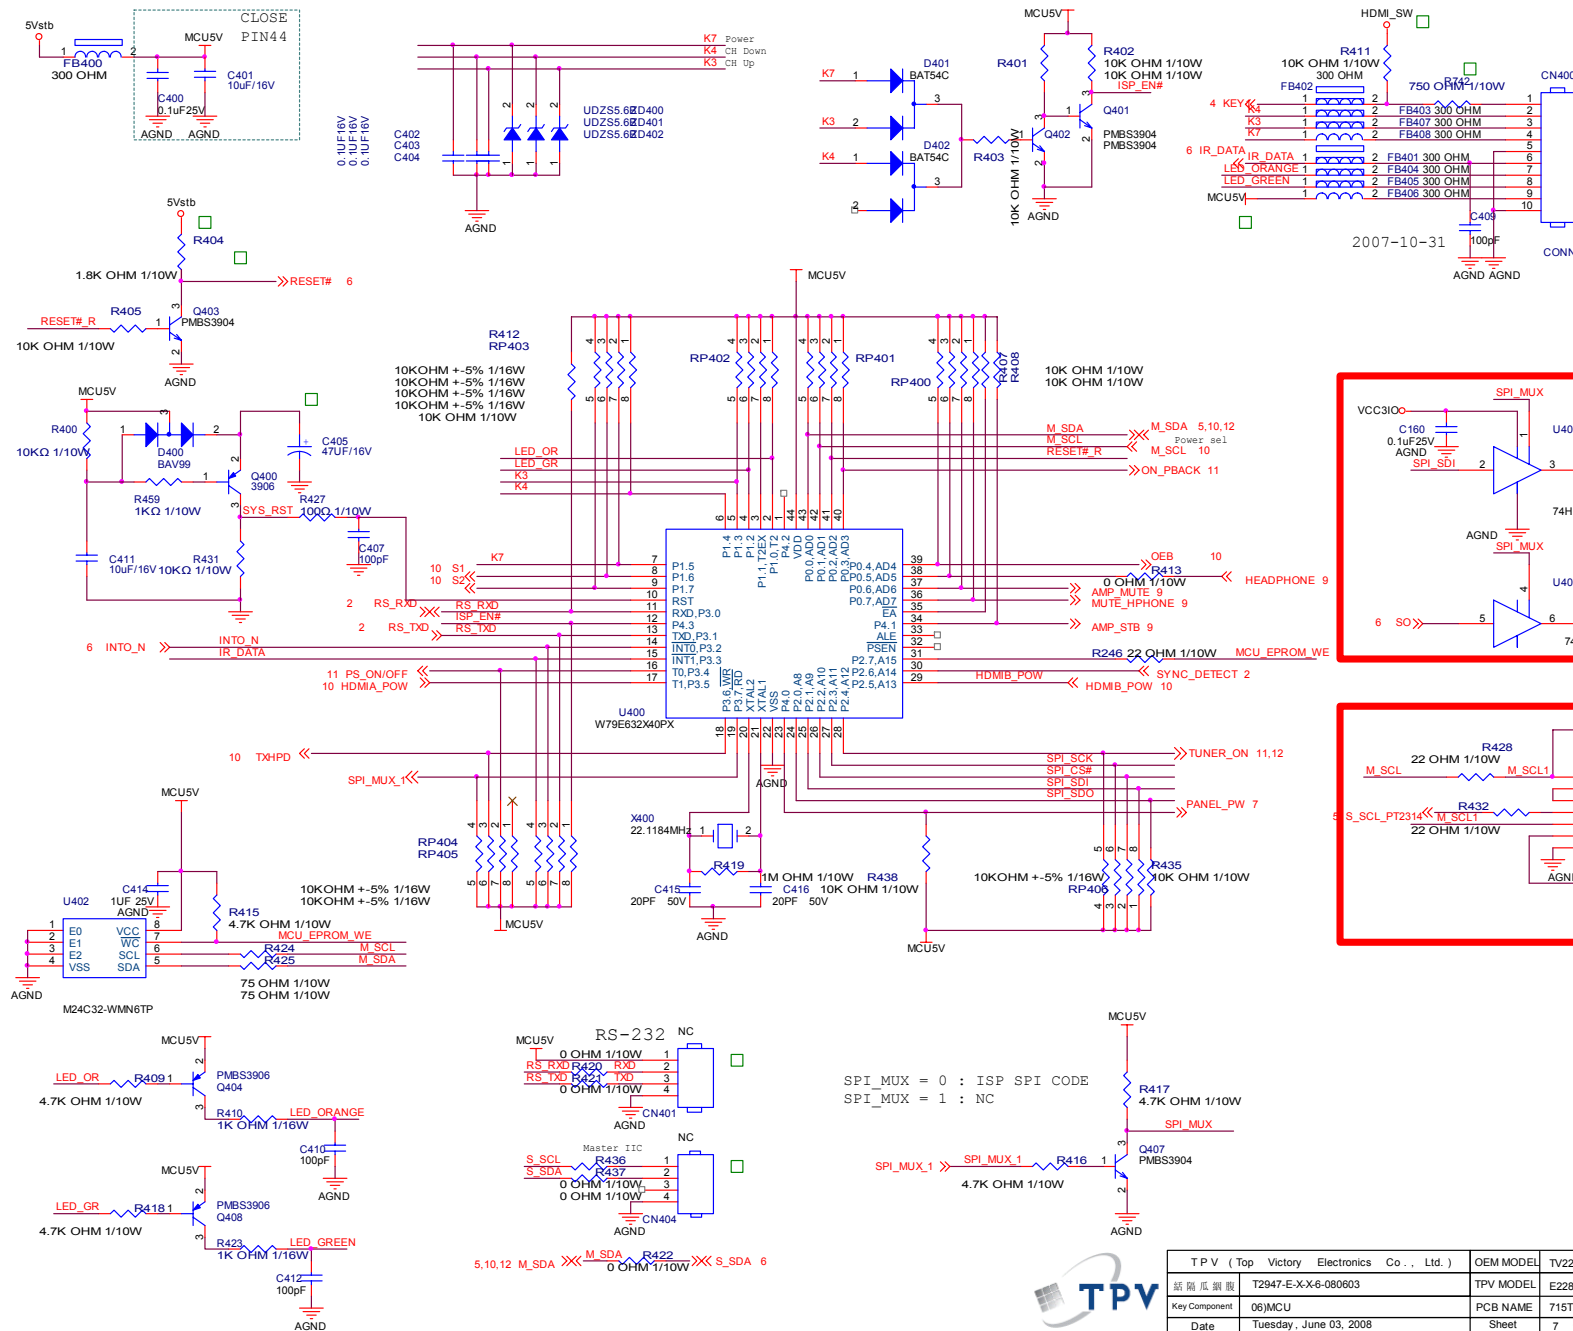

SPI_MUX = 0 : ISP SPI CODE
SPI_MUX = 1 : NC




T P V (Top Victory Electronics Co., Ltd.)		OEM MODEL	TV2268W-CC	Size	A3
规格书编号	T2947-E-X-X-6-080603	TPV MODEL	E228CANDW9A2N	Rev	E
Key Component	06JMCU	PCB NAME	715T2947-E	称 号	<称 号>
Date	Tuesday, June 03, 2008	Sheet	7 of 8		

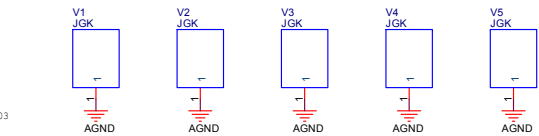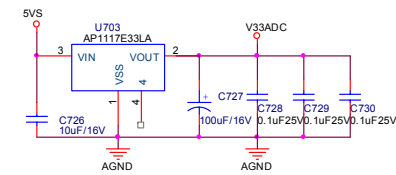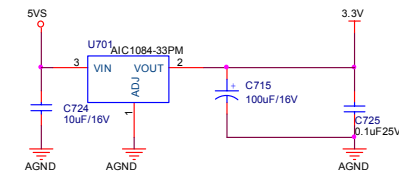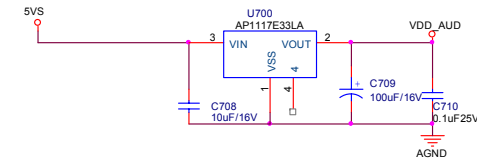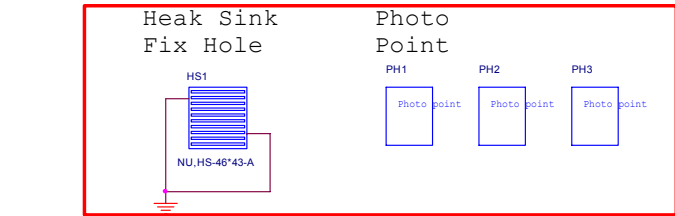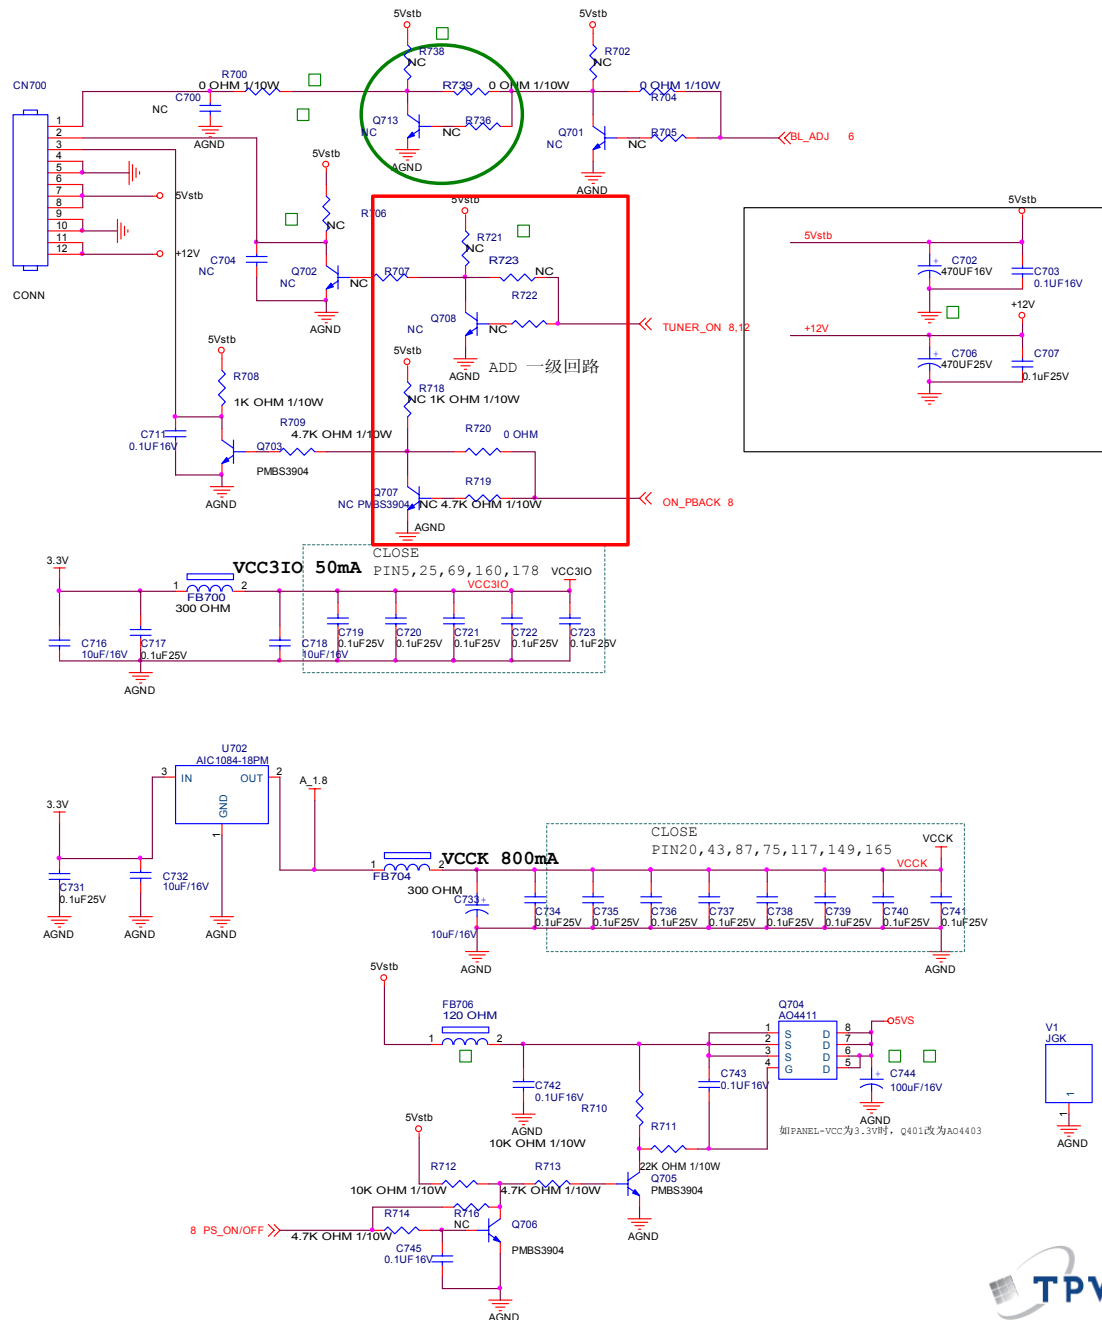


T P V (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	TV2268W-CC	Size	A3
振南瓜洲 T2947-E-X-X-6-080603	TPV MODEL	E228CANDW9A2N	Rev	E
Key Component 07)POWER	PCB NAME	715T2947-E	称参	<称参>
Date Tuesday, June 03, 2008	Sheet	8 of 8		

6.2 电源板
L19BH86&L22BH86 715T2783 1 5

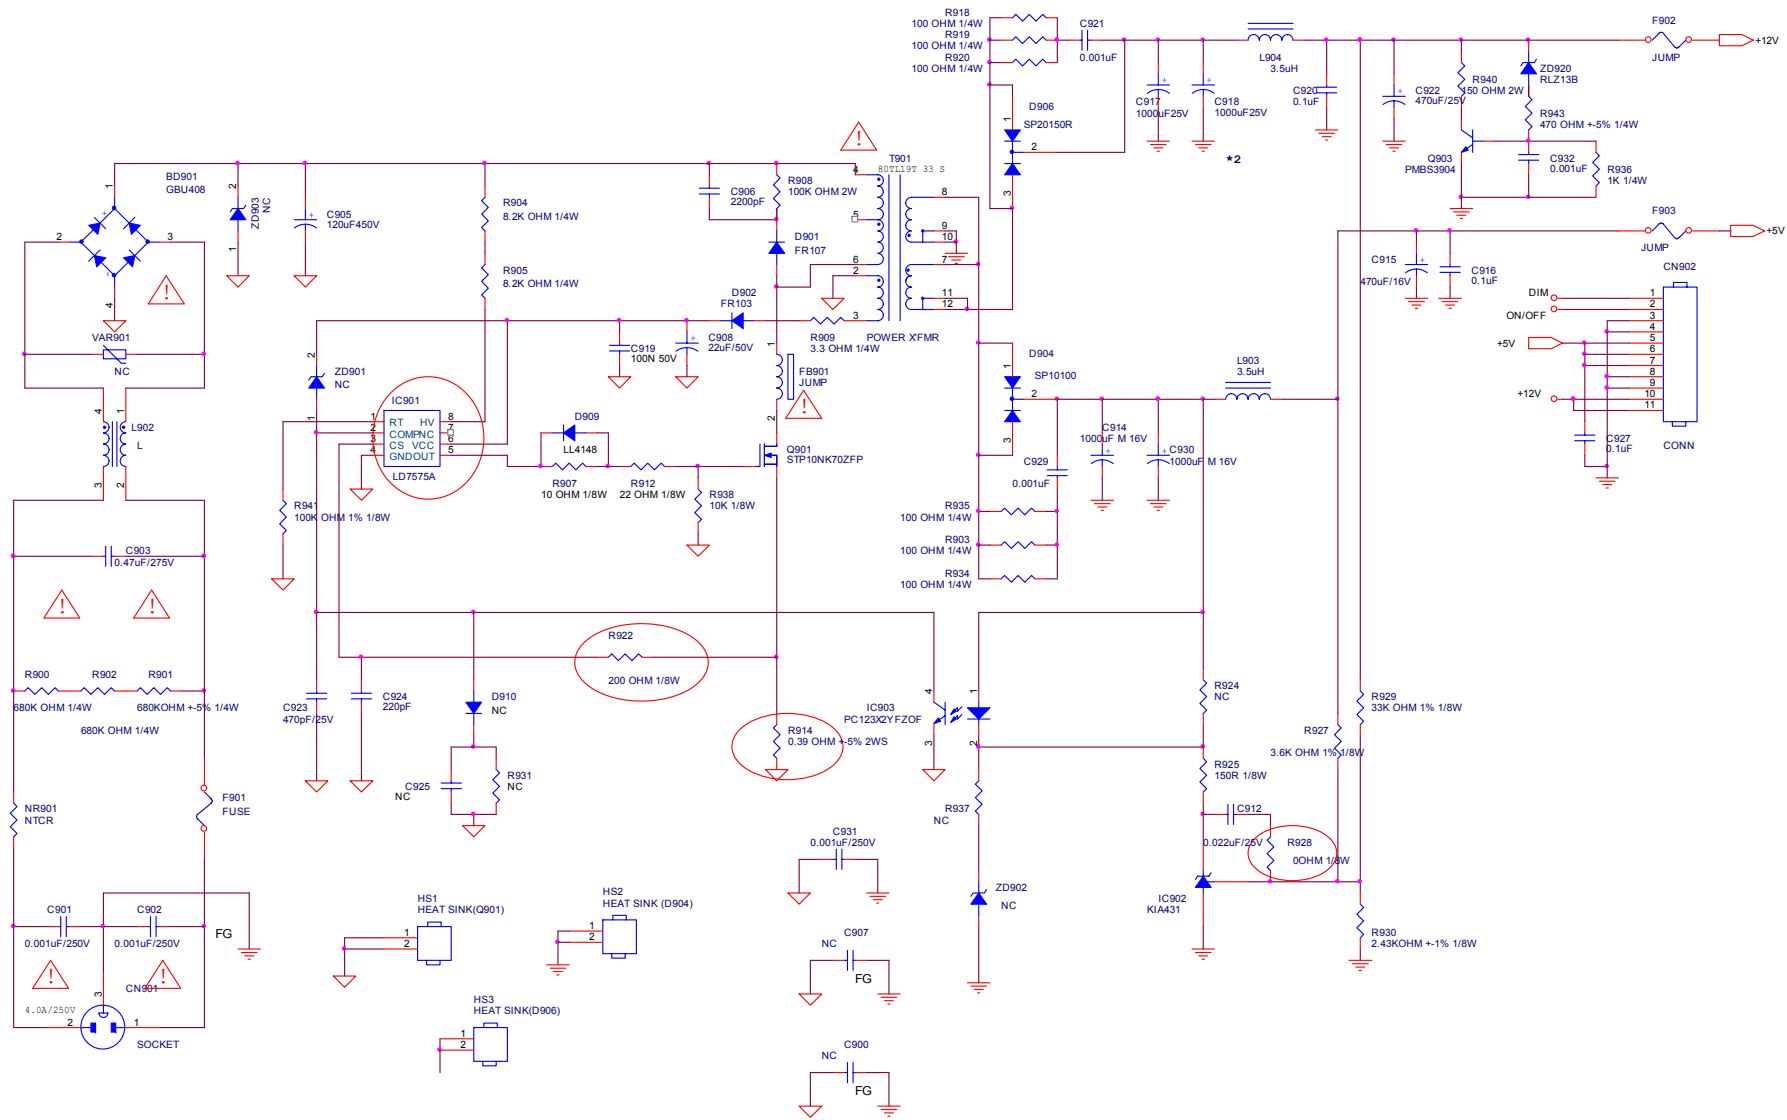


T P V (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL		Size	A3
紙隔紙膜版	TPV MODEL		Rev	-1-5
Key Component	QZ POWER	PCB NAME	71512783 1 5	称参
Date	Wednesday, April 23, 2008	Sheet	2 of 3	<称参>

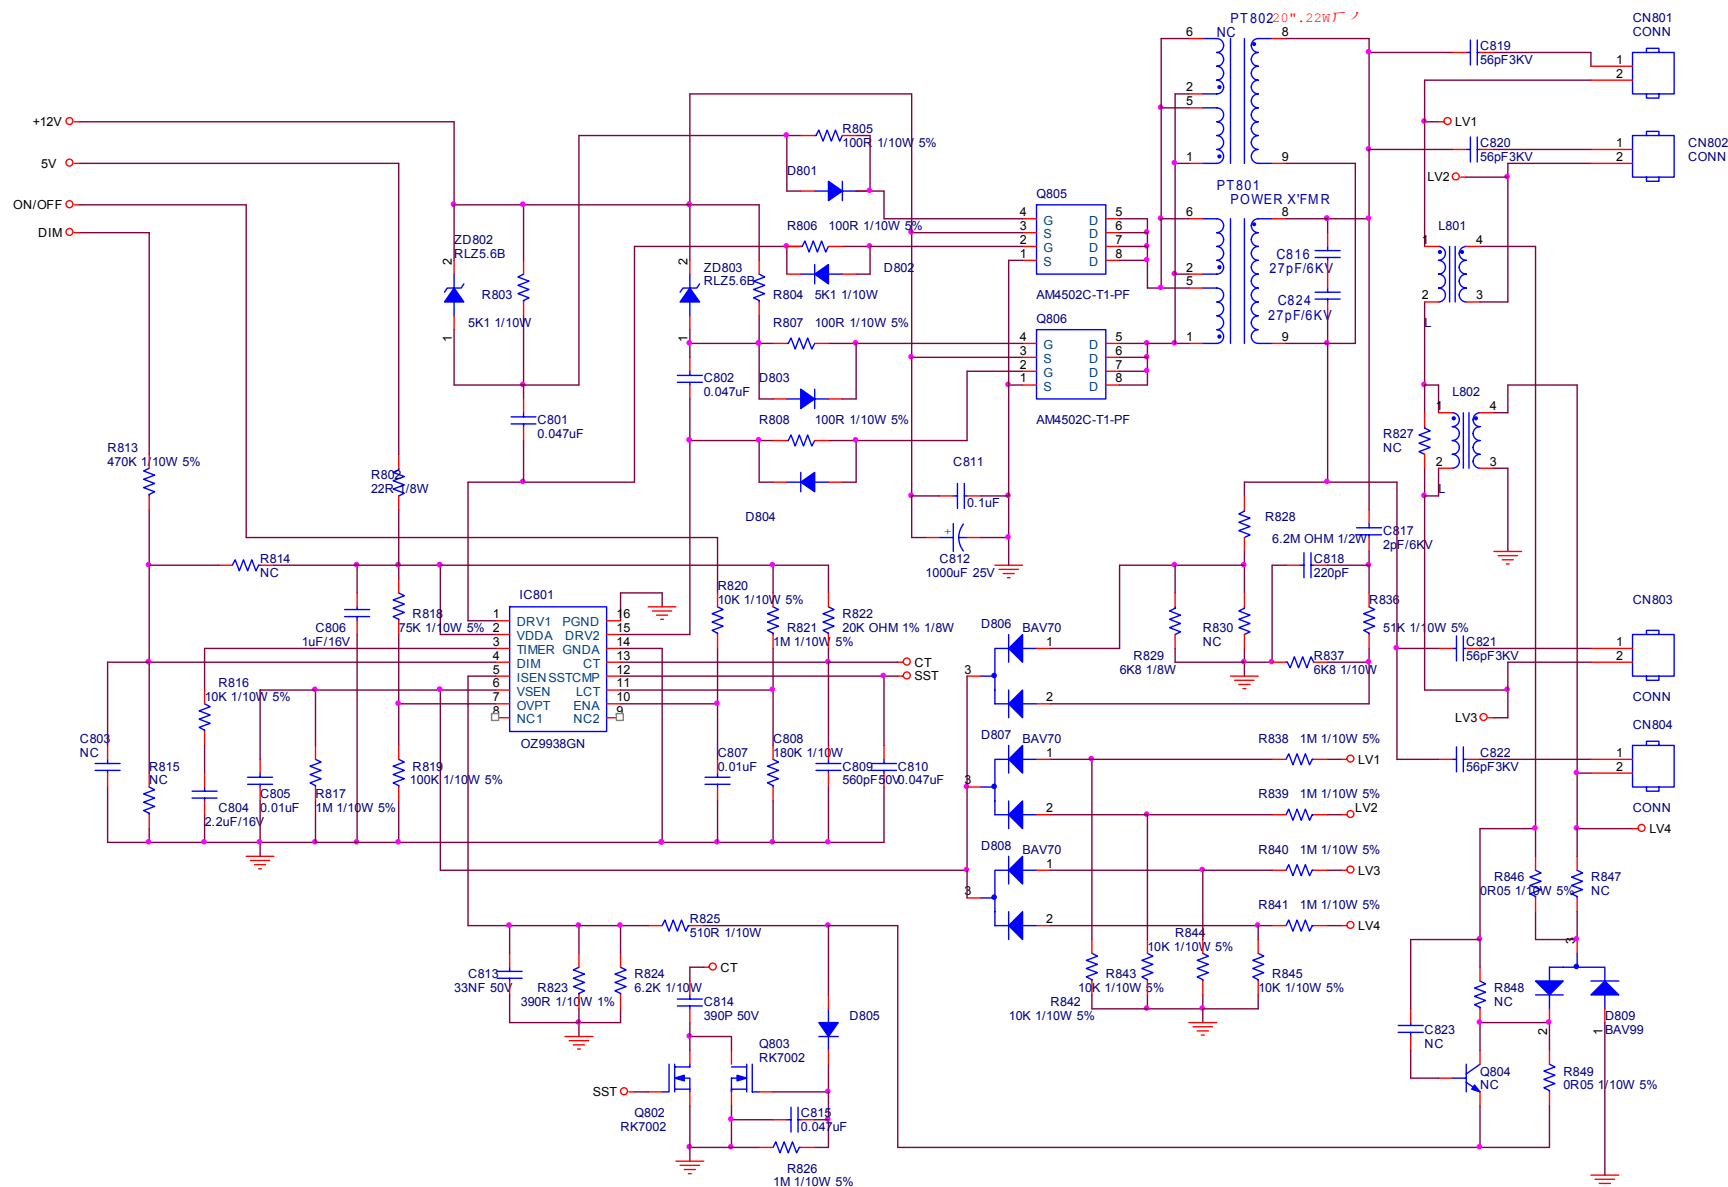


T P V (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL		Size	B
結構圖	T2783-1-5-Y-1-080423	TPV MODEL	Rev	-1-5
Key Component	03.INVERTER	PCB NAME	715T2783 1 5	稱重
Date	Wednesday, April 23, 2008	Sheet	1 of 3	<除重>

L26BH86&L26BH82 715T2907 2

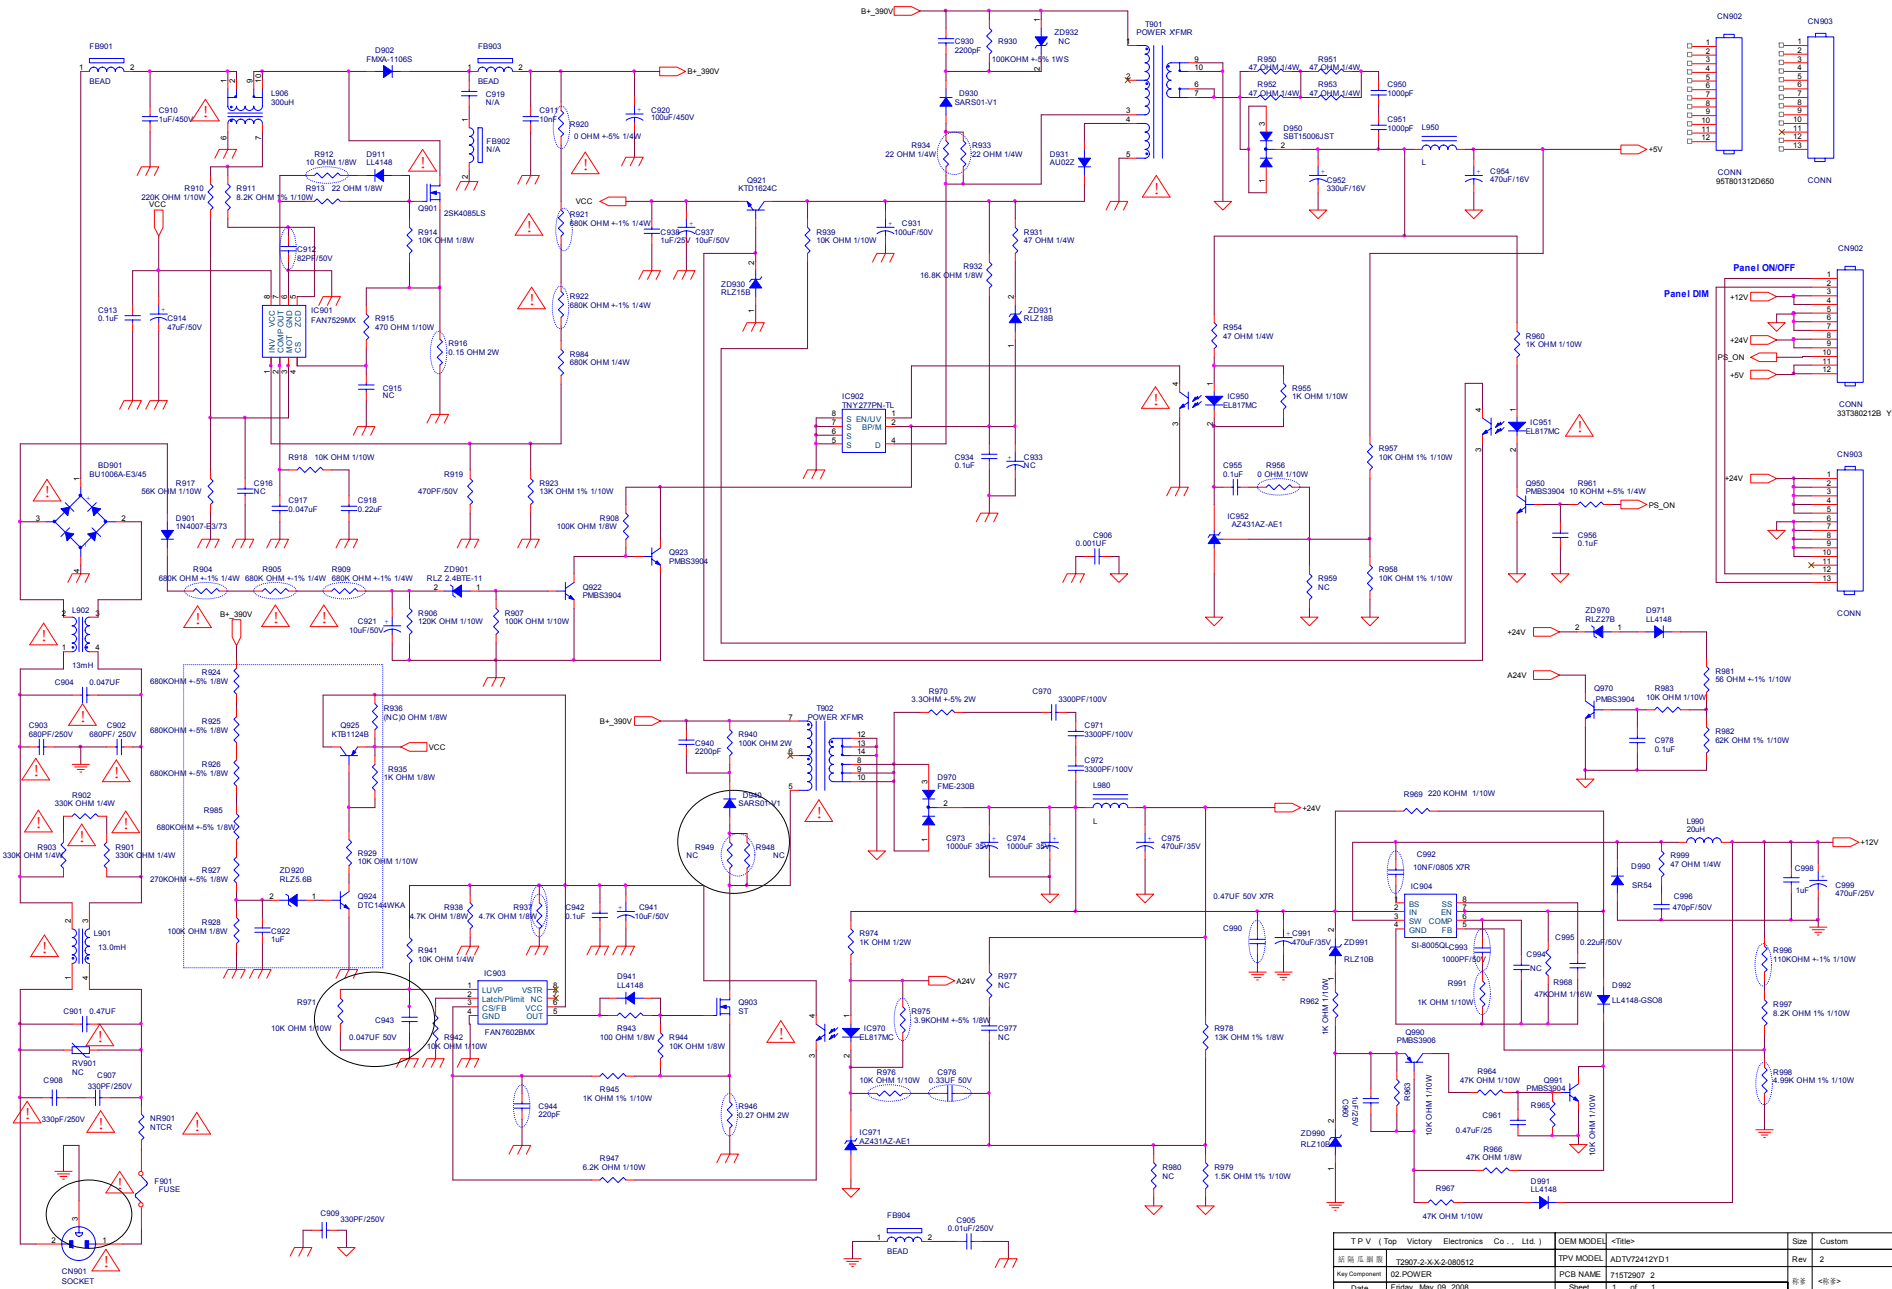


6.3 Key Board 715T2927 2

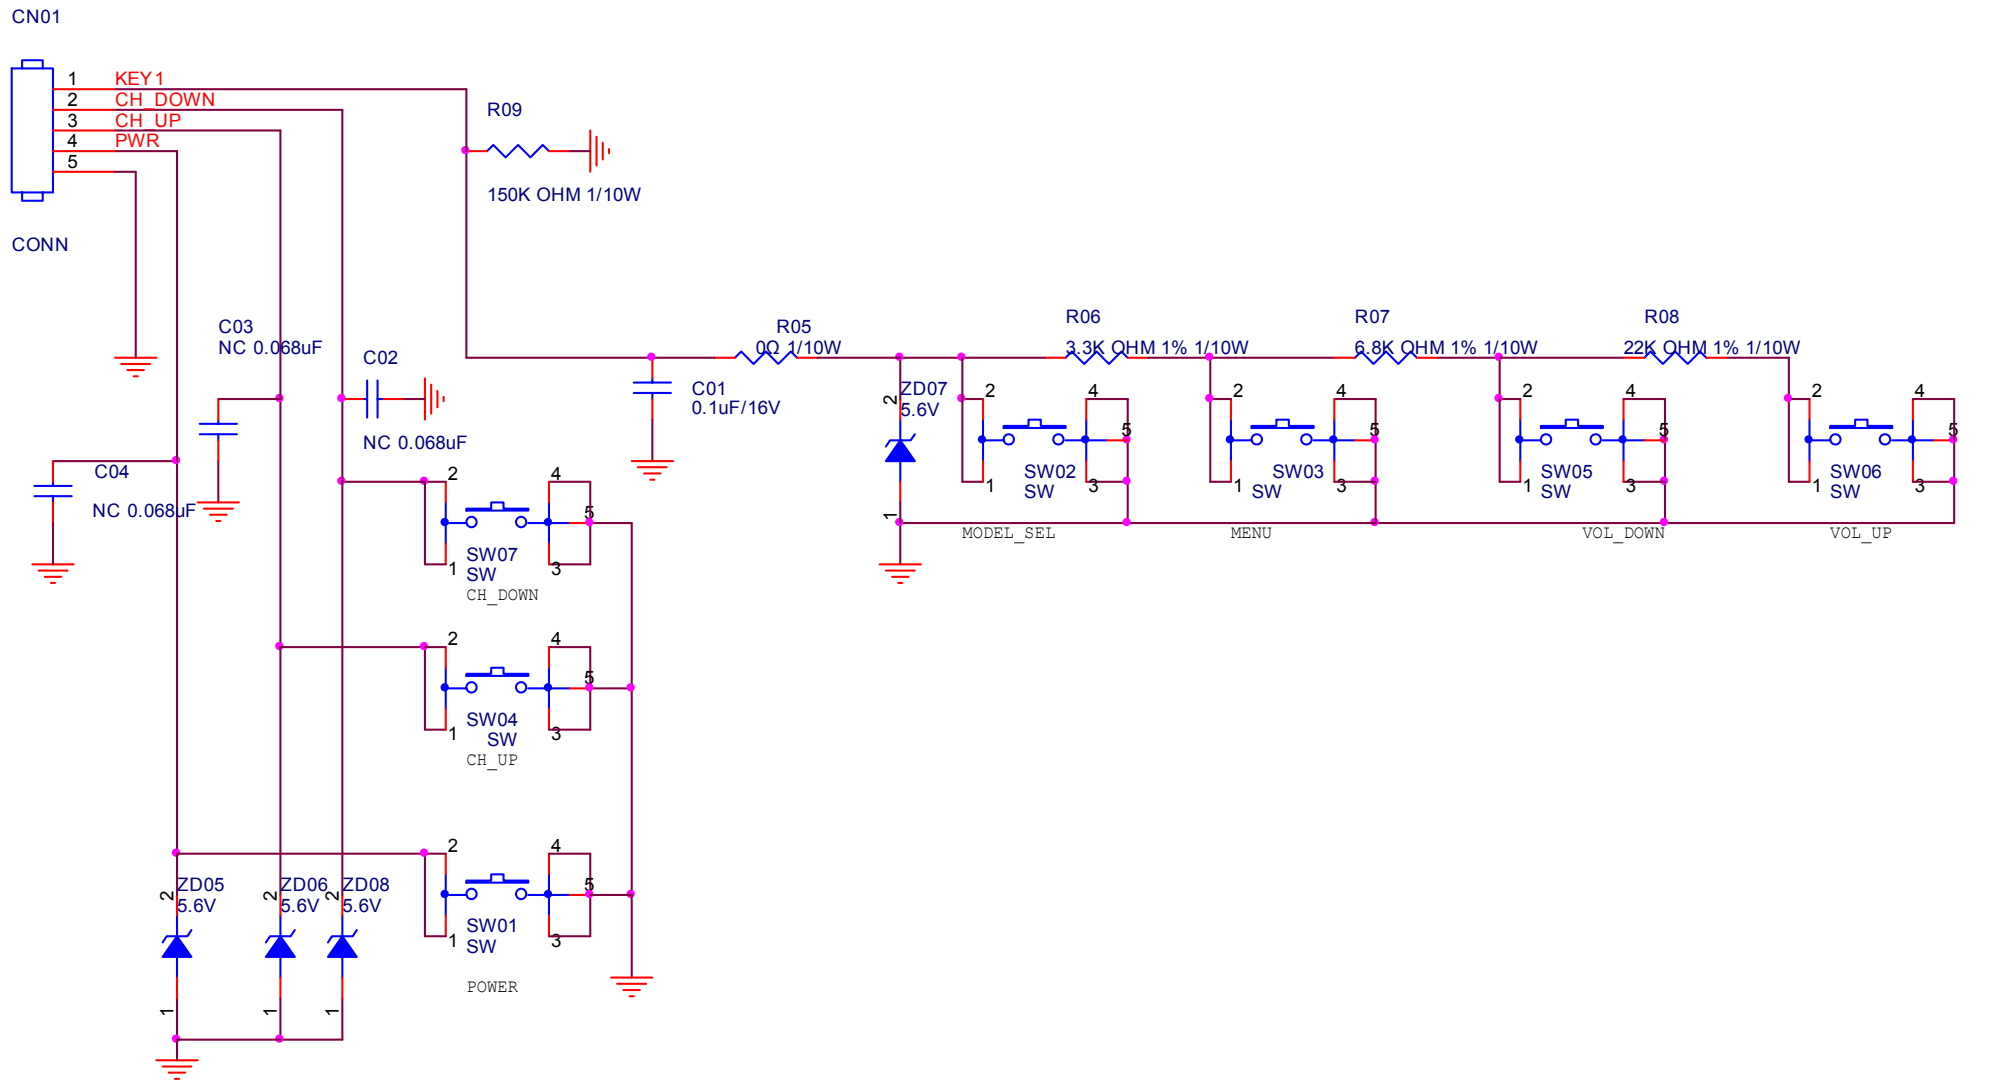


TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL		Size	A4
結隔瓜網膜	T2927-2-X-X-2-080514	TPV MODEL	Rev	1.0
Key Component	2.Key	PCB NAME	715T2927-C	称爹
Date	Wednesday, May 14, 2008	Sheet	2 of 2	<称爹>


7. 电气方框图

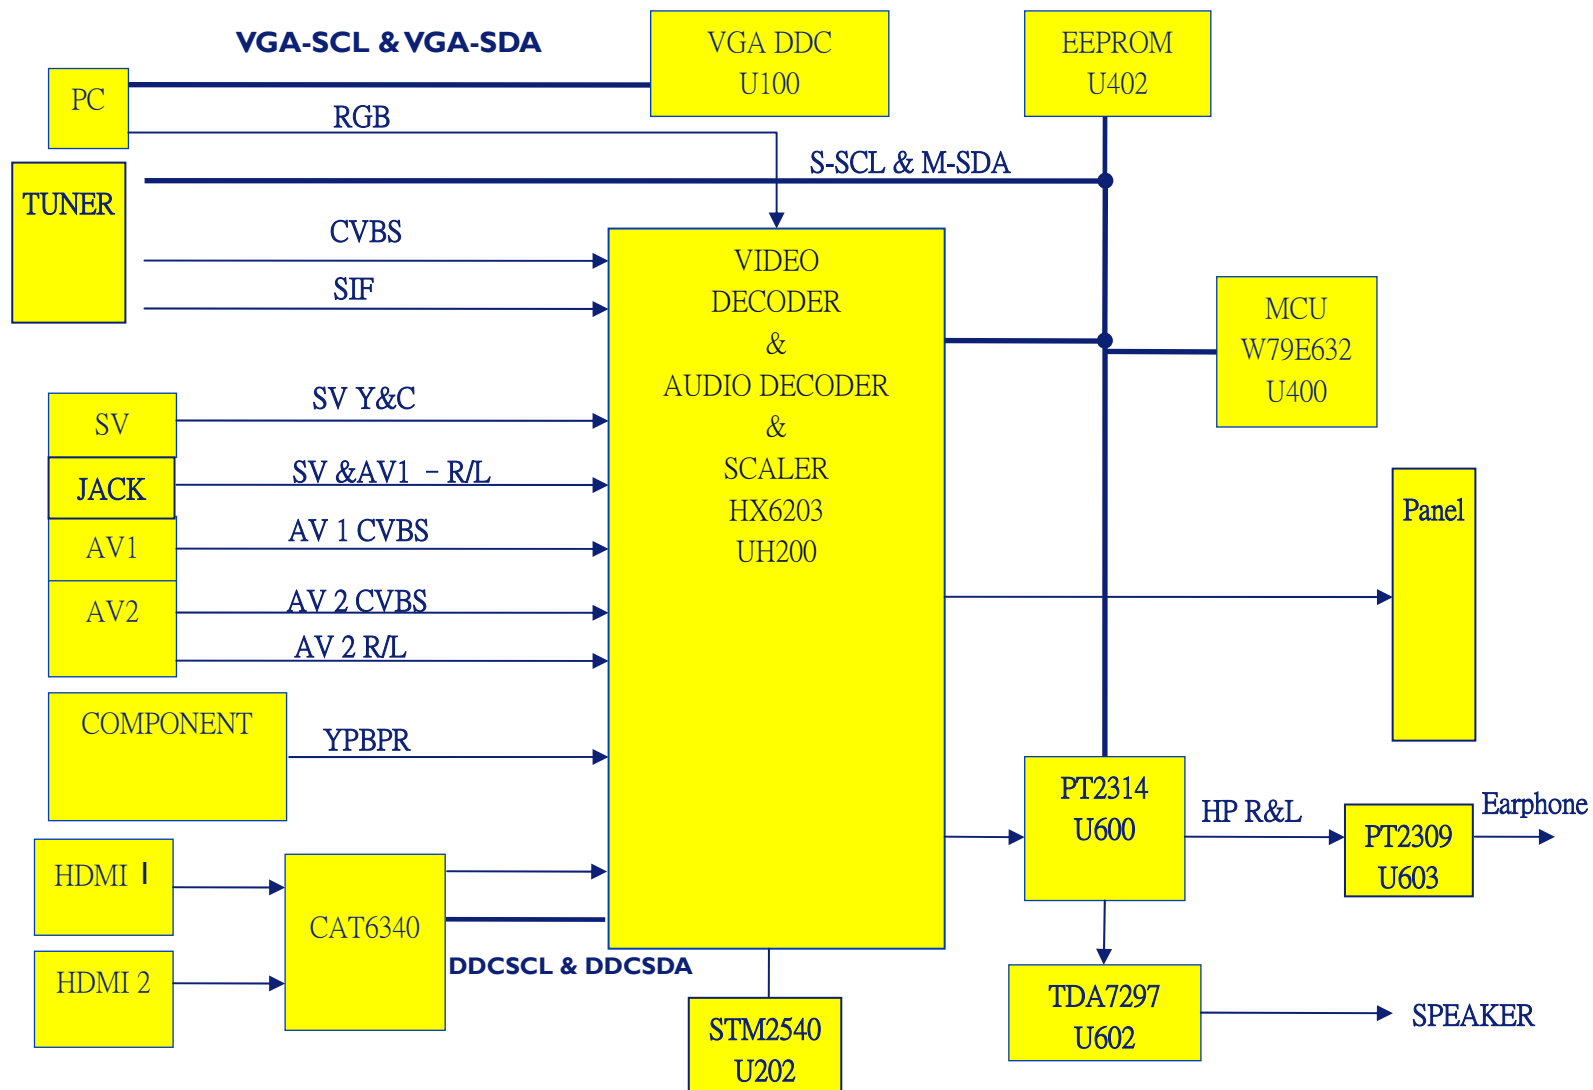

8.爆炸图


L19BH86

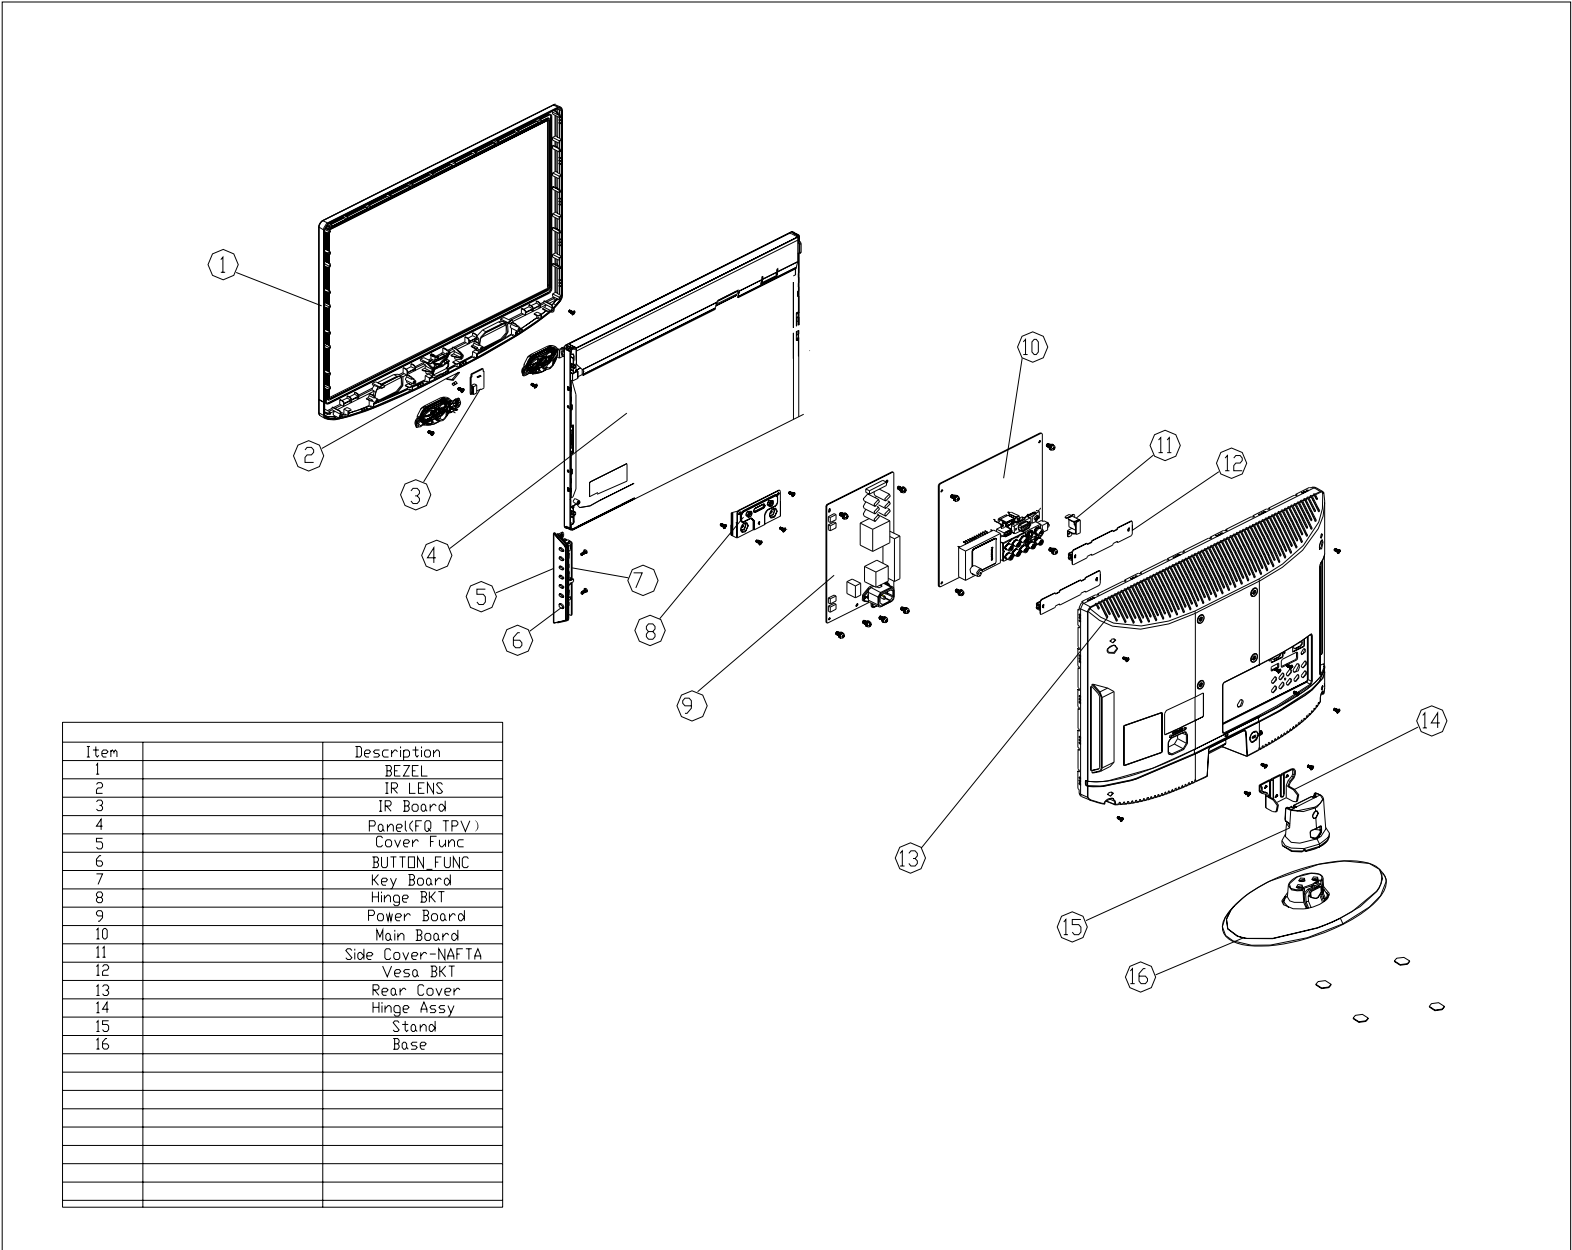

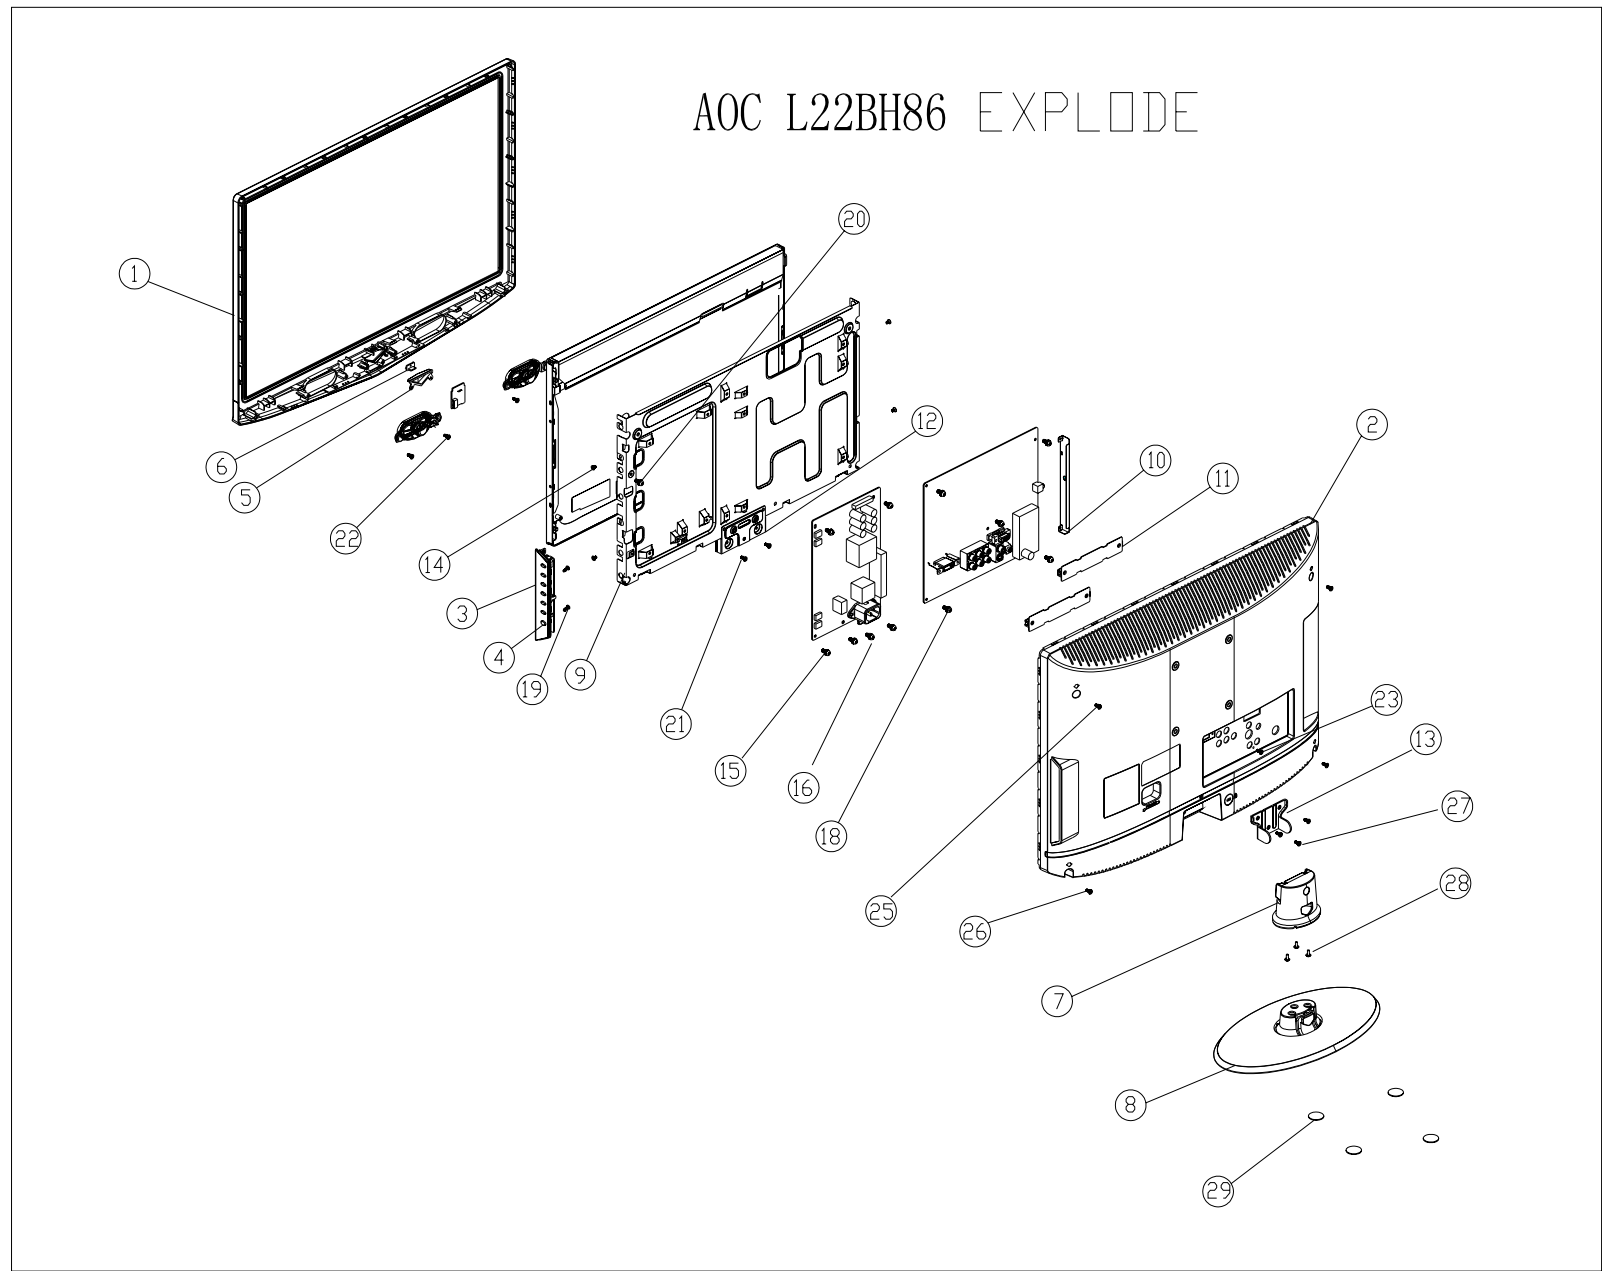

08 TV 22W(PSWG-NAT)			
ITEM	P/N	DESCRIPTION	QUANTITY
1	A34E0526 GMA3LO130	Bezel	1
2	A34E0527 GM 4LO100	Rear Cover	1
3	A33E0399 GMB1LO100	KEY Cover	1
4	A33E0395 QV 1LO100	KEY Button	1
5	A33E0440 ED 1CO100	IR Lens	1
6	A33E0347 1 1CO100	POWER LENS	1
7	A34E0524 GM 1LO100	Stand	1
8	A34E0525 GM 1LO133	Base	1
9	A16T0306-101	Main Frame	1
10	A16T0304-201	Shs.Cover-MFTA	1
11	A16T0315-101	Vesa BKT	2
12	A16T0316-101	22"V HINGE BKT	1
13	A37T0056-013	Hinge ass'y	1
14	M1T1730-4-120M3'S	Main Frame/Panel	4
15	M1T1730-4-120M3'S	POWER BD/Main Frame	4
16	M1T1730-4-120M3'S	AC Socket/Main Frame	2
17	M1T1730-4-120M3'S	SCALAR BD/Main Frame	5
18	D1T930-4-120Q3'S	KEY Button/KEY Cover	2
19	D1T930-4-120Q3'S	KEY Cover/Main Frame	1
20	D1T930-4-120Q3'S	Hinge BKT/Bezel	2
21	D1T930-4-120Q3'S	Speaker/Bezel	4
22	D1T930-4-120Q3'S	RCA/Rear Cover	1
23	D1T930-4-120Q3'S	Rear Cover/Main Frame	2
24	D1T930-4-120Q3'S	Rear Cover/Bezel	2
25	AM1T1740-10-225-CR3(M4*10)	Rear Cover/Hinge BKT	3
26	AM1T1740-10-225-CR3(M4*10)	Hinge/Stand	3
27	Q12G6600-6	Rubber Foot	4

L26BH86&L26BH82

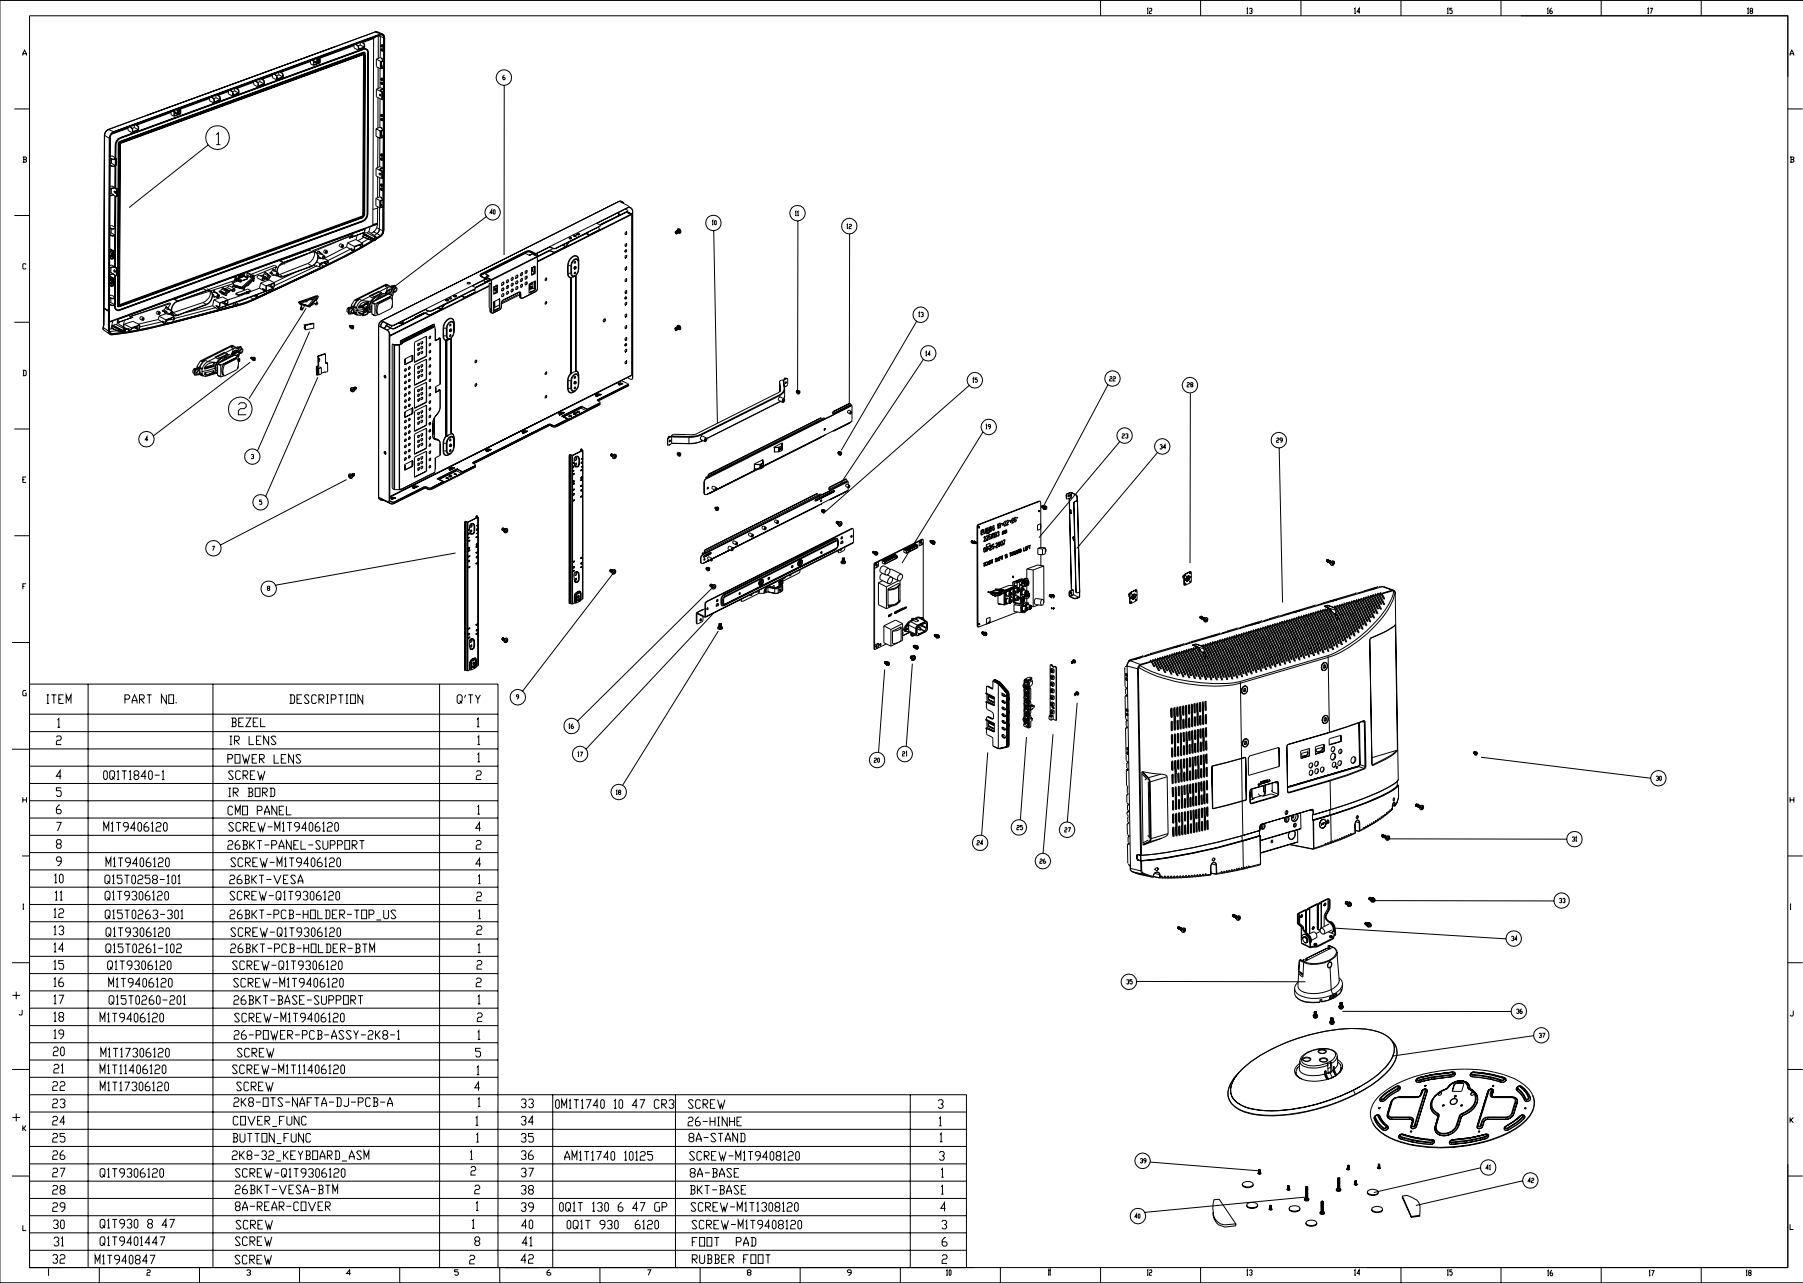

9. BOM

L19BH86 E198MANDW9A4NN

点位	组件	对象描述
	040T 581689 4A	S/N LABEL
	041T 68508 A	CONTROL CARD
	044T3121510509	泡棉
	044T6002786 7A	PAPER BOARD
	044TH600 1	HANDLE 2
	045T 77 3	PE PACKING
	049T 51 1A	ERADICATOR
	050T 600 4	HANDLE 1
	052T 1150 C	BLACK TAPE
	052T 1186	SMALL TAPE
	052T 1210 A	ALUMINIUM TAPE
	052T 1211 B	ADHESIVE TYPE
	052T 2191 A	TAPE
	078T 494512 K	SPK 8 OHM 3.5W 25X80 200 240MM KUAIDA
	089T 725HAA DB	D-SUB
	089T414A15NYHA	POWER CORD
	092TB1JX1A31GM	PEONY A1KALINE LR03
	095T801410W588	WIRE HARNESS 10P-5P+5P (PLUG)
	095T8018 3DH03	LVDS CABLE
	098TRABD2NCACC	REMOTE CONTROL RL57C
	0M1T 930 4120	SCREW
	0M1T 930 4120	SCREW
	0M1T 940 8 47 CR3	SCREW
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1730 10120	SCREW
	0Q1T 930 6120	SCREW
	0Q1T 930 8 47 CR3	SCREW
	0Q1T 940 10 47 CR3	SCREW
	0Q1T1030 6120	SCREW
	705TQ833031	PLASTIC ASS'Y
	0Q1T 930 6120	SCREW
	A33E0305 QV 1L0100	BUTTON_FUNC
	A33E0309 GMB1L0100	COVER_FUNC
	KEPF8YA4	KEY BOARD T2927-2-X-X-2-080512
CN01	033T3802 5B YH W	WAFER
SW05	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW06	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW07	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW03	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW04	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW02	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP

SW01	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
R05	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R09	061T0603154	RST CHIPR 150 KOHM +-5% 1/10W
R08	061T0603220 2F	RST CHIPR 22 KOHM +-1% 1/10W
R06	061T0603330 1F	RST CHIPR 3.3 KOHM +-1% 1/10W
R07	061T0603680 1F	RST CHIPR 6.8 KOHM +-1% 1/10W
C01	065T0603104 12	MLCC 0603 0.1UF K 16V X7R
ZD05	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD06	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD07	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
	715T2927 2	KEY-PCB FR-1 110*15*1.6MM 9IN1
	052T 1150 C	BLACK TAPE
	705TQ834250	BEZEL ASS'Y
	A33E0340 ED 1C0100	IR LENS-A3
	A33E0347 1 1C0100	POWER LENS-A3
	A34E0522 GMC5L0130	BEZEL TV19W
	705TQ834251	REAR COVER ASS'Y
	A15T0315101	VESA BKT
	A34E0523 GM 5L0100	REAR COVER 19
	Q36T 600 30 1	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 37 1	NONWOVEN FABRIC
	705TQ834252	STAND ASS'Y
	0M1T1740 8120	SCREW 42-D020715
	A34E0524 GM 1L0100	STAND
	A37T0056012	HINGE ASS'Y
E750	750TVM90A1A11N	PANEL M190A1-L0A C1 TW CMO
M015	A15T0304101	MAIN FRAME
	A15T0354201	SIDE BKT
	A34E0525 GM 1L0133	BASE_S1
	AM1T1740 10225 CR3	SCREW
	CBPF8A1DY9	CONVERSION BOARD T2947-E-X-X-1-080515
	040T 45762412B	CBPC LABEL
CN700	033T327812D	WAFER 12P PLUG
CN600	033T3802 4B Y	CONNECTOR
CN400	033T380210B Y	CONNECTOR
CN405	033T8027 24	CONN W TO B 12P*2 P*2.0 4504-2
R137	061T153M470 59	RST MOFR 47 OHM +-5% 3WS
R138	061T153M470 59	RST MOFR 47 OHM +-5% 3WS
R623	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R624	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R626	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R627	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
C652	067T 305102 4	105C 1000UF +-20% 25V
C702	067T215P4713AV	CAP 105°C 470UF M 16V
C706	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
CN105	088T 78 1357C	RCA JACK 1*1 W+R V/A

CN103	088T 78 13932 C	RCA JACK + S JACK Y/B
CN102	088T 78 V5 C	RCA JACK 3+2 G/BLU/R+W/R
CN602	088T 30211K	PHONE JACK
CN100	088T 30251S	PHONE JACK 3.5MM 3P V/A
CN104	088T 35315F VC	D-SUB 15PIN VERTICAL CONNECTOR
	090T 372 2	HEAT SINK
X600	093T 2270B H	XAT024576FK1H-3OHX AT-49 24.576MHZ
TU102	094TNPALALL 8X	TUNER JS-6H1/K111Q
	705TQ856001	U602 ASS'Y
U602	056T 616511 ST	IC TDA7297SA ST
	0M1T1730 10120	SCREW
	Q90T0155 1	HEAT SINK
C237	067T 305100 3T	10UF 16V
C733	067T 305100 3T	10UF 16V
C608	067T 305100 3T	10UF 16V
C609	067T 305100 3T	10UF 16V
C132	067T 305100 4T	CAP 105 度 10UF M 25V 5*11
C727	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C136	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C139	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C141	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C642	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C662	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C663	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C665	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C744	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C709	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C715	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C650	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C133	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C505	067T 305220 3T	EC 105℃ 22UF M 16V
C643	067T 305220 3T	EC 105℃ 22UF M 16V
C666	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C405	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C261	067T 305471 3T	105 摄氏度 470UF +-20% 16V
U601	056T 133 30AAC	IC AZ1117H-ADJ-E1
Q110	056T 158501	IC AS431AN-E1 SOT23
U701	056T 563 7	AIC1084-33PM TO-263 AIC
U702	056T 563 34	A1C1084-18PM
U102	056T 585 11	AZ1117D-5.0-E1
U200	056T 585 4A	AP1117E33LA
U700	056T 585 4A	AP1117E33LA
U703	056T 585 4A	AP1117E33LA
U600	056T 616 4	IC PT2314L SO28 PTC
U603	056T 616507	IC AUDIO PT2309 PTC
U704	056T 634503	IC HDMI CAT6340 TQFP-80

U510	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U503	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U505	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U506	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U400	056T1125170 X(AACDH1M19NQ1)	IC W79E632A40PL
U100	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U504	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U507	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U202	056T1133527 ST(AACDH1M19FQ1)	IC M25P40-VMN6TP/X ST
U402	056T113353A	M24C32-WMN6TP
U403	056T74HC 14 F	IC MM74HC14MX SOIC-14
U405	056T74HC126 P	IC 74HC126D S014 PHILIPS
Q716	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q715	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q714	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q713	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q712	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q706	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q705	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q703	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q702	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q701	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q603	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q100	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q102	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q106	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q107	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q401	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q402	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q403	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q407	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q600	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q601	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q602	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q108	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q109	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q404	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q408	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q400	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q711	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q710	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q709	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q101	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q105	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT

Q704	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
RP406	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP405	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP404	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP403	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP402	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP401	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP400	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
R147	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R135	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R132	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R129	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R124	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R123	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R122	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R110	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R107	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R104	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R101	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R410	061T0402102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/16W
R423	061T0402102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/16W
R203	061T0402162	RST CHIPR 1.6K OHM 1/16W +-5%
R128	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R131	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R134	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R146	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R111	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R114	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R204	061T0402332	RST CHIPR 3.3KOHM +-5% 1/16W
R130	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R133	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R136	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R148	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R108	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R105	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R102	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R528	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R523	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L105	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L104	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L103	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R723	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R720	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R638	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R607	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R606	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W

R422	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R413	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R226	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R221	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R218	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L100	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R144	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R145	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R252	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R166	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R427	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R610	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R616	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R152	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R230	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R234	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R613	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R618	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R700	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R702	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R706	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R708	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R590	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R591	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R727	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R459	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R738	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R524	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R526	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R628	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R438	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R435	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R412	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R411	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R408	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R407	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R405	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R403	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R402	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R401	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R400	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R531	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R530	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R529	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R525	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R520	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W

R519	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R431	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R712	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R710	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R640	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R636	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R635	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R633	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R632	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R175	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R634	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R419	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R604	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R621	061T0603122	RST CHIPR 1.2 KOHM +-5% 1/10W
R237	061T0603133	RST CHIPR 13 KOHM +-5% 1/10W
R404	061T0603182	CHIP 1.8K OHM 1/16W
R189	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R183	061T0603204	RST CHIPR 200 KOHM +-5% 1/10W
R432	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R429	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R428	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R247	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R246	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R245	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R229	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R620	061T0603221	CHIP 220OHM 1/16W
R426	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R197	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R198	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R711	061T0603223	CHIP 22KOHM 1/16W
R141	061T0603224	RST CHIPR 220 KOHM +-5% 1/10W
R608	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R609	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R500	061T0603249 1F	RST CHIPR 2.49 KOHM +-1% 1/10W
R100	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R115	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R118	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R119	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R120	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R121	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R414	061T0603302	CHIP 3K OHM 5% 1/16
R614	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R615	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R617	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R619	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R643	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W

R644	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R602	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R603	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R202	061T0603390 0F	RST CHIPR 390 OHM +-1% 1/10W
R235	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R216	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R213	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R212	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R208	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R207	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R206	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R186	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R142	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R143	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R182	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R184	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R185	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R409	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R736	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R730	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R729	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R728	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R726	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R725	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R724	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R714	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R713	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R709	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R707	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R705	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R642	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R641	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R630	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R522	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R521	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R518	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R517	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R418	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R417	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R416	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R415	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R140	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R139	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R125	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R113	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R112	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W

R639	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R631	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R629	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R625	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R187	061T0603474	RST CHIPR 470 KOHM +-5% 1/10W
R605	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R622	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R217	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R219	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R220	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R170	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R171	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R172	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R424	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R425	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R742	061T0603751	RST CHIPR 750 OHM +-5% 1/10W
R151	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R150	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R637	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
C142	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C143	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C207	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C211	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C214	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C225	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C409	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C410	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C412	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C618	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C622	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C628	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C638	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C407	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C108	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C154	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C659	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C656	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C227	065T040210337T	CHIP 0402 10NF 50V Y5V
C745	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C743	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C742	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C711	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C704	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C703	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C661	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C654	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R

C641	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C402	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C166	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C140	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C138	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C135	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C707	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C651	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C649	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C134	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C610	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C612	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C615	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C620	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C606	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C604	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C602	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C601	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C600	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C400	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C230	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C231	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C232	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C234	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C239	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C240	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C247	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C248	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C249	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C250	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C251	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C253	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C260	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C629	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C725	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C728	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C729	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C730	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C731	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C734	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C735	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C736	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C737	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C738	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C739	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C740	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN

C741	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C723	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C634	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C635	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C636	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C637	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C639	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C668	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C669	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C710	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C717	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C719	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C720	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C721	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C722	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C160	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C200	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C205	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C206	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C208	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C210	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C212	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C213	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C215	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C216	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C229	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C226	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C224	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C223	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C222	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C220	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C219	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C218	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C217	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C653	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C660	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C416	065T040220031E	CHIP 0402 20PF 50V NPO
C415	065T040220031E	CHIP 0402 20PF 50V NPO
C131	065T0402224 17	CAP CER 0.22UF -20%-80%
C626	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C648	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C156	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C162	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C163	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C100	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C109	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO

C110	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C111	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C114	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C115	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C614	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C617	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C144	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C130	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C101	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C102	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C107	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C122	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C123	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C124	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C128	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C129	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C633	065T040256132K Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C631	065T040256132K Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C137	065T0603104 22 GP	MLCC 0603 1UF K 25V X7R
C517	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C516	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C515	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C514	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C513	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C512	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C511	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C510	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C509	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C508	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C507	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C506	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C647	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C646	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C645	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C625	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C624	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C623	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C657	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C658	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C254	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C414	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C242	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C113	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C667	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C664	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C627	065T060310525Y	MLCC 0603 1UF K 25V X5R

C632	065T060310525Y	MLCC 0603 1UF K 25V X5R
C700	065T060322517Y	MLCC 0603 2.2UF Z 16V Y5V
C228	065T0603474 27	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C169	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C170	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C168	065T060347427Y	MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V
C167	065T060347427Y	MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V
C655	065T0805105 27	CHIP 1UF 25V Y5V 0805
C605	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C603	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C411	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C401	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C252	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C246	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C236	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C209	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C201	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C732	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C726	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C724	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C718	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C716	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C708	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C640	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C630	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C621	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C616	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C613	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C611	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C607	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C502	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C504	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C619	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C644	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C233	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C235	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C238	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C126	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C125	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C121	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C120	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C119	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C118	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
FB509	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB600	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB601	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805

FB602	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB603	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB604	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB640	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB700	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB704	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
L101	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
L102	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB400	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB216	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB209	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB207	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB206	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB205	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB204	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB203	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB202	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB201	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB200	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB706	071T 56K121	CHIP BEAD 120OHM
FB220	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB219	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
RP200	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP201	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP202	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP203	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP205	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
FB109	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB108	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB107	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB106	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB105	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB104	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB103	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB100	071T 59C600	CHIP BEAD
FB101	071T 59C600	CHIP BEAD
FB102	071T 59C600	CHIP BEAD
FB632	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB631	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB710	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB408	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB407	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB406	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB405	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB404	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB403	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM

FB402	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB401	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB217	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB214	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB213	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB212	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB211	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB208	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
L508	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L507	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L506	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L505	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L504	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L503	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L502	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L501	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
CN502	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
CN501	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
D504	093T 60230	BAT54C BY MCC
D503	093T 60230	BAT54C BY MCC
D402	093T 60230	BAT54C BY MCC
D401	093T 60230	BAT54C BY MCC
D100	093T 60230	BAT54C BY MCC
D124	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D123	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D400	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D101	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D102	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D103	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D106	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D107	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D108	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D109	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D110	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
RV100	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV101	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV102	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
X400	093T 22S 78 J	XTL NXE22.1184AC18F HC-49/U-S SMD
ZD100	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD101	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD102	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD103	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM

ZD123	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD124	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD400	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD401	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD402	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD601	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD600	093T 39S106 T	DIODE RLZ6.8C TE-11 500MW/6.8V LL-34
	715T2947 E	MAIN-PCB 193*180*1.6MM FR-4 2-L DS
C670	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C671	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C672	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C673	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
UH200	056T 562566	IC HX6203-A010QBG
	IRPF8YA9	IR BOARD T2974-A-X-X-1-080116
CN1	033T3802 5B YH W	WAFER
U01	056T 627 14 2	IC GP18C38BAE
LED01	081T 14 6 GP	LED GPTD1210RGC GUANGPU
	715T2974 A	IR PCB
	PWTV7941MYD1	POWER BOARDT2783-1-5-Y-1-080507
	040T 45762420A	S/N LABEL
GND	009T6005 1	GROUND TERMINAL
CN804	033T8021 2E U	WAFER
CN803	033T8021 2E U	WAFER
CN802	033T8021 2E U	WAFER
CN801	033T8021 2E U	WAFER
	051T 6 4503	GLUE_RTV
IC903	056T 139 3A	IC PC123Y22FZ0F
NR901	061T 5810T	8 OHM 4A NTCR BY THINKING
C903	063T107K474 6S	X2 CAP 0.47UF K 275VAC
C822	065T 3J5606ET	CAP CER 56PF J 3KV
C821	065T 3J5606ET	CAP CER 56PF J 3KV
C820	065T 3J5606ET	CAP CER 56PF J 3KV
C819	065T 3J5606ET	CAP CER 56PF J 3KV
C817	065T 6J2096ET	2PF 5% SL 6KV TDK
C824	065T 6J2706ET	27PF 5% SL 6KV TDK
C816	065T 6J2706ET	27PF 5% SL 6KV TDK
C901	065T305M1022BP	1000PF
C902	065T305M1022BP	1000PF
C931	065T306M1022BM	Y1.CAP.001UF 250VAC MURATA
C905	067T 40Z12115A	CAP 105C 120UF M 450V
C812	067T215H102 4K	EC 1000UF 25V EB 10*20MM
C914	067T215P1023AV	CAP 105℃ 1000UF M 16V
C930	067T215P1023AV	CAP 105℃ 1000UF M 16V
C917	067T215P1024AV	CAP 105℃ 1000UF M 25V
C918	067T215P1024AV	CAP 105℃ 1000UF M 25V
C915	067T215P4713AV	CAP 105℃ 470UF M 16V

C922	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
L902	073L 174 40 HG	GBQM4.778.391
L801	073T 174 35 HA	IND FILTER 200MH+-25% DADON
L802	073T 174 35 HA	IND FILTER 200MH+-25% DADON
L903	073T 253 91 H	CHOKE COIL
L904	073T 253 91 H	CHOKE COIL
PT801	080TL19T 28 H	X'FMR INVERTER 820MH
T901	080TL19T 33 S	X'FMR POWER 530UH
CN901	087T 501 44 DL	AC SOCKET 3PIN + 2 SCREW HOLE V/T
BD901	093T 50460900	BRIDGE GBU408 LITEON
CN902	095T 82011E502	WIRE HARNESS 11P(SAN)-12P(PLUG) 220MM
	705TQ757019	Q901 ASS'Y
	051T 200 1	OIL FOR DISAPPEAR
Q901	057T 667 21	STP10NK70ZFP
	0M1T1730 8120	SCREW
HS1	Q90T6064 5 GP	HEATSINK
	705TQ793050	D904 ASS'Y
	051T 200 1	OIL FOR DISAPPEAR
HS2	090T6064 1 GP	HEAT SINK
D904	093T 60218	DIODE SB10100FCT
	0M1T1730 8120	SCREW
	705TQ793061	D906 ASS'Y
	051T 200 1	OIL FOR DISAPPEAR
HS3	090T6273 1	HEAT SINK
D906	093T 60522	DIODE MBR10150FCT PANJIT
	0M1T1730 8120	SCREW
IC901	056T 379107	IC LD7575A PS SOP-8
IC801	056T 608 10	0Z9938GN
Q903	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q806	057T 600 61	AM4502C-T1-PF S0-8
Q805	057T 600 61	AM4502C-T1-PF S0-8
Q803	057T 759 2	RK7002
Q802	057T 759 2	RK7002
R849	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R846	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R808	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R807	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R806	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R805	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R816	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R820	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R842	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R843	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R844	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R845	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R819	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W

R817	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R821	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R826	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R838	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R839	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R840	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R841	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
C808	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R823	061T0603390 0F	RST CHIPR 390 OHM +-1% 1/10W
R813	061T0603474	RST CHIPR 470 KOHM +-5% 1/10W
R825	061T0603511	RST CHIPR 510 OHM +-5% 1/10W
R803	061T0603512	RST CHIPR 5.1 KOHM +-5% 1/10W
R804	061T0603512	RST CHIPR 5.1 KOHM +-5% 1/10W
R836	061T0603513	RST CHIPR 51 KOHM +-5% 1/10W
R824	061T0603620 1F	RST CHIP 6.2K 1/10W 1%
R837	061T0603682	RST CHIPR 6.8KOHM +-5% 1/10W
R818	061T0603753	RST CHIPR 75 KOHM +-5% 1/10W
R928	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R907	061T0805100	RST CHIPR 10 OHM +-5% 1/8W
R941	061T0805100 3F	RST CHIPR 100 KOHM +-1% 1/8W
R924	061T0805102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/4W
R938	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R925	061T0805151	RST CHIPR 150 OHM +-5% 1/8W
R822	061T0805200 2F	RST CHIPR 20KOHM +-1% 1/8W
R922	061T0805201	RST CHIPR 200 OHM +-5% 1/8W
R802	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R912	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R930	061T0805243 1F	RST CHIPR 2.43 KOHM +-1% 1/8W
R929	061T0805330 2F	RST CHIPR 33 KOHM +-1% 1/8W
R927	061T0805360 1F	RST CHIPR 3.6 KOHM +-1% 1/8W
R943	061T0805471	RST CHIPR 470 OHM +-5% 1/8W
R829	061T0805682	RST CHIPR 6.8 KOHM +-5% 1/8W
RJ905	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ904	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ903	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ902	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ901	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ801	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
R903	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R918	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R919	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R920	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R934	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R935	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R936	061T1206102	RST CHIPR 1 KOHM +-5% 1/4W
R909	061T1206339	RST CHIPR 3.3 OHM +-5% 1/4W

R902	061T1206684	RST CHIPR 680KOHM +-5% 1/4W
R901	061T1206684	RST CHIPR 680KOHM +-5% 1/4W
R900	061T1206684	RST CHIPR 680KOHM +-5% 1/4W
R905	061T1206822	RST CHIPR 8.2 KOHM +-5% 1/4W
R904	061T1206822	RST CHIPR 8.2 KOHM +-5% 1/4W
C807	065T0603103 12	CHIP 0.01UF 16V X7R
C805	065T0603103 12	CHIP 0.01UF 16V X7R
C806	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C818	065T0603221 31	CHIP 220PF 50V NPO
C813	065T0603333 32	CHIP 0.033UF 50V X7R
C815	065T0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C810	065T0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C932	065T0805102 31	1000PF 50V NPO
C927	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C920	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C919	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C916	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C811	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C924	065T0805221 31	220PF 50V NPO
C912	065T0805223 22	CHIP 0.022UF 25V X7R 0805
C804	065T0805225 12	CHIP 2.2UF 16V X7R 0805
C814	065T0805391 31	MLCC 0805 CAP 390PF J 50V NPO
C923	065T0805471 21	CHIP 0805 470PF J 25V NPO
C802	065T0805473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C801	065T0805473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C809	065T080556131G	CAP CHIP 0805 560PF G 50V NPO
C921	065T1206102 72	CHIP 1000PF 500V X7R
C929	065T1206102 72	CHIP 1000PF 500V X7R
D809	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D806	093T 64 42 P	BAV70 SOT23
D807	093T 64 42 P	BAV70 SOT23
D808	093T 64 42 P	BAV70 SOT23
D909	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D805	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D804	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D803	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D802	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D801	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
ZD802	093T 39S 24 T	RLZ 5.6B LLDS
ZD803	093T 39S 24 T	RLZ 5.6B LLDS
ZD920	093T 39S 40 T	RLZ 13B LLDS
CN901	006T 31500	EYELET(2.0) FOR ITEM CN901(AC SOCKET)
IC902	056T 158 12	KIA431A-AT/P
R908	061T152M10452T	RST MOFR 100KOHM +-5% 2WS
R940	061T152M15152T	RST MOFR 150 OHM +-5% 2WS
R914	061T152M39852T	RST MOFR 0.39 OHM +-5% 2WS

R828	061T212Y625 KT	RST MGFR 6.2MOHM +-5% 1/2W
C906	065T 2K222 2T6921	CAP CER 2200PF K 2KV Y5P
C908	067T215Y2207KT	EC CAP 105 度 22UF 50V
F901	084T 56 4 B	FUSE 4A 250V
D901	093T 6026T52T	FR107
D902	093T 6038T52T	FR103
J808	095T 90 23	JUMP WIRE
J807	095T 90 23	JUMP WIRE
J806	095T 90 23	JUMP WIRE
J805	095T 90 23	JUMP WIRE
J804	095T 90 23	JUMP WIRE
J803	095T 90 23	JUMP WIRE
J802	095T 90 23	JUMP WIRE
J801	095T 90 23	JUMP WIRE
F903	095T 90 23	JUMP WIRE
F902	095T 90 23	JUMP WIRE
J902	095T 90 23	JUMP WIRE
J901	095T 90 23	JUMP WIRE
J903	095T 90 23	JUMP WIRE
J904	095T 90 23	JUMP WIRE
FB901	095T 90 23	JUMP WIRE
J905	095T 90 23	JUMP WIRE
J816	095T 90 23	JUMP WIRE
J815	095T 90 23	JUMP WIRE
J814	095T 90 23	JUMP WIRE
J813	095T 90 23	JUMP WIRE
J812	095T 90 23	JUMP WIRE
J811	095T 90 23	JUMP WIRE
J810	095T 90 23	JUMP WIRE
J809	095T 90 23	JUMP WIRE
	715T2783 1 5	POWER-PCB FR-1 125X180X1.6MM SS
	Q07T 1 4 22	WOODEN PALLET
	Q07T 1 4 23	WOODEN PALLET
	Q11T5005 1	WIRE SADDLE
	Q12T6300 26 1	RUBBER WASHER
	Q35E0036 1A1P0100	DECO_PLATE
	Q36T 600 37 9 GP	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 38 3	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 38 4	NONWOVEN FABRIC
	Q40T 19261524A	RATING LABEL
	Q40T 58169022A	QC PASS LABEL
	Q40T0001624 4A	PALLET LABEL
	Q40T000262477A	I/O LABEL
	Q40T000297617A	SIDE LABEL
	Q44T9003 1	CONER PAPER
	Q44T9099615 2A	19 TV AOC CARTON

	Q44T9138101	EPS CUSHION
	Q44T9138201	EPS CUSHION
	Q45T 99609 37 R	EPE COVER
	Q45T 99609 92	EPE BAG
	Q50T 500523	CABLE TIE
	Q52T 1185 65	AOC MIDDLE TAPE
	Q52T6025 13 63	MYLAR
	041T780062415A	CERTIFICATE CARD
	089T 17356C553	AUDIO CABLE
	Q41T220161520A	MANUAL
	Q41T780A61578A	WARRANTY CARD
	Q45T 76 28 RN R	PE BAG
	040T 58162435A	LABEL

L22BH86 E228CANDW9A4NN

点位	组件	对象描述
	040T 581689 4A	S/N LABEL
	041T 68508 A	CONTROL CARD
	044T3121510509	泡棉
	044T9003214	CORNER PAPER
	044TH600 1	HANDLE 2
	045T 77 3	PE PACKING
	049T 51 1A	ERADICATOR
	050T 600 4	HANDLE 1
	052T 1150 C	BLACK TAPE
	052T 1186	SMALL TAPE
	052T 1210 A	ALUMINIUM TAPE
	052T 1211 B	ADHESIVE TYPE
	052T 2191 A	TAPE
	078T 494512 K	SPK 8 OHM 3.5W 25X80 200 240MM KUAIDA
	089T 725GAA DB	D-SUB
	089T414A15NYHA	POWER CORD
	092TB1JX1A31GM	PEONY A1KALINE LR03
E09502	095T801410D586	WIRE HARNESS 10P-5P+5P (PLUG)
	095T8018 3X698	LVDS CABLE
	098TRABD2NCACC	REMOTE CONTROL RL57C
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 930 8 47 CR3	SCREW
	0M1T1730 6120	SCREW 3*6MM
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1730 10120	SCREW
	0Q1T 930 6120	SCREW
	0Q1T 930 6120	SCREW
	0Q1T 930 8 47 CR3	SCREW
	0Q1T 940 10 47 CR3	SCREW
	0Q1T1030 6120	SCREW
	705TQ833039	PLASTIC ASS'Y
	0Q1T 930 6120	SCREW
	A33E0305 QV 1L0100	BUTTON_FUNC
	A33E0309 GMB1L0100	COVER_FUNC
	KEPF8YA5	KEY BOARD T2927-2-X-X-3-080515
CN01	033T3802 5B YH W	WAFER
SW01	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW05	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW06	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW07	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW03	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW04	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW02	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP

R05	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R09	061T0603154	RST CHIPR 150 KOHM +-5% 1/10W
R08	061T0603220 2F	RST CHIPR 22 KOHM +-1% 1/10W
R06	061T0603330 1F	RST CHIPR 3.3 KOHM +-1% 1/10W
R07	061T0603680 1F	RST CHIPR 6.8 KOHM +-1% 1/10W
ZD05	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD06	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD07	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
	715T2927 2	KEY-PCB FR-1 110*15*1.6MM 9IN1
	705TQ834051	STAND ASS'Y
	0M1T1740 8120	SCREW 42-D020715
	A34E0524 GM 1L0100	STAND
	A34E0525 GM 1L0133	BASE_S1
	A37T0056013	HINGE ASS'Y
	705TQ834078	REAR COVER ASS'Y 22
	A15T0315101	VESA BKT
	A34E0527 GM 4L0100	REAR_COVER
	Q36T 600 30 1	NONWOVEN FABRIC
	705TQ834241	BEZEL 216W-8A3 ASS'Y
	A33E0340 ED 1C0100	IR LENS-A3
	A33E0347 1 1C0100	POWER LENS-A3
	A34E0526 GMA3L0130	BEZEL 216W-8A3
	Q35E0034 1A1P0100	TRIM_216W_8A3
	750TVCB6WA133N	PANEL CLAA220WA01 032 FZ CPT
	A15T0309101	MAINFRAME
	A15T0354201	SIDE BKT
	AM1T1740 10225 CR3	SCREW
	CBPF8A1DYY	CONVERSION BOARD T2947-E-X-X-6-080503
	040T 45762412B	CBPC LABEL
CN700	033T327812D	WAFER 12P PLUG
CN600	033T3802 4B Y	CONNECTOR
CN400	033T380210B Y	CONNECTOR
CN405	033T8027 30	WAFER
R137	061T153M470 59	RST MOFR 47 OHM +-5% 3WS
R138	061T153M470 59	RST MOFR 47 OHM +-5% 3WS
R623	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R624	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R626	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R627	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
C652	067T 305102 4	105C 1000UF +-20% 25V
C702	067T215P4713AV	CAP 105°C 470UF M 16V
C706	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
CN105	088T 78 1357S	RCA JACK 1*1 W+R V/A
CN103	088T 78 13932 S	RCA JACK + S JACK Y/B
CN102	088T 78 V5 C	RCA JACK 3+2 G/BLU/R+W/R
CN602	088T 30211K	PHONE JACK

CN100	088T 30251S	PHONE JACK 3.5MM 3P V/A
CN104	088T 35315F VC	D-SUB 15PIN VERTICAL CONNECTOR
	090T 372 2	HEAT SINK
X600	093T 2270B H	XAT024576FK1H-3OHX AT-49 24.576MHZ
TU102	094TNPALALL 8X	TUNER JS-6H1/K111Q
	705TQ856001	U602 ASS'Y
U602	056T 616511 ST	IC TDA7297SA ST
	0M1T1730 10120	SCREW
	Q90T0155 1	HEAT SINK
	AIF8A1DYY	MAIN BOARD FOR AI
C237	067T 305100 3T	10UF 16V
C733	067T 305100 3T	10UF 16V
C608	067T 305100 3T	10UF 16V
C609	067T 305100 3T	10UF 16V
C132	067T 305100 4T	CAP 105 度 10UF M 25V 5*11
C136	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C139	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C141	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C642	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C662	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C663	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C665	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C744	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C709	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C715	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C727	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C133	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C650	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C505	067T 305220 3T	EC 105℃ 22UF M 16V
C643	067T 305220 3T	EC 105℃ 22UF M 16V
C405	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C666	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C261	067T 305471 3T	105 摄氏度 470UF +-20% 16V
U601	056T 133 30AAC	IC AZ1117H-ADJ-E1
Q110	056T 158501	IC AS431AN-E1 SOT23
UH200	056T 562566	IC HX6203-A010QBG
U701	056T 563 7	AIC1084-33PM TO-263 AIC
U702	056T 563 34	A1C1084-18PM
U102	056T 585 11	AZ1117D-5.0-E1
U700	056T 585 4A	AP1117E33LA
U703	056T 585 4A	AP1117E33LA
U200	056T 585 4A	AP1117E33LA
U600	056T 616 4	IC PT2314L SO28 PTC
U603	056T 616507	IC AUDIO PT2309 PTC
U704	056T 634503	IC HDMI CAT6340 TQFP-80
U503	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT

U505	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U506	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U510	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U400	056T1125170 X(AA2DH1C22NQ1)	IC W79E632A40PL
U504	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U507	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U100	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U202	056T1133527 ST(AA2DH1C22FQ1)	IC M25P40-VMN6TP/X ST
U402	056T113353A	M24C32-WMN6TP
U403	056T74HC 14 F	IC MM74HC14MX SOIC-14
U405	056T74HC126 P	IC 74HC126D S014 PHILIPS
Q100	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q102	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q106	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q107	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q716	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q715	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q714	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q712	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q706	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q705	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q703	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q603	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q602	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q601	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q600	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q407	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q403	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q402	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q401	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q400	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q408	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q404	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q109	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q108	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q709	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q710	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q711	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q101	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q105	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q704	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
RP400	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP401	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP402	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP403	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W

RP404	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP405	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP406	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
R147	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R135	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R132	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R129	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R124	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R123	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R122	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R110	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R107	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R104	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R101	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R410	061T0402102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/16W
R423	061T0402102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/16W
R203	061T0402162	RST CHIPR 1.6K OHM 1/16W +-5%
R114	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R111	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R146	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R134	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R131	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R128	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R204	061T0402332	RST CHIPR 3.3KOHM +-5% 1/16W
R130	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R133	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R136	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R148	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R102	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R105	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R108	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R607	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R638	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R720	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R704	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R739	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R700	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L103	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L104	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L105	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R523	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R528	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L100	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R218	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R221	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R226	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W

R413	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R420	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R421	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R422	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R436	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R437	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R606	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R144	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R145	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R252	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R166	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R427	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R610	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R616	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R152	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R230	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R234	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R613	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R618	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R708	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R590	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R591	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R727	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R459	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R524	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R526	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R633	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R632	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R628	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R438	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R435	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R412	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R411	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R408	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R407	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R405	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R403	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R402	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R401	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R400	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R635	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R531	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R530	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R529	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R525	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R520	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W

R519	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R431	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R712	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R710	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R640	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R636	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R175	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R634	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R419	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R604	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R621	061T0603122	RST CHIPR 1.2 KOHM +-5% 1/10W
R237	061T0603133	RST CHIPR 13 KOHM +-5% 1/10W
R404	061T0603182	CHIP 1.8K OHM 1/16W
R189	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R183	061T0603204	RST CHIPR 200 KOHM +-5% 1/10W
R432	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R429	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R428	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R247	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R246	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R245	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R229	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R620	061T0603221	CHIP 220OHM 1/16W
R198	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R197	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R426	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R711	061T0603223	CHIP 22KOHM 1/16W
R141	061T0603224	RST CHIPR 220 KOHM +-5% 1/10W
R608	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R609	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R500	061T0603249 1F	RST CHIPR 2.49 KOHM +-1% 1/10W
R100	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R115	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R118	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R119	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R120	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R121	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R414	061T0603302	CHIP 3K OHM 5% 1/16
R614	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R615	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R617	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R619	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R643	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R644	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R603	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R602	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W

R202	061T0603390 0F	RST CHIPR 390 OHM +-1% 1/10W
R216	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R213	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R212	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R208	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R207	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R206	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R186	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R142	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R143	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R182	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R184	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R185	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R235	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R730	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R729	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R728	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R726	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R725	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R724	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R714	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R713	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R709	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R642	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R641	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R630	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R522	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R521	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R518	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R517	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R418	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R417	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R416	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R415	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R409	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R140	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R139	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R125	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R113	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R112	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R639	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R631	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R629	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R625	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R187	061T0603474	RST CHIPR 470 KOHM +-5% 1/10W
R605	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W

R622	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R217	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R219	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R220	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R170	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R171	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R172	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R424	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R425	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R742	061T0603751	RST CHIPR 750 OHM +-5% 1/10W
R150	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R151	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R637	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
C142	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C143	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C207	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C211	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C214	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C225	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C409	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C410	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C412	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C618	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C622	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C628	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C638	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C407	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C108	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C154	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C659	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C656	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C227	065T040210337T	CHIP 0402 10NF 50V Y5V
C745	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C743	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C742	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C711	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C703	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C661	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C654	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C641	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C404	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C403	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C402	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C166	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C140	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C138	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R

[illegible]

C669	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C710	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C717	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C719	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C720	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C721	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C722	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C723	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C231	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C160	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C200	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C205	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C206	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C208	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C210	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C212	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C213	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C215	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C216	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C230	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C229	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C226	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C224	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C223	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C222	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C220	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C219	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C218	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C217	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C660	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C653	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C415	065T040220031E	CHIP 0402 20PF 50V NPO
C416	065T040220031E	CHIP 0402 20PF 50V NPO
C131	065T0402224 17	CAP CER 0.22UF -20%-80%
C626	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C648	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C156	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C162	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C163	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C110	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C111	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C114	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C115	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C614	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C617	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C109	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO

C100	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C144	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C130	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C129	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C128	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C124	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C123	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C122	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C107	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C102	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C101	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C631	065T040256132K Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C633	065T040256132K Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C137	065T0603104 22 GP	MLCC 0603 1UF K 25V X7R
C517	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C516	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C515	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C514	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C513	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C512	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C511	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C510	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C509	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C508	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C507	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C506	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C647	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C646	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C645	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C625	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C624	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C623	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C657	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C658	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C254	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C667	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C664	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C113	065T060310522K Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C242	065T060310522K Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C414	065T060310522K Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C627	065T060310525Y	MLCC 0603 1UF K 25V X5R
C632	065T060310525Y	MLCC 0603 1UF K 25V X5R
C228	065T0603474 27	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C170	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C169	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C167	065T060347427Y	MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V

C168	065T060347427Y	MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V
C655	065T0805105 27	CHIP 1UF 25V Y5V 0805
C621	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C616	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C401	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C252	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C246	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C236	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C209	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C201	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C613	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C607	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C605	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C603	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C411	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C630	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C611	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C732	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C726	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C724	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C718	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C716	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C708	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C640	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C502	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C504	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C619	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C644	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C238	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C233	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C235	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C118	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C119	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C120	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C121	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C125	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C126	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
FB604	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB603	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB602	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB601	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB600	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB509	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB400	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB216	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB209	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805

FB207	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB206	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB205	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB204	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB203	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB202	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB201	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB200	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB704	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
L101	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
L102	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB640	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB700	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB706	071T 56K121	CHIP BEAD 120OHM
FB220	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB219	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
RP202	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP201	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP200	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP203	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP205	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
FB109	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB108	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB107	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB106	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB105	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB104	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB103	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB100	071T 59C600	CHIP BEAD
FB101	071T 59C600	CHIP BEAD
FB102	071T 59C600	CHIP BEAD
FB632	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB631	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB710	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB408	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB407	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB406	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB405	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB404	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB403	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB402	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB401	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB217	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB214	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB213	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB212	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM

FB211	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB208	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
L501	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L502	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L503	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L504	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L505	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L506	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L507	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L508	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
CN501	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
CN502	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
D100	093T 60230	BAT54C BY MCC
D401	093T 60230	BAT54C BY MCC
D402	093T 60230	BAT54C BY MCC
D503	093T 60230	BAT54C BY MCC
D504	093T 60230	BAT54C BY MCC
D123	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D124	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D400	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D101	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D102	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D103	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D106	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D107	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D108	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D109	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D110	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
RV100	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV101	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV102	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
X400	093T 22S 78 J	XTL NXE22.1184AC18F HC-49/U-S SMD
ZD100	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD101	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD102	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD103	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD123	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD124	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD400	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD401	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD402	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD601	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM

ZD600	093T 39S106 T	DIODE RLZ6.8C TE-11 500MW/6.8V LL-34
	715T2947 E	MAIN-PCB 193*180*1.6MM FR-4 2-L DS
C670	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C671	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C672	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C673	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
	IRPF8YA9	IR BOARD T2974-A-X-X-1-080116
CN1	033T3802 5B YH W	WAFER
U01	056T 627 14 2	IC GP18C38BAE
LED01	081T 14 6 GP	LED GPTD1210RGC GUANGPU
	715T2974 A	IR PCB
	PWTV7C41CYD1	POWER BOARD T2783-1-5-Y-2-080507
	040T 45762420A	S/N LABEL
GND	009T6005 1	GROUND TERMINAL
CN804	033T8021 2E U	WAFER
CN803	033T8021 2E U	WAFER
CN802	033T8021 2E U	WAFER
CN801	033T8021 2E U	WAFER
	051T 6 4503	GLUE_RTV
IC903	056T 139 3A	IC PC123Y22FZ0F
NR901	061T 5810T	8 OHM 4A NTCR BY THINKING
C903	063T107K474 6S	X2 CAP 0.47UF K 275VAC
C822	065T 3J5606ET	CAP CER 56PF J 3KV
C819	065T 3J5606ET	CAP CER 56PF J 3KV
C821	065T 3J5606ET	CAP CER 56PF J 3KV
C820	065T 3J5606ET	CAP CER 56PF J 3KV
C817	065T 6J2096ET	2PF 5% SL 6KV TDK
C824	065T 6J2706ET	27PF 5% SL 6KV TDK
C816	065T 6J2706ET	27PF 5% SL 6KV TDK
C902	065T305M1022BP	1000PF
C901	065T305M1022BP	1000PF
C931	065T306M1022BM	Y1.CAP.001UF 250VAC MURATA
C905	067T 40Z12115A	CAP 105C 120UF M 450V
C812	067T215H102 4K	EC 1000UF 25V EB 10*20MM
C930	067T215P1023AV	CAP 105℃ 1000UF M 16V
C914	067T215P1023AV	CAP 105℃ 1000UF M 16V
C917	067T215P1024AV	CAP 105℃ 1000UF M 25V
C918	067T215P1024AV	CAP 105℃ 1000UF M 25V
C915	067T215P4713AV	CAP 105℃ 470UF M 16V
C922	067T215P4714AV	CAP 105℃ 470UF M 25V
L902	073L 174 40 HG	GBQM4.778.391
L801	073T 174 35 HA	IND FILTER 200MH+-25% DADON
L802	073T 174 35 HA	IND FILTER 200MH+-25% DADON
L903	073T 253 91 H	CHOKE COIL
L904	073T 253 91 H	CHOKE COIL
T901	080TL19T 33 S	X'FMR POWER 530UH

PT802	080TL22T 4 DN	X'FMR 775MH TK.2001Y.101
CN901	087T 501 44 DL	AC SOCKET 3PIN + 2 SCREW HOLE V/T
BD901	093T 50460900	BRIDGE GBU408 LITEON
CN902	095T 82011E502	WIRE HARNESS 11P(SAN)-12P(PLUG) 220MM
	705TQ757019	Q901 ASS'Y
	051T 200 1	OIL FOR DISAPPEAR
Q901	057T 667 21	STP10NK70ZFP
	0M1T1730 8120	SCREW
HS1	Q90T6064 5 GP	HEATSINK
	705TQ793050	D904 ASS'Y
	051T 200 1	OIL FOR DISAPPEAR
HS2	090T6064 1 GP	HEAT SINK
D904	093T 60218	DIODE SB10100FCT
	0M1T1730 8120	SCREW
	705TQ793061	D906 ASS'Y
	051T 200 1	OIL FOR DISAPPEAR
HS3	090T6273 1	HEAT SINK
D906	093T 60522	DIODE MBR10150FCT PANJIT
	0M1T1730 8120	SCREW
IC901	056T 379107	IC LD7575A PS SOP-8
IC801	056T 608 10	0Z9938GN
Q903	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q805	057T 600 61	AM4502C-T1-PF S0-8
Q806	057T 600 61	AM4502C-T1-PF S0-8
Q803	057T 759 2	RK7002
Q802	057T 759 2	RK7002
R849	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R846	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R808	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R807	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R806	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R805	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R816	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R820	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R842	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R843	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R844	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R845	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R819	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R817	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R821	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R826	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R838	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R839	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R840	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R841	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W

C808	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R823	061T0603390 0F	RST CHIPR 390 OHM +-1% 1/10W
R813	061T0603474	RST CHIPR 470 KOHM +-5% 1/10W
R825	061T0603511	RST CHIPR 510 OHM +-5% 1/10W
R803	061T0603512	RST CHIPR 5.1 KOHM +-5% 1/10W
R804	061T0603512	RST CHIPR 5.1 KOHM +-5% 1/10W
R836	061T0603513	RST CHIPR 51 KOHM +-5% 1/10W
R824	061T0603620 1F	RST CHIP 6.2K 1/10W 1%
R837	061T0603682	RST CHIPR 6.8KOHM +-5% 1/10W
R818	061T0603753	RST CHIPR 75 KOHM +-5% 1/10W
R928	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R907	061T0805100	RST CHIPR 10 OHM +-5% 1/8W
R941	061T0805100 3F	RST CHIPR 100 KOHM +-1% 1/8W
R938	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R925	061T0805151	RST CHIPR 150 OHM +-5% 1/8W
R822	061T0805200 2F	RST CHIPR 20KOHM +-1% 1/8W
R922	061T0805201	RST CHIPR 200 OHM +-5% 1/8W
R802	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R912	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R930	061T0805243 1F	RST CHIPR 2.43 KOHM +-1% 1/8W
R929	061T0805330 2F	RST CHIPR 33 KOHM +-1% 1/8W
R927	061T0805360 1F	RST CHIPR 3.6 KOHM +-1% 1/8W
R943	061T0805471	RST CHIPR 470 OHM +-5% 1/8W
R829	061T0805682	RST CHIPR 6.8 KOHM +-5% 1/8W
RJ801	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ901	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ902	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ903	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ904	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ905	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
R903	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R918	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R919	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R920	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R934	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R935	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R936	061T1206102	RST CHIPR 1 KOHM +-5% 1/4W
R909	061T1206339	RST CHIPR 3.3 OHM +-5% 1/4W
R902	061T1206684	RST CHIPR 680KOHM +-5% 1/4W
R901	061T1206684	RST CHIPR 680KOHM +-5% 1/4W
R900	061T1206684	RST CHIPR 680KOHM +-5% 1/4W
R905	061T1206822	RST CHIPR 8.2 KOHM +-5% 1/4W
R904	061T1206822	RST CHIPR 8.2 KOHM +-5% 1/4W
C807	065T0603103 12	CHIP 0.01UF 16V X7R
C805	065T0603103 12	CHIP 0.01UF 16V X7R
C806	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R

C818	065T0603221 31	CHIP 220PF 50V NPO
C813	065T0603333 32	CHIP 0.033UF 50V X7R
C815	065T0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C810	065T0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C932	065T0805102 31	1000PF 50V NPO
C927	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C920	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C919	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C916	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C811	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C924	065T0805221 31	220PF 50V NPO
C912	065T0805223 22	CHIP 0.022UF 25V X7R 0805
C804	065T0805225 12	CHIP 2.2UF 16V X7R 0805
C814	065T0805391 31	MLCC 0805 CAP 390PF J 50V NPO
C923	065T0805471 21	CHIP 0805 470PF J 25V NPO
C801	065T0805473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C802	065T0805473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C809	065T080556131G	CAP CHIP 0805 560PF G 50V NPO
C921	065T1206102 72	CHIP 1000PF 500V X7R
C929	065T1206102 72	CHIP 1000PF 500V X7R
D809	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D808	093T 64 42 P	BAV70 SOT23
D806	093T 64 42 P	BAV70 SOT23
D807	093T 64 42 P	BAV70 SOT23
D909	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D805	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D801	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D802	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D803	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D804	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
ZD803	093T 39S 24 T	RLZ 5.6B LLDS
ZD802	093T 39S 24 T	RLZ 5.6B LLDS
ZD920	093T 39S 40 T	RLZ 13B LLDS
CN901	006T 31500	EYELET(2.0) FOR ITEM CN901(AC SOCKET)
IC902	056T 158 12	KIA431A-AT/P
R908	061T152M10452T	RST MOFR 100KOHM +-5% 2WS
R940	061T152M15152T	RST MOFR 150 OHM +-5% 2WS
R914	061T152M36852T	RST MOF 0R36 5% 2W
R828	061T212Y625 KT	RST MGFR 6.2MOHM +-5% 1/2W
C906	065T 2K222 2T6921	CAP CER 2200PF K 2KV Y5P
C908	067T215Y2207KT	EC CAP 105 度 22UF 50V
F901	084T 56 4 B	FUSE 4A 250V
D901	093T 6026T52T	FR107
D902	093T 6038T52T	FR103
J809	095T 90 23	JUMP WIRE
J808	095T 90 23	JUMP WIRE

J807	095T 90 23	JUMP WIRE
J803	095T 90 23	JUMP WIRE
J802	095T 90 23	JUMP WIRE
F902	095T 90 23	JUMP WIRE
F903	095T 90 23	JUMP WIRE
J801	095T 90 23	JUMP WIRE
J815	095T 90 23	JUMP WIRE
J905	095T 90 23	JUMP WIRE
J816	095T 90 23	JUMP WIRE
J904	095T 90 23	JUMP WIRE
FB901	095T 90 23	JUMP WIRE
J814	095T 90 23	JUMP WIRE
J813	095T 90 23	JUMP WIRE
J812	095T 90 23	JUMP WIRE
J811	095T 90 23	JUMP WIRE
J810	095T 90 23	JUMP WIRE
	715T2783 1 5	POWER-PCB FR-1 125X180X1.6MM SS
R924	061T0805102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/4W
	Q07T 2 L 70	WOOD PALLET
	Q07T 2 L 71	WOOD PALLET
	Q11T5005 1	WIRE SADDLE
	Q12T6300 26 6	RUBBER PAD
	Q36T 600 35 2 GP	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 35 10 GP	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 43 1	NONWOVEN FABRIC
	Q40T 22061517A	RATING LABEL
	Q40T 58169022A	QC PASS LABEL
	Q40T0001624 4A	PALLET LABEL
	Q40T000262477A	I/O LABEL
	Q40T000297617A	SIDE LABEL
	Q41T780A61578A	WARRANTY CARD
	Q44T6002121118	PAPER BOARD
	Q44T600260811A	PAPER BOARD
	Q44TC036101	EPS
	Q44TC036201	EPS
	Q44TC036615 2A	22 TV AOC CARTON
	Q45T 88609 28 R	EPE COVER FOR BASE
	Q45T 99609 37 R	EPE COVER
	Q50T 500523	CABLE TIE
	Q52T 1185 66	AOC TAPE
	041T780062415A	CERTIFICATE CARD
	089T 17356X553	AUDIO CABLE
	Q41T220161520A	MANUAL
	Q45T 76 28 RN R	PE BAG
	040T 58162435A	LABEL

L26BH86 E268MANDW9A4NN

点位	组件	对象描述
	040T 581689 4A	S/N LABEL
	041T 68508 A	CONTROL CARD
	044T6000 4 6B	SPACE PAPER
	044T9003 3	CORNER PAPER
	045T 77 3	PE PACKING
	049T 51 1A	ERADICATOR
	052T 1150 C	BLACK TAPE
	052T 1186	SMALL TAPE
	052T 1210 A	ALUMINIUM TAPE
	052T 1211 A	ADHESIVE TYPE
	052T 1211 B	ADHESIVE TYPE
	052T 2191 A	TAPE
E07801	078T 495500 Y	SPK 8 OHM 5W 120*30MM SUNLINK
	089T 725GAA DB	D-SUB
	089T414A18NYHA	POWER CORD
	092TB1JX1A31GM	PEONY A1KALINE LR03
	095T801312D650	WIRE HARNESS 12P-12P 160MM
	095T8014 4X568	WIRE HARNESS 4P(PLUG)-B&R+B&W
E09502	095T801410D587	WIRE HARNESS 10P-5P+5P (PLUG)
	095T801414DH33	WIRE HARNESS 14P-13P 260MM
	095T8018 3D699	LVDS CABLE 30P-30P 180MM
	098TRABD2NCACC	REMOTE CONTROL RL57C
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 940 6120	SCREW
	0M1T 940 6120	SCREW
	0M1T 940 6120	SCREW
	0M1T 940 6120	SCREW
	0M1T1140 6120	SCREW 4*6MM
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1740 10 47 CR3	SCREW
	0Q1T 930 8 47 CR3	SCREW
	0Q1T 940 14 47 CR3	SCREW
	0Q1T 940 14 47 CR3	SCREW
	0Q1T1840 10120	SCREW
	705TQ833028	PLASTIC ASS'Y
	0Q1T 930 6120	SCREW
	A33E0304 GMB1L0100	COVER_FUNC
	A33E0305 QV 1L0100	BUTTON_FUNC
	KEPF8YA5	KEY BOARD T2927-2-X-X-3-080515
CN01	033T3802 5B YH W	WAFER
SW05	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP

SW06	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW07	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW03	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW04	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW02	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW01	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
R05	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R09	061T0603154	RST CHIPR 150 KOHM +-5% 1/10W
R08	061T0603220 2F	RST CHIPR 22 KOHM +-1% 1/10W
R06	061T0603330 1F	RST CHIPR 3.3 KOHM +-1% 1/10W
R07	061T0603680 1F	RST CHIPR 6.8 KOHM +-1% 1/10W
ZD05	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD06	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD07	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
	715T2927 2	KEY-PCB FR-1 110*15*1.6MM 9IN1
	705TQ834217	BEZEL ASS'Y
	A33E0345 ED 1C0100	IR LENS-A3
	A33E0347 1 1C0100	POWER LENS-A3
	A34E0558 GMB3L0130	BEZEL TV26W-8A3
	705TQ834218	REAR COVER ASS'Y
	A34E0559 GM 5L0100	REAR COVER 26
	Q15T0257101	26BKT-VESA-BTM
	Q36T 600 18134	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 40 1	NONWOVEN FABRIC
	705TQ834219	STAND ASS'Y
	0Q1T 130 6 47 GP	SCREW
	A34E0560 GM 1L0100	STAND
	A34E0561 GM 1L0120	BASE_S1
	A37T0065011	26 HINGE
	AM1T1740 10125	SCREW
	Q12T6083 1	RUBBER FOOT
	Q12T6300 25 1	FOOT PAD
	Q15T0306101	26BKT-BASE_A1
E750	750TVMG0B1132N	PANEL V260B1-L01 C2 NB CMO
	A15T0354201	SIDE BKT
	ADTV72412YD1	POWER BOARD T2907-2-X-X-2-080603
	040G 45762412B	CBPC LABEL
	009T6005 1	GROUND TERMINAL
CN902	033T380212B Y	CONNECTOR
CN903	033T380213B Y	CONNECTOR
	051G 6 4503	GLUE_RTV
IC950	056T 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC951	056T 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC970	056T 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC904	056T 563134	IC SI-8105QL DIP-8
IC902	056T 581 7	IC TNY277PN DIP-8C

NR901	061T 58030 W	RST NTCR 3 OHM 5A THINKING
R970	061T152M339 64	RST MOFR 3.3 OHM +-5% 2WS
C901	063T107K474 US	X2 CAP 0.47UF K 275VAC
C904	063T107K474 US	X2 CAP 0.47UF K 275VAC
C910	063T213J105GFA	MPF CAP
C911	065T 1K103 2E6213	CAP CER 10NF K 1KV
C908	065T306K3312BM	Y1/CAP 330PF 250VAC MURATA
C907	065T306K3312BM	Y1/CAP 330PF 250VAC MURATA
C909	065T306K3312F2	Y1 330PF K 250VAC
C903	065T306K6812BM	Y1 CAP 680PF 10% 250VAC KX
C902	065T306K6812BM	Y1 CAP 680PF 10% 250VAC KX
C906	065T306M1022B2	1000PF 400VAC/250VAC Y1
C905	065T306M1022B2	1000PF 400VAC/250VAC Y1
C952	067T 2043313KT	CS CAP 330UF 16V 10*12 MM
C973	067T215P1026AV	CAP 105C 1000UF M 35V
C974	067T215P1026AV	CAP 105C 1000UF M 35V
C954	067T215P4713AV	CAP 105°C 470UF M 16V
C999	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
C991	067T215P4716AV	CAP 105C 470UF M 35V
C975	067T215P4716AV	CAP 105C 470UF M 35V
C920	067T215Z10115A	CAP 105°C 100UF M 450V
FB901	071T 55 21	IND BEAD 10.0*6.0
FB904	071T 55 26 S	FERRITE CORE
FB903	071T 55 26 S	FERRITE CORE
L902	073T 174106 DN	LINE FILTER 13MH LK.TF032.A20
L901	073T 174106 DN	LINE FILTER 13MH LK.TF032.A20
L906	073T 174124 L	PFC CHOKE 300UH PT-009584
L950	073T 253 91 L	CHOKE BY LI TA
L980	073T 253 91 L	CHOKE BY LI TA
L990	073T 253194 S	CHOKE COIL 20UH
T902	080TL26T 6 S	X'FMR POWER 370UH
T901	080TL26T 7 S	X'FMR POWER 1MH
CN901	087T 501 44 DL	AC SOCKET 3PIN + 2 SCREW HOLE V/T
	705TQ793028	D970 ASS'Y
D970	093T 52 57	DIODE FMXA-2202S 20A/200V TO-220F
	0M1G1730 8120	SCREW
	Q90T0095 2	HEAT SINK
	705TQ793029	BD901 ASS'Y
	090T 425502	HEAT SINK
BD901	093T 50460 39	BRIDGE BU1006A-E3/45 10A/600V BU
	0M1G1730 8120	SCREW
	705TQ793030	D950 ASS'Y
	090G6084 1	HEAT SINK
D950	093T 60298	DIODE SBT15006JST 15A/60V TO-220ML(LS)
	0M1G1730 8120	SCREW
	705TQ793031	Q901&D902 ASS'Y

Q901	057T 667 55	FET 2SK4087LS 14A/600V TO-220FI(LS)
D902	093T 220 33	DIODE FMXA-1106S
	0M1G1730 8120	SCREW
	Q90T0095 2	HEAT SINK
	705TQ857008	Q903 ASS'Y
Q903	057T 667 21	STP10NK70ZFP
	090T 425502	HEAT SINK
	0M1G1730 8120	SCREW
IC901	056T 368 12	IC FAN7529MX SOP-8
IC903	056T 379101	IC FAN7602BMX SOP-8
Q922	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q923	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q950	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q970	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q924	057T 760 5	DTC144WKA BY FOHM SMT
Q921	057T 761 11	TRA KTD1624C SOT-89 KEC
Q925	057T 761 12	TRA KTB1124B SOT-89 KEC
R984	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R922	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R921	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R956	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R945	061T0603100 1F	RST CHIPR 1 KOHM +-1% 1/10W
R957	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R958	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R955	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R960	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R991	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R918	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R929	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R939	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R942	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R976	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R983	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R971	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R907	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R996	061T0603110 3F	RST CHIPR 110KOHM +-1% 1/10W
R906	061T0603124	RST CHIPR 120 KOHM +-5% 1/10W
R923	061T0603130 2F	RST CHIPR 13KOHM +-1% 1/10W
R979	061T0603150 1F	RST CHIPR 1.5 KOHM +-1% 1/10W
R910	061T0603224	RST CHIPR 220 KOHM +-5% 1/10W
R915	061T0603471	RST CHIPR 470OHM +-5% 1/10W
R998	061T0603499 1D	RST CHIPR 4.99K OHM +-0.5% 1/10W
R981	061T0603560 9F	RST CHIPR 56 OHM +-1% 1/10W
R917	061T0603563	RST CHIPR 56 KOHM +-5% 1/10W
R982	061T0603620 2F	RST CHIPR 62 KOHM +-1% 1/10W
R947	061T0603622	RST CHIPR 6.2 KOHM +-5% 1/10W

R997	061T0603820 1F	RST CHIPR 8.2 KOHM +-1% 1/10W
R911	061T0603820 1F	RST CHIPR 8.2 KOHM +-1% 1/10W
R912	061T0805100	RST CHIPR 10 OHM +-5% 1/8W
R943	061T0805101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/8W
R935	061T0805102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/4W
R914	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R944	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R908	061T0805104	RST CHIPR 100 KOHM +-5% 1/8W
R928	061T0805104	RST CHIPR 100 KOHM +-5% 1/8W
R978	061T0805130 2F	RST CHIPR 13KOHM +-1% 1/8W
R932	061T0805168 2F	CHIP 16.8K OHM 1/8W 1%
R913	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R927	061T0805274	RST CHIPR 270 KOHM +-5% 1/8W
R975	061T0805392	RST CHIPR 3.9KOHM +-5% 1/8W
R937	061T0805472	RST CHIPR 4.7 KOHM +-5% 1/8W
R938	061T0805472	RST CHIPR 4.7 KOHM +-5% 1/8W
R985	061T0805684	RST CHIP 680K 1/8W 5%
R924	061T0805684	RST CHIP 680K 1/8W 5%
R925	061T0805684	RST CHIP 680K 1/8W 5%
R926	061T0805684	RST CHIP 680K 1/8W 5%
RJ902	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
R920	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ901	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
R961	061T1206103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/4W
R941	061T1206103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/4W
R934	061T1206220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/4W
R933	061T1206220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/4W
R903	061T1206334	RST CHIPR 330 KOHM +-5% 1/4W
R902	061T1206334	RST CHIPR 330 KOHM +-5% 1/4W
R901	061T1206334	RST CHIPR 330 KOHM +-5% 1/4W
R999	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R954	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R953	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R952	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R951	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R950	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R931	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R909	061T12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA
R905	061T12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA
R904	061T12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA
C993	065T0603102 31	CHIP 1000PF 50V NPO
C913	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C934	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C942	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C955	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C956	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R

C978	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C938	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C944	065T0603221 31	CHIP 220PF 50V NPO
C995	065T0603224 32	MLCC 0603 0.22UF K 50V X7R
C918	065T0603224 32	MLCC 0603 0.22UF K 50V X7R
R919	065T0603471 31	CHIP 470PF 50V NPO
C917	065T0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C943	065T0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C912	065T0603820 31	0603 82PF +-5%, 50V NPO
C950	065T0805102 31	1000PF 50V NPO
C951	065T0805102 31	1000PF 50V NPO
C992	065T0805103 32	10NF/50V/0805/X7R
C922	065T0805105 37	CHIP 1UF 50V Y5V
C998	065T0805105 37	CHIP 1UF 50V Y5V
C970	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300PF K 100V X7R
C971	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300PF K 100V X7R
C972	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300PF K 100V X7R
C976	065T0805334 32	CHIP 0.33UF 50V X7R 0805
C996	065T0805471 31	CHIP 470PF 50V NPO
C990	065T0805474 32	CAP CHIP 0805 0.47UF K 50V X7R
D971	093T 6432V	LL4148-GSO8 SMD BY VISHA
D941	093T 6432V	LL4148-GSO8 SMD BY VISHA
D911	093T 6432V	LL4148-GSO8 SMD BY VISHA
ZD930	093T 39S 15 T	RLZ15B
ZD920	093T 39S 24 T	RLZ 5.6B LLDS
ZD970	093T 39S 42 T	RLZ27B LLDS
ZD931	093T 39S 44 T	RLZ18B
ZD901	093T 39S103 T	DIODE RLZ 2.4BTE-11 500MW/2.4V LL-34
D990	093T5004 1	SR54 T0-214AA
T902	006T 31 4	1.7MM RIVET
CN901	006T 31501	EYELET
IC952	056T 158 10 T	IC AS431AZTR-E1 TO-92
IC971	056T 158 10 T	IC AS431AZTR-E1 TO-92
R930	061G208M10452T	RST MOF 100K 5% 1W
R940	061T152M10452T	RST MOFR 100KOHM +-5% 2WS
R916	061T152M15852T	RST MOFR 0.15 OHM +-5% 2WS
R946	061T152M27852T	RST MOFR 0.27 OHM +-5% 2WS
R974	061T175L10252T	1KOHM +-5% 1/2W
C930	065T 1K222 5T6213	2200PF, 1KV, K
C940	065T 1K222 5T6213	2200PF, 1KV, K
C921	067T215A1007KT	EC 10UF 50V 5*11MM
C937	067T215A1007KT	EC 10UF 50V 5*11MM
C941	067T215A1007KT	EC 10UF 50V 5*11MM
C931	067T215A1017KT	EC 100UF 50V 8*12MM
C914	067T215A4707KT	EC 47UF 50V 6.3*11MM
F901	084T 55 7 B	FUSE 3.15A 250V BUSSMANN

D901	093T 52 1552T	DIODE 1N4007-E3/54 1A/1000V DO-41
D931	093T 5250S52T	AU02Z
D930	093T1080 252T	DIODE SARSO1-V1 SANKEN
D940	093T1080 252T	DIODE SARSO1-V1 SANKEN
J901	095G 90 23	跳线
J902	095G 90 23	跳线
J903	095G 90 23	跳线
J904	095G 90 23	跳线
J905	095G 90 23	跳线
J922	095G 90 23	跳线
J921	095G 90 23	跳线
J920	095G 90 23	跳线
J919	095G 90 23	跳线
J918	095G 90 23	跳线
J917	095G 90 23	跳线
J916	095G 90 23	跳线
J915	095G 90 23	跳线
J914	095G 90 23	跳线
J913	095G 90 23	跳线
J912	095G 90 23	跳线
J911	095G 90 23	跳线
J910	095G 90 23	跳线
J909	095G 90 23	跳线
J908	095G 90 23	跳线
J906	095G 90 23	跳线
J907	095G 90 23	跳线
J923	095T 90 23	JUMP WIRE
J925	095T 90 23	JUMP WIRE
	715T2907 2	POWER PCB CEM-1 T1.6MM 125X180MM
	CBPF8A1DY5	CONVERSION BOARD T2947-E-X-X-2-080428
	040T 45762412B	CBPC LABEL
CN700	033T327812D	WAFER 12P PLUG
CN600	033T3802 4B Y	CONNECTOR
CN400	033T380210B Y	CONNECTOR
CN405	033T8027 30	WAFER
R137	061T153M470 59	RST MOFR 47 OHM +-5% 3WS
R138	061T153M470 59	RST MOFR 47 OHM +-5% 3WS
R623	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R624	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R626	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
R627	061T153M479 59	RST MOFR 4.7 OHM +-5% 3WS
C652	067T 305102 4	105C 1000UF +-20% 25V
C702	067T215P4713AV	CAP 105℃ 470UF M 16V
C706	067T215P4714AV	CAP 105℃ 470UF M 25V
CN105	088T 78 1357S	RCA JACK 1*1 W+R V/A
CN103	088T 78 13932 S	RCA JACK + S JACK Y/B

CN102	088T 78 V5 C	RCA JACK 3+2 G/BLU/R+W/R
CN602	088T 30211K	PHONE JACK
CN100	088T 30251S	PHONE JACK 3.5MM 3P V/A
CN104	088T 35315F VC	D-SUB 15PIN VERTICAL CONNECTOR
	090T 372 2	HEAT SINK
X600	093T 2270B H	XAT024576FK1H-3OHX AT-49 24.576MHZ
TU102	094TNPALALL 8X	TUNER JS-6H1/K111Q
	705TQ856001	U602 ASS'Y
U602	056T 616511 ST	IC TDA7297SA ST
	0M1T1730 10120	SCREW
	Q90T0155 1	HEAT SINK
C237	067T 305100 3T	10UF 16V
C733	067T 305100 3T	10UF 16V
C608	067T 305100 3T	10UF 16V
C609	067T 305100 3T	10UF 16V
C132	067T 305100 4T	CAP 105 度 10UF M 25V 5*11
C665	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C709	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C744	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C727	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C715	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C663	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C662	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C642	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C141	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C136	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C139	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C650	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C133	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C643	067T 305220 3T	EC 105℃ 22UF M 16V
C505	067T 305220 3T	EC 105℃ 22UF M 16V
C666	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C405	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C261	067T 305471 3T	105 摄氏度 470UF +-20% 16V
U601	056T 133 30AAC	IC AZ1117H-ADJ-E1
Q110	056T 158501	IC AS431AN-E1 SOT23
UH200	056T 562566	IC HX6203-A010QBG
U701	056T 563 7	AIC1084-33PM TO-263 AIC
U702	056T 563 34	A1C1084-18PM
U102	056T 585 11	AZ1117D-5.0-E1
U200	056T 585 4A	AP1117E33LA
U700	056T 585 4A	AP1117E33LA
U703	056T 585 4A	AP1117E33LA
U600	056T 616 4	IC PT2314L SO28 PTC
U603	056T 616507	IC AUDIO PT2309 PTC
U704	056T 634503	IC HDMI CAT6340 TQFP-80

U510	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U506	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U505	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U503	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U400	056T1125170 X(AA2DH1M26NQ1)	IC W79E632A40PL
U507	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U504	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U100	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U202	056T1133527ST(AA2DH1M26FQ1)	IC M25P40-VMN6TP/X ST
U402	056T113353A	M24C32-WMN6TP
U403	056T74HC 14 F	IC MM74HC14MX SOIC-14
U405	056T74HC126 P	IC 74HC126D S014 PHILIPS
Q600	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q601	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q602	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q603	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q701	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q702	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q703	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q705	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q407	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q403	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q402	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q401	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q107	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q106	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q102	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q100	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q706	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q713	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q712	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q714	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q715	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q716	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q400	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q408	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q404	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q109	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q108	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q709	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q710	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q711	057T 758 1	FET 2N7002E VISHAY
Q101	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q105	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q704	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
RP406	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W

RP405	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP404	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP403	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP402	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP401	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP400	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
R147	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R135	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R132	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R129	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R124	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R123	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R122	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R110	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R107	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R104	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R101	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R410	061T0402102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/16W
R423	061T0402102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/16W
R203	061T0402162	RST CHIPR 1.6K OHM 1/16W +-5%
R128	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R131	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R134	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R146	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R111	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R114	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R204	061T0402332	RST CHIPR 3.3KOHM +-5% 1/16W
R148	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R136	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R133	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R130	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R102	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R105	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R108	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R606	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R607	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R638	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R720	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R723	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L103	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L104	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L105	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R523	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R528	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R437	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R436	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W

R422	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R421	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R420	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R413	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R226	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R221	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R218	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L100	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R252	061T0603100	CHIP 100OHM 1/16W
R145	061T0603100	CHIP 100OHM 1/16W
R144	061T0603100	CHIP 100OHM 1/16W
R616	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R610	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R427	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R166	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R152	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R230	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R234	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R613	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R618	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R700	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R702	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R706	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R708	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R590	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R591	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R727	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R459	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R738	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R524	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R526	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R531	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R530	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R529	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R525	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R520	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R411	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R408	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R407	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R405	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R403	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R402	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R401	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R400	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R519	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R431	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W

R712	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R710	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R640	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R636	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R635	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R633	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R632	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R628	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R438	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R435	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R412	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R634	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R175	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R419	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R604	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R621	061T0603122	RST CHIPR 1.2 KOHM +-5% 1/10W
R237	061T0603133	RST CHIPR 13 KOHM +-5% 1/10W
R404	061T0603182	CHIP 1.8K OHM 1/16W
R189	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R183	061T0603204	RST CHIPR 200 KOHM +-5% 1/10W
R229	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R245	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R246	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R247	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R428	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R429	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R432	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R620	061T0603221	CHIP 220OHM 1/16W
R426	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R198	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R197	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R711	061T0603223	CHIP 22KOHM 1/16W
R141	061T0603224	RST CHIPR 220 KOHM +-5% 1/10W
R608	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R609	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R500	061T0603249 1F	RST CHIPR 2.49 KOHM +-1% 1/10W
R100	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R115	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R118	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R119	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R120	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R121	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R414	061T0603302	CHIP 3K OHM 5% 1/16
R614	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R615	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R617	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W

R619	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R643	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R644	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R602	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R603	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R202	061T0603390 0F	RST CHIPR 390 OHM +-1% 1/10W
R216	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R213	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R212	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R208	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R207	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R206	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R186	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R185	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R184	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R182	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R143	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R139	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R140	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R142	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R235	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R705	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R707	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R709	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R713	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R714	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R724	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R725	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R726	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R728	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R729	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R730	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R736	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R409	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R415	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R416	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R417	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R418	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R517	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R518	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R521	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R522	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R630	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R641	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R642	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R125	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W

R113	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R112	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R625	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R629	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R631	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R639	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R187	061T0603474	RST CHIPR 470 KOHM +-5% 1/10W
R605	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R622	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R220	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R219	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R217	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R170	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R171	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R172	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R424	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R425	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R742	061T0603751	RST CHIPR 750 OHM +-5% 1/10W
R151	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R150	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R637	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
C142	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C143	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C207	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C211	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C214	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C225	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C409	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C410	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C412	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C618	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C622	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C628	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C638	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C407	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C108	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C154	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C659	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C656	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C227	065T040210337T	CHIP 0402 10NF 50V Y5V
C745	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C743	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C742	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C711	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C704	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C703	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R

C661	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C654	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C641	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C404	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C403	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C402	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C166	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C140	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C138	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C135	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C707	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C651	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C649	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C134	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C260	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C400	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C600	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C601	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C602	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C604	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C606	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C610	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C612	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C615	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C226	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C229	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C230	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C231	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C232	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C234	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C239	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C240	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C247	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C248	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C249	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C250	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C251	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C253	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C620	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C723	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C725	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C728	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C729	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C730	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C731	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C734	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN

C735	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C736	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C737	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C738	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C739	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C740	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C741	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C629	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C634	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C635	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C636	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C637	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C639	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C668	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C669	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C710	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C717	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C719	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C720	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C721	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C722	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C160	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C200	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C205	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C206	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C208	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C210	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C212	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C213	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C215	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C216	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C217	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C218	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C219	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C220	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C222	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C223	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C224	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C660	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C653	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C415	065T040220031E	CHIP 0402 20PF 50V NPO
C416	065T040220031E	CHIP 0402 20PF 50V NPO
C131	065T0402224 17	CAP CER 0.22UF -20%-80%
C626	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C648	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C156	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO

C162	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C163	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C100	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C617	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C614	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C115	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C114	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C111	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C110	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C109	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C144	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C129	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C130	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C128	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C124	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C123	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C122	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C107	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C102	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C101	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C633	065T040256132K Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C631	065T040256132K Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C137	065T0603104 22 GP	MLCC 0603 1UF K 25V X7R
C517	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C516	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C515	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C514	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C513	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C512	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C511	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C510	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C509	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C508	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C507	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C506	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C647	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C646	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C645	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C625	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C624	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C623	065T060310437Y	MLCC 0603 0.1UF Z 50V Y5V
C657	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C658	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C254	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C664	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C667	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R

C113	065T060310522K Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C242	065T060310522K Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C414	065T060310522K Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C627	065T060310525Y	MLCC 0603 1UF K 25V X5R
C632	065T060310525Y	MLCC 0603 1UF K 25V X5R
C700	065T060322517Y	MLCC 0603 2.2UF Z 16V Y5V
C228	065T0603474 27	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C169	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C170	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C167	065T060347427Y	MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V
C168	065T060347427Y	MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V
C655	065T0805105 27	CHIP 1UF 25V Y5V 0805
C611	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C236	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C201	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C209	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C246	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C252	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C616	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C716	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C718	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C732	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C726	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C724	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C708	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C401	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C411	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C607	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C605	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C603	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C613	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C640	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C630	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C621	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C502	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C504	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C619	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C644	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C233	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C235	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C238	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C126	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C125	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C121	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C120	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C119	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206

C118	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
FB509	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB600	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB601	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB602	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB603	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB604	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB640	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB700	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB704	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
L101	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
L102	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB400	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB216	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB209	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB207	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB206	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB205	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB204	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB203	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB202	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB201	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB200	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB706	071T 56K121	CHIP BEAD 120OHM
FB219	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB220	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
RP205	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP203	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP202	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP201	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP200	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
FB103	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB104	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB105	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB106	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB107	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB108	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB109	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB208	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB631	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB632	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB710	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB408	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB407	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB406	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB405	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM

FB404	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB403	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB402	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB401	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB217	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB214	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB213	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB212	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB211	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
L508	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L507	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L506	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L505	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L504	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L503	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L502	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
L501	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 OHM 6GHZ
CN502	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
CN501	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
D504	093T 60230	BAT54C BY MCC
D503	093T 60230	BAT54C BY MCC
D402	093T 60230	BAT54C BY MCC
D401	093T 60230	BAT54C BY MCC
D100	093T 60230	BAT54C BY MCC
D124	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D123	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D400	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D101	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D102	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D103	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D106	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D107	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D108	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D109	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D110	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
RV102	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV101	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV100	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
X400	093T 22S 78 J	XTL NXE22.1184AC18F HC-49/U-S SMD
ZD601	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD402	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD401	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM

ZD400	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD124	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD123	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD103	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD102	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD101	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD100	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD600	093T 39S106 T	DIODE RLZ6.8C TE-11 500MW/6.8V LL-34
	715T2947 E	MAIN-PCB 193*180*1.6MM FR-4 2-L DS
FB100	071T 59C600	CHIP BEAD
FB101	071T 59C600	CHIP BEAD
FB102	071T 59C600	CHIP BEAD
C670	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C671	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C672	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C673	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
	IRPF8YB9	IR BOARD
CN1	033T3802 5B YH W	WAFER
U01	056T 627 14 2	IC GP18C38BAE
LED01	081T 14 6 GP	LED GPTD1210RGC GUANGPU
	715T3107 A	IR PCB FR-4 35.5X30.0X1.6MM 1OZ D/S
	Q07T 2 L120	WOODEN PALLET
	Q07T 2 L121	WOODEN PALLET
	Q11T5005 1 GP	WIRE SADDLE
	Q15T0258101	26BKT-VESA
	Q15T0259101	26BKT-CMO-PANEL-SUPPORT
	Q15T0260101	26BKT-BASE-SUPPORT
	Q15T0261102	26BKT-PCB-HOLDER-BTM
	Q15T0263301	26BKT-PCB-HOLDER-TOP
	Q35T0033 1A1P0100	TRIM_BEZEL
	Q36T 600 18134	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 28 3 GP	NONWOVEN FABRIC
	Q40T 26061512A	RATING LABEL
	Q40T 58169022A	QC PASS LABEL
	Q40T0001624 4A	PALLET LABEL
	Q40T000262476A	I/O LABEL
	Q40T000295410A	SIDE I-O LABEL
	Q44T6002102 79	PAPER BOARD
	Q44T6002122 78	PAPER BOARD
	Q44TE014615 2A	26" TV CARTON
	Q44TE014BLO001	PAPER SHEET
	Q44TE021101	EPS CUSHION
	Q44TE021201	EPS CUSHION
	Q44TE021301	EPS CUSHION
	Q45T 99609 78	EPE COVER FOR MONITOR
	Q45T 99609 79	EPE COVER FOR BASE

	Q50T 500523	CABLE TIE
	Q52T 1185 66	AOC TAPE
	041T780062415A	CERTIFICATE CARD
	089T 17356X553	AUDIO CABLE
	0Q1T 940 30 47 CR3	SCREW
	Q41T220161520A	MANUAL
	Q41T780A61578A	WARRANTY CARD
	Q45T 76 28 RN R	PE BAG
	Q45T 76 28NV2 R	PE BAG FOR CLAMP
	040T 58162435A	LABEL

L26BH82 E268MANDW9E1NN

点位	组件	对象描述
E017	017T DW RF501	TV RF BUFFER FOR 内销
E017	017T DW RF502	RF BUFFER FOR 内销 CD
	040T 581689 4A	S/N LABEL
	041G 68508 A	control card
	044G6000 4 6B	SPACE PAPER
	044G9003 3	CORNER PAPER
	049T 51 1A	ERADICATOR
	052G 1150 C	INSULATING TAPE
	052G 1185	MIDDLE TAPE
	052G 1186	SMALL TAPE
	052G 1210 A	ALUMINIUM TAPE
	052G 1211 A	Conductive Tape 55mm *45mm *0.08mm (单导)
	052G 1211 B	Conductive Tape 85mm *40mm *0.09mm (单导)
	052G 2191 A	PAPER TAPE
E07801	078T 495500 Y	SPK 8 OHM 5W 120*30mm SUNLINK
E07801	078T 495503 G	SPK 8 OHM 5W 120*30mm NEOSONICA
	089G 725GAA DB	D-SUB CABLE
	089T414A18NYHA	POWER CORD
	092TB1JX1A3WGM	BATTERY FOR ALL EXPORT MODE LR03
E09502	095G801410W603	WIRE HARNESS 10P-5P(380)+5P(260)
E09502	095G801410X603	WIRE HARNESS 10P-5P(380)+5P(260)
	095T801312D650	wire harness 12P-12P 160MM
	095T8014 4X568	WIRE HARNESS 4P(PLUG)-B&R+B&W
	095T801414DH33	wire harness 14P-13P 260MM
	095T8018 3D699	LVDS CABLE 30P-30P 180MM
	098TRABD2NCENC	Remote control For 22"ENVISION
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 940 6120	SCREW
	0M1G 140 10 47 CR3	SCREW
	0M1G 940 6120	SCREW (M4X6)
	0M1G 940 6120	SCREW (M4X6)
	0M1G1140 6120	screw
	0M1G1730 8120	SCREW
	0M1G1730 8120	SCREW
	0M1G1740 8125	SCREW
	0M1G1740 10 47 CR3	SCREW
	0Q1G 930 8 47 CR3	SCREW
	0Q1G1840 10120	SCREW
	0Q1T 940 14 47 CR3	SCREW
	0Q1T 940 14 47 CR3	SCREW
	705TQ833028	PLASTIC ASS'Y
	0Q1G 930 6120	SCREW 3X6MM

	A33E0304 GMB1L0100	COVER_FUNC
	A33E0305 QV 1L0200	BUTTON_FUNC
	KEPF8YA5	KEY BOARD
CN01	033G3802 5B YH W	WAFER
SW04	077G 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW05	077G 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW06	077G 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW07	077G 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW02	077G 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW03	077G 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW01	077G 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
R05	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R09	061G0603204	RST CHIPR 200 KOHM +-5% 1/10W
R08	061G0603220 2F	RST CHIPR 22 KOHM +-1% 1/10W
R06	061G0603330 1F	bST CHIPR 3.3KOHM +-1% 1/10W
R07	061G0603680 1F	RST CHIPR 6.8 KOHM +-1% 1/10W
ZD05	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD06	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD07	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
	715T2927 2	KEY PCB
	705TQ834218	REAR COVER ASS'Y
	A34E0559 GM 5L0100	REAR COVER 26
	Q15T0257101	26bkt-vesa-btm
	Q36T 600 18134	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 40 1	NONWOVEN FABRIC
	705TQ834219	STAND ASS'Y
	0Q1G 130 6 47 GP	SCREW
	A34E0560 GM 1L0100	Stand
	A34E0561 GM 1L0120	Base_S1
	A37T0065012	HINGE
	AM1G1740 10125	SCREW
	Q12G6300 25 1	RUBBER FOOT
	Q12T6083 1	RUBBER FOOT
	Q15T0306101	26bkt-base_A1
	705TQ834628	BEZEL ASS'Y
	A33E0345 ED 1C0100	IR Lens-A3
	A33E0347 1 1C0100	Power LENS-a3
	A34E0558 GMC3L0130	BEZEL TV26W-8A3
E750	750TVMG0B1132N	PANEL V260B1-L01 C2 NB CMO
	A15T0354201	SIDE BKT
	ADTV72412YD1	POWER BOARD
	040G 45762412B	CBPC LABEL
	009T6005 1	GROUND TERMINAL
CN902	033G380212B Y	WAFER
CN903	033T380213B Y	CONNECTOR
IC950	056G 139 7	IC EL817MC M-TYPE

IC970	056G 139 7	IC EL817MC M-TYPE
IC951	056G 139 7	IC EL817MC M-TYPE
IC970	056G 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC951	056G 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC950	056G 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC902	056G 581 7	IC TNY277PN DIP-8C
IC904	056T 563134	IC SI-8105QL DIP-8
NR901	061G 58030 W	NTCR 3 欧 5A
R970	061G152M339 64	CHIPR 3.3 OHM +-5% 2W
C901	063G107K474 US	0.47UF +-10%
C904	063G107K474 US	0.47UF +-10%
C910	063G213J105GFA	MPF CAP
C911	065G 1K103 2E6213	CAP CER 10NF K 1KV
C911	065G 1K103 2E6921	CAP CER 10NF K 1KV Y5P
C908	065G306K3312BM	Y1/CAP 330PF 250VAC MURATA
C907	065G306K3312BM	Y1/CAP 330PF 250VAC MURATA
C903	065G306K6812BM	Y1 CAP 680PF 10% 250VAC KX
C902	065G306K6812BM	Y1 CAP 680PF 10% 250VAC KX
C906	065G306M1022B2	1000pf 400vac/250vac y1
C905	065G306M1022B2	1000pf 400vac/250vac y1
C909	065T306K3312F2	Y1 330PF K 250VAC
C952	067G204V331 3K	CS CAP 330uF 16V 10*12 mm
C954	067G215P4713AV	CAP 105°C 470UF M 16V
C999	067G215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
C920	067G215Z10115A	CAP 105°C 100UF M 450V
C973	067T215P1026AV	CAP 105C 1000UF M 35V
C974	067T215P1026AV	CAP 105C 1000UF M 35V
C975	067T215P4716AV	CAP 105C 470UF M 35V
C991	067T215P4716AV	CAP 105C 470UF M 35V
FB901	071G 55 21	FERRITE BEAD
FB904	071T 55 26 S	FERRITE CORE
FB903	071T 55 26 S	FERRITE CORE
L980	073G 253 91 L	CHOKE BY LI TA
L950	073G 253 91 L	CHOKE BY LI TA
L902	073T 174106 DN	LINE FILTER 13mH LK.TF032.A20
L901	073T 174106 DN	LINE FILTER 13mH LK.TF032.A20
L906	073T 174124 S	PFC CHOKE 300uH
L990	073T 253194 S	CHOKE COIL 20uH
T902	080TL26T 6 S	X'FMR POWER 370uH
T901	080TL26T 7 S	X'FMR POWER 1mH
CN901	087T 501 44 DL	AC SOCKET 3PIN + 2 SCREW Hole V/T
	705TQ793028	D970 ASS'Y
D970	093G 52 57	DIODE FMXA-2202S 20A/200V TO-220F
	0M1G1730 8120	SCREW
	Q90T0095 2	HEAT SINK
	705TQ793029	BD901 ASS'Y

	090T 425502	HEAT SINK
BD901	093G 50460 39	BRIDGE BU1006A-E3/45 10A/600V BU
	0M1G1730 8120	SCREW
	705TQ793030	D950 ASS'Y
	090G6084 1	HEAT SINK
D950	093G 60298	DIODE SBT15006JST 15A/60V TO-220ML(LS)
	0M1G1730 8120	SCREW
	705TQ793031	Q901&D902 ASS'Y
Q901	057G 667 55	FET 2SK4087LS 14A/600V TO-220FI(LS)
D902	093G 220 33	DIODE FMXA-1106S
	0M1G1730 8120	SCREW
	Q90T0095 2	HEAT SINK
	705TQ857008	Q903 ASS'Y
Q903	057G 667 21	STP10NK70ZFP
	090T 425502	HEAT SINK
	0M1G1730 8120	SCREW
IC901	056G 368 12	IC FAN7529MX SOP-8
IC903	056G 379101	IC FAN7602BMX SOP-8
Q922	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q923	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q950	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q970	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q924	057G 760 5	DTC144WKA BY ROHM SMT
Q921	057G 761 11	TRA KTD1624C SOT-89 KEC
Q925	057G 761 12	TRA KTB1124B SOT-89 KEC
R956	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R945	061G0603100 1F	RST CHIPR 1 KOHM +-1% 1/10W
R957	061G0603100 2F	RST CHIPR 10K OHM +-1% 1/10W
R958	061G0603100 2F	RST CHIPR 10K OHM +-1% 1/10W
R955	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R991	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R960	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R918	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R929	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R939	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R983	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R976	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R942	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R971	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R907	061G0603104	RST CHIPR 100 KOHM +-5% 1/10W
R996	061G0603110 3F	RST CHIPR 110KOHM +-1% 1/10W
R906	061G0603124	RST CHIPR 120 KOHM +-5% 1/10W
R923	061G0603130 2F	RST CHIPR 13 KOHM +-1% 1/10W
R979	061G0603150 1F	RST CHIPR 1.5 KOHM +-1% 1/10W
R910	061G0603224	RST CHIPR 220 KOHM +-5% 1/10W
R915	061G0603471	RST CHIPR 470 OHM +-5% 1/10W

R998	061G0603499 1D	RST CHIPR 4.99K OHM +-0.5% 1/10W
R981	061G0603560 9F	RST CHIPR 56 OHM +-1% 1/10W
R917	061G0603563	RST CHIPR 56 KOHM +-5% 1/10W
R982	061G0603620 2F	RST CHIPR 62 KOHM +-1% 1/10W
R947	061G0603622	RST CHIPR 6.2 KOHM +-5% 1/10W
R997	061G0603820 1F	RST CHIPR 8.2 KOHM +-1% 1/10W
R911	061G0603820 1F	RST CHIPR 8.2 KOHM +-1% 1/10W
R912	061G0805100	RST CHIPR 10 OHM +-5% 1/8W
R943	061G0805101	1ST CHIPR 100 OHM +-5% 1/8W
R935	061G0805102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/8W
R914	061G0805103	RST CHIPR 10K OHM +-5% 1/8W
R944	061G0805103	RST CHIPR 10K OHM +-5% 1/8W
R908	061G0805104	RST CHIPR 100K OHM +-5% 1/8W
R928	061G0805104	RST CHIPR 100K OHM +-5% 1/8W
R978	061G0805130 2F	RST CHIP 13K 1/8W 1%
R913	061G0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R927	061G0805274	RST CHIPR 270 KOHM +-5% 1/8W
R975	061G0805392	3.9 KOHM 1/10W
R937	061G0805472	RST CHIPR 4.7 KOHM +-5% 1/8W
R938	061G0805472	RST CHIPR 4.7 KOHM +-5% 1/8W
R985	061G0805684	680K/0805
R924	061G0805684	680K/0805
R925	061G0805684	680K/0805
R926	061G0805684	680K/0805
RJ902	061G1206000	RST CHIP MAX 0R05 1/4W
R920	061G1206000	RST CHIP MAX 0R05 1/4W
RJ901	061G1206000	RST CHIP MAX 0R05 1/4W
R941	061G1206103	RST CHIPR 10K OHM +-5% 1/4W
R961	061G1206103	RST CHIPR 10K OHM +-5% 1/4W
R933	061G1206220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/4W
R934	061G1206220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/4W
R901	061G1206334	RST CHIPR 330KOHM +-5% 1/4W
R902	061G1206334	RST CHIPR 330KOHM +-5% 1/4W
R903	061G1206334	RST CHIPR 330KOHM +-5% 1/4W
R953	061G1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R954	061G1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R999	061G1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R931	061G1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R950	061G1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R951	061G1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R952	061G1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R921	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R922	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R984	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R909	061G12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA
R904	061G12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA

R905	061G12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA
R932	061T0805168 2F	CHIP 16.8K OHM 1/8W 1%
C993	065G0603102 31	CHIP 1000PF 50V NPO
C955	065G0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C942	065G0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C934	065G0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C913	065G0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C956	065G0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C978	065G0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C944	065G0603221 31	CER1 0603 NP0 50V 220P P
C995	065G0603224 32	CHIP 0.22UF 50V X7R
C918	065G0603224 32	CHIP 0.22UF 50V X7R
R919	065G0603471 31	CAP:CER 470PF 5%50V SMT 0603
C917	065G0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C943	065G0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C912	065G0603820 31	0603 82PF +-5%, 50V NPO
C950	065G0805102 31	CAP CHIP 0805 1000PF J 50V NPO
C951	065G0805102 31	CAP CHIP 0805 1000PF J 50V NPO
C992	065G0805103 32	CAP CHIP 0805 10NF K 50V X7R
C922	065G0805105 37	CHIP 1UF 50V Y5V
C998	065G0805105 37	CHIP 1UF 50V Y5V
C976	065G0805334 32	CHIP 0.33UF 50V X7R
C996	065G0805471 31	CHIP 470PF 50V NPO
C990	065G0805474 32	0.47UF +-10% 50V X7R
C938	065T0603105 25	CHIP 1uF 25V X5R
C970	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300pF K 100V X7R
C971	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300pF K 100V X7R
C972	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300pF K 100V X7R
D911	093G 6432V	LL4148-GSO8
D971	093G 6432V	LL4148-GSO8
D941	093G 6432V	LL4148-GSO8
ZD930	093G 39S 15 T	RLZ15B LLDS
ZD920	093G 39S 24 T	RLZ 5.6B LLDS
ZD970	093G 39S 42 T	RLZ27B LLDS
ZD931	093G 39S 44 T	RLZ18B LLDS
ZD901	093G 39S103 T	DIODE RLZ 2.4BTE-11 500mW/2.4V LL-34
D990	093G5004 1	SR54 T0-214AA
	006T 31 4	1.7MM RIVET
T902	006T 31 4	1.7MM RIVET
CN901	006T 31501	EYELET
IC971	056G 158 10 T	IC AS431AZTR-E1 TO-92
IC952	056G 158 10 T	IC AS431AZTR-E1 TO-92
R940	061G152M10452T	RST MOFR 100KOHM +-5% 2WS
R946	061G152M27852T	RST MOFR 0.27 OHM +-5% 2WS
R974	061G175L10252T	1KOHM +-5% 1/2W
R930	061G208M10452T	RST MOF 100K 5% 1W

R916	061T152M15852T	RST MOFR 0.15 OHM +-5% 2WS
C930	065G 1K222 5T6213	CER CAP 2200PF K 1KV TDK
C940	065G 1K222 5T6213	CER CAP 2200PF K 1KV TDK
C941	067G215A1007KT	EC 100uF 50V 5*11mm
C937	067G215A1007KT	EC 100uF 50V 5*11mm
C921	067G215A1007KT	EC 100uF 50V 5*11mm
C931	067G215A1017KT	EC 100uF 50V 8*12mm
C914	067G215A4707KT	EC 47uF 50V 6.3*11mm
F901	084G 55 7 B	FUSE 3.15A 250V BUSSMANN
D901	093G 52 1552T	DIODE 1N4007-E3/54 1A/1000V DO-41
D931	093G 5250S52T	DIODE AU02Z-V1 SANKEN
D930	093T1080 252T	diode sarso1-v1 sanken
D940	093T1080 252T	diode sarso1-v1 sanken
J901	095G 90 23	跳线
J902	095G 90 23	跳线
J903	095G 90 23	跳线
J925	095G 90 23	跳线
J923	095G 90 23	跳线
J922	095G 90 23	跳线
J921	095G 90 23	跳线
J920	095G 90 23	跳线
J919	095G 90 23	跳线
J918	095G 90 23	跳线
J917	095G 90 23	跳线
J916	095G 90 23	跳线
J915	095G 90 23	跳线
J914	095G 90 23	跳线
J913	095G 90 23	跳线
J912	095G 90 23	跳线
J911	095G 90 23	跳线
J910	095G 90 23	跳线
J909	095G 90 23	跳线
J908	095G 90 23	跳线
J907	095G 90 23	跳线
J906	095G 90 23	跳线
J905	095G 90 23	跳线
J904	095G 90 23	跳线
	715T2907 2	POWER PCB
	Q51G 6 4509	GLUE_RTV
	CBPF8A1DY5	MAIN BAORD
	040T 45762412B	CBPC LABEL
CN405	033G8027 30	WAFER 30P 2.0MM DIP DUAL ROW
CN700	033T327812D	WAFER 12P PLUG
CN600	033T3802 4B Y	CONNECTOR
CN400	033T380210B Y	CONNECTOR
R137	061G153M470 59	470 OHM 5% 3W

R138	061G153M470 59	470 OHM 5% 3W
R623	061G153M479 59	4.7 OHM
R624	061G153M479 59	4.7 OHM
R626	061G153M479 59	4.7 OHM
R627	061G153M479 59	4.7 OHM
C652	067G 305102 4	105C 1000UF +-20% 25V
C702	067G215P4713AV	CAP 105℃ 470UF M 16V
C706	067G215P4714AV	CAP 105℃ 470UF M 25V
CN105	088G 78 1357S	RCA JACK 1*1 W+R V/A
CN602	088G 30211K	PHONE JACK 5PIN
CN100	088G 30251S	PHONE JACK 3.5mm 3P V/A
CN103	088T 78 13932 S	RCA JACK + S JACK Y/B
CN102	088T 78 V5 C	RCA JACK 3+2 G/BLU/R+W/R
CN104	088T 35315F VC	D-SUB 15PIN VERTICAL CONNECTOR
	090T 372 2	HEAT SINK
X600	093G 2270B H	XAT024576FK1H-3OHX AT-49 24.576MHZ
TU102	094TNPALALL 8X	TUNER JS-6H1/K111Q
	705TQ856001	U602 ASS'Y
U602	056T 616511 ST	IC TDA7297SA ST
	0M1G1730 10120	SCREW 42A9930016
	Q90T0155 1	HEAT SINK
C609	067G 305100 3T	10UF 16V
C608	067G 305100 3T	10UF 16V
C733	067G 305100 3T	10UF 16V
C237	067G 305100 3T	10UF 16V
C132	067G 305100 4T	10UF/25V/105 度
C141	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C642	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C663	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C662	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C715	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C709	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C744	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C665	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C727	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C136	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C139	067G 305101 3T	100UF 16V 105C
C133	067G 305101 4T	100UF +-20% 25V
C650	067G 305101 4T	100UF +-20% 25V
C643	067G 305220 3T	22UF +-20% 16V
C505	067G 305220 3T	22UF +-20% 16V
C666	067G 305470 3T	47UF +-20% 16V
C405	067G 305470 3T	47UF +-20% 16V
C261	067G 305471 3T	105 摄氏度 470UF +-20% 16V
U601	056G 133 30AAC	AZ1117H-ADJ-E1
Q110	056G 158501	IC AS431AN-E1 SOT23

U701	056G 563 7	IC AIC1084-33PMTR-R AIC
U702	056G 563 34	IC AIC1084-18PMTR-R AIC
U102	056G 585 11	IC AZ1117D-5.0-E1 AAC
U703	056G 585 4A	IC AP1117E33L-13
U700	056G 585 4A	IC AP1117E33L-13
U200	056G 585 4A	IC AP1117E33L-13
U506	056G 662 10	IC RClamp0524P.TCT
U505	056G 662 10	IC RClamp0524P.TCT
U503	056G 662 10	IC RClamp0524P.TCT
U510	056G 662 10	IC RClamp0524P.TCT
U400	056G1125170 X	IC W79E632A40PL
U100	056G1133 34	M24C02-WMN6TP
U507	056G1133 34	M24C02-WMN6TP
U504	056G1133 34	M24C02-WMN6TP
U402	056G113353A	IC M24C32-WMN6T SO-8 ST
U403	056G74HC 14 F	IC MM74HC14MX SOIC-14
U405	056G74HC126 P	IC 74HC126D SO-14 PHILIPS
UH200	056T 562566	IC HX6203-A010QBG
U600	056T 616 4	IC PT2314L SO28 PTC
U603	056T 616507	IC Audio PT2309 PTC
U704	056T 634503	IC HDMI CAT6340 TQFP-80
U202	056T1133527 ST V	IC M25P40-VMN6TP/X ST
Q602	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q603	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q701	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q702	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q703	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q705	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q706	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q713	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q712	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q714	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q715	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q716	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q100	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q102	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q106	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q107	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q401	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q402	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q403	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q407	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q600	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q601	057G 417 4	PMBS3904/PHILIPS-SMT(04)
Q400	057G 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT(06)
Q408	057G 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT(06)

Q404	057G 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT(06)
Q109	057G 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT(06)
Q108	057G 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT(06)
Q709	057G 758 1	2N7002ESOT23 SILICONIX
Q710	057G 758 1	2N7002ESOT23 SILICONIX
Q711	057G 758 1	2N7002ESOT23 SILICONIX
Q704	057G 763 3	AO4411 SO-8
Q105	057G 763 3	AO4411 SO-8
Q101	057G 763 3	AO4411 SO-8
RP400	061G 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10 KOHM +-5% 1/16W
RP401	061G 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10 KOHM +-5% 1/16W
RP402	061G 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10 KOHM +-5% 1/16W
RP403	061G 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10 KOHM +-5% 1/16W
RP404	061G 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10 KOHM +-5% 1/16W
RP405	061G 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10 KOHM +-5% 1/16W
RP406	061G 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10 KOHM +-5% 1/16W
R147	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R135	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R110	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R107	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R104	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R101	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R132	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R129	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R124	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R123	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R122	061G0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R423	061G0402102	RST CHIPR 1 KOHM +-5% 1/16W
R410	061G0402102	RST CHIPR 1 KOHM +-5% 1/16W
R203	061G0402162	RST CHIP 1K6 1/16W 5%
R114	061G0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R111	061G0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R146	061G0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R134	061G0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R131	061G0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R128	061G0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R204	061G0402332	RST CHIPR 3.3KOHM +-5% 1/16W
R130	061G0402430	RST CHIP 43R 1/16W 5%
R133	061G0402430	RST CHIP 43R 1/16W 5%
R136	061G0402430	RST CHIP 43R 1/16W 5%
R148	061G0402430	RST CHIP 43R 1/16W 5%
R108	061G0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R105	061G0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R102	061G0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R528	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R523	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W

L105	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
L104	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
L103	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R723	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R720	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R638	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R607	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R606	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R437	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R436	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R422	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R421	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R420	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R413	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R226	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R221	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R218	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
L100	061G0603000	RST CHIP MAX 0R05 1/10W
R252	061G0603100	RST CHIPR 10 OHM +-5% 1/10W
R166	061G0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R427	061G0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R610	061G0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R144	061G0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R145	061G0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R616	061G0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R727	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R459	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R738	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R524	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R526	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R152	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R230	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R234	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R700	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R702	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R706	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R613	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R618	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R590	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R591	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R708	061G0603102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/10W
R710	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R635	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R636	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R640	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R628	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W

R632	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R400	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R401	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R402	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R403	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R405	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R407	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R408	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R520	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R525	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R529	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R530	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R531	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R411	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R633	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R435	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R438	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R412	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R712	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R519	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R431	061G0603103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/10W
R634	061G0603104	RST CHIPR 100 KOHM +-5% 1/10W
R175	061G0603104	RST CHIPR 100 KOHM +-5% 1/10W
R419	061G0603105	RST CHIPR 1M OHM +-5% 1/10W
R604	061G0603105	RST CHIPR 1M OHM +-5% 1/10W
R621	061G0603122	RST CHIPR 1.2 KOHM +-5% 1/10W
R237	061G0603133	RST CHIPR 13 KOHM +-5% 1/10W
R404	061G0603182	RST CHIPR 1.8 KOHM +-5% 1/10W
R189	061G0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R183	061G0603204	RST CHIPR 200 KOHM +-5% 1/10W
R432	061G0603220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/10W
R429	061G0603220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/10W
R428	061G0603220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/10W
R247	061G0603220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/10W
R246	061G0603220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/10W
R245	061G0603220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/10W
R229	061G0603220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/10W
R620	061G0603221	RST CHIPR 220 OHM +-5% 1/10W
R197	061G0603222	RST CHIPR 2.2 KOHM +-5% 1/10W
R198	061G0603222	RST CHIPR 2.2 KOHM +-5% 1/10W
R426	061G0603222	RST CHIPR 2.2 KOHM +-5% 1/10W
R711	061G0603223	RST CHIPR 22 KOHM +-5% 1/10W
R141	061G0603224	RST CHIPR 220 KOHM +-5% 1/10W
R608	061G0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R609	061G0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R500	061G0603249 1F	RST CHIPR 2.49 KOHM +-1% 1/10W

R100	061G0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R115	061G0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R118	061G0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R119	061G0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R120	061G0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R121	061G0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R414	061G0603302	RST CHIPR 3 KOHM +-5% 1/10W
R614	061G0603331	RST CHIP 330R 1/10W 5%
R615	061G0603331	RST CHIP 330R 1/10W 5%
R617	061G0603331	RST CHIP 330R 1/10W 5%
R619	061G0603331	RST CHIP 330R 1/10W 5%
R643	061G0603331	RST CHIP 330R 1/10W 5%
R644	061G0603331	RST CHIP 330R 1/10W 5%
R602	061G0603333	RST CHIPR 33KOHM +-5% 1/10W
R603	061G0603333	RST CHIPR 33KOHM +-5% 1/10W
R202	061G0603390 0F	RST CHIPR 390 OHM +-1% 1/10W
R416	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R415	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R409	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R235	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R216	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R213	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R212	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R208	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R207	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R206	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R186	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R185	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R184	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R182	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R143	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R142	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R140	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R139	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R125	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R113	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R736	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R730	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R729	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R728	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R726	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R725	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R724	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R714	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R713	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R709	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W

R707	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R705	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R642	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R641	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R630	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R522	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R521	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R518	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R517	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R418	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R417	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R112	061G0603472	RST CHIPR 4.7K OHM +-5% 1/10W
R639	061G0603473	RST CHIPR 47 KOHM +-5% 1/10W
R631	061G0603473	RST CHIPR 47 KOHM +-5% 1/10W
R629	061G0603473	RST CHIPR 47 KOHM +-5% 1/10W
R625	061G0603473	RST CHIPR 47 KOHM +-5% 1/10W
R187	061G0603474	RST CHIPR 470 KOHM +-5% 1/10W
R622	061G0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R605	061G0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R217	061G0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R219	061G0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R220	061G0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R172	061G0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R425	061G0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R424	061G0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R171	061G0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R170	061G0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R742	061G0603751	RST CHIPR 750 OHM +-5% 1/10W
R151	061G0805000	RST CHIP MAX 0R05 1/8W
R150	061G0805000	RST CHIP MAX 0R05 1/8W
R637	061G1206000	RST CHIP MAX 0R05 1/4W
C207	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C211	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C214	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C225	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C409	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C410	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C412	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C618	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C622	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C628	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C638	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C407	065G0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C108	065G0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C154	065G0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C227	065G0402103 22	CHIP 0.01UF 25V X7R

C656	065G0402103 32	0.01uF +-10% 16V X7R
C659	065G0402103 32	0.01uF +-10% 16V X7R
C226	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C745	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C743	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C742	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C711	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C704	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C703	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C661	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C654	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C641	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C404	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C403	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C402	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C166	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C140	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C138	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C135	065G0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C134	065G0402104 27	CAP CHIP 0402 100nF Z 25V Y5V
C649	065G0402104 27	CAP CHIP 0402 100nF Z 25V Y5V
C651	065G0402104 27	CAP CHIP 0402 100nF Z 25V Y5V
C707	065G0402104 27	CAP CHIP 0402 100nF Z 25V Y5V
C653	065G0402105 A5	CAP 0402 1UF K 10V X5R
C660	065G0402105 A5	CAP 0402 1UF K 10V X5R
C131	065G0402224 17	CAP CER 0.22UF -20%-80%
C648	065G040227232K T	CAP CHIP 0402 2700pF 50V X7R
C626	065G040227232K T	CAP CHIP 0402 2700pF 50V X7R
C156	065G0402330 31	CHIP CAP 0402 33pF J 50V NPO
C162	065G0402330 31	CHIP CAP 0402 33pF J 50V NPO
C163	065G0402330 31	CHIP CAP 0402 33pF J 50V NPO
C142	065G0402330 31	CHIP CAP 0402 33pF J 50V NPO
C143	065G0402330 31	CHIP CAP 0402 33pF J 50V NPO
C100	065G040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C109	065G040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C110	065G040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C111	065G040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C114	065G040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C115	065G040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C614	065G040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C617	065G040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C144	065G0402473 12	CHIP 0.047uF 16V X7R
C101	065G040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R
C102	065G040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R
C122	065G040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R
C123	065G040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R

C124	065G040247312K	T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R
C128	065G040247312K	T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R
C129	065G040247312K	T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R
C130	065G040247312K	T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R
C107	065G040247312K	T	CAP CHIP 0402 0.047uF 16V X7R
C633	065G040256132K	Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C631	065G040256132K	Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C137	065G0603104 22	GP	0.1UF/25V
C506	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C507	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C508	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C509	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C510	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C511	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C512	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C513	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C514	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C515	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C516	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C517	065G0603104 32		CHIP 0.1UF 50V X7R
C623	065G060310437Y		MLCC 0603 CAP 0.1UF Z 50V Y5V
C625	065G060310437Y		MLCC 0603 CAP 0.1UF Z 50V Y5V
C645	065G060310437Y		MLCC 0603 CAP 0.1UF Z 50V Y5V
C647	065G060310437Y		MLCC 0603 CAP 0.1UF Z 50V Y5V
C646	065G060310437Y		MLCC 0603 CAP 0.1UF Z 50V Y5V
C624	065G060310437Y		MLCC 0603 CAP 0.1UF Z 50V Y5V
C254	065G0603105 12		CHIP 1UF 16VX7R 0603
C658	065G0603105 12		CHIP 1UF 16VX7R 0603
C657	065G0603105 12		CHIP 1UF 16VX7R 0603
C113	065G060310522K	Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C242	065G060310522K	Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C414	065G060310522K	Y	CAP CHIP 0603 1UF K 25V X7R
C700	065G060322517Y		MLCC 0603 2.2UF Z 16V Y5V
C228	065G0603474 27		CHIP 0.47UF 25V Y5V
C169	065G0603474 27	GP	0603 0.47UF -20%~+80% 25V Y5N
C170	065G0603474 27	GP	0603 0.47UF -20%~+80% 25V Y5N
C167	065G060347427Y		MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V
C168	065G060347427Y		MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V
C655	065G0805105 27		CHIP 1UF Y5V 0805
C718	065G0805106 15		CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C732	065G0805106 15		CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C726	065G0805106 15		CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C724	065G0805106 15		CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C708	065G0805106 15		CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C401	065G0805106 15		CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C411	065G0805106 15		CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R

C607	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C605	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C603	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C613	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C640	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C630	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C621	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C616	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C252	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C246	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C209	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C201	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C236	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C716	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C611	065G0805106 15	CAP CHIP 0805 10uF K 16V X5R
C502	065G0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C504	065G0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C619	065G0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C644	065G0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C234	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C232	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C231	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C230	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C229	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C224	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C223	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C239	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C240	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C247	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C248	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C249	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C250	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C251	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C734	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C731	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C730	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C729	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C728	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C725	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C723	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C722	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C721	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C720	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C719	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C717	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C253	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN

C260	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C400	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C600	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C601	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C602	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C604	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C606	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C610	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C615	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C612	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C634	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C629	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C620	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C710	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C669	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C668	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C639	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C637	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C636	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C635	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C736	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C737	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C738	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C739	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C740	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C741	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C735	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C222	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C160	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C200	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C205	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C206	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C208	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C210	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C212	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C213	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C215	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C216	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C217	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C218	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C219	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C220	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C416	065T040220031E	CHIP 0402 20pF 50V NPO
C415	065T040220031E	CHIP 0402 20pF 50V NPO
C664	065T0603105 25	CHIP 1uF 25V X5R
C667	065T0603105 25	CHIP 1uF 25V X5R

C627	065T060310525Y	MLCC 0603 1UF K 25V X5R
C632	065T060310525Y	MLCC 0603 1UF K 25V X5R
C233	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C235	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C238	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C126	065T1206106 25	CHIP 10uF 25V X5R 1206
C125	065T1206106 25	CHIP 10uF 25V X5R 1206
C121	065T1206106 25	CHIP 10uF 25V X5R 1206
C120	065T1206106 25	CHIP 10uF 25V X5R 1206
C119	065T1206106 25	CHIP 10uF 25V X5R 1206
C118	065T1206106 25	CHIP 10uF 25V X5R 1206
FB200	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB201	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB202	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB203	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
L102	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
L101	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB704	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB700	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB640	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB604	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB603	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB602	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB601	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB600	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB509	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB400	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB216	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB209	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB207	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB206	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB205	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB204	071G 56G301 EA	BEAD 300 欧
FB706	071G 56K121	CHIP BEAD
FB219	071G 57G301 EA	CHIP BEAD
FB220	071G 57G301 EA	CHIP BEAD
RP205	071G 57U121 Y	CHIP BEAD Array 1206 120ohm+-25% 0.15A
RP203	071G 57U121 Y	CHIP BEAD Array 1206 120ohm+-25% 0.15A
RP202	071G 57U121 Y	CHIP BEAD Array 1206 120ohm+-25% 0.15A
RP201	071G 57U121 Y	CHIP BEAD Array 1206 120ohm+-25% 0.15A
RP200	071G 57U121 Y	CHIP BEAD Array 1206 120ohm+-25% 0.15A
FB103	071G 59B121	TB160808B
FB104	071G 59B121	TB160808B
FB105	071G 59B121	TB160808B
FB106	071G 59B121	TB160808B
FB107	071G 59B121	TB160808B

FB108	071G 59B121	TB160808B
FB109	071G 59B121	TB160808B
FB208	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB631	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB632	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB710	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB408	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB407	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB406	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB405	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB404	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB403	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB402	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB401	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB217	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB214	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB213	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB212	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB211	071G 59G301	CHIP BEAD 300OHM
L508	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 ohm 6GHz
L507	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 ohm 6GHz
L506	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 ohm 6GHz
L505	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 ohm 6GHz
L504	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 ohm 6GHz
L503	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 ohm 6GHz
L502	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 ohm 6GHz
L501	073T253S505 Y	SMD COMMON CHOKE 0504 90 ohm 6GHz
CN502	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
CN501	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
D402	093G 60230	BAT54C(L43)
D401	093G 60230	BAT54C(L43)
D503	093G 60230	BAT54C(L43)
D100	093G 60230	BAT54C(L43)
D504	093G 60230	BAT54C(L43)
D124	093G 60231	BAT54S
D123	093G 60231	BAT54S
D400	093G 64 33	DIO SIG SM BAV99 (PHSE)R
D104	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
D105	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
D106	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
D107	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
D108	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
D109	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
D110	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
ZD104	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
ZD105	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05

D103	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
D102	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
D101	093G 64 37 N	VPORT0603100KV05
RV102	093G 64 55 TY	DIODE SMD ESD PROTECTOR PESD0603-140 TY
RV101	093G 64 55 TY	DIODE SMD ESD PROTECTOR PESD0603-140 TY
RV100	093G 64 55 TY	DIODE SMD ESD PROTECTOR PESD0603-140 TY
X400	093G 22S 78 J	XTL NXE22.1184AC18F HC-49/U-S SMD
ZD100	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD101	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD102	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD103	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD123	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD124	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD400	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD401	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD402	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD601	093G 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD600	093G 39S106 T	DIODE RLZ6.8C TE-11 500mW/6.8V LL-34
	715T2947 E	MAIN PCB
FB100	071G 59C600	CHIP BEAD
FB101	071G 59C600	CHIP BEAD
FB102	071G 59C600	CHIP BEAD
C670	065G040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C671	065G040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C672	065G040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C673	065G040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
	IRPF8QD4	IR BOARD
CN1	033G3802 5B YH W	WAFER
U01	056T 627 14 2	IC GP18C38BAE
LED01	081G 14 24 EL	CHIP LED BLUE/DARK RED
	715T3107 1	IR PCB
	Q07T 2 L120	WOODEN PALLET
	Q07T 2 L121	WOODEN PALLET
	Q11T5005 1 GP	WIRE SADDLE
	Q15T0258101	26bkt-vesa
	Q15T0259101	26bkt-cmo-panel-support
	Q15T0260101	26bkt-base-support
	Q15T0261102	26bkt-pcb-holder-btm
	Q15T0263301	26bkt-pcb-holder-top
	Q36T 600 18134	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 28 3 GP	NONWOVEN FABRIC
	Q40G 58169022A	QC PASS LABEL
	Q40G0001624 4A	PALLET LABEL
	Q40T 260673 3A	RATING LABEL
	Q40T000295410B	SIDE LABEL
	Q41T7830673 1A	WARRANTY CARD

	Q44G6002122 78	paper board
	Q44T6002102 79	Paper board
	Q44TE014673 2A	26 TV Envision Carton
	Q44TE014BLO001	paper sheet
	Q44TE021101	EPS CUSHION
	Q44TE021201	EPS CUSHION
	Q44TE021301	EPS CUSHION
	Q45G 77 5	PE PACKING
	Q45G 99609 78	EPE BAG FOR MONITOR
	Q45G2007M0101A	PE BAG
	Q45T 99609 79	EPE COVER FOR BASE
	Q50T 500523	CABLE TIE
	041T780062415A	certificate card
	089G 17356X553	AUDIO CABLE
	0Q1T 940 30 47 CR3	SCREW
	Q41T2601673 3A	MANUAL
	Q41T7800954 A	manual
	Q45G 76 28 RN R	PE BAG MANUAL
	Q45G 76 28NV2 R	PE BAG FOR CLAMP
	026G 800700 1A	BARCODE LABEL
	040T 58162435A	LABEL
	Q12T6101 1	FOOT PAD
	Q35T0033 1A1P0100	TRIM_BEZEL
	Q40T000262476A	I/O LABEL