


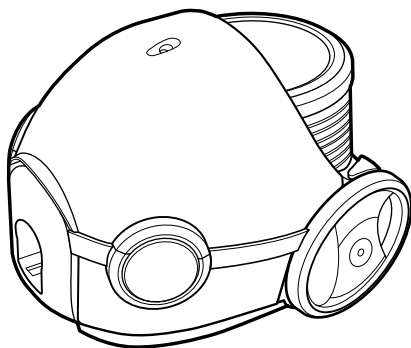
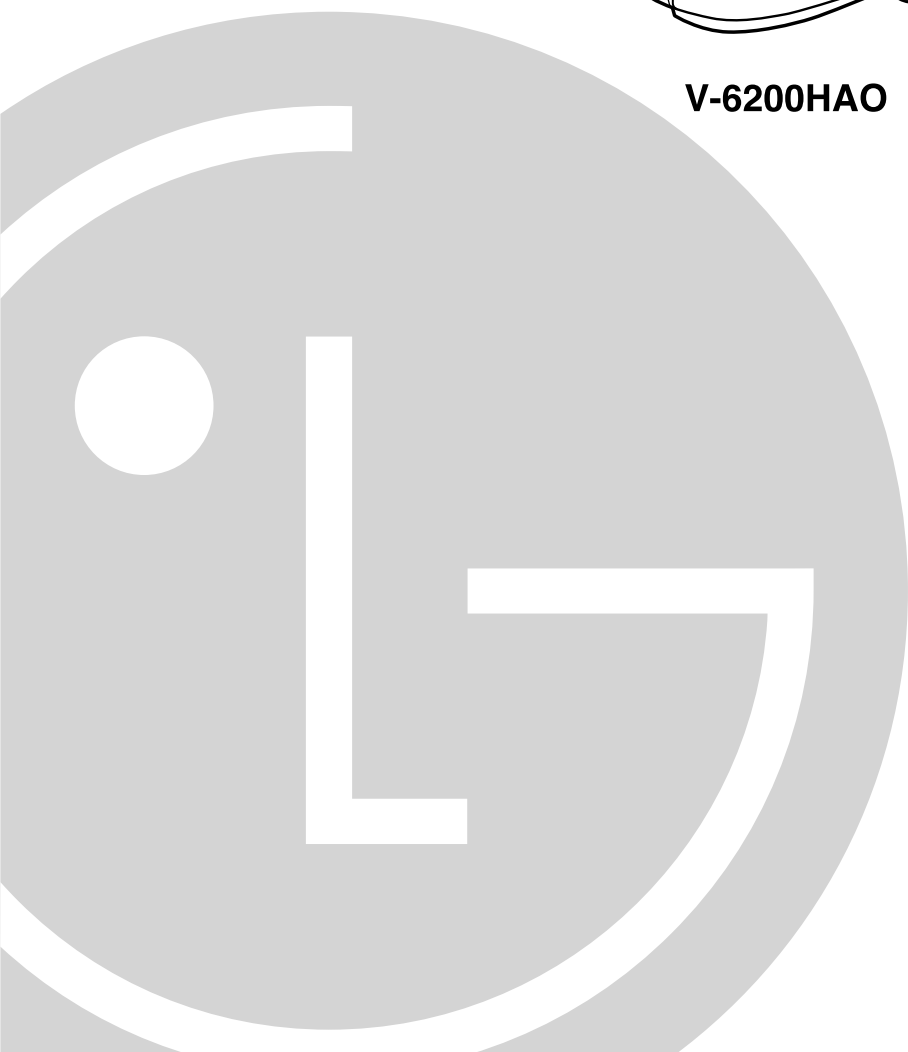
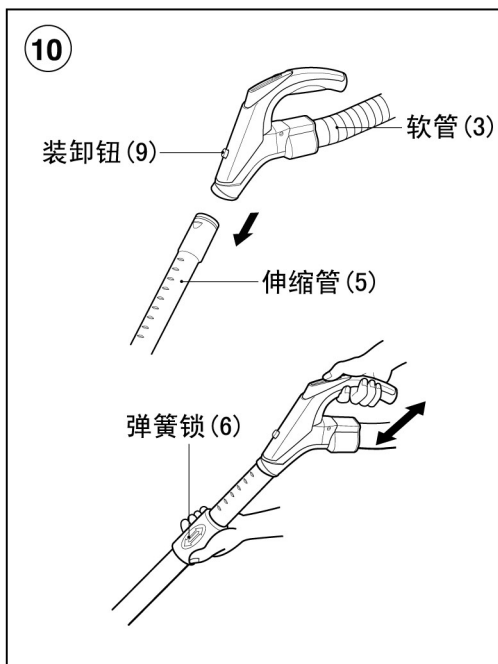


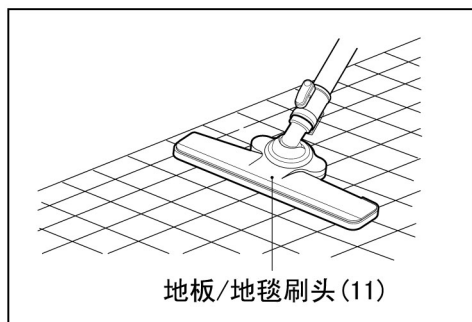

V-6200HAO

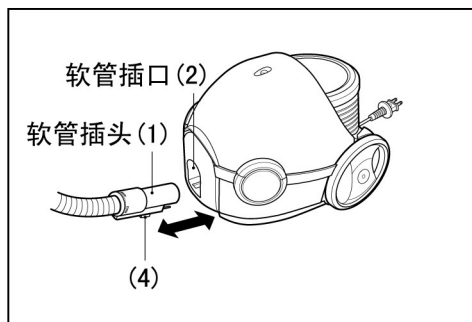


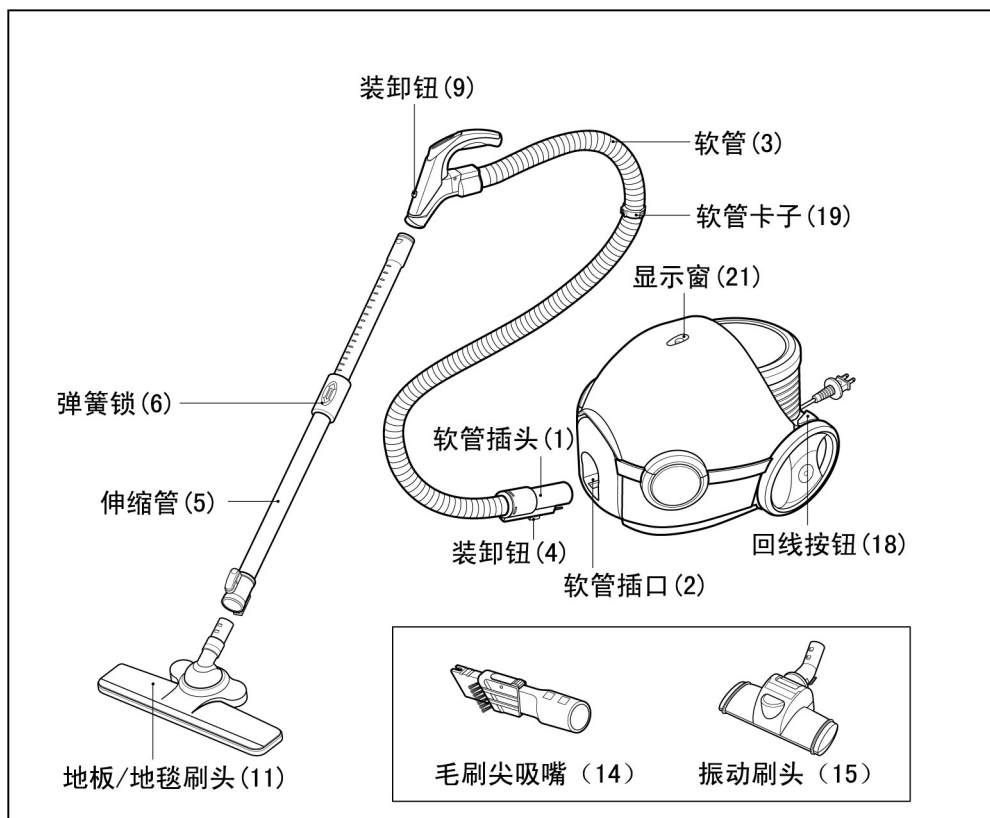


16

尖吸嘴 (14)

毛刷尖吸嘴 (14)

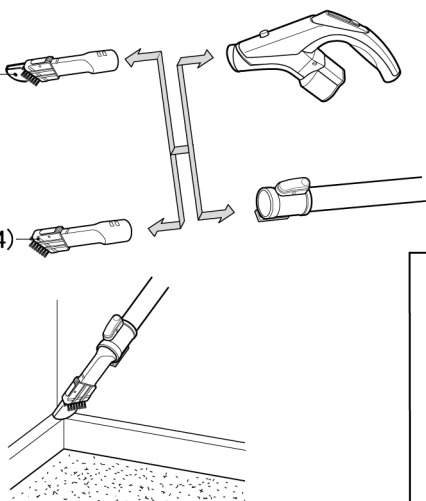


17




20

(18) 回线按钮

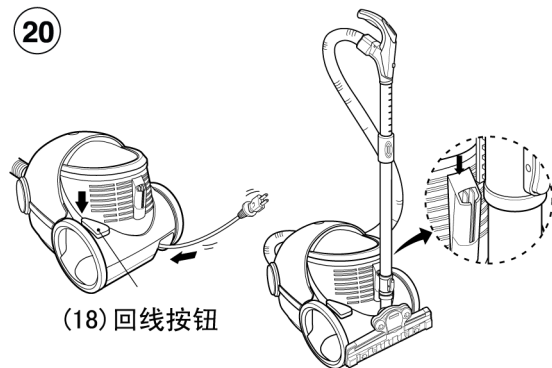

27

电机过滤片 (26)

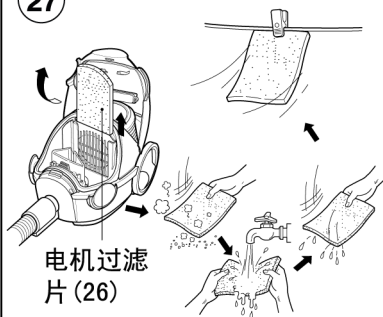


25

前盖 (22)

过滤袋支架 (23)

(21) 显示窗

插口 (24)

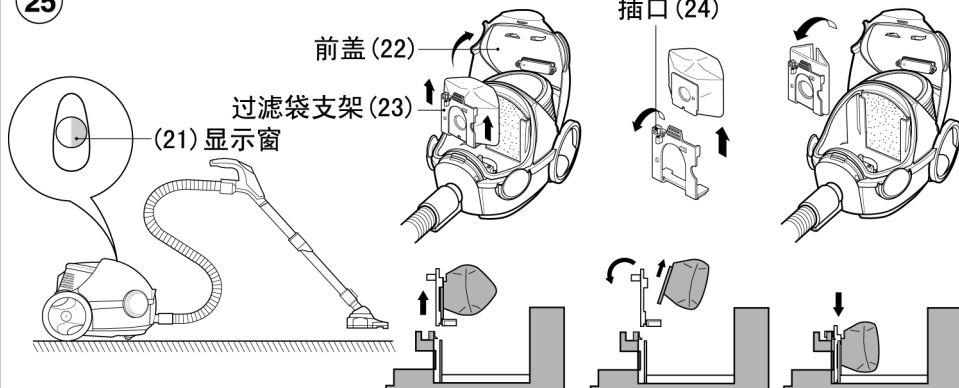

为了您的安全, 请阅读下面的信息

请阅读下面的信息, 这些信息包含了安全使用的重要说明以及使用 and 保养这台机器的正确方法。

这台电器符合下列EC标准:

-73/23/EEC, 93/68/EEC

-低压标准

-89/336/EEC

-EMC标准

- 严禁小孩在无人监管的情况下使用。
- 电源线损坏时请勿使用吸尘器。
- 如果电源线损坏, 必须由LG电子授权的代理商负责替换以避免危险。
- 在下列操作之前必须关闭吸尘器:
 - 更换集尘袋
 - 更换或清洗过滤器。
- 在集尘袋放入吸尘器以前, 前盖不能闭合, 请不要强行关闭。
- 请不要吸入易燃易爆的物质 (液体或气体)。
- 请不要吸入带有余热的灰烬或者尖利的物体。
- 请不要用于吸水或其他液体
- 使用振动刷头时请勿将手伸入刷头内。

如何使用

连接软管 (3)

—将软管插头 (1) 插入吸口 (2) 中。

当要把软管 (3) 从吸尘器上取下时, 按住

装卸钮 (4), 然后把软管插头从吸口中拔出。

使用伸缩管: 图 (10)

—调整伸缩管的长度时, 握住弹簧锁 (6) 将伸缩管抽出需要的长度。

使用地板/地毯刷头 (11)

—将地板地毯刷头安装到伸缩管的末端。

使用附属的吸头: 图 (16)

毛刷尖吸嘴 (14):

—将毛刷尖吸嘴 (14) 安装到伸缩管或软管的末端。

—可用于清扫图像的框架、家具的边缘、书和其他不平坦的物体。

振动刷头 (15):

—将振动刷头安装到伸缩管或软管的末端。

—可用于清扫床褥, 棉被等床上用品。

如何使用插头

—拉出电源线到希望的长度 (请勿将电源线拉至黄色警告线以外), 然后将插头插入插座。

调节功率: 图 (17)

—吸力能够逐渐调节到最大。

存放吸尘器: 图 (20)

—在关闭电源、拔下插头以后按住按钮 (18), 电源线将自动收回。

—存放时可以将吸头上的钩子插入吸尘器后部的插孔内。

更换集尘袋：图（25）

当吸头离开地面、吸力调到最大、机体上的显示窗口（21）指示变红时，集尘袋就需要更换了。

在这种状态下即使集尘袋没有满，集尘袋也需要更换。因为大量的非常细小的灰尘可能已经堵塞了集尘袋的孔。

更换方法

- 关闭电源拔下插头。
- 打开盖子（22）。
- 取出过滤袋的支架（23）
- 按照箭头方向向前推插口（24），取出集尘袋。

*集尘纸袋是一次性的，而集尘布袋清洗后可重复使用。

— 将新的或干净的集尘袋插入吸尘器。

*由于吸尘器内有检测集尘袋是否到位的安全装置，因此集尘袋没有被正确放置前请不要关闭前盖。

清洗电机过滤片：图（27）

电机过滤片（26）位于吸尘器内部集尘袋和电机之间。

在每次更换集尘袋时，我们建议您也取出电机过滤片并用水清洗去除上面的灰尘，并在阴凉处晾干后放回吸尘器。

注：请勿用火烤或暴晒的方法晾干！

注：没放过滤海绵时，吸尘器不可使用！

如果您的机器不工作了怎么办

— 检查插头是否插好，而且插座能够使用

— 使用时间是否过长，使用时间过长温控器会自行启动，停止运转。请待机器冷却（约30分钟）后再使用。

吸尘能力下降时怎么办？


— 关闭电源并拔下插头。

— 检查伸缩管、软管、吸头是否被堵塞。

— 检查集尘袋是否已满，必要时请更换。

— 检查电机过滤片是否被堵塞，必要时请更换。

产品规格

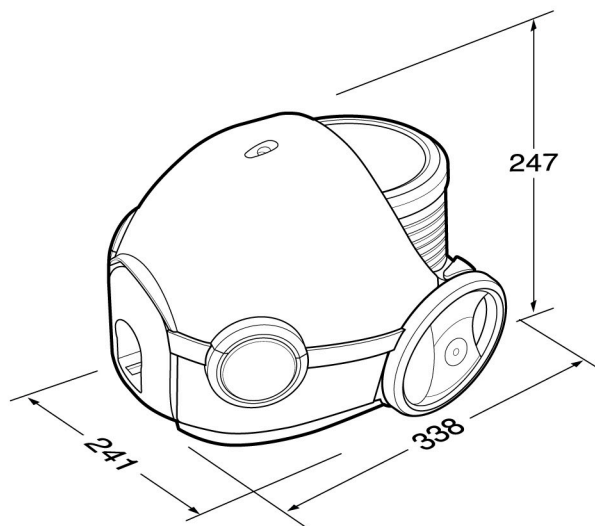

- 型 号: V-6200HA0
- 额定电压: 220V, 50Hz
- 额定功率: 1200W
- 净 重: 3.3Kg
- 外形尺寸: 241mm x 338mm x 247mm

附件

振动刷头.....	1个
软管.....	1件
毛刷尖吸嘴.....	1个
地板/地毯刷头.....	1个
伸缩管.....	1根
纸袋.....	3个

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868

上海: (021) 62915858

成都: (028) 85551818

沈阳: (024) 88525858

武汉: (027) 84881818

广州: (020) 86231818

南京: (025) 6897878

天津: (022) 86999898

济南: (0531) 2055858

LG电子（天津）电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路

电话: **022-26903019**

传真: **022-26903476**

邮编: **300402**

售后服务热线: **022-26903019**

免费咨询电话: 800-810-5659

(LG电子北京技术服务中心 服务时间 24小时服务)



<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/No.: 3828Fi3815X