

中国联通定制手机 用户手册

HUAWEI U8860

个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。


- 请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备。
- 设置设备屏幕锁定，并牢记您设定的密码或解锁图案。
- 设备上的 SIM/UIM 卡、存储卡或设备内存中均可能存有您的个人信息，请注意及时备份个人信息。在更换设备时，请及时转移或删除个人信息及数据。
- 建议不要阅读来自陌生人的信息或邮件，以免设备遭受病毒感染。
- 在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。
- 在使用无线共享、蓝牙等业务时，请设定密码，防止未授权访问。不需要使用这些业务时，建议及时关闭。
- 安装设备安全软件，并定期进行安全检查。
- 获取第三方应用时，应保证获取方式的安全性。获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。
- 请及时安装或升级华为或第三方应用程序供应商发布的安全性软件或补丁。
- 如果您使用了需要定位信息的应用程序，这些应用程序可以传输定位信息，第三方可能会共享这些定位信息。
- 设备可能会将检测、诊断等信息反馈给第三方应用程序供应商，这些信息将用于帮助第三方应用供应商改善产品和服务。
- 如果您使用设备时有关于个人信息和数据安全方面的问题，请发送邮件至华为：mobile@huawei.com。

包装清单

- | | |
|-----------|--------|
| • 手机 | • 耳机 |
| • 充电器 | • 用户手册 |
| • USB 连接线 | • 电池 |

更多关于您手机的使用说明及其他重要信息，请参阅《用户指南》。请登录网站：<http://www.huaweidevice.com/cn> 下载。

手机外观

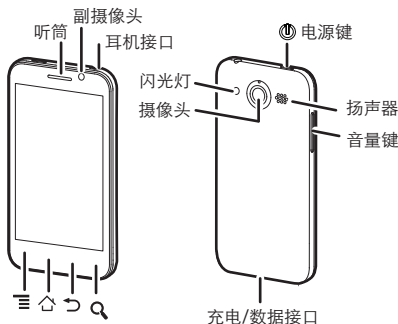

按键功能

-
- 按此键开启手机。
 - 开机状态下，长按此键打开 **手机选项** 菜单。
 - 开机状态下，按此键关闭屏幕。

-
- ☰ 按此键打开当前界面的菜单。

-
- 按此键返回主屏幕。
 - 长按此键打开 **任务管理器**。

-
- 按此键返回到上级界面。
 - 按此键退出运行中的程序。
 - 按此键关闭软键盘。
 - 按此键打开屏幕缩略图。


-
- 🔍 按此键打开搜索程序。
-

开始之前


1 打开电池后盖



2 安装 SIM 卡



3 安装 *micro SD 卡



4 安装电池




*micro SD 卡是选配件

5 安装电池后盖




给手机充电



如果您的手机在开机状态下充电，当状态提示栏电池状态图标变为  时，表示充电已经完成。

电池状态指示灯



绿色：电池已经充满电（电源适配器已经连接）

橙色：正在充电（电源适配器已经连接）

红色：电量低



开机和关机

开机

按 **⓪** 开启手机。如果您是首次开启手机，您需要对手机进行初始设置。

打开快速启动模式

1. 点击 **☰** > **设置** > **应用程序**。
2. 勾选 **快速启动** 选框。


⚠ 当您在乘坐飞机时，请不要打开 **快速启动** 模式。

关机

1. 长按 **⓪**，打开 **手机选项** 菜单。
2. 点击 **关机**。


⚠ 如果您打开了 **快速启动** 模式，手机将会进入深度睡眠。如果未打开 **快速启动** 模式，点击 **确定** 关闭手机。

主屏幕

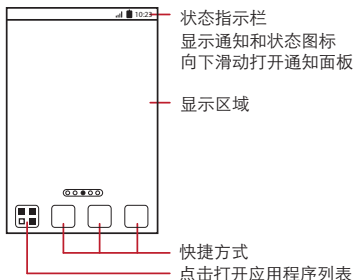


- 🔍 长按一个快捷方式键，您可以把它拖到垃圾桶或者您想要的位置，您也可以将一个图标拖到快捷方式位置。

查看扩展屏幕界面



左右滑动切换屏幕



合拢双指打开屏幕缩略图
点击缩略图打开相应的屏幕

- 🔍 点击 **≡** > **桌面设置** > **高级设置** > **屏幕个数** 设置屏幕数量。

快速打开和关闭数据业务

1. 打开通知面板。
2. 点击屏幕上方的  图标，可打开或关闭数据业务。

- 🔍 您也可以点击 、、 和 ，快速打开或关闭对应的业务功能。

在主屏幕上增加项目

1. 长按主屏幕的空白区域，打开 **选择活动** 菜单。

- 🔍 您可以点击 **≡** > **添加**，打开 **选择活动** 菜单。

2. 选择要添加到主屏幕上的项目。

更换桌面壁纸


1. 在主屏幕上点击  > **壁纸**。
2. 您可以通过以下几种方式，设置手机壁纸：
 - **动态壁纸**
 - **图库**
 - **壁纸**

锁定屏幕

- 手机打开时，按  锁定屏幕。
- 手机在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。

解锁屏幕

1. 按  唤醒屏幕。
2. 按照屏幕上显示的指示，点住解锁图标向右拖动，触碰到右侧解锁图标，即可完成解锁。



从 SIM 卡复制联系人信息

1. 在联系人列表，点击  > **管理联系人**。
2. 点击 **从 SIM 卡中复制联系人**。
3. 等待加载 SIM 卡联系人信息，选择您要导入的联系人或点击 **选择所有** 导入所有联系人。
4. 点击 **复制**。
5. 如果您手机有多个账户，选择您想要导入的账号。

通过拨号盘拨打电话


1. 点击  > **拨号盘**，进入拨号盘界面。
2. 点击数字键，输入电话号码。

 您的手机支持智能拨号功能，当您输入电话号码后，手机会在您的联系人中自动搜索并列出与之匹配的联系人。如果没有搜到匹配的联系人，则不列出。

3. 点击  拨打电话。


接听来电

当有电话呼入时，向右拖动绿色接听键 ，接听电话。



拒绝来电

当有电话呼入时，向左拖动红色挂断键 ，拒绝来电。



 点击屏幕下方的提示栏，您可以拒绝来电并发送短信给呼入方。

切换输入法

1. 在文本编辑界面，长按文本输入区域，直到弹出 **编辑文字** 菜单。
2. 点击 **选择输入法**。
3. 选择要使用的输入法。

创建和发送彩信

1. 点击  > **信息** > **新信息**。
2. 点击 **在此输入人名或号码** 字段，输入联系人号码。或者点击 ，从 **联系人** 或 **群组** 选择联系人。
3. 点击输入内容的字段，开始输入信息内容。
4. 点击 ，打开选项菜单。点击 **添加主题**，输入要发送的彩信主题。
5. 点击 ，发送彩信。

 在信息编辑界面，点击 ，在弹出的选项列表中选择要添加的项目。

- 🔍 您可以直接选择媒体文件（音乐，视频或者图片）作为附件发送：进入 **文件管理器**，长按要发送的媒体文件，然后点击 **共享 > 信息**。

建立连接

开启数据服务

1. 点击 **⚙️ > 设置**。
2. 点击 **无线和网络 > 移动网络**。
3. 选择 **已启用数据** 选框，开启数据服务。

- 🔍 使用数据服务可能会产生额外的流量费用，您可以停用数据服务来避免不必要的费用，清除 **已启用数据** 选框可以停用数据服务。

开启无线局域网

1. 点击 **⚙️ > 设置**。
2. 点击 **无线和网络**，选择 **WLAN** 选框，开启无线局域网。

- 🔍 如果您同时开启了无线局域网和运营商所提供的数据服务，无线局域网数据业务优先，运营商所提供的数据服务在无线局域网连接中断后继续。

连接无线局域网

1. 开启无线局域网后，点击 **⚙️ > 设置**。
2. 点击 **无线和网络 > WLAN 设置**。手机将列出搜索范围内无线局域网网络。
3. 选择您要连接的网络：

通过便携式 WLAN 热点共享数据连接

1. 点击 **⚙️ > 设置**。
2. 点击 **无线和网络 > 绑定与便携式热点**。
3. 选择 **便携式 WLAN 热点** 选框，共享您的数据连接。

- 🔍 当您选择 **便携式 WLAN 热点** 进行数据连接共享，点击 **便携式 WLAN 热点 设置**，可以对 **便携式 WLAN 热点** 进行设置。

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) 可以使同一局域网中的用户之间，实现轻松的数字媒体共享。

点击  > **DLNA**，进入 **DLNA** 界面。您可以分享照片、电影及音乐给其他 DLNA 用户，也可以浏览或下载其他 DLNA 用户共享的多媒体文件。


打开浏览器

点击  > **浏览器**，将打开浏览器页面。

打开和关闭相机

- 点击  > **相机**，打开相机。
- 在取景状态，点击  关闭相机。


取景界面

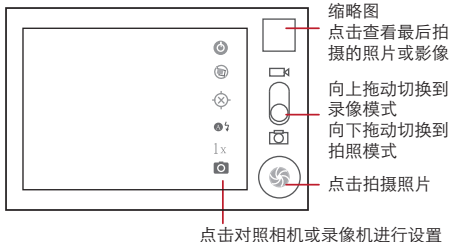

享受音乐


打开音乐媒体库

点击  > **音乐**，打开音乐媒体库。



播放音乐文件

1. 在音乐媒体库中选择一个类别。
2. 点击要播放的音乐文件。

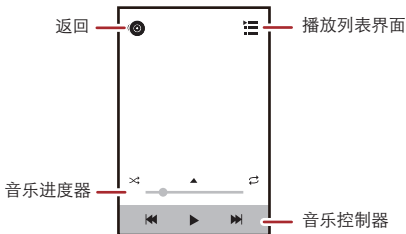

将 microSD 卡作为 USB 大容量存储器

1. 使用 USB 线将手机连接至计算机，计算机会将 SD 卡识别为可移动设备。
2. 打开通知面板，打开 **USB 已连接** 通知。
3. 点击 **打开 USB 存储设备** 按钮。

您现在便可以在计算机与手机的 microSD 卡之间交换文件了。

安全卫士

安全卫士 集成了 **拦截记录**、**黑白名单** 和 **隐私空间** 功能，使用该应用不会产生任何费用。

点击  > **安全卫士**，进入安全卫士界面：

进入 **黑白名单**，查看或编辑 **黑名单** 和 **白名单**，系统将会根据拦截设置中的设置规则拦截黑名单中联系人的来电和信息，或者只接受白名单中的联系人的来电和信息。

进入 **隐私空间**，查看隐私联系人的信息和通话记录。

进入 **拦截记录**，浏览当前拦截的来电和短信记录。

进入 **设置** 界面，开启或禁用 **安全卫士**。

常见问题解答

如何通过 SD 卡将其他手机中的联系人导入您的手机？

您的手机只支持 **.vcf** 格式的联系人文件。

1. 将需要导入的联系人备份为 **.vcf** 格式的文件并存储到 SD 卡中。
2. 将 SD 卡插入手机，在 **文件管理器** 中找到存储的 **.vcf** 文件。
3. 点击 **.vcf** 文件，手机会提示是否导入联系人。
4. 点击 **确定**，完成联系人的导入。

❗ 由于不同手机备份出的 **.vcf** 格式文件可能会存在兼容性问题，在导入后可能可能会丢失联系人的部分信息。

🔗 您也可以通过蓝牙共享导入联系人。

如何将一首歌曲设置为手机铃声

在音乐媒体库中，长按要设置为手机铃声的歌曲，在弹出的列表中选择**用作手机铃声**。

如何禁用屏幕自动切换朝向功能？

点击  > **设置** > **显示** > **自动旋转屏幕**，禁用此功能。

如何设置屏幕解锁图案？

点击  > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。

如何切换输入法？

长按文本输入区域，然后选择您想要的输入法。

如何停止正在播放的背景音乐？

点击状态提示栏，向下滑动打开状态面板，点击音乐播放信息栏，转到音乐播放界面。

如何返回通话界面？

如果通话时您的手机在其它界面，可以点击状态提示栏，向下滑动打开状态面板，点击当前通话返回通话界面。

如何在主屏幕上创建快捷方式？

长按主菜单界面中的应用程序图标，直到出现主屏幕。然后将图标拖到您想要的位置，松开手指即可。

如何隐藏键盘？

点击 ，隐藏键盘。

安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿手握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。

- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在 -10°C ~ 45°C ；设备由电池供电时，请在环境温度为 -10°C ~ 45°C 的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

配件要求

只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的电池、充电器和配件。如果使用其他类型的电池、充电器和配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的电池、充电器和配件，请与经销商联系。

使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于 0 °C 时，电池的性能会受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
- 如果设备碰撞硬物或设备受到外界的强烈撞击造成屏幕部分破碎，切勿触摸或试图移除破碎的部分，请立即停止使用并及时联系指定的维修点。

紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

电磁辐射比吸收率 (SAR)

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.254 W/kg, 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
壳体	○	○	○	○	○	○
单板/电路 模块	×	○	○	○	○	○
LCD 显示 屏/镜片	○	○	○	○	○	○
摄像头模 组/光学镜 片	○	○	○	○	○	○
电声器件/ 振动马达	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
非金属件	○	○	○	○	○	○
小五金件	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
天线	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T-11363—2006 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363—2006规定的限量要求。



本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

说明：

1. 单板/电路模块

器件铜合金或高温焊料中含铅；

电阻、电容的陶瓷或玻璃中含铅；

集成电路倒装芯片中半导体芯片及载体之间形成可靠性联接所用焊料中含铅；

单板上铆钉的铜合金中含铅。

2. 耳机插头的铜合金中含铅

3. 数据线 USB 头的铜合金含铅

4. 充电器插座的铜合金中含铅

法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



华为、HUAWEI 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。



WOW HD，SRS 及  标志是 SRS Labs, Inc. 的注册商标。本产品已获 SRS Labs, Inc. 授权使用 WOW HD 技术。

WOW HD™ 能显著地改善音频的回放质量，提供具有丰厚低音和高清细节的三维动态娱乐体验。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

Android 是谷歌公司的商标。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证。**华为技术有限公司既不会就这些软件和应**

用程序向您提供支持，也不对这些软件和应用程序的功能是否正常承担任何责任。

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。**在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。**

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任。**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

本产品采用的是开放的 Android™ 操作系统，华为技术有限公司对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司不对此承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

责任限制

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

生产商：华为技术有限公司

客户服务热线：4006902116

地 址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

网 址：<http://www.huawei.com>

