

摩托罗拉用户手册



L2
GSM


motorola.com.cn


引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 GSM (GPRS) 功能数字移动电话。

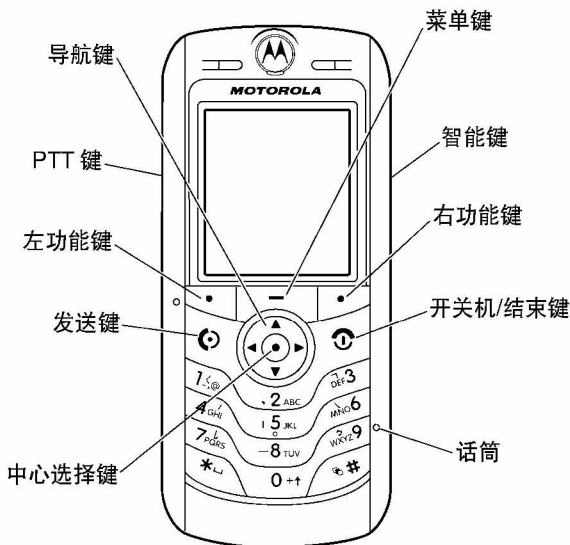

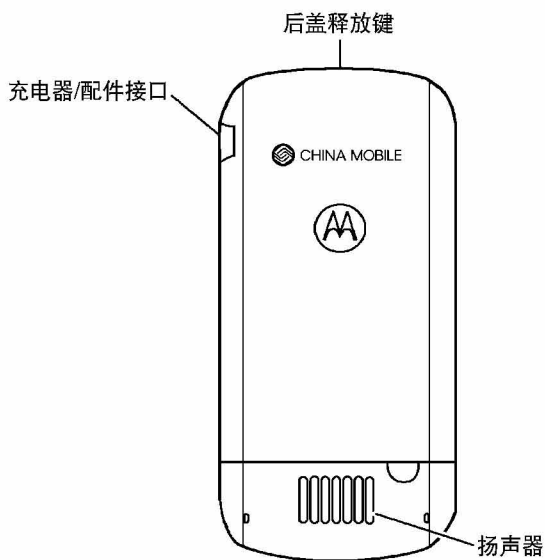

注：手册中的图示仅供参考，请以手机实际为准。

Motorola, Inc.

Consumer Advocacy Office

1307 East Algonquin Road

Schaumburg, IL 60196

1-800-331-6456 (美国)

1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)

1-800-461-4575 (加拿大)

800-810-5050 (中国)

www.motorola.com.cn

MOTOROLA 及 **M** 标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有，摩托罗拉获得使用许可。**Java** 和其他基于 **Java** 的标志均为美国或其他国家 **SUN** 公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2005 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用权取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或

者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请与您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

主菜单

通讯录

最近呼叫

- ▶ 呼入电话
- ▶ 呼出电话
- ▶ 号码速记
- ▶ 呼叫时间
- ▶ 呼叫费用*
- ▶ 数据计时器
- ▶ 数据量

信息

- ▶ 新信息
- ▶ 信息收件箱
- ▶ 发信箱
- ▶ 草稿箱
- ▶ 多媒体模板
- ▶ 快速记事
- ▶ 浏览器信息*
- ▶ 信息服务*
- ▶ 语音信箱*

工具

- ▶ SIM 卡应用*
- ▶ 计算器
- ▶ 日程表
- ▶ 快捷键

- ▶ 闹钟
- ▶ 移动 QQ*
- ▶ 拨叫服务*

游戏和程序*

访问网络

- ▶ 浏览器*
- ▶ Web 快捷方式
- ▶ 已存页
- ▶ 历史记录
- ▶ 转到网址
- ▶ 浏览器设置
- ▶ 网页设定

多媒体

- ▶ 图片
- ▶ 声音
- ▶ 录像

蓝牙连接

- ▶ 免提
- ▶ 设备记录
- ▶ 设置

设置

- ▶ 个性化

- | | |
|---------|---------------------|
| ▶ 铃声类型 | ▶ 耳机 [‡] |
| ▶ 连接* | ▶ 车载设置 [‡] |
| ▶ 呼叫转移* | ▶ 网络* |
| ▶ 通话设置* | ▶ 保密设置 |
| ▶ 初始设置 | ▶ PTT 设置 |
| ▶ 手机状态 | ▶ Java 工具 |

本款手机为中国移动定制手机，为了方便用户使用，手机在用户界面、开关机动画和功能等方面有所不同，具体内容如下：

- 开关机动画显示与非定制手机有所不同。
- 在待机状态，按  进入信息功能，按  进入移动梦网。
- 主菜单图标变化如下：

 **通信录**

 **通话记录**

 **信息：**新信息，信息收件箱，重要信息，语音信箱*，浏览器信息*，信息服务*，快速记事，发信箱，草稿箱，多媒体模板

 **客户服务***:  心机服务指南,  俱乐部服务,  客户服务热线,  客户经理,  移动秘书,  我的梦网,  客户服务设置

 **中国移动服务***:  精品推荐,  新闻天气,  图片铃声,  游戏乐园,  聊天交友,  在线理财,  影视空间,  号簿管家,  SIM 卡应用,  我的梦网,  移动梦网

 **移动梦网***: 浏览器, Web 快捷方式, 已存页, 历史记录, 转到网址, 浏览器设置, 网页设定

 **我的收藏**: 百宝箱, 图片, 声音, 彩信贺卡, 录像

 **工具**: 计算器, 日程表, 快捷键, 闹钟, 拨叫服务*

 **设置**: 个性化, 铃音类型, 连接*, 呼叫转移*, 通话设置*, 初始设置, 手机状态, 耳机, 车载设置, 网络*, 保密设置, PTT 设置, Java 工具

这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能用户不一定都能使用。

 移动梦网为一键上网服务，当您选择后会产生 **GPRS** 流量和相应费用。

* 取决于 **SIM** 卡、网络支持以及您申请的数据服务的类型。

‡ 需使用摩托罗拉原装可选配件。

目录

目 录

引言	1
安全信息	15
入门知识	27
关于手册	27
原装配件	27
安装 SIM 卡	28
安装电池	29
为电池充电	30
电池的使用	31
开机	32
关机	33
拨打电话	33
接听电话	34
本机号码	34
重要功能	35
PTT 功能	35

播放录像	41
数据连接	42
使用蓝牙无线连接	42
关于手机	47
显示屏	47
使用导航键	50
使用主菜单	51
文字输入	54
设定新密码	62
手机加锁和解锁	63
锁定和解锁键盘	64
若您忘记了密码	65
设置闹钟	65
通信录	67
创建通信录条目	67
搜索通信录条目	67
为通信录条目录制语音姓名	68
为通信录条目设置图片标识	68

为通信录条目设置铃声标志	69
设置主要号码或地址	70
设置查看方式	70
拨打通信录中的号码	70
通信录条目排序	70
复制通信录条目	71
通信录分类	71
共享通信录条目	73
通话功能	75
改变使用线路	75
重拨	75
线路识别	76
取消来电	77
关闭来电提示	77
调节听筒音量	77
免提扬声器	78
通话中使用静音	78
拨打紧急电话	78

插入国际连接代码	79
查看最近呼叫	79
呼叫时间和费用	81
回复未应答电话	83
号码速记	83
附加一个号码	84
按位置排序号码拨号	84
单键拨号	85
固定拨号	86
服务拨号	86
快速拨号	86
双音多频音	87
保持通话	87
呼叫等待	87
呼叫转接	88
电话会议	90
呼叫转移	91
限制呼叫	91
禁止呼叫	91

信息功能	93
设置信息收件箱	93
发送文字短信息	94
发送快速记事文字信息	94
多媒体信息	94
发送自录语音记事	97
使用多媒体模板	97
查看已发送信息的状态	97
接收信息	98
阅读、锁定或删除信息	98
阅读浏览器信息	99
信息服务	100
语音信箱	100
新闻及娱乐	103
浏览器	103
游戏和应用程序	105
查看图片	107
创建提示铃音	107

手机的其他功能	115
自定义手机设置	115
免提功能	120
网络功能	122
个人事务管理	122
保密设置	123
故障处理	125
电磁波能量吸收比值	129
中文键盘输入法	131

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。





通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少 **1 英寸(2.5 厘米)**。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少 **6 英寸(15 厘米)** 的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。



随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：• 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。



- 本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：

- (1) 本款手机不会导致有害干扰。
- (2) 本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 6 英寸（15 厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 6 英寸（15 厘米）。



- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打



或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金



属粉末)的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水，撞坏，或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 **SIM** 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心

进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。





专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全防护措施：



- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪光灯功能。
- 每小时至少休息 **15 分钟**。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 **15 分钟**。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。






European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

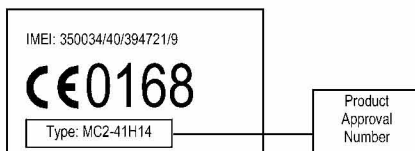

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

入门知识

警告：在使用手机前，请阅读手册的安全信息。

关于手册

本手册告诉您如何在手机中找到并实现菜单功能，如下所示：

查找此功能  **> 最近呼叫 > 呼出电话**

以上格式表示，在待机状态，按  键打开菜单，反色显示后选择**最近呼叫**（），然后反色显示后选择**呼出电话**。

按  键反色显示菜单功能。按**选择**（）键选择反色显示的菜单功能。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请使用固定电话拨打免费服务热线：**800-810-5050**



可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。


可选配件



带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

安装 SIM 卡

SIM (用户身份识别模块) 卡内包含手机号码和服务项目的详细信息, 并可以用来存储电话号码及个人信息。请按图示正确插入 SIM 卡。

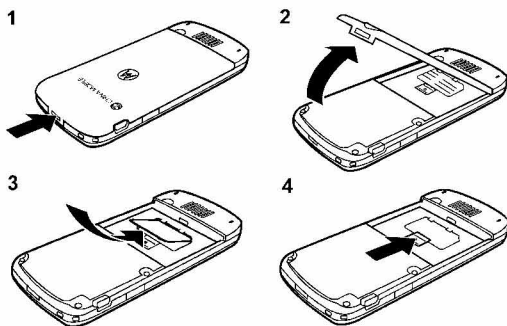


- 注：
- 请确保 **SIM** 卡的切口与手机 **SIM** 卡槽的切口方向一致，并且将 **SIM** 卡带有金属的一面朝下装入手机。
 - 请勿弄弯或划伤 **SIM** 卡，也不要使其接触静电、灰尘或浸水。

安装电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。

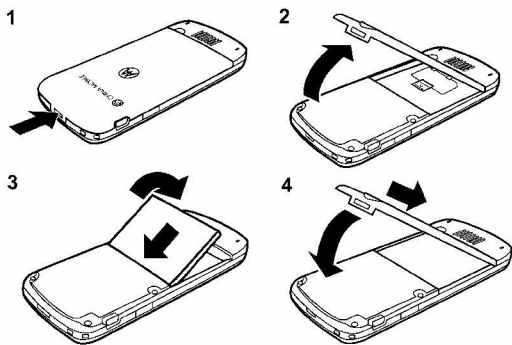

- 注：
- 请确保电池有金属面的一端对准手机电池舱的金属触点装入手机。请按照图示正确操作以防损坏电池连接片。






- **L2** 手机后盖采用的是全金属材料，受金属材料弹性限制，为了使手机后盖闭合更方便，可以用手按压两侧使其安装到位。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。注意不要使电池过度充电。

操作方法

- 1 将旅行充电器插头插入手机充电器接口。



- 2 将旅行充电器另一端插头插入合适的电源插座。
- 3 当手机提示充电完成时，将充电器插头从手机上拔出，将另一端插头从电源插座上拔出。

提示：• 您可以通过 **USB** 数据连接线与计算机连接为手机充电，但手机与计算机必须都处于开启状态，同时计算机中需已装有所需的相关软件。原装数据连接线与所需的摩托罗拉相关软件需另行购买。

- 如果您的手机电池电量已经完全耗尽，则无法通过 **USB** 数据连接为手机充电，此时您只能使用旅行充电器为手机充电。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置，为手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。

警告：为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下 **10°C (14°F)** 或零上 **45°C (113°F)** 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。



- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电后存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长的时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机的待机时间为 **200-345** 小时，电池（锂电池）容量为 **700** 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。



用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

开机

操作方法

- 1 按住  键开机。



← 开关机键



操作方法

- 2 如果需要, 请输入 SIM PIN 后按**确定**()键为 SIM 卡解锁。

警告: 如果连续 3 次输入错误, SIM 卡将被锁定, 手机将提示 SIM 卡已锁。(此时如需解锁, 请与您的网络服务供应商联系。)

- 3 如果需要, 输入 4 位解锁码后按**确定**()键为手机解锁。(解锁码出厂设置为 1234。)

关机

操作方法

按住  键关机。


拨打电话

在待机状态:

按键	功能
1 按数字键	输入电话号码
2 按  键	拨打电话
3 按  键	结束电话



为保证良好的通话音质，请注意手机话筒的位置（如图中箭头所示），同时确保话筒不被其他附带物阻塞。



接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

按键	功能
1 按  键 或应答 () 键	接听电话
2 按  键	结束电话

本机号码

在待机状态查看本机号码，按  键后迅速按  键。如果需要，反色显示所需条目后按 **查看** () 键查看条目明细，按 **编辑** () 键后可以编辑条目。

在通话过程中，按  > **本机号码**。

注：如果您不知道您的本机号码，请与您的网络服务供应商联系。





PTT 功能

您可以使用手机的 **PTT**（对讲机）功能与其他 **PTT** 手机用户进行通话。您可以与联系人进行一对一的通话或与更多联系人同时进行群组通话。



PTT 功能取决于 **SIM** 卡、网络支持以及您申请的数据服务的类型。并且只有在支持 **PTT** 网络功能的地区才能使用。

呼出 PTT 呼叫

当待机状态显示  时，您可以呼出或接收 **PTT** 呼叫。

- 1 在待机状态输入一个 **PTT** 用户的号码，或按 **PTT** () 键打开 **PTT** 联系人列表，如果需要，按 **PTT 菜单** () 键打开 **PTT 菜单**，选择所需类型后反色显示所需联系人或群组。

注：如果您更改了**打开到设置**，在待机状态按 **PTT** () 键则不会打开联系人列表。

- 2 按 **PTT** () 键，当屏幕提示已连接并发出提示音后按住 **PTT** () 键，再次听到提示音后开始讲话。讲话结束后释放 **PTT** () 键，此时等待



对方回应，或再次按住 **PTT** () 键开始讲话。

注：同一时间只能一人讲话。

要结束呼叫，按  键，如果 20 秒钟（此时间的长短取决于您当地的网络设置）无人讲话，则呼叫结束。

要发送 **PTT** 提示，而不进行 **PTT** 呼叫，反色显示所需 **PTT** 联系人后按提示 () 键。该联系人的手机将发出提示，此时，该联系人可以先讲话。如果该联系人不响应，呼叫结束。

应答 PTT 呼叫

收到 PTT 呼叫

当收到 **PTT** 呼叫时，手机会发出提示后您将会听到呼叫方的讲话。

- 如果您要讲话，等待呼叫方停止讲话时，按住 **PTT** () 键，在听到提示音后开始讲话，讲话结束后释放 **PTT** () 键。
- 要结束通话，按  键。

如果您更改了**应答模式**设置，手机将不会如上所述自动应答。



收到 PTT 提示

当收到 **PTT** 提示时，按 **PTT** () 键，听到提示音后开始讲话。您也可以按**忽略** () 键取消呼叫提示。

当未应答 **PTT** 提示时，手机将显示**未接呼叫**。当未应答 **PTT** 呼叫时，手机不会显示**未接呼叫**，除非您已将应答模式更改为**手动**。

PTT 联系人和群组

添加新 PTT 联系人和群组

您可以存储 **PTT** 联系人进行一对一通话，或创建 **PTT** 群组进行群组通话。

要存储 **PTT** 联系人，按 **PTT** () 键，打开 **PTT** 联系人列表，按  > **添加新联系人**。输入要添加的联系人的姓名和号码，然后按**完成** () 键。手机存储联系人后返回到 **PTT** 联系人列表屏幕，新联系人将显示在列表中。


要创建群组以便同时可以与多个联系人通话，按 **PTT** () 键，打开 **PTT** 联系人列表，按  > **打开 PTT 群组列表** > **添加新群组**。输入群组名称后选择所需成员，然后按**完成** () 键。手机存储群组



后返回到 PTT 群组列表屏幕，新群组将显示在列表中。

查看 PTT 联系人和群组

要查看 PTT 联系人，按 PTT () 键后按 上或下键反色显示所需联系人，按 > 查看。您也可以编辑或删除联系人。

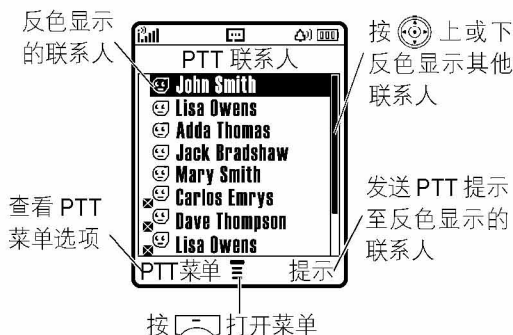

要查看 PTT 群组，按 PTT () 键，打开 PTT 联系人列表，按 > 打开 PTT 群组列表。按 上或下键反色显示所需群组后按 > 查看。您也可以删除该群组。您不能编辑群组，但是可以删除群组或创建新群组来添加成员。



PTT 联系人和群组列表中的图标显示联系人或群组成员的在线 (🗨️, 🗨️) 或离线 (🗨️, 🗨️) 状态。也可显示联系人的锁定状态 (🗨️) (反色显示该联系人, 按  > 编辑 > 锁定模式 > 开启或关闭)。

您可以为联系人设置**上线提示** (🗨️), 以便联系人上线时提醒您。反色显示所需联系人, 按  > **上线提示** (该功能只可用于离线联系人, 并且需要您当地的网络支持。)。使用该功能您可以在个性化设置中开启**在线提示音**, 进行声音提示。

要刷新 PTT 联系人或群组列表, 按  > **刷新列表**。

按使用频率对 PTT 联系人或群组重新进行排序, 按  > **经常连接**。

PTT 设置

在使用 PTT 功能前, 您需先开启 PTT 服务。

开启或关闭 PTT 服务:

查找此功能  > 设置 > PTT 设置
> PTT 服务 > 开启或关闭

当开启 PTT 服务后, 您可以对 PTT 功能进行设置。



注：GPRS 设置和服务器设置的具体参数请咨询您的网络服务供应商。

设置 PTT 个性化：

在待机状态按 PTT () 键后按 PTT 菜单 () 键打开 PTT 菜单，反色显示后选择 PTT 设置，反色显示后选择个性化，设置所需选项。

选项	介绍
打开到	在待机状态，按 PTT () 键所打开的状态。
排列方式	按名称、状态或使用频率排列 PTT 联系人和群组。
应答模式	设置 PTT 应答模式为手动(按 PTT () 键应答)，自动接受 (接受全部呼叫的标准模式)，或请勿打扰 (拒接全部呼叫)。
听筒音量	您可以设置 PTT 呼叫的提示音量。
PTT 扬声器	使用 PTT 呼叫时，您可以将扬声器设置为开启或关闭。




选项	介绍
在线提示音	您可以开启或关闭联系人或群组上线时的提示音： 在 PTT 联系人或 PTT 群组列表中反色显示所需条目，按  > 上线提示。

播放录像

播放存储在手机中的录像文件：

查找此功能  > 多媒体 > 录像
> 录像文件

录像播放状态：

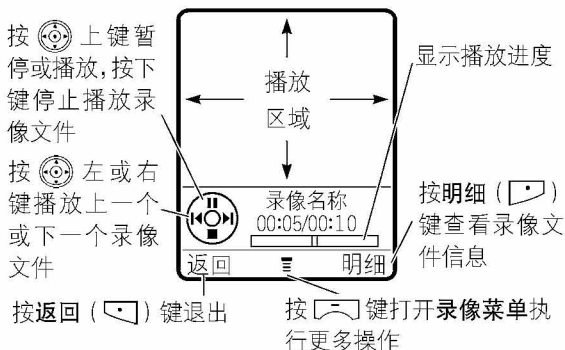



数据连接



您可以通过 **USB** 数据连接线实现手机与计算机间的数据传输。您可以：

- 在手机与计算机或其他设备间同步通信录等信息。
- 将手机作为调制解调器连接互联网。
- 通过手机发送和接收来自计算机或其他设备的数据呼叫。



注：您需另外购买摩托罗拉原装 **USB** 数据连接线及其支持的软件。请根据您的计算机或其他设备的类型来决定所需数据连接线的型号。

要在手机与计算机间进行数据传输，您需要先在计算机中安装摩托罗拉原装数据包中的软件。具体安装步骤请参见数据包用户使用手册。

使用蓝牙无线连接



手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、扬声器、免提车载通话装置、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换与同步。



注：您所在的某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时，请遵守当地的法律及法规。

开启/关闭蓝牙设备

要开启或关闭蓝牙：

查找此功能  > 蓝牙连接 > 设置
> 电源 > 开启或关闭

注：为节省电量，请在不使用时关闭蓝牙电源。

查找其他设备

查找此功能  > 蓝牙连接 > 免提
> [查找其它设备]

若蓝牙电源关闭，手机提示临时开启蓝牙。按是()键开启蓝牙，或在设置菜单中将**电源**设置为**开启**。

手机将搜索周围可用的设备，并在屏幕显示设备列表。

要连接设备，反色显示设备名称后按**选择**()键。

设备可能要求接合对象，按是()键后输入正确的蓝牙密码，按**确定**()键创建与安全设备的连接。当连接成功，蓝牙指示符将显示在屏幕上。



注：● 相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应说明。

- 您无法使手机通过蓝牙同时连接两个设备。

发送文件到其他设备

您可以使用蓝牙无线连接复制或移动图片、声音和录像等文件到其他设备。

反色显示要发送到其他设备的文件，按  键。

选项	说明
移动	移动文件至其他蓝牙设备。 注： 移动文件后，手机将删除原文件。
复制	复制文件至其他蓝牙设备。
发送	发送日程表事项或 Web 快捷方式至其他蓝牙设备。
共享通信录条目	发送通信录条目至其他蓝牙设备。



编辑设备属性

您可以编辑已知的设备属性。

在**设备记录**中反色显示设备名称，按**编辑** () 键后可编辑设备的明细。

发送文件到打印机

您可以使用蓝牙无线连接发送手机中的图片、信息、日程表事项或通信录条目到打印机。

注：• 使用该功能需选择支持蓝牙无线连接的打印机。

- 具体可打印的文件类型及使用打印纸张的尺寸取决于您选择使用的打印机及手机的设置类型，请以实际为准。

1 反色显示所需打印的条目，按  > **打印**。

提示：如果某条目的菜单中含有**打印**选项，则您可以打印该条目。

- 2 在**打印选项**屏幕，选择 **[打印]**，直接打印该条目，选择**模板**，设置打印模板。
- 3 在**打印机**屏幕中选择可用的打印机名称或在 **[查找其它设备]** 中搜索打印设备。



高级蓝牙功能

功能	说明
被找	允许其他蓝牙设备查找本机。  > 蓝牙连接 > 设置 > 被找
断开连接设备	在免提中，反色显示设备名称，按断开（）键后按是（）键，断开连接设备。
通话中切换使用蓝牙	通话中切换蓝牙设备：  > 使用蓝牙
编辑设备明细	在设备记录中反色显示设备名称，按编辑（）键。
更改名称	更改手机名称：  > 蓝牙连接 > 设置 > 名称