

惠州 TCL 移动通信有限公司

TD-SCDMA/GSM 双模数字移动电话机

TCL Z206

开始了解您的手机



手机按键

开关机/挂机键：长按，可进行关机、开机操作

拨号键：向联系人发出呼叫；

侧按键：控制铃声、多媒体及闹钟的音量。上,下移动

手机主界面



安装 SIM 卡和电池

Z206 手机使用锂电池。在您购买手机时，手机电池没有充电，但有足够的电量供您开机。请使用厂家提供的原装电池，使用手机前请先正确安装电池。

具体操作如下：

1. 打开电池盖：箭头所指左下角缺口处向上打开电池盖。如果手机处于开机状态，请先按住关机键执行关机。
2. 将 SIM/USIM 卡沿着卡槽上指示的方向滑入卡槽中，注意卡的方向。确保卡的金属接触区域面朝下。

注：取出 SIM/USIM 卡也需关机取出电池，然后沿插入卡槽的相反方向滑出卡槽。

3. 对齐手机和电池上的金属接触区域以插入电池。

注：电池电量图标显示在手机屏幕的右上角。当电池电量低于 15% 时，会有提示框。当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

4. 盖上手机的后盖。

电池充电

用旅行充电器充电

Z206 手机随机配备一个充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器。首次使用手机之前，必须为电池充电可使用提供的旅行充电器或通过电脑数据线将手机与电脑相连对手机进行充电。

使用充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

1. 将充电器电源插头插入电源插座；
2. 将充电器的充电插头插入手机；
3. 充电过程中，电量图标滚动显示；
4. 电量图标显示满格时表示充电完成，拔下旅行充电器电源插头，接着将充电插头从手机上取下。

注：关机充电时，插入充电器需 10 秒后屏幕才有充电显示。

用电脑数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。

- 1 将电脑数据线的一端（微型 USB）插入多功能插口。
- 2 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。

安装和取出存储卡

要使用内置相机存储多媒体文件（如拍摄的照片）。

1. 打开电池盖。
2. 此处以手机后盖为准，金属点向下，Micro-SD 卡凸出朝前，推进卡槽直到卡住 Micro-SD 卡。
3. 盖上电池盖。
4. 取出 Micro-SD 卡时，需把 Micro-SD 卡往里推进后弹出。

注：请勿在手机处于开机状态下插入或拔出内存卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

开机和关机

1. **开机:**请确认 SIM/USIM 卡已经插入手机，而且电池已经充电。

关机状态长按**开关机键**直至屏幕亮起出现开机画面，然后进入待机状态。

2. **关机:**待机状态长按**开关机键**，出现关机画面。

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

注：

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：用手指点击一下可选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 按任意键均可以点亮屏幕背光。。
- 也可调整背景灯时间，选择设置 → 手机设置 → LCD 背光。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。如欲锁定，在待机界面点下锁屏图片或短按关机键。如欲解锁，在锁屏界面按提示滑动解锁箭头。

拨打语音电话

拨打电话有多种方式：直接拨号、通信录拨号、短信拨号、通话记录拨号。

【直接拨号】：在主界面下直接按键盘数字，按拨号键进行通话。

【通信录拨号】：从主菜单选择通信录，选择联系人进行拨号。

【通话记录拨号】：从主菜单选择通话中心→通话记录，选择需要记录进行拨号。

【短信拨号】：在短信阅读界面，点击“选项”进入选择“呼叫发件人”。如果短信内容里面包含有数字号码，可点击数字号码执行呼叫。或在阅读界面按拨号键直接向发件人发起呼叫。

接听语音电话

语音来电时，手机会显示来电号码或姓名（需要开通来电显示业务）。点击静音键可以实现静音功能。

拒听来电：按开关机键或点击拒接。

接听来电：按拨号键或点击接听键。

结束通话：按开关机键或点击拨号盘中的“结束通话”。

语音电话通话过程中

在语音通话过程中，点击选项可以完成以下功能：

保留单线通话：

结束单线通话：

新通话：可显示拨号键盘，输入数字等。

通信录：保持当前通话，进入电话簿查看通信录或拨打电话，拨打新的电话，以前的电话保留。。

信息：进入信息页面。

录音：使用些功能，双方通话会被录音。

背景音：设置背景音乐的状态，选择背景音乐。

静音：选择打开或关闭静音功能。

双音双频：选择打开或关闭双音双频功能。

调整音量

在通话过程中，按右侧的音量键调节通话音量。

新信息

通话过程中，在屏幕左边中间有未读信息指示。

接听新电话

如果您的手机开启了来电等待，通话过程中有新的来电，电话会提示并弹出来电界面。可按拨号键接听，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听的，按开关机或点拒接。

主菜单功能

通信录

- 点击菜单键选择新建联系人或从拨号界面新建联系人。
- 对已保存的联系人，可点击某联系人再点击“选择”键选择编辑联系人。

通话中心

通话记录

包括已拨电话、已接来电、未接来电、所有通话的记录。

注意：已拨电话/已接来电/未接来电，每项均可分别保留 20 条记录，所有通话可保留 60 条记录。

对任何一个通话记录，可进行选项：

- 查看：查看些联系人的资料。
- 呼叫：选择进行语音拨打电话。
- 发送信息：编辑发送短信到此号码。

- 保存到通信录：将号码保存到通信录里面。
- 添加到黑名单：将号码设置为黑名单。
- 呼叫前编辑：呼叫前编辑：呼叫前编辑些号码，选择呼叫或保存到通信录。
- 删除：删除当前号码记录。
- 删除全部：删除此号码所在当前目录下的所有通话记录。
- 标记多个：标记多个通信录里面的号码。
- 高级选项：查看短信的数量。

通话设置

- 本机号码：此选项提供给您保存所使用 TD 卡和 GSM 卡的机主姓名和电话号码。您可对其进行编辑和删除。
- 呼叫等待：选择激活、取消和查询状态呼叫等待功能。
- 呼叫转移：选择在何种条件下使用呼叫转移功能。
- 呼叫限制：选择限制某些通话功能。
- 线路切换：选择需要的线路。
- 群组列表：查看和编辑群组。
- 高级设置：选择对通话进行设置。

互联网

通过浏览器可自行输入所需网址进入，并可通过书签查询主页、书签（本机已为您储存：**Web 移动梦网**、网站导航、中国移动、12530、12580、开发者社区、飞信）、历史记录（可保存 30 条历史记录）、已存网页、下载管理器、设置、退出。

中国移动服务

中国移动移动是中国移动推出的全新移动数据增值服务，能为用户提供方便快捷丰富的信息服务。通过它可便捷的进入无线音乐、游戏社区、新闻天气、飞信 Fetion、手机视频、号簿管家、新业务推荐、SIM 卡应用、移动搜索享受随时随地的移动信息服务，操作简单，按系统提示操作即可。具体业务及资费详情请咨询中国移动通信。

- 无线音乐：无线音乐是中国移动推出的一种通过内置于手机终端的音乐客户端软件实现的业务。它是一种新型的音乐体验消费平台，用户通过音乐随身听，可以实现对中国移动提供的全曲音乐进行在线收听，也可以订购彩铃、下载振铃。
- 游戏社区：游戏社区是由中国移动为客户提供的以游戏为基础的业务，通过手机无线网络可在线玩游戏。
- 新闻天气：新闻天气是中国移动为用户提供的即时新闻天气查询的业务。
- 飞信 Fetion：飞信是由中国移动推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的即时通信产品。可通过手机客户端方式登录，也可用普通短信方式与各客户端上的联系人沟通。您可通过飞信实现与其他用户进行文字聊天、语音通知等功能。
- 手机视频：手机视频是中国移动推出的全新移动数据增值服务，通过手机无线网络可在线观看各种精彩的视频内容。
- 号簿管家：同通讯录的号簿管家一样。
- 新业务推荐：新业务推荐是中国移动推出的最新服务，主要有航班查询、手机地图、条码识别等功能。
- 移动搜索：移动搜索是由中国移动推出的一款手机搜索引擎。用户可根据需求查询相关信息。
- 移动梦网：移动梦网是提供中国移动无线数据应用业务、统一信息服务、服务提供商合作业务、企业无线网络应用业务、移动商务以及移动互联网发展。
- SIM 卡应用：SIM 卡应用中包含手机报、飞信、航班查询以及 SIM 卡专区介绍等内容。

注意：STK 所提供的功能由网络运营商和 SIM 卡决定，不同的 SIM 卡显示的菜单不同。

信息

短消息

- 建立信息：创建新的短消息。
- 收件箱：查看收到的信息。
- 草稿：查看草稿箱的信息。
- 发件箱：查看发送的信息。
- 已发信息：查看已发送的信息。
- 文件夹：查看文件夹的信息
- 删除信息：选择删除某种菜单下的信息。
- 电子邮件：您可以使用电子邮件应用，随时随地接收或发送邮件信息。
- 小区广播：小区广播是由网络运营商在特定的区域，向区域内所有用户发送天气预报、交通状况等信息的服务。

- 模板：进入预置信息模板，并对其进行编辑、保存等。
- 信息设置：对短信、彩信相关参数进行设置。

彩信

同上有新建信息、收件箱、发件箱、草稿箱、信息设置、存储状态功能。此处略。

客户服务


- 手机服务指南：提供本款手机的售后服务电话和网站网址信息，详见手机内该菜单内容。
- 电子渠道 e100：e100 是中国移动为客户提供的一部式电子自动服务。
- 客户经理：设置号码并保存后，就可直接通过此菜单拨打该号码。
- 我的梦网：提供您查询订购业务的列表，并提供客户退订其中部分或全部业务的途径。
- 客户服务设置：
 - 客户服务热线：查看或编辑服务热线号码。
 - 客户经理号码：编辑客户经理号码及姓名。

我的收藏

我的收藏是帮助您方便快捷的管理存储在手机或存储卡上的音乐、视频、图片、彩信贺卡、百宝箱、G+游戏、其他类型的文件、手机视频。在文件夹列表中下，可直接点击进入文件夹，进行打开、新建文件夹、重命名或删除操作。

摄录相机

摄录相机是相机与摄像机之间自由切换。

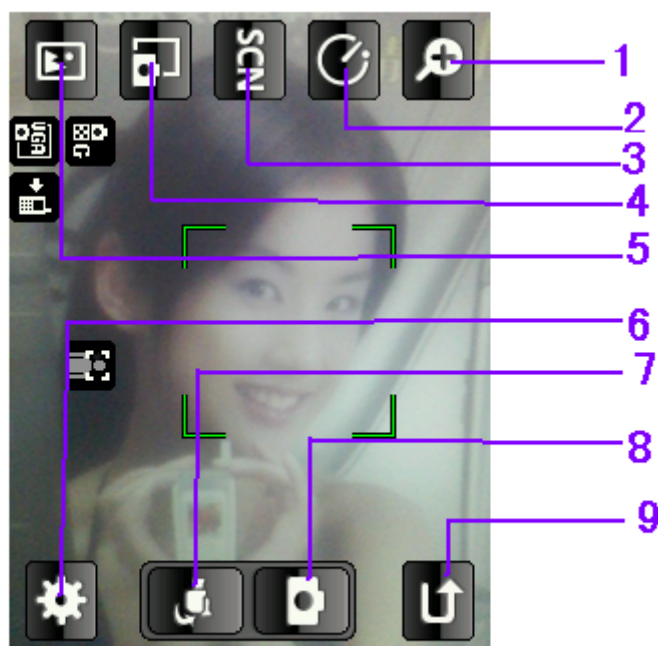

- 1：缩放取景图片。
- 2：设置自拍模式。
- 3：设置情景模式。
- 4：设置拍照模式。
- 5：查看已拍的相片和影像。
- 6：设置照片大小、照片质量、色彩效果、亮度等。
- 7：切换到摄像模式和摄像键。
- 8：切换到拍照模式和照相键。
- 9：返回键。

游戏

本手机预设了 1 游戏供用户闲暇时玩耍。

手机电视

通过手机电视播放器随时可以搜索电视频道，即能播放电视。此业务是通过流量收取话费。具体业务及资费详情请咨询中国移动通信。

时钟

- **时间与日期：**设定日期、时间。
- **闹钟：**本机提供五个可编辑的闹钟。点击进入编辑页面，上下拖动编辑每一项。
- **世界时间：**显示当前本地时间以及不同城市的市区。您可以滑动方向键查询您所需要的城市时间。

日历

显示公历年和月份及阴历信息。进入选项可设置添加事件、跳至当天事项、查看所有事项、跳至指定日期。

调频广播

需插入耳机才能启动调频广播。

电子书

阅读存储在手机或存储卡中的电子书。

媒体播放器

浏览或处理保存在此播放器中的视频文件。

图片浏览器

浏览或处理保存在此浏览器中的图片文件。

JAVA 应用

您的手机支持 JAVA 应用，您可下载新的 JAVA 游戏到手机中。

移动梦网

移动梦网是中国移动推出的全新网络服务。不仅为您提供全方位的网络体验，让您与朋友保持联系、获取信息、利用网络银行服务，而且通过压缩网页节省您的时间。

设置

- **手机设置：**手机设置：设置手机的语言、待机菜单显示、手写设置、定时开关机、首选输入法、编码方式、问候语、自动更新时间、飞行模式、LCD 背光等设置。
- **外部连接：**设置蓝牙、移动网络等外部连接。
- **网络设置：**设置您所需要的网络。
- **触屏校准：**校准手机触屏的灵敏度。
- **安全设置：**设置手机 SIM 锁、手机锁、键盘锁等情况。
- **权限管理：**设置手机的权限权限管理。
- **恢复出厂设置：**输入手机的默认密码，恢复出厂设置。

注意：手机的默认密码是 0000。

- **音效：**设置手机声音特效。
- **版本：**查询手机的硬件、软件版本和软件发布时间。

情景模式

本手机提供了多种模式并进行了默认设置。当您插入耳机后手机自动进入耳机模式。其中进入标准、户外、静音、会议几种中，您都可以进入“设置”：有响铃、振动、响铃和振动，静音四种来电提示方式供您选择。

工具箱

- **计算器：**您可以使用计算器进行加、减、乘、除四则混合运算，并显示计算列表。
- **任务：**您可以使用任务，记录您重要的事件，并设定时间通知您。
- **录音：**您可以随时录音各和格式的文件，通话中也可以点击“选项”进入录音，可以当前通话记录保存下来。
- **汇率换算：**您可以使用汇率换算进行汇率的换算，并显示在换算列表。

移动门户

移动门户是通过移动门户就可以登录到 WWW：10086.cn 网址。

号簿管家

号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务，主要功能为：

- **开通/取消业务**
- **号簿更新：**可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题。
- **网络查询：**提供庞大的网络号簿，解决手机号簿容量问题。

进入号簿管家还可进行以下操作：

- **设置：**设置各项参数，包括同步类型、服务器地址、端口、用户名、密码、数据库及网络配置。

文件管理

文件管理是通过文件管理可以查询手机和内存卡的使用情况。

手机证券

手机证券是通过手机证券客户端可以为用户提供动态行情、财经资讯等服务，具有随时随地、操作简单、多券商支持的特点。

手机阅读

手机阅读是是通过手机阅读客户端可以为用户提供丰富的资源，具有随时随地、操作简单、丰富的书籍资源等特点。

飞信

飞信是由中国移动推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的即时通信产品。可通过手机客户端方式登录，也可用普通短信方式与各客户端上的联系人沟通。您可通过飞信实现与其他用户进行文字聊天、语音通知等功能。

安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本指南中的“安全警告和注意事项”内容。

	在禁止使用手机的场所,或者使用手机会引起干扰或危险时,请关闭手机。		请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。
	请勿在驾驶汽车时使用手机,以免妨碍安全驾驶。		请将手机远离磁性设备,手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。

	在医疗场所,请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域,请关闭手机。		请勿在高温处、有易燃气体的地方(如加油站)附近使用手机。
	登机时请关闭手机,以免无线信号干扰飞机控制信号。		请将手机及配件放在儿童触摸不到的地方,请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。
	在使用高精度的电子设备附近,请关闭手机,否则可能会导致电子设备故障。		请使用本公司指定的电池和充电器,否则,可能会引起爆炸。
	请勿擅自拆卸手机及配件,只有授权机构才可维修本手机。		使用本手机时,请遵守相关法律法规,并尊重他人隐私及合法权利。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机壳	0	0	0	0	0	0
主机板	X	0	0	0	0	0
电镀装饰件	0	0	0	X	0	0
装配器件	X	0	0	0	0	0
安装螺母	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0
数据线	X	0	0	0	0	0
包装材料	X	0	0	0	0	0

说明:本公司根据标准 SJ/T 11363-2006 要求在此声明,本产品 90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造,超过标准要求的部件,将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中:

○:表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准 SJ/T 11363-2006 限量要求以下;

×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超 SJ/T 11363-2006 的限量要求。

部分机型因功能设计或其他原因,不配置耳机,数据线等,请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。

电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 1.5W/Kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

20110803V01

