

BTM-308 立體聲藍芽耳機用戶使用指南

感謝您購買 **BTM-308** 立體聲藍芽耳機。此款藍芽耳機外形美觀、時尚、大方、並支援 A2DP 和 AVRCP 通訊協定。無論您外出旅行還是在辦公室內都可以自由自在地聆聽您喜歡的 MP3 音樂,用藍芽耳機接聽或重撥電話,騰出雙手做其他事情,不受束縛。

在使用耳機之前,請先仔細閱讀此《使用手冊》:


包裝盒內容

在本包裝中,您可找到:

一個 BTM-308 藍芽耳機 兩條耳機線(一條單耳線,一條雙耳線)

一個充電器 一條 USB 充電線 一本使用手冊和保修卡

耳機按鍵分配:

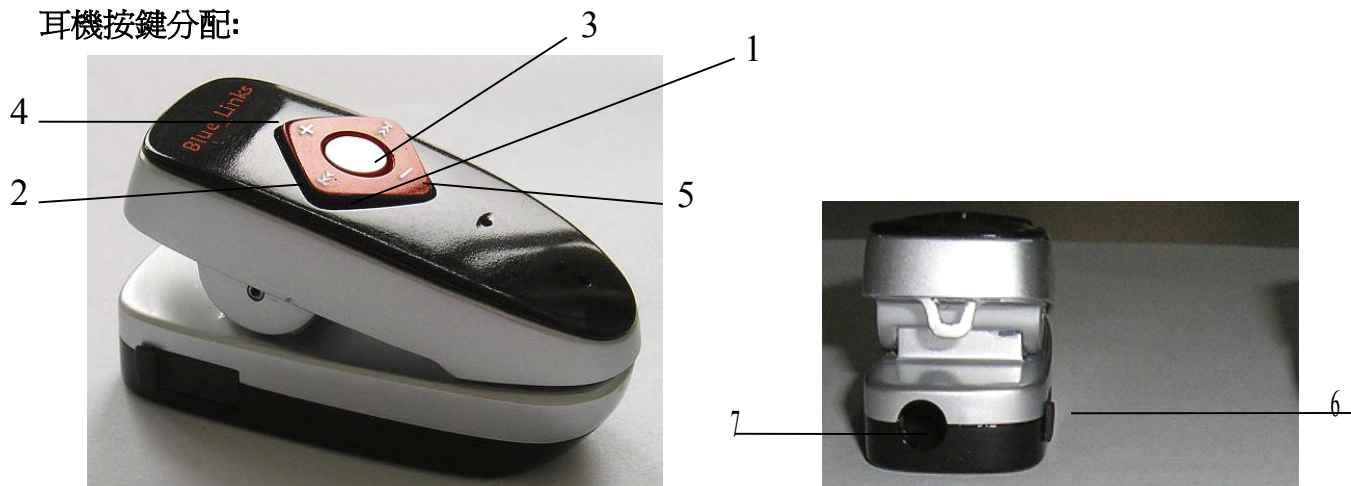

1. 多功能鍵: 開啓/關閉耳機; 配對;連接;通話; 通話切換; MP3 播放/暫停; 來電拒絕接聽.
2. <<: 選擇上一曲音樂, 重撥.
3. >>:選擇下一曲音樂, 重撥.
4. + :調大音量, 語音撥號.
5. - :減小音量;開啓和關閉蜂鳴器.
6. USB 充電接口.
7. 3.5mm 標準立體聲耳機插座.

LED 指示燈:

開機	藍色 LED 亮然後閃爍 2 下後每 15 秒閃爍一次(低電時是紅色 LED 閃).
關機	紅色 LED 閃爍 2 下後自動熄滅.
關機充電	充電時紅色 LED 常亮,當充滿電時紅色 LED 自動熄滅.
低電	紅色 LED 每 15 秒閃爍一次.
配對模式	紅色 LED 和藍色 LED 交替閃爍.
去電	藍色 LED 每 15 秒閃 2 下(低電時是紅色 LED 閃).
來電	紅色 LED 和藍色 LED 每 1 秒鐘同時閃爍 2 下.
通話中	藍色 LED 每 15 秒閃 2 下(低電時是紅色 LED 閃).
無連接指示燈	藍色 LED 每 15 秒閃 1 下(低電時是紅色 LED 閃).
耳機服務待機連接指示燈	藍色 LED 每 15 秒閃 2 下(低電時是紅色 LED 閃).
AV 服務連接指示燈	藍色 LED 每 15 秒閃 2 下(低電時是紅色 LED 閃).
音樂播放中	藍色 LED 每 15 秒閃 2 下(低電時是紅色 LED 閃).
音樂暫停中	藍色 LED 每 15 秒閃 2 下(低電時是紅色 LED 閃).

藍芽耳機操作

1. 首先要為你的耳機充電，當你發現你的耳機沒有電的時候也請先為耳機充電。
2. 當充滿電後，請開啓耳機和手機的藍芽或其他的藍芽裝置然後配對。
3. 當配對完成以後，您的耳機就可以使用了。

耳機充電

1. 充電前，請先關閉您的藍芽耳機。
2. 把 USB 充電線插入 BTM-308 耳機的 USB 充電接口。
3. 把 USB 充電線插入充電座，然後把充電座插到電源上，紅色 LED 立即點亮，當充電完成後紅色 LED 會自動熄滅。
4. 當充電完成後請先拔掉充電座然後把 USB 充電線從耳機和充電座取下。
5. 首次充電需要大約 14 小時，這樣使電池達到最佳性能。此次以後電池充電只需要大約 3 小時即可完成。
6. 當電池即將耗盡時紅色 LED 每 15 秒鐘閃爍一次。充滿電的電池可以提供大約 6 小時的連續通話時間，或者大約 180 小時的待機時間。

注意：

您只可以使用 **Blue-Links** 的 **USB** 充電線進行充電，用其他的 **USB** 線充電而引起的耳機損毀，
耳機保修服務無效。

開啓及使用藍牙耳機

啓動耳機

按住開關鍵 2~3 秒，藍色 LED 啓動並閃爍。

關掉耳機

按住開關鍵 6 秒左右直至紅色 LED 燈閃 2 下，然後熄滅，表示耳機已關閉。

耳機配對

首次使用藍芽耳機前，您必須將耳機與備有藍芽功能的手機配接。

1. 將耳機和手機放在相距在 1 米範圍內（中間無障礙物）。
2. 在確保關機的狀態下，按住開/關 鍵直至紅藍燈交替閃爍即進入配對模式，耳機會保留在配對模式 5 分鐘。
3. 按照手機用戶手冊指示，啓動手機的藍芽功能搜尋藍芽免提裝置。
4. 選擇 BTM-308，手機會自動識別 BTM-308（或會自動顯示為 BTM-308）。
5. 輸入耳機的配對識別碼“0000”，將耳機和手機配接。當返回至電話主功能表，按照手機的用戶手冊進行操作，便可以使用耳機進行通話或聆聽音樂。
6. 完成最初配接後，您便不須要重複此過程，只要啓動由藍芽操作的設備，耳機便會自動進行配接。只有您將耳機配接其他設備時，您才須要重複配接過程。**請留意如果配對時間超過 300 秒，耳機會取消配對，進入待機模式。**

使用藍芽耳機通話

- ◆ **接聽來電** – 當有來電的時候，紅色和藍色 LED 會一起閃爍。按一下多功能鍵即可接聽來電。
- ◆ **結束通話** – 按一下多功能鍵，結束通話。
- ◆ **重撥最後撥打的號碼** – 在連接狀態下，請按住選取上一曲按鈕<<或按住選取下一曲按鈕>>2 秒(您會聽到蜂鳴器響一下提示音)即可重撥最後撥打的號碼。(您可以在 MP3 模式下進行重撥操作。此功能需要您的手機支援才可以實現。更多資訊請參考你的手機操作說明。)
- ◆ **音量調整** – 向+/- 方向按一下多功能鍵進行調整，直至調整到理想的音量。
- ◆ **聲控耳機語音撥號** – 如果您的手機支援語音撥號功能，請按住音量+2 秒(您會聽到蜂鳴器響一下提示音)，當聽到“beep”一聲後說出對應的語音即可。(更多資訊請參考你的手機操作說明。)
- ◆ **耳機與手機互相切換通話** – 在使用 **BTM-308** 通話中，按住多功能鍵大約 2 秒，即可將通話從耳機切換到手機，若要將通話切回耳機，Nokia 手機則按一下多功能鍵即可將通話從手機切換回 **BTM-308** 耳機，SonyEricsson 則再次按住住多功能鍵大約 2 秒即可將通話從手機切換回 **BTM-308** 耳機。(其他型號的手

機請參考手機的操作指南。)

- ◆ **拒絕接聽電話** – 當有來電的時候,按住多功能鍵大約 2~3 秒,然後鬆開即可拒絕接聽當前的來電。
- ◆ **開啓蜂鳴器** – 按住音量減鍵直到聽到“嘀嗒”兩聲,然後鬆開手即可。
- ◆ **關閉蜂鳴器** – 按住音量減鍵直到聽到“嗒”一聲長響,然後鬆開手即可。
- ◆ **斷開藍芽連接蜂鳴器和LED提示** – 當手機與耳機失去藍芽連接後蜂鳴器會每隔1秒鐘“嗒嗒嗒嗒”響一次,共响4次,提示藍芽連接已斷開,藍色LED每5秒鐘閃一下(低電時是紅色LED每5秒鐘閃一下)共閃3分鐘,3分鐘內回來可自動連接藍芽。
- ◆ **手機與耳機連接** – 當手機與耳機斷開連接的狀態下,按一下耳機的多功能鍵可以連接上手機,此時您可以進行通話操作。若要聽 **MP3**,請再按一下多功能鍵啓動 **MP3** 播放。

使用藍芽耳機網上聊天或聽音樂

1. 首先需用藍芽適配器(Bluetooth dongle)將藍芽耳機與電腦連接。
2. 按照藍芽適配器的操作指引將耳機與電腦連接。
3. 當電腦與耳機連接上後,打開電腦的音樂軟體或聊天工具即可。

注:部分操作可能因所使用的軟件而有所不同。

選擇音樂

向>>/<< 方向按一下來選擇上一曲或下一曲音樂。

播放/暫停

按一下多功能鍵即可暫停,再按一下則繼續播放。

在聽 **MP3** 音樂模式下接聽來電

當使用 BTM-308 耳機聆聽 MP3 音樂時遇到來電,您會聽到鈴聲。按一下多功能鍵,您可將音樂模式切換到接聽來電模式,音樂便會自動暫停,再按一下多功能鍵結束當前通話及等待幾秒後便會自動回到音樂模式。

耳機疑難排解

若你不能將藍芽耳機和手機連接上,請嘗試以下步驟:

- 確保耳機已啓動及且有足夠的電量。
- 確保耳機已與手機配接。
- 確保手機的藍芽功能已被啓動。詳細指引請參閱你的手機用戶手冊。
- 確保耳機在手機 15 米範圍內,沒有障礙物阻隔,例如牆壁或其他電子裝置。

如上述步驟仍未能排解疑難,請替耳機充電 2~3 分鐘,並重啓耳機。

耳機採用了藍芽規範 2.0。藍芽無線技術需要設備支援,藍芽設備間的互用性取決於裝置的相容性。欲知有關支援藍芽技術的設備及產品的更多資訊,請向製造商查詢。

安全守則

請根據本地法律,在駕車時正確使用手機及耳機。若在駕駛時使用本裝置,請集中注意路面情況以保行車安全。

- 切勿將耳機給予兒童玩耍,因細小的元件可能會引致窒息危險。
- 用戶請留意在某些指定區域的指示,您需要關掉電子裝置或射頻無線電產品。這些地區包括醫院、爆破範圍及有潛在爆炸危險的環境。
- 用戶在登機前請先關掉耳機,切勿在飛機上使用。
- 切勿將耳機懸挂或儲存在任何氣袋可能展伸的位置,因為當氣袋展開時會造成嚴重的人身損害。
- 切勿拆開或損毀內置電池。

耳機保養及維護

- 將耳機放在口袋或袋子前,請先關掉耳機。若意外按下多功能鍵,您的電話可能會撥號。
- 切勿將耳機暴露在液體、水汽或潮濕的地方,因為本產品沒有防水功能。

- 切勿使用研磨性溶劑清潔耳機。
 - 切勿將耳機放置在溫度極高或極低的地方。
 - 切勿將耳機暴露在明火之中，這會造成爆炸的危險。
 - 切勿將耳機接觸尖銳物件，這會損毀耳機或造成刮痕。
 - 切勿將任何物件插入耳機內，這或會損毀內部元件。
 - 切勿嘗試拆卸耳機，耳機內不包含用戶可維修元件。
 - 如長時間不用耳機，請確保將它放置在乾燥的位置，並遠離溫度變化很大及多灰塵的地方。
- 如上述步驟仍未能排解疑難，請替耳機充電，並取出手機電池片刻，再重新啟動。

內置電池及充電

耳機電池是內置式，切勿自行更換。

- 耳機充電時只可使用製造商提供的充電器。
- 為免引致電擊危險或產生其他危險，請勿自行拆開充電器。若錯誤裝配充電器，在再次使用充電器時，會引致電擊危險。
- 切勿在戶外或潮濕地方使用充電器。
- 遵照本用戶手冊的指示，將耳機的內置電池充電。
- 避免在極高或極低的溫度下將耳機充電。

電池資訊

- 本耳機由充電電池供電。新電池只有在經過兩、三次完全充電和放電的周期後才能達到最佳的性能。電池可以充、放電幾百次，當電池無法再充電使用時，請聯繫供應商安排更換，切勿自行更換內置電池。
 - 充電器不用時，請斷開其與耳機的連接，並從電源插座上拔出充電器插頭。請勿將完全充電的電池長時間連接在充電器上，因為過度充電會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身在一段時間後會自行放電。
 - 切勿使用任何受損的充電器。
 - 如果把耳機放在過熱或過冷的地方，如在夏天或冬天將其放在封閉的汽車裏，會減少電池的容量和壽命。應儘量將電池溫度保持在 15°C 和 25°C 之間。耳機電池過冷或過熱可能會使其暫時無法工作，即使電池電量充足。當溫度遠低於冰點時，電池的性能尤其受到限制。
 - 請勿將電池擲入火中，以免電池爆炸。受損電池也可能會爆炸。請按當地規定處理電池。請在可能的情況下回收電池。不可將電池作為一般生活垃圾處理。
- *備註：有個別功能操作方式跟手機型號有關。

產品規格

藍牙規格：	CSR V2.0 版本
傳輸距離：	10米點對點
支援藍牙裝置：	A2DP, AVRCP, 耳筒和免提聽筒
頻率範圍：	2.4GHz
標準充電時間：	約 3 小時
聽MP3 時間：	約 7 小時
通話時間：	約 6 小時
待機時間：	約 180 小時

*上述時間是根據用戶使用本裝置的習慣和手機設置而有所不同。