

EPSON
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.cn

爱普生（中国）有限公司
北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 邮政编码：100005
详情登陆：www.epson.com.cn
服务导购热线：400-810-9977
北京爱普生映像馆：010-82696006 广州爱普生映像馆：020-87511200
查询当地爱普生4S中心：www.epson.com.cn/4s

图片仅供参考，外观以实物为准，本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有最终解释权。

EOS090301AZ

Photo Fine Premia

Multimedia Storage Viewer

» P-7000 & P-6000 多媒体存储浏览器
Multimedia Storage Viewer

EPSON
EXCEED YOUR VISION



» 随时随地 · 完美展现



高速存储

>> 高速存储



高速存储

文件传输速度比上一代型号更快，从存储卡储存到内置硬盘，瞬间完成，节省等候时间。此外，高速传输更可节省电池的能源，让存储浏览器的使用时间更持久。



产品规格

>> 产品规格

LCD显示	Epson P-6000/P-7000多媒体存储浏览器 Photo Fine Premia LCD
· 尺寸	4.0"
· 技术	Photo Fine Premia LCD(低温多晶硅TFT 彩色液晶显示屏、白色LED背光)
· 分辨率	640 x 480 (VGA)
· 显示屏色彩	约16,770,000色彩
· 总像素	640 x B-YG-R-EG x 480
· 像素密度	8 bit色彩密度
· 滤镜	4色滤镜(蓝、黄绿、红及翠绿)
硬盘	
· 容量	P-7000 —160GB (148GB FAT32 供存储文件之用) P-6000 —80GB (76.8GB FAT32 供存储文件之用)
支持媒体	
· 照片	JPEG(不支持渐进式JPEG)、RAW*1
· 视频	MPEG 4、Motion JPEG、H.264/AVC
· 音频*2	MP3 / MPEG4-AAC
· 支持存储卡	CF (Type I / II 3.3V only)、Microdrive, SD, SDHC, MMC, MMCplus (如使用MS / SM / MMC / xD需配合CF卡 转换器或USB存储卡读卡器)

*1 只支持部份型号的相机。

*2 不能播放版权受保护的文件。

接口

· CF卡插槽	CompactFlash存储卡及MicroDrive存储卡插槽(Type II)x 1
· SD卡插槽	SD / SDHC存储卡及MultiMedia存储卡插槽 x 1
· USB连接器	USB Device function MiniB terminal, USB Host function Standard-A terminal 3
· A/V输出连接器	Quadrupole mini pin jack
· 耳机输出连接器	3.5mm立体声耳机插孔
· 变压器连接器	DC input 5V
· 可连接USB装置	PictBridge, PCs (USB装置), PCs(USB显示), DSC, USB记忆棒, 硬盘(USB Host), CD / DVD磁盘驱动器(USB Host)

操作系统

· Windows	Windows® 2000 SP3或以上 / XP / Vista
· Macintosh	Mac OS® X10.3或以上

体积及尺寸

· 尺寸	150mm x 88.7mm x 33.1mm(不含产品轻微突出部分)
· 重量	约433g(包括电池, 不包括AC变压器及存储卡)

其它

· 电池种类	锂电池(型号:D111A)、AC变压器(型号:A351H)
· 附赠软件	Epson Link2 / Quick Time 7
· 随机配件	AC变压器(A351H)/电源线/ 锂电池(D111A)/USB连接线/ 手腕带/保护套/说明书/保养卡

选件

· 电池(B32B818263)



产品概要

>> 产品概要



- | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| A -/+按钮 | 放大或缩小相片及调整音量 | H 充电显示 | 充电时会显示绿灯; 电量不足时会显示为橙色 |
| B 四向按环(上/下/左/右) | 移动光标或向上下左右方向移动来选择对象 | I 返回按钮 | 取消选择及返回前一页 |
| C OK按钮 | 按下来完成选择、程序或进行下一步骤 | J 蓝光灯 | 在以下运作时会闪动: 开启电源、打印、LCD省电模式等 |
| D 滚轮 | 快速地移动光标 | K 存取显示灯 | 当读取SD或 CF存储卡时会亮着 |
| E 选择按钮 | 显示主目录 | L SD/CF存储卡 | 插入SD / SDHC或CF存储卡来浏览或备份影像 |
| F 显示按钮 | 变更显示屏按钮 | | |
| G ★按钮 | 为相片评级及确认选择 | | |

>> 存储及备份文件



存储及备份文件

- 全新备份设定: 全部备份(Full backup)及只备份新文件(Differential backup); 可选择复制后删除存储卡内的文件
- 可读取及备份CF/SD存储卡、外置USB内存或外接CD/DVD



存储及备份文件



Photo Fine
Premia 技术

>> Photo Fine Premia 技术




Photo Fine Premia 拥有4色滤镜，
包括： 蓝(Blue)、黄绿(Yellow Green)
红(Red)及翠绿(Emerald Green)
比上一代的 Photo Fine 能提供更准确的色彩。




Photo Fine Premia 能显示高达
94% 的 Adobe RGB 色域



全新 Photo Fine Premia 技术于任何
角度欣赏影像均色彩一致。

Photo Fine Premia 技术

P-7000及P-6000的显示屏效果亮丽过人，全赖Photo Fine Premia技术。采用低温多晶硅液晶显示屏技术(Low-Temperature Poly-Silicon TFT Liquid Crystal Panel)，能展示640x480 pixel分辨率、提供宽阔的可视角度及呈现高达1,677万种色彩。随时、随地，无需计算机，都能轻易欣赏高分辨率的细致影像。


>> 备份速度和次数

以下测试由爱普生进行

存储卡的备份速度表现 (1GB数据)



存储卡的备份次数表现 (1枚完全充电电池)

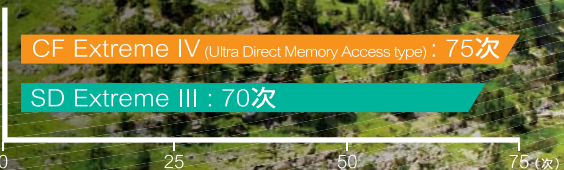

备份速度和次数

P-7000及P-6000表现可靠隐定，无论何时何地，均提供卓越优秀的表现。
工作或业余拍摄，P-7000及P-6000都是你最佳拍摄工具，让你的拍摄工作更得心应手。



备份速度和次数



影片播放

>> 影片播放




影片播放

P-7000/P-6000具备影片播放功能，可透过计算机或数码相机，把影片传送至P-7000/P-6000，就能随时随地欣赏影片。

文件格式	平均	最高
MPEG4 (ASP)	4Mbps	8Mbps
H,264	2.5Mbps	3Mbps
Motion JPEG	o	o

>> 查看相片设置

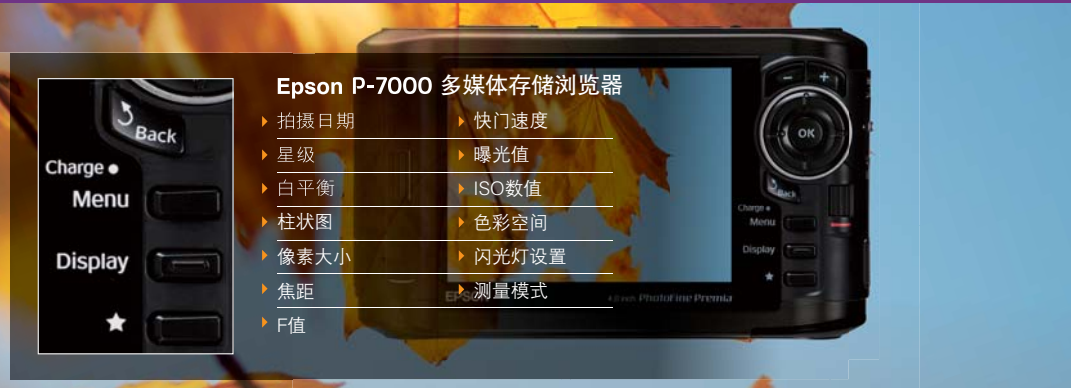

查看相片设置

可透过Exif信息，查看相机名称、拍摄日期、星级、白平衡、柱状图、像素大小、焦距、F值、快门速度、曝光值、ISO数值、色彩空间、闪光灯设置、测量模式。



查看相片设置



支持JPG及RAW文件



星级相片分类

>> 支持JPG及RAW文件
>> 星级相片分类

读取及显示RAW文件

配合高端摄影用户需要，P-7000及P-6000支持多种RAW文件格式，及RAW文件内连结的资料。用户更能透过P-7000及P-6000内藏的编辑功能编辑RAW文件及直接打印RAW影像。



★★★★



★★★★★



★★★



★



★★★★★



★★

星级相片分类

每次拍摄，摄影师都会拍下大量相片。星级相片分类就是为方便摄影师筛选或观赏相片而设的，用户可为不同资料夹内的相片（包括文档、相片及影片等资料夹）进行评级。

>> 乐与趣

音乐播放器

P-7000及P-6000内置MP3/AAC音乐播放器。更是为幻灯片播放加上背景音乐的理想功能。

文件格式	音效格式	详细资料
M4A	AAC (MPEG4)	最大320kbps (48kHz, 16 bit Stereo)
MP3	MP3 (MPEG1/2/2.5-Layer 3)	最大320kbps (48kHz, 16 bit Stereo)

可支持最大的声音文件为200MB (最多10,000个音效文件)。

幻灯片播放模式

用户可以利用幻灯片模式播放硬盘及存储卡内的相片。备有多种特效、幻灯片长度及背景音乐以供选择。



音乐播放器



幻灯片播放模式



打印精灵

>> 打印精灵

打印精灵提供简易的打印程序如下：



打印精灵为用户提供：

- 建立自定义的打印
- 剪裁及打印
- 编辑版面及打印
- 复印自定义的打印
- 打印原始相片
- 水印(Watermark)打印
- 保护用户珍贵的原始相片



打印精灵

用户可利用P-7000及P-6000来编辑影像，无需连接计算机、只需拣选喜爱的相片，加上一台支持PictBridge的打印机，就可打印出色彩准确的影像。

>> LCD 显示调整 >> sRGB / Adobe RGB / ICC Profile

LCD显示调整

- 这项功能可以调整存储浏览器显示屏的色温、Gamma 及灰平衡
- 色 温: 6500K、6000K、5500K、5000K
- 色 域: 2.2、1.8
- 灰平衡: 红、黄、绿、浅蓝、蓝、洋红



支持ICC Profile

由于支持影像的Adobe RGB及sRGB色彩，P-7000及P-6000能侦测Exif及ICC Profile的色域。这样便能以准确的色彩来显示扫描后的影像。



LCD显示调整




sRGB /
Adobe RGB /
ICC Profile



编辑功能

>> 编辑功能



影像编辑功能

透过P-7000 及P-6000内置的专业影像编辑功能，用户可实时编辑影像。例如选择特定的内置风格如：人物、夜景、黑白等，或进行更深入的修改，如白平衡、曝光值、饱和度等，然后预览修改后的影像并储存*。随时随地，即拍即编，无需等待连接计算机后才能进行。

* 编辑后的 RAW文件会储存为 JPEG 格式。假如用户编辑 JPEG文件，完成后则会另存为一个全新的JPEG文件。

>> USB 显示功能

配合color profile打印相片

计算机的显示屏并不支持Adobe RGB

透过USB把影像数据及色彩资料转送至Adobe Photoshop的窗口

一致准确的色彩



USB 显示功能

通过USB显示功能，把显示器及计算机连接后，用户便可使用Adobe® Photoshop®来修饰影像，然后利用Photo Fine Premia显示器观看影像，来检查修饰后的影像色彩。



USB显示功能