


产品目录 → 搬运连接组件


Easy-2-Combine

产品手册

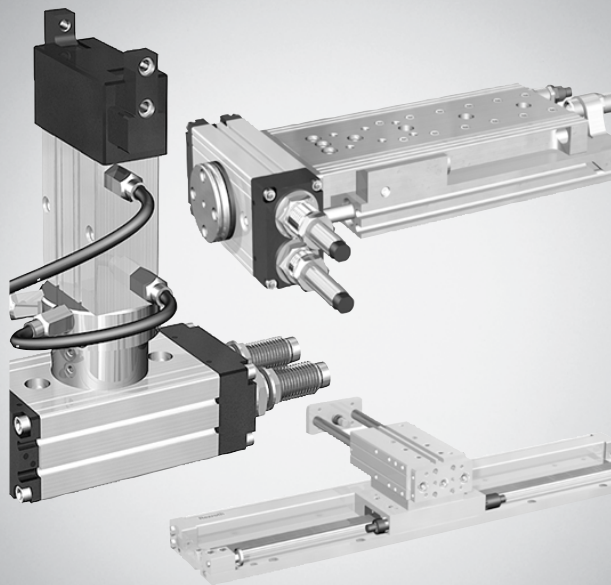


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine

	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RTC-HD / RTC-CG	4
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04	7
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RCM-...-AP / GSP ► 带有气控复位	14
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：MSC / GSP	19
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：ZSC / GSP	24
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：GPC-E / GSP	26
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：MSC / RCM	28
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：MSC / MSC	29
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：MSC / ZSC	31
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：MSC / GPC-E	35
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：GPC-E / GPC-E	39
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：GPC-ST / MSC	40
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：GPC-ST / GPC-E	41

产品目录 → 搬运连接组件
Easy-2-Combine

	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：GSU / MSC	43
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：GSU / ZSC	44
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：GSU / GPC-E	46
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RMC-HE / GPC-E	48
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RMC-HE / MSC	50
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RTC-CG / MSC	51
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RTC-CG / ZSC	52
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RTC-HD / MSC	54
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：RTC-HD / GPC-E	56
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：CKP / CKP	58
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：CKP / CKP	60
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：CKP / RCM	62
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：CKP / GSP	64
	Easy-2-Combine, 连接安装组件 ► 用于组合设备：CKK/CKR / CKP / MSC	66
附件		
	对中环	68
		

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-HD / RTC-CG



连接板

铝材

00137889_a


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	重量	产品代码
		[kg]	
RTC-HD 25, RTC-HD 32, RTC-HD 40, RTC-HD 50, RTC-HD 63	RTC-CG 25, RTC-CG 32	1,2	R402003944
供货范围：包含固定装置附件			

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：RTC-HD / RTC-CG



规格

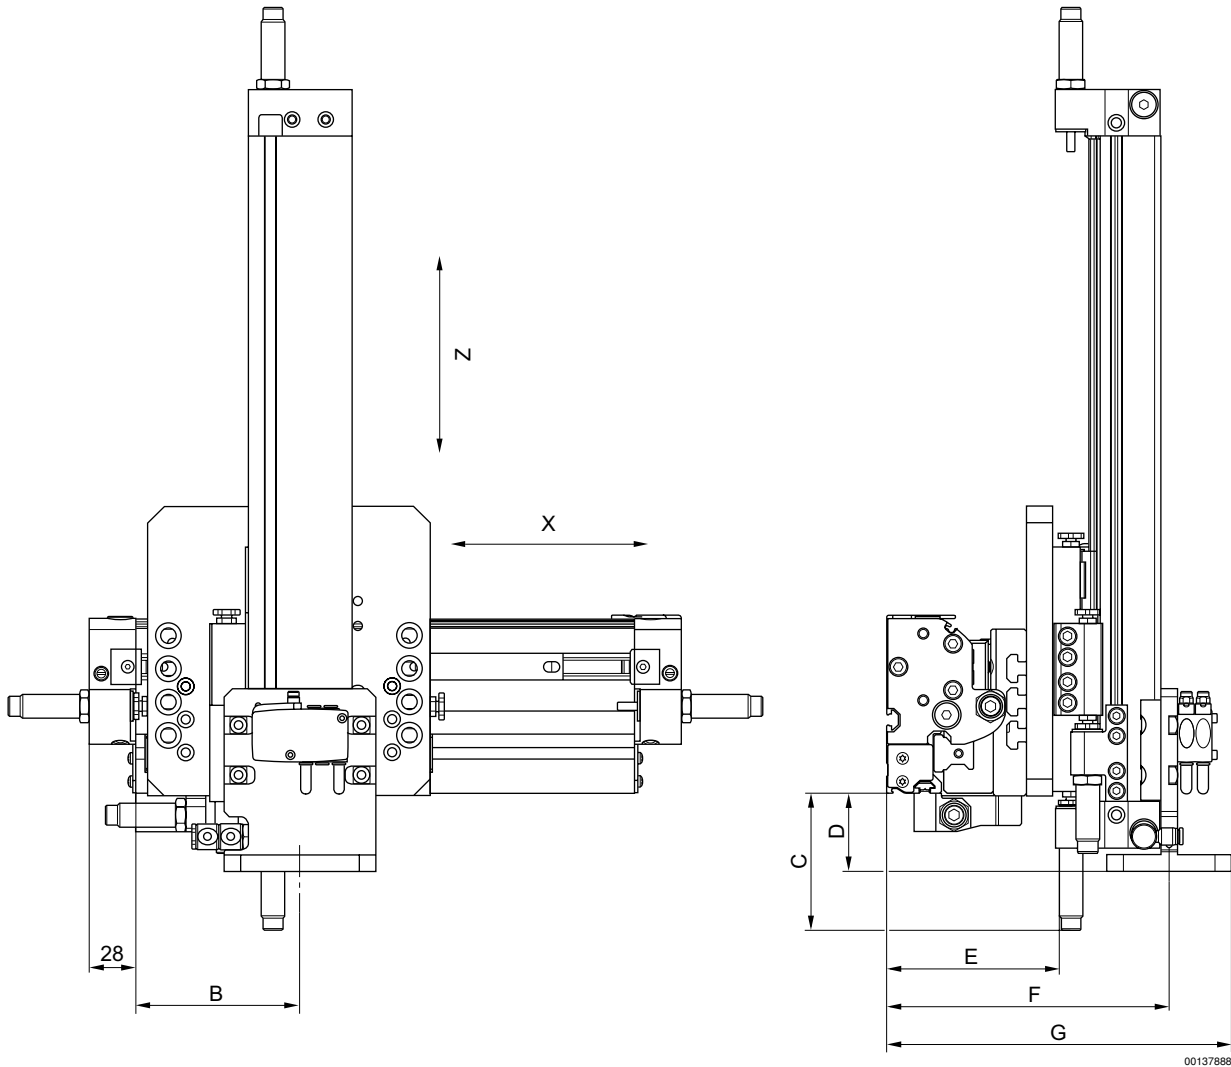

提示：为了避免气缸超负荷，请注意遵守以下列出的最大速度：

X (RTC-HD):
最大冲程：4300毫米
最高速度：0.7米/秒（前提是整个Z轴的重心位置恒定不变）

Z (RTC-CG)
CG25的最大冲程：500毫米
CG32的最大冲程：700毫米
最高速度：1.2米/秒（最大冲程下）
最大重量：2千克

	B	CG-32	CG-25									
	HD-63	153,25	145,25									
	HD-50	134	126									
	HD-40	118,3	110,3									
	HD-32	-	98,75									
	HD-25	-	-									

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-HD / RTC-CG



C	CG-32	CG-25										
HD-63	86,8	81,3										
HD-50	86,8	81,3										
HD-40	81,3	75,8										
HD-32	–	75,8										
HD-25	–	–										

D	CG-32	CG-25										
HD-63	52,5	52,5										
HD-50	52,5	52,5										
HD-40	47	47										
HD-32	–	47										
HD-25	–	–										


E	CG-32	CG-25										
HD-63	148,9	149,3										
HD-50	138,9	139,3										
HD-40	117,2	117,6										
HD-32	–	103,7										
HD-25	–	–										

F	CG-32	CG-25										
HD-63	223,4	215,4										
HD-50	213,4	205,4										
HD-40	191,7	183,7										
HD-32	–	169,8										
HD-25	–	–										

G	CG-32	CG-25										
HD-63	260,9	252,9										
HD-50	250,9	242,9										
HD-40	229,2	221,2										
HD-32	–	207,3										
HD-25	–	–										

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04



00137889_b

固定销
连接板
螺钉

不锈钢
铝材
钢, 镀锌

技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	注	重量 [kg]	产品代码
RTC-CG 25	RCM和LS04 1)	Fig. 1	0,4	R402003946
RTC-CG 32	RCM和LS04 1)	Fig. 1	0,5	R402003947
RTC-CG 2)	SGN	Fig. 3	0,2	R402003948
	SGN	Fig. 3	0,25	R402003949
	SGN	Fig. 3	0,25	R402003950
	GSP-A-16, 25, 32, GSP-R-16, 25, 32, GSP-P-16, 20, 25	Fig. 2	0,2	R402003951
	GSP-Z-16, GSP-Z-32	Fig. 2	0,2	R402003952
	GSP-A-40, GSP-R-40, GSP-P-40	Fig. 3	0,2	R402003954
1) 装配LS04阀门（选配）。 2) RTCØ25或Ø32系列另行需要T形转接板。 供货范围：包含固定螺栓及定心环				


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04




示意图1：RTC系列与RCM系列通过T形转接板进行组合

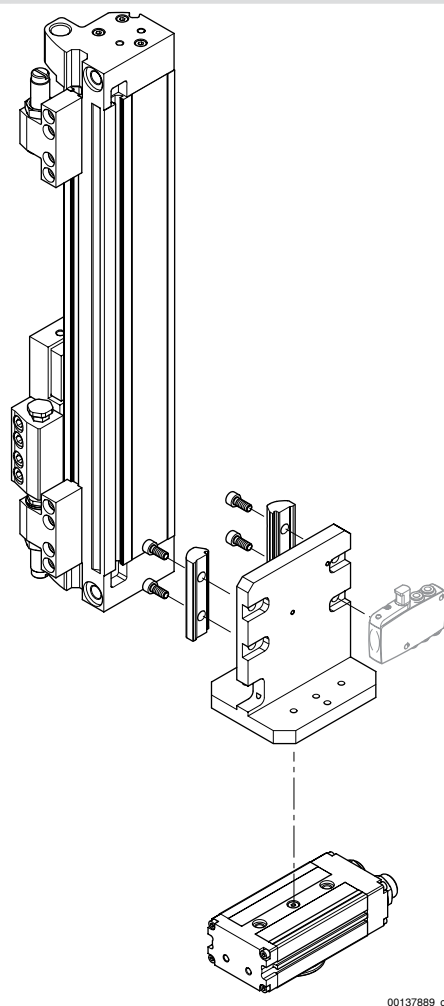

00137889_c

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04

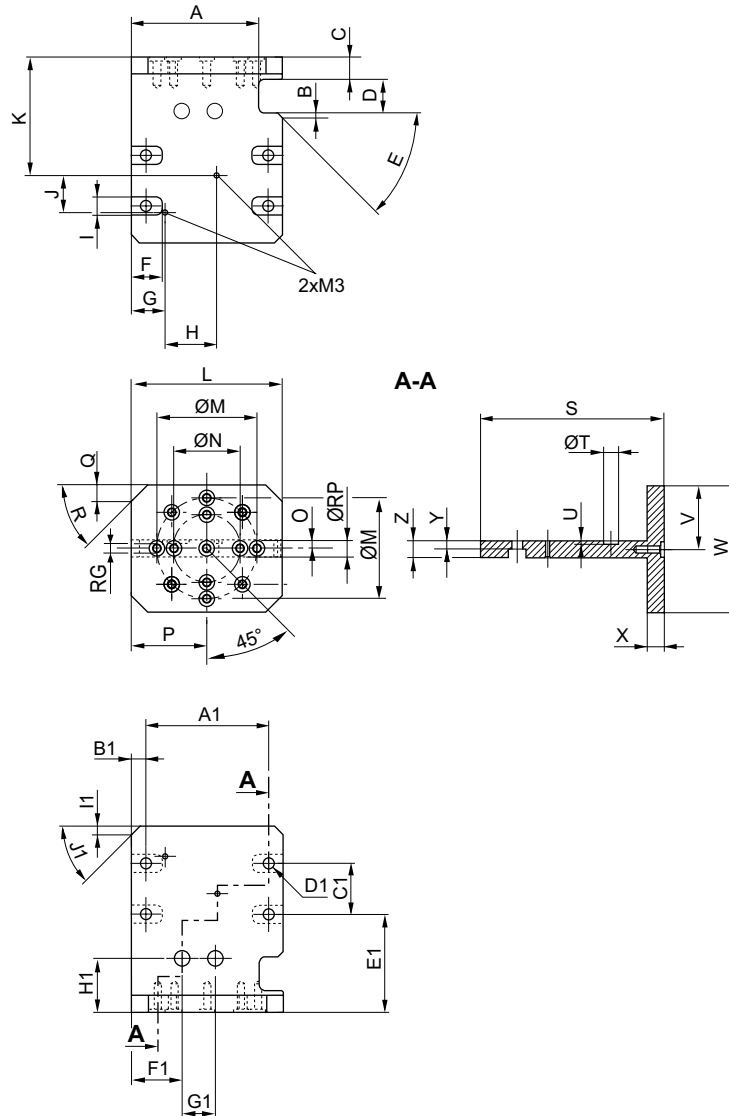**T型转接板尺寸规格**

00137889


	A	A1	B	B1	C	C1	D	ØD1	E	E1	F	F1
R402003946	76,7	2x 74	3	2x 8,6	13	2x 30	20	6	45°	58	4x 18,6	30,35
R402003947	92	2x 89,9	3	2x 10,5	16	2x 30	20	9	45°	58	4x 22	36,25
	G	G1	H	H1	I	I1	J	J1	K	L	ØM	ØN
R402003946	20,35	20	31,1	32	4x 10,7	2 x 5	22	45°	70	91,2	60	40
R402003947	29,75	20	31,1	32	4x 13,7	2x 5	22	45°	70	110	60	40
	O	P	Q	R	RG	ØRP F7	S	ØT	U	V	W	X
R402003946	5	45,6	4x 10	45°	M5	9	110	9	2x 2,1	32,5	75	10
R402003947	5	55	4x 10	45°	M6	12	110	12	2x 2,1	32,5	75	10
	Y	Z										
R402003946	4x 5	10										
R402003947	4x 4	10										

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04



示意图2：RTC系列与GSP系列通过T形转接板和机械手紧固件进行组合

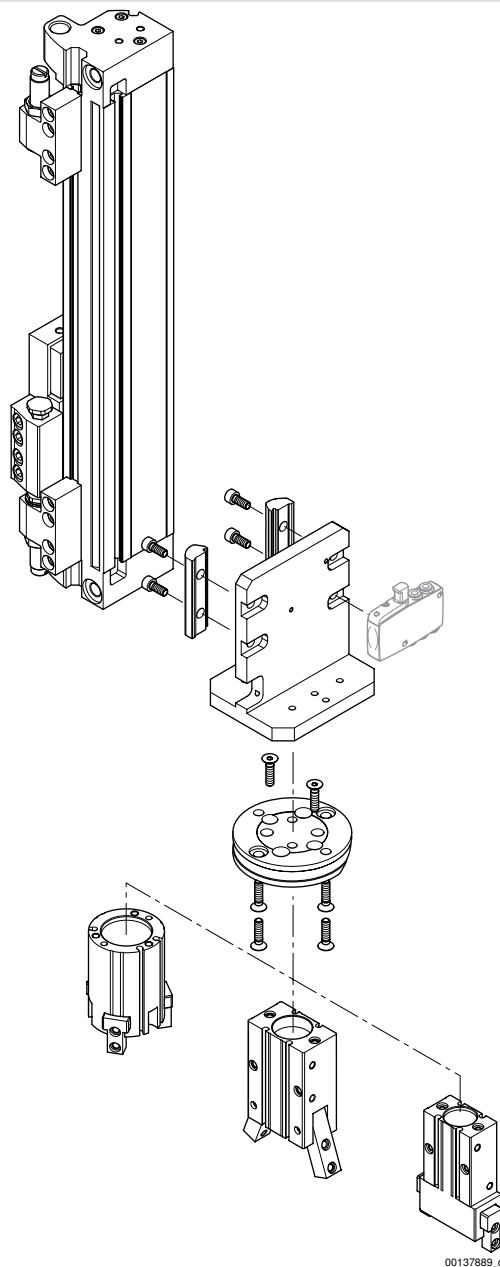


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04



机械手紧固件尺寸规格

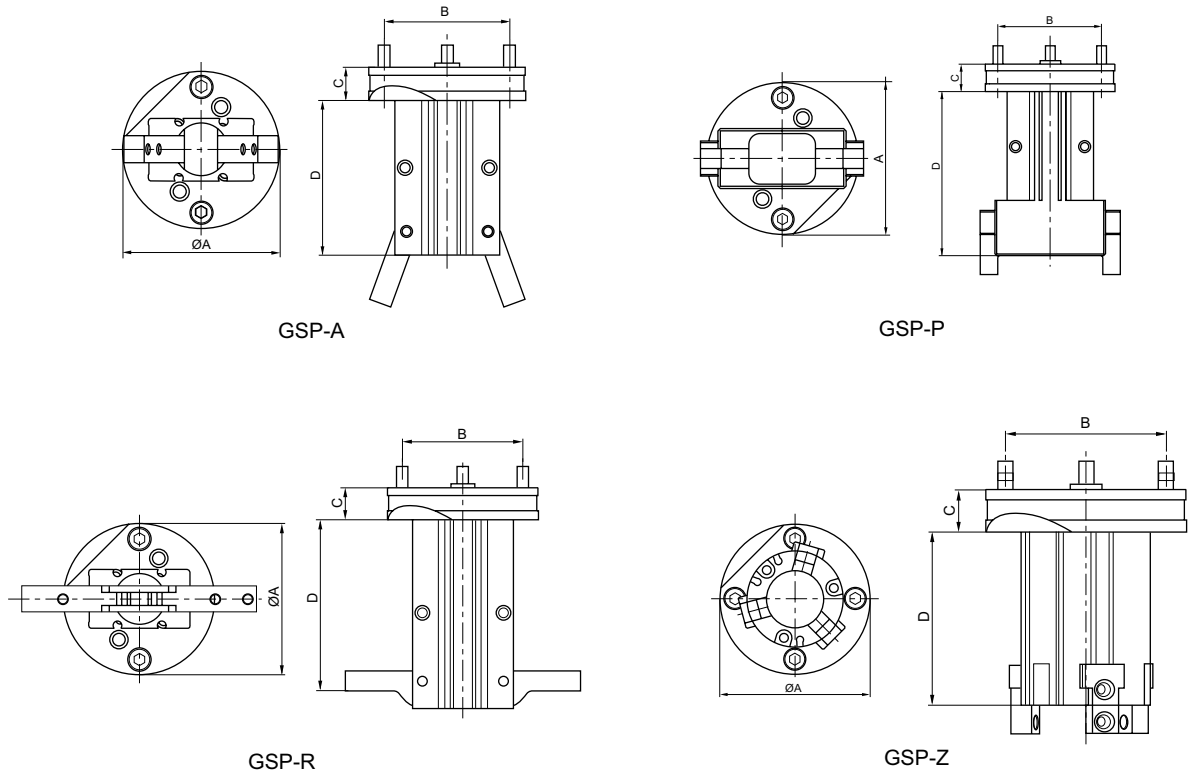

00137884_E2C

Ø	ØA	B	C									
16	75	60	16									
25	75	60	16									
40	75	60	16									

	D											
GSP-A-16	56											
GSP-A-20	74											
GSP-A-25	74											
GSP-A-40	106											
GSP-P-16	68											
GSP-P-20	79											
GSP-P-25	95											
GSP-P-40	131											
GSP-R-16	71,1											
GSP-R-20	94,5											
GSP-R-25	94,5											
GSP-R-40	126											
GSP-Z-16	52											
GSP-Z-32	65											


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04



示意图3：RTC系列和SGN系列通过T形转接板和真空转接板进行组合

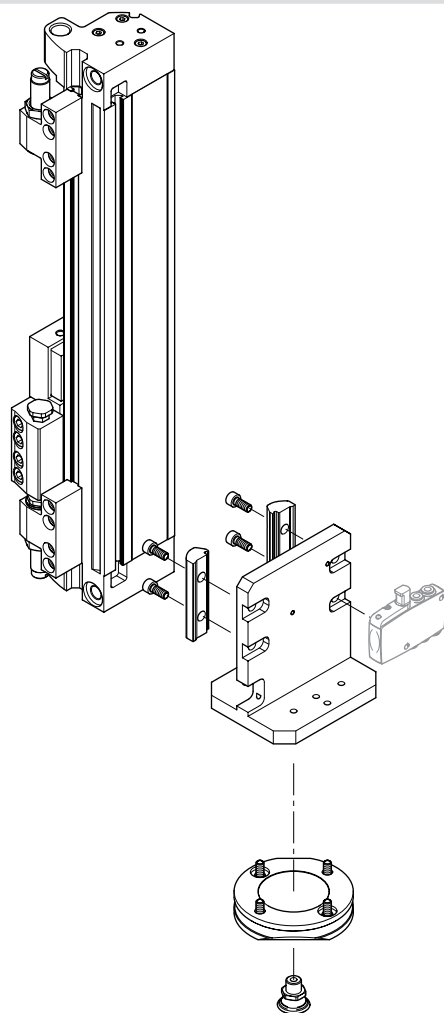

00137889_e


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / RCM / RTC-CG / SGN / RTC-CG / GSP / RTC-CG / LS04



真空转接板尺寸规格

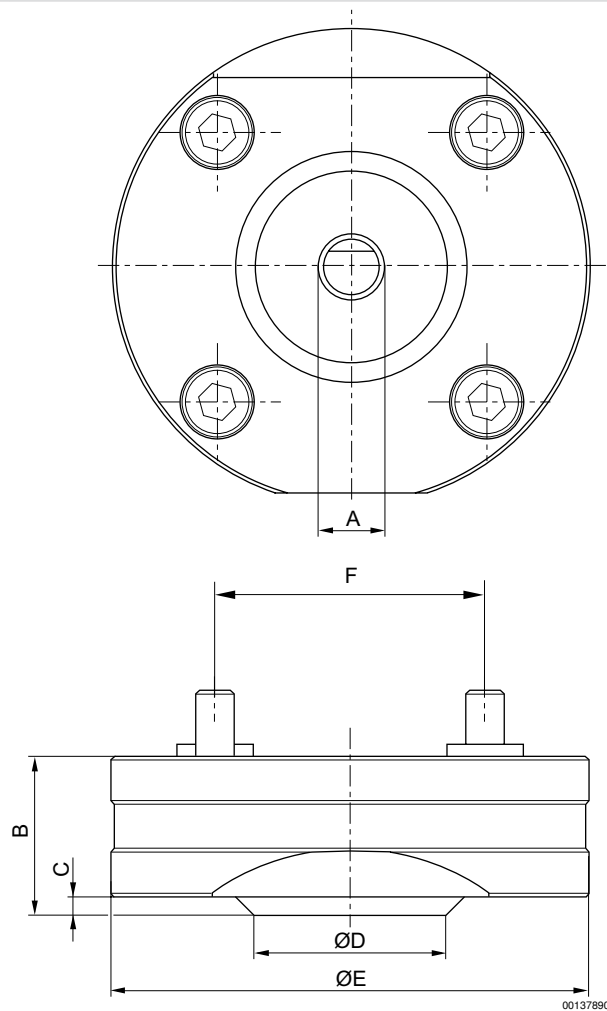

	A	B	C	ØD	ØE	F						
R402003948	M5	20	4	30	75	60						
R402003949	G1/8	25	3	30	75	60						
R402003950	G1/4	30	8	30	75	60						

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RCM-...-AP / GSP ► 带有气控复位



00123233

- 螺销 2)

对中套筒

连接板

螺钉 1)
- 钢, 黑色阳极氧化处理

不锈钢

铝材, 阳极氧化处理

钢, 镀锌

- 1) ISO 4762:2004
- 2) DIN EN ISO 4027:2004

技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
RCM-08	GSP-P-08	CK1-RO-106	0,03	R412005785
	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10	CK1-RO-107		R412005786
RCM-12	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10	CK1-RO-108	0,04	R412005787
	GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16	CK1-RO-109		R412005788
RCM-16	GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16	CK1-RO-110	0,06	R412005789
	GSP-Z-16	CK1-RO-116	0,05	R412005796
	GSP-P-20	CK1-RO-111	0,08	R412005790
	GSP-A-25, GSP-R-25	CK1-RO-121	0,08	R412005801
RCM-20	GSP-Z-16	CK1-RO-117	0,06	R412005797
	GSP-P-20	CK1-RO-112	0,07	R412005791
	GSP-A-25, GSP-P-25, GSP-R-25	CK1-RO-113	0,07	R412005792
	GSP-A-32, GSP-R-32	CK1-RO-115	0,11	R412005794
	GSP-Z-32	CK1-RO-118	0,1	R412005798
RCM-25	GSP-P-25	CK1-RO-114	0,08	R412005793
	GSP-A-32, GSP-R-32	CK1-RO-122	0,17	R412005802
	GSP-Z-32	CK1-RO-119	0,16	R412005799
	GSP-Z-50	CK1-RO-120	0,19	R412005800


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RCM-...-AP / GSP ► 带有气控复位




法兰安装: GSP-A / -P / -R




00123234

请注意旋转法兰（旋转模块，RCM-...-AP系列）上的空气通道的位置。旋转接头和气管不包括在供货范围之内！请使用适当的塑料旋转接头（QR1 - Mini系列）和气管（TU...系列），参阅第12章（安装材料）。

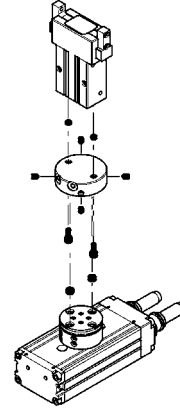


00123235

法兰安装: GSP-Z



00123236

请注意旋转法兰（旋转模块，RCM-...-AP系列）上的空气通道的位置。旋转接头和气管不包括在供货范围之内！请使用适当的塑料旋转接头（QR1 - Mini系列）和气管（TU...系列），参阅第12章（安装材料）。

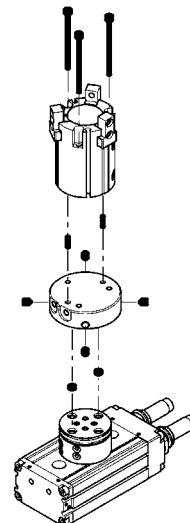


00123237


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备: RCM-...-AP / GSP ► 带有气控复位

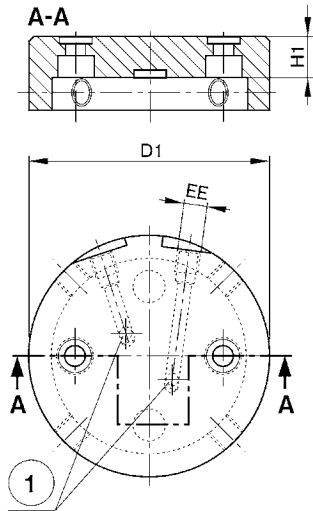
**CK1-RO-106 / ... / -112**

00123238

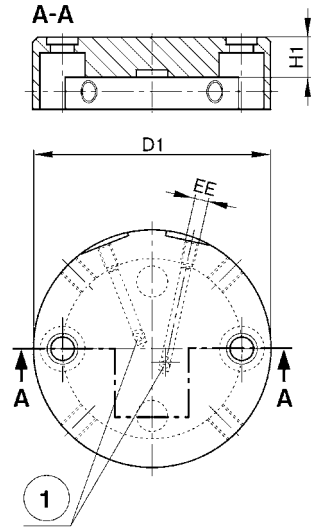
CK1-RO-113 / -114 / -121

00123239

1) 接口"通风"

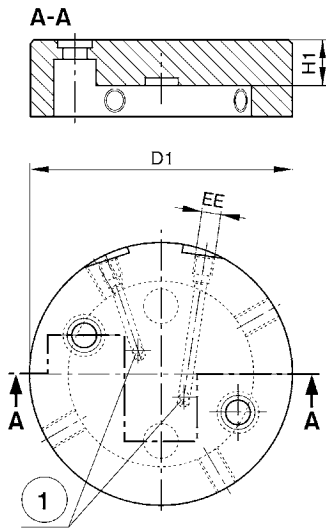CK1-RO-115 / -122

00123240

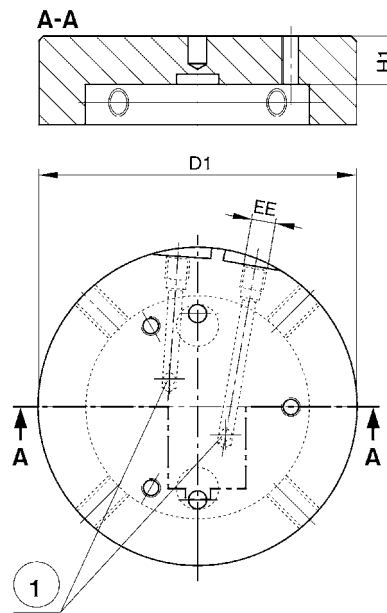CK1-RO-116 / -117 / -119


00123241

1) 接口"通风"

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：RCM-...-AP / GSP ► 带有气控复位



CK1-RO-118 / -120

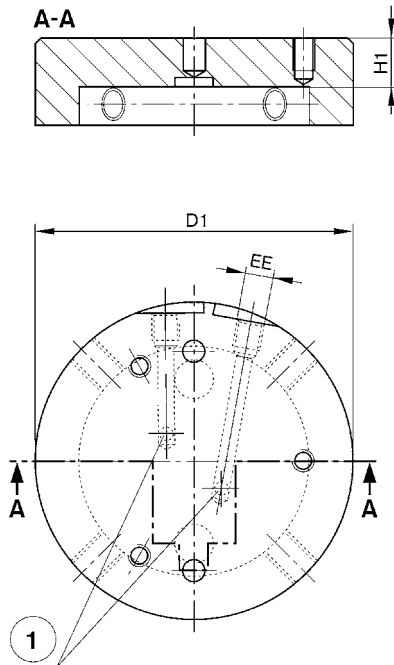

00123242

1) 接口"通风"

Easy-2-Combine-安装组件		D1	EE	H1						
	CK1-RO-106	35	M3	6,9						
	CK1-RO-107	35	M3	6,9						
	CK1-RO-108	43	M3	6,9						
	CK1-RO-109	43	M3	6,9						
	CK1-RO-110	53	M3	6,9						
	CK1-RO-116	48	M5	6,9						
	CK1-RO-111	53	M3	8,9						
	CK1-RO-121	53	M3	8,9						
	CK1-RO-117	52	M3	6,9						
	CK1-RO-112	52	M5	8,9						
	CK1-RO-113	52	M5	8,9						
	CK1-RO-115	58	M5	10,9						
	CK1-RO-118	58	M5	8,9						
	CK1-RO-114	58	M5	8,9						
	CK1-RO-122	68	M5	11,9						
	CK1-RO-119	68	M5	10,3						
	CK1-RO-120	70	M5	10,3						

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 螺销

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D 2)			
CK1-RO-106	1 x	2 x M3x10	4 x Ø 5	4 x M4x5			
1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%							
2) 拧紧力矩最大M4 = 1,2 Nm ± 10%; M5 = 2,8 Nm ± 10%; M6 = 4,8 Nm ± 10%							

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RCM-...-AP / GSP ► 带有气控复位



Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D 2)			
CK1-RO-107	1 x	2 x M3x10	4 x Ø 5	4 x M4x5			
CK1-RO-108	1 x	2 x M3x10	2 x Ø 5; 2 x Ø 7	4 x M5x6			
CK1-RO-109	1 x	2 x M3x10	2 x Ø 5; 2 x Ø 7	4 x M5x6			
CK1-RO-110	1 x	2 x M3x10	2 x Ø 5; 2 x Ø 7	4 x M5x6			
CK1-RO-116	1 x	3 x M3x45	2 x Ø 7	4 x M5x6			
CK1-RO-111	1 x	2 x M4x12	4 x Ø 7	4 x M5x6			
CK1-RO-121	1 x	2 x M5x12	4 x Ø 7	4 x M5x6			
CK1-RO-117	1 x	3 x M3x45	2 x Ø 7	4 x M6x6			
CK1-RO-112	1 x	2 x M4x12	4 x Ø 7	4 x M6x6			
CK1-RO-113	1 x	2 x M5x12	4 x Ø 7	4 x M6x6			
CK1-RO-115	1 x	2 x M6x16	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	4 x M6x6			
CK1-RO-118	1 x	3 x M4x55	2 x Ø 7	4 x M6x6			
CK1-RO-114	1 x	2 x M5x12	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	4 x M6x6			
CK1-RO-122	1 x	2 x M6x16	4 x Ø 9	4 x M6x10			
CK1-RO-119	1 x	3 x M4x55	2 x Ø 9	4 x M6x6			
CK1-RO-120	1 x	3 x M6x75	2 x Ø 9	4 x M6x6			

1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

2) 拧紧力矩最大M4 = 1,2 Nm ± 10%; M5 = 2,8 Nm ± 10%; M6 = 4,8 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：MSC / GSP



00120645

固定销 2)
对中套筒
连接板
螺钉 1)

钢, 淬火的
不锈钢
铝材, 阳极氧化处理
钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004, DIN 6912:2002, DIN 7984:2002
2) ISO 2338:1997

技术性备注


■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
MSC-08	GSP-P-08	CK1-LI-55	0,03	R412000734
	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10	CK1-LI-56		R412000735
MSC-12	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10	CK1-LI-57	0,04	R412000759
	GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16	CK1-LI-59	0,04	R412000738
	GSP-Z-16	CK1-LI-71	0,05	R412000750
MSC-16	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10	CK1-LI-58	0,07	R412000737
	GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16	CK1-LI-60	0,07	R412000739
	GSP-Z-16	CK1-LI-72	0,08	R412000751
	GSP-P-20	CK1-LI-62	0,07	R412000760
	GSP-A-25, GSP-R-25	CK1-LI-68	0,08	R412000747
MSC-20	GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16	CK1-LI-61	0,11	R412000740
	GSP-Z-16	CK1-LI-73	0,11	R412000752
	GSP-P-20	CK1-LI-63	0,11	R412000742
	GSP-A-25, GSP-P-25, GSP-R-25	CK1-LI-65	0,11	R412000744
	GSP-A-32, GSP-R-32	CK1-LI-69	0,14	R412000748
	GSP-Z-32	CK1-LI-74	0,12	R412000753
MSC-25	GSP-P-20	CK1-LI-64	0,19	R412000743
	GSP-A-25, GSP-P-25, GSP-R-25	CK1-LI-66	0,19	R412000745
	GSP-A-32, GSP-R-32	CK1-LI-70	0,23	R412000749
	GSP-Z-32	CK1-LI-75	0,21	R412000754
	GSP-Z-50	CK1-LI-76	0,33	R412000755


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：MSC / GSP

**正面安装: GSP-A / -P / -R**


00120595

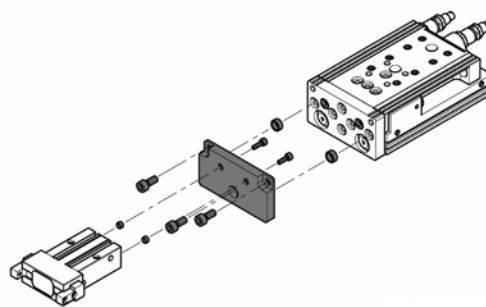


00120596

正面安装: GSP-Z


00120613

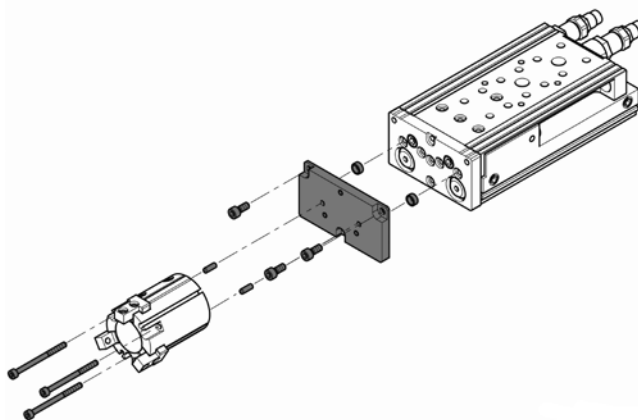

00120614

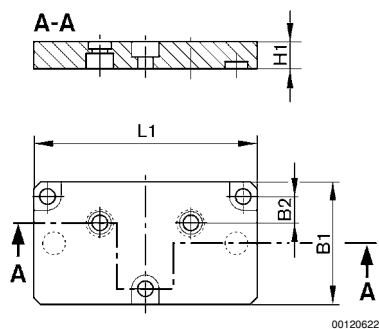CK1-LI-55 / -56 / -61 / -63 / -65

00120622




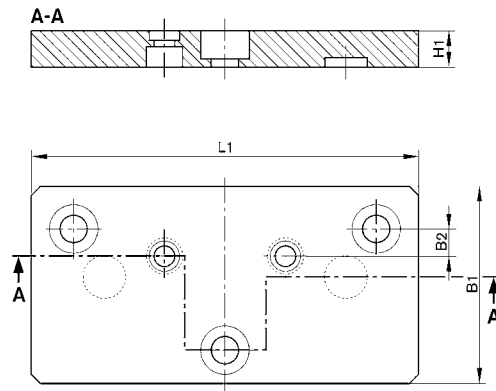
CK1-LI-57 / -58 / -59

00120624

产品目录 → 搬运连接组件


Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：MSC / GSP

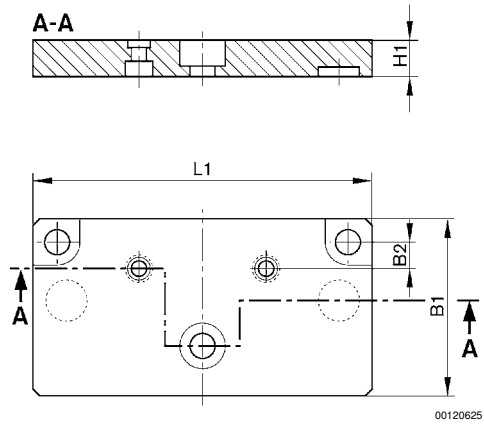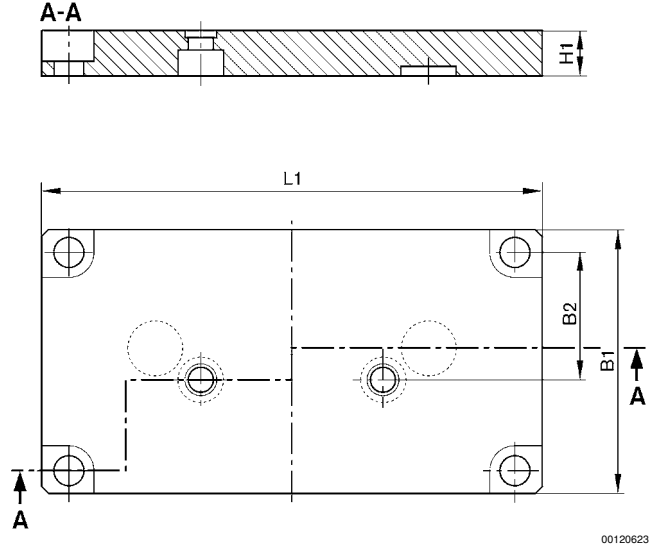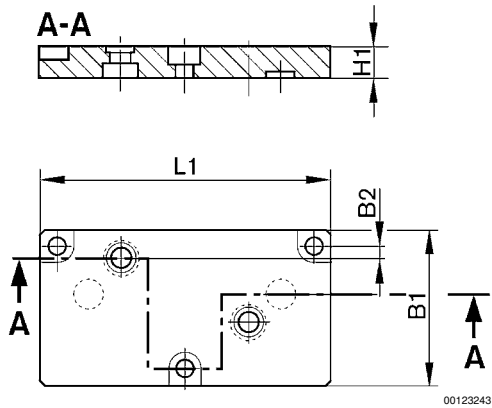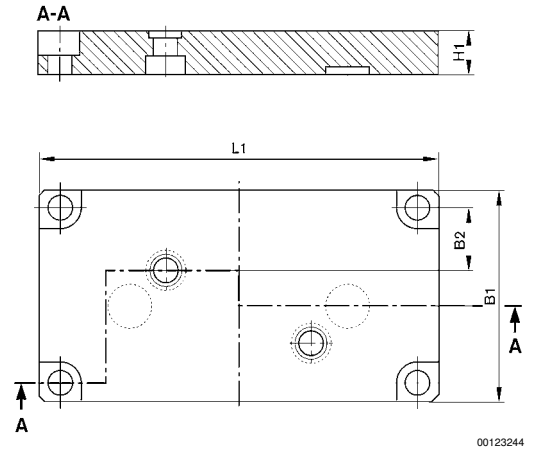
**CK1-LI-60 / -62 / -68****CK1-LI-64 / -66****CK1-LI-69****CK1-LI-70**

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：MSC / GSP

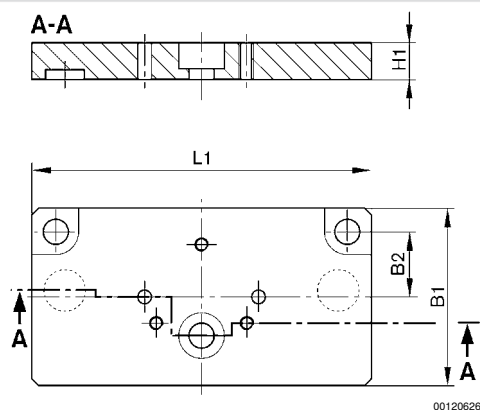**CK1-LI-71 / ... / -74**

00120626

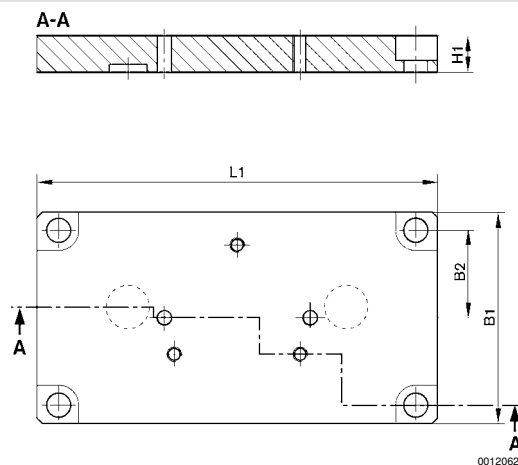CK1-LI-75

00120627

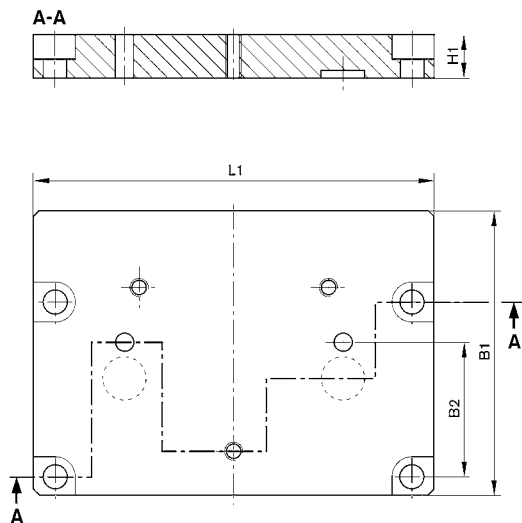CK1-LI-76

00123245

Easy-2-Combine-安装组件	B1	B2	H1	L1				
CK1-LI-55	27	5,8	6	49				
CK1-LI-56	27	5,8	6	49				
CK1-LI-57	32,5	4,5	6	64				
CK1-LI-59	32,5	4,5	6	64				
CK1-LI-71	32,5	9,25	6	64				
CK1-LI-58	39	6,8	8	74,6				
CK1-LI-60	39	5,8	8	74,6				
CK1-LI-72	39	14,3	8	74,6				
CK1-LI-62	39	5,8	8	74,9				
CK1-LI-68	39	8,8	8	74,6				
CK1-LI-61	49	15,8	8	91				
CK1-LI-73	49	16,8	8	91				
CK1-LI-63	49	15,8	8	91				

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：MSC / GSP



Easy-2-Combine-安装组件	B1	B2	H1	L1				
CK1-LI-65	49	15,8	8	91				
CK1-LI-69	49	3,8	10	91				
CK1-LI-74	49	19,3	8	91				
CK1-LI-64	58	25	10	110				
CK1-LI-66	58	28	10	110				
CK1-LI-70	58	11	12	110				
CK1-LI-75	58	24	10	110				
CK1-LI-76	78	37	12	110				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-55	1 x	5 x M3x8	4 x Ø 5	—
CK1-LI-56	1 x	5 x M3x8	4 x Ø 5	—
CK1-LI-57	1 x	3 x M4x8; 2 x M3x8	2 x Ø 5; 2 x Ø 7	—
CK1-LI-59	1 x	2 x M3x8; 3 x M4x8	2 x Ø 5; 2 x Ø 7	—
CK1-LI-71	1 x	3 x M3x45; 4 x M4x8	2 x Ø 7	2 x 3 m6x8
CK1-LI-58	1 x	2 x M3x10; 3 x M5x12	2 x Ø 5; 2 x Ø 9	—
CK1-LI-60	1 x	2 x M3x10; 3 x M5x12	2 x Ø 5; 2 x Ø 9	—
CK1-LI-72	1 x	3 x M3x45; 3 x M5x12	2 x Ø 9	2 x 3 m6x8
CK1-LI-62	1 x	2 x M4x10; 3 x M5x12	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	—
CK1-LI-68	1 x	2 x M5x12 (DIN 7984:2002); 3 x M5x12	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	—
CK1-LI-61	1 x	2 x M3x10; 3 x M5x12	2 x Ø 5; 2 x Ø 9	—
CK1-LI-73	1 x	3 x M3x45; 3 x M5x12	2 x Ø 9	2 x 3 m6x8
CK1-LI-63	1 x	2 x M4x10; 3 x M5x12	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	—
CK1-LI-65	1 x	5 x M5x12	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	—
CK1-LI-69	1 x	2 x M6x16; 3 x M5x16	4 x Ø 9	—
CK1-LI-74	1 x	3 x M4x55; 3 x M5x12	2 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-64	1 x	2 x M4x12; 4 x M6x12	2 x Ø 7; 2 x Ø 12	—
CK1-LI-66	1 x	2 x M5x12; 4 x M6x12	2 x Ø 7; 2 x Ø 12	—
CK1-LI-70	1 x	2 x M6x16 (DIN 6912:2002); 4 x M6x16	2 x Ø 9; 2 x Ø 12	—
CK1-LI-75	1 x	3 x M4x55; 4 x M6x12	2 x Ø 12	2 x 4 m6x12
CK1-LI-76	1 x	3 x M5x75; 4 x M6x16	2 x Ø 12	2 x 5 m6x12

1) 拧紧力矩最大 M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：ZSC / GSP



连接板
螺钉 1)

铝材, 阳极氧化处理
钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004




00120647


技术性备注				
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。				

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
ZSC-10	GSP-P-08	CK1-LI-106	0,02	R412004678
ZSC-16	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10	CK1-LI-101	0,02	R412000785
ZSC-20	GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16	CK1-LI-102	0,03	R412000786
ZSC-25	GSP-P-20	CK1-LI-103	0,07	R412000787

正面安装: GSP-A / -P / -R




00120599

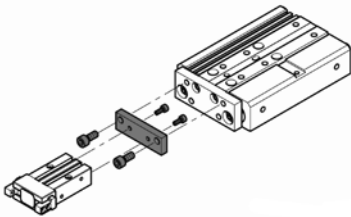

00120600

CK1-LI-101 / -102 / -103 / -106

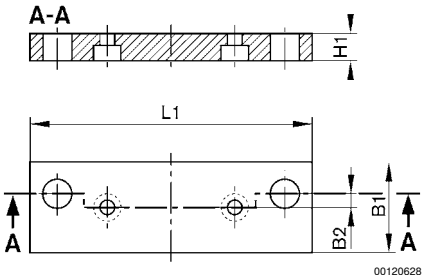

00120628

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：ZSC / GSP



Easy-2-Combine-安装组件	B1	B2	H1	L1				
CK1-LI-106	16	4	6	46				
CK1-LI-101	16	3	6	50				
CK1-LI-102	20	4	8	62				
CK1-LI-103	24	4	8	80				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)						
CK1-LI-106	1 x	2 x M4x12; 2 x M3x8						
CK1-LI-101	1 x	2 x M3x8; 2 x M5x14						
CK1-LI-102	1 x	2 x M3x8; 2 x M6x16						
CK1-LI-103	1 x	2 x M4x12; 2 x M8x20						

1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%; M8 = 25 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：GPC-E / GSP



00120641

- 固定销 2)

对中套筒

连接板

螺钉 1)
- 钢，淬火的

不锈钢

铝材，阳极氧化处理


钢，镀锌

- 1) ISO 4762:2004
- 2) ISO 2338:1997


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
GPC-E-12	GSP-P-08	CK1-LI-26	0,04	R412000761
	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10	CK1-LI-27		R412000762
GPC-E-16	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10	CK1-LI-28	0,06	R412000763
	GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16	CK1-LI-29	0,05	R412000770
GPC-E-20	GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16	CK1-LI-30	0,07	R412000765

正面安装: GSP-A / -P / -R

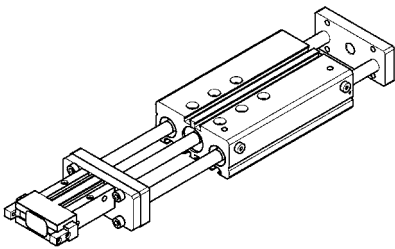

00120587

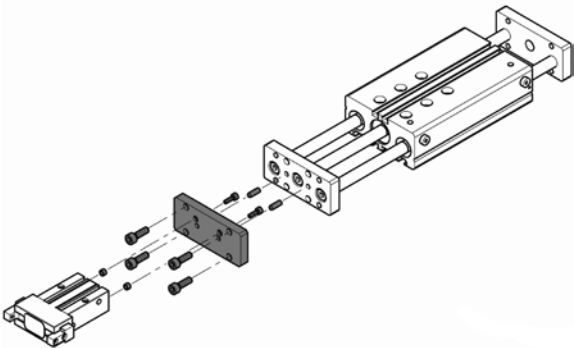

00120588


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

▶ 用于组合设备：GPC-E / GSP




CK1-LI-26 / -27

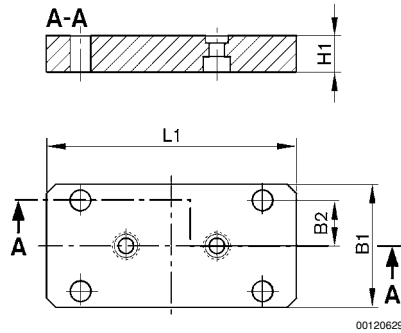


00120629

CK1-LI-28 / -30

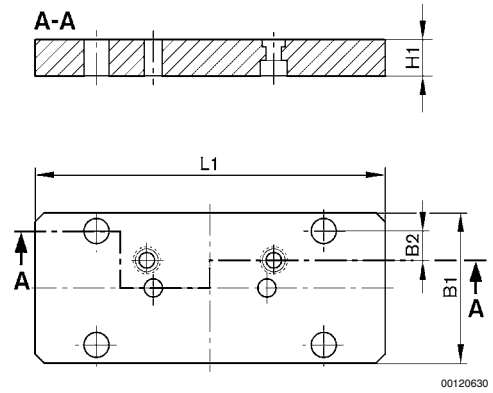

00120630

CK1-LI-29

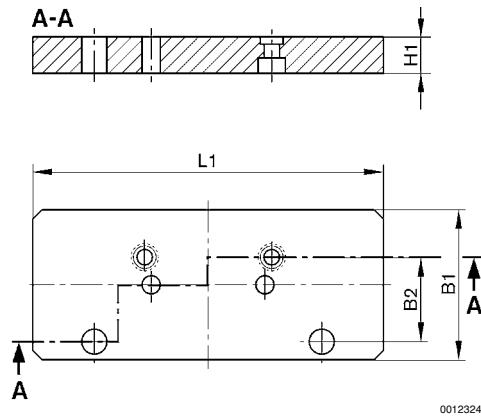

00123246

Easy-2-Combine-安装组件	B1	B2	H1	L1				
CK1-LI-26	27	10	8	55				
CK1-LI-27	27	10	8	55				
CK1-LI-28	30	4	8	65				
CK1-LI-29	30	14	8	65				
CK1-LI-30	33	6,5	8	77				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D			
CK1-LI-26	1 x	2 x M3x10; 4 x M4x16	2 x Ø 5	—			
CK1-LI-27	1 x	2 x M3x10; 4 x M4x16	2 x Ø 5	—			
CK1-LI-28	1 x	2 x M3x10; 4 x M4x16	2 x Ø 5	2 x 4 m6x12			
CK1-LI-29	1 x	2 x M3x10; 2 x M4x16	2 x Ø 5	2 x 4 m6x12			
CK1-LI-30	1 x	2 x M3x10; 4 x M5x16	2 x Ø 5	2 x 4 m6x12			

1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：MSC / RCM



螺钉 1)
1) ISO 4762:2004

钢, 镀锌


00120646

技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。


A) 产品1、 B) 产品2、 C) 螺钉

A	B	C				
RCM-06	MSC-08	2 x M3x20				
RCM-08	MSC-12	2 x M4x20				
RCM-12	MSC-16	2 x M5x30				
RCM-12	MSC-20	2 x M5x30				
RCM-16	MSC-16	2 x M5x35				
RCM-16	MSC-20	2 x M5x35				
RCM-20	MSC-25	2 x M6x40				
RCM-25	MSC-25	2 x M6x45				

正面安装：横向




00120597



00120598

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：MSC / MSC



00120637

螺钉 1)
1) ISO 4762:2004
钢, 镀锌

技术性备注							
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。							

前端安装：A) 产品1、B) 产品2、C) 螺钉

A	B	C				
MSC-08	MSC-12	2 x M4x18				
MSC-12	MSC-16	2 x M5x20				
MSC-16	MSC-20	2 x M5x30				
MSC-20	MSC-25	2 x M6x35				


正面安装：纵向



00117711

00117712

正面安装：横向

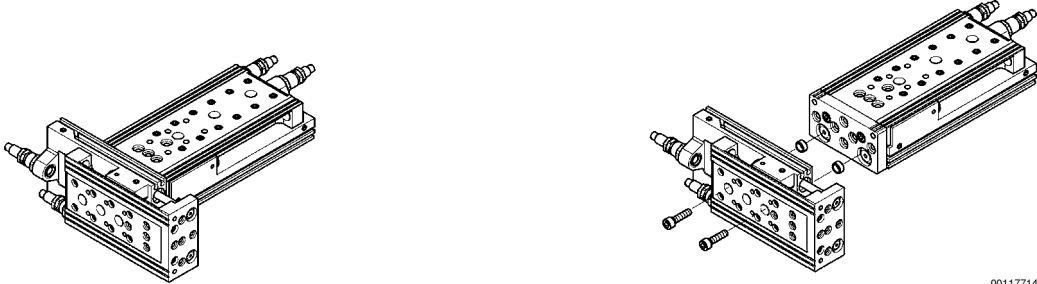

00117713

00117714

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：MSC / MSC




滑块安装：A) 产品1、B) 产品2、C) 螺钉

A	B	C				
MSC-08	MSC-12	2 x M4x16				
MSC-12	MSC-16	2 x M5x20				
MSC-16	MSC-20	2 x M5x30				
MSC-20	MSC-25	2 x M6x35				

滑板安装：纵向




00117717




00117718

滑板安装：横向



00117715




00117716

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：MSC / ZSC





00120638

固定销 2)
对中套筒
连接板
螺钉 1)
T-型槽螺母


钢, 淬火的
不锈钢
铝材, 阳极氧化处理
钢, 镀锌
不锈钢; 钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004
2) ISO 2338:1997


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
MSC-08	ZSC-06	CK1-LI-12	0,07	R412004641
GPC-ST-12, GPC-ST-20, MSC-12, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-HD 16, RTC-HD 25	GPC-E-12, ZSC-10	CK1-LI-13	0,1	R412004665
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-CG 16	GPC-E-16, ZSC-16	CK1-LI-14	0,17	R412004661
GSU-25, MSC-25, RMC- HE-32, RTC-CG 32, RTC- HD 32, RTC-HD 40	GPC-E-20, ZSC-20	CK1-LI-15	0,26	R412004662
GSU-25, MSC-25, RTC-CG 32	ZSC-25	CK1-LI-16	0,3	R412004663

正面安装：纵向



00117719

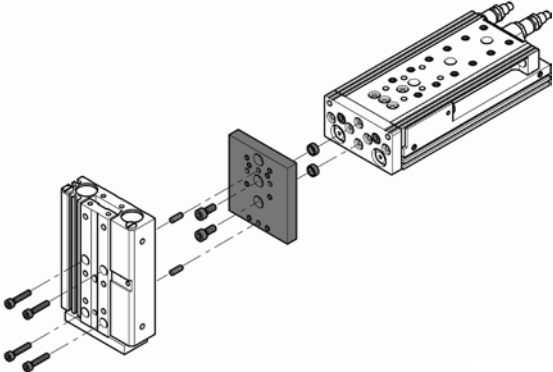


00117720


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：MSC / ZSC

**正面安装：横向**


00117721

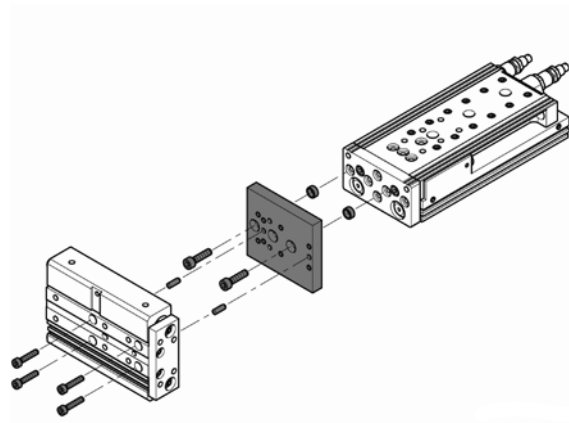

00117722

滑板安装：纵向

00117725

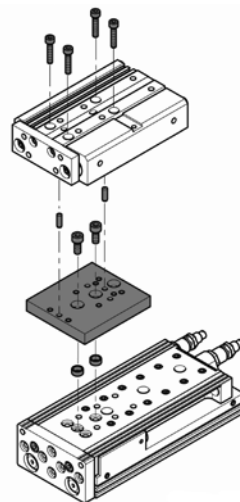

00120576


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：MSC / ZSC




滑板安装：横向




00117723

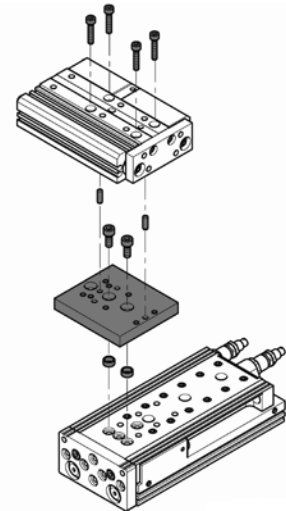

00117724

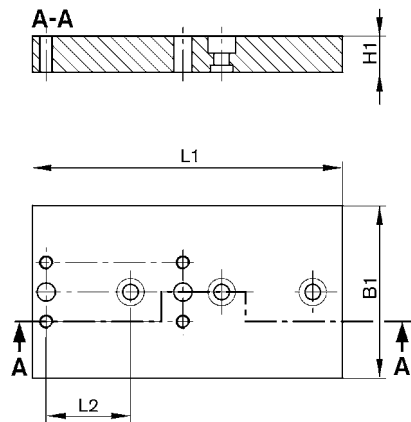CK1-LI-12

00120632

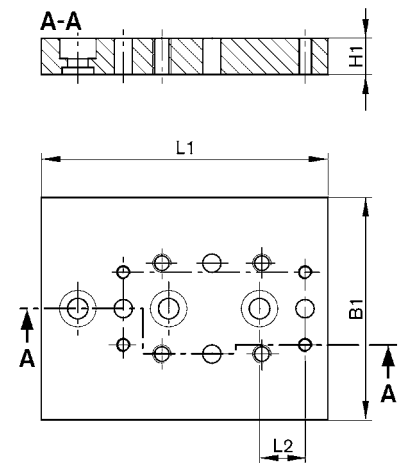CK1-LI-13

00120633


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：MSC / ZSC



CK1-LI-14 / -15CK1-LI-16

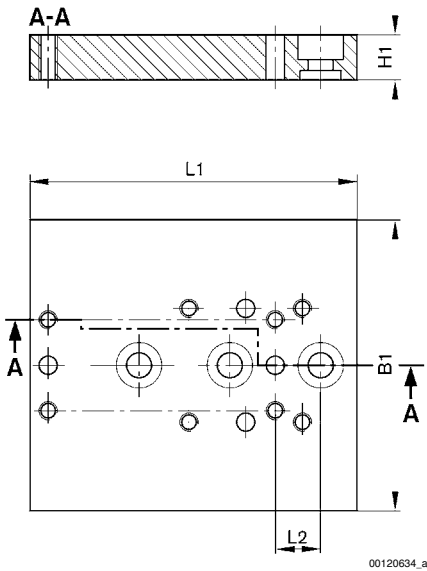

00120634_a

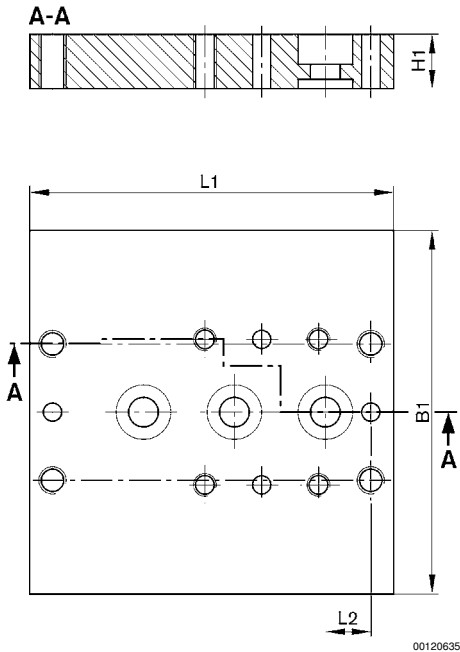

00120635

Easy-2-Combine-安装组件	B1	H1	L1	L2				
CK1-LI-12	38	8	68	18,5				
CK1-LI-13	49	8	63	10				
CK1-LI-14	64	10	72	10				
CK1-LI-15	76	12	77,5	10				
CK1-LI-16	80	12	80	10				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销 E) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-12	1 x	2 x M3x10; 4 x M3x16	2 x Ø 5	2 x 4 m6x12
CK1-LI-13	1 x	4 x M3x16; 4 x M4x10; 4 x M4x30	2 x Ø 7; 2 x Ø 9-7	2 x 4 m6x12
CK1-LI-14	1 x	4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14	6 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-15	1 x	4 x M5x20; 4 x M5x40; 2 x M6x14; 4 x M6x16	4 x Ø 12; 2 x Ø 12-9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-16	1 x	4 x M5x45; 4 x M6x16; 2 x M6x14; 4 x M6x25	6 x Ø 12	2 x 4 m6x12

Easy-2-Combine-安装组件	E								
CK1-LI-12	—								
CK1-LI-13	2 x N6 / M4								
CK1-LI-14	2 x N6 / M5								
CK1-LI-15	2 x N8 / M6								
CK1-LI-16	2 x N8 / M6								

1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：MSC / GPC-E



00120639

固定销 2)
对中套筒
连接板
螺钉 1)
T-型槽螺母


钢, 淬火的
不锈钢
铝材, 阳极氧化处理
钢, 镀锌
不锈钢; 钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004
2) ISO 2338:1997


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
GPC-ST-12, GPC-ST-20, MSC-12, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-HD 16, RTC-HD 25	GPC-E-12, ZSC-10	CK1-LI-13	0,1	R412004665
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-CG 16	GPC-E-16, ZSC-16	CK1-LI-14	0,17	R412004661
GSU-25, MSC-25, RMC-HE-32, RTC-CG 32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	GPC-E-20, ZSC-20	CK1-LI-15	0,26	R412004662

正面安装：纵向



00120577

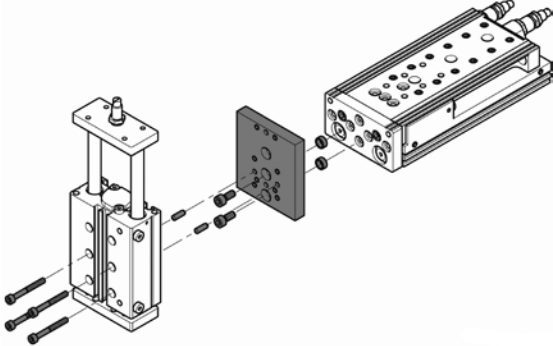

00120578


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：MSC / GPC-E



正面安装：横向

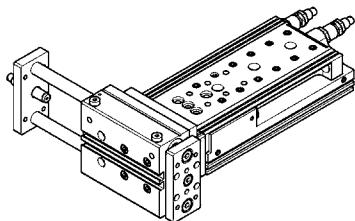


00120579

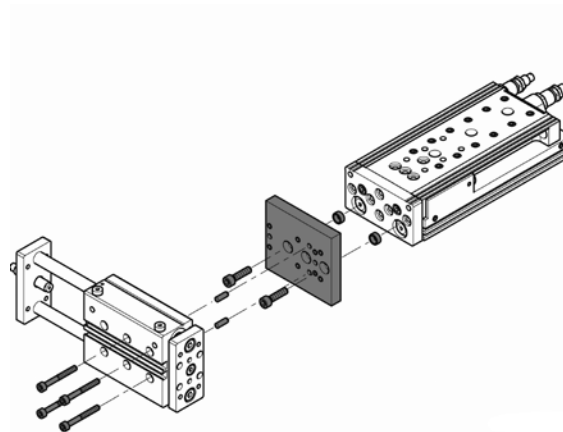


00120580

滑板安装：纵向



00120583

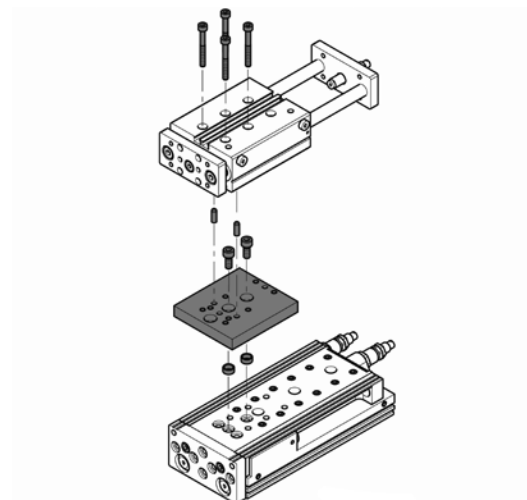

00120584


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：MSC / GPC-E



滑板安装：横向




00120581

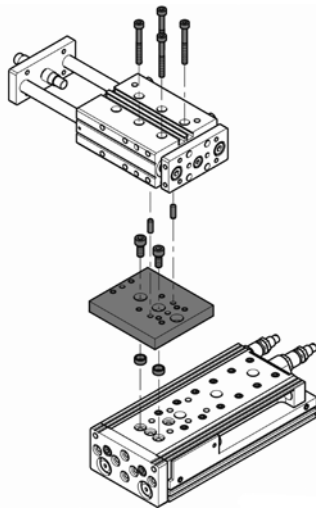


00120582

CK1-LI-13

CK1-LI-14 / -15

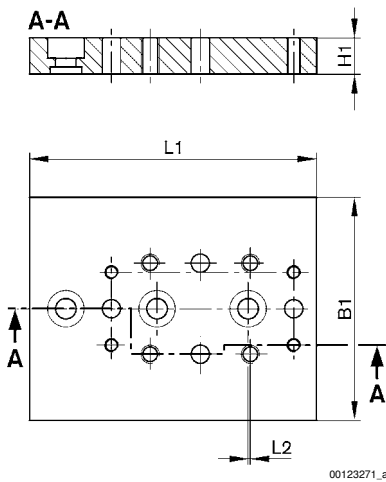

00123271_a

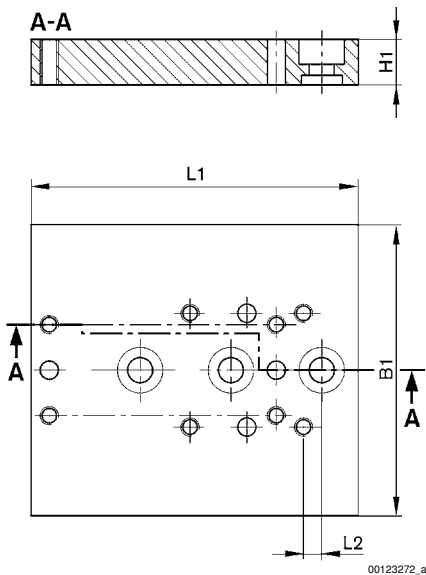

00123272_a

Easy-2-Combine-安装组件	B1	H1	L1	L2				
CK1-LI-13	49	8	63	0,5				
CK1-LI-14	64	10	72	4				
CK1-LI-15	76	12	77,5	1,5				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销 E) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-13	1 x	4 x M3x16; 4 x M4x10; 4 x M4x30	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-14	1 x	4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14	6 x Ø 9	2 x 4 m6x12

粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
气动产品-目录，在线PDF，制定于 2011-12-20，© Bosch Rexroth AG，保留更改权利

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：MSC / GPC-E




Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)					C	D		
CK1-LI-15	1 x	4 x M5x20; 4 x M5x40; 2 x M6x14; 4 x M6x16					4 x Ø 12; 2 x Ø 12-9	2 x 4 m6x12		
Easy-2-Combine-安装组件	E									
CK1-LI-13	2 x N6 / M4									
CK1-LI-14	2 x N6 / M5									
CK1-LI-15	2 x N8 / M6									
1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%										

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：GPC-E / GPC-E



00120640

固定销 2)
螺钉 1)

钢, 淬火的
钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004
2) ISO 2338:1997

技术性备注


■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

A) 产品1、 B) 产品2、 C) 螺钉、 D) 固定销


A	B	C 1)	D	
GPC-E-12	GPC-E-16	4 x M5x16	2 x 4 m6x12	
GPC-E-16	GPC-E-20	4 x M5x16	2 x 4 m6x12	

1) 拧紧力矩最大M5 = 6,0 Nm ± 10%

正面安装：纵向




00120585



00120586

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：GPC-ST / MSC



对中套筒
螺钉 1)
T-型槽螺母


1) ISO 4762:2004

不锈钢
钢, 镀锌
不锈钢; 钢, 镀锌


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, GPC-ST-12	MSC-08	CK2-LI-01	0,01	R412004687
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, GPC-ST-12, GPC-ST-20, RTC-HD 16, RTC-HD 25	MSC-12	CK2-LI-02	0,02	R412004688
GPC-ST-20	MSC-16	CK2-LI-03	0,02	R412004689

滑板安装：横向

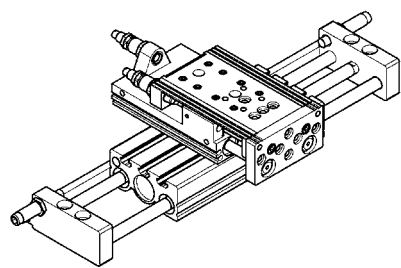

00120611

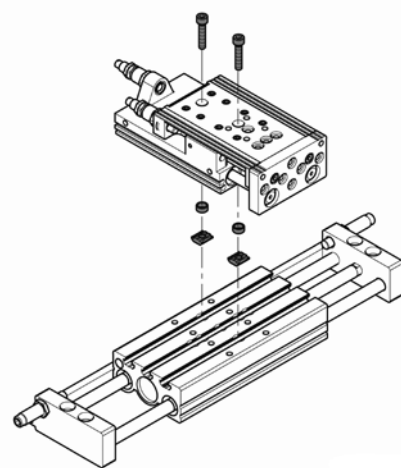

00120612

供货范围：A) 螺钉 B) 固定套 C) 块状螺母


Easy-2-Combine-安装组件	A 1)	B	C						
CK2-LI-01	2 x M4x16	2 x Ø 9-7	2 x N6 / M4						
CK2-LI-02	2 x M5x20	2 x Ø 9	2 x N6 / M5						
CK2-LI-03	2 x M5x25	2 x Ø 9	2 x N6 / M5						

1) 拧紧力矩最大M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
▶ 用于组合设备：GPC-ST / GPC-E





00120642

固定销 2)
对中套筒
连接板
螺钉 1)
T-型槽螺母

钢, 淬火的
不锈钢
铝材, 阳极氧化处理
钢, 镀锌
不锈钢


1) ISO 4762:2004
2) ISO 2338:1997

技术性备注


■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
GPC-ST-12, GPC-ST-20, MSC-12, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-HD 16, RTC-HD 25	GPC-E-12, ZSC-10	CK1-LI-13	0,1	R412004665
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-CG 16	GPC-E-16, ZSC-16	CK1-LI-14	0,17	R412004661

滑板安装：横向

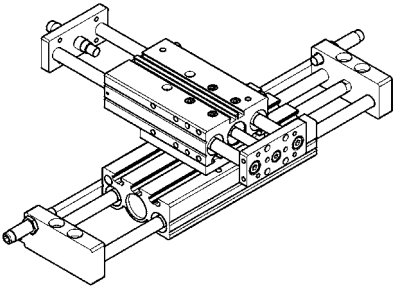

00120589

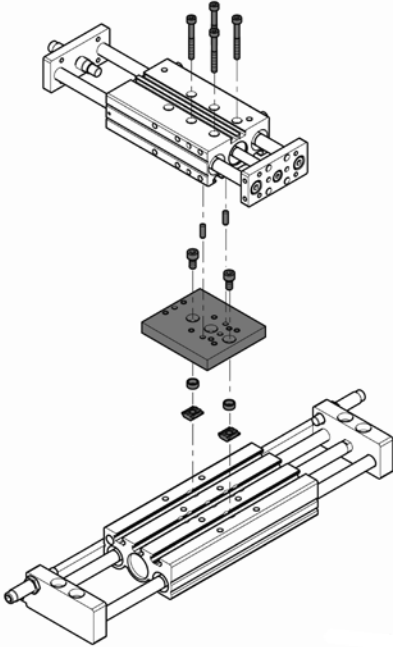

00120590

产品目录 → 搬运连接组件


Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：GPC-ST / GPC-E




CK1-LI-13

CK1-LI-14

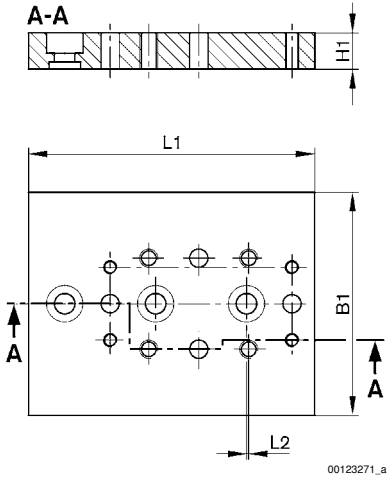

00123271_a

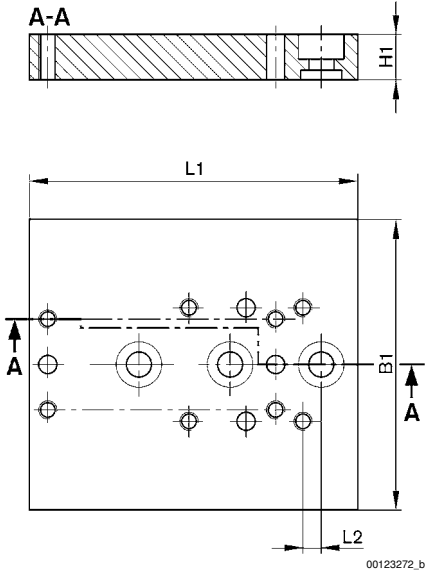

00123272_b

Easy-2-Combine-安装组件	B1	H1	L1	L2				
CK1-LI-13	49	8	63	0,5				
CK1-LI-14	64	10	72	4				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销 E) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-13	1 x	4 x M3x16; 4 x M4x10; 4 x M4x30	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	2 x 4 m6 x 12
CK1-LI-14	1 x	4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14	4 x Ø 9	2 x 4 m6 x 12

Easy-2-Combine-安装组件	E								
CK1-LI-13	2 x N6 / M4								
CK1-LI-14	2 x N6 / M5								

1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：GSU / MSC



00120643

对中套筒
螺钉 1)

1) ISO 4762:2004

不锈钢
钢，镀锌


技术性备注	
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。	

A) 产品1、B) 产品2、C) 螺钉、D) 固定套


A	B	C 1)	D
MSC-12	GSU-16	2 x M5x20	2 x Ø 9
MSC-16	GSU-16	2 x M5x30	2 x Ø 9
MSC-20	GSU-25	2 x M6x35	2 x Ø 12
MSC-25	GSU-25	2 x M6x40	2 x Ø 12

1) 拧紧力矩最大M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

滑板安装：横向



00120591



00120592

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：GSU / ZSC



00120652

- 固定销 2)

对中套筒

连接板

螺钉 1)

T-型槽螺母
- 钢, 淬火的

不锈钢

铝材, 阳极氧化处理

钢, 镀锌


不锈钢; 钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004
2) ISO 2338:1997


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-CG 16	GPC-E-16, ZSC-16	CK1-LI-14	0,17	R412004661
GSU-25, MSC-25, RMC-HE-32, RTC-CG 32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	GPC-E-20, ZSC-20	CK1-LI-15	0,26	R412004662
GSU-25, MSC-25, RTC-CG 32	ZSC-25	CK1-LI-16	0,3	R412004663

滑板安装：横向



00120609



00120610


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：GSU / ZSC



CK1-LI-14 / -15

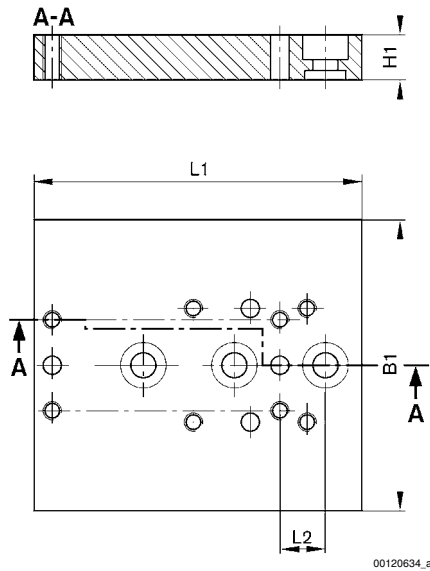

CK1-LI-16

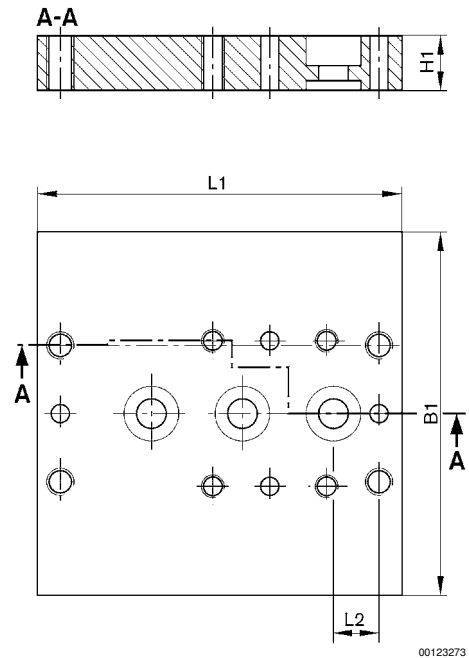

Easy-2-Combine-安装组件	B1	H1	L1	L2				
CK1-LI-14	64	10	72	9				
CK1-LI-15	76	12	77,5	8				
CK1-LI-16	80	12	80	8				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销 E) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-14	1 x	4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14	6 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-15	1 x	4 x M5x20; 4 x M5x40; 2 x M6x14; 4 x M6x16	4 x Ø 12; 2 x Ø 12-9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-16	1 x	4 x M5x45; 4 x M6x16; 2 x M6x14; 4 x M6x25	6 x Ø 12	2 x 4 m6x12

1) 拧紧力矩最大 M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：GSU / GPC-E



00120644

固定销 2)
对中套筒
连接板
螺钉 1)
T-型槽螺母


钢，淬火的
不锈钢
铝材，阳极氧化处理
钢，镀锌
不锈钢；钢，镀锌

1) ISO 4762:2004
2) ISO 2338:1997


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-CG 16	GPC-E-16, ZSC-16	CK1-LI-14	0,17	R412004661
GSU-25, MSC-25, RMC-HE-32, RTC-CG 32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	GPC-E-20, ZSC-20	CK1-LI-15	0,26	R412004662

滑板安装：横向



00120593




00120594

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：GSU / GPC-E



CK1-LI-14 / -15

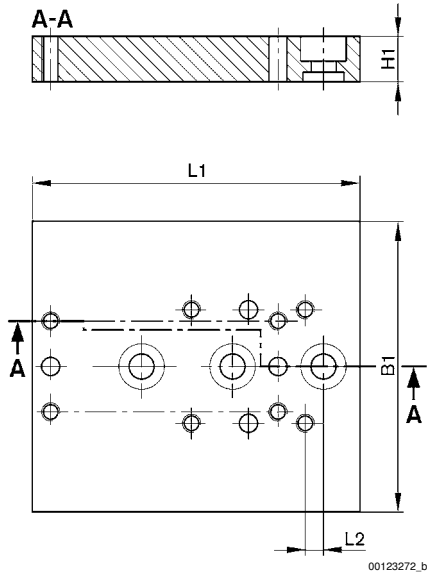

Easy-2-Combine-安装组件	B1	H1	L1	L2				
CK1-LI-14	64	10	72	4				
CK1-LI-15	76	12	77,5	1,5				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销 E) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-14	1 x	4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14	6 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-15	1 x	4 x M5x20; 4 x M5x40; 2 x M6x14; 4 x M6x16	4 x Ø 12; 2 x Ø 12-9	2 x 4 m6x12
Easy-2-Combine-安装组件	E			
CK1-LI-14	2 x N6 / M5			
CK1-LI-15	2 x N8 / M6			

1) 拧紧力矩最大M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RMC-HE / GPC-E



00120649

对中套筒
连接板
螺钉 1)


1) ISO 4762:2004

不锈钢
铝材, 镀锌
钢, 镀锌


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
GPC-ST-12, GPC-ST-20, MSC-12, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-HD 16, RTC-HD 25	GPC-E-12, ZSC-10	CK1-LI-13	0,1	R412004665
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-CG 16	GPC-E-16, ZSC-16	CK1-LI-14	0,17	R412004661
GSU-25, MSC-25, RMC-HE-32, RTC-CG 32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	GPC-E-20, ZSC-20	CK1-LI-15	0,26	R412004662

滑板安装：横向



00120603




00120604


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RMC-HE / GPC-E

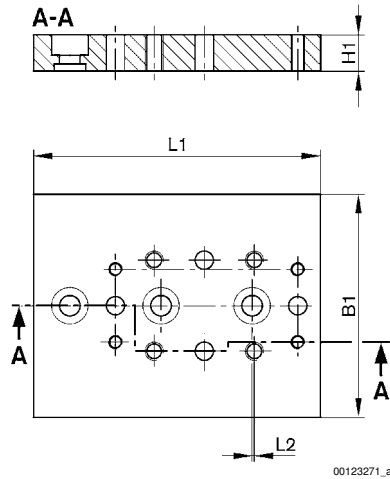**CK1-LI-13**

00123271_a

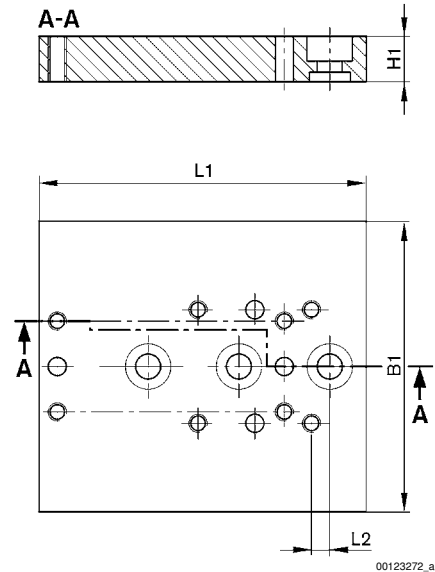CK1-LI-14 / -15

00123272_a

Easy-2-Combine-安装组件	B1	H1	L1	L2				
CK1-LI-13	49	8	63	0,5				
CK1-LI-14	64	10	72	4				
CK1-LI-15	76	12	77,5	1,5				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销 E) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-13	1 x	4 x M3x16; 4 x M4x10; 4 x M4x30	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-14	1 x	4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14	6 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-15	1 x	4 x M5x20; 4 x M5x40; 2 x M6x14; 4 x M6x16	4 x Ø 12; 2 x Ø 12-9	2 x 4 m6x12

Easy-2-Combine-安装组件	E								
CK1-LI-13	2 x N6 / M4								
CK1-LI-14	2 x N6 / M5								
CK1-LI-15	2 x N8 / M6								

1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RMC-HE / MSC



00120650

对中套筒
螺钉 1)
T-型槽螺母


1) ISO 4762:2004

不锈钢
钢, 镀锌
不锈钢; 钢, 镀锌


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, GPC-ST-12	MSC-08	CK2-LI-01	0,01	R412004687
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, GPC-ST-12, GPC-ST-20, RTC-HD 16, RTC-HD 25	MSC-12	CK2-LI-02	0,02	R412004688
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, RTC-HD 16, RTC-HD 25	MSC-16	CK2-LI-06	0,02	R412008670
CKK/CKR-20-145, CKP-32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	MSC-20	CK2-LI-07	0,03	R412008671
	MSC-25	CK2-LI-08	0,04	R412008672

滑板安装：横向



00120605



00120606

供货范围：A) 螺钉 B) 固定套 C) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A 1)	B	C						
CK2-LI-01	2 x M4x18	2 x Ø 9-7	2 x N6 / M4						
CK2-LI-02	2 x M5x20	2 x Ø 9	2 x N6 / M5						
CK2-LI-06	2 x M5x26,5	2 x Ø 9	2 x N6 / M5						
CK2-LI-07	2 x M6x32	2 x Ø 12	2 x N8 / M6						
CK2-LI-08	2 x M6x37	2 x Ø 12	2 x N8 / M6						

1) 拧紧力矩最大M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / MSC



00129628

对中套筒
螺钉 1)

不锈钢
钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004


技术性备注	
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。	

A) 产品1、B) 产品2、C) 螺钉、D) 固定套


A	B	C 1)	D
MSC-12	RTC-CG 16	2 x M5x20	2 x Ø 9
MSC-12	RTC-CG 25	2 x M5x25	2 x Ø 9
MSC-16	RTC-CG 16	2 x M5x30	2 x Ø 9
MSC-16	RTC-CG 25	2 x M5x30	2 x Ø 9
MSC-20	RTC-CG 32	2 x M6x32	2 x Ø 12
MSC-20	RTC-CG 40	2 x M6x35	2 x Ø 12
MSC-25	RTC-CG 32	2 x M6x37	2 x Ø 12
MSC-25	RTC-CG 40	2 x M6x40	2 x Ø 12

1) 拧紧力矩最大M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

滑板安装：横向

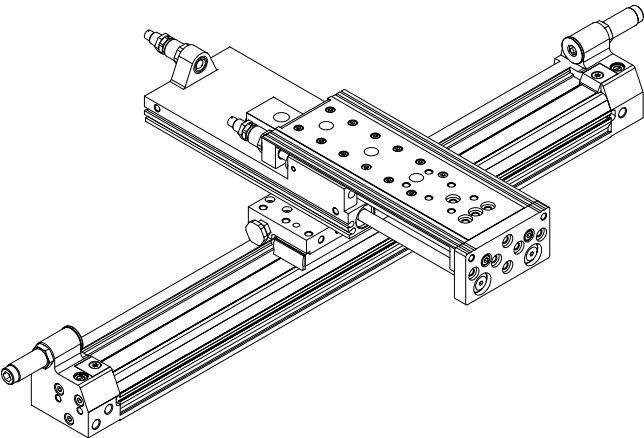

00129817

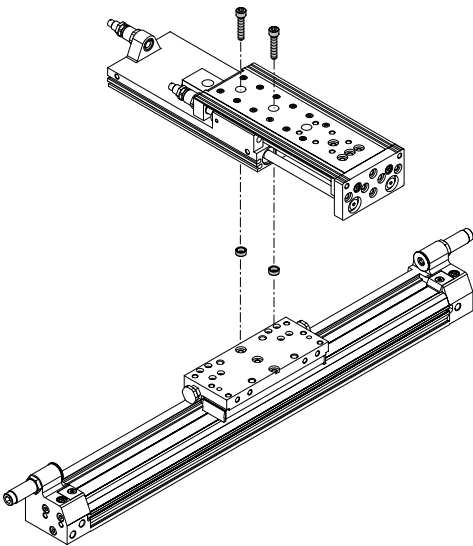

00129818

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / ZSC



00129827

固定销 2)
对中套筒
连接板
螺钉 1)
T-型槽螺母


钢，淬火的
不锈钢
铝材，阳极氧化处理
钢，镀锌
不锈钢；钢，镀锌

1) ISO 4762:2004
2) ISO 2338:1997


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-CG 16	GPC-E-16, ZSC-16	CK1-LI-14	0,17	R412004661
GSU-25, MSC-25, RMC-HE-32, RTC-CG 32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	GPC-E-20, ZSC-20	CK1-LI-15	0,26	R412004662
GSU-25, MSC-25, RTC-CG 32	ZSC-25	CK1-LI-16	0,3	R412004663

滑板安装：横向

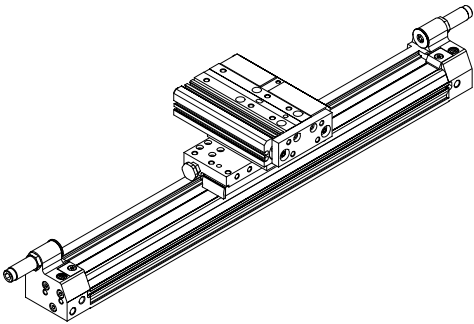

00129819

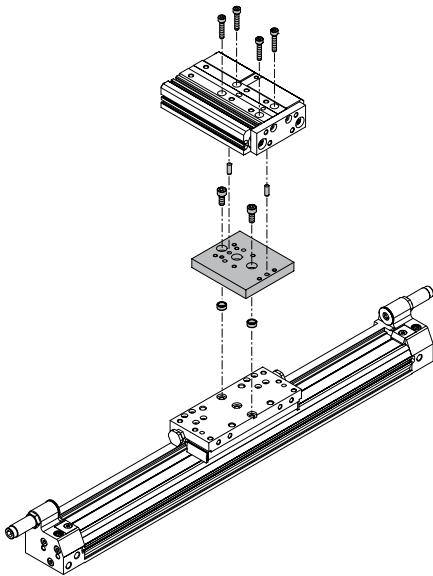

00129820


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-CG / ZSC




CK1-LI-14 / -15

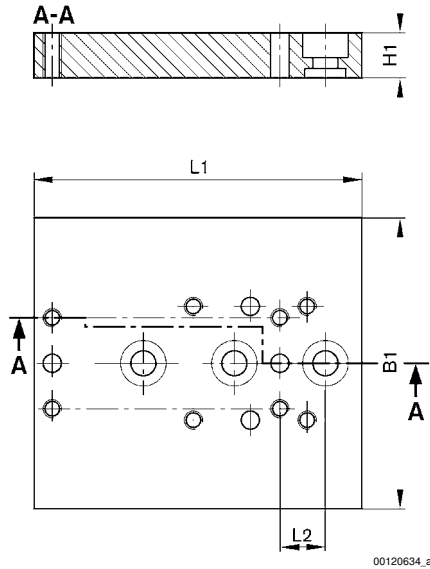

00120634_a

CK1-LI-16

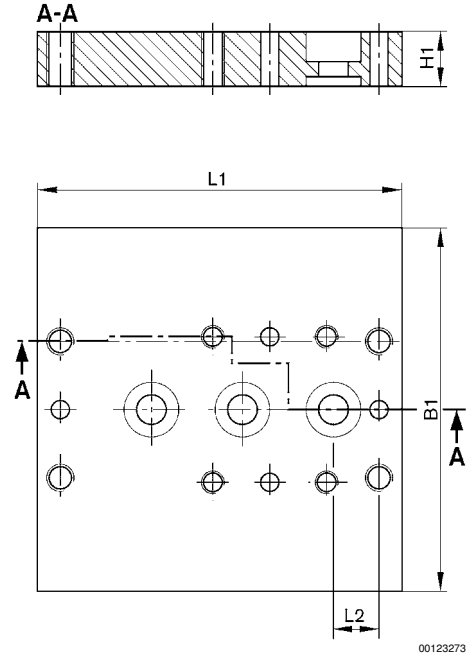

00123273

Easy-2-Combine-安装组件	B1	H1	L1	L2				
CK1-LI-14	64	10	72	9				
CK1-LI-15	76	12	77,5	8				
CK1-LI-16	80	12	80	8				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-14	1 x	4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14	6 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-15	1 x	4 x M5x20; 4 x M5x40; 2 x M6x14; 4 x M6x16	4 x Ø 12; 2 x Ø 12-9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-16	1 x	4 x M5x45; 4 x M6x16; 2 x M6x14; 4 x M6x25	6 x Ø 12	2 x 4 m6x12

1) 拧紧力矩最大 M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-HD / MSC



00129825

对中套筒
螺钉 1)
T-型槽螺母


不锈钢
钢, 镀锌
不锈钢; 钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, GPC-ST-12, GPC-ST-20, RTC-HD 16, RTC-HD 25	MSC-12	CK2-LI-02	0,02	R412004688
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, RTC-HD 16, RTC-HD 25	MSC-16	CK2-LI-06	0,02	R412008670
CKK/CKR-20-145, CKP-32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	MSC-20	CK2-LI-07	0,03	R412008671
	MSC-25	CK2-LI-08	0,04	R412008672

滑板安装：横向

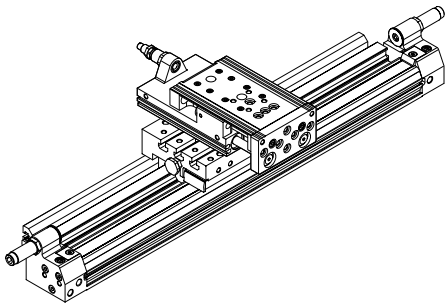

00129823

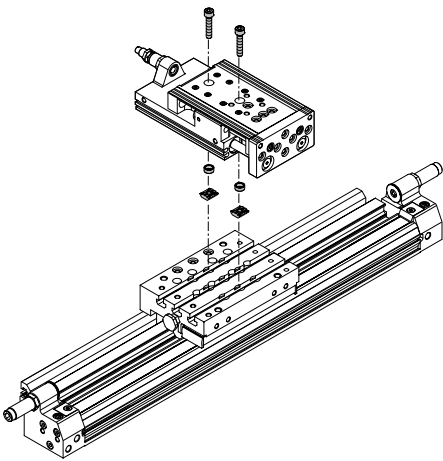

00129824

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-HD / MSC



供货范围：A) 螺钉 B) 固定套 C) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A 1)	B	C						
CK2-LI-02	2 x M5x20	2 x Ø 9	2 x N6 / M5						
CK2-LI-06	2 x M5x26,5	2 x Ø 9	2 x N6 / M5						
CK2-LI-07	2 x M6x32	2 x Ø 12	2 x N8 / M6						
CK2-LI-08	2 x M6x37	2 x Ø 12	2 x N8 / M6						
1) 拧紧力矩最大M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%									

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-HD / GPC-E



00129826

对中套筒
连接板
螺钉 1)
T-型槽螺母


不锈钢
铝材, 阳极氧化处理
钢, 镀锌
不锈钢; 钢, 镀锌

1) ISO 4762:2004


技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
GPC-ST-12, GPC-ST-20, MSC-12, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-HD 16, RTC-HD 25	GPC-E-12, ZSC-10	CK1-LI-13	0,1	R412004665
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RMC-HE-16, RMC-HE-25, RTC-CG 16	GPC-E-16, ZSC-16	CK1-LI-14	0,17	R412004661
GSU-25, MSC-25, RMC-HE-32, RTC-CG 32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	GPC-E-20, ZSC-20	CK1-LI-15	0,26	R412004662

滑板安装：横向

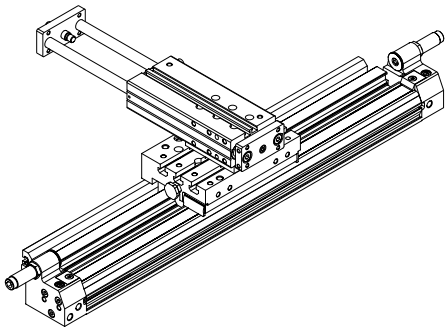

00129821

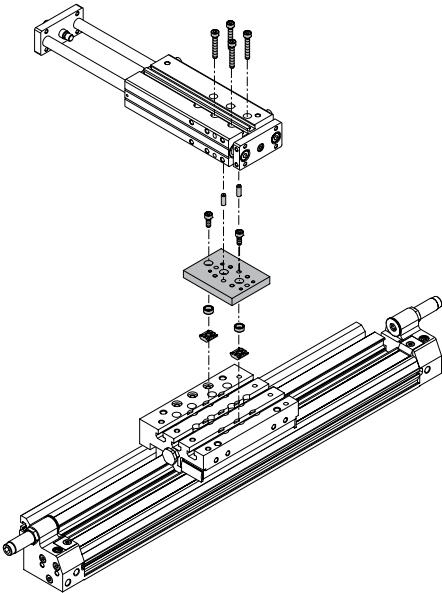


00129822


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：RTC-HD / GPC-E

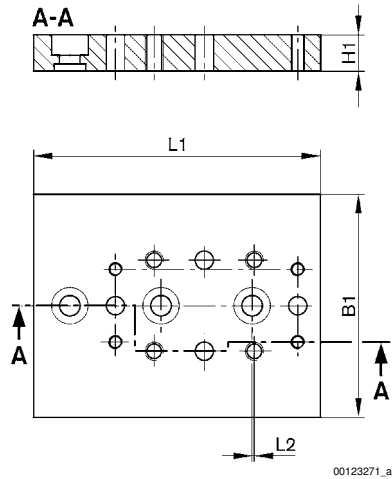**CK1-LI-13**

00123271_a

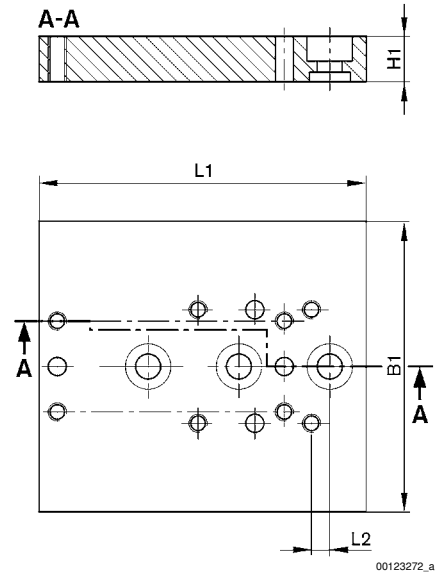CK1-LI-14 / -15

00123272_a

Easy-2-Combine-安装组件	B1	H1	L1	L2				
CK1-LI-13	49	8	63	0,5				
CK1-LI-14	64	10	72	4				
CK1-LI-15	76	12	77,5	1,5				

供货范围：A) 连接板 B) 螺钉 C) 固定套 D) 固定销 E) 块状螺母

Easy-2-Combine-安装组件	A	B 1)	C	D
CK1-LI-13	1 x	4 x M3x16; 4 x M4x10; 4 x M4x30	2 x Ø 7; 2 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-14	1 x	4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14	6 x Ø 9	2 x 4 m6x12
CK1-LI-15	1 x	4 x M5x20; 4 x M5x40; 2 x M6x14; 4 x M6x16	4 x Ø 12; 2 x Ø 12-9	2 x 4 m6x12


Easy-2-Combine-安装组件	E								
CK1-LI-13	2 x N6 / M4								
CK1-LI-14	2 x N6 / M5								
CK1-LI-15	2 x N8 / M6								

1) 拧紧力矩最大M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：CKP / CKP



00130812

- 对中环

夹紧件

螺钉

T-型槽螺母
- 不锈钢

铝材

钢, 镀锌

钢, 电镀


连接组件包括：夹紧件，块状螺母，螺钉，定心环

技术性备注


■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	重量	产品代码
		[kg]	
CKP-16, CKP-25	CKP-16	0,2	R039120045
CKP-25	CKP-25	0,3	R039120046
CKP-32	CKP-25	0,3	R039120047
	CKP-32	0,4	R039120048

将 Y 轴固定在主体上 (工作台部件运行)

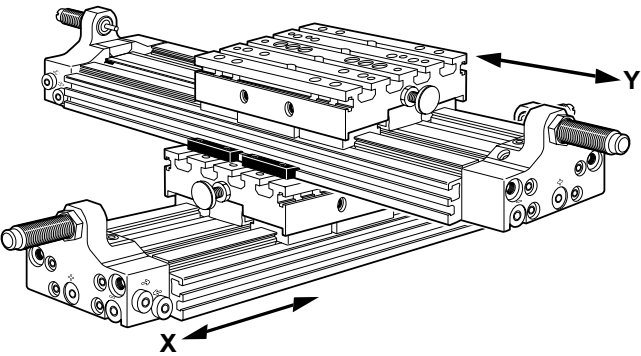

00129101

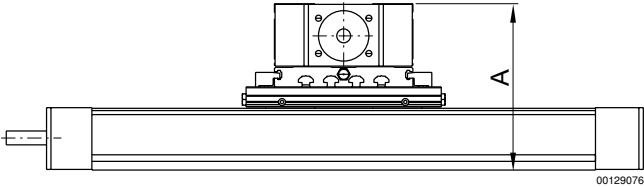


00129076

将 Y 轴固定在工作台部件上 (主体运行)



00129083

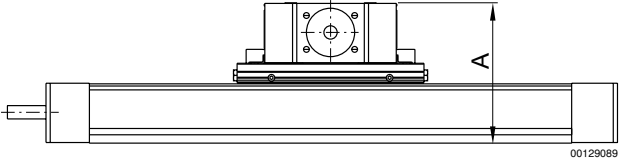

00129089

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：CKP / CKP




产品代码	X 1)	Y 2)	A									
R039120045	CKP-16	CKP-16	96	CKP-25	CKP-16	106						
R039120046	CKP-25	CKP-25	116									
R039120047	CKP-32	CKP-25	135									
R039120048	CKP-32	CKP-32	150									
1) 基本 2) 安装件 m = 质量												

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：CKP / CKP



00130814

对中套筒
连接板
螺钉


不锈钢
铝材
钢, 镀锌

连接组件的组成部分：
角形支架，夹紧件，块状螺母，螺丝，对中环



技术性备注	
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。	

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	重量	产品代码
		[kg]	
CKP-16, CKP-25	CKP-16	1,1	R039110126
CKP-25	CKP-25	1,5	R039110127
CKP-32	CKP-25	2,1	R039110128
		2,8	R039110129
CKP-25	CKP-16	1,1	R039110132
CKP-32	CKP-25	2,1	R039110133

将 Y 轴固定在主体上 (工作台部件运行)

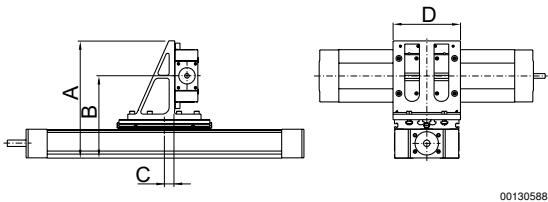

将 Y 轴固定在工作台部件上 (主体运行)

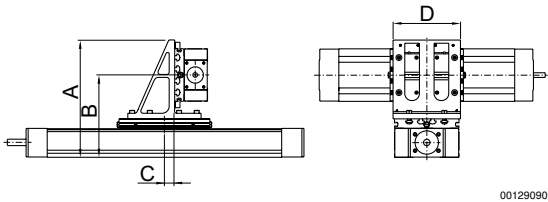


产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件



► 用于组合设备：CKP / CKP



将 Z 轴固定在主体上 (工作台部件运行)




00129084





00130589

将 Z 轴固定在工作台部件上 (主体运行)



00129088




00129078

产品代码	X 1)	Y 2)	X/Y A	X/Y B	X/Y C	D	X/Z E	X/Z F	X/Z G	X/Z H	m [kg]
R039110126	CKP-16	CKP-16	191	131	17,5	115	135	75	125	136	1,1
	CKP-25	CKP-25	201	141							
R039110127	CKP-25	CKP-25	226,5	152	18,5	145	160	86	142	155	1,5
R039110128	CKP-32	CKP-25	248	176	21	145	—	—	—	—	2,1
R039110129	CKP-32	CKP-32	286	193,5	21	175	201	108,5	155	183,5	2,8
R039110132	CKP-25	CKP-16	—	—	—	115	135	81	125	138,5	1,1
R039110133	CKP-32	CKP-25	—	—	—	145	175	102,5	155	183,5	2,1

1) 基本
2) 安装件
m = 质量

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：CKP / RCM

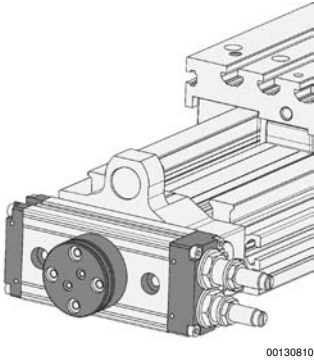

00130810

- 固定销

对中套筒

连接板

螺钉
- 钢, 镀锌

不锈钢

铝材

钢, 镀锌

连接组件的组成部分：
对中环，底板，端板，螺丝，圆柱形销


技术性备注

■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。


Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	重量	产品代码
		[kg]	
CKP-16	RCM-12	0,45	R039120182
	RCM-20		R039120183
	RCM-25		R039120184
CKP-25	RCM-12	0,5	R039120185
	RCM-20		R039120186
	RCM-25		R039120187
CKP-32	RCM-12	0,63	R039120188
	RCM-20		R039120189
	RCM-25		R039120190

可配置产品	

旋转模块RCM与CKP正面连接



00129077

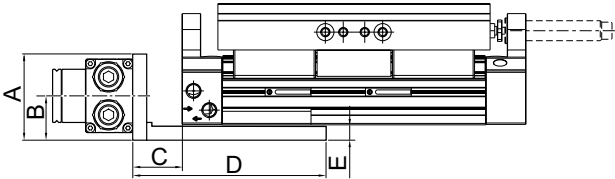

00129086

产品代码	A	B	C	D	E							
R039120182	68	35	66	141	11							
R039120183	68	35	66	141	11							
R039120184	68	35	66	141	11							
R039120185	68	35	77	152	11							
m = 质量												

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件


► 用于组合设备：CKP / RCM



产品代码	A	B	C	D	E							
R039120186	68	35	77	152	11							
R039120187	68	35	77	152	11							
R039120188	68	35	88	163	11							
R039120189	68	35	88	163	11							
R039120190	68	35	88	163	11							
m = 质量												

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：CKP / GSP



00129087

- 固定销

对中套筒

连接板

螺钉
- 钢, 镀锌

不锈钢

铝材

钢, 镀锌


连接组件的组成部分：
角形支架，夹紧件，块状螺母，螺丝，对中环

技术性备注
■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。


Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	重量	产品代码
		[kg]	
CKP-16	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-P-10, GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16 GSP-A-25, GSP-P-25, GSP-R-25 GSP-A-32, GSP-R-32	0,48	R039120170
			R039120171
			R039120172
CKP-25	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10, GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16 GSP-A-25, GSP-P-25, GSP-R-25 GSP-A-32, GSP-R-32	0,52	R039120173
			R039120174
			R039120175
CKP-32	GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10, GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16 GSP-A-25, GSP-P-25, GSP-P-25 GSP-A-32, GSP-R-32	0,67	R039120176
			R039120177
			R039120178
CKP-16	Schunk 50-1 AS, Schunk 64-1 AS, Schunk 80-1 AS	0,48	R039120179
CKP-25	Schunk 50-1 AS, Schunk 64-1 AS, Schunk 80-1 AS	0,52	R039120180
CKP-32	Schunk 50-1 AS, Schunk 64-1 AS, Schunk 80-1 AS	0,67	R039120181

可配置产品

气动夹 GSP与CKP 正面连接



00129080




00129074

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：CKP / GSP

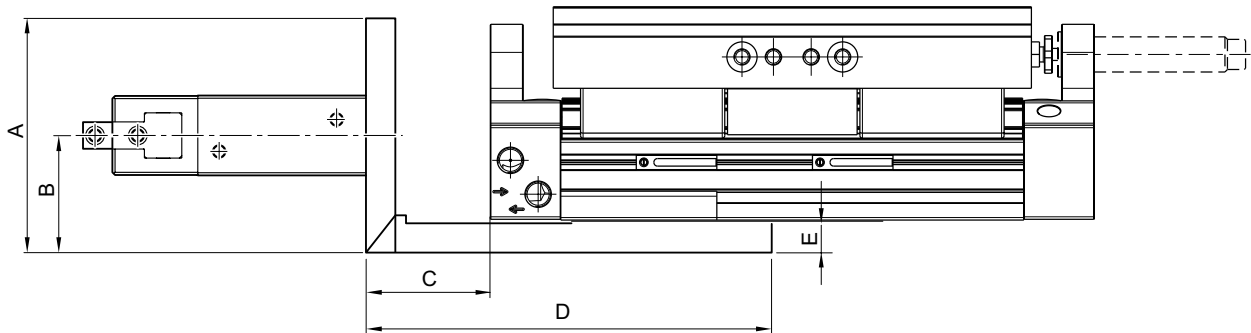

00129075

产品代码	A	B	C	D	E							
R039120170	88	44	66	141	11							
R039120171	88	44	66	141	11							
R039120172	88	44	66	141	11							
R039120173	88	44	77	152	11							
R039120174	88	44	77	152	11							
R039120175	88	44	77	152	11							
R039120176	88	44	88	163	11							
R039120177	88	44	88	163	11							
R039120178	88	44	88	163	11							
R039120179	88	44	66	141	11							
R039120180	88	44	77	152	11							
R039120181	88	44	88	163	11							

m = 质量

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件
► 用于组合设备：CKK/CKR / CKP / MSC





00120651

对中套筒
螺钉 1)
T-型槽螺母

不锈钢
钢, 镀锌
不锈钢; 钢, 镀锌


1) ISO 4762:2004

技术性备注


■ 该产品是 EasyHandling 系统的零部件。

Easy-2-Combine-基础	Easy-2-Combine-安装件	Easy-2-Combine-安装组件	重量	产品代码
			[kg]	
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, GPC-ST-12	MSC-08	CK2-LI-01	0,01	R412004687
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, GPC-ST-12, GPC-ST-20, RTC-HD 16, RTC-HD 25	MSC-12	CK2-LI-02	0,02	R412004688
CKK/CKR-12-90, CKK/CKR-15-110, CKP-16, CKP-25, RTC-HD 16, RTC-HD 25	MSC-16	CK2-LI-06	0,02	R412008670
CKK/CKR-20-145, CKP-32, RTC-HD 32, RTC-HD 40	MSC-20	CK2-LI-07	0,03	R412008671
	MSC-25	CK2-LI-08	0,04	R412008672

滑板安装：横向



00120607

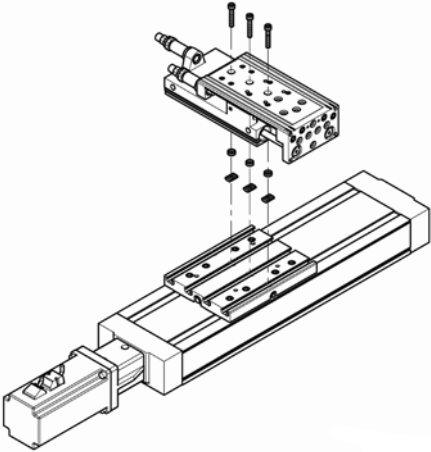

00120608

供货范围：A) 螺钉 B) 固定套 C) 块状螺母

产品目录 → 搬运连接组件

Easy-2-Combine, 连接安装组件

► 用于组合设备：CKK/CKR / CKP / MSC



Easy-2-Combine-安装组件	A 1)	B	C						
CK2-LI-01	2 x M4x18	2 x Ø 9-7	2 x N6 / M4						
CK2-LI-02	2 x M5x20	2 x Ø 9	2 x N6 / M5						
CK2-LI-06	2 x M5x26,5	2 x Ø 9	2 x N6 / M5						
CK2-LI-07	2 x M6x32	2 x Ø 12	2 x N8 / M6						
CK2-LI-08	2 x M6x37	2 x Ø 12	2 x N8 / M6						
1) 拧紧力矩最大M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%									

Easy-2-Combine
附件

对中环



00112657

Fig. 1





Fig. 2



00119489_a

产品代码	Ø	A k6	B k6	C ±0,1	D -0,2	E +0,2	材料	供货量 [件]	图片
R412000669	5	5	—	3,4	3	—	不锈钢	6	Fig. 1
R412000668	7	7	—	5,5	3	—	不锈钢	6	Fig. 1
R412000670	9	9	—	6,6	4	—	不锈钢	6	Fig. 1
R412000671	12	12	—	9,0	4	—	不锈钢	6	Fig. 1
R402003731	16	16	—	11	6	—	不锈钢	6	Fig. 1
R412004030	5-7	7	5	3,4	3	1,5	不锈钢	6	Fig. 2
R412004032	5-9	9	5	3,4	3,5	1,5	不锈钢	6	Fig. 2
R412004033	7-9	9	7	5,5	3,5	1,5	不锈钢	6	Fig. 2
R412004034	9-12	12	9	6,6	4,0	2	不锈钢	6	Fig. 2
R402003736	12-16	16	12	9	5	2	不锈钢	6	Fig. 2

Bosch Rexroth AG
Pneumatics
Ulmer Straße 4
D - 30880 Laatzen
Phone +49 511 2136-0
Fax +49 511 2136-2 69
sales-pneumatics@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/pneumatics

Your contact:

**香港博世力士乐(中国)有限公司
上海代表处**
中国上海市浦东大道1号中国船舶大厦4楼
邮编: 200120
电话: (86-21) 3866 6000
传真: (86-21) 3866 6111

**博世力士乐(中国)有限公司
香港办事处**
香港九龙长沙湾长顺街19号
杨耀松第六工业大厦1楼
电话: (852) 2262 5100
传真: (852) 2786 0733

**香港博世力士乐(中国)有限公司
北京代表处**
中国北京经济技术开发区永昌南路6号
邮编: 100176
电话: (86-10) 6782 7000
传真: (86-10) 6782 7020

**香港博世力士乐(中国)有限公司
大连代表处**
中国大连市西岗区新开路99号
珠江国际大厦2005室
邮编: 116011
电话: (86-411) 8368 2602
传真: (86-411) 8368 2702

**香港博世力士乐(中国)有限公司
广州代表处**
中国广州市开发区科学城光谱西路
邮编: 510663
电话: (86-20) 3229 9551
传真: (86-20) 3229 9528

**博世力士乐(中国)有限公司
成都代表处**
中国成都市顺城大街308号
冠城广场21楼B-C座
邮编: 610017
电话: (86-28) 8652 7550
传真: (86-28) 8652 7123

博世力士乐(常州)有限公司
中国江苏常州市武进区人民东路16号
邮编: 213161
电话: (86-519) 8175 000
传真: (86-519) 8175 088

博世力士乐(北京)液压有限公司
中国北京经济技术开发区永昌南路6号
邮编: 100176
电话: (86-10) 6782 7000
传真: (86-10) 6782 7020

上海博世力士乐液压及自动化有限公司
中国上海市外高桥保税区富特东一路122号
邮编: 200131
电话: (86-21) 5866 3030
传真: (86-21) 5866 5523

**上海博世力士乐液压及自动化有限公司
金桥分公司**
中国上海市金桥出口加工区金皖路55号
邮编: 201206
电话: (86-21) 3866 6333
传真: (86-21) 3866 6222

further contacts:
www.boschrexroth.com/addresses

The data specified above only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that our products are subject to a natural process of wear and aging.

© This document, as well as the data, specifications and other informations set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties.

Subject to modifications.

Online-PDF
20-12-2011