

uManage Agent 管理工具

# 使用说明书

Version 2.0



深圳旭东系统集成有限责任公司

## 修订记录

| 日期         | 版本   | 描述   | 作者  |
|------------|------|------|-----|
| 2009-07-31 | 1.13 | 首次编写 | 开发组 |
|            |      |      |     |
|            |      |      |     |

- ◆ 本档由深圳旭东系统集成有限公司文档中心编写发行，未经授权不得随意修改和复制，对于文档的修改和更新恕不另行通知。

### 深圳市旭东系统集成有限责任公司

深圳市福田区福华一路 98 号卓越大厦 9 楼 910

电话：0755-82877166

邮箱：contact@yorktal.com

主页：<http://www.uManage.cn>

---

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 概述 .....                      | V  |
| 第一章 设备管理 .....                | 1  |
| 1.1 系统保护 .....                | 1  |
| 1.1.1 EWF_RAM_REG 保护的功能 ..... | 1  |
| 1.1.2 操作方法 .....              | 1  |
| 1.1.3 FBWF 保护的功能 .....        | 5  |
| 1.1.4 操作方法 .....              | 5  |
| 1.2 系统设置 .....                | 9  |
| 1.2.1 功能 .....                | 9  |
| 1.2.2 操作方法 .....              | 10 |
| 1.3 磁盘信息 .....                | 11 |
| 1.3.1 功能 .....                | 11 |
| 1.3.2 操作方法 .....              | 11 |
| 1.4 进程列表 .....                | 11 |
| 1.4.1 功能 .....                | 11 |
| 1.4.2 操作方法 .....              | 11 |
| 1.5 驱动备份 .....                | 12 |
| 1.5.1 功能 .....                | 12 |
| 1.5.2 操作方法 .....              | 12 |
| 1.6 安装程序 .....                | 13 |
| 1.6.1 功能 .....                | 13 |
| 1.6.2 操作方法 .....              | 14 |
| 1.7 补丁列表 .....                | 15 |
| 1.7.1 功能 .....                | 15 |
| 1.7.2 操作方法 .....              | 15 |
| 1.8 自动运行 .....                | 15 |
| 1.8.1 功能 .....                | 15 |
| 1.8.2 操作方法 .....              | 15 |
| 第二章 管理工具设置 .....              | 16 |
| 2.1 管理工具设置 .....              | 17 |
| 2.1.1 功能 .....                | 17 |
| 2.1.2 操作方法 .....              | 18 |
| 2.2 远程 VNC 设置 .....           | 19 |
| 2.2.1 功能 .....                | 19 |
| 2.2.2 操作方法 .....              | 20 |
| 2.3 密码设置 .....                | 20 |
| 2.3.1 功能 .....                | 20 |
| 2.3.2 操作方法 .....              | 21 |
| 2.4 用户组设置 .....               | 22 |
| 2.4.1 功能 .....                | 22 |
| 2.4.2 操作方法 .....              | 23 |
| 第三章 用户管理 .....                | 24 |

---

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 3.1 用户管理.....        | 24               |
| 3.1.1 功能.....        | 24               |
| 3.1.2 操作方法.....      | 24               |
| 3.2 用户私有信息.....      | 26               |
| 3.2.1 功能.....        | 26               |
| 3.2.2 操作方法.....      | 26               |
| 3.3 开始菜单设置.....      | 26               |
| 3.3.1 功能.....        | 26               |
| 3.3.2 操作方法.....      | 27               |
| 3.4 任务栏设置.....       | 28               |
| 3.4.1 功能.....        | 28               |
| 3.4.2 操作方法.....      | 28               |
| 3.5 显示设置.....        | 29               |
| 3.5.1 功能.....        | 29               |
| 3.5.2 操作方法.....      | <b>错误！未定义书签。</b> |
| 3.6 桌面设置.....        | 30               |
| 3.6.1 功能.....        | 30               |
| 3.6.2 操作方法.....      | 31               |
| 3.7 资源管理器设置.....     | 31               |
| 3.7.1 功能.....        | 31               |
| 3.7.2 操作方法.....      | 32               |
| 3.8 Internet 选项..... | 32               |
| 3.8.1 功能.....        | 32               |
| 3.8.2 操作方法.....      | 34               |
| 3.9 IE 设置.....       | 34               |
| 3.9.1 功能.....        | 34               |
| 3.9.2 操作方法.....      | 35               |
| 3.10 控制面板设置.....     | 36               |
| 3.10.1 功能.....       | 36               |
| 3.10.2 操作方法.....     | 37               |
| 3.11 添加删除程序.....     | 38               |
| 3.11.1 功能.....       | 38               |
| 3.11.2 操作方法.....     | 38               |
| 3.12 系统设置.....       | 39               |
| 3.12.1 功能.....       | 39               |
| 3.12.1 操作方法.....     | 39               |
| 3.13 自动运行.....       | 40               |
| 3.13.1 功能.....       | 40               |
| 3.13.2 操作方法.....     | 40               |
| 3.14 用户目录.....       | 41               |
| 3.14.1 功能.....       | 41               |
| 3.14.2 操作方法.....     | 41               |
| 3.15 软件黑白名单.....     | 42               |
| 3.15.1 功能.....       | 42               |

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 3.15.2 操作方法.....      | 42 |
| 第四章 网络配置.....         | 43 |
| 4.1 网络配置.....         | 44 |
| 4.1.1 功能.....         | 44 |
| 4.1.2 操作方法.....       | 45 |
| 4.2 网络连接状态.....       | 46 |
| 4.2.1 功能.....         | 46 |
| 4.2.2 操作方法.....       | 47 |
| 4.3 Windows 防火墙 ..... | 48 |
| 4.3.1 功能.....         | 48 |
| 4.3.2 操作方法.....       | 48 |
| 第五章 软件升级.....         | 49 |
| 5.1 软件升级.....         | 50 |
| 5.1.1 功能.....         | 50 |
| 5.1.2 操作方法.....       | 50 |
| 第六章 磁盘镜像.....         | 51 |
| 6.1 磁盘镜像.....         | 52 |
| 6.1.1 功能.....         | 52 |
| 6.1.2 操作方法.....       | 52 |

---

## 版权说明

uManage 管理工具的所有权归深圳旭东系统集成有限责任公司所有，由深圳旭东系统集成有限责任公司保留一切权力，未经许可不得使用、复制、修改、出售本软件。

---

## 概述

**uManage** 管理工具是一款由深圳旭东系统集成有限公司自主设计、开发的，集瘦客户机、PC 机等管理于一身的综合性管理工具。用户可以利用这个管理工具方便、快捷、有效地管理客户机的配置、Windows 终端服务器的配置、以及管理与相关的设备，大大提高了客户机的可管理性，提高了用户客户机的效率，缩短了您学习使用客户机的时间，同时也提高了 Windows 终端服务器的可管理性和安全性。此管理软件的所有功能都可以方便的应用在个人电脑上。

**uManage** 管理工具里包括设备管理、用户管理、软件设置、网络管理、软件升级和镜像管理等模块。在本文档中将详细为您介绍各个模块的功能和具体的操作方法。

# 第一章 设备管理

uManage 管理工具的设备管理功能模块包括以下一些子模块：

- 系统保护
- 系统设置
- 磁盘信息
- 进程列表
- 驱动备份
- 安装程序
- 补丁列表
- 自动运行

## 1.1 系统保护

### 1.1.1 EWF 保护的功能

EWF 保护是针对系统盘进行的保护，使其的内容和注册表信息不被随意的篡改，如果 EWF 保护开了，则若要更改则要通过登录 uMAgent 管理软件对其修改的内容进行保存并重启计算机后才可生效。

### 1.1.2 操作方法

登录 uMAgent 系统，点击系统保护，在未保护的磁盘中选择 C 盘在设置的方块格中打勾，然后在保护类型中选择 EWF\_RAM\_REG 保护。然后点击启动保护，计算机重启之后保护启动。如果要取消系统保护，在保护状态栏中选择要取消保护的分区点击禁止保护，系统会通过提示经过重启计算机后生效。（注：在系统重启前会有是否保留修改文件的提示，如需要就点否；反之点是。



在启动保护之后，双击系统保护产生树形分支结构 EWF 保护并选中，会产生 EWF 保护的操作系统界面，当我们在对系统盘的内容做修改时，我们要点击保存数据，才能将修改真正写到磁盘里，根据提示重启计算机后生效。若在保存数据之后，没有重启计算机那么保护系统会把这个更改的数据做一个记忆。如果之后决定不保存数据，点击清除命令的选项就可以

恢。（注：系统的恢复点在保护的重启执行命令中默认为 EWF\_NO\_CMD，当我们保存数据之后重启执行命令变为 EWF\_COMMIT）







### 1.1.3 FBWF 保护的功能

FBWF 保护是针对所有分区进行的保护，使它的内容不被改变。可以对 Cache 的大小进行修改，但是大小最多不能超过内存的二分之一。如果要对磁盘中的内容进行修改，可以对一些文件或者文件夹做不被保护的应用，使其的内容在修改之后不被还原。（注：系统盘可以开启两个保护分别是 FBWF 和 EWF\_RAM\_REG 保护）

### 1.1.4 操作方法

双击系统保护选择 FBWF 保护的操作界面，对 Cashe 大小，不被保护文件及文件夹进行修改及添加。在重启计算机之后生效。若没有选择重启计算机，系统会把不被保护的文件或者文件夹存在目录下。取消不被保护文件或者文件夹的时，选中所不要的文件然后点删除，进行删除。









## 1.2 系统设置


### 1.2.1 功能

对系统的一些基本的设置进行设定, 如是否使用 XP 模式登录, USB 的磁盘驱动器设置,

登录时是否显示欢迎屏幕，将 U 盘是否设置为只读设备。

## 1.2.2 操作方法

选中你所需要的系统设置的选项（可以选择一项也可以选择多项），然后点击应用即可设置成功。

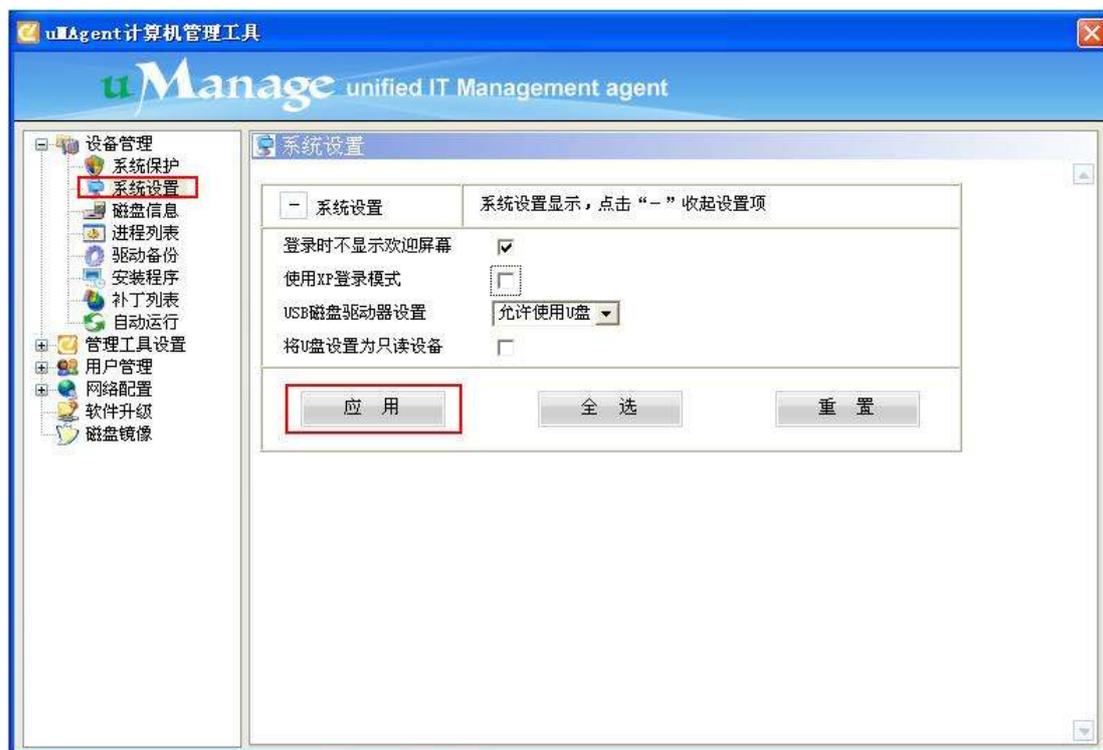

## 1.3 磁盘信息

### 1.3.1 功能

通过磁盘信息功能可以看到各分区的总大小，剩余空间，使用率。

### 1.3.2 操作方法

点击磁盘信息选项，通过面板可以直观的看到信息，可以选择 GB 或者 MB 两种单位查看，通过刷新可以看到随时的磁盘信息。




## 1.4 进程列表

### 1.4.1 功能

进程列表可以看到当前的进程的软件名称及总的进程数，并能够对选中的进程进行关闭。

### 1.4.2 操作方法

点击进程列表选项，通过面板可以看到所有进程。选中其中一个进程点击结束进程选项，则此进程结束。

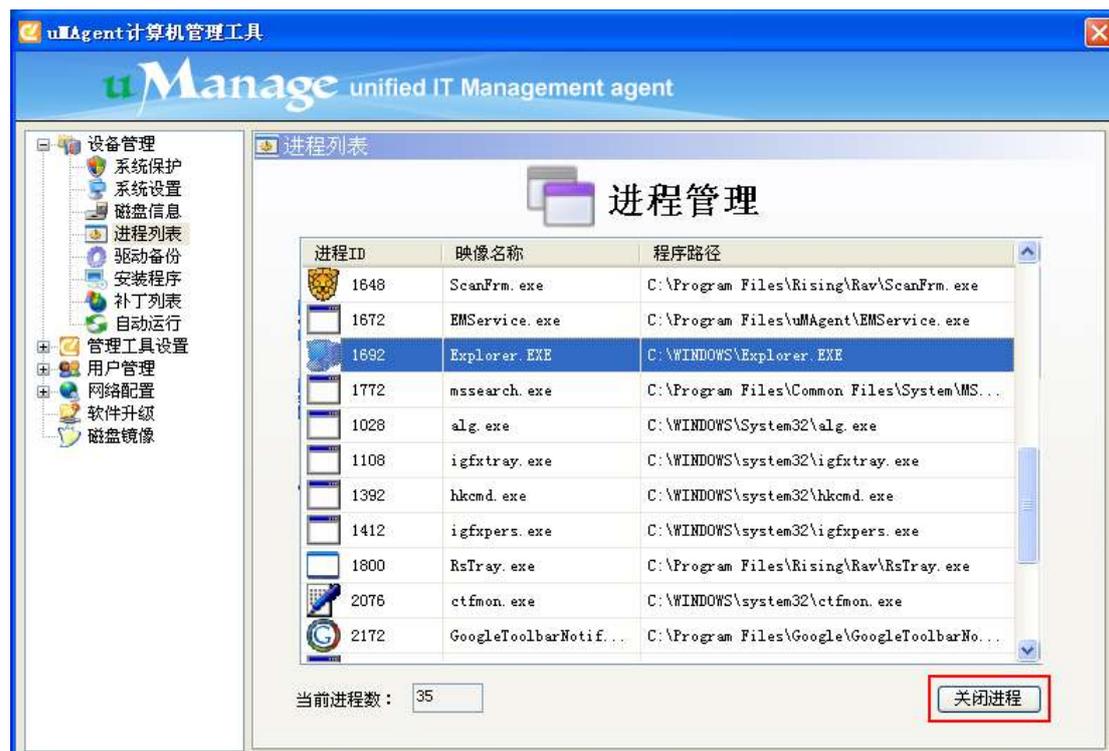

## 1.5 驱动备份

### 1.5.1 功能

对电脑里的主板，声卡等一些设备的驱动程序查看并进行备份，方便重装系统之后安装驱动程序。

### 1.5.2 操作方法

在驱动备份的界面中选择你想要备份的驱动程序（注：可选择一个或者多个），点击驱动备份，将所备份的文档保存到选中的路径下。



## 1.6 添加删除程序

### 1.6.1 功能

可以选择你所要卸载的程序进行卸载，同时也可以安装新的应用程序。

## 1.6.2 操作方法

在安装程序的面板，选择你所要卸载的程序，然后点击卸载程序进行卸载。添加新程序选择安装包的路径，点确定即可安装。



图 1-6-1 安装程序

## 1.7 补丁列表

### 1.7.1 功能

通过使用补丁列表可以看到系统当前已安装的 Windows 补丁的信息，还可以安装或者卸载所选的补丁。

### 1.7.2 操作方法

操作方法跟 1.6 的添加删除程序类似。



## 1.8 自动运行

### 1.8.1 功能

通过自动运行项可以看到自动运行的程序，并可以取消一些开机的运行项目。

### 1.8.2 操作方法

在自动运行项目列表中，选择不需要在开机时自动运行的项目，把它前面的对勾点取消，然后点应用，即可完成操作。



## 第二章 管理工具设置

uManage 管理工具的管理工具设置模块包括以下一些子模块：

- 管理工具设置
- 远程 VNC 设置
- 密码设置
- 用户组设置

如图：



## 2.1 管理工具设置

### 2.1.1 功能

- 开关“每次进入管理工具都需要密码验证”
- 开关“允许被远程管理”
- 修改“远程管理端口”
- 开关“只能被特定服务器管理”
- 开关“自动保存管理中心服务地址”
- 修改“管理中心服务器 IP 地址”
- 修改“管理中心备用服务器 IP 地址”
- 修改“管理中心服务器的网络端口”
- 选择“处于保护状态下的升级操作”
- 选择“是否打开定时关机”
- 选择“关机是否提示”
- 开关“不显示 uMAgent 图标”
- 开关“自动保存登录的用户名”
- 修改“默认登录的用户名”
- 修改“定时关机的时钟数”
- 修改“定时关机的分钟数”
- 开关“启用基于互联网的设备管理”
- 修改“互联网中转服务器的 IP 地址”
- 修改“互联网中转服务器的网络端口”

如图：



### 2.1.2 操作方法

以“每次进入管理工具都需要密码验证”设置为例，在“uManage 管理工具”的菜单树里，左键单击“管理工具设置”，在“管理工具设置”功能区里，取消“每次进入管理工具都需要密码验证”后面的单选框，在单击“应用”按钮即可生效，如图所示：



注：其他的管理工具功能设置都是相类似的，除了个别特别说明的以外，不再做操作方法说明。以下是关于“是否定时关机”等相关功能操作方法的描述。

在“uManage 管理工具”的菜单树里，左键单击“管理工具设置”，在“管理工具设置”功能区里，选择“是否定时关机”后面的单选框，然后选择“关机是否提示”单选框，最后在“定时关机的时钟数”和“定时关机的分钟数”对应的文本框中输入定时关机的时间，即可实现定时关机的功能。

## 2.2 远程 VNC 设置

### 2.2.1 功能


- 启用或关闭 VNC 远程控制服务
- 开关“使用 VNC 远程监控时需要客户确认”
- 修改“VNC 验证类型”
- 修改“远程 VNC 端口”
- 开关“接受客户端鼠标事件”
- 开关“接受客户端键盘事件”
- 开关“当 VNC 远程监控时禁止本地操作”
- 开关“当 VNC 远程监控时去掉桌面壁纸”

如图：



## 2.2.2 操作方法

以“启用 VNC 远程控制服务”为例，单击“管理工具设置”菜单树下的“远程 VNC 控制”菜单项，在“远程 VNC 设置”功能区里，选择“启用 VNC 远程控制服务”后面的单选框，单击“应用”按钮，重启后即可设置成功。如图所示：

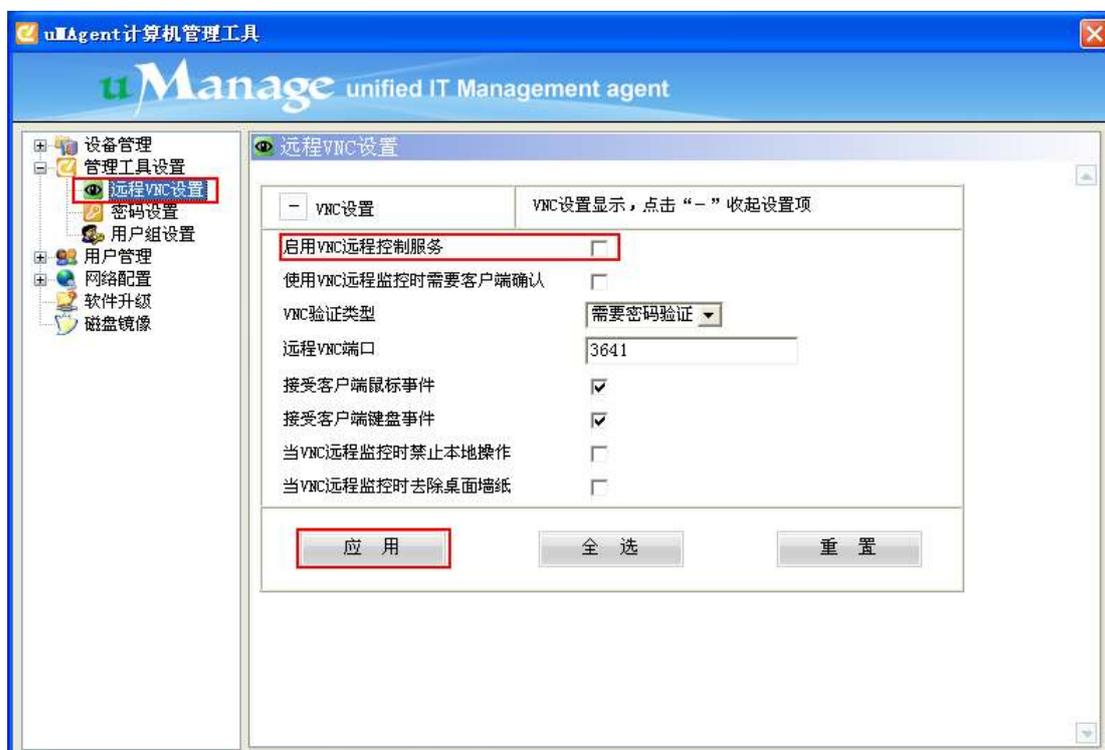

## 2.3 密码设置

### 2.3.1 功能

- uMAgent 密码设置
- VNC 密码设置

如图：



### 2.3.2 操作方法

在“uManage 密码设置”功能区，在“输入原密码”文本框中输入原密码，然后在“输入新密码”文本框中输入新的密码，最后在“确认新密码”文本框中再次输入新密码，单击“提交新密码”按钮，重启后即可设置成功，（注：在设置密码的功能区不能对 VNC 的密码进行设置）。如图所示：




## 2.4 用户组设置

### 2.4.1 功能


添加或删除“用户管理”模块中显示的用户组，由于 Windows 系统一般会存在很多用户组，而这些组里面有大部分都是一般情况下不需要管理的用户，为了方便“用户管理”的使用，所以需要通过“组过滤”来将一些没用的用户组过滤掉，“用户组设置”的功能就是“过滤显示用户”。

如图：

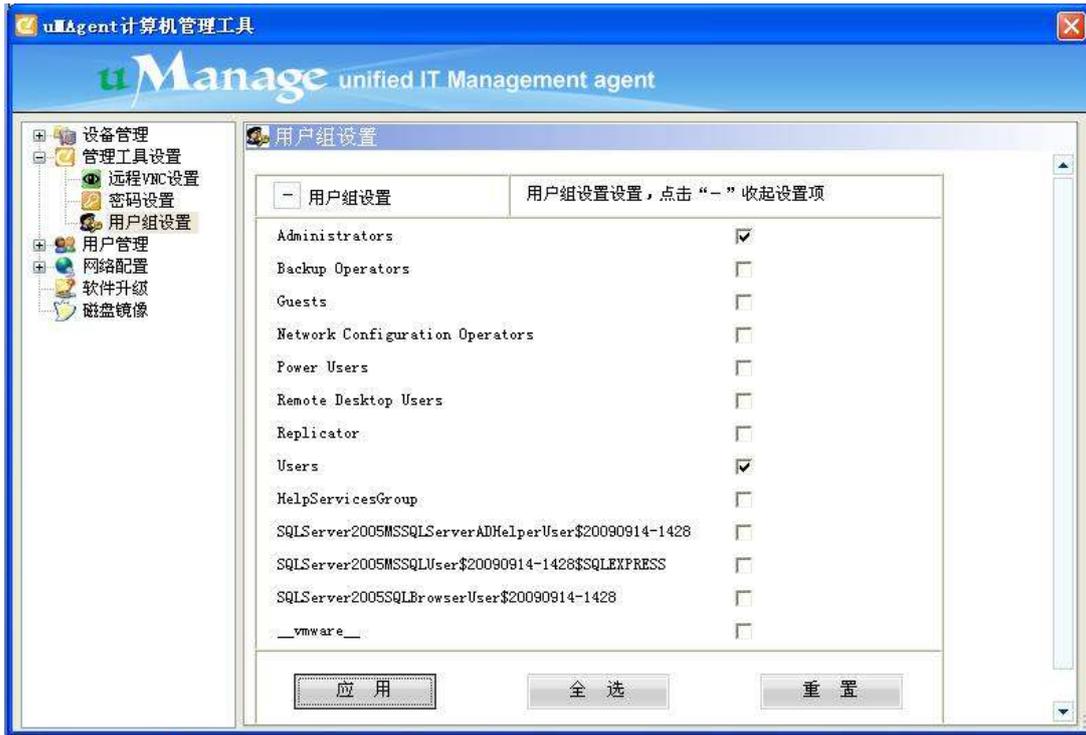

### 2.4.2 操作方法

以下图为例，所选的三个用户组（Administrators，PowerUsers，Users）都是常用的用户组，选中之后，按“应用”，这样“用户管理”中的用户列表就只显示这三个用户组里面的用户，其它用户都被屏蔽掉了。如图所示：

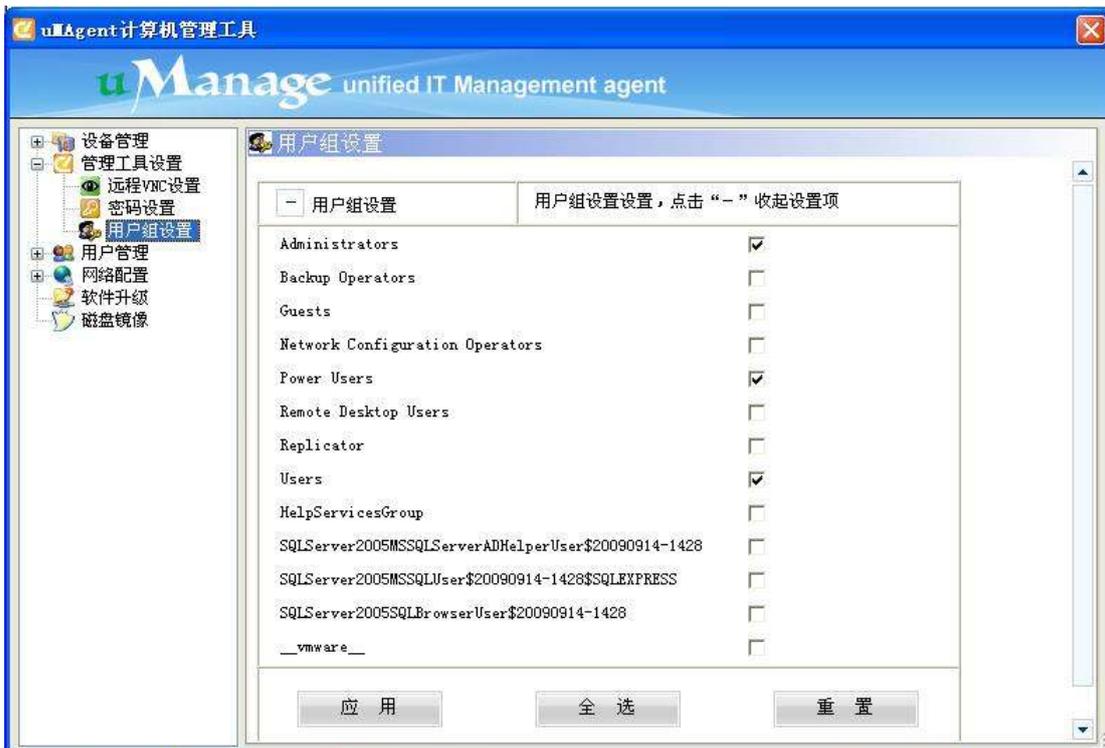

# 第三章 用户管理

uManage 管理工具的用户功能模块包括以下一些子模块：

- 用户管理
- 用户私有信息设置
- 开始菜单设置
- 显示设置
- 桌面设置
- 资源管理器设置
- Internet 选项
- IE 设置
- 控制面板设置
- 添加删除程序设置
- 系统设置
- 自动运行
- 用户目录
- 黑白软件名


## 3.1 用户管理

### 3.1.1 功能

在系统中新增、删除、编辑一个用户并设置用户的“登录密码”、“帐户状态”、“隶属组”等信息。

### 3.1.2 操作方法

点击菜单中的“编辑”按钮弹出对话框，输入用户名和密码，然后点击提交按钮，可以设置当前用户的登录用户名和密码。

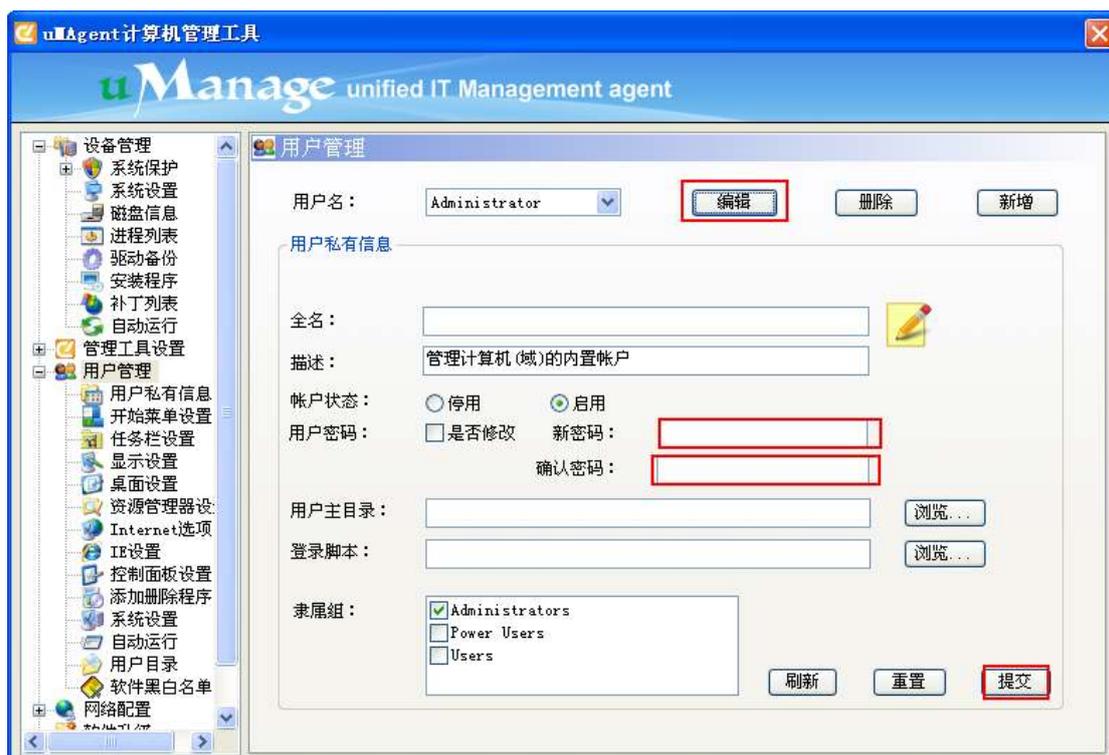

点击菜单中的“新增”按钮，弹出如下对话框，输入新用户名和用户密码，点击提交，注销后就可以显示新增用户名了。

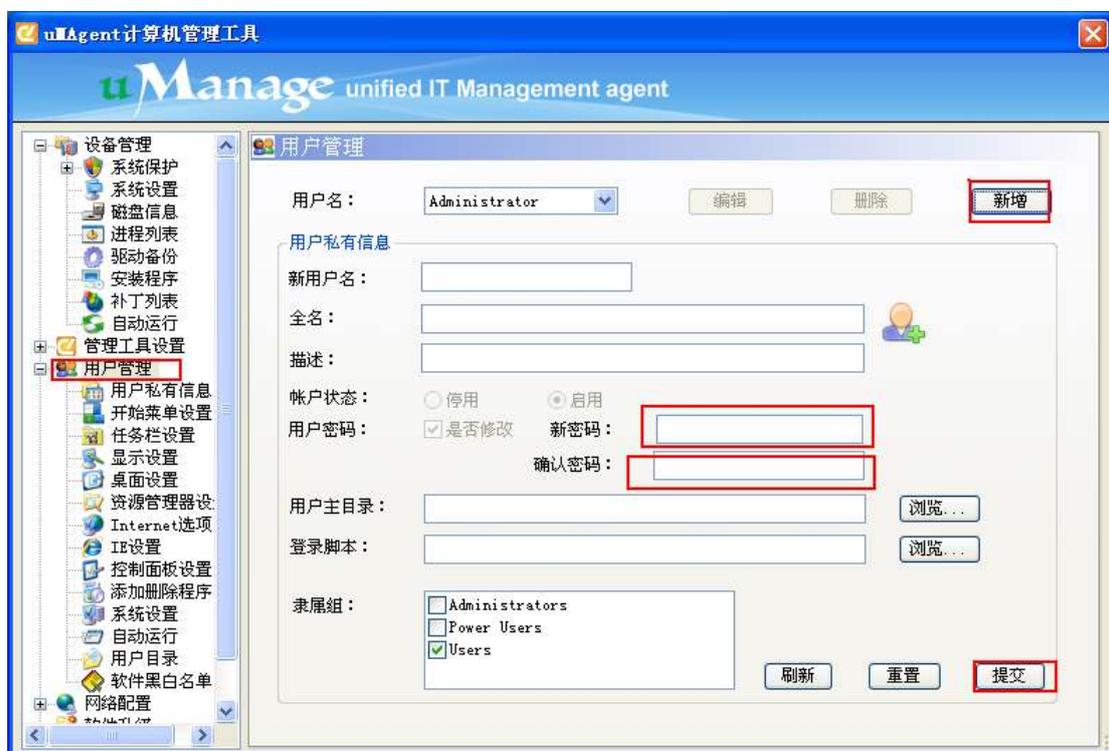


图 3-1-2 新增用户界面

## 3.2 用户私有信息

### 3.2.1 功能

查看、编辑各用户的私有信息，如用户的桌面程序发布、用户私有目录等。

### 3.2.2 操作方法

选择程序路径，如果打开此程序需要参数的话，就在“参数”栏输入适当的参数，然后按“添加”，这样就将此程序加入到当前编辑的用户的桌面程序中。

选择私有目录，如果希望在此目录下生成一个以当前编辑的用户的用户名命名的文件夹，则选中目录框。这样，就会生成此用户的一个私有目录。（私有目录是只可以被当前用户以及管理员查看和编辑的目录）。

所有操作必须按“提交”之后才生效。



## 3.3 开始菜单设置


### 3.3.1 功能

- 从开始菜单上删除程序菜单
- 从开始菜单删除用户文件夹

- 从开始菜单中删除公用程序组
- 从开始菜单中删除我的文档
- 从开始菜单中删除图片收藏图标
- 从开始菜单中删除我的音乐图标
- 从开始菜单中删除文档菜单
- 从开始菜单中删除网络连接
- 从开始菜单中删除收藏夹
- 从开始菜单中删除搜索
- 从开始菜单中删除帮助命令
- 从开始菜单中删除运行
- 从开始菜单中删除网上邻居
- 关闭个性化菜单
- 强制典型菜单
- 从开始菜单中删除常用程序列表
- 从开始菜单中删除所有程序列表
- 从开始菜单中删除用户名
- 从开始菜单中删除设备程序访问和默认
- 删除开始菜单的拖放上下文菜单
- 删除开始菜单项目上的气球提示
- 将注销添加到开始菜单

### 3.3.2 操作方法

以“从开始菜单中删除运行”为例，操作如下图所示。选中“从开始菜单中删除运行”后面的方框，然后点击“应用”按钮，注销后开始菜单中的运行命令被删除。

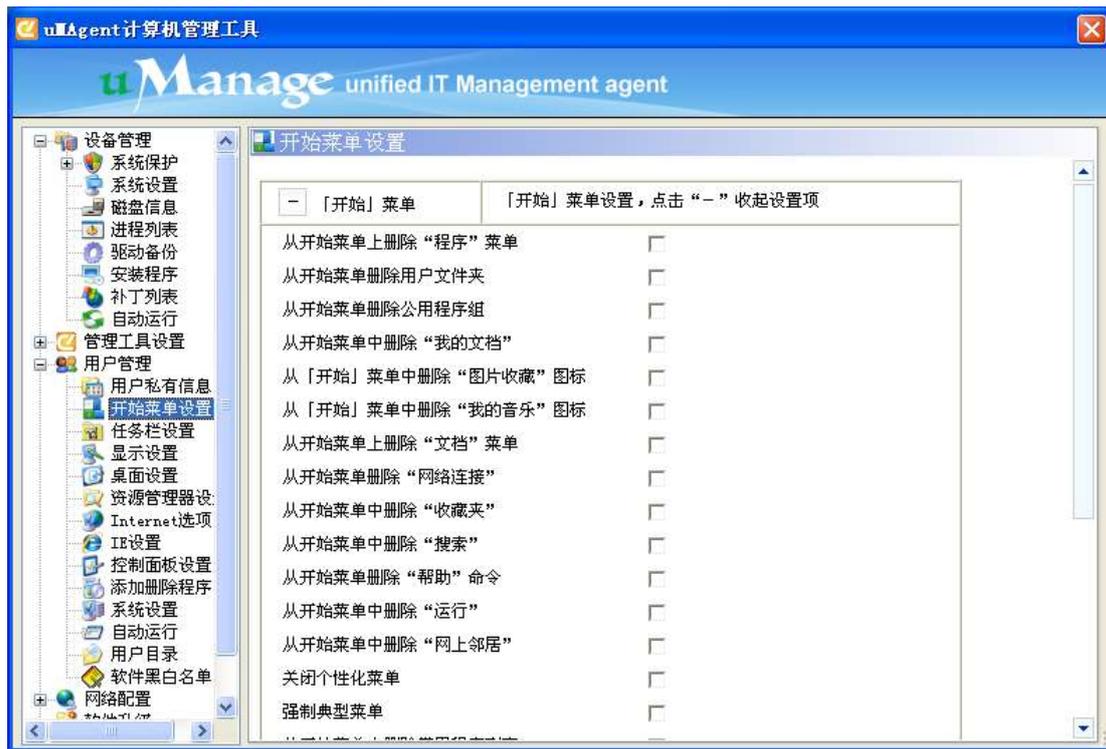

## 3.4 任务栏设置

### 3.4.1 功能

- 从设置菜单中删除程序
- 阻止更改任务栏和开始菜单
- 阻止访问任务栏和开始菜单
- 不弹出关机信息提示窗口（关闭用户跟踪）
- 阻止在任务栏上对项目分组
- 锁定任务栏
- 隐藏通知区域(托盘区)
- 在系统通知区域（托盘区）显示时钟
- 不在任务栏显示任何自定义工具栏
- 删除 Windows Update 的访问和链接

### 3.4.2 操作方法

以“在系统通知区域（托盘区）显示时钟”为例，操作如下图所示。选中在“系统通知区域（托盘区）显示时钟”后面的方框，然后点击应用按钮，注销后就可以在托盘区看到时

钟显示。如果不选中，则在系统托盘区不显示时间。



## 3.5 显示设置

### 3.5.1 功能

- 删除控制面板中的显示
- 删除桌面选项卡
- 隐藏外观和主题选项卡
- 隐藏设置选项卡
- 隐藏屏幕保护程序选项卡
- 阻止更改墙纸
- 退出屏幕保护程序需要验证密码
- 屏幕保护程序超时时间

### 3.5.2 操作方法

以“隐藏桌面选项卡”为例，操作如下图所示。选中“隐藏桌面选项卡”后的方框，点击应用按钮，然后注销，重新进入操作系统界面，右键单击，选择属性，在弹出的对话框中没有“桌面”选项卡。



## 3.6 桌面设置

### 3.6.1 功能

- 删除桌面我的文档图标
- 删除桌面我的电脑图标
- 从桌面删除回收站
- 桌面上文件的权限限制
- 从我的文档上下文菜单中删除属性
- 删除我的电脑右键单属性
- 隐藏桌面上的网上邻居
- 隐藏桌面上 IE 图标
- 不要将最近打开的文档添共享添到网上邻居
- 禁止用户更改我的文档路径
- 删除清理桌面向导
- 经用 Active Desktop 活动桌面

## 3.6.2 操作方法

以“删除桌面‘我的文档’图标”为例，操作如下图所示。选中“删除桌面‘我的文档’图标”后的方框，然后点击应用按钮，注销后再次进入到操作系统界面，则我的文档图标被隐藏。



## 3.7 资源管理器设置


### 3.7.1 功能

- 启用经典外观
- 删除文件夹选项菜单
- 删除文件菜单
- 删除搜索按钮
- 删除默认上下文菜单
- 隐藏上下文菜单上的管理
- 隐藏这些指定的驱动器
- 防止访问制定驱动器
- 关闭驱动器的自动播放

- 不要将已删除的文件移到回收站
- 删除文件时显示确认对话框
- 从我的电脑删除共享文档

## 3.7.2 操作方法

以“隐藏这些指定的驱动器”为例，操作如下图所示。选中“隐藏这些指定的驱动器”后面的方框，然后点击应用按钮，注销后再次进入操作系统，则选中的盘被隐藏。

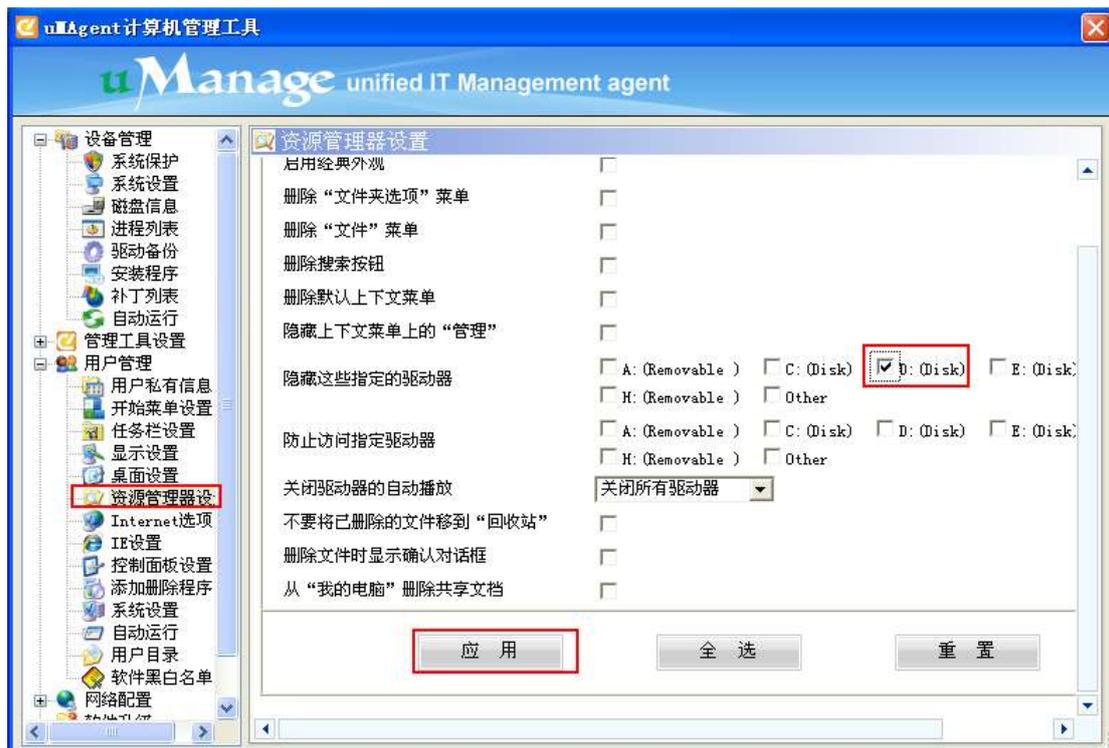

## 3.8 Internet 选项

### 3.8.1 功能

- 禁用 Internet 选项中的常规页
- 禁用 Internet 选项中安全也
- 禁用 Internet 选项中隐私页
- 禁用 Internet 选项中内容页
- 禁用 Internet 选项中连接页
- 禁用 Internet 选项中程序页
- 禁用 Internet 选项中高级页

- 运行 Authenticode 签名的依赖于 .NET Framework 的组件
- 运行没有用 Authenticode 签名的依赖于 .NET Framework 的组件
- ActiveX 控制自动提示
- 对标记为安全的 ActiveX 控件执行脚本
- 允许二进制和脚本行为
- 下载未签名的 ActiveX 控制
- 运行 ActiveX 控件和插件
- JAVA 小程序脚本
- 允许活动脚本
- 允许通过脚本进行粘贴操作
- 持续使用用户数据
- 基于内容打开文件，而不是基于文件扩展名
- 跨域浏览子框架
- 没有证书或只有一个证书时不提示进行客户证书选择
- 软件频道权限
- 使用弹出窗口阻止程序
- 提交非加密表单数据
- 通过域访问数据资源
- 允许拖放或复制和粘贴文件
- 显示混合内容
- 允许 Internet Explorer Webbrowser 控制脚本
- 允许 META REFRESH
- 允许网页为活动内容使用受限制协议
- 允许脚本初始化的窗口，不受大小或者位置限制
- 在 IFRAME 中加载应用程序和文件
- 在低权限的 WEB 内容域中的网站可以盗汗到此区域
- 允许桌面组件的安装
- 允许文件下载
- 允许下载的自动提示
- 允许文件下载

- 登录选项
- JAVA 虚拟机权限
- 启用 IE 代理服务器
- 对以下开头的地址不使用代理服务器

### 3.8.2 操作方法

以“允许文件下载”为例，操作如下图所示。选中“允许文件下载”后的方框，选择启用，然后点击“应用”按钮，注销后再次进去操作系统，则可以进行文件下载，如果点击禁止，则不能进行文件下载。

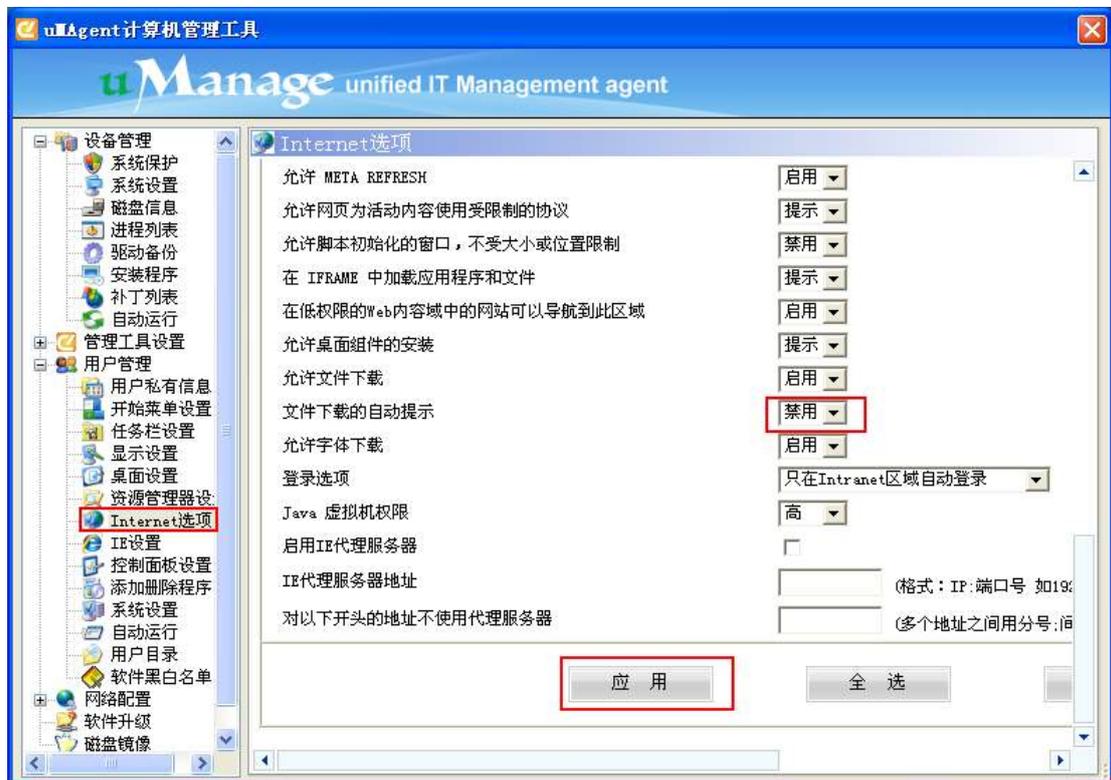


图 3-8-1 Internet 选项界面

## 3.9 IE 设置


### 3.9.1 功能

- 允许活动内容在我的计算机上的文件中运行
- 允许运行和安装软件，即使签名无效
- 关闭浏览器时清空 Internet 临时文件

- 主页地址
- 禁用更改主页设置
- 禁用脚本调试
- .可信任地址站点
- .受限制站点地址
- 禁用更改代理服务器设置
- 禁用更改默认浏览器设置
- 禁用 IE 的右键菜单
- .禁用“另存为”菜单项
- 禁用“Internet 选项…”菜单项
- 禁用 IE 的收藏夹
- 禁用 IE6 的地址栏
- 禁用 IE7 的地址栏
- 禁止自动完成功能保密密码

### 3.9.2 操作方法

以禁用“另存为…”菜单项为例，操作如下图所示。选中“禁用另存为…”菜单项后面的方框，然后点击应用按钮，注销后再次进入操作系统，打开 IE 浏览器，则文件菜单下的另存为…菜单项被禁用。

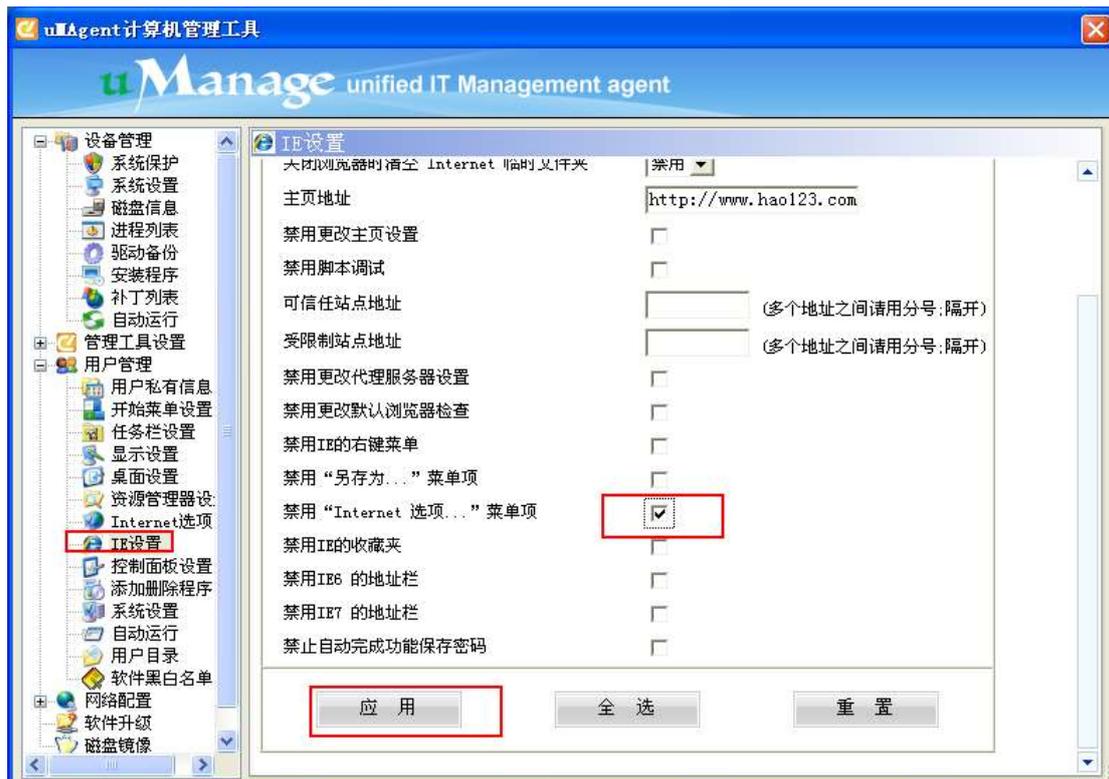

## 3.10 控制面板设置

### 3.10.1 功能

- 禁止访问控制面板
- 强制为传统的人控制面板样式
- 仅显示下列指定的控制面板
- 显示控制面板程序：辅助功能选项
- 显示控制面板程序：添加和删除程序
- 显示控制面板程序：Bluetooth 设备
- 显示控制面板程序：显示
- 显示控制面板程序：Windows 防火墙
- 显示控制面板程序：添加硬件
- 显示控制面板程序：Internet® GMA Driver
- 显示控制面板程序：Internet 选项
- 显示控制面板程序：区域和语言选项
- 显示控制面板程序：游戏控制器
- 显示控制面板程序：鼠标

- 显示控制面板程序：键盘
- 显示控制面板程序：声音和视频设备
- 显示控制面板程序：网络连接
- 显示控制面板程序：网络无线向导
- 显示控制面板程序：无线网络安装向导
- 显示控制面板程序：用户帐户
- 显示控制面板程序：CSNW
- 显示控制面板程序：数据源
- 显示控制面板程序：电源选项
- 显示控制面板程序：Realtek 高清晰音频配置
- 显示控制面板程序：系统
- 显示控制面板程序：电话调制和解调选项
- 显示控制面板程序：日期和时间
- 显示控制面板程序：安全中心
- 显示控制面板程序：自动更新

### 3.10.2 操作方法

以“显示控制面板程序：日期和时间”为例，操作如下图所示。在“显示控制面板程序：日期和时间”后面的方框选项中选中隐藏或者显示，然后点击应用按钮，注销后再次进入操作系统，则在控制面板中隐藏或者显示时间和日期项。



## 3.11 添加删除程序

### 3.11.1 功能

- 删除添加或删除程序
- 隐藏“更改或删除程序”页面
- 隐藏“添加新程序”页面
- 隐藏“设置程序访问和默认”页面
- 隐藏“光驱或软盘安装程序”
- 隐藏“从网络中添加程序选项”
- 隐藏“添加/删除 Windows 组件页面”

### 3.11.2 操作方法

以“删除或添加程序”为例，操作如下图所示。选中“删除或添加程序”后面的方框，然后点击应用按钮，注销后再次进入操作系统，则才添加删除程序对话框中删除了“删除或添加程序”选项卡。




## 3.12 系统设置

### 3.12.1 功能

- 禁止访问命令提示符
- 禁止访问注册表编辑工具
- 删除和阻止访问关机命令
- 删除任务管理器
- 删除锁定计算机
- 删除更改密码
- 隐藏网络连接的属性页
- 禁止修改网络连接的属性页

### 3.12.1 操作方法

以“删除和阻止访问关机命令”为例，操作如下图所示。选中“删除和阻止访问关机命令”后的方框，然后单击应用按钮，注销后再次进去操作系统，然后使用关机命令，则系统阻止关机命令的执行。

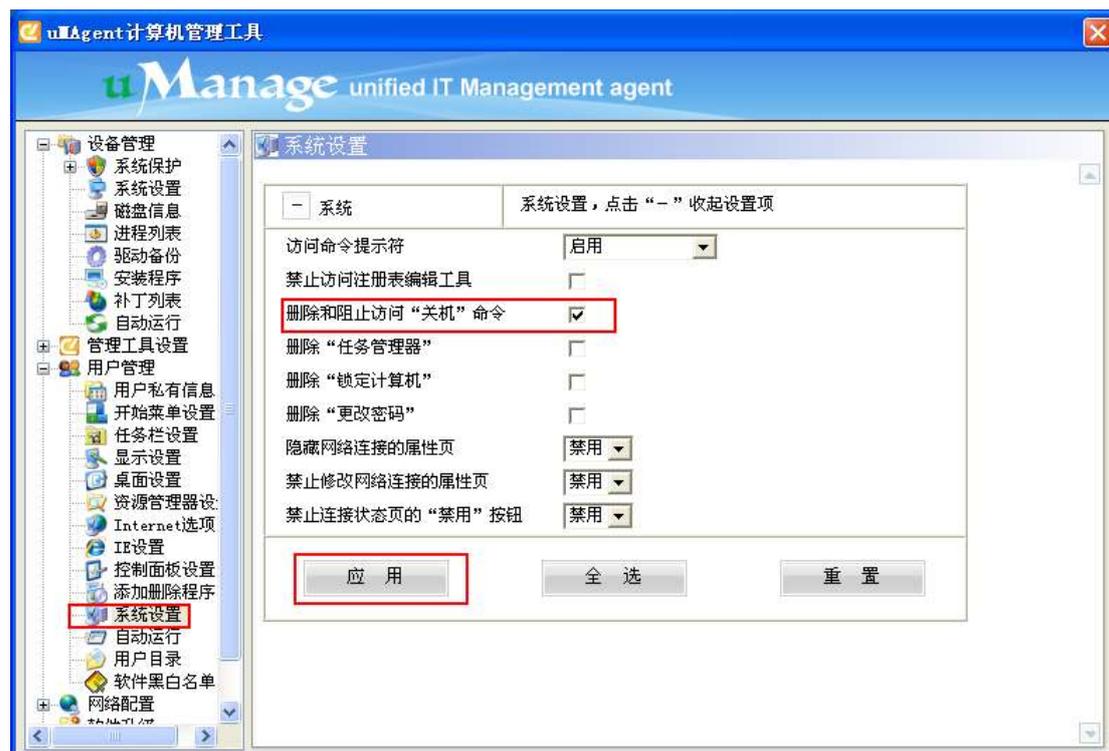

## 3.13 自动运行

### 3.13.1 功能

显示并删除当前用户的自动启动项。

### 3.13.2 操作方法

这里，用户可根据需要选择开机自动运行的项目，只要去掉程序图标前面的 CheckBox 的勾，然后按应用，则下次登录此用户的时候，就不会自动启动此程序。如图所示：



## 3.14 用户目录

### 3.14.1 功能

重新指定用户的以下目录：

- 桌面路径
- 收藏夹路径
- 我的文档路径
- IE 零时文件路径
- 历史记录路径

### 3.14.2 操作方法

以“桌面路径”为例，操作如下图所示。点击浏览按钮，选中桌面路径，然后点击修改按钮，重新登录此用户后生效。




## 3.15 软件黑白名单

### 3.15.1 功能

把只运行许可的 WINDOWS 应用程序添加到软件白名单，把不需要运行的指定 WINDOWS 应用程序添加到软件黑名单。也可以删除软件黑名单或者白名单。

### 3.15.2 操作方法

操作方法如下图所示。添加或者删除所需要的软甲后，然后点击修改按钮，重启后设置生效。

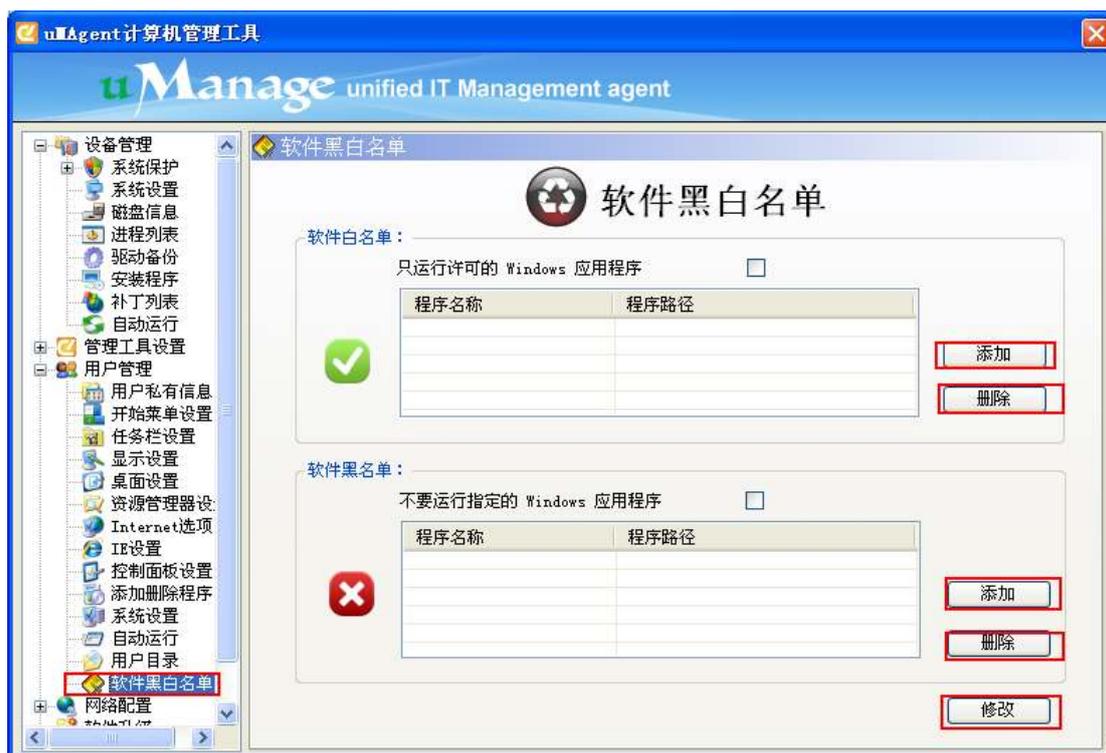

## 第四章 网络配置

uManage 管理工具的网络配置模块包括以下一些子模块：

- 网络配置
- 网络连接状态
- Windows 防火墙

如图：



## 4.1 网络配置

### 4.1.1 功能

- 修改 IP 地址相关信息
- 修改 DNS 服务器
- 查看网络连接状态
- 查看 DHCP 详细信息

如图：



## 4.1.2 操作方法

### ➤ IP 地址信息设置

首先单击“修改”按钮，在“网络适配器”下拉菜单中选择要修改的网络适配器，在“IP 地址”文本框中输入 IP 地址，在“子网掩码”文本框中输入子网掩码，在“默认网关”文本框中输入默认网关，同时输入“DNS 服务器”的相关信息。

### ➤ 网络连接信息

可以查看其中的值和本地计算机的本地连接状态进行比较。  
如图所示：



## 4.2 网络连接状态

### 4.2.1 功能

- 查看网络连接状态  
如图:



### 4.2.2 操作方法

单击“网络配置”菜单树下的“网络连接状态”菜单项，在“网络连接状态”功能区里，选择“选择网络适配器”下拉菜单中的菜单，即可显示当前网络适配器下的网络连接状态，单击“显示本地连接”单选框可以显示包括本地连接在内的网络连接状态，如图所示：



## 4.3 Windows 防火墙

### 4.3.1 功能

- 常规
- 例外

如图：



### 4.3.2 操作方法

- 常规
- 例外

在“常规”设置区选择合适的功能选择，单击“确定”按钮，即可以设置。

在“例外”选项中，我们可以勾掉不要保护的程序，单击“删除”按钮，也可以单击程序路径下的“浏览”按钮，选择要保护的程序路径，单击“添加程序”按钮进行添加，还可以单击“添加端口”按钮添加端口。

如图所示：



## 第五章 软件升级

uManage 管理工具的网络配置模块包括以下一些子模块:

- 软件升级

如图:



## 5.1 软件升级

### 5.1.1 功能

- 软件升级，在本地调用服务器端分发下来的 Cab 包。

### 5.1.2 操作方法

单击左侧菜单树里的“软件升级”菜单项，在“软件升级”功能区里，选择 LOCAL 升级模式，并设置其它升级参数，然后单击“升级”按钮，即可成功设置。“取消升级模式中的升级”是当客户端程序处于升级模式的时候（服务器端发送升级命令下来），强行取消升级使用的。如图所示：



## 第六章 磁盘镜像

uManage 管理工具的网络配置模块包括以下一些子模块:

- 磁盘镜像

如图:



## 6.1 磁盘镜像

### 6.1.1 功能

- 备份和还原磁盘镜像

### 6.1.2 操作方法

单击左侧菜单树里的“磁盘镜像”菜单项，在“系统镜像”功能区里，选择“请选择需要备份或还原的分区”下的盘符，在“参数选择”中进行参数设置，单击“镜像位置”下的“浏览”按钮，选择镜像的保存位置（非当前备份的分区），选中“备份”，其它参数一般使用默认参数就可以，单击“开始”按钮，即可自动开始备份（机器会重启，所以在开始前应当先保存当前的数据），“还原镜像”的操作也类似。如图所示：

