

データ保護機能&ワイヤレスLANの“安心”と“快適”
充実の高性能を備えた、もう一つのA4スタンダード




ThinkPad® R51

- 最新のCPU、インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz/
インテル® Celeron® M プロセッサ 1.30GHz採用
- Microsoft® Windows® XP Professional搭載モデルを用意
- 最大約9.1時間のバッテリー・ライフ
(オプション活用時：インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデルの場合)
- 「IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」採用
- 高度なセキュリティを実現する「セキュリティ・チップ」

- 人間工学に基づきチューニングを重ねた「7列フルサイズ・キーボード」
- 高感度「ウルトラコネク・アンテナ」内蔵
- 優れた拡張性を提供する「ウルトラベイ・エンハンスド」
- “的確操作”の「TrackPoint®」に、ショートカット機能などを追加した「ウルトラナビ」採用
- ワン・クリックで通信設定を切り替える「IBM Access Connections」
- ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」
- パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワードも
パスフリーズ認証に対応(最大64文字)
- 薄暗がりでも、手元を照らす「キーボード・ライト」搭載
- 厳格な品質テストを通過した信頼性
- 「ThinkPad ドックIII」、「ThinkPad ミニドック」、
「ThinkPad ポート・リプリケータII」をサポート
- 最大2GBまでメモリーを拡張可能
(PC-2700 DDR SDRAM)

- 2887-62J/63J/7KJ/7MJ
N887-62W/63W/7KW/7MW
(Microsoft® Windows® XP Professional)

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

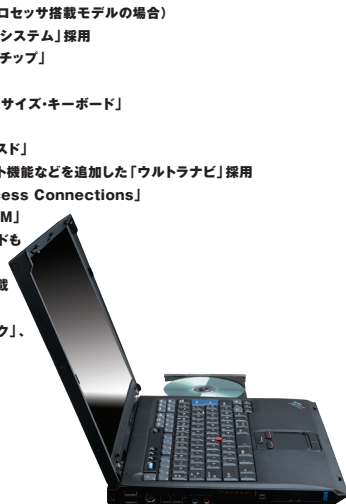

R51



15.0型液晶採用、高性能“社内モバイル”

モバイルPCのために最適化されたCPU、インテル® Pentium® M プロセッサ / インテル® Celeron® M プロセッサを採用。15.0型の大画面を採用しながらも、「デスクから会議室へ」などの移動も軽快に行える、スリキリとしたボディを実現しています。

ハードディスクを「自分で守る」独自機能


ThinkPad R51には、PCが落下する際の振動などを感知し、自動的にヘッドを安全な位置に移動させて損壊の危険性を軽減させる「IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」を採用。さらに、コネクタ部分に衝撃吸収機能を持たせることで、“気軽に携帯されるべき”モバイルPCとしての信頼性を大幅に向上させています※。

※ すべての状況に対してハードディスクの安全を保障するものではありません。また、ウルトラベイ・エンハンスドに搭載されたハードディスクに対しては、アクティブプロテクションは機能しません。

「押すだけ」で復活できる便利ツール

「大切なファイルを消してしまった」場合にも、容易に復元できるバックアップ&リカバリーツール「IBM Rescue and Recovery™ with Rapid Restore™」を初期搭載。拡張領域を含む内蔵ハードディスク内のデータを、多彩なメディアにバックアップし、「必要なファイル」の復元を可能にするだけではなく、「OSすら起動しない」事態からの復旧も行えます。また、OSが起動しないままでも、システム情報の取得やインターネットを利用したWebメール送信などができるようになっています※。

※ IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore起動後、「システムの復元」または「ファイルの復元」を選択することで、あらかじめバックアップされていたデータを復元します。トラブルの状況によって異なる場合がございます。



ハードウェアで行うセキュリティ管理

ThinkPad R51のすべてのモデルには、暗号処理専門のマイクロ・プロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載。覚えやすく、解読されにくい長文による「パスフリーズ」の設定やデータの暗号化などを可能にし、機密漏洩の防止に貢献します。

最大約9.1時間のロング・バッテリー・ライフ

ThinkPad R51には、添付された標準バッテリーのほかに、大容量Li-Ionバッテリーを別売で用意。さらに、「ウルトラベイ・スリムリチウム・ポリマー・バッテリー・パック(別売)」を併用することも可能。最大で約9.1時間の駆動時間を実現しています※。

※ インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデルの場合。最大駆動時間は、モデルにより異なります。



高感度「ウルトラコネク・アンテナ」

液晶パネルの縁に、IEEE802.11a/b/gの3種のワイヤレスLANに準拠した高感度「ウルトラコネク・アンテナ」※を搭載。ワイヤレスLANの電波を、より確実にキャッチします。


※ 回線や電波の状況、または設定などにより最大通信速度が出ない場合があります。ワイヤレス非搭載モデルにもアンテナは装備済、別売りのMini PCIワイヤレスオプションカードを装着して内蔵ワイヤレスLANにすることが出来ます。



外出先のネットワークにも、自動的に接続※

複数の通信設定を自動的に切り替えて接続※する「IBM Access Connections」を搭載。必要となる通信設定をあらかじめ登録することで、外出先のネットワークも手間なく活用することができます。

※ ワイヤレスLAN、およびDHCPを利用したイーサネットの場合。なお、DHCPを利用したイーサネットの場合には、Microsoft® Windows®の管理者権限を持っているユーザーのみ、自動切替が有効となります。



製品シリーズ		ThinkPad R51							
タイプ/モデル		2887-62J	N887-62W	2887-63J	N887-63W	2887-7KJ	N887-7KW	2887-7MJ	N887-7MW
初期導入済OS ※1		Microsoft® Windows® XP Professional							
稼動OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional							
ソフトウェア	Microsoft® Office Personal 2003 ※3	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり
本体寸法(mm)(幅、奥行き、高さ)		332×269×37～40							
質量(バッテリーパック、ペイデバイス含)		3.0kg							
プロセッサ		インテル® Celeron® M プロセッサ 1.30GHz				インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz			
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)							
二次キャッシュ		512KBアド/インストランスファークэшッシュ(メインプロセッサに内蔵)				1MBアド/インストランスファークэшッシュ(メインプロセッサに内蔵)			
チップセット		Intel® 855GME							
セキュリティーチップ		あり							
主記憶(RAM)容量 ※4	標準容量	256MB (PC-2700 DDR SDRAM)							
	最大容量	2GB							
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)							
ビデオチップ ※5		チップセット内蔵							
ビデオメモリー(標準/最大)		最大64MB (メインメモリーと共用)							
モニターディスプレイ ※6		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1.677万色)							
外部接続時 ※7		2,048×1,536ドット、1,677万色							
FDD		オプション							
HDD ※8		30GB (4200rpm / 9.5mm)				40GB (4200rpm / 9.5mm)			
拡張ベイ ※9		ウルトラバレイ・エンハンスド1							
拡張ペイデバイス ※10		CD-ROM ウルトラバレイ・エンハンスドドライブ (出荷時にはウルトラバレイ・エンハンスドに装備) (CD-ROM/R読み込み:最大24倍速)	CD-RW&DVDコンボ ウルトラバレイ・エンハンスドドライブ (出荷時にはウルトラバレイ・エンハンスドに装備) (CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大24倍速、DVD読み込み:8倍速、CD-ROM/R読み込み:最大24倍速)		CD-ROM ウルトラバレイ・エンハンスドドライブ (出荷時にはウルトラバレイ・エンハンスドに装備) (CD-ROM/R読み込み:最大24倍速)		CD-RW&DVDコンボ ウルトラバレイ・エンハンスドドライブ (出荷時にはウルトラバレイ・エンハンスドに装備) (CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大24倍速、DVD読み込み:8倍速、CD-ROM/R読み込み:最大24倍速)		
インターフェース	本体 ※11	パラレル、モニター、マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(2)、IEEE1394(2887-7KJ/7MJ, N887-7KW/7MWのみ)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター							
赤外線通信 ※12		最高 4Mbps (IrDA V1.1 準拠)							
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※13		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン/留守番電話機能なし							
ワイヤレス ※14		内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b/g準拠)							
		Bluetoothなし							
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX				10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオスピーカ、AC97準拠ソフトオーディオ							
PCカードスロット ※15		TypeIII/II×1、CardBus対応							
コンパクトフラッシュスロット		なし							
キーボード ※16		89キー+Fnキー+プラスワザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン							
ACアダプター ※17	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)							
	質量	本体:285g、コード:50g							
バッテリーパック ※18	種類	Li-Ion							
	使用時間	3.5時間、JEITA測定法1.0:3.5時間				4.7時間、JEITA測定法1.0:4.7時間			
消費電力	充電時間	3.6時間(パワーオフ/サスペンド)/3.6時間～6時間(使用時)							
	最大構成	72							
エネルギー消費効率 ※19	区分	S							
	効率	0.00023				0.0002			
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル							
保証	国際保証の有無 ※20	あり(海外での現地持ち込み修理)							
	本体保証期間 ※21	1年(国内における引き取り修理)							
	Jサポート ※20	1年(海外からの引き取り修理)							
	ThinkPad拡張オプション ※22	1年(国内で発生した各種リスクに対応)							
モデム対応国/地域(2004年4月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ベトナム、ペネスエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポルビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本							

※1 Microsoft® Windows® XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時にも必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していませんが、付属または別売のCD-RWドライブ等で、IBM Rescue and RecoveryからリカバリーCDを作成する事が可能です。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実行にてご提供いたします。(CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。

お問い合わせ先:「BIOSドライバサービスセンター」TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。

受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12:30～1:30および6/17を除きます。

※2 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログインする事はできません。

※3 「Microsoft® Office Personal Edition 2003あり」モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。

※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーが使用可能です。

※5 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。

※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度(例 VGA 640x480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(14:1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。

※8 ハードディスクはNTFSで、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3Byte16進換算であり、1GB=1024の3Byte16進換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でバックアップ領域として、約5GBの領域が、あらかじめ確保されています。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※9 ウルトラバレイ・エンハンスドデバイス、またはウルトラバレイスリムデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。ウルトラバレイ2000デバイス、またはウルトラバレイプラスデバイスは内蔵できませんのでご注意ください。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧 <http://www-6.ibm.com/jp/pj/cp/option/obi/tp.html> でご確認ください。

※10 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリビジョンコードは「未設定、繰り返し5回」の設定で、リビジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリビジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面(「CDロゴ」マークの入ったものなど)JIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。

※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※12 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。

※13 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。

※14 ワイヤレスLANで、インターネットや既存LANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi設定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧 <http://www-6.ibm.com/jp/pj/cp/option/obi/tp.html> でご確認ください。IEEE802.11aワイヤレスLANではIEEE802.11aに対応したアクセスポイントが必要となります。IEEE802.11aは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。

※15 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。

※16 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。

※17 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。

※18 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Battery Mark Version 4.01を使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。

(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>

※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に設定されます。詳しくは <http://www-6.ibm.com/jp/pj/ccinfo/iws/index.html> をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598/月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは <http://www-6.ibm.com/jp/pj/ccinfo/pccare/jsp.html> をご覧ください。

※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

※22 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。

[ThinkPad R51 主なオプション一覧]

P/N	製品名	R51
		2887
メモリー		
31P9828	128MBメモリーモジュール(PC2700 DDR SDRAM)	
31P9830	256MBメモリーモジュール(PC2700 DDR SDRAM)	
31P9832	512MBメモリーモジュール(PC2700 DDR SDRAM)	
31P9834	1GBメモリーモジュール(PC2700 DDR SDRAM)	
ストレージ・デバイス (ディスク・ドライブ/CD-ROMドライブ)		
05K9276	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	
ストレージ・デバイス (ハードディスク・ドライブ/その他)		
09N4268	ThinkPad 30GBディスクパック	※1
08K9816	ThinkPad 40GBディスクパック	※1
09N4273	ThinkPad 80GBディスクパック(5400rpm/9.5mm)	※1
09N4255	ポータブルUSB2.0 40GBハードディスク(RRU機能付き)	
22P9024	64MB USB2.0 メモリーキー	
22P9025	256MB USB2.0 メモリーキー	
22P9229	128MB USB2.0高速メモリーキー	
ウルトラレバideデバイス		
62P4554	ウルトラレバideスリム セカンドHDDアダプター	
08K6068	ThinkPadウルトラレバide2000 セカンドHDDアダプター	※4
62P4557	スリムドライブアダプター	※2※4
73P3270	DVD-ROMウルトラレバideスリムドライブ	
73P3288	CD-RW/DVD-ROM コンボII ウルトラレバideスリムドライブ	
73P3268	エンハンスドドライブアダプター	※3※4
73P3275	CD-RW/DVD-ROMコンボウルトラレバideエンハンスドドライブ	
08K8190	ウルトラレバideスリムリチウムポリマーバッテリーパック	
73P3282	DVDマルチバーナーウルトラレバideエンハンスドドライブ	
ネットワーク/LANアダプタ		
22P6501	Intel Pro/1000T Ethernetデスクトップアダプター	※4
31P9102	IBM 11a/b/gワイヤレスCardBusアダプター	※5
31P9702	ワイヤレスLAN802.11a/b/g Mini-PCIカード	※5※9
73P2802	Intel PRO/Wiyeless2200BG 11b/g Mini PCIアダプター	※5
31P8601	インテル® Pro/Wireless 2100ネットワークコネクションアダプタ	
キーボード / マウス		
06P4069	USBオプティカルホイールマウス	
31P8974	USBキーボード ウルトラナビ付	
31P7433	プリファード 109キーボード	※6
22P5203	ラビッドアクセスIII USBキーボード(ハブ付き、黒)	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
31P7405	3ボタンスクロールポイントマウスII(オプティカル)	
31P7410	オプティカルホイールマウス(ミニ) II	
31P8700	スクロールポイント プロオプティカルマウス	
バッテリー・ACアダプター		
08K8214	R50/T40シリーズLi-Ionバッテリーパック	
08K8197	R50/T40シリーズ大容量Li-Ionバッテリーパック	
22P9040	マルチバッテリーチャージャーII	
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	※7
22P9011	72W AC/DCコンボアダプター	
ポートリプリケーター/ドッキングステーション		
74P6733	ThinkPad ポートリプリケーターII	
287810J	ThinkPad ミニドック	
287710J	ThinkPad ドックIII	
アクセサリ		
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)	
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
22P5298	USB シリアルパラレル変換アダプター	※8
プロジェクター		
0037A03	iLM300 マイクロポータブルプロジェクターII	
33L3537	iLM300 マイクロポータブルプロジェクターII用交換ランプ	
0038A03	iLV300 エントリーバリュープロジェクター	
31P9870	iLV300 エントリーバリュープロジェクター用交換ランプ	
0039A03	iLC300 コンファレンスルームプロジェクター	
31P9910	iLC300 コンファレンスルームプロジェクター用交換ランプ	
キャリングケース		
09N4171	アルファバッグ	
09N4163	アルファバッグプラス	
09N4165	アルファバッグエグゼクティブ	
09N4167	アルファバッグローリング	
09N4169	アルファバッグバックパック	

※1 セカンドHDDとして使用するには、「62P4554:ウルトラベディスリム セカンドHDDアダプター」が必要です。

※2 ウルトラベディスリム デバイスに装着してウルトラベディ2000、ウルトラベディ・プラスで使用するためのものです。R51本体で使用するものではありません。

※3 ウルトラベディ・エンハンスドデバイスに装着してウルトラベディ2000、ウルトラベディ・プラスで使用するためのものです。R51本体で使用するものではありません。

※4 「287710J:ThinkPadドックIII」を経由しての使用が可能です。

※5 これらのオプションには接続先としてアクセスポイントが必要です。IEEE802.11aは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。またIEEE802.11a対応のアクセスポイントが必要です。IEEE802.11bのみ対応のアクセスポイントではご利用できません。

※6 ポトリプリケーター等が必要です。

※7 2001年9月以降は、形状変更されたものが順次出荷されています。形状を選択することはできませんのでご了承ください。なお、ACアダプターとしての性能は全く変わりません。

※8 Windows® XPでの使用においてはデバイスドライバのインストールを手動で行う必要があります。

※9 本PDFに記載されているモデルに標準装備されているものと同じものです。本オプションを追加して装着することは出来ません。

【ThinkPad R51 インストール済みソフトウェア一覧】

		2887-62J/7KJ	2887-63J/7MJ
		N887-62W/7KW	N887-63W/7MW
		Microsoft® Windows® XP Professional	
オペレーティング・システム ※1 ※2 ※3			
	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 1a)	●	●
オフィス・ソフト ※1 ※2 ※3			
ワープロ	Microsoft® Word 2003 ※4	※5	※5
表計算	Microsoft® Excel 2003 ※4	※5	※5
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003 ※4	※5	※5
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+ ※4	※5	※5
インターネット&パソコン通信 ※1 ※2 ※3			
豊富なオンラインサインアップツール	インターネットサービスプロバイダー（ブロードバンドサービス含む） ※4	●	●
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	●	●
eメール	Microsoft® Outlook® Express 6.0		●
実用 ※1 ※2 ※3			
Microsoft® Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP	●	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●	●
バックアップ&リストア	IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore	●	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 6.0 日本語版 ※4	●	●
解像度変更ユーティリティ	全面面拡大機能（スクリーン・マグニファイヤー）	●	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●	●
電源管理ユーティリティ	バッテリー省電力ウィザード	●	●
接続管理ユーティリティ	IBM Access Connections	●	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad機能設定	●	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●	●
マルチメディア ※1 ※2 ※3			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	—	●
	IBM Record Now	—	●
CDライティングソフト	IBM DLA (Drive Letter Access)	—	●
セキュリティ ※1 ※2 ※3			
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2004 ※6	○	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●	●

●: プリロードされています。
○: ハードディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® Home Editionに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約（返金処理）はできません。
- ※2 プリインストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。
- ※3 プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※4 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。
- ※5 Microsoft® Office 2003 Personal Editionプリインストールモデルのみ。
- ※6 Norton AntiVirus 2004 (OEM版)には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料（1年）にてお申し込みいただけます。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱いのない商品もございます。あらかじめご了承ください。
●Club IBM会員の方専用の通販サイト、レビューコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、 IBMパーソナル・コンピュータ ホームページ http://www.ibm.com/jp/pc/	
お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員 または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992)へ。 受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く) 携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。 ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はおお客様のご負担となります。)	



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率（現行省エネ法の目標達成）国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの特機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、ThinkPad、TrackPoint、Rapid Restore、Rescue and Recoveryは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、Outlook およびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年発表)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.jeita.or.jp/>をご覧ください。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
04-04 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2004年4月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。

'04-4月版