REYN AUDIO
By Acme

来自亚洲的声音

是美丽．是动听．更是真实

A Sound From Asia
Beautiful, Touching, Realistic

Full frequency point sound source System

# REYN AUDIO RA5

# REYN AUDIO RA5

● 产品 RA5 为二分频扬声系统，精准的内置分频器。内部采用定制钕磁单元，确保质量稳定度，符合各种质量测试。可操作频率在 100Hz 至 18kHz，圆型 80 度指向性，高频远程投射能强、穿透力强，配合高效能单 5 英寸低音单元，具有极佳的远程投射力度和传真度。

● 正面的铁网采用多角度流线型设计，可有效增强铁网对强大音波的承受力，避免产生物理异响。箱体由高密度桦木板并涂上黑色 PU 耐磨漆制造而成，防水、防潮、耐晒、耐碰撞的功能，完美的保护好音箱本体。产品可配合专属的悬吊用吊框，方便快速悬吊施工大幅提高工作效率。

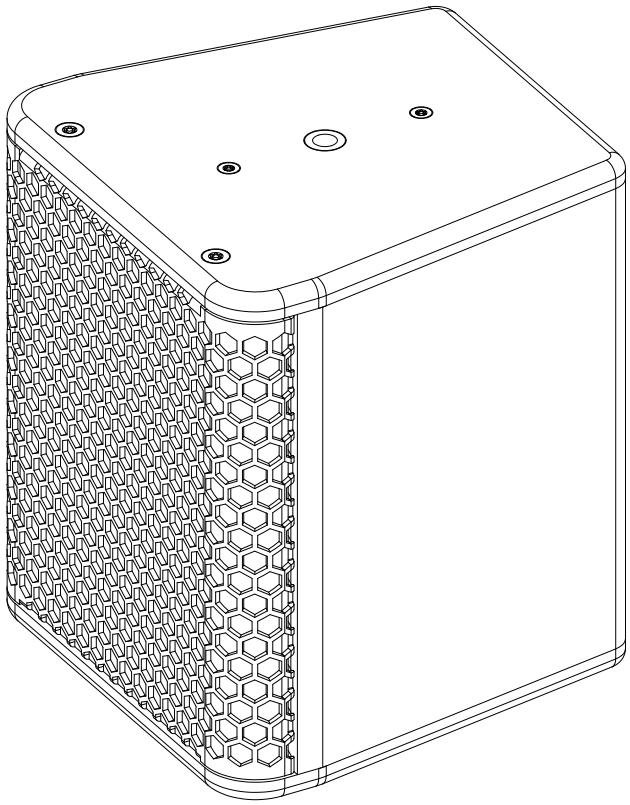

真 实 演 译. 品 味 科 技

# REYN AUDIO RA5

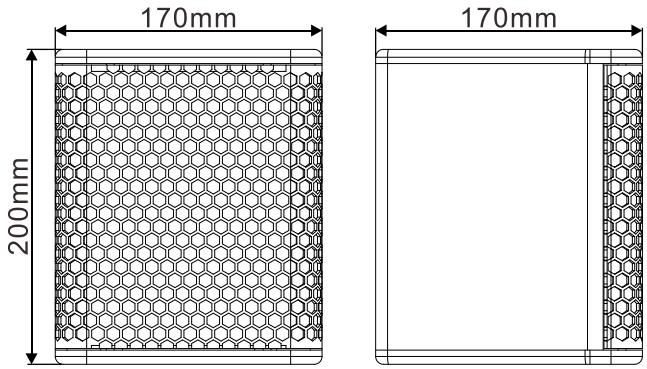


技术参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | RA5 |
| 额定功率(AES) | LF: 150W; HF: 30W |
| 音乐功率 | LF: 300W; HF: 60W |
| 标称阻抗 | 16Ω |
| 灵敏度(1W/1m) | LF: 91dB; HF: 100dB |
| 最大输出声压级 | LF: 111.9dB; HF: 120.8dB |
| 频率响应 | 100Hz-18kHz, -3dB(passive crossover) |
| 低音单元 | 5"(1.5"Voice Coil) |
| 高音单元 | 1"(Compression driver) |
| 水平扩射角度 | 80° |
| 垂直扩射角度 | 80° |
| 接线端口 | Screw CONN. (2x9.5mm) |
| 接线位号 | 1+/1-(INPUT) |
| 箱体漆面 | 黑色 PU 耐磨漆 |
| 吊装螺母 | M4 |
| 箱体尺寸(W 宽 x H 高 x D 深) mm | 170x200x170mm |
| 净重 | 3kgs |

技术参数如有更改,恕不另行通知.

真 实 演 译. 品 味 科 技