


## SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, 防静电黄铜电缆夹套, 抗低温冲击, 实现最大可靠性, 防爆

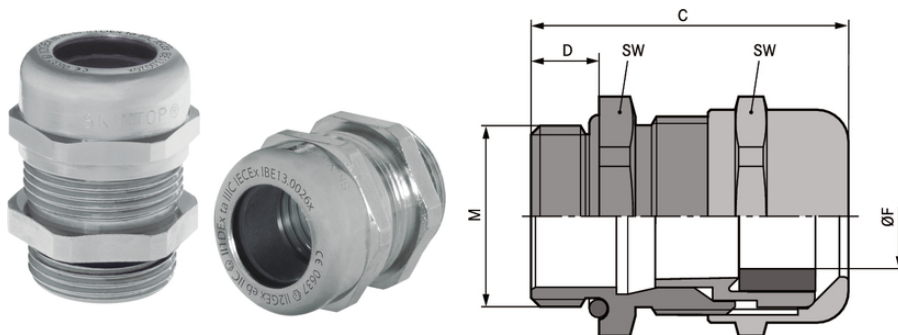

-  有各种认证
-  可靠性
-  最佳应力缓释
-  抗机械应力
-  优异的耐化学性能
-  石油&天然气

### 优势

耐低温冲击  
高应力缓释  
夹紧范围广  
高可靠性

### 应用范围

具有增强保护安全型号 "e" 的设备、机械和仪器中  
设备类别 II / 组别 2G+1D  
移动应用于岸上和海上设备  
化工和石油化工行业

## SKINTOP® MS-M ATEX

### 产品特性

SKINTOP® MS-M-XL ATEX与SKINTOP® MS-M ATEX 相似，但该型号具有更长连接螺纹，适用于壁厚的场合

### 技术认证

UL 文件号 E79903

### 产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423

基于技术信息 DIN IEC 62444

### 注意

适合的附件，请见 SKINTOP® SDV-M ATEX

### 技术参数

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 分类 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套                          |
| 分类 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland |
| 注意:        | 安装尺寸和紧固扭矩详见安装说明手册                                                            |
| 证书:        | CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEx IBE 13.0026X   |
| 材料:        | Body: nickel-plated brass<br>Insert: polyamide<br>Sealing: CR<br>O-ring: NBR |
| 测试:        | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31                          |
| 防护等级:      | IP 68 - 10 bar                                                               |
| 温度范围:      | -30° C 至 +90° C                                                              |

### 备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINTOP® MS-M ATEX

| 物料编号                  | 物料描述 / 尺寸       | 夹紧范围 ØF mm | SW 扳手尺寸 mm | 总长度 C mm | 螺纹长度 D mm |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------|-----------|
| SKINTOP® MS-M ATEX    |                 |            |            |          |           |
| 53112700              | M 12 x 1,5      | 3 - 7      | 16         | 26.5     | 6.5       |
| 53112710              | M 16 x 1,5      | 4.5 - 10   | 20         | 33       | 7         |
| 53112720              | M 20 x 1,5      | 7 - 13     | 24         | 37       | 8.5       |
| 53112730              | M 25 x 1,5      | 9 - 17     | 29         | 38.5     | 8         |
| 53112740              | M 32 x 1,5      | 11 - 21    | 36         | 45.5     | 9         |
| 53112750              | M 40 x 1,5      | 19 - 28    | 45         | 48       | 9         |
| 53112760              | M 50 x 1,5      | 26 - 35    | 54         | 55.5     | 10        |
| 53112770              | M 63 x 1,5      | 34 - 45    | 67         | 67       | 15        |
| 53112779              | M 63 x 1,5 plus | 44 - 55    | 75         | 65.5     | 15        |
| SKINTOP® MS-M-XL ATEX |                 |            |            |          |           |
| 53112800              | M 12 x 1,5      | 3 - 7      | 16         | 26       | 12        |
| 53112810              | M 16 x 1,5      | 4.5 - 10   | 20         | 33       | 12        |
| 53112820              | M 20 x 1,5      | 7 - 13     | 24         | 37       | 12        |
| 53112830              | M 25 x 1,5      | 9 - 17     | 29         | 38.5     | 12        |
| 53112840              | M 32 x 1,5      | 11 - 21    | 36         | 45.5     | 15        |
| 53112850              | M 40 x 1,5      | 19 - 28    | 45         | 48       | 15        |
| 53112860              | M 50 x 1,5      | 26 - 35    | 54         | 55.5     | 15        |