

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。自始至终， 海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题， 请拨打全国统一客服电话4006 999 999与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时， 海尔将提供 “1+5” 的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位

b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗

c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源

d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务

e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）

海尔家用电热水器保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

1、您可凭正规商场提供的本机有效购买发票原件享受我公司为您提供的以下服务：

（1）产品发生性能故障后，整机免费包修六年。

（2）热水器的加热体部件发生故障后在热水器使用寿命期内终身包换，热水器使用寿命期以国家相关规定为准。

（3）家用热水器不能用作商业用途，否则整机及主要配件的包修期为3个月，除非购销合同中另有规定。

（4）包修期限一律以发票购买日期为准开始计算。

2、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务。

（1）超过我公司规定的三包有效期，经修复仍可继续使用；

（2）由于用户自身原因运输、保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏；

（3）未经我公司许可，自行拆动的或经非本厂保修点修理后的产品；

（4）不能出示正规商场提供的本机有效购买发票或发票涂改的产品；

3、产品已超过国家规定的使用寿命期的发生性能故障后，我公司不再提供相关修理服务，请参照国家相关废旧家电报废规定或政策对产品进行更新换代，旧机应进行报废处理不得再流向市场销售。


友情提示

1. 如果您家有时停水，请在停水时断电，在通电之前请打开混合阀至图示位置（右图），观察喷头喷出水，关闭混合阀，表明内胆注满水，然后通电，这样可延长加热管使用寿命。

2. 如果您的住所是高层建筑，自来水压力超过产品额定压力范围（如：大于0.7MPa），建议您联系我们售后购置减压阀，这样可以保证热水器可靠使用，保证热水器使用寿命。

3. 为保证热水器使用寿命，特对产品采用镁棒防腐，镁棒像电池一样也会消耗完能量，这时就需更新。建议您从使用热水器开始，每两年联系我们的售后一次购置更换新的镁棒，这样可以保证且大大延长热水器的寿命。

4. 电脑型热水器专门增加了电脑板过热的保护功能，如果电脑板长期工作在异常状态下会进行自我保护切断电源，如果您需要热水时只需将插头拔下再插上即可，这样可以大大延长电脑板的寿命。



安全用电提示

电热水器属于Ⅰ类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源；电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座，插座应为中国强制认证的合格产品。

中国强制认证的标志为：Ⓢ

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

合格证

Certificate of Quality

检验员：

产品经检验合格准予出厂

海尔集团

青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：4006 999 999

网址：www.haier.com

邮编：266510

版次：2009年第1版

专用号：0040502570

V98497

6 规格·装箱单

◆ 技术数据

额定电源：220V~，50Hz 外形尺寸图：（参见图十五） 功率：（参见图十五）

净重：（参见图十五） 额定压力：0.75MPa 容量：（参见图十五）

防水等级：IPX4 自来水压力：不低于0.05MPa

◆ 外观及部件介绍

（图十五）

正视图

剖视图

侧视图

a1

b1

d1

A

B

C

D

E

A 热水出口

B 冷水进口

C 加热管

D 搪瓷内胆

E 镁棒

型号	容量 (L)	额定 功率 (W)	额定 温度 (℃)	净重 (kg)	a1 (mm)	b1 (mm)	c1 (mm)	d1 (mm)	能效 等级	热水 输出 率	24小时 固有能 耗系数
ES40H-T1(E)	40	2000(储) 3000(3D)	75	20	704	451	100	372	1级	70%	0.6
ES50H-T1(E)	50	2000(储) 3000(3D)	75	22	838	451	100	372	1级	70%	0.6
ES60H-T1(E)	60	2000(储) 3000(3D)	75	24	803	495	100	412	1级	70%	0.6
ES80H-T1(E)	80	2000(储) 3000(3D)	75	29	876	530	100	444	1级	70%	0.6

注：以上参数(尺寸、重量)允许误差范围为±10%。


◆ 装箱单

数量 部件名称 产品型号	电 热 水 器 (台)	安 排 水 阀 管 (套)	喷 头 管 座 (套)	混 合 阀 (套)	膨 胀 螺 栓 (个)	膨 胀 挂 钩 (个)	说 明 书 (本)	小 件 包 (包)	遥 控 器 (个)	流 量 传 感 器 (个)	弯 头 (个)	垫 片 (个)	隐 藏 罩 (个)
ES40H-T1(E)	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1
ES50H-T1(E)	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1
ES60H-T1(E)	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	/
ES80H-T1(E)	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1

注：本热水器所使用的喷头可节约用水，建议使用本热水器所带喷头。

海尔家用电热水器

使用说明书

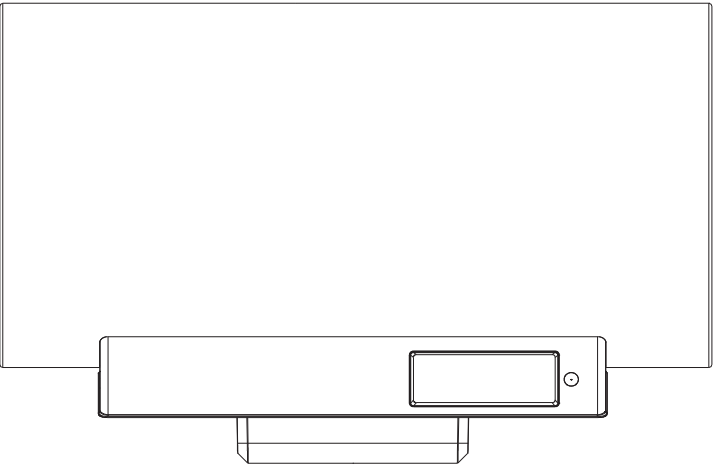

ES40H-T1(E)
ES50H-T1(E)
ES60H-T1(E)
ES80H-T1(E)

使用前请仔细阅读本说明书
请妥善保管，以备参阅
本产品只适合在大陆销售和使用

1 安全警告（使用前请先阅读）

禁止

凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。

警告

凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏。

❗ 检查电表、电线

检查电表，电线直径是否符合热水器的额定电流，必要时请有资质的电工师傅检查一下。

❗ 采用220V/50Hz交流电源

该热水器使用交流220V/50Hz电源，使用独立插座(禁止使用多功能插座)并进行可靠接地，严禁在无可靠接地的情况下使用热水器。

🚫 电源线及插座要求

请不要使用受损的电源线和电源插座及插头十分松弛的电器产品。否则会引起触电、短路、火灾等事故。应该确认电源插头能够与电源插座紧密结合。插座质量要符合国家标准，并且要及时擦拭电源插头上的金属片，防止金属片上沾有污渍而引起火灾等事故。

❗ 机器使用前

安装好后，首次使用必须先注满水后再接通电源。若在容器水不满的情况下通电，加热管过热会造成故障。

❗ 长期不使用热水器时

寒冷地区冬季若长期不使用请掀动安全阀手柄，将水排空以防结冰损坏热水器(详见使用注意事项)。

❗ 注意防水

- 热水器电源插座应安置在水喷淋不到的干燥处，请勿湿手插拔电源插头。否则会出现触电、受伤等事故。
- 当电热水器被水严重浸湿后，再次使用前须经本公司认可的技术人员检验。

❗ 当电源线损坏时

如果电热水器的电源线损坏，必须由售后人员用专用线缆进行更换(厂家提供)。除专业技术人员外其他人不得拆卸、维修。此外不要将汽油等易燃物品放置在热水器附近，否则可能会引起火灾。

❗ 儿童淋浴时必须在大人的操作指导下进行！

❗ 小心烫伤

请您在开关水阀时，不要将喷头朝向人体，以免被一小股热水烫伤（50℃以上的水可能导致烫伤）。

❗ 放置环境

- 不要安装在室外。
- 不要落地安装。
- 应挂于坚实、牢固的墙壁上。
- 不要安装在无法排水的地方。
- 若连接排水管，应将排水管接于下水道口处，以免将室内溅污。
- 不要放置在太冷能够结冰的环境中，如果结冰，容器和水管就会破裂，造成烫伤和漏水。

❗ 关于安全阀的使用

- 本电热水器配有安全阀，为了使用安全，不可私自改动其安装位置，严禁堵塞其出口。

❗ 关于机配管路的使用

- 本产品的机配管路是“防电墙”产品的有机组成部分，切勿随意拆除，否则由此带来的安全隐患所造成的伤害，本公司不予承担。

❗ 安全预警专家

Safe Care

防电墙

海尔安全热水器的标志

本标识是海尔热水器公司“安全预警专家”专用标识，内部使用了本公司的专利技术，在确保您安全洗浴的同时，时刻监测着您家庭的地线是否带电，如发现本标识点亮，说明您家的地线已经带电(地线接地不良同时带电)，此时应立即停止使用并拔掉电源插头，同时切记不要触及家中任何电器的外壳，并马上联系售后部门（售后服务电话：4006 999 999）和物业公司，由专业电工进行系统检测直至本标识熄灭。“安全预警专家”将成为您家庭的用电安全卫士。

■ 电气原理图

该系列电热水器执行国家标准：GB4706.12-2006
《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》

2 安装·使用

◆ 安装方法

- 必须由本公司售后部门所属的安装人员或其指定的安装人员进行安装。
- 热水器采用挂墙式安装。
- 安装热水器前，首先应确保热水器背面连线安装牢固。将安全阀与流量传感器及其中一弯头预装，将装有安全阀的弯头与另一弯头分别装到进出水管上(安全阀手柄安装在靠近进水管的一侧如图A)，将流量传感器的接线端子插到流量传感器的插接口上。安装好后拧上安全阀排水管，注意加生料带密封防止漏水，在安装弯头时请将垫片增加到弯头的活接处。
- 确定热水器安装位置，根据图一所示尺寸用冲击钻在墙上钻四个直径12mm，深65mm的孔，将膨胀挂钩、膨胀螺栓插入对应的墙孔中，并固定好，然后将热水器抬起，挂墙架套在挂钩及螺栓上，将平垫片、热水器背面连线及螺母依次安装到螺栓上（如图二所示），并拧紧螺母检查是否牢固。将安全阀、混合阀、喷头、软管等附件，参照图三安装，最后将隐藏罩安装到位。注意加生料带密封，防止漏水。
- 注：一定要在确保挂架可靠地挂在挂钩上后才能松手，以防热水器坠落，造成人身伤害或财产损失。
- 为便于热水器的安装拆卸，建议在热水器进出水管适当位置分别加装G1/2活接。

◆ 混合阀连接及使用方法：

连接:用配套的三个木螺丝将阀体固定在墙上；将混合阀的进冷水口和出热水口加胶垫分别连接到自来水管与出热水管上，紧牢不漏水；罩上塑料罩，旋紧塑料环；采用普通一字螺丝刀通过螺丝将手柄固定在阀体上，塞上红蓝指示塞。

使用：按图三、四连接后，手柄上下扳动为调节出水流量大小，向上扳动角度越大，出水量越大，反之越小。手柄左右扳动为调节水温，手柄自左向右慢慢旋转，水温逐渐降低直到全部为冷水，反之为热水，来回扳动手柄，以此调节水温。

◆ 安全阀的连接及使用：

参照安全阀上箭头的方向（箭头指向热水器）将额定压力为0.75MPa的安全阀（其接口为G1/2）安装到进水管上。热水器通电加热时，安全阀泄压孔会有少量水滴流出，这是因机内水受热膨胀所致，属正常现象，泄压孔应保持与大气相通，切勿将其堵塞。

◆ 排水管的连接：

将排水管的一端拧到安全阀的泄压孔上，根据实际情况可自行将排水管截短或接长，把排水管另一端接到下水道口处，以免将室内溅污。连接安全阀的排水管应保持以连续向下的方式倾斜安装在无霜的环境中。

选择合适的位置将喷头支座固定在墙上，将喷头、软管连接到管路中。在确认机内已注满水，各接口无漏水 and 电源符合要求后，接通电源试机。


◆ 安装注意事项：

- 安装热水器时应留一定的空间（至少300mm），以方便日后的维修保养。若热水器安装时嵌于扣板内，则右侧扣板应可活动，便于维修时拆卸塑料盖。
- 应确保自来水进水压力不小于0.05MPa，最大压力为0.7MPa。
- 电热水器应安装在室内，环境温度0℃以上的地方，管路应集中布置。热水出口离热水使用点不宜太远。如果超过8米，应对热水管路做保温处理，以减少热量的损失。
- 挂热水器的墙壁应坚固牢靠，能承受2倍加满水后热水器的重量。若非承重墙或空心砖墙必须采取相应的保护措施，加装支架、使用穿墙螺钉、装背板。
- 电热水器的安装位置，应选择便于使用、维修和有地漏的地方。在水箱或水管泄漏时，不会对附近或下层设施造成破坏。安装位置尽量避免安装在坐便器、浴缸、洗脸盆、门框上，以免给用户产生压抑或不安全的感觉。
- 热水器的电源插座应放在水淋不到的干燥处，以免影响机器的正常工作（最好配有防水盒）。
- 进出水管勿接反。安全阀应按指定位置安装，不可私自改动，安全阀的泄压孔应保持与大气相通，切勿将其堵塞。


- 为确保安全，热水器应使用独立插座(禁止使用多功能插座)，并进行可靠接地，且插座质量应符合国家标准，严禁在无可靠接地的情况下使用热水器。用测电笔测量火线、零线是否接反。
- 注：由于此款电热水器功率较大，为保证本机的正常工作及家庭的用电安全，建议您在安装时采用与本机插头（16A）相匹配的电源插座。
- 安全警示：为防止意外情况的发生，必须安装本公司所提供的软管、喷头等附件，不得自己更换或替代，如果管件损坏，必须通知我公司维修部进行维修，使用我公司提供的附件更换，如不遵守以上事项造成意外情况的发生，我公司不负责由此所造成的直接或间接损失。

预约2的设置与预约1相似，可参照预约1设置方法对预约2进行设置

注：预约时间与实际时间间隔较短，在预约时间到达时，未必加热到设置温度，机器将自动加热延长30分钟，30分钟后，无论是否达到设定温度，机器停止加热，进入第二天的预约处理。

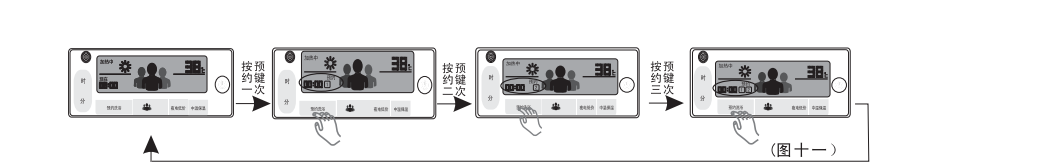

例：设置预约1用水时间为20:30，其操作方法如图十二：

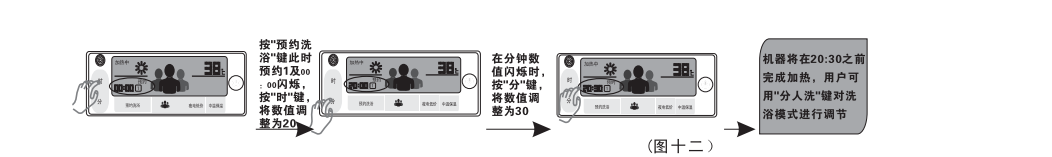

6. 夜电低价设定：

夜电低价定义：机器将在默认时间段00:00~06:00之间进行工作，根据某些地方用电制度的规定，夜间(00:00~06:00)用电电费低于白天用电电费，此时选择夜电低价模式将更方便，更节省。（如图十三）



7. 中温保温设定：

中温保温定义：中温保温特点：最高加热温度为40℃不可调。

在中温保温模式下，该温度可以满足少量用热水，不适合淋浴，淋浴时需退出中温保温状态，用“分人洗”键选择分人洗模式，在中温保温模式下，水温降至35℃时，机器自动重新加热。（如图十四）



8. 关机：当沐浴完后，按 3 键进行关机。

◆ 温馨提示：

- A. 本机具有多种安全保护装置，如漏电保护，超温保护，传感器短路、断路保护，可实现全极断开并显示故障代码。全部故障保护为不可恢复性保护，需联系售后维修部门。
- B. 本电热水器有掉电记忆功能，重新上电后直接进入掉电前工作状态。
- C. 在寒冷地区，当感应温度低于零下20℃时，机器将自动断电进行保护，显示屏闪烁显示E3，此时请将电源拔掉。当环境温度高于零下19℃时，机器重新上电后E3将会消失。

备注：

- 1、机器具有自动恒温控制功能，当加热到分人洗所对应的温度后机器便进入保温状态，“保温中”点亮，在保温状态下，机器即自动重新启动加热到设定温度后保温，如此循环。
- 2、本机器时钟功能仅作为对时间的参考。

◆ 使用注意事项：

- 1. 内胆充满水之前，切勿接通电源，以免对机器造成故障。
- 2. 使用前应将水温调到适宜的温度，以防烫伤，50℃以上的水可能导致烫伤。
- 3. 使用过程中，应1个月检查安全阀一次，方法为：扳动安全阀的小手柄，如有水流流出则安全阀正常工作，如无水流流出，请与当地售后服务部门联系。若有损坏，请用同种规格的安全阀进行更换。
- 4. 本产品是封闭式热水器，可通过管道连接供多处用热水，如：浴室（浴缸、洗手盆、喷头）、厨房。
- 5. 请不要将汽油等易燃物品放置在热水器附近，否则可能会引起火灾等事故。
- 6. 当环境温度在0℃以下时，可能会引起配管、内胆结冰从而造成配管、内胆破损导致机器无法使用，因此应用将水箱内的水排空的方法加以保护。若热水器在长期停用后，请先将电源插头拔下再将水箱内的水排空。
- 排水方法:①. 可关闭自来水管的阀门
- ②. 将排水管的一端拧到安全阀泄压孔上
- ③. 打开安全阀手柄，将热水器的混合阀打到最大热水档处（同时将喷头软管从混合阀上拧下，此时请注意小心小股热水烫伤），将胆内水排出。
- 再次使用时，为避免伤害事故的发生，建议在打开热水器的电源开关前，先打开热水阀门，此时在开启的阀门附近不能吸烟或有其它明火。同时还应仔细检查热水器各部件是否处于完好状态，确认后方可投入使用。注：排水管口不能高于安全阀的泄压孔，且排水管应插入地漏等易排水的地方。
- 7. 定期请服务人员做安检，及时清除加热管水垢，检查镁棒的消耗状况，损耗过大时要及时更换。
- 8. 当电热水器被水严重浸湿后，再次使用前须经本公司认可的技术人员检验。

◆ 遥控器支架的安装·控制面板介绍·遥控器面板介绍：

■ 遥控器支架的安装

- 用附件中相应的螺钉将遥控器支架（如左图所示）固定到墙上合适的位置，将遥控器插入支架内即可。

■ 遥控器面板介绍

- 用法同控制面板上的“分人洗”键


说明：遥控器上按键的使用方法与控制面板同名称按键的使用方法相同

注：遥控器使用时以近距离垂直角度为最佳使用方式。遥控器电池耗尽后，请参照遥控器背面所标识开关的方向用一元硬币拧开，取下纽扣电池，并更换标准的同规格纽扣电池，按原样安好。用完后的电池，不得将其存放在高温区域或投入火中防止爆裂，应按国家相关规定进行处理。


◆ 使用方法：

安装好后，首次使用因内胆无水，必须先开启自来水进水阀门和混合阀，将混合阀打到最大出热水档处，待出水口连续出水后(表示容器内水已满)，关闭出水阀门。（以80L热水器为例）

1. 开机：插上电源，显示屏全显1秒，机器将进入待机状态(此时仅温度数值点亮)，按 3 键进入上次掉电前的工作状态（如图六）。（以三人洗为例）

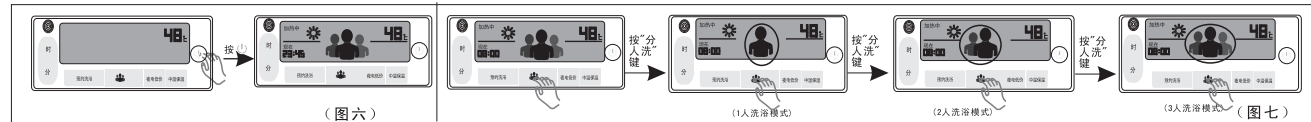

- 2. 分人洗模式：在开机状态下，按“分人洗”键，机器将在1人洗、2人洗、3人洗中循环，机器将根据您选择的洗浴人数自动完成加热，满足您的使用需求（如图七）。
- 3. 时钟设定：在开机状态下，按“时”或按“分”键一次，时钟闪烁，在闪烁时，每按“时”键一次，小时数码以“1”为单位在00~23之间循环变化，按分人洗、夜电低价、预约洗浴键、中温保温键确认或不操作约6秒系统自动确认；闪烁时，每按“分”键一次，分钟数码以“1”为单位在00~59之间循环变化，按分人洗、中温保温键确认或不操作约6秒系统自动确认设置；注：在按“时”键或“分”键时，小时与分钟数码同时闪烁显示，此时可对小时数码及分钟数码同时进行调节。（注：持续按压时，连续变化）例：调整现在时间为13:20，其操作方法如图九。

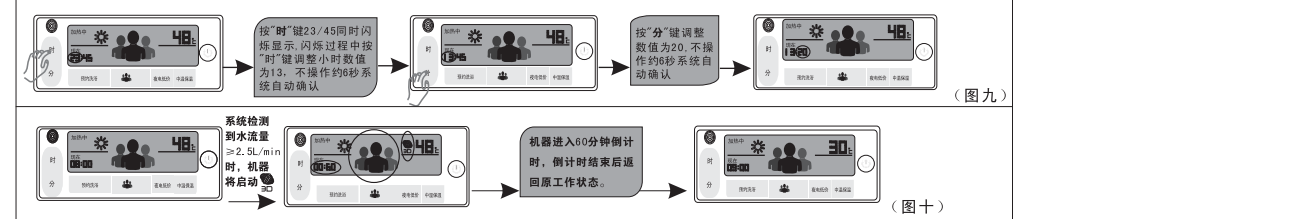

- 4. 自动选择加热功率：在开机状态下，当系统未检测水流(如关闭出水阀门或水流量<2.5L/min)时，机器将默认采用2000W进行工作；在开机状态下，系统通过对进入机器的水流量进行判断，确定加热功率：当系统检测到水流量<2.5L/min（此时实际温度≤69℃），不启动 3；当系统检测到水流量<3L/min（此时实际温度≥70℃），不启动 3；当系统检测到水流量≥2.5L/min（此时实际温度≤69℃），启动 3；当系统检测到水流量≥3L/min（此时实际温度≥70℃），启动 3；预约模式下开启3D功能，则预约图标熄灭，但预约还是在计时，预约功能还在起作用，此时的预约洗浴按键不起作用，3D模式关闭则预约图标继续点亮。
- 5. 预约洗浴设定：预约洗浴定义：机器会以2000W功率，根据设置分人洗所选状态，及当时的实际温度自动计算出加热完成所需的时间，然后确定机器开始加热的时间，在设定的用水时间前自动完成加热。注：机器默认预约1、预约2用水时间均为00:00，用户可根据需要进行调节。例：预约洗浴模式的选择，其操作方法如图十一。

3 产品特点

- 1、地线带电检测功能：防电墙专利设计，同时具有“地线带电监测显示”功能，真正成为家庭的安全卫士。
- 2、掉电记忆功能：电路板专利设计，机器掉电后将自动记忆掉电前的信息,重新上电后直接进入掉电前的工作状态。
- 3、预约洗浴：机器将根据用户所设定的时间，确定开始加热时间，在设定的时间前完成加热。
- 4、3D功能：3D设计，顶层加热技术，快速节能。
- 5、多用途：封闭式结构，可同时供厨房、卫生间等多处用水。（出水不宜饮用）

4 清洗和保养

申明：本热水器仅应由合格的服务人员进行维修保养，不正确的方法可能引起严重的伤害事故或财产损失。在打开热水器或对热水器进行维修前，请务必拔掉电源插头。

注意：在请人维修前，请参考疑难解答，排除明显的问题。

外部清洗 清洗热水器前必须切断电源。用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要用汽油或其它溶液。最后用干布擦干，保持热水器干燥。注意不要用含有研磨剂（例如牙膏）、酸性物、化学溶剂（例如酒精）或擦光剂的清洁剂擦拭。

内部清洗 为保持热水器能够高效率的工作，每三年应清洗一次加热管和内胆，请小心别损坏加热管外部及内胆内表面的保护层，根据当地不同水质及使用习惯，镁棒需定期更换。

内胆清洗 在清洗内胆前必须拔掉电源插头；清洁时，关闭进水阀门，打开出水阀门，取下防电墙罩壳拆下镁棒（此时可同时检查镁棒的消耗情况，以便进行及时更换。注：镁棒另售）将水箱内水放完，然后打开进水阀冲洗内胆几分钟，直到排出净水，安装好镁棒、防电墙罩壳即可。

喷头清洗 在使用时，若发现喷头喷水不畅或有堵塞现象。可将喷头卸下，用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下，取下组装套盖（记住位置）用废旧牙刷对内表面的杂物进行清理。清理完毕后会将组装盖按顺序安装好，注意要放正，以防影响喷水效果。或者您也可以采取下面的方法进行清洗：每个季度将喷头取下，用白米醋（不可使用陈醋）浸泡4小时以上，然后用水冲洗，可以有效去除喷头内部水垢，并能起到一定的杀菌功效！

5 疑难解答

现象	需确认事项现象	解决办法
不出水	供水系统是否停水或水压太低	检查
	用水处是否堵塞 热水阀是否打开	检查清理
出水为冷水	①热水口是否未打开	检查打开
	②水温是否调好	将设置温度适当调高待加热到设定温度后，参照混合阀的使用进行调节
	③加热时间太短还未加热到设置温度	等到加热到设置温度后，此时“加热”图标熄灭再使用
	④元器件是否损坏	确认非①②③事项则与维修部门联系
加热不到要求温度或出热量少	①当前功能模式是否正确	参照“使用方法”中的模式选择，选择“标准”模式，并适当增加分人洗的人数
	②自来水压力是否过大	将混合阀流量调小使用
出水忽大忽小忽冷忽热	自来水压力是否稳定	将混合阀流量调小使用或水压稳定后再使用
无法开机或显示屏不亮	①电源是否接触良好 ②元器件是否损坏	检查电源插座 确认非①则与维修部门联系
显示E1	线路故障	与维修部门联系
显示E2	①内胆是否加满水	断电后加满水重新上电
	②元器件是否损坏	确认非①则与维修部门联系
显示E3	①室内温度是否低于零下20℃	切断电源，当环境温度高于零下19℃时重新上电后即可恢复正常
	②传感器是否损坏	确认非①则与维修部门联系